

UFR 6
Université Paul Valéry, Montpellier III

Mémoire de fin d'études

Du Data Engineering à la Data Science

Fiabiliser la donnée d'un promoteur-aménageur, puis la mettre au service de la décision

Présenté par : SAOUD Yasmina

Master MIASHS – Année universitaire 2025-2026

En collaboration avec : Holding SPA, Groupe Angelotti

Tutrice en entreprise : Mme Cruanas

Tutrice universitaire : Mme Trottier

Septembre 2026

Mots-clés

Ingénierie des données, migration d'ERP, reprise de données, API, reporting, aide à la décision, machine learning, immobilier

Remerciements

Je souhaite exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à mon intégration et à ma progression professionnelle tout au long de mon alternance au sein de la Holding SPA du groupe Angelotti.

En premier lieu, je remercie chaleureusement ma tutrice en entreprise, Sabine Cruanas, pour son accompagnement constant, sa bienveillance et le partage de ses connaissances. Son expertise et son soutien ont été déterminants dans ma montée en compétences, tant sur le plan technique que méthodologique.

Je tiens également à remercier Mme Trottier, ma tutrice universitaire, pour son suivi rigoureux et ses conseils avisés. Je remercie aussi l'ensemble des équipes d'Angelotti avec lesquelles j'ai collaboré, en particulier la direction financière et les équipes commerciales, dont la disponibilité et les retours constructifs ont été essentiels pour adapter mes réalisations aux besoins concrets de l'entreprise. C'est en écoutant leurs objections que la plupart de mes livrables ont pris leur forme définitive.

Enfin, je remercie le groupe Angelotti pour m'avoir offert cette opportunité d'alternance dans un environnement professionnel enrichissant, ainsi que mon université et l'équipe pédagogique du Master MIASHS pour leur accompagnement tout au long de ce parcours. Merci à toutes et à tous pour votre confiance et votre soutien.

Résumé

Ce mémoire présente les travaux que j'ai conduits durant ma deuxième année de Master MIASHS, en alternance au sein de la Holding SPA du groupe Angelotti, promoteur-aménageur implanté en Occitanie et en région PACA. L'année a été dominée par une transformation structurante du système d'information : le remplacement de l'ERP historique Grimmo par la solution SPO, éditée par Salvia.

Le premier semestre a été celui de l'ingénierie des données. J'y ai conçu et industrialisé la reprise des données opérationnelles vers le nouvel ERP, sur un périmètre de 283 opérations immobilières, en m'appuyant sur les interfaces de programmation de l'éditeur. J'y expose les difficultés algorithmiques rencontrées, notamment la gestion des identifiants dynamiques et du versionnement des données budgétaires, ainsi que la stratégie de déploiement en « coquilles vides » adoptée pour garantir la continuité de la facturation. En parallèle, j'ai assuré le maintien du système décisionnel et participé au déploiement du Single Sign-On sur deux périmètres du groupe.

Le second semestre a prolongé ce travail de structure, puis l'a valorisé. J'ai d'abord conduit la reprise des tiers, c'est-à-dire des clients acquéreurs, en concevant une chaîne de traitement entièrement pilotée par formules qui a permis de créer 1 434 tiers dans SPO à partir de 1 602 lignes brutes, sans doublon détecté par les trois clés d'unicité retenues. J'ai ensuite mené de bout en bout un projet de Data Science, le « Copilote Financier », qui outille la direction financière sur trois questions de gestion : le risque de dérive des marges, le rythme d'écoulement des programmes et le pilotage des prix du stock.

Ce mémoire relit ensuite ces quatre missions transversalement, sous l'angle de la conduite de projet, des technologies et des méthodes employées, des régimes de preuve mobilisés pour évaluer chaque livrable et des difficultés rencontrées.

De cette année, il tire une thèse qu'il s'attache à démontrer plutôt qu'à énoncer : la structure de la donnée commande ce que la modélisation peut en tirer. Il se termine par une réflexion sur le métier de data scientist tel que je l'ai pratiqué, et sur le projet professionnel qui en découle.

Glossaire

Terme	Définition
Acte de vente	Document légal qui officialise la vente d'un bien immobilier entre un vendeur et un acquéreur.
ADV	Dossier de vente lié à un lot immobilier, ouvert lors d'une réservation et suivi jusqu'à l'acte de vente. Par extension, désigne dans nos extractions l'acquéreur principal du dossier.
Aménagement foncier	Opération qui consiste à diviser un terrain en plusieurs lots viabilisés, destinés à la vente pour la construction.
API	Interface de programmation applicative, qui permet à deux logiciels d'échanger des données sans passer par leur interface utilisateur.
CRM	<i>Customer Relationship Management</i> , outil de gestion de la relation client. Chez Angelotti, il s'agit de Vadimm.
Dashboard	Tableau de bord. Le mémoire emploie le terme au chapitre 5 pour désigner le livrable tel que la direction financière l'a demandé ; le corps du texte parle ensuite d'application web ou de plateforme.
Désistement	Renoncement d'un acquéreur à une réservation avant l'acte de vente.
DirectAPI	Module de l'éditeur Salvia permettant d'injecter dans l'ERP des fichiers plats, sans passer par la saisie manuelle.
EFR	État Financier de Référence, l'un des exports budgétaires du système de gestion, qui donne pour chaque poste le budget, l'engagé et le facturé.
ERP	<i>Enterprise Resource Planning</i> , progiciel de gestion intégré couvrant l'ensemble des processus de l'entreprise.
Fiabilisation des données	Ensemble des vérifications et corrections visant à garantir la cohérence et la justesse des données.
GED	Gestion Électronique des Documents.
Grimmo	ERP métier historique du groupe, remplacé cette année par SPO.
Lot	Terrain ou logement mis en vente, issu d'un découpage foncier ou d'un programme immobilier.
Macro-lot	Ensemble de lots vendus groupés, souvent destiné à un promoteur ou investisseur pour un projet plus large.
MyReport	Outil décisionnel du groupe, qui requête les bases de données sources et produit les tableaux de bord des services.
Promotion immobilière	Activité consistant à concevoir, financer, construire et commercialiser des logements ou bâtiments neufs.

Terme	Définition
Reporting	Création de tableaux de bord ou d'indicateurs à partir des données de gestion, souvent automatisée.
Salvia	Éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion immobilière, dont SPO.
SPO	Suivi des Programmes Opérationnels, l'ERP métier qui remplace Grimmo depuis cette année.
SSO	<i>Single Sign-On</i> , authentification unique donnant accès à plusieurs applications.
Surface habitable	Surface mesurée en mètres carrés, utilisée pour évaluer la taille d'un lot et estimer son prix.
Tiers	Dans SPO, entité désignant un client, une société ou un partenaire, à laquelle sont rattachés des rôles, des adresses et des coordonnées.
Tranche	Subdivision d'une opération immobilière, distinguée selon qu'elle relève des travaux ou de la commercialisation.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Glossaire	iii
Table des figures	viii
Introduction	1
1 Contexte de l’alternance : un métier de cycles longs, un système d’information en mutation	2
1.1 Le groupe Angelotti et la nature de son activité	2
1.1.1 Deux métiers, deux logiques économiques	2
1.1.2 Le cycle long d’une opération et la dérive du budget	2
1.2 Le système d’information et sa mutation	3
1.2.1 Des outils spécialisés, mais cloisonnés	3
1.2.2 Le remplacement de l’ERP : ce que le changement impose	3
1.3 Le contexte data : ce dont je disposais, et ce qu’il fallait en faire	4
1.3.1 Une donnée abondante mais non exploitable en l’état	4
1.3.2 Mon positionnement entre les métiers et le système d’information	5
1.4 Les quatre missions de l’année et leur enchaînement	5
2 La migration vers SPO : enjeux d’industrialisation et défis techniques	7
2.1 Stratégie de reprise et méthodologie de travail	7
2.1.1 Un arbitrage initial : automatiser ou saisir	7
2.1.2 Phase préparatoire : appropriation technique et tests unitaires	8
2.1.3 Industrialisation des flux via DirectAPI	9
2.2 Les défis techniques majeurs : dépendances et identifiants	10
2.2.1 La gestion des dépendances hiérarchiques	10
2.2.2 La complexité algorithmique des identifiants et du versionnement	11
2.3 Adaptation stratégique : le déploiement en « coquilles vides »	12
2.3.1 Une approche agile par priorisation	12
2.3.2 Gains opérationnels et lissage de la charge	12
2.4 Bilan de la migration à la fin du premier semestre	13
3 La reprise des tiers : une chaîne de traitement pilotée par formules	14
3.1 Contexte et enjeux de la reprise des tiers	15
3.1.1 Du CRM Vadimm à l’ERP SPO : le périmètre des données clients	15

3.1.2	L'enjeu central : créer sans dupliquer	15
3.2	Conception du fichier de travail : une chaîne de traitement pilotée par formules	16
3.2.1	Une architecture en trois temps : sources, feuille pivot, feuilles de sortie	16
3.2.2	Le modèle de données des tiers dans SPO : couples, personnes physiques, personnes morales	17
3.3	Les trois mécanismes algorithmiques	17
3.3.1	La déduplication par clés d'unicité différenciées selon la nature du tiers	18
3.3.2	L'exclusion des tiers déjà présents dans SPO	18
3.3.3	La propagation vers les feuilles de sortie par numérotation séquentielle	19
3.4	De la préparation à l'injection : procédure et contraintes techniques	20
3.4.1	Génération et normalisation des fichiers d'import	20
3.4.2	Le contournement par API : 872 requêtes PATCH pour les coordonnées des couples	21
3.5	Traitement des cas particuliers et arbitrages	22
3.6	Bilan de l'import et points de vigilance pour la suite	22
4	Maintien du système décisionnel et missions SI transverses	25
4.1	Le maintien opérationnel du reporting	26
4.1.1	Traduire un besoin métier en indicateur exploitable	26
4.1.2	Une complexité métier : la règle de facturation juridique	26
4.1.3	Contraintes techniques et modélisation dynamique	26
4.2	Contribution à l'infrastructure : le déploiement du SSO	27
4.2.1	Enjeux et réalisation opérationnelle	27
4.2.2	Ce qu'une mission d'administration système apprend sur la donnée	28
4.3	Ce que les missions filées coûtent et ce qu'elles rapportent	28
5	Le Copilote Financier	29
5.1	Contexte	29
5.1.1	Problème métier	30
5.1.2	Objectifs du dashboard	31
5.2	Données disponibles	31
5.2.1	Données internes	31
5.2.2	Données externes	32
5.3	Architecture technique	32
5.4	Notebooks et résultats	33
5.4.1	Exploration et nettoyage des données brutes	33
5.4.2	SQL et Spark	34
5.4.3	Axe A : risque de dérive de marge	34
5.4.4	Axe B : vitesse d'écoulement	36
5.4.5	Axe C : prix du stock	37
5.4.6	Signaux faibles (texte et réseau)	39
5.5	Plateforme Streamlit	39
5.6	Périmètre et limites	40
5.7	Conclusion du chapitre	41

6	Conduite de projet, méthodes et évaluation : une lecture transversale de l'année	43
6.1	La conduite de projet : quatre missions, deux régimes	44
6.1.1	Le régime de la reprise : itératif et piloté par les rejets	44
6.1.2	Le régime du projet analytique : cadrer, explorer, restituer	44
6.1.3	Un arbitrage récurrent entre exhaustivité et continuité de service . .	44
6.2	Technologies et méthodes mobilisées	45
6.2.1	La chaîne d'outils, mission par mission	45
6.2.2	Les choix que je referais, et ceux que je ne referais pas	45
6.3	Comment j'ai évalué mon propre travail	46
6.3.1	Trois régimes de preuve selon la nature du livrable	46
6.3.2	Ce que ces évaluations ne couvrent pas	47
6.4	Les difficultés rencontrées	47
6.4.1	Difficultés techniques	47
6.4.2	Difficultés tenant à la donnée	47
6.4.3	Difficultés organisationnelles	47
6.5	Résultats consolidés de l'année	48
7	Réflexion sur le métier, perspectives et projet professionnel	49
7.1	Le métier de data scientist vu depuis une entreprise sans équipe data . . .	49
7.1.1	Un traducteur avant d'être un modélisateur	49
7.1.2	La place réelle de la modélisation	50
7.1.3	L'honnêteté sur ce qu'un résultat ne dit pas	50
7.2	Ce que j'ai appris de la pratique professionnelle	51
7.2.1	Documenter est un acte technique	51
7.2.2	Livrer, c'est faire adopter	51
7.3	Perspectives des projets engagés	51
7.3.1	Achever la reprise et historiser les données	51
7.3.2	Faire vivre le Copilote Financier	52
7.3.3	L'intégration à l'infrastructure Nexity	52
7.4	Mon projet professionnel	52
7.4.1	Le positionnement que je vise	52
7.4.2	Les compétences qu'il me reste à consolider	53
	Conclusion	54
	Bibliographie	55

Table des figures

1.1	Les outils du système d'information et la circulation de la donnée	4
1.2	Les quatre missions de l'année et leur répartition sur les deux semestres . .	6
2.1	L'interface de SPO sur le dossier d'une opération : l'arborescence de gauche donne le modèle de données cible	8
2.2	L'interface utilisateur du module DirectAPI, ici sur la ressource « Tiers » .	9
2.3	La séquence d'injection imposée par l'intégrité référentielle de l'ERP	11
2.4	Le requêtage dynamique imposé par le versionnement des budgets	12
3.1	La chaîne de traitement à trois étages du fichier de travail	16
3.2	De 1 602 lignes de départ à 1 434 tiers créés : l'effet des deux filtres successifs	19
3.3	Les six fichiers d'import produits par la feuille pivot	20
3.4	Répartition des 1 434 tiers créés selon leur nature	23
4.1	La règle de facturation juridique traduite en calcul de rang, exécuté à chaque génération du tableau	27
5.1	Prix au mètre carré des appartements : distribution brute et après transfor- mation logarithmique	33
5.2	Intensité de vente, mesurée en réservations par opération active : l'effet de la remontée des taux apparaît une fois l'effet de portefeuille neutralisé . . .	34
5.3	Distribution de la variation de marge « committée » sur les 123 opérations du périmètre, et seuil de dérive matérielle à -2 %	35
5.4	Prévision d'intensité de vente à douze mois sous trois scénarios de taux 2026, avec intervalle à 80 %	37
5.5	Réservations cumulées et courbes logistiques ajustées sur quatre opérations terminées, avec le repère des 90 % du potentiel	37
5.6	Effet millésime du modèle de prix : prime par année de réservation, référence 2016	38
5.7	Stock d'appartements : prix de grille contre prix de marché estimé, avec la bande à plus ou moins une erreur type	38
5.8	Plateforme, page « Vue d'ensemble »	40
5.9	Plateforme, page « Alertes marge » : niveaux d'alerte et dépassements engagés en euros	41
6.1	Les trois régimes de preuve employés selon la nature du livrable	46

Introduction

Le groupe Angelotti, acteur de l'aménagement et de la promotion immobilière en Occitanie et en région PACA, poursuit depuis plusieurs années la modernisation de son système d'information. Après une première année d'alternance consacrée à la migration du CRM Vadimm, ma deuxième année de Master MIASHS au sein de la Holding SPA a coïncidé avec l'étape la plus lourde de cette transformation : la refonte complète de l'ERP métier, passant de l'outil historique Grimmo à la solution SPO éditée par Salvia. Ce changement d'échelle m'a conduit d'un rôle d'assistance opérationnelle vers des missions d'ingénierie, centrées sur l'interopérabilité des systèmes.

Ce mémoire présente les travaux réalisés durant cette année, du premier jour de la migration jusqu'à la livraison d'une application d'aide à la décision. Il témoigne d'un mouvement en deux temps : le passage de la Data Science exploratoire au Data Engineering appliqué, puis le retour à la modélisation une fois les données reconstituées. L'ordre compte, et c'est de lui que je tire la thèse de ce mémoire, énoncée d'emblée pour que le lecteur puisse en juger au fil des chapitres : **la structure de la donnée commande ce que la modélisation peut en tirer**. Ce n'est pas une position théorique, c'est un constat que l'année a produit deux fois. La première en creux, lorsque la charge de la migration a repoussé le projet de Machine Learning au second semestre. La seconde en plein, lorsque ce projet a donné des résultats solides là où les données avaient une profondeur temporelle, et modestes là où elles n'étaient qu'une photographie à date.

Sept chapitres suivent la progression de mes responsabilités. Le chapitre 1 pose le contexte métier et le contexte data. Les chapitres 2 à 5 exposent les quatre missions de l'année dans leur ordre d'apparition : la migration des opérations vers SPO, la reprise des tiers, les missions de reporting et d'infrastructure menées en parallèle, puis le projet de Data Science, le Copilote Financier. Le chapitre 6 relit ces missions transversalement, sous l'angle de la conduite de projet, des technologies employées, de l'évaluation des résultats et des difficultés rencontrées. Le chapitre 7 livre ma réflexion sur le métier de data scientist tel que je l'ai pratiqué, et présente les perspectives et mon projet professionnel.

Chapitre 1

Contexte de l’alternance : un métier de cycles longs, un système d’information en mutation

Ce chapitre pose le décor des quatre missions que présente ce mémoire, dans deux dimensions qu’il serait artificiel de séparer : le contexte métier, c’est-à-dire ce que fait le groupe Angelotti et sous quelles contraintes économiques, et le contexte data, c’est-à-dire l’état dans lequel se trouvait sa donnée. C’est leur rencontre qui explique la forme prise par mes missions.

1.1 Le groupe Angelotti et la nature de son activité

1.1.1 Deux métiers, deux logiques économiques

Le groupe Angelotti conçoit, finance et commercialise des programmes immobiliers en Occitanie et en région PACA. Son activité se répartit entre deux métiers qu’il faut distinguer, parce que rien de ce qui suit ne se comprend si on les confond. L’**aménagement foncier** consiste à acquérir un terrain, à le viabiliser et à le découper en lots destinés à la construction : la valeur y est créée par la transformation du foncier, et les postes dominants sont l’acquisition et les travaux de voirie et réseaux. La **promotion immobilière** consiste à concevoir, financer, construire et commercialiser des logements neufs : la valeur y est créée par la construction, poste qui pèse le plus lourd dans le budget.

Cette distinction produit deux structures de coûts et deux rythmes de commercialisation différents, donc deux façons de suivre une opération. Nous verrons au chapitre 5 que la frontière ressort d’elle-même de l’analyse exploratoire, et qu’elle a justifié de restreindre le périmètre de l’outil d’aide à la décision à la seule promotion. Chaque opération, dans les deux métiers, est par ailleurs portée par une société dédiée : le suivi financier est donc nativement cloisonné par opération, et toute vision transverse doit être reconstruite.

1.1.2 Le cycle long d’une opération et la dérive du budget

Une opération immobilière vit sur un cycle qui se compte en années. Un budget est arrêté au moment de l’engagement, puis le chantier et la commercialisation le font dériver : les appels d’offres reviennent plus chers qu’anticipé, des acquéreurs se désistent, le rythme

de vente ralentit sous l'effet de la conjoncture. Cette dérive n'est pas une anomalie, c'est le fonctionnement normal du métier. Ce qui pose problème, c'est de la mesurer à temps : entre le moment où un poste commence à déraiper et celui où l'écart devient visible dans les comptes, il peut s'écouler plusieurs mois, et sur une marge de quelques centaines de milliers d'euros, ce délai suffit à transformer un ajustement en perte.

Ce cycle long explique aussi pourquoi la reprise de l'historique était un enjeu de la migration. Une opération engagée il y a trois ans et non livrée n'est pas une donnée d'archive, c'est un dossier vivant : elle continue de générer des factures, des appels de fonds et des actes de vente. Basculer d'un système à l'autre sans emporter cet historique aurait interrompu la gestion en cours.

1.2 Le système d'information et sa mutation

1.2.1 Des outils spécialisés, mais cloisonnés

À mon arrivée en deuxième année, le système d'information reposait sur trois outils principaux et sur une quatrième couche moins visible mais tout aussi structurante : **Grimmo**, l'ERP métier historique, portait la gestion des opérations ; **Vadimm**, le CRM, portait la relation commerciale, acquéreurs, réservations, désistements et coordonnées ; **MyReport**, l'outil décisionnel, requêtait les bases sources et produisait les tableaux de bord ; et **les tableurs**, enfin, faisaient le lien partout où les trois premiers ne se parlaient pas, la direction financière y suivant ses dérives budgétaires opération par opération, sans vision transverse.

La Figure 1.1 représente cette organisation et situe l'endroit où mes missions sont intervenues. Les trois outils et leurs usages métier occupent le haut du schéma, reliés par les flèches qui figurent la circulation normale de la donnée ; les tableurs forment la bande du bas, et les traits pointillés qui les rattachent à chacun d'eux marquent les échanges qui ne passent par aucun système. On y lit le problème central : la donnée existait, en quantité, mais répartie entre des outils qui ne partageaient ni les mêmes identifiants ni les mêmes définitions. Le même client pouvait exister dans le CRM et dans l'ERP sans qu'aucun lien ne les rattache ; la même notion de marge pouvait être calculée différemment selon l'outil qui l'interrogeait.

1.2.2 Le remplacement de l'ERP : ce que le changement impose

La décision de remplacer Grimmo par SPO, l'ERP édité par Salvia, a été prise à l'échelle de la direction et a commandé le calendrier de toute l'année. Un changement d'ERP n'est pas un changement d'outil, c'est un changement de modèle de données : les objets ne portent plus les mêmes noms, ne s'articulent plus de la même façon et n'acceptent plus les mêmes valeurs.

Trois contraintes en découlaient. Une contrainte de **volumétrie** d'abord : 283 opérations devaient être reprises avec leurs subdivisions et leurs budgets, échelle à laquelle une saisie manuelle intégrale était exclue. Une contrainte de **continuité de service** ensuite : les utilisateurs devaient pouvoir facturer dès le basculement, une interruption de deux semaines étant déjà inacceptable. Une contrainte de **conformité au modèle cible** enfin : SPO impose ses propres règles d'intégrité, qui n'étaient pas toutes documentées et qu'il a fallu découvrir en les heurtant, ce que le chapitre 2 détaille.

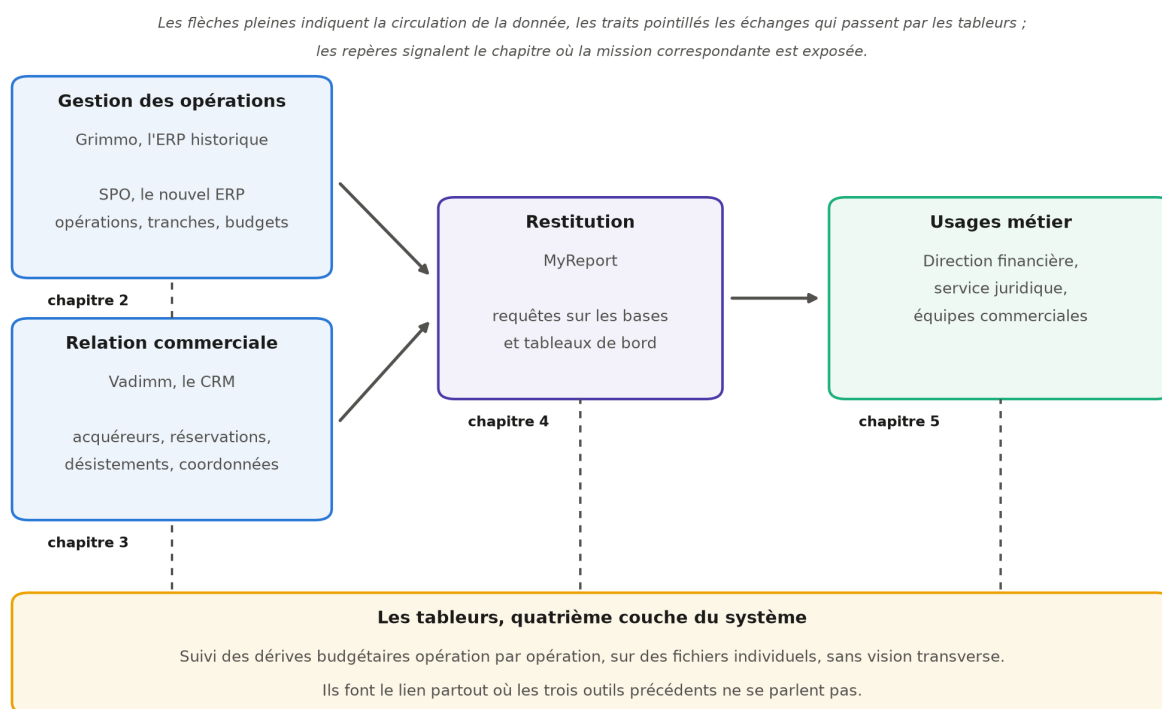


FIGURE 1.1 – Les outils du système d’information et la circulation de la donnée

S’y ajoute une perspective absente du calendrier initial : le passage prochain vers l’infrastructure technique du groupe Nexity, qui engendrera des missions d’adaptation et qui a influé sur certains choix techniques, notamment lorsqu’il a fallu évaluer si l’architecture retenue pour le projet de Data Science tiendrait à une échelle supérieure.

1.3 Le contexte data : ce dont je disposais, et ce qu’il fallait en faire

1.3.1 Une donnée abondante mais non exploitable en l’état

Le contexte data science de mes missions se résume à un paradoxe que j’ai mis plusieurs mois à formuler : l’entreprise ne manquait pas de données. Elle disposait de l’historique complet de ses opérations, ventes, désistements et budgets sur plusieurs années. Ce qui manquait, c’était la possibilité de s’en servir, et trois obstacles se cumulaient.

Le premier est l’**absence d’identifiant partagé** : un acquéreur du CRM et un tiers de l’ERP ne se reconnaissent pas, et les rapprocher suppose de reconstruire une clé d’identité, qui est précisément le sujet du chapitre 3. Le deuxième est l’**absence de définition partagée** : la marge d’une opération peut se calculer sur le budget, sur l’engagé ou sur le facturé, et tant que la définition n’est écrite nulle part, chaque tableau de bord porte implicitement la sienne, deux services pouvant afficher deux chiffres différents sans que ni l’un ni l’autre ait tort. Le troisième est l’**absence de profondeur temporelle** : les exports du système de gestion disent où en est un budget aujourd’hui, pas comment il y est arrivé. Cette limite, que je n’ai pleinement mesurée qu’au moment de modéliser, plafonne l’un des trois axes du projet de Data Science.

Ces trois obstacles ont un point commun : aucun ne relève de la modélisation. Ce sont

des problèmes de structure, et ils se règlent avant tout modèle. C'est le constat qui fonde la thèse de ce mémoire.

1.3.2 Mon positionnement entre les métiers et le système d'information

Rattachée à la Holding SPA, j'ai travaillé au contact direct des services métiers — direction financière, service juridique, équipes commerciales — tout en intervenant sur les outils du système d'information. Cette position intermédiaire a une conséquence pratique constante : la formulation du besoin fait partie du travail. Un service ne demande presque jamais un livrable technique ; il décrit une gêne, un tableau qu'il refait à la main chaque mois, une question à laquelle il ne sait pas répondre. Traduire cette gêne en spécification, puis vérifier que la traduction était fidèle, occupe une part du temps que je n'avais pas anticipée.

C'est aussi cette position qui explique que mes missions ne se rangent pas toutes sous l'étiquette de la data science : le chapitre 4 présente ainsi une contribution au déploiement du Single Sign-On, qui relève de l'administration système et qui m'a donné une vision de l'architecture du système d'information que je n'aurais pas acquise autrement.

1.4 Les quatre missions de l'année et leur enchaînement

L'année s'organise en quatre missions réparties sur deux semestres, que présente la Figure 1.2. Leur enchaînement n'a rien d'arbitraire, chacune conditionnant la suivante.

1. **La migration des données opérationnelles vers SPO** (premier semestre, chapitre 2) a repris les 283 opérations et leurs tranches depuis la base historique, les budgets détaillés étant reportés à un second temps. C'est le socle : sans les opérations, rien d'autre ne peut exister dans le nouvel ERP.
2. **La reprise des tiers** (second semestre, chapitre 3) a complété ce socle par le volet commercial, en créant dans SPO les 1 434 clients acquéreurs du groupe.
3. **Le maintien du système décisionnel et les missions SI transverses** (les deux semestres, chapitre 4) ont couru sur toute l'année, pour que les services continuent de disposer de leurs indicateurs pendant que le socle se reconstruisait.
4. **Le Copilote Financier** (second semestre, chapitre 5) a exploité ce socle une fois stabilisé, en construisant un outil d'aide à la décision pour la direction financière.

Cette progression dessine un mouvement que je n'avais pas prévu, et qui est l'histoire de ce mémoire : partie d'un projet de modélisation, j'ai passé la majeure partie de l'année à construire ce qui rendait cette modélisation possible, avant d'y revenir. Le détour n'était pas une perte de temps, c'était le travail.

Ces missions ne se comprennent donc pas comme une liste de tâches, mais comme la réponse à une situation : des cycles longs, un système d'information qui changeait de socle, et une donnée abondante sans être exploitable. Le chapitre suivant entre dans le premier de ces chantiers, la migration vers SPO, où le problème n'était pas de transférer des données mais de rétro-concevoir les règles d'un modèle que personne ne connaissait encore.

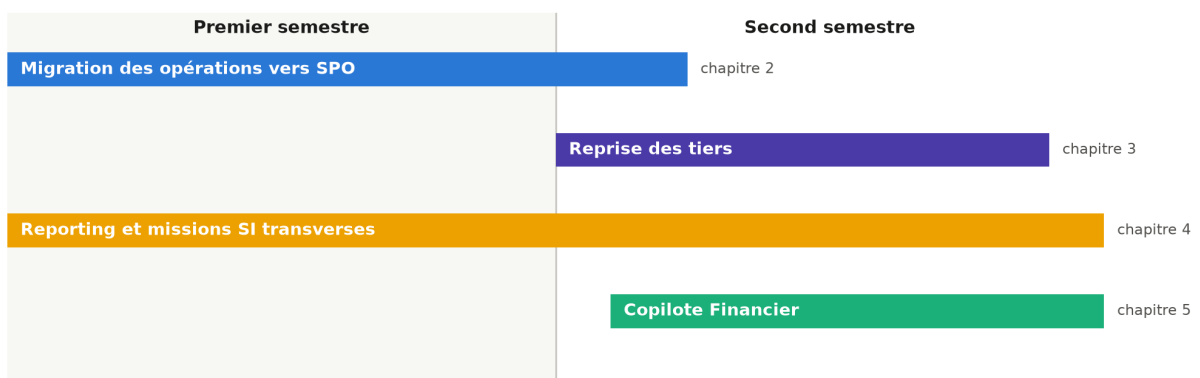


FIGURE 1.2 – Les quatre missions de l’année et leur répartition sur les deux semestres

Chapitre 2

La migration vers SPO : enjeux d'industrialisation et défis techniques

Sommaire

1.1	Le groupe Angelotti et la nature de son activité	2
1.1.1	Deux métiers, deux logiques économiques	2
1.1.2	Le cycle long d'une opération et la dérive du budget	2
1.2	Le système d'information et sa mutation	3
1.2.1	Des outils spécialisés, mais cloisonnés	3
1.2.2	Le remplacement de l'ERP : ce que le changement impose . . .	3
1.3	Le contexte data : ce dont je disposais, et ce qu'il fallait en faire	4
1.3.1	Une donnée abondante mais non exploitable en l'état	4
1.3.2	Mon positionnement entre les métiers et le système d'information	5
1.4	Les quatre missions de l'année et leur enchaînement	5

Ce chapitre détaille la mission centrale du premier semestre : la migration des données opérationnelles de la base historique Grimmo vers le nouvel ERP du groupe, SPO, édité par Salvia. Ce projet visait un objectif critique : récupérer l'intégralité des opérations immobilières actives pour assurer la continuité de la gestion financière et comptable du groupe dans le nouvel environnement. J'y expose la stratégie de reprise retenue, les deux difficultés structurelles qui ont mobilisé l'essentiel de mon temps, et l'arbitrage stratégique qui a permis de tenir les délais sans sacrifier la continuité de service.

2.1 Stratégie de reprise et méthodologie de travail

2.1.1 Un arbitrage initial : automatiser ou saisir

Le périmètre de la migration concernait un volume de 283 opérations immobilières. Face à cette volumétrie conséquente, une saisie manuelle intégrale aurait représenté un risque d'erreur humaine trop élevé et une charge de travail incompatible avec les délais impartis. Nous avons donc opté pour une stratégie hybride :

- Une approche automatisée pour l'injection des gros volumes de données structurelles via les API, afin de garantir rapidité et cohérence.

- Un traitement manuel pour les exceptions et les cas particuliers historiques ne pouvant entrer dans les gabarits standardisés.

Cet arbitrage n'allait pas de soi. Automatiser suppose un investissement initial qui ne se rentabilise que si le volume est suffisant et les données homogènes : sur 283 opérations, la première condition était remplie, la seconde seulement en partie. Vouloir tout automatiser aurait conduit à écrire des règles pour des cas uniques, ce qui coûte plus cher que de les traiter à la main. Mon travail s'est ensuite structuré en deux phases, une phase préparatoire d'appropriation et une phase opérationnelle d'industrialisation.

2.1.2 Phase préparatoire : appropriation technique et tests unitaires

Avant de pouvoir manipuler les données de masse, il était indispensable de maîtriser le modèle de données cible. Ma première tâche a consisté à analyser en profondeur la documentation technique de l'API de Salvia [2]. L'enjeu était de comprendre la structure des objets attendus par l'ERP et leurs interdépendances.

La Figure 2.1 montre l'interface de SPO sur le dossier d'une opération. On y lit directement le modèle de données : une opération est un conteneur, auquel se rattachent notamment son identification, ses indicateurs, son foncier, ses intervenants, ses versions, ses tranches, son budget, son planning, sa commercialisation et sa trésorerie. Cette arborescence n'est pas une commodité d'affichage, c'est la structure même que l'API attend, et la comprendre était le préalable à toute injection.

Tranche commerciale	Tranche travaux	Nature travaux	Type commercial	Type ouvrage	Surface de base	Type de surface de base	Rendern...	Surface vendue lots principaux	Type surf vend
TAB	TRANCHE 1	ZAC	Vente terrain	Lot		Surface terrain de base			
ML SOCIAL	TRANCHE 1	ZAC	Vente terrain	ML collectif Social		Surface terrain de base			Surface
ML LIBRE	TRANCHE 1	ZAC	Vente terrain	ML collectif Libre		Surface terrain de base			Surface
TAB	TRANCHE 2	ZAC	Vente terrain	Lot		Surface terrain de base			Surface
TAB	TRANCHE 3	ZAC	Vente terrain	Lot		Surface terrain de base			Surface
TAB	TRANCHE 4	ZAC	Vente terrain	Lot		Surface terrain de base			Surface
TAB	TRANCHE 5	ZAC	Vente terrain	Lot		Surface terrain de base			Surface
COMMERCE	TRANCHE 1	ZAC	Vente terrain	ML activité service		Surface terrain de base			Surface

FIGURE 2.1 – L'interface de SPO sur le dossier d'une opération : l'arborescence de gauche donne le modèle de données cible

J'ai ensuite mené une phase de tests unitaires d'appels API. N'utilisant pas encore l'outil d'injection final à ce stade, j'ai testé manuellement les différents endpoints (points de terminaison), pour décortiquer la mécanique de création d'une donnée. Cette étape m'a permis de valider quels champs étaient obligatoires et de comprendre la logique séquentielle imposée par le logiciel.

Deux informations distinctes sont sorties de ces tests, et il est utile de les séparer. La première tient au contenu de chaque objet : quels champs l'ERP exige pour accepter une création, et lesquels il tolère vides. La documentation de l'éditeur les décrit, mais la description reste théorique tant qu'on n'a pas vu le service la refuser. La seconde tient à l'enchaînement des objets entre eux, c'est-à-dire à l'ordre dans lequel il faut les créer ; elle n'était pas explicitée par la documentation, et c'est elle qui a occupé la suite du travail.

Cette phase peut sembler improductive : elle ne crée aucune donnée et ne produit aucun livrable visible. Je la considère pourtant comme la plus rentable de tout le projet. Chaque règle découverte à ce stade sur un objet unique aurait coûté, découverte plus tard, un rejet sur plusieurs centaines de lignes et une reprise complète du fichier d'injection.

2.1.3 Industrialisation des flux via DirectAPI

Une fois le fonctionnement théorique validé, nous avons déployé le module DirectAPI de l'éditeur, conçu pour interfacier des fichiers plats avec l'ERP. L'interface de cet outil d'import, qui permet le paramétrage des flux et le suivi des injections, est présentée en Figure 2.2. Mon rôle a été de construire l'intégralité du pipeline d'alimentation de cet outil.

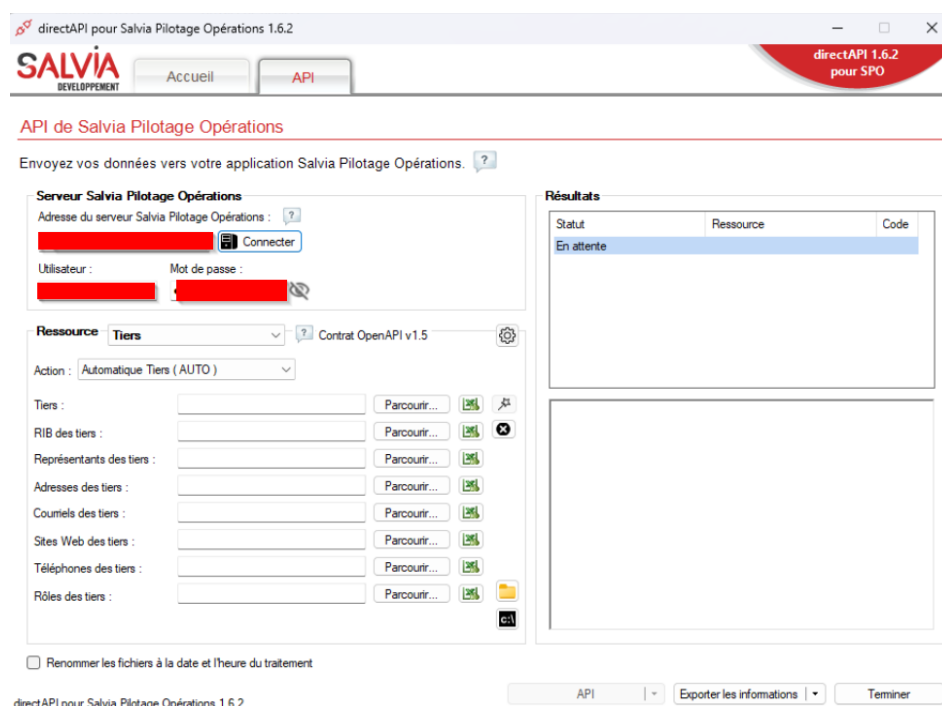


FIGURE 2.2 – L'interface utilisateur du module DirectAPI, ici sur la ressource « Tiers »

Concrètement, j'ai conçu des maquettes d'injection Excel complexes, servant de pont entre l'ancien et le nouveau système. Ce pipeline de données se décompose en trois étapes clés :

1. **Extraction** : j'ai utilisé MyReport Builder pour requêter directement notre base de données source et extraire les données brutes nécessaires.
2. **Transformation et mapping** : c'est le cœur du traitement. Dans Excel, j'ai mis en place des formules de recherche avancées (RechercheX) pour mapper les anciens champs Grimmo vers la nomenclature stricte de SPO. Ces correspondances s'appuyaient sur des tables de paramétrage extraites de SPO ou sur des fichiers de mapping que j'ai constitués.
3. **Chargement** : les maquettes finalisées étaient ensuite injectées via DirectAPI.

L'étape de transformation est celle qui a demandé le plus de travail, et celle dont dépendait la validité de tout le reste. La nomenclature de SPO est stricte : un libellé de poste budgétaire ou un type de tranche doit correspondre à une valeur que le nouveau

système reconnaît, faute de quoi la ligne est rejetée. Le travail a donc consisté, champ par champ, à établir la correspondance entre ce que l'ancien système contenait et ce que le nouveau accepte.

Ces correspondances n'ont pas toutes la même origine, et la distinction compte. Certaines proviennent de tables de paramétrage extraites de SPO : ce sont les listes de valeurs que l'ERP tient lui-même, qu'il suffit d'interroger. D'autres sont des fichiers de mapping que j'ai constitués. La différence est importante au moment de rendre des comptes : dans le premier cas, une divergence est une erreur de lecture ; dans le second, c'est une mise en correspondance dont je réponds.

La fonction RechercheX joue dans ces maquettes le rôle d'une jointure : elle va chercher, dans la table de correspondance, la valeur cible associée à la valeur source. Le choix d'Excel comme moteur de transformation prolonge l'arbitrage exposé plus haut : la maquette reste lisible par les personnes qui connaissent le métier et non le code, et une correspondance douteuse peut leur être montrée telle quelle.

Pour sécuriser ce processus, j'ai appliqué une méthode de validation itérative : nous avons d'abord migré 3 opérations pilotes, puis un lot de 12, afin de corriger les éventuels rejets avant de lancer la migration de masse. Cette progression par paliers a une vertu que je n'ai mesurée qu'après coup : elle rend les erreurs lisibles. Sur trois opérations, un rejet s'analyse en quelques minutes ; sur plusieurs dizaines, les messages se mélangent et il devient difficile de savoir quelle règle a été violée.

2.2 Les défis techniques majeurs : dépendances et identifiants

Au-delà de la volumétrie, la complexité de cette migration a résidé dans l'architecture même de la base de données cible. Ce projet ne s'est pas résumé à un simple transfert de données, mais a nécessité une véritable rétro-ingénierie des processus de l'ERP. J'ai été confrontée à deux difficultés structurelles majeures qui ont nécessité une analyse approfondie.

2.2.1 La gestion des dépendances hiérarchiques


La première difficulté a été de décrypter l'ordre strict d'injection des données, une contrainte d'intégrité référentielle qui n'était pas explicite dans la documentation technique de l'éditeur.

J'ai découvert cette logique empiriquement, en analysant les codes d'erreur renvoyés par l'API lors de mes premiers tests d'injection. Il est apparu qu'il fallait respecter une séquence de création immuable :

1. Création de l'opération, le conteneur principal.
2. Création des tranches de travaux.
3. Création des tranches commerciales.
4. Création du budget associé.

La Figure 2.3 représente cette séquence et les dépendances qu'elle traduit. Toute tentative d'injection ne respectant pas cet ordre se soldait par un échec, le système ne trouvant pas l'objet parent nécessaire.

Face à ce manque de clarté initial, j'ai pris l'initiative de rédiger une documentation interne. Ce document cartographie les étapes de la séquence et les prérequis de chaque

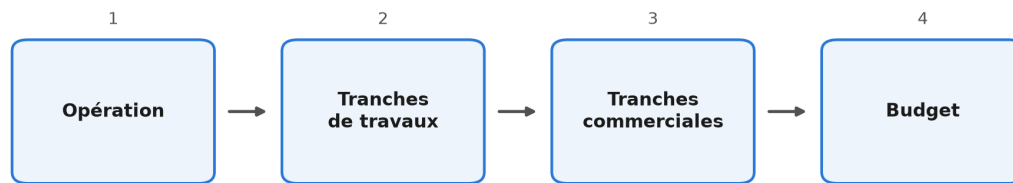

Toute injection qui ne respecte pas cet ordre est rejetée : le système ne trouve pas l'objet parent.

FIGURE 2.3 – La séquence d'injection imposée par l'intégrité référentielle de l'ERP

objet, c'est-à-dire, pour chaque type de donnée à créer, ce qui doit exister avant lui. Il fixe donc par écrit une connaissance qui n'existait jusque-là que sous la forme de codes d'erreur interprétés, et il la rend transmissible : un guide de référence permettant d'éviter les erreurs de séquençement lors des phases de reprise ultérieures.

Rédiger cette note n'était pas prévu au départ. Je l'ai fait parce que les règles que les codes d'erreur m'avaient révélées n'existaient nulle part ailleurs que dans mes notes de test. C'est le premier livrable écrit de mon année qui n'était pas un fichier de données, et c'est celui qui a le plus servi aux autres : la reprise des tiers, exposée au chapitre 3, s'est appuyée directement dessus.

2.2.2 La complexité algorithmique des identifiants et du versionnement

La seconde difficulté, techniquement plus complexe, concernait la gestion des identifiants uniques (ID) dans le cadre des mises à jour de données, par exemple pour rectifier un montant de budget après sa création.


Ces ID système n'étaient visibles nulle part dans l'interface utilisateur. De plus, l'architecture de l'API SPO repose sur un principe de versionnement et non d'écrasement simple, comme le ferait un UPDATE en SQL. Concrètement, lors de la modification d'un budget, le système ne met pas à jour la ligne existante : il clôture la version précédente et crée un nouveau budget avec un nouvel ID.

Cette spécificité a rendu l'automatisation particulièrement délicate, car je ne pouvais me fier à aucun ID statique pour cibler une donnée. Pour contourner cette contrainte, j'ai dû concevoir et scripter une logique de requêtage dynamique en plusieurs étapes pour chaque injection, que résume la Figure 2.4 :

1. **Appel GET** : interrogation de l'API pour récupérer la liste exhaustive de toutes les versions de budgets liées à une opération donnée.
2. **Traitement algorithmique** : tri des résultats pour identifier l'ID correspondant à l'objet ayant la date de modification la plus récente, c'est-à-dire le budget actif.
3. **Appel POST** : utilisation de cet ID spécifique pour effectuer la mise à jour finale.

Cette contrainte m'a surtout appris quelque chose de plus général sur les interfaces de programmation : une API ne se contente pas d'exposer des données, elle impose un modèle de comportement. Le versionnement traduit ici une exigence d'auditabilité comptable parfaitement légitime, mais qui rend impossible toute écriture naïve. Comprendre l'intention derrière la contrainte est ce qui permet de la contourner proprement plutôt que de lutter

L'ERP ne remplace jamais un budget : il clôture la version précédente et en crée une nouvelle, avec un nouvel identifiant.

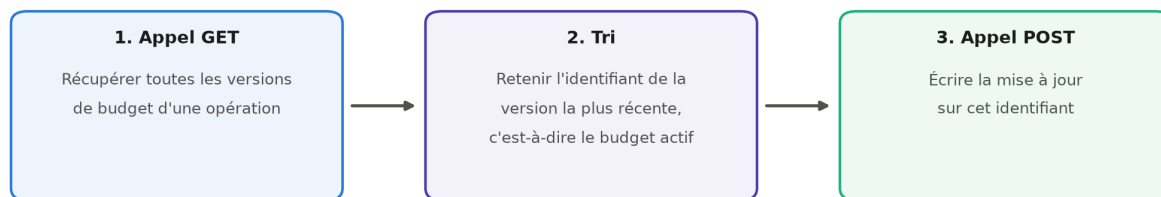

Aucun identifiant n'étant stable, il faut le retrouver avant chaque écriture.

FIGURE 2.4 – Le requêtage dynamique imposé par le versionnement des budgets

contre elle.

2.3 Adaptation stratégique : le déploiement en « coquilles vides »

Les complexités techniques exposées ci-dessus, jointes aux délais imposés par la direction, nous ont confrontés à un arbitrage entre perfection technique et urgence opérationnelle. La contrainte majeure venait du besoin des utilisateurs de facturer dès le basculement : pour que ce processus fonctionne, et notamment le lien avec la Gestion Électronique des Documents (GED), il fallait que les opérations existent dans l'ERP, même sans leur historique.

2.3.1 Une approche agile par priorisation

Nous avons donc adopté une stratégie de déploiement en « coquilles vides », qui dissocie le contenant — la structure de l'opération — du contenu, c'est-à-dire les données budgétaires détaillées. Le plan de migration a été réorienté pour créer massivement les fiches opérations et injecter en priorité ce qui est indispensable à la facturation, code opération et libellé, en laissant de côté les budgets passés et le détail des tranches, qui demandaient un temps de nettoyage supérieur.

Cette décision est celle dont j'ai le plus appris en matière de conduite de projet. Elle suppose d'accepter qu'un système soit temporairement incomplet et de le documenter comme tel, plutôt que de retarder la mise en service jusqu'à la complétude. Le risque est réel : une donnée manquante que personne ne signale finit par être considérée comme absente pour de bon. Nous l'avons couvert en tenant la liste de ce qui restait à reprendre, ce qui a transformé une dette implicite en dette suivie.

2.3.2 Gains opérationnels et lissage de la charge

Cette stratégie a débloquent immédiatement la facturation et assuré la continuité de service sans attendre la finalisation de la migration. Elle a de plus offert un délai précieux pour traiter la reprise au fil de l'eau, sans la pression de l'urgence quotidienne.

2.4 Bilan de la migration à la fin du premier semestre

À la fin du premier semestre, nous n'étions qu'au début de ce chantier. La structure fondamentale des dossiers était modélisée et intégrée — opérations et tranches de travaux, la création des tranches commerciales étant encore en cours — mais une part conséquente du travail restait à accomplir : l'intégration des données financières et comptables, notamment la reprise détaillée des budgets et de l'historique des factures. Le tableau suivant récapitule l'état d'avancement à ce jalon.

Objet du modèle SPO	État à la fin du premier semestre
Opérations	Créées, hors budgets détaillés
Tranches de travaux	Créées
Tranches commerciales	En cours de création
Budgets détaillés	Reportés, stratégie des « coquilles vides »
Historique des factures	Non repris à ce stade
Tiers, clients acquéreurs	Non repris à ce stade, voir chapitre 3

Les fondations techniques étaient donc posées et les pipelines d'injection fonctionnels. Ce bilan appelle une remarque de méthode qui vaut au-delà de ce projet : sur un chantier de reprise, l'avancement ne se mesure pas au nombre d'enregistrements créés, mais à la part du modèle cible réellement couverte. Créer 283 opérations sans leurs budgets, ce n'est pas avoir fait la moitié du travail, c'est avoir rendu la seconde moitié possible.

Cette migration a défini le niveau d'exigence technique du reste de l'année : lire un modèle de données inconnu par ses messages d'erreur, respecter une intégrité référentielle non documentée, arbitrer entre exhaustivité et continuité de service. Le socle restait pourtant incomplet : les opérations existaient, mais pas les clients qui y achètent. Le chapitre suivant expose cette reprise des tiers, où la question centrale n'est plus l'ordre d'injection mais celle-ci : à partir de quoi décide-t-on que deux lignes désignent la même personne ?

Chapitre 3

La reprise des tiers : une chaîne de traitement pilotée par formules

Sommaire

2.1	Stratégie de reprise et méthodologie de travail	7
2.1.1	Un arbitrage initial : automatiser ou saisir	7
2.1.2	Phase préparatoire : appropriation technique et tests unitaires	8
2.1.3	Industrialisation des flux via DirectAPI	9
2.2	Les défis techniques majeurs : dépendances et identifiants . .	10
2.2.1	La gestion des dépendances hiérarchiques	10
2.2.2	La complexité algorithmique des identifiants et du versionnement	11
2.3	Adaptation stratégique : le déploiement en « coquilles vides »	12
2.3.1	Une approche agile par priorisation	12
2.3.2	Gains opérationnels et lissage de la charge	12
2.4	Bilan de la migration à la fin du premier semestre	13

Ce chapitre détaille la reprise des tiers, c'est-à-dire des clients acquéreurs, depuis notre CRM Vadimm vers le nouvel ERP du groupe. Conduite au second semestre, cette mission prolonge directement le chantier exposé au chapitre précédent, et elle constitue le premier pas vers l'interopérabilité entre l'ERP et le CRM que je n'avais pu qu'annoncer à la fin du premier semestre : elle transfère le référentiel client, la synchronisation permanente sans double saisie restant à construire. Elle en change toutefois la nature : il ne s'agissait plus d'injecter des structures de gestion, opérations, tranches et budgets, mais des personnes, avec ce que cela implique de risques de doublons et d'exigence de qualité. J'y expose la conception du fichier de travail que j'ai construit pour industrialiser cette reprise, les trois mécanismes algorithmiques sur lesquels il repose, les contraintes techniques du format d'import de SPO et la manière dont je les ai contournées, puis le bilan de l'import et les enseignements que j'en retire.

3.1 Contexte et enjeux de la reprise des tiers

3.1.1 Du CRM Vadimm à l'ERP SPO : le périmètre des données clients

Le remplacement de l'ERP historique du groupe par SPO, décrit au chapitre 2, s'est fait par lots successifs. Après la création des opérations immobilières et de leurs tranches, il restait à reprendre les données commerciales, et en premier lieu les clients. Dans SPO, ces clients sont désignés par le terme générique de *tiers* : la même entité de base sert à représenter un acquéreur particulier comme une société, et se voit ensuite attribuer un ou plusieurs rôles. Reprendre les tiers signifiait donc alimenter le socle sur lequel toute la gestion commerciale allait s'appuyer.

Le périmètre m'a été fixé de la manière suivante : importer dans SPO l'ensemble des clients ayant déjà acheté un bien chez Angelotti. La matière première provenait de notre CRM (*Customer Relationship Management*, l'outil de gestion de la relation client) Vadimm, sous la forme de deux extractions complémentaires : celle des ventes enregistrées, qui porte 1 557 lignes, et celle des coordonnées de contact des acquéreurs et de leurs co-acquéreurs, qui en porte 1 602. Les deux extractions ne se recouvrent donc pas exactement, et l'écart de 45 lignes entre elles n'est pas documenté dans les fichiers sources ; il s'explique vraisemblablement par des contacts renseignés sans vente correspondante. J'ai retenu le plus large des deux totaux, pour ne perdre aucun acquéreur en entrée de chaîne : le périmètre de travail compte **1 602 lignes**, et c'est de ce total que part toute la chaîne de traitement.

La difficulté ne tenait pas au volume. Elle tenait à la nature même de la donnée. Concrètement, une ligne de l'extraction Vadimm ne décrit pas un client, elle décrit une vente. Un même acquéreur qui a acheté trois lots apparaît donc trois fois, et rien dans le fichier ne le signale. Transformer un fichier de ventes en un référentiel de personnes suppose de reconstituer l'identité de chacune, ce que le système source ne faisait pas à ma place.

3.1.2 L'enjeu central : créer sans dupliquer

L'enjeu de cette reprise se résume à une contrainte simple à énoncer et difficile à tenir : créer chaque client une fois et une seule. Deux sources de duplication se cumulaient, et elles n'appelaient pas la même parade.

La première est interne au fichier. Comme chaque ligne correspond à une vente, un client fidèle est présent autant de fois qu'il a acheté. Importer le fichier tel quel aurait créé autant de fiches que d'achats, avec des conséquences directes sur la gestion : un même acquéreur aurait été rattaché à plusieurs identifiants, et il serait devenu impossible de reconstituer son historique ou de lui adresser un courrier unique.

La seconde est externe. Au moment de préparer l'import, SPO n'était pas vide : environ 13 000 tiers y avaient déjà été créés, par saisie ou par d'autres canaux d'alimentation. Injecter ces 1 602 lignes sans les confronter à cet existant aurait produit des doublons d'une autre nature, plus insidieux parce qu'ils auraient opposé une fiche importée et une fiche saisie, toutes deux légitimes en apparence.

Face à cette double contrainte, une reprise manuelle était exclue. Vérifier ligne à ligne qu'un acquéreur n'existe ni ailleurs dans le fichier ni déjà dans un référentiel de 13 000 tiers représentait un volume de contrôles incompatible avec les délais, et surtout un risque

d'erreur humaine que rien n'aurait permis de tracer ensuite. J'ai donc fait le choix de construire un fichier de travail qui automatise entièrement ces contrôles par formules, de sorte que la décision d'importer ou non une ligne soit calculée et non prise au cas par cas.

3.2 Conception du fichier de travail : une chaîne de traitement pilotée par formules

3.2.1 Une architecture en trois temps : sources, feuille pivot, feuilles de sortie

Le fichier que j'ai conçu ne se présente pas comme un tableur de saisie mais comme une chaîne de traitement automatique, dans la lignée des maquettes d'injection que j'avais construites au premier semestre. Les données entrent d'un côté sous leur forme brute et ressortent de l'autre sous la forme exacte attendue par SPO, sans qu'aucune donnée soit recopiée à la main entre les deux. Cette architecture se décompose en trois étages, que présente la Figure 3.1.

1. **Les feuilles sources** : trois feuilles en lecture seule qui reçoivent les extractions telles quelles. La feuille **VADIMM** porte les 1 557 lignes de ventes reprises du CRM, la feuille **Builder coordonnée** les 1 602 lignes de coordonnées des acquéreurs et co-acquéreurs, et la feuille **SPO** l'extraction des tiers déjà existants dans l'ERP, qui sert de référentiel de comparaison.
2. **La feuille pivot BuilderTiers** : c'est le cœur du dispositif. Elle reçoit l'intégralité des lignes issues des sources et y adjoint les colonnes de calcul qui déterminent, pour chaque ligne, si elle correspond à un tiers nouveau, à un doublon interne ou à un tiers déjà présent dans SPO.
3. **Les six feuilles de sortie** : une feuille par fichier d'import attendu par SPO, entièrement générée par formules à partir de la feuille pivot, et destinée à être exportée en CSV.

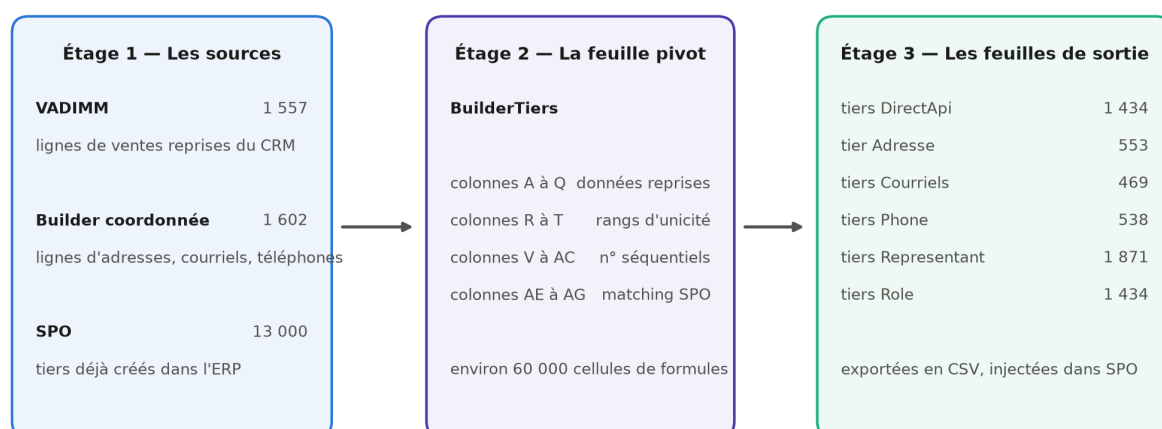


FIGURE 3.1 – La chaîne de traitement à trois étages du fichier de travail

Ce découpage répond à une règle que je me suis imposée dès la conception, et qui figure en tête de la note de procédure que j'ai rédigée pour l'équipe : on ne modifie jamais

directement une feuille de sortie. Ces feuilles étant intégralement calculées, toute correction saisie dedans serait écrasée au recalcul suivant, sans laisser de trace. Toute intervention passe donc par **BuilderTiers** ou par la feuille de coordonnées. Cette discipline peut sembler contraignante à l’usage, mais elle est la contrepartie indispensable de l’automatisation : c’est elle qui garantit qu’à tout moment, le contenu des fichiers d’import est bien le résultat des règles décrites, et non d’une retouche ponctuelle oubliée depuis.

3.2.2 Le modèle de données des tiers dans SPO : couples, personnes physiques, personnes morales

Avant de pouvoir automatiser quoi que ce soit, il fallait comprendre comment SPO représente un tiers. Cette phase d’appropriation a repris la méthode que j’avais déjà éprouvée sur les opérations : lecture de la documentation de l’éditeur, puis tests unitaires de création pour valider empiriquement les champs réellement obligatoires.

Deux caractéristiques du modèle ont structuré tout le reste du travail.

La première est que SPO distingue trois **natures** de tiers, et que cette nature commande la manière dont l’identité est portée. Une **personne morale** est une société, identifiée par sa raison sociale et son SIRET (le numéro d’identification à quatorze chiffres d’un établissement). Une **personne physique** est un individu, identifié par son nom, son prénom et sa date de naissance. Un **couple** est une entité particulière : le tiers lui-même n’est ni l’un ni l’autre des deux conjoints, il les regroupe, et les deux personnes qui le composent sont enregistrées comme ses *représentants*. Cette troisième nature est de loin la plus fréquente dans notre activité, puisque l’essentiel de nos ventes se fait à des couples acquéreurs.

La seconde caractéristique est qu’un tiers n’est pas un enregistrement unique mais un ensemble d’objets liés. La fiche principale ne porte que l’identité ; l’adresse, le courriel, le téléphone, les représentants et les rôles sont autant d’objets rattachés, avec chacun son propre fichier d’import. La Figure 2.2, présentée au chapitre précédent, montre précisément l’interface du module DirectAPI avec la ressource « Tiers » sélectionnée : on y lit directement cette décomposition, puisque l’écran propose un emplacement de fichier distinct par objet rattaché. Six d’entre eux correspondent aux six feuilles de sortie de mon fichier, les deux autres, les RIB et les sites web, n’étant pas alimentés par cette reprise.

C’est cette décomposition qui explique pourquoi mon fichier produit six feuilles de sortie et non une seule. Elle explique aussi une asymétrie qui reviendra plus loin : les adresses, courriels et téléphones se rattachent directement à une personne physique ou morale, mais pour un couple, ils se rattachent aux représentants. Cette différence de traitement, qui paraît anodine sur le papier, s’est révélée être la principale contrainte technique de l’import.

3.3 Les trois mécanismes algorithmiques

La feuille pivot repose sur trois mécanismes qui s’enchaînent : d’abord identifier les doublons internes, ensuite écarter les tiers déjà créés dans SPO, enfin distribuer les lignes retenues vers les six feuilles de sortie. Ces trois mécanismes sont ce qui distingue un fichier de mise en forme d’un outil de reprise, puisqu’ils déplacent la décision d’importer une ligne de l’opérateur vers une règle écrite.

3.3.1 La déduplication par clés d'unicité différenciées selon la nature du tiers

Dédupliquer suppose de répondre d'abord à une question qui n'est pas technique : à partir de quoi décide-t-on que deux lignes désignent la même personne ? C'est le point sur lequel j'ai le plus hésité, et celui qui commande la qualité de tout le résultat.

Une clé unique appliquée à l'ensemble du fichier ne pouvait pas convenir, précisément parce que les trois natures de tiers ne s'identifient pas de la même façon. Deux sociétés peuvent porter des raisons sociales très proches sans être la même entité, alors qu'il devient très improbable que deux lignes partageant nom, prénom, date de naissance et adresse désignent deux personnes distinctes. J'ai donc retenu **trois clés d'unicité distinctes**, une par nature, calculées chacune dans sa propre colonne de la feuille pivot :

1. **Pour un couple** : le nom et le prénom de l'acquéreur principal, désigné ADV dans nos extractions du nom du dossier de vente auquel il est rattaché, complétés du nom et du prénom du co-acquéreur, désigné CO. C'est la combinaison des deux identités qui fait l'unicité, et non chacune prise isolément.
2. **Pour une personne physique** : le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse. La date de naissance sépare les homonymes, et l'adresse ajoute un second point de comparaison.
3. **Pour une personne morale** : la raison sociale et le SIRET. Le SIRET est l'identifiant légal de l'établissement, et la raison sociale le double lorsqu'il fait défaut.

Chaque colonne calcule un **rang** : la première occurrence d'un tiers reçoit le rang 1, les occurrences suivantes les rangs 2, 3, et ainsi de suite. Seules les lignes de rang 1 sont retenues pour l'import, les autres étant considérées comme des achats successifs d'un client déjà compté. Ce principe de rang présente un avantage sur une déduplication par suppression : aucune ligne n'est effacée du fichier de travail. Les doublons restent visibles, avec leur rang, permettant à tout moment de vérifier pourquoi une ligne n'a pas été importée et de remonter à la vente concernée.

Ce choix de trois clés différenciées est, à mes yeux, le véritable cœur méthodologique de ce travail. En effet, il traduit une idée simple : la règle d'unicité n'est pas une propriété du fichier, c'est une propriété du métier. Chercher une clé universelle aurait conduit soit à fusionner des tiers distincts, soit à en dupliquer, et dans les deux cas l'erreur n'aurait été découverte que bien plus tard, dans l'usage quotidien de l'ERP.

3.3.2 L'exclusion des tiers déjà présents dans SPO

Le deuxième mécanisme répond à la duplication externe. Pour chaque ligne de la feuille pivot, trois formules de recherche interrogent la feuille contenant l'extraction des tiers déjà créés dans SPO, chacune adaptée à une nature :

1. La première recherche les **personnes morales** par leur raison sociale.
2. La deuxième recherche les **personnes physiques** par leur nom et leur prénom.
3. La troisième recherche les **couples** par les quatre noms qui les composent, en testant les deux ordres possibles entre l'acquéreur et le co-acquéreur.

Ce dernier point mérite d'être souligné, parce qu'il illustre le genre de détail qui décide de la réussite d'une reprise. Rien ne garantit que l'ordre des deux conjoints soit le même dans Vadimm et dans SPO : un couple saisi manuellement peut très bien y figurer avec le conjoint en premier. Une recherche qui ne testerait qu'un seul sens laisserait donc passer

une partie des doublons, et les tiers concernés seraient créés une seconde fois sans que personne s'en aperçoive avant longtemps. Tester les deux sens allonge la formule, mais supprime entièrement ce risque.

Lorsque l'une de ces trois formules renvoie un code tiers de SPO, du type T00012666, la ligne est automatiquement exclue de l'import. Sur ce projet, **40 tiers** ont ainsi été détectés comme déjà existants et écartés. Rapporté aux 1 474 tiers uniques, le volume peut sembler faible, mais chacun de ces 40 cas aurait produit un doublon durable dans le référentiel client de l'entreprise.

La Figure 3.2 récapitule l'effet cumulé de ces deux premiers mécanismes. Des 1 602 lignes du périmètre de départ, la déduplication interne en écarte 128 qui correspondent à des achats répétés, ramenant le total à 1 474 tiers uniques ; l'exclusion des tiers déjà présents dans SPO en retire 40 de plus, pour un total de **1 434 tiers à créer**. Chaque étage de ce filtrage correspond à une règle explicite, écrite dans une colonne du fichier, donc vérifiable et reproductible.

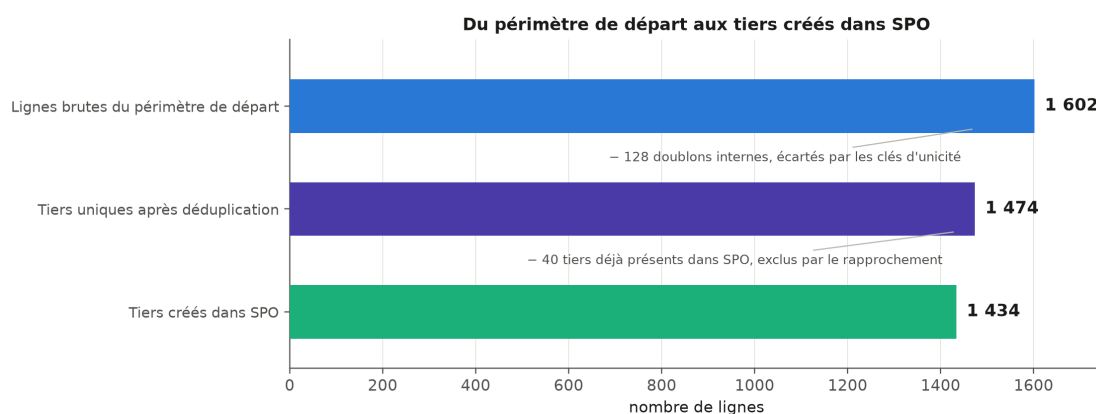


FIGURE 3.2 – De 1 602 lignes de départ à 1 434 tiers créés : l'effet des deux filtres successifs

3.3.3 La propagation vers les feuilles de sortie par numérotation séquentielle

Restait à alimenter les six feuilles de sortie à partir des lignes retenues. La difficulté tient à ce que ces feuilles n'ont ni la même population ni le même nombre de lignes. La feuille des tiers reçoit un enregistrement par tiers créé, mais la feuille des adresses ne concerne que les personnes physiques et morales, celle des courriels seulement celles de ces personnes dont le courriel est renseigné, et celle des représentants deux lignes par couple plus une par société. Il fallait donc, pour chaque feuille, une numérotation qui lui soit propre.

Le mécanisme que j'ai retenu attribue à chaque ligne de la feuille pivot un **numéro séquentiel par destination**, calculé dans une colonne dédiée. Une ligne qui n'a pas vocation à alimenter une feuille donnée ne reçoit pas de numéro pour cette feuille ; les lignes concernées sont numérotées de 1 à n dans l'ordre de la feuille pivot. Chaque feuille de sortie n'a plus alors qu'à rechercher, pour sa ligne i , la ligne de **BuilderTiers** portant le numéro i dans la colonne qui la concerne.

L'intérêt de ce détour est qu'il rend les six feuilles indépendantes les unes des autres tout en les gardant synchronisées avec une source unique. Si une ligne est corrigée dans la feuille pivot, ou si une nouvelle exclusion apparaît, les six numérotations se recalculent

et les six fichiers restent cohérents entre eux. C’est exactement le problème qui, en saisie manuelle, produit les incohérences les plus difficiles à détecter : une adresse rattachée au mauvais tiers parce qu’une ligne a été insérée quelque part sans que le reste suive.

La Figure 3.3 donne la volumétrie effectivement produite par chacune des six feuilles. On y lit directement le modèle de données décrit plus haut : 1 434 lignes pour la liste maîtresse des tiers et autant pour l’attribution du rôle « Client », mais 1 871 lignes de représentants, puisque chaque couple en compte deux, et seulement 553 adresses, 538 téléphones et 469 courriels, ces trois derniers fichiers ne portant que les personnes physiques et morales. Ces écarts de volumétrie d’un fichier à l’autre ne sont donc pas des approximations : ils sont la traduction directe du modèle de données décrit en 3.2.2.

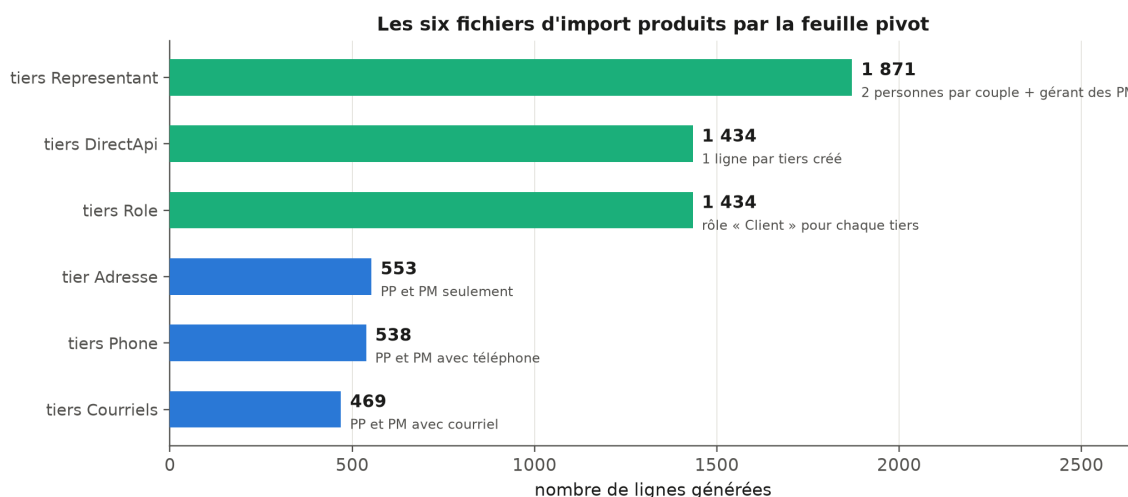


FIGURE 3.3 – Les six fichiers d’import produits par la feuille pivot

À insérer — figure. Capture d’écran de la feuille **BuilderTiers**, montrant côte à côte les colonnes de données reprises et les colonnes calculées : les trois rangs de déduplication avec des valeurs 1 et 2 visibles, et une ligne portant un code SPO dans les colonnes de rapprochement. Anonymiser les noms d’acquéreurs. Les figures suivantes sont à renuméroter après insertion.

3.4 De la préparation à l’injection : procédure et contraintes techniques

3.4.1 Génération et normalisation des fichiers d’import

Une fois les six feuilles calculées, il restait à les transformer en fichiers réellement acceptés par SPO. Cette étape, que j’imaginai purement mécanique, a mobilisé quatre contraintes de format que la documentation ne mentionnait pas et que les premiers rejets ont fait apparaître : un encodage UTF-8 avec le point-virgule pour séparateur, seule configuration acceptée ; la conversion en ASCII pur de tous les noms, prénoms, adresses et professions, SPO refusant les caractères accentués ; la suppression de la seconde ligne d’en-tête des feuilles de travail ; et le découpage en lots de 200 tiers au maximum, homogènes en nature. Le détail de ces contraintes figure en annexe A.

La dernière règle a une conséquence pratique : un même fichier ne pouvant mélanger couples et personnes physiques, il faut trier par nature avant de découper, ce qui explique que l'import des couples se soit fait en cinq lots successifs.

Ces contraintes sont consignées dans la note de procédure remise à l'équipe, avec la marche à suivre pour rejouer l'import s'il devait être différé — point qui n'est pas anecdotique, puisque d'autres tiers peuvent être créés dans SPO entre la préparation du fichier et l'injection. La procédure prévoit alors de redemander une extraction actualisée, de remplacer la feuille de référence et de recalculer : les tiers devenus existants sortent automatiquement du périmètre. Le fichier reste ainsi utilisable dans le temps, ce qui était l'un de mes objectifs de conception.

3.4.2 Le contournement par API : 872 requêtes PATCH pour les coordonnées des couples

C'est à ce stade que j'ai rencontré la contrainte la plus structurante du projet, et celle dont la résolution m'a le plus appris.

Le format d'import CSV de SPO ne permet pas de porter les courriels et les téléphones des couples. La raison en est logique au regard du modèle de données décrit en 3.2.2 : pour un couple, ces coordonnées ne sont pas des attributs du tiers mais des attributs de ses représentants, et les fichiers d'import de coordonnées ne savent viser qu'un tiers. Le résultat est que, sur les 881 couples créés, les fichiers CSV pouvaient produire l'identité et les représentants, mais ne pouvaient pas porter les coordonnées de contact. Concrètement, plus de six tiers sur dix se seraient retrouvés dans l'ERP sans adresse électronique ni numéro de téléphone, ce qui aurait vidé une bonne partie de l'intérêt de la reprise pour les équipes commerciales.

Deux voies restaient praticables. La première, saisir ces coordonnées à la main après l'import, représentait plusieurs centaines de saisies et reconduisait exactement le risque d'erreur que le fichier automatisé visait à supprimer. La seconde consistait à passer par l'API de SPO, que j'avais déjà pratiquée au premier semestre. C'est celle que j'ai retenue.

L'API expose en effet une opération de modification partielle au format **JSON Patch**, normalisé par la RFC 6902 [3]. Ce format permet de décrire une modification non pas en renvoyant l'objet entier, mais sous la forme d'une liste d'opérations élémentaires, chacune indiquant l'action à effectuer, le chemin de la propriété visée dans l'objet et la valeur à appliquer. C'est exactement ce dont j'avais besoin : ajouter un courriel et un téléphone sur un représentant déjà créé, sans toucher au reste de sa fiche ni risquer d'écraser une donnée saisie ailleurs.

La démarche s'est déroulée en trois temps :

1. **Génération des requêtes.** J'ai construit le corps de chaque requête à partir des données présentes dans la feuille `Builder coordonnée`.
2. **Constitution de la collection.** J'ai regroupé ces requêtes dans une collection Postman, l'outil de test et d'exécution de requêtes. La collection compte **872 requêtes PATCH**, organisées en cinq lots correspondant aux cinq fichiers d'import de couples.
3. **Exécution et contrôle.** Les cinq lots ont été exécutés après la création des couples, et l'intégralité des 872 requêtes est passée sans erreur.

À insérer — figure. Capture d'écran de la collection Postman : arborescence des cinq lots et vue d'une requête PATCH sur son onglet *Body*, montrant la structure JSON Patch. Masquer l'adresse du serveur et les identifiants, comme

sur la Figure 2.2. Les figures suivantes sont à renuméroter après insertion.

Ce contournement m’a appris quelque chose que je n’avais pas formulé aussi clairement jusque-là : dans un projet de reprise, la limite d’un format d’import n’est pas nécessairement une limite du système. Le fichier plat et l’API sont deux portes d’entrée vers le même modèle de données, et elles n’offrent pas les mêmes possibilités. Savoir basculer de l’une à l’autre au bon moment, plutôt que d’accepter une perte de données ou de retomber dans la saisie manuelle, est une compétence que la reprise du premier semestre n’avait pas eu l’occasion de mobiliser.

3.5 Traitement des cas particuliers et arbitrages

Une chaîne pilotée par formules ne traite pas tout. Neuf tiers ont demandé une intervention manuelle, répartis en quatre familles : trois adresses hors de France, que SPO refusait de créer avec un pays étranger et qui ont donc été créées en France puis rectifiées dans l’ERP ; trois tiers dont la nature était mal renseignée dans Vadimm, corrigée dans la feuille pivot avant génération puisque la nature commande à la fois la clé d’unicité et la feuille de sortie ; un tiers relevant d’une opération de dation, déjà présent dans SPO et retiré du fichier ; et deux doublons portant deux adresses divergentes. L’annexe B donne le détail de chaque cas et de l’arbitrage retenu.

Ce dernier cas est le seul qui ait demandé un arbitrage véritable. Une même personne y apparaissait deux fois avec deux adresses différentes, sans qu’il soit possible de déterminer automatiquement laquelle retenir : la déduplication savait dire qu’il s’agissait de la même personne, elle ne pouvait pas dire où cette personne habite aujourd’hui. Après vérification des dates dans Vadimm, nous avons conservé l’adresse rattachée à la vente la plus récente.

Ces neuf cas sont peu nombreux au regard des 1 434 tiers créés, et il serait tentant de les présenter comme des détails. Je crois au contraire qu’ils délimitent précisément ce que l’automatisation peut et ne peut pas faire. Les formules savent appliquer une règle ; elles ne savent pas décider laquelle de deux adresses également plausibles est la bonne. La valeur du fichier de travail n’est pas d’avoir supprimé la décision humaine, mais de l’avoir concentrée sur une poignée de cas identifiés au lieu de la diluer sur 1 602 lignes. J’ai tenu à documenter chacun de ces arbitrages dans la note de procédure, pour que la trace en subsiste indépendamment de moi.

3.6 Bilan de l’import et points de vigilance pour la suite

L’intégralité des imports CSV et des requêtes PATCH a été exécutée avec succès. Le tableau suivant récapitule ce qui a été créé dans SPO.

Objet créé dans SPO	Volume	Canal
Tiers	1 434	Import CSV
Adresses	553	Import CSV
Courriels (personnes physiques et morales)	469	Import CSV
Téléphones (personnes physiques et morales)	538	Import CSV
Représentants (couples et sociétés)	1 871	Import CSV
Rôles « Client »	1 434	Import CSV

Objet créé dans SPO	Volume	Canal
Coordonnées des couples	872	Requêtes PATCH

Les 1 434 tiers créés se répartissent en **881 couples**, **462 personnes physiques** et **91 personnes morales**, répartition que représente la Figure 3.4. Cette structure n'est pas un simple constat de volumétrie : elle justifie a posteriori l'attention portée au traitement des couples, qui représentent plus de six tiers sur dix et concentrent à eux seuls la contrainte de format qui a imposé le recours à l'API.

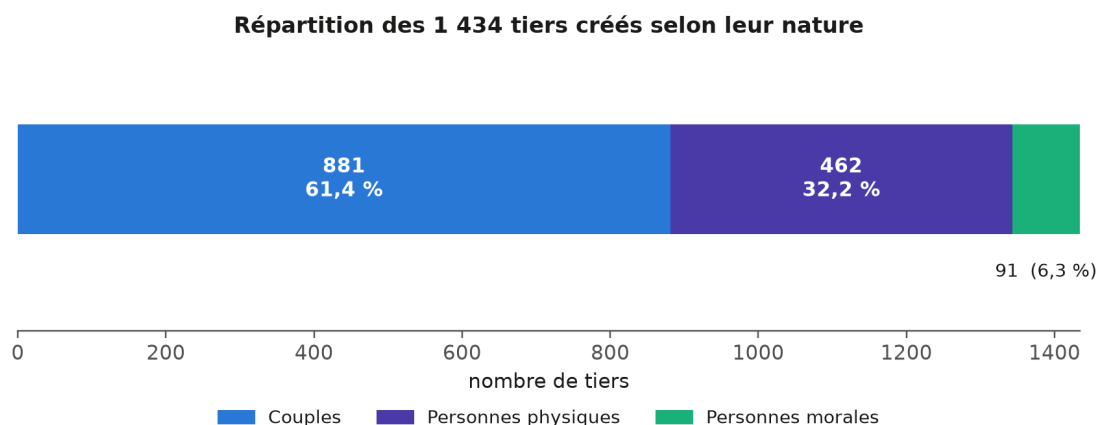


FIGURE 3.4 – Répartition des 1 434 tiers créés selon leur nature

À insérer — figure. Capture d'écran d'une fiche de couple dans SPO, onglet des représentants ouvert, montrant les deux personnes du couple et les coordonnées ajoutées par requête PATCH sur l'une d'elles. Anonymiser les noms.

Au-delà du résultat, ce projet m'a laissé des points de vigilance qui valent bien au-delà du cas de cet import.

Quatre manipulations cassent le fichier sans produire le moindre message d'erreur : modifier une feuille de sortie, dont le contenu est régénéré à chaque recalcul ; modifier les colonnes calculées de la feuille pivot, qui portent la logique de rang et de numérotation ; insérer une ligne au milieu d'une feuille, ce qui décale toutes les références ; et trier la feuille pivot, dont la logique de rang est cumulative sur l'ordre des lignes. La note de procédure les énonce avant même d'expliquer comment se servir du fichier.

Les pièges de formule rencontrés relèvent tous du même défaut, et c'est l'enseignement principal que j'en tire : dans une chaîne pilotée par formules, l'erreur ne se manifeste presque jamais par un message d'erreur, mais par un compteur qui ne tombe pas juste. Chaîne vide comptée comme une valeur, code de mois interprété comme des minutes, heures parasites rendant différentes deux dates identiques à l'affichage, cellule vide confondue avec chaîne vide : chacun a produit des compteurs surévalués, des clés de déduplication fausses ou des faux positifs, et aucun n'a signalé quoi que ce soit. Le détail de ces quatre pièges et de leur correction figure en annexe C.

C'est pourquoi j'ai ajouté à la feuille pivot un panneau de contrôle affichant en permanence les compteurs clés, que la procédure impose de vérifier avant tout export : c'est le seul dispositif de détection dont je disposais. Un dernier point relève de la performance : avec environ 60 000 cellules de formules, le recalcul automatique devient pénible, et la

procédure recommande de travailler en calcul manuel puis de forcer un recalcul complet avant chaque export.

Le référentiel commercial du groupe est ainsi reconstitué selon des règles écrites et rejouables, plutôt que par une saisie dont la logique aurait été introuvable six mois plus tard. Le chantier n'est pas clos pour autant : la reprise des historiques budgétaires reste devant nous, et le fichier devra être rejoué avant la bascule définitive. Pendant que ce socle se reconstruisait, les services ont continué d'avoir besoin de leurs indicateurs. Le chapitre suivant présente ces missions filées, où se pose déjà, sur un terrain plus modeste, la question qui commandera le projet de Data Science : où écrit-on une règle pour que tout le monde consomme la même ?

Chapitre 4

Maintien du système décisionnel et missions SI transverses

Sommaire

3.1	Contexte et enjeux de la reprise des tiers	15
3.1.1	Du CRM Vadimm à l'ERP SPO : le périmètre des données clients	15
3.1.2	L'enjeu central : créer sans dupliquer	15
3.2	Conception du fichier de travail : une chaîne de traitement pilotée par formules	16
3.2.1	Une architecture en trois temps : sources, feuille pivot, feuilles de sortie	16
3.2.2	Le modèle de données des tiers dans SPO : couples, personnes physiques, personnes morales	17
3.3	Les trois mécanismes algorithmiques	17
3.3.1	La déduplication par clés d'unicité différenciées selon la nature du tiers	18
3.3.2	L'exclusion des tiers déjà présents dans SPO	18
3.3.3	La propagation vers les feuilles de sortie par numérotation séquentielle	19
3.4	De la préparation à l'injection : procédure et contraintes techniques	20
3.4.1	Génération et normalisation des fichiers d'import	20
3.4.2	Le contournement par API : 872 requêtes PATCH pour les coordonnées des couples	21
3.5	Traitement des cas particuliers et arbitrages	22
3.6	Bilan de l'import et points de vigilance pour la suite	22

Si les deux chantiers de reprise ont constitué la majeure partie de mon année, j'ai maintenu en parallèle mes activités de gestionnaire d'information, assurant la continuité des missions de reporting initiées en Master 1, tout en prenant part à des projets d'infrastructure système. Ce chapitre détaille ces activités filées, qui sont essentielles au bon fonctionnement quotidien des services et qui ont couru sur les deux semestres.

Elles méritent un chapitre propre pour une raison de fond, et pas seulement par souci d'exhaustivité. C'est en les menant que j'ai rencontré, sous une forme miniature, le problème qui commande tout le projet de Data Science exposé au chapitre 5 : lorsqu'une règle de gestion n'a nulle part où être écrite, elle finit par être recalculée partout, différemment.

4.1 Le maintien opérationnel du reporting

4.1.1 Traduire un besoin métier en indicateur exploitable

Dans la continuité de ma première année d’alternance, j’ai conservé la charge de la réalisation des demandes de reporting pour les différents services du groupe. Cette mission consiste à traduire des besoins métiers parfois abstraits en indicateurs visuels exploitables et fiables.

Le travail commence rarement par une spécification. Il commence par une gêne exprimée en réunion, ou par un tableau que quelqu’un refait à la main tous les mois. La première partie du travail consiste donc à reformuler la demande jusqu’à ce qu’elle soit calculable : de quelles lignes parle-t-on exactement, sur quelle période, et que fait-on des cas limites ? Cette reformulation est la partie du reporting que je sous-estimais en arrivant, et c’est celle qui décide de l’utilité du résultat.

4.1.2 Une complexité métier : la règle de facturation juridique

Un exemple significatif de ce travail est la demande du service juridique. Le besoin portait sur la visualisation et le suivi des commandes clients, afin de déterminer avec précision ce qui doit être facturé ou non.

La complexité de cette demande ne réside pas dans la donnée brute, mais dans l’application d’une règle de gestion spécifique. Il s’agit d’une alternance conditionnelle stricte où la première commande est payante, la deuxième est gratuite, la troisième est payante, et ainsi de suite. Cette logique, simple à énoncer pour un humain, devient un véritable défi lorsqu’il faut l’automatiser dans un outil décisionnel sans modifier l’architecture des données.

La difficulté tient à ce que la règle ne porte pas sur une ligne, mais sur la position d’une ligne dans une séquence. Aucune colonne de la base ne contient l’information « c’est la deuxième commande de ce client sur ce lot » : cette information n’existe que si on la calcule, et elle change dès qu’une commande est ajoutée ou annulée.

4.1.3 Contraintes techniques et modélisation dynamique

Mon travail a consisté à trouver la manière la plus efficace d’implémenter cette logique avec nos logiciels existants. En effet, je faisais face à des contraintes techniques fortes qui limitaient mes options :

1. **Pas de droits d’écriture sur la base.** Je ne possédais pas les droits nécessaires pour créer des champs de statut directement dans la base de données SQL, ce qui interdisait la solution la plus simple, à savoir matérialiser le statut au moment de l’enregistrement de la commande.
2. **Pas de colonne statique dans les fichiers sources.** Je ne pouvais pas non plus ajouter de colonnes dans les fichiers Excel sources, car ces derniers étaient écrasés à chaque mise à jour des données.

Ces deux contraintes se conjuguèrent pour interdire toute solution qui aurait consisté à *stocker* le résultat. Il fallait donc concevoir une méthode de calcul dynamique. L’objectif était de créer un algorithme au sein de MyReport qui, lors de la génération du tableau, effectuait un traitement en temps réel. Le système devait d’abord identifier les opérations et les lots, puis classer leurs commandes par ordre chronologique. Il attribuait ensuite

un rang à chaque commande et appliquait une condition logique, dont l'énoncé, lui, ne dépend d'aucune date : si le rang est impair, le statut est « Payant » ; s'il est pair, il est « Gratuit ». La Figure 4.1 représente cette chaîne de calcul.

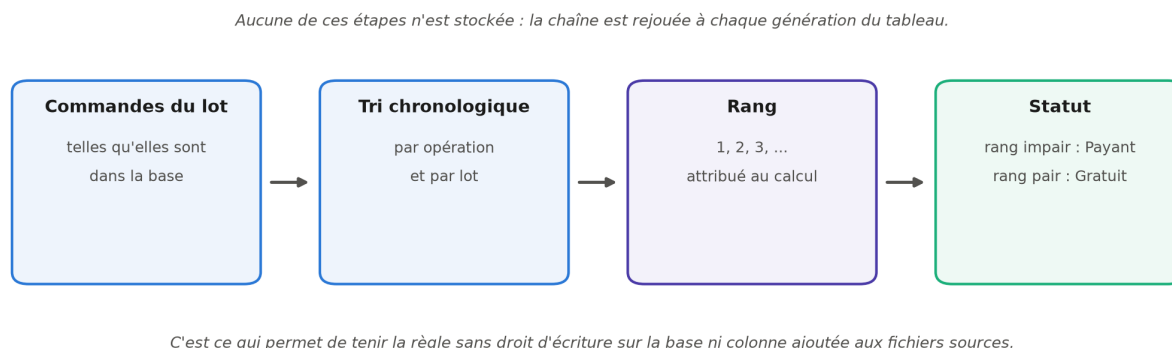


FIGURE 4.1 – La règle de facturation juridique traduite en calcul de rang, exécuté à chaque génération du tableau

Cette approche permet de répondre au besoin métier sans altérer la structure des données sources, garantissant ainsi l'intégrité du système tout en offrant la flexibilité demandée. Elle a cependant un coût qu'il faut assumer : la règle est recalculée à chaque affichage, et elle n'existe nulle part ailleurs que dans la définition du tableau. Si un autre service a besoin de la même notion, il devra la redemander, et rien ne garantit qu'elle sera implantée à l'identique.

C'est exactement le problème que le projet de Data Science résoudra, au chapitre 5, en écrivant les définitions partagées une seule fois dans des vues de base de données. La contrainte rencontrée ici en miniature m'a rendue attentive à cette question bien avant de concevoir l'architecture du Copilote Financier.

4.2 Contribution à l'infrastructure : le déploiement du SSO

4.2.1 Enjeux et réalisation opérationnelle

En parallèle de mes missions principales, j'ai collaboré avec l'administratrice des systèmes et outils SI sur un projet d'infrastructure transverse : le déploiement du SSO (*Single Sign-On*), technologie permettant d'accéder à plusieurs applications avec une seule authentification. L'enjeu était double pour le groupe : réduire le nombre de mots de passe à mémoriser et renforcer la sécurité des accès aux outils sensibles.

Mon rôle a été opérationnel et pédagogique. J'ai pris en charge le déploiement sur les postes de travail de deux périmètres, l'agence de Perpignan et le service financier du siège : installation du connecteur, vérification de la synchronisation avec l'annuaire d'entreprise, et accompagnement des utilisateurs lors de leur première connexion. Nous avons volontairement commencé par ces deux périmètres avant d'envisager une généralisation, afin de mesurer les difficultés réelles sur un échantillon restreint.

4.2.2 Ce qu'une mission d'administration système apprend sur la donnée

Cette expérience m'a fait appréhender les problématiques de gestion de parc et de gouvernance des accès, souvent invisibles mais cruciales pour la cohérence du système d'information. Elle m'a surtout appris quelque chose que je n'attendais pas d'une mission de déploiement. L'annuaire d'entreprise sur lequel repose le SSO est un référentiel d'identités : il répond, pour les collaborateurs, à la question que je me posais pour les clients au chapitre 3, à savoir comment garantir qu'une personne n'existe qu'une fois et qu'on sait la reconnaître. Voir ce problème résolu du côté de l'infrastructure, par un annuaire centralisé et une synchronisation automatique, éclaire par contraste la situation côté données de gestion, où aucun référentiel de ce type n'existait avant la reprise des tiers.

L'accompagnement des utilisateurs a été instructif à sa manière : une solution techniquement correcte qui déroute l'utilisateur au moment de s'en servir n'est pas une solution livrée. Ce constat, fait ici sur une fenêtre d'authentification, s'est retrouvé mot pour mot au moment de livrer l'application d'aide à la décision.

4.3 Ce que les missions filées coûtent et ce qu'elles rapportent

Il serait malhonnête de ne pas dire ce que ces missions transverses ont coûté : elles fragmentent le temps, et un chantier de reprise interrompu trois fois dans la journée pour une demande de tableau de bord avance moins vite qu'un chantier mené d'un trait. Elles rapportent cependant trois choses que je n'aurais pas obtenues autrement.

La première est une **connaissance du métier** que la seule fréquentation des bases ne donne pas : on ne comprend pas ce qu'est une commande gratuite en lisant une table, on le comprend en écoutant le service juridique expliquer pourquoi la règle existe. La deuxième est une **crédibilité** auprès des services : avoir répondu à leurs demandes courantes pendant un an est ce qui a rendu possible, au second semestre, un échange direct avec la direction financière sur ses besoins d'aide à la décision. La troisième est une **vision de l'architecture** du système d'information dans son ensemble, depuis l'authentification des postes jusqu'aux tableaux de bord. C'est elle qui m'a permis de concevoir le projet du second semestre comme une chaîne complète plutôt que comme une suite de modèles.

Ces solutions restent des contournements, et il faut le reconnaître : une règle recalculée à chaque affichage tient tant que personne d'autre n'en a besoin. Elles auront néanmoins maintenu le système décisionnel en état de marche pendant les douze mois qu'a duré la reconstruction du socle. Ce socle étant désormais fiable, le chapitre suivant expose ce qu'il devient possible d'en faire.

Chapitre 5

Le Copilote Financier

Sommaire

4.1	Le maintien opérationnel du reporting	26
4.1.1	Traduire un besoin métier en indicateur exploitable	26
4.1.2	Une complexité métier : la règle de facturation juridique	26
4.1.3	Contraintes techniques et modélisation dynamique	26
4.2	Contribution à l'infrastructure : le déploiement du SSO . . .	27
4.2.1	Enjeux et réalisation opérationnelle	27
4.2.2	Ce qu'une mission d'administration système apprend sur la donnée	28
4.3	Ce que les missions filées coûtent et ce qu'elles rapportent .	28

Ce chapitre présente le projet de Data Science annoncé à la fin du premier semestre : le « Copilote Financier », un outil d'aide à la décision construit sur les données de gestion du groupe Angelotti pour sa direction financière. Le périmètre envisagé au départ, la prédiction de la rentabilité des opérations d'aménagement, a été redéfini en cours de projet : la prédiction de la marge à terminaison subsiste comme premier axe de travail, mais le besoin exprimé par la direction financière l'a élargie à deux autres questions, et la restitution a finalement été restreinte à la promotion immobilière. J'y expose d'abord le besoin métier tel qu'il m'a été formulé, puis les données dont je disposais réellement, l'architecture retenue pour les rendre exploitables, les trois axes d'analyse et leurs résultats, la plateforme qui les restitue aux contrôleurs de gestion, et enfin les limites que je considère comme faisant partie du livrable.

Une décision a orienté tout le projet : la taille des données disponibles, 267 opérations et quatre exports totalisant 32 Mo, ne justifie pas un empilement de modèles. J'ai donc retenu un petit nombre de méthodes simples, chacune choisie pour une question précise et validée sérieusement, plutôt qu'un catalogue d'algorithmes dont aucun n'aurait pu être correctement évalué à cette échelle.

5.1 Contexte

Le groupe Angelotti conçoit, finance et commercialise des programmes immobiliers en Occitanie et en région PACA. Chaque opération de promotion y est portée par une société dédiée et vit sur un cycle long : un budget est arrêté au moment de l'engagement, puis le chantier et la commercialisation le font dériver au fil des mois. Les appels d'offres

reviennent plus chers qu'anticipé, des acquéreurs se désistent, le rythme de vente ralentit sous l'effet de la conjoncture.

La direction financière suit ces dérives opération par opération, sur tableurs, sans vision transverse. Personne ne dispose d'une vue d'ensemble permettant de dire, à un instant donné, quelles opérations méritent l'attention en priorité. C'est ce manque qui a motivé le projet.

5.1.1 Problème métier

Trois questions structurent les revues de gestion, et les tableurs actuels n'y répondent pas.

La première porte sur la **marge** : quelles opérations examiner en priorité parce que leur marge d'engagement dérive, sur quels postes et pour combien d'euros ? Y répondre suppose de comparer des dizaines d'opérations entre elles, ce qu'aucun tableur individuel ne permet.

La deuxième porte sur le **rythme de vente** : quel volume de réservations budgéter pour 2026 ? La période récente a montré la sensibilité de la demande au coût du crédit, le taux moyen des crédits habitat étant passé d'environ 1,1 % à un pic de 3,6 % fin 2023 avant de refluer vers 3,1 % mi-2026, tandis que le rythme du groupe tombait d'environ 150 à moins de 115 réservations par mois en 2023. Reste à savoir ce qui, dans cette chute, revient à la conjoncture et ce qui revient aux programmes eux-mêmes.

La troisième porte sur le **prix** : quels lots du stock faut-il réviser, à la hausse ou à la baisse ? La question n'est pas théorique, puisque 45 % des 2 157 désistements enregistrés ont pour motif un problème de financement ou un refus de prêt, et que les remises sont aujourd'hui accordées au cas par cas.

Ces trois questions ont un point commun. Face à des besoins de ce type, la tentation serait de partir sur un projet d'apprentissage automatique de grande ampleur ; c'est pourtant un problème de contrôle de gestion outillé par la donnée, et rien d'autre, le matériau disponible se résumant à 267 opérations et quatre exports Excel, soit une photographie à date.

5.1.1.1 Besoins par axe et exigences non fonctionnelles

J'ai formalisé ces besoins en trois axes de travail, complétés d'un axe transverse :

1. **Axe A, risque de marge** : un score permettant de trier les opérations par risque de dérive, le détail en euros des postes déjà en dépassement, et la possibilité de comparer une opération à ses semblables.
2. **Axe B, vitesse d'écoulement** : quantifier l'effet du taux d'intérêt sur le rythme de réservation, en le séparant de l'effet propre à chaque programme, et simuler des scénarios de taux pour 2026.
3. **Axe C, prix** : estimer un prix de marché par lot, signaler le stock qui s'en écarte, et proposer une règle de remise argumentée.
4. **Axe transverse** : tirer des signaux simples des commentaires de vente et de la structure du réseau de vendeurs.

Quatre exigences non fonctionnelles ont cadré le travail. La **reproductibilité** d'abord : tout doit se reconstruire depuis les exports bruts par un seul script, sans étape manuelle intermédiaire. L'**interprétabilité** ensuite : chaque score doit être accompagné des variables qui le déterminent. La **confidentialité** également : aucune donnée nominative de client

n'est affichée ni modélisée. L'**acceptation d'un petit échantillon** enfin : à cette taille, des modèles simples validés en validation croisée valent mieux que des architectures complexes dont on ne saurait pas mesurer la performance réelle.

5.1.2 Objectifs du dashboard

Le livrable final est une application web destinée à la direction financière, dont la fonction est de traduire les modèles en décisions. C'est sur ce point qu'un retour de l'entreprise, reçu en cours de projet, nous a imposé une clarification utile.

La première version de l'interface était trop marquée par le vocabulaire de la modélisation. Les écrans parlaient de scores, de probabilités et d'intervalles, là où les utilisateurs attendaient des niveaux d'alerte, des dépassements en euros et un prix de marché estimé. J'ai donc entièrement réécrit l'interface en langage de gestion, et nous en avons restreint le périmètre aux 147 opérations de promotion immobilière, l'aménagement foncier relevant d'une logique économique différente. Les métriques de validation, elles, restent dans les notebooks : l'écran ne montre que ce qui se décide.

Ce retour a été l'un des enseignements les plus utiles du projet. Un modèle correctement validé mais restitué dans le vocabulaire du modélisateur reste inutilisable par le métier, et cette distance ne se comble pas par de la pédagogie, elle se comble en changeant les mots affichés.

5.2 Données disponibles

5.2.1 Données internes

Quatre exports du système de gestion constituent le point de départ du projet. Leur périmètre de 267 opérations ne recouvre pas exactement les 283 opérations reprises au chapitre 2 : ce sont deux extractions distinctes, faites à des dates différentes, et les exports de gestion ne portent que les opérations disposant d'un budget analytique au moment de l'extraction.

Export	Grain	Volumétrie	Usage
Grille de prix	lot × dossier de vente	16 467 lignes, 196 opérations	ventes, prix, dates, désistements
Budget & EFR	poste analytique	65 000 lignes, 267 opérations	budget, engagé et facturé par poste
Budget LIVE	poste budgétaire	79 106 lignes	contrôle de cohérence
06_ Informations Lots	dossier désisté	2 164 lignes	détail des désistements

Deux intitulés sont abrégés dans ce tableau : l'export de la grille de prix s'appelle « Grille de Prix Avec Désistements » dans le système de gestion, et le fichier de contrôle « A_DM_BUDGET_MONTANT_GESTION_LIVE », désigné ci-après comme le fichier LIVE.

Comprendre ces exports m'a demandé plus de temps que les modéliser. Ce déséquilibre m'a d'abord surprise, puis m'a paru normal : c'est à cette étape que se jouait la fiabilité de tout le reste. Trois constats l'illustrent.

Le premier concerne le fichier « 06_ Informations Lots ». Malgré son nom, il ne contient pas les lots : il ne porte que des dossiers désistés, 2 157 au motif « Désisté » et 7 au motif « Résolution de vente ». La table maîtresse des lots est en réalité la grille de prix. Prendre ce fichier pour ce que son nom annonce aurait faussé toute l’analyse du stock.

Le deuxième concerne le fichier « Budget & EFR ». Il affiche 65 000 lignes, un chiffre rond qui évoquait immédiatement une troncature à l’export. J’ai donc réconcilié ce fichier avec le fichier LIVE, et la vérification a montré le contraire de ce que je craignais : les totaux sont identiques à l’euro près sur les 118 opérations jointes, avec un écart médian nul. Les 65 000 lignes se décomposent en 64 788 postes de détail et 212 lignes de synthèse. Le chiffre rond n’était qu’une coïncidence.

Le troisième concerne le nettoyage proprement dit, qui a traité les défauts classiques d’un export de gestion. Les natures de lot ont été harmonisées, les libellés « appt », « Appartement » ou « stat » étant regroupés en huit familles. Les doublons orthographiques de communes ont été fusionnés : 91 orthographes désignaient en réalité 90 communes. Enfin, les surfaces et les prix à zéro ont été convertis en valeurs manquantes plutôt que traités comme des zéros réels, un zéro de surface n’ayant aucun sens économique.

5.2.2 Données externes

Trois sources publiques complètent les données internes. Je les ai toutes récupérées par script, et non par téléchargement manuel, pour qu’elles restent re-téléchargeables et que l’analyse puisse être rejouée sur des séries actualisées :

1. **Le taux moyen des crédits habitat en France**, série mensuelle de la Banque centrale européenne [4], de 2015 à 2026.
2. **L’indicateur de confiance des ménages**, publié par Eurostat [5], sur la même période.
3. **Un référentiel des 90 communes d’implantation** du groupe, comprenant la population et les coordonnées géographiques, obtenu par l’API publique `geo.api.gouv.fr` [6] et enrichi d’une distance au littoral que j’ai calculée.

Ce détour par le script plutôt que par le téléchargement manuel a un coût en temps au départ, mais c’est lui qui rend l’exigence de reproductibilité tenable jusqu’au bout de la chaîne.

5.3 Architecture technique

L’architecture retenue tient en une chaîne courte et entièrement rejouable. Les quatre exports et les trois sources externes alimentent un script de nettoyage, qui charge une base SQLite organisée en schéma en étoile, c’est-à-dire autour de tables de faits rattachées à des tables de dimensions. On y trouve trois dimensions, les opérations, les communes et la conjoncture mensuelle, et quatre tables de faits : 64 788 lignes budgétaires, 14 123 lots, 14 428 dossiers de vente et 2 164 désistements. Les notebooks d’analyse et l’application s’appuient tous deux sur cette base.

Trois vues SQL y encapsulent les calculs partagés : la marge budgétée contre la marge engagée par opération, les réservations par opération et par mois, et l’état du stock. Ce choix est plus structurant qu’il n’y paraît. La définition de la marge est écrite une seule fois, dans la vue, et les notebooks comme la plateforme consomment la même. C’est exactement

la situation inverse de celle décrite au chapitre 4, où la règle de facturation juridique, ne pouvant être écrite nulle part, devait être recalculée à chaque génération du tableau.

Une seule commande reconstruit l'ensemble depuis les exports bruts, en quelques secondes. L'analyse complète est versionnée et ré-exécutable de bout en bout, ce qui signifie que tous les résultats présentés dans ce chapitre sont reproductibles. Cette contrainte, que je me suis imposée avant d'écrire la première ligne d'analyse, est ce qui distingue un travail vérifiable d'une suite de manipulations dont personne ne saurait refaire le chemin.

5.4 Notebooks et résultats

5.4.1 Exploration et nettoyage des données brutes

Au-delà du nettoyage décrit en section 5.2, l'exploration a produit deux résultats qui ont directement orienté la modélisation.

Le premier concerne la distribution des prix. Le prix au mètre carré des appartements est fortement asymétrique, avec un coefficient d'asymétrie de 19,2, ce qui rendait le prix brut impropre à une modélisation linéaire directe. Après passage au logarithme, la distribution devient proche d'une loi normale : le coefficient d'asymétrie tombe à 0,39 et le diagramme quantile-quantile, qui compare la distribution observée à la distribution théorique, devient presque rectiligne. La Figure 5.1 rassemble les deux distributions et les diagrammes quantile-quantile correspondants. C'est ce constat qui a conduit l'axe C à modéliser le logarithme du prix plutôt que le prix lui-même.

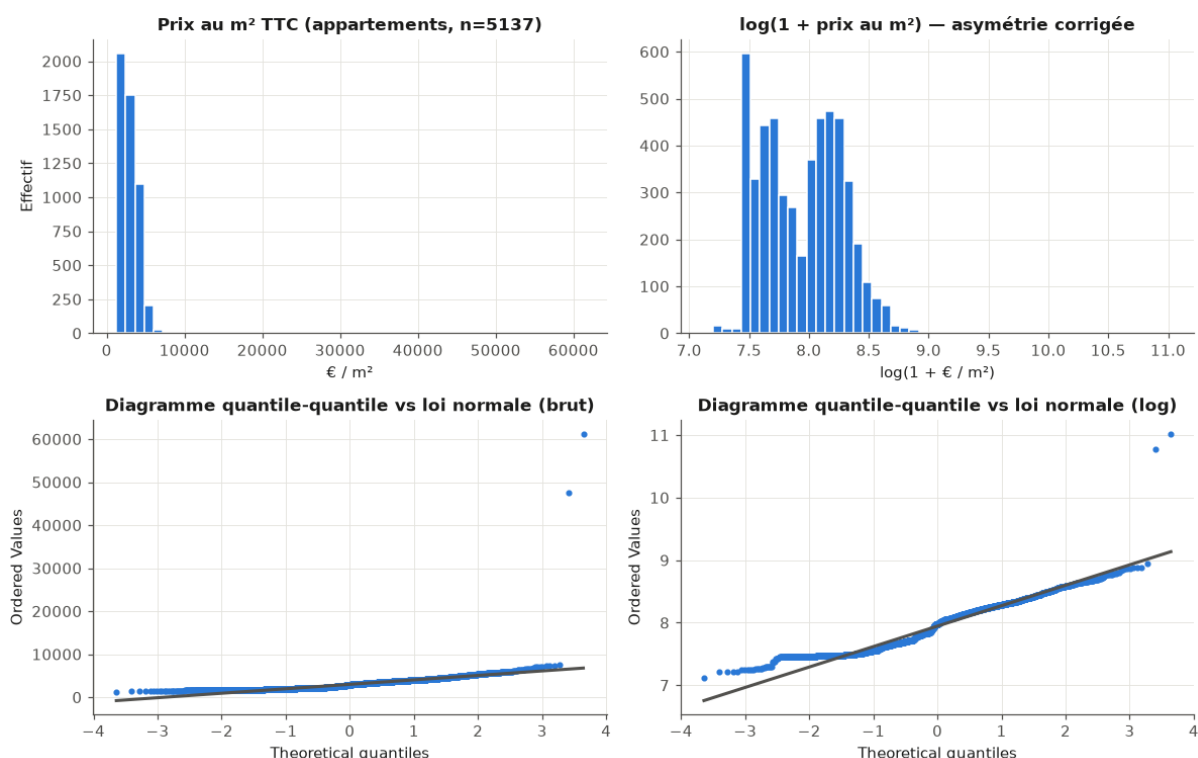


FIGURE 5.1 – Prix au mètre carré des appartements : distribution brute et après transformation logarithmique

Le second résultat est une leçon de méthode, et c'est peut-être le passage du projet dont j'ai le plus appris. En calculant la corrélation entre les réservations mensuelles du

groupe et le taux des crédits habitat, j’obtenais une valeur quasi nulle, de $+0,07$. Prise au premier degré, cette valeur signifiait que la conjoncture n’explique rien du rythme de vente, ce qui contredisait tout ce que l’on sait du marché.

En réalité, la série brute est brouillée par la croissance du portefeuille. Le nombre d’opérations en commercialisation a fortement augmenté sur la période, soutenant le volume total de réservations même lorsque la demande par programme s’effondre. Rapportées au nombre d’opérations actives, les réservations racontent l’inverse. La Figure 5.2 donne cette série d’intensité corrigée ; sa corrélation avec le taux d’intérêt passe à $-0,34$ et celle avec la confiance des ménages à $+0,44$. Tout l’axe B repose sur cette correction. Sans elle, j’aurais conclu à l’absence d’effet de la conjoncture, et j’aurais eu tort.

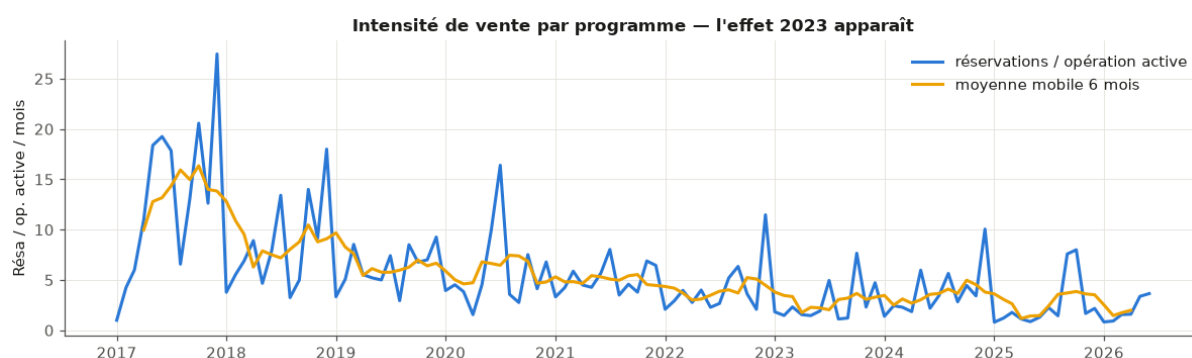


FIGURE 5.2 – Intensité de vente, mesurée en réservations par opération active : l’effet de la remontée des taux apparaît une fois l’effet de portefeuille neutralisé

5.4.2 SQL et Spark

Le véritable livrable de cette étape est la base SQL décrite en section 5.3 : les vues métier partagées, les index, et un contrôle croisé des agrégats qui retrouve les mêmes totaux par deux moteurs indépendants, soit 1 561,8 M€ de dépenses budgétées et 1 754,8 M€ de recettes, à l’arrondi près. Ce contrôle n’est pas une coquetterie : il garantit que la base chargée dit bien la même chose que les exports d’origine.

J’ai ensuite évalué Spark comme piste de montée en charge, l’entreprise appartenant à un groupe dont le périmètre de données dépasse largement le sien. Le test aboutit à une conclusion négative, et c’est en cela qu’il est utile. Sur notre volumétrie, 64 788 lignes représentant 9 Mo en mémoire, l’agrégation chronométrée est environ cinquante fois plus lente qu’avec pandas. Le rapport mesuré est de 58, après 24 secondes de démarrage de la machine virtuelle Java ; une exécution antérieure donnait 28. Le chiffre varie donc avec la machine, mais la conclusion non.

SQLite et pandas constituent donc la bonne architecture à cette échelle. L’intérêt du test est ailleurs : le chemin de montée en charge est identifié, si le périmètre devait un jour s’étendre à celui du groupe Nexity.

5.4.3 Axe A : risque de dérive de marge

La difficulté de l’axe A n’était pas le modèle mais la définition de la cible. Les exports dont je disposais sont une photographie à date, sans historique des révisions budgétaires : je ne peux donc pas observer comment un budget a évolué, seulement où il en est aujourd’hui.

J'ai donc mesuré la dérive par les dépassements déjà engagés, poste par poste. Les dépenses à terminaison sont estimées par le maximum de l'engagé et du budget de chaque poste, selon un principe qui se formule simplement : un dépassement engagé est acquis, et le budget restant sera dépensé. La variation de marge rapporte ensuite la marge ainsi recalculée à la marge budgétée. Cette grandeur est appelée dans le projet la variation de marge « committée », par emprunt à la notion comptable de coût engagé : elle ne mesure pas une dérive anticipée, mais la part de dérive que les engagements déjà pris rendent acquise.

Cette définition impose une précaution sur les variables explicatives, et j'y ai veillé dès la construction du jeu de données. Concrètement, le modèle n'utilise que le budget initial et les signaux commerciaux, jamais l'engagé ni le facturé, qui sont précisément ce qui définit la cible. Sans cette précaution, le modèle aurait « prédit » sa propre définition.

Sur le périmètre exploitable, soit les 123 opérations engagées à au moins 60 % et dont la marge budgétée dépasse 50 k€, plus d'un tiers des opérations, 36,6 % exactement, n'a aucun dépassement engagé. Mais 28 % franchissent le seuil de dérive matérielle, que j'ai fixé à 2 % de la marge, et deux cas extrêmes dépassent la moitié de la marge budgétée. La Figure 5.3 donne la distribution complète et situe ce seuil, avec à droite le détail des opérations en dérive.

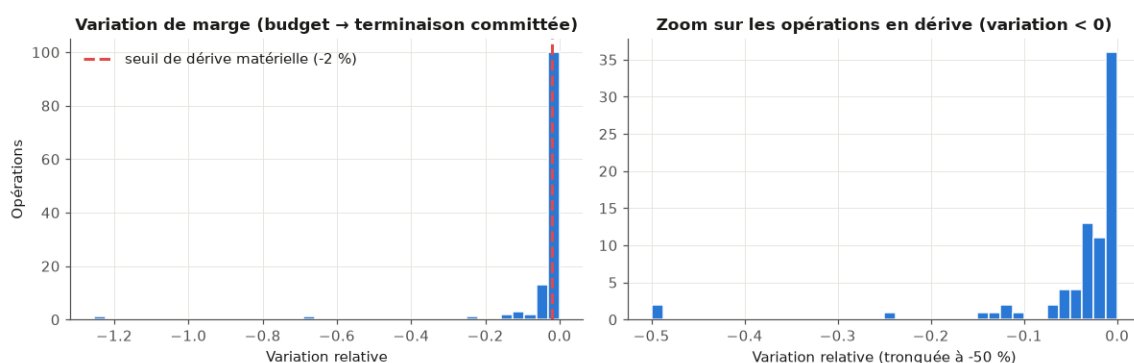


FIGURE 5.3 – Distribution de la variation de marge « committée » sur les 123 opérations du périmètre, et seuil de dérive matérielle à -2 %

La partie la plus utile de cet axe pour l'entreprise n'est pas un modèle appris : c'est le tableau descriptif des dépassements engagés en euros, par opération et par poste, calculé en SQL pur. C'est lui qui alimente la page « Alertes marge » de la plateforme.

La modélisation vient en complément, comme score de tri. Une régression du taux de variation atteint un coefficient de détermination de 0,08 sur l'échantillon test. Le résultat est modeste, et je le présente tel quel : la structure du budget initial prédispose à la dérive mais ne la détermine pas, l'aléa de chantier faisant le reste. Une classification des opérations « à risque », c'est-à-dire dont la dérive dépasse 2 %, atteint un score F1, qui combine en une seule valeur la capacité à détecter les cas à risque et celle à ne pas en signaler à tort, de l'ordre de 0,30 à 0,34 en validation croisée stratifiée, c'est-à-dire sur des découpages qui conservent la proportion d'opérations à risque, contre 0 pour la référence majoritaire, qui ne détecte rien du tout. J'ai confronté quatre classifieurs classiques : la régression logistique, le séparateur à vaste marge, l'arbre de décision et la forêt aléatoire. À 123 observations, leurs écarts de performance ne sont pas significatifs. Le choix s'est donc porté sur la forêt aléatoire, dont les probabilités alimentent les niveaux d'alerte de la plateforme.

Il faut donc lire ce dispositif pour ce qu'il est : un outil de hiérarchisation de l'attention, pas un oracle.

5.4.4 Axe B : vitesse d'écoulement

Budgéter les réservations de 2026 suppose de distinguer, dans le rythme de vente, ce qui relève de la conjoncture et ce qui relève du programme lui-même. C'est l'axe dont les résultats sont les plus solides, et celui qui sert le plus directement la décision budgétaire.

Le rythme de vente est modélisé sur un panel opération $\times$ mois, soit 3 230 observations portant sur 160 opérations. J'ai pris soin d'y réintroduire les mois à zéro réservation, entre la première et la dernière vente de chaque programme : les omettre reviendrait à ne compter que les mois où quelque chose s'est passé, et donc à surestimer le rythme.

Un modèle à effets aléatoires sépare alors ce qui revient à l'opération de ce qui revient à la conjoncture. Deux enseignements en ressortent. D'une part, les deux tiers de la variance tiennent au programme lui-même, avec un coefficient de corrélation intraclasse de 0,66 : ce qui distingue les programmes entre eux pèse davantage que la conjoncture qui leur est commune. D'autre part, l'effet du taux d'intérêt est fortement significatif : **une hausse d'un point de taux réduit les réservations mensuelles d'environ 19 %**, pour un coefficient de -0,216 associé à une p-valeur inférieure à 10^{-15} . La régression naïve, qui ignore la structure en panel, surestime cet effet ; le modèle à effets aléatoires le corrige.

J'ai posé un garde-fou méthodologique, qui fonde la manière dont les scénarios sont construits. Sur la série agrégée du groupe, qui compte 114 mois, j'ai mené une régression dynamique à erreurs ARIMA, c'est-à-dire une régression dont les résidus sont eux-mêmes modélisés comme une série temporelle, dans les règles de l'art : vérification que ces résidus sont assimilables à un bruit blanc d'abord, sélection du modèle par le critère AICc ensuite, qui arbitre entre qualité d'ajustement et nombre de paramètres. Cette approche ne parvient pas à identifier l'effet du taux, dont le coefficient γ est indiscernable de zéro, avec une p-valeur de 0,82. L'explication tient à la nature de la série : les variations du taux sont trop lentes pour être identifiées sur une seule série de cette longueur.

Ce résultat négatif dit deux choses. Il confirme d'abord que la significativité obtenue sur le panel n'est pas un artefact de régression fallacieuse, c'est-à-dire d'une corrélation née de la seule tendance commune des deux séries, puisque la voie temporelle, plus exigeante sur ce point, ne produit tout simplement pas d'effet mesurable. Il indique ensuite que les scénarios doivent combiner les deux modèles : la série temporelle fournit la trajectoire de référence, avec sa dynamique et sa saisonnalité, et l'élasticité estimée sur le panel traduit chaque scénario de taux en effet sur le rythme. Sur cette base, présentée en Figure 5.4, une détente à 2,5 % fin 2026 redonnerait environ +6 % de rythme en moyenne sur douze mois, tandis qu'une remontée à 3,5 % en retirerait 3 %.

À l'échelle d'un programme pris isolément, la courbe des réservations cumulées suit une forme en S, que j'ai ajustée par une fonction logistique à trois paramètres. Sur les 28 opérations terminées du périmètre, cet ajustement bat la droite dans 25 cas, comme l'illustre la Figure 5.5 sur quatre programmes. Il fournit surtout un indicateur directement utile à la trésorerie : le délai d'atteinte de 90 % du potentiel de vente, dont la médiane est proche de vingt mois.

La limite de cet indicateur est connue et vérifiée : en début de commercialisation, le potentiel n'est pas identifiable, l'ajustement pouvant alors produire n'importe quelle valeur. L'outil n'est donc proposé que sur les programmes suffisamment avancés.

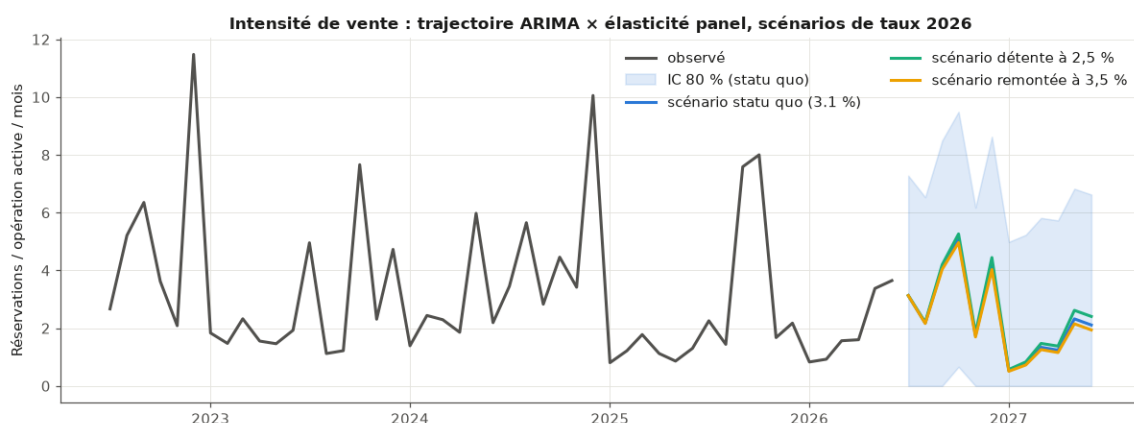


FIGURE 5.4 – Préviation d’intensité de vente à douze mois sous trois scénarios de taux 2026, avec intervalle à 80 %

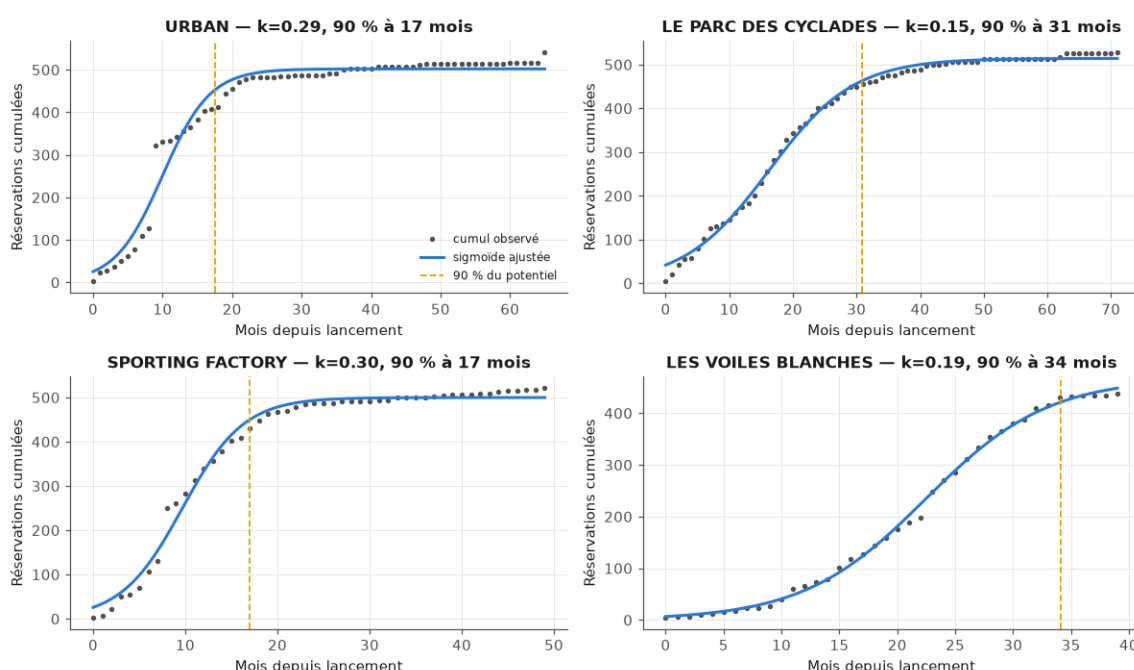


FIGURE 5.5 – Réservations cumulées et courbes logistiques ajustées sur quatre opérations terminées, avec le repère des 90 % du potentiel

5.4.5 Axe C : prix du stock

Repricer le stock suppose d’abord de savoir à quel prix chaque lot devrait se vendre. Le modèle que j’ai construit pour répondre à cette question est volontairement le plus simple qui fonctionne. Il s’agit d’une régression linéaire du logarithme du prix au mètre carré des 5 064 appartements transigés depuis 2016, expliqué par leurs caractéristiques, à savoir la surface, l’étage, l’exposition, le type de produit, l’agence, la commune et la proximité du littoral, ainsi que par leur année de réservation. Ce modèle explique 88,6 % de la variance sur l’échantillon test, avec une erreur type d’environ 11 % sur le prix.

Son intérêt principal n’est pas sa performance mais sa lisibilité : ses coefficients se lisent comme des prix implicites, ce qui permet de les discuter avec la direction commerciale. On y lit une prime d’étage de +6 %, une prime d’exposition sud, une décote de 63 % pour le logement social, qui s’explique par des prix réglementés, et un effet millésime

d'environ +19 points entre 2016 et 2023, suivi d'un plateau. La Figure 5.6 représente cet effet millésime année par année.

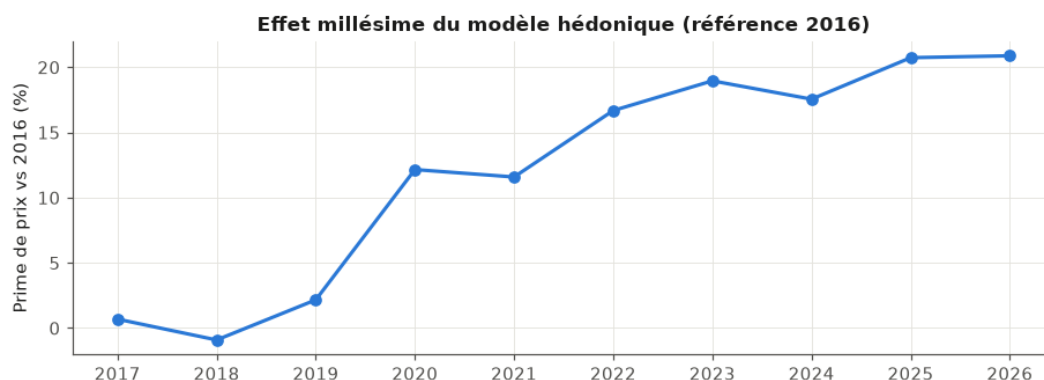


FIGURE 5.6 – Effet millésime du modèle de prix : prime par année de réservation, référence 2016

Ce plateau mérite d'être commenté, car il recoupe l'axe B. Les prix du neuf n'ont pas baissé avec la remontée des taux : c'est le volume qui s'est ajusté, en parfaite cohérence avec l'axe B. J'ai également testé une variante régularisée du modèle, sans gain : avec cinq mille observations pour une trentaine de coefficients, il n'y avait rien à stabiliser.

Appliqué aux 127 appartements en stock, ce modèle sert de détecteur. Au seuil d'une erreur type, 103 lots sont dans le marché, 8 se situent au-dessus du prix estimé et 16 en dessous. La Figure 5.7 confronte le prix de grille au prix de marché estimé et matérialise cette bande de tolérance.

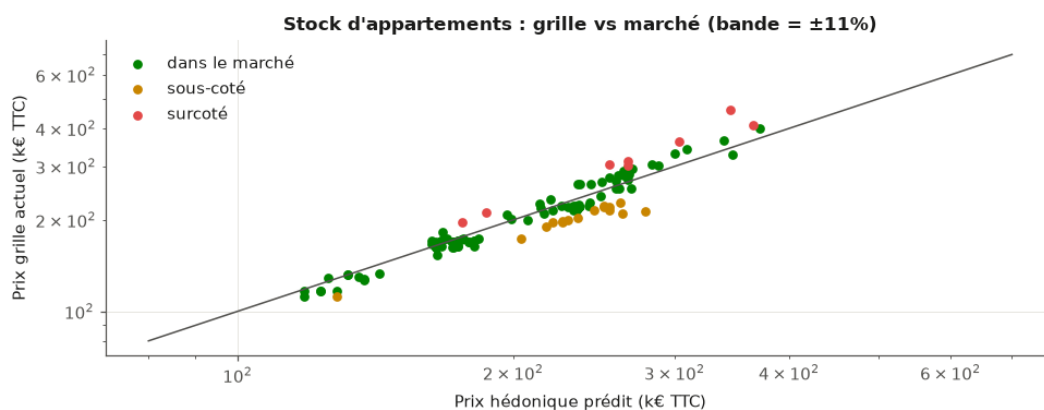


FIGURE 5.7 – Stock d'appartements : prix de grille contre prix de marché estimé, avec la bande à plus ou moins une erreur type

La recommandation de remise est ensuite posée comme une petite optimisation sous contrainte : maximiser le revenu attendu à douze mois d'une opération, en ajustant chaque prix dans des bornes commerciales de -10 à +5 %, sous un objectif d'accélération de l'écoulement, la demande réagissant au prix avec une élasticité fixée à -1, c'est-à-dire une baisse de prix de 1 % qui ferait vendre 1 % de plus.

Ce paramètre d'élasticité est la fragilité assumée de l'axe, et je préfère l'exposer que la laisser découvrir. Mon estimation interne donne -0,81, valeur qui a le bon signe mais qui n'est pas significative sur les 95 opérations disponibles. La valeur retenue vient donc de la littérature sur le logement neuf, et non de nos données.

Le résultat, lui, est robuste et contre-intuitif. À cette élasticité, la remise optimale est uniforme en euros sur tous les lots, de l'ordre de 23 k€ par lot sur l'opération d'application. Elle est donc proportionnellement plus forte sur les petits lots, à l'inverse de la pratique actuelle des remises accordées au cas par cas. Sur l'opération test, qui compte 18 appartements en stock, viser +8 % d'écoulement déplace le volume attendu de 6,8 à 7,4 lots pour un revenu quasi inchangé, en recul de 0,3 %. L'intérêt de la manœuvre n'est donc pas le revenu immédiat mais la vitesse, et l'économie de frais de portage que l'objectif ne compte pas.

5.4.6 Signaux faibles (texte et réseau)

Trois constats simples, obtenus avec des moyens simples, complètent le dispositif.

Le premier est un moteur de recherche par similarité, construit sur les 9 688 commentaires libres de vente. Une requête formulée en langage courant, comme « refus de prêt banque » ou « remise prix hors pack », remonte les dossiers concernés. C'est un outil d'audit des remises non structurées réellement utilisable.

Le deuxième porte sur les motifs de désistement, analysés par agence. Le profil obtenu révèle un problème de qualité de saisie plus qu'un fait commercial : à Salon-de-Provence, 90 % des motifs sont enregistrés en « Autres motifs », rendant les désistements de cette agence inanalysables tant que la saisie n'est pas fiabilisée.

Le troisième porte sur la structure du réseau de vente, qui se révèle très concentrée. Deux acteurs, le réseau interne et un prescripteur externe, portent à eux seuls 51,6 % des dossiers attribués, avec des taux de désistement allant du simple au triple : 9 % pour le réseau interne contre 29,6 % pour le prescripteur externe. L'écart a une traduction financière immédiate, puisque chaque commission versée sur un dossier qui n'aboutit pas est une dépense sans recette.

J'ai enfin tenté de prédire le désistement à partir du seul texte du commentaire, avec un contrôle de fuite soigneux pour ne pas utiliser d'information postérieure au désistement. Cette tentative plafonne à un score F1 de 0,34 : le texte seul ne suffit pas, et il est donc traité comme un signal d'appoint et non comme un prédicteur.

5.5 Plateforme Streamlit

L'application finale est la meilleure réponse au risque de sur-complexité que j'évoquais en ouverture de ce chapitre : ce qui est livré au métier est simple. Cinq pages, un périmètre restreint aux 147 opérations de promotion, et aucun terme de modélisation à l'écran.

La page **Vue d'ensemble**, présentée en Figure 5.8, donne la situation en quelques secondes : 147 opérations suivies, dont 10 en alerte et 2 à surveiller parmi les 68 opérations en cours suffisamment engagées, les 56 autres étant conformes, 421 lots principaux en stock, un rythme récent de 4,8 réservations par opération et par mois, pour un taux de crédit à 3,11 %.

La page **Alertes marge**, présentée en Figure 5.9, classe les opérations par niveau d'alerte, le score de l'axe A étant traduit en trois niveaux. Elle affiche surtout, pour chaque opération, les dépassements déjà engagés en euros et les postes concernés. C'est la page la plus consultée, et il faut redire qu'elle repose sur du SQL et non sur un modèle.

Les trois autres pages transposent les axes restants. La page **Rythme de vente** fait de l'axe B un simulateur : un curseur de taux 2026 produit une phrase de résultat fondée sur l'élasticité du panel, et la trajectoire d'écoulement de chaque programme donne

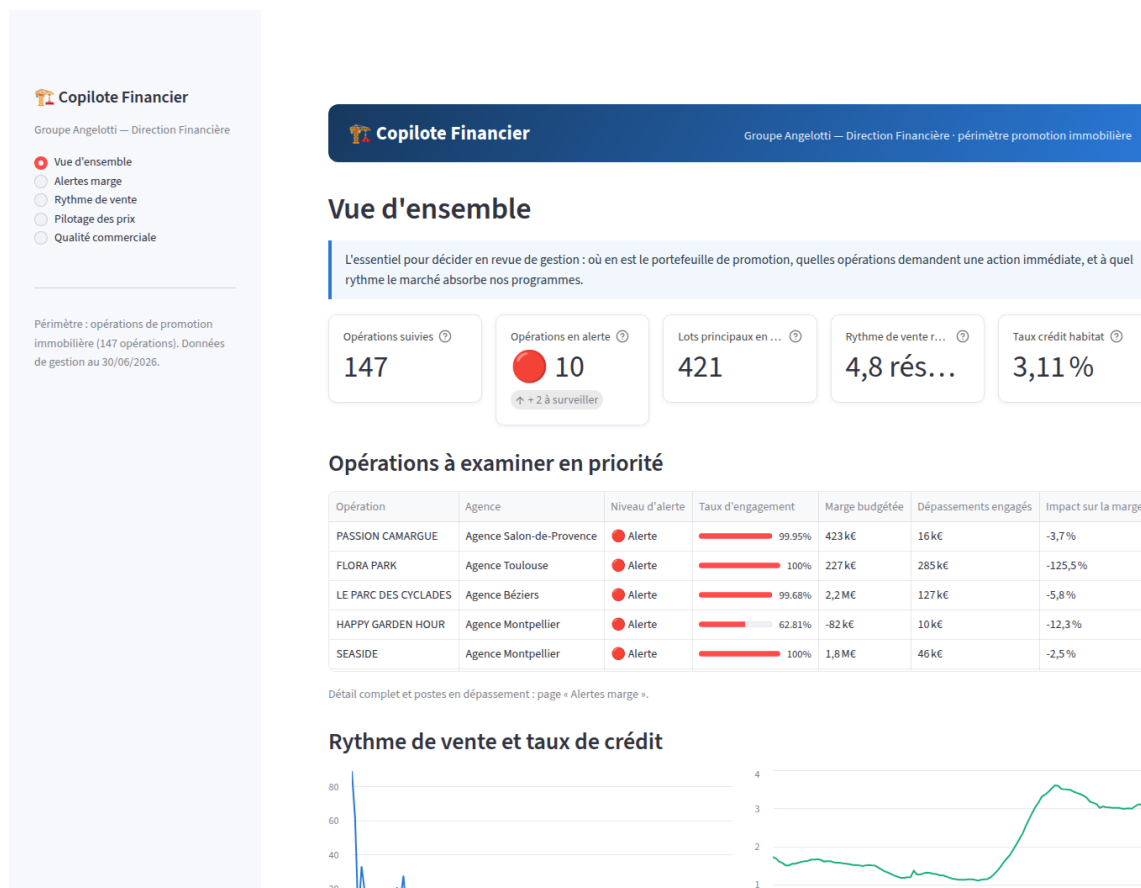


FIGURE 5.8 – Plateforme, page « Vue d'ensemble »

son délai estimé. La page **Pilotage des prix** affiche le diagnostic du stock et la grille d'ajustement recommandée sous un objectif d'accélération choisi au curseur. La page **Qualité commerciale** reprend les signaux faibles, alerte de saisie comprise.

Chaque page a été vérifiée par le cadre de test de Streamlit, en contrôlant qu'elle s'exécute sans exception, y compris aux bornes des curseurs et sur les sélections vides, et l'ensemble se reconstruit depuis les exports bruts, conformément à l'exigence de reproductibilité posée au départ.

5.6 Périmètre et limites

Je considère que l'énoncé des limites fait partie du livrable, au même titre que les résultats. Les présenter comme telles est aussi ce qui permet à la direction financière de savoir jusqu'où elle peut s'appuyer sur l'outil.

La limite principale est structurelle et commande la suite du projet : les données budgétaires sont une photographie à date, sans historique des révisions. C'est elle qui plafonne l'axe A, avec un coefficient de détermination de 0,08 en régression et des scores F1 de l'ordre de 0,3 en classification. On ne peut pas apprendre la dynamique d'une dérive sur une image fixe. Ma première recommandation à l'entreprise est donc d'historiser les exports mensuels dans le nouvel ERP : au bout d'un an, le score statique deviendra un véritable suivi de trajectoire.

Les autres limites sont assumées et documentées :

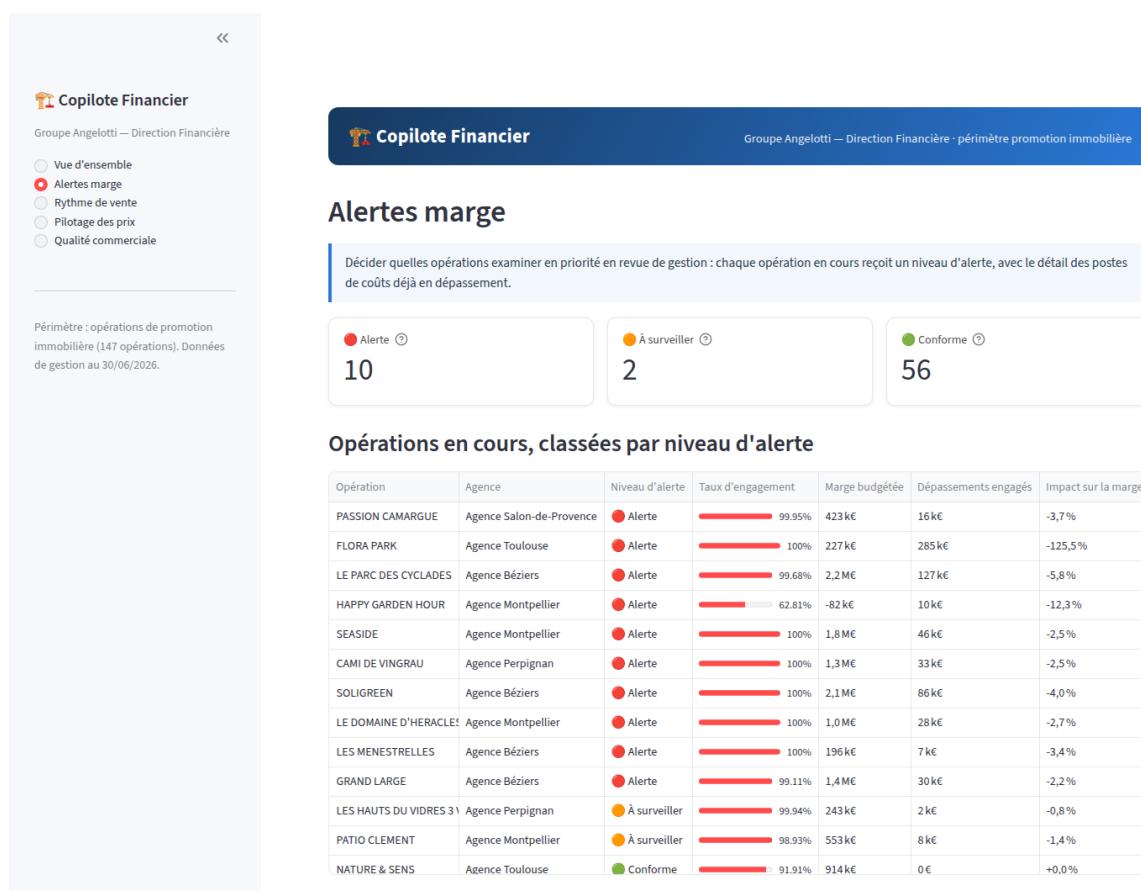


FIGURE 5.9 – Plateforme, page « Alertes marge » : niveaux d'alerte et dépassements engagés en euros

- L'échantillon de l'axe A est petit, 123 opérations, et les écarts entre modèles y sont indiscernables ; c'est ce qui a motivé le choix d'un modèle interprétable unique plutôt qu'une sélection par performance.
- L'élasticité de l'axe C n'a pas pu être estimée significativement en interne et vient de la littérature. Les recommandations de prix sont donc des aides à la décision, non opposables, et la grille reste sous le contrôle de la direction commerciale.
- Les intervalles de prévision de l'axe B ignorent l'incertitude sur les taux futurs eux-mêmes, ce qui est précisément la raison pour laquelle la plateforme présente des scénarios plutôt qu'une prévision unique.
- Le texte des commentaires est un signal d'appoint, et non un prédicteur.

Enfin, la plateforme couvre la promotion, soit 147 opérations, et exclut l'aménagement foncier, dont la logique économique justifierait un traitement dédié. L'analyse, elle, couvre bien les 267 opérations, périmètre des exports de gestion à la date d'extraction. La frontière entre les deux activités ressort d'ailleurs d'elle-même dès l'analyse exploratoire, constituant une validation involontaire du choix de périmètre demandé par l'entreprise.

5.7 Conclusion du chapitre

Le Copilote Financier répond aux trois questions posées en ouverture, mais il n'y répond pas avec la même force, et je crois qu'il est plus honnête de le dire que de présenter

un ensemble homogène. L'axe B est solide : l'effet du taux d'intérêt sur le rythme de réservation est mesuré, séparé de l'effet propre à chaque programme, et confirmé par un garde-fou méthodologique qui aurait pu l'invalider. L'axe C est lisible et directement discutable avec la direction commerciale, à la réserve près d'un paramètre d'élasticité emprunté à la littérature. L'axe A, enfin, ne dépasse pas le stade du score de tri, et sa partie la plus utilisée n'est pas un modèle mais une requête SQL.

Ce déséquilibre n'est pas un accident de parcours, c'est une conséquence directe de la donnée disponible. Là où j'avais une profondeur temporelle, le modèle a produit un résultat exploitable ; là où je n'avais qu'une photographie à date, il n'a pas pu en produire. Cette observation est, pour moi, l'apport principal du projet, et elle vérifie la thèse annoncée en introduction : la structure de la donnée commande ce que la modélisation peut en tirer.

Ce chapitre et les deux chantiers de reprise qui le précèdent se répondent précisément sur ce point. Les chapitres 2 et 3 racontent la reconstitution d'un socle de gestion dans un nouvel ERP, avec ses séquences d'injection, ses clés d'unicité, ses contournements de format et ses arbitrages documentés. Celui-ci raconte ce que l'on peut faire d'un patrimoine de données une fois qu'il est fiable, et ce que l'on ne peut pas en faire lorsqu'il lui manque une dimension. Le lien entre eux n'est pas rhétorique : les deux recommandations formulées plus haut, historiser les exports mensuels et fiabiliser la saisie des motifs de désistement, sont exactement de la même nature que le travail décrit aux chapitres 2 et 3. Ce sont des travaux de structure, faits pour rendre possible une analyse à venir.

Une succession de récits de mission ne fait pourtant pas un bilan. Comment ces projets ont-ils été conduits, avec quelles méthodes, comment ai-je su que le résultat était bon, et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Le chapitre suivant relit transversalement les quatre missions sous ces angles.

Chapitre 6

Conduite de projet, méthodes et évaluation : une lecture transversale de l'année

Sommaire

5.1	Contexte	29
5.1.1	Problème métier	30
5.1.1.1	Besoins par axe et exigences non fonctionnelles	30
5.1.2	Objectifs du dashboard	31
5.2	Données disponibles	31
5.2.1	Données internes	31
5.2.2	Données externes	32
5.3	Architecture technique	32
5.4	Notebooks et résultats	33
5.4.1	Exploration et nettoyage des données brutes	33
5.4.2	SQL et Spark	34
5.4.3	Axe A : risque de dérive de marge	34
5.4.4	Axe B : vitesse d'écoulement	36
5.4.5	Axe C : prix du stock	37
5.4.6	Signaux faibles (texte et réseau)	39
5.5	Plateforme Streamlit	39
5.6	Périmètre et limites	40
5.7	Conclusion du chapitre	41

Les cinq chapitres précédents ont exposé les missions dans l'ordre où elles se sont présentées. Ce chapitre les relit transversalement, sous quatre angles que le récit chronologique ne permet pas de traiter proprement : comment ces projets ont été conduits, avec quels outils, comment j'ai su que le résultat était bon, et ce qui n'a pas fonctionné. Deux des enseignements que je retire de l'année ne sont visibles que dans cette comparaison.

6.1 La conduite de projet : quatre missions, deux régimes

6.1.1 Le régime de la reprise : itératif et piloté par les rejets

Les deux chantiers de reprise ont été conduits selon la même méthode, que je n'avais pas choisie a priori : elle s'est imposée parce que le modèle cible était inconnu. On ne peut pas spécifier complètement une reprise dont on ignore les règles d'acceptation. On avance donc par paliers de volume croissant, en traitant chaque rejet comme une information sur le modèle cible plutôt que comme une erreur à corriger — d'où la progression 3, puis 12 opérations avant la masse au chapitre 2, et les lots de 200 lignes homogènes en nature au chapitre 3.

Cette méthode a une propriété que j'ai appris à apprécier : **le coût d'une erreur y est proportionnel au palier où on la découvre**. Une règle non comprise coûte quelques minutes sur trois opérations, une demi-journée sur douze, et une reprise complète du fichier sur la totalité du périmètre. Elle a aussi une limite : elle est lente à démarrer et produit peu de livrable visible pendant les premières semaines, le résultat étant alors une documentation interne et non des données dans le système.

6.1.2 Le régime du projet analytique : cadrer, explorer, restituer

Le projet du second semestre a suivi une logique différente, en trois temps séparés. Le **cadrage** formule les questions de gestion avant de regarder les données et pose les exigences non fonctionnelles : reproductibilité, interprétabilité, confidentialité et acceptation d'un petit échantillon priment sur la performance brute. L'**exploration et la modélisation** viennent ensuite, chaque question étant traitée par la méthode la plus simple qui y réponde. La **restitution** traduit enfin les résultats dans le langage de l'utilisateur.

Le point d'articulation le plus délicat se situe entre les deux dernières étapes. La première version de l'interface, trop marquée par le vocabulaire de la modélisation, a dû être entièrement réécrite : cette réécriture a changé ce que l'écran affiche, donc ce sur quoi l'utilisateur décide.

6.1.3 Un arbitrage récurrent entre exhaustivité et continuité de service

Un même arbitrage est revenu dans les quatre missions, et c'est le premier enseignement transversal de l'année. Il a pris la forme des « coquilles vides » sur la migration, du traitement manuel des cas particuliers sur la reprise des tiers, du calcul dynamique sur le reporting juridique, et du périmètre restreint à la promotion immobilière sur le projet analytique. Dans les quatre cas, la décision a consisté à livrer quelque chose d'utile et d'incomplet plutôt que rien de complet.

Ce qui distingue cet arbitrage d'un renoncement, c'est uniquement le fait d'écrire ce qui a été laissé de côté. Une dette documentée est une dette suivie ; une dette implicite devient, quelques mois plus tard, une donnée que tout le monde croit absente.

6.2 Technologies et méthodes mobilisées

6.2.1 La chaîne d'outils, mission par mission

Mission	Technologies	Méthodes
Migration des opérations	Excel et RechercheX, MyReport Builder, API REST de Salvia, module DirectAPI	Rétro-ingénierie du modèle cible par les codes d'erreur, mapping par tables de correspondance, validation itérative par paliers
Reprise des tiers	Excel, environ 60 000 cellules de formules, CSV, API REST, JSON Patch, Postman	Déduplication par clés d'unicité différenciées, exclusion par rapprochement, numérotation séquentielle par destination
Reporting et SSO	MyReport, SQL en lecture, annuaire d'entreprise	Modélisation dynamique par calcul de rang, accompagnement utilisateur
Copilote Financier	Python et pandas, SQLite en schéma en étoile, PySpark évalué, Streamlit	Régression linéaire et logistique, arbre, forêt aléatoire, séparateur à vaste marge, modèle à effets aléatoires sur panel, régression dynamique à erreurs ARIMA, ajustement logistique, recherche par similarité, optimisation sous contrainte

Deux remarques sur ce tableau. La première est que **la colonne des outils est beaucoup moins intéressante que celle des méthodes**, ce qui est contre-intuitif quand on sort d'un cursus où l'on apprend des technologies. Excel figure dans deux missions sur quatre, non qu'il soit le bon outil dans l'absolu, mais parce que c'est celui que l'entreprise sait relire, corriger et maintenir sans moi. Un script Python aurait produit les mêmes fichiers plus vite, et personne n'aurait pu le reprendre après mon départ. La seconde est que **la sophistication des méthodes décroît quand on se rapproche de l'utilisateur** : la partie la plus consultée du Copilote Financier repose sur du SQL descriptif. Ce n'est pas un échec de la modélisation, c'est sa place réelle dans un outil de gestion.

6.2.2 Les choix que je referais, et ceux que je ne referais pas

Trois choix ont bien tenu. **Écrire les définitions partagées une seule fois**, dans les vues de la base analytique, répond directement au problème rencontré sur le reporting juridique et garantit que les notebooks et l'application disent la même chose. **Documenter systématiquement les arbitrages**, par la note sur la séquence d'injection puis par la procédure d'import des tiers, est ce qui rend le travail vérifiable par quelqu'un d'autre. **Refuser d'ajouter une technologie sans nécessité**, enfin : conclure par la négative sur la montée en charge et le dire est un résultat.

Un choix, en revanche, je ne le referais pas de la même façon. J'ai construit la première version de l'interface **avant** de la confronter aux utilisateurs, en supposant que des indicateurs correctement calculés seraient lisibles. Ils ne l'étaient pas. Aujourd'hui, je

montrerais une maquette de l'écran avant d'écrire le premier modèle, parce que c'est l'écran qui détermine quelles grandeurs doivent être calculées, et non l'inverse.

6.3 Comment j'ai évalué mon propre travail

6.3.1 Trois régimes de preuve selon la nature du livrable

L'évaluation d'un livrable dépend entièrement de sa nature, et c'est le second enseignement transversal de l'année. Une reprise de données, un tableau de bord et un modèle statistique ne se prouvent pas de la même manière. La Figure 6.1 représente les trois régimes que j'ai employés.

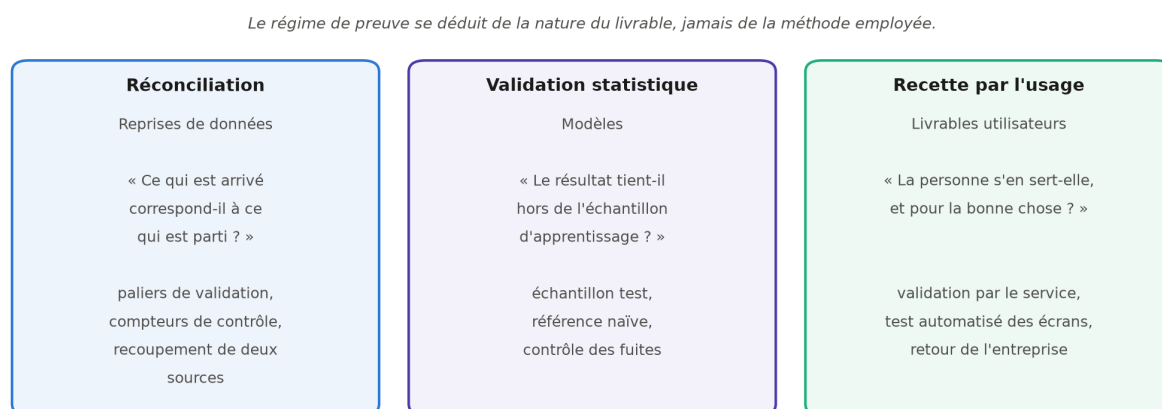


FIGURE 6.1 – Les trois régimes de preuve employés selon la nature du livrable

La **réconciliation** s'applique aux reprises, où la question est : ce qui est arrivé correspond-il à ce qui est parti ? Elle a pris la forme de la validation par paliers sur la migration, d'un panneau de compteurs à vérifier avant tout export sur la reprise des tiers, et sur le projet analytique du recoupement de deux exports budgétaires — totaux identiques à l'euro près sur les 118 opérations jointes, et mêmes 1 561,8 M€ de dépenses budgétées retrouvés par deux moteurs indépendants.

La **validation statistique** s'applique aux modèles, où la question est : le résultat tient-il hors de l'échantillon sur lequel il a été construit ? J'y ai systématiquement associé un échantillon test distinct, une comparaison à une référence naïve et un contrôle des fuites entre variables explicatives et cible. La comparaison à la référence est celle qui m'a le plus servi : un score F1 de 0,3 ne veut rien dire dans l'absolu, mais il prend un sens précis lorsque la référence majoritaire, elle, ne détecte rien.

La **recette par l'usage** s'applique aux livrables destinés à un utilisateur, où la question est : la personne s'en sert-elle, et pour la bonne chose ? Le reporting juridique a été validé par le service demandeur, seul juge de la conformité de la règle. L'application a été vérifiée page à page par un cadre de test automatisé, y compris aux bornes des curseurs et sur les sélections vides, mais c'est le retour de l'entreprise sur le vocabulaire des écrans qui a constitué la véritable recette.

6.3.2 Ce que ces évaluations ne couvrent pas

Ce dispositif a des angles morts, et je préfère les exposer. La réconciliation prouve qu'une donnée est arrivée, pas qu'elle est juste : si une clé d'unicité était mal choisie, l'erreur passerait le contrôle sans être vue, puisque les compteurs tomberaient juste. La validation statistique mesure une performance sur des données passées, dans une conjoncture donnée ; rien ne garantit qu'un modèle calibré sur la période récente tienne si le marché change de régime. La recette par l'usage, enfin, ne dit rien à court terme de l'utilité réelle d'un outil : une page consultée n'est pas une décision prise, et il faudra plusieurs mois pour savoir si le Copilote Financier a changé quelque chose aux revues de gestion.

6.4 Les difficultés rencontrées

6.4.1 Difficultés techniques

Les difficultés techniques de l'année se ramènent presque toutes à une même situation : un système imposait une règle qui n'était écrite nulle part. L'ordre d'injection des objets dans l'ERP en est le cas le plus net, reconstitué par l'analyse des codes d'erreur ; le versionnement des budgets en est le second, qui a imposé une logique de requêtage dynamique pour cibler le bon enregistrement. Le refus des caractères accentués par le format d'import et l'impossibilité de porter les coordonnées des couples en CSV relèvent de la même famille, la solution ayant consisté dans le second cas à changer de porte d'entrée vers le système.

Les pièges du tableur, enfin, ont coûté un temps de recherche disproportionné à leur apparente banalité. Ils partagent un trait qui en fait un vrai enseignement de méthode : **aucun ne produit de message d'erreur**. Ils se manifestent par un compteur qui ne tombe pas juste, et c'est la seule raison pour laquelle je les ai vus.

6.4.2 Difficultés tenant à la donnée

Trois difficultés relèvent de la donnée elle-même. L'**absence d'historique** d'abord : les exports budgétaires sont une photographie à date, sans trace des révisions successives, et cette limite plafonne l'axe le plus attendu du projet analytique. Aucune méthode ne la contourne, car on n'apprend pas la dynamique d'une dérive sur une image fixe. La **qualité de saisie** ensuite, dont le cas le plus parlant est celui d'une agence dont 90 % des motifs de désistement sont enregistrés en « Autres motifs » : ce constat inattendu a produit une recommandation opérationnelle immédiate. L'**impossibilité d'estimer certains paramètres en interne** enfin : l'élasticité de la demande au prix a le bon signe dans nos données mais n'y est pas significative, et la valeur retenue vient de la littérature.

6.4.3 Difficultés organisationnelles

La difficulté la plus constante de l'année n'a été ni technique ni statistique : c'est la **fragmentation du temps**. Un fichier d'injection interrompu trois fois dans la journée pour une demande de tableau de bord avance moins vite qu'un fichier mené d'un trait, et surtout il se reprend plus mal, puisqu'il faut à chaque fois reconstituer où l'on en était dans une logique de formules imbriquées. Ce que j'ai fini par mettre en place tient en peu de choses : réserver les plages longues aux travaux qui ne se découpent pas, regrouper les

demandes courtes, et surtout écrire systématiquement où j'en étais avant d'interrompre une tâche. Cette dernière habitude est celle qui m'a le plus fait gagner de temps.

Une seconde difficulté a modifié le projet lui-même : le **décalage entre le calendrier universitaire et celui de l'entreprise**. Le projet de Machine Learning prévu au premier semestre n'a pas pu être mené, la migration ayant mobilisé l'essentiel de mon temps. Ce report, frustrant sur le moment, s'est révélé logique avec le recul, et il constitue le fil de ce mémoire.

6.5 Résultats consolidés de l'année

Livrable	Volume ou périmètre
Opérations créées dans SPO, hors budgets détaillés	283
Tiers créés dans SPO, avec leurs objets rattachés	1 434
Adresses, courriels et téléphones importés	553, 469 et 538
Représentants des couples et des sociétés	1 871
Coordonnées ajoutées par requête API	872 requêtes, toutes passées
Documentation interne produite	Séquence d'injection, procédure d'import des tiers
Reportings maintenus et faits évoluer	Sur l'ensemble des services demandeurs
Postes équipés du SSO	Agence de Perpignan et service financier du siège
Base de données analytique	Trois dimensions, quatre tables de faits, trois vues métier
Application d'aide à la décision livrée	Cinq pages, 147 opérations de promotion suivies

Ces chiffres ne disent pourtant pas l'essentiel. Ce que l'année a produit de plus durable n'est aucun de ces volumes : ce sont trois définitions écrites quelque part. La séquence d'injection valide pour l'ERP, la clé qui décide qu'un client est le même client, et la formule qui dit ce qu'est la marge d'une opération. Les données se réinjectent ; ces trois décisions-là, il faut les reprendre depuis le début si elles se perdent.

Deux enseignements ressortent de cette relecture, qu'aucune mission prise isolément ne donnait : l'arbitrage entre exhaustivité et continuité de service n'est acceptable qu'à la condition d'écrire ce qu'on laisse de côté, et la nature du livrable commande le régime de preuve. Ce sont des enseignements de méthode. Le chapitre suivant porte sur le métier lui-même, et sur ce que je compte en faire.

Chapitre 7

Réflexion sur le métier, perspectives et projet professionnel

Sommaire

6.1	La conduite de projet : quatre missions, deux régimes	44
6.1.1	Le régime de la reprise : itératif et piloté par les rejets	44
6.1.2	Le régime du projet analytique : cadrer, explorer, restituer . .	44
6.1.3	Un arbitrage récurrent entre exhaustivité et continuité de service	44
6.2	Technologies et méthodes mobilisées	45
6.2.1	La chaîne d'outils, mission par mission	45
6.2.2	Les choix que je referais, et ceux que je ne referais pas	45
6.3	Comment j'ai évalué mon propre travail	46
6.3.1	Trois régimes de preuve selon la nature du livrable	46
6.3.2	Ce que ces évaluations ne couvrent pas	47
6.4	Les difficultés rencontrées	47
6.4.1	Difficultés techniques	47
6.4.2	Difficultés tenant à la donnée	47
6.4.3	Difficultés organisationnelles	47
6.5	Résultats consolidés de l'année	48

Ce dernier chapitre quitte le récit des missions pour livrer la réflexion qu'elles ont produite : sur le métier de data scientist tel que je l'ai exercé, dans une entreprise sans équipe data ; sur les perspectives des chantiers engagés, dont aucun n'est achevé ; et sur le projet professionnel qui en découle.

7.1 Le métier de data scientist vu depuis une entreprise sans équipe data

7.1.1 Un traducteur avant d'être un modélisateur

L'image que j'avais de ce métier en entrant en Master 2 était celle que donne le cursus : on reçoit un jeu de données et une question, on choisit une méthode, on évalue, on livre un modèle. Cette image n'est pas fausse, elle est simplement très minoritaire dans le temps réel. Sur les quatre missions de l'année, une seule y correspond, et encore partiellement.

Le poste que j'ai réellement occupé se rapproche de celui de gestionnaire d'applications tel que le décrivent les référentiels métier [1]. Ce qui a occupé le reste, c'est un travail de traduction dans les deux sens : traduire une gêne exprimée par un service en question calculable, puis traduire un résultat statistique en information sur laquelle quelqu'un peut décider.

Cette traduction est le vrai travail, et elle est difficile pour une raison précise : les deux langues n'ont pas les mêmes catégories. Le service juridique parle de commandes payantes et gratuites ; la base ne connaît que des lignes sans position dans une séquence. La direction financière parle d'opérations qui dérivent ; les exports ne contiennent qu'un budget et un engagé à une date. Chaque fois, il a fallu construire la catégorie manquante, et ce sont ces constructions qui engagent le plus, parce qu'elles décident de ce que l'entreprise pourra observer ensuite.

7.1.2 La place réelle de la modélisation

Le second constat est plus inconfortable, et je le formule d'autant plus volontiers qu'il va contre ce que j'espérais démontrer en commençant le projet du second semestre.

Dans le Copilote Financier, la page la plus consultée par les contrôleurs de gestion ne repose sur aucun modèle appris. C'est un tableau descriptif de dépassements en euros, calculé en SQL. Le modèle statistique intervient en complément, pour hiérarchiser l'attention, et il le fait avec des performances modestes que le chapitre 5 expose sans les farder.

Je ne tire pas de ce constat que la modélisation serait inutile. J'en tire deux choses plus précises. La première est que **la valeur d'un projet data ne se mesure pas au degré de sophistication des méthodes employées**, mais à l'écart entre ce que l'entreprise savait avant et après. À cette aune, le résultat le plus utile de l'année est peut-être le constat sur la qualité de saisie d'une agence, obtenu avec des moyens élémentaires.

La seconde est que **le choix de la méthode se déduit de la donnée disponible, jamais de l'ambition du projet**. Sur le rythme de vente, la profondeur temporelle des données autorisait un modèle exigeant, et il a donné un résultat solide. Sur le risque de marge, l'absence d'historique interdisait tout modèle dynamique, et aucune sophistication n'aurait compensé cette absence. Comprendre cela avant de choisir un algorithme, plutôt qu'après l'avoir évalué, est ce que cette année m'a le mieux appris.

7.1.3 L'honnêteté sur ce qu'un résultat ne dit pas

Le troisième constat porte sur une exigence que je n'attendais pas au même niveau. Dans un exercice universitaire, présenter un modèle faible est un mauvais résultat ; dans une entreprise, présenter un modèle faible **sans le dire** est bien pire, parce que quelqu'un décidera dessus. J'ai donc fait de l'énoncé des limites une partie du livrable, au même titre que les résultats : le paramètre d'élasticité emprunté à la littérature, l'absence d'historique qui plafonne un axe entier, les intervalles de prévision qui ignorent l'incertitude sur les taux futurs. Cette pratique a un effet secondaire que je n'avais pas anticipé : elle rend les recommandations plus faciles à discuter, parce que l'interlocuteur sait sur quoi il peut s'appuyer.

7.2 Ce que j'ai appris de la pratique professionnelle

7.2.1 Documenter est un acte technique

J'ai longtemps considéré la documentation comme une formalité qui suit le travail. Deux épisodes m'ont fait changer d'avis. La note interne sur la séquence d'injection, d'abord, rédigée après l'avoir reconstituée par les codes d'erreur : elle a servi à la reprise des tiers six mois plus tard, et elle aurait servi à quelqu'un d'autre si je n'avais pas été là. La note de procédure de l'import des tiers ensuite, qui énonce les manipulations à ne jamais faire avant d'expliquer comment utiliser le fichier — ordre qui n'est pas rhétorique, puisqu'elles cassent le fichier sans produire le moindre message d'erreur.

J'en retire une formulation que j'assume : **documenter, ce n'est pas décrire ce qu'on a fait, c'est rendre le travail reprenable par quelqu'un d'autre**. Une description raconte les étapes ; une documentation utile énonce les règles, les pièges et les décisions, c'est-à-dire ce qui ne se déduit pas du résultat.

7.2.2 Livrer, c'est faire adopter

La leçon la plus nette de l'année tient en un épisode : la première version de l'interface du Copilote Financier, techniquement correcte, était inutilisable par ceux à qui elle était destinée, parce qu'elle parlait de scores et de probabilités là où l'on attendait des niveaux d'alerte et des euros.

Ce que j'en retiens dépasse le vocabulaire des écrans. Un livrable n'existe qu'à partir du moment où quelqu'un s'en sert, et la distance entre un résultat juste et un résultat utilisé ne se comble pas par de la pédagogie. Elle se comble en changeant le livrable. La même chose s'est vérifiée, sur un terrain bien plus modeste, lors du déploiement du SSO : l'accompagnement des utilisateurs à leur première connexion faisait partie du déploiement, il n'en était pas le service après-vente.

7.3 Perspectives des projets engagés

Aucun des chantiers de cette année n'est achevé. Trois perspectives se dégagent, dans un ordre de priorité qui est celui de l'entreprise.

7.3.1 Achever la reprise et historiser les données

La migration vers SPO reste prioritaire. La stratégie des « coquilles vides », si elle a sauvé le démarrage de la facturation, doit laisser place à une reprise exhaustive : historiques budgétaires complets, contrôle de cohérence comptable et tests finaux avant la bascule définitive. Le fichier de reprise des tiers devra être rejoué avant cette bascule, pour écarter les tiers créés entre-temps par les équipes commerciales.

À ce chantier s'ajoute la recommandation la plus structurante que je laisse à l'entreprise : **historiser les exports mensuels dans le nouvel ERP**. C'est l'absence de cet historique qui plafonne aujourd'hui l'analyse du risque de marge. Au bout d'un an de conservation, le score statique deviendrait un véritable suivi de trajectoire, et l'axe le plus attendu du Copilote Financier changerait de nature. Cette recommandation ne coûte presque rien à mettre en œuvre ; elle coûte seulement d'y penser maintenant plutôt que dans deux ans.

7.3.2 Faire vivre le Copilote Financier

L'application livrée est fonctionnelle et reproductible, mais elle reste une photographie. Trois évolutions la rendraient durable.

1. **L'historisation des données**, déjà évoquée, qui transformerait le score de risque en suivi.
2. **L'extension à l'aménagement foncier**, aujourd'hui exclu du périmètre de l'application. La logique économique de cette activité étant différente, cette extension suppose un traitement dédié plutôt qu'une simple levée de filtre.
3. **La fiabilisation de la saisie des motifs de désistement**, sans laquelle les analyses commerciales resteront partielles sur une partie du réseau.

7.3.3 L'intégration à l'infrastructure Nexity

Une mission structurante, non prévue initialement, s'ajoute à cette feuille de route : le passage vers l'infrastructure technique du groupe Nexity, qui engendrera des adaptations de nos outils — reconfiguration des connecteurs de bases, protocoles de sécurité pour les accès distants, migration de scripts d'automatisation. Cette perspective a déjà influé sur mes choix techniques : le test de montée en charge conduit dans le projet analytique n'avait pas d'autre objet que de savoir si l'architecture retenue tiendrait à une échelle supérieure.

7.4 Mon projet professionnel

7.4.1 Le positionnement que je vise

Ces deux années ont déplacé mon projet. J'y suis entrée en visant la data science au sens strict, la modélisation prédictive ; j'en sors en visant un positionnement plus large : **construire et fiabiliser les chaînes de données qui rendent la décision possible, puis les outiller**. Il croise trois domaines que l'année m'a fait pratiquer ensemble : **l'ingénierie des données**, sur laquelle j'ai le plus progressé — reprises, migrations, interfaces de programmation, déduplication, modélisation d'une base analytique ; **l'analyse et la modélisation**, entendues comme le choix d'une méthode proportionnée à la donnée disponible et sa validation honnête ; la **restitution et le dialogue avec les métiers**, c'est-à-dire la traduction d'un besoin en spécification puis d'un résultat en écran. Un profil qui ne tiendrait que le premier produirait des pipelines que personne n'interroge ; un profil qui ne tiendrait que le deuxième modéliserait des données dont il ignore la provenance.

À court terme, je souhaite poursuivre au sein du groupe, sur le périmètre données et système d'information : la reprise des historiques budgétaires, la bascule définitive vers SPO et l'adaptation des outils à l'infrastructure Nexity forment un ensemble sur lequel ma connaissance du modèle de données constitue un avantage que personne d'autre n'a aujourd'hui dans l'entreprise. À moyen terme, je vise un poste d'ingénieure données orientée aide à la décision, dans une entreprise de taille intermédiaire sans équipe data constituée, où le poste couvre toute la chaîne, ou dans une direction data structurée où je travaillerais enfin à plusieurs sur un même chantier.

7.4.2 Les compétences qu’il me reste à consolider

Il serait présomptueux de conclure sans nommer ce qui me manque, d’autant que l’année l’a rendu visible. L’**industrialisation** d’abord : j’ai construit des chaînes reproductibles, mais elles se lancent à la main, et passer à une exécution planifiée, surveillée et alertée en cas d’échec est ce qui sépare un livrable d’un service. La **profondeur statistique sur les données temporelles** ensuite : c’est l’axe où le projet du second semestre a donné les meilleurs résultats, et celui où j’ai le plus senti la limite de mes acquis. La **conduite d’un projet à plusieurs** enfin : deux ans seule sur les sujets data laissent hors champ les conventions de code partagées, la revue par un pair et la répartition d’un chantier entre plusieurs personnes.

Il reste à refermer l’ensemble. La conclusion revient sur la thèse annoncée en introduction, pour dire dans quelle mesure l’année l’a démontrée.

Conclusion

Cette deuxième année d'alternance a été dominée par des enjeux d'ingénierie des données et d'architecture système, avant de revenir au second semestre à la modélisation statistique.

Le premier semestre a été celui de la reconstruction du socle. La migration de Grimmo vers l'ERP SPO ne consistait pas à transférer des données, mais à rétro-concevoir un modèle dont les règles n'étaient pas documentées, à résoudre des problèmes d'intégrité référentielle avec la gestion des identifiants dynamiques et du versionnement, et à adapter la technique aux impératifs métier — ce qu'illustre l'adoption des « coquilles vides » pour sécuriser le démarrage de la facturation. En parallèle, j'ai maintenu le service sur le reporting, avec la mise en œuvre d'une règle juridique complexe malgré les contraintes de nos outils, et participé au déploiement du SSO.

Le second semestre a prolongé ce travail, puis l'a valorisé. La reprise des tiers a achevé de constituer le socle commercial du nouvel ERP, en créant 1 434 clients acquéreurs sans doublon détecté par les trois clés d'unicité retenues. Le Copilote Financier a ensuite exploité ce socle pour outiller la direction financière sur trois questions de gestion, de bout en bout, de la compréhension des exports jusqu'à une application que les contrôleurs de gestion ouvrent eux-mêmes.

Ce parcours aura démontré la thèse annoncée en introduction, et il l'aura fait deux fois. Une première fois en creux, lorsque la charge de la migration a repoussé le projet de modélisation au second semestre : modéliser des phénomènes financiers sur une base fragmentée entre l'ancien et le nouveau système aurait donné des résultats biaisés et non pérennes. Une seconde fois en plein, lorsque le projet de Data Science a donné des résultats solides sur le rythme d'écoulement, où les données avaient une profondeur temporelle, et modestes sur le risque de marge, où elles n'étaient qu'une photographie à date. La structure de la donnée commande ce que la modélisation peut en tirer : c'est le même énoncé, obtenu par deux chemins indépendants.

Il reste beaucoup à faire. La migration n'est pas achevée, l'historique budgétaire reste à reprendre, l'intégration à l'infrastructure Nexity s'annonce, et le Copilote Financier ne deviendra un véritable outil de suivi que lorsque les exports auront été historisés sur une durée suffisante. Ce que cette année aura établi n'en dépend pas. Un projet de données ne se joue pas au moment du choix de l'algorithme mais bien avant, lorsqu'on décide ce qu'est un client, ce qu'est une marge, ou ce que contient réellement un fichier dont le nom annonce autre chose. Structurer une donnée et la modéliser ne sont pas deux métiers successifs, mais deux moments du même travail, et c'est le premier qui décide de ce que le second pourra en tirer.

Bibliographie

- [1] Michael Page. (2025). *Fiche métier : gestionnaire d'applications*. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.michaelpage.fr/advice/m%C3%A9tiers/syst%C3%A8mes-dinformation/fiche-m%C3%A9tier-gestionnaire-d%E2%80%99applications>.
- [2] Salvia Développement. (2025). *Site officiel de l'éditeur de la solution SPO et documentation technique de son API*. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.salviadeveloppement.fr/>.
- [3] Bryan, P. et Nottingham, M. (2013). *JavaScript Object Notation (JSON) Patch*, RFC 6902, Internet Engineering Task Force. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6902>.
- [4] Banque centrale européenne. *Taux d'intérêt des crédits à l'habitat en France, série mensuelle*. [En ligne]. Disponible sur : <https://data.ecb.europa.eu/>.
- [5] Eurostat. *Indicateur de confiance des ménages*. [En ligne]. Disponible sur : <https://ec.europa.eu/eurostat>.
- [6] Etalab. *API Découpage administratif, référentiel des communes françaises*. [En ligne]. Disponible sur : <https://geo.api.gouv.fr/>.