



《一头扎进 HTML》视频教程

第一章 问候 html 他大爷


Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3: (已满)

Java1234 官方群 4: 45982738

第一节：神马是 Web

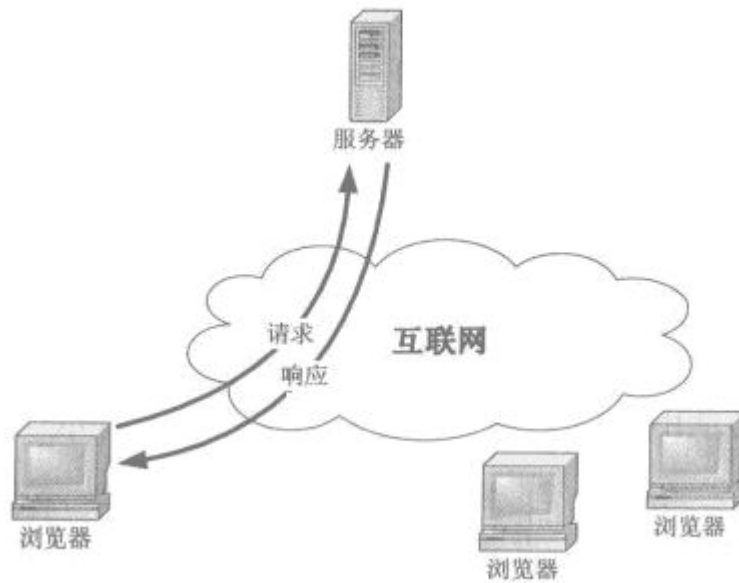

用户通过浏览器请求服务器，服务器根据用户的请求，响应用户，用户浏览器显示的网页就是服务器相应的内容。本视频主要讲解的是 Html 网页；动态网页到后面讲；

第二节：问候 Html 他大爷

开发工具 eclipse_j2ee 版：

下载地址：

<http://pan.baidu.com/s/17W3AZ> 32 位

<http://pan.baidu.com/s/1xNhpw> 64 位

HTML (Hyper Text Markup Language 超文本标记语言) 是用来描述网页的一种语言。



《一头扎进 HTML》视频教程

第二章 用 HTML 设置文本

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3: (已满)

Java1234 官方群 4: 45982738

第一节：HTML 基本结构

<html> 标记放在 HTML 文件的开头，是一个形式上的标记；
<body> 标记称为主体标记，网页所要显示的内容都放在这个标记内，它是 HTML 文件的重要所在；
<head> 标记称为头标记，起的作用是放置关于此 HTML 文件的信息，如提供索引、定义 CSS 样式等；
<title> 标记称为标题标记，起的作用是设定网页标题；

第二节：文本排版

- 2.1 段落标签<p>
- 2.2 换行标签

- 2.3 标题标签<h1>~<h6>
- 2.4 文字居中标签<center>
- 2.5 文字段落缩进标签<blockquote>

第三节：设置文字列表

文字列表的主要作用是有序地编排一些信息资源，使其结构化和条理化，并以列表的样式显示出来；

- 3.1 无序列表 ul
- 3.2 有序列表 ol

第四节：HTML 标记与 HTML 属性

在大多数 HTML 标记中都可以对属性控制，属性的作用是帮助 HTML 标记进一步控制 HTML 文件的内容，比如内容的对齐方式（如本例），文字的大小、字体、颜色，网页的背景样式，图片的插入，等等。其基本语法为：
<标记名称 属性名 1=“属性值 1” 属性名 2=“属性值 2”>

4.1 用 align 属性控制段落的水平位置

4.2 用 bgcolor 属性设置背景颜色

1，直接颜色表示 如 red blue ； 2，利用 R/G/B 表示 16 进制 #FFFF00 ；

4.3 设置文字的特殊样式

标记	显示效果
	文字以粗体方式显示
<i></i>	文字以斜体方式显示
<u></u>	文字以加下划线方式显示
<s></s>	文字以加下删除方式显示
<big></big>	文字以放大方式显示
<small></small>	文字以缩小方式显示
	文字以加强强调方式显示
	文字以强调方式显示
<address></address>	用来显示电子邮件地址或网址
<code></code>	用来说明代码与指令

4.4 设置文字的大小和颜色 font 标签

第五节：特殊文字符号

符号	HTML 代码
<	&lt;
>	&gt;
©	&copy;
上标	<sup></sup>
下标	<sub></sub>



《一头扎进 HTML》视频教程

第三章 在网页中使用图像 img

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3: (已满)

Java1234 官方群 4: 45982738

第一节：初识网页图片

第二节：相对路径 VS 绝对路径

第三节：设置图片的尺寸

第四节：用 **alt** 属性为图像设置替换文本

第五节：用 **title** 属性为图像设置标题



《一头扎进 HTML》视频教程

第四章 用 HTML 建立超链接

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3: (已满)

Java1234 官方群 4: 45982738

第一节：基本文字超链接

第二节：设置图片的超链接

第三节：设置以新窗口显示链接页面

第四节：设置电子邮件链接

第五节：框架之间的链接

框架是一种常用的网页布局工具。它的作用是把浏览器的显示空间分割为几个部分，每个部分都可以独立显示不同的网页。

5.1 用 cols 属性将窗口分为左右两部分

5.2 用 rows 属性将窗口分为上中下三部分

5.3 框架的嵌套

5.4 用 src 属性在框架中插入网页

5.5 框架之间建立链接

第六节：嵌入式框架 **iframe**



《一头扎进 HTML》视频教程

第五章 用 HTML 创建表格

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3: (已满)

Java1234 官方群 4: 45982738

第一节：表格的基本结构

第二节：合并单元格

- 2.1 用 `colspan` 属性左右合并单元格
- 2.2 用 `rowspan` 属性上下合并单元格

第三节：用 `align` 属性设置对齐方式

第四节：用 `bgcolor` 属性设置表格背景色和边框颜色

第五节：用 `cellpadding` 属性和 `cellspacing` 属性设定边距

- 5.1 `cellpadding` 属性设定表格单元格中的内容距离格线的距离
- 5.2 `cellspacing` 属性设定表格相邻单元格边线之间的距离。



《一头扎进 HTML》视频教程

第六章 HTML 表单

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3: (已满)

Java1234 官方群 4: 45982738

第一节：Form 表单

表单是一个包含表单元素的区域。主要作用就是向服务器提交数据。

第二节：文本表单

- 1，文本框
- 2，密码框
- 3，文本域

第三节：单选框

第四节：复选框

第五节：下拉框

第六节：按钮

- 1，提交按钮
- 2，普通按钮

第七节：文件上传