



《一头扎进 CSS》视频教程

第一章 CSS 概述

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：CSS 简介

CSS 指层叠样式表 (Cascading Style Sheets);
我们可以把 HTML 理解成身体，CSS 理解成衣服;
具体介绍，[百度百科：CSS](#)

第二节：CSS 引入



《一头扎进 CSS》视频教程

第二章 CSS 核心基础


Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：CSS 基本语法

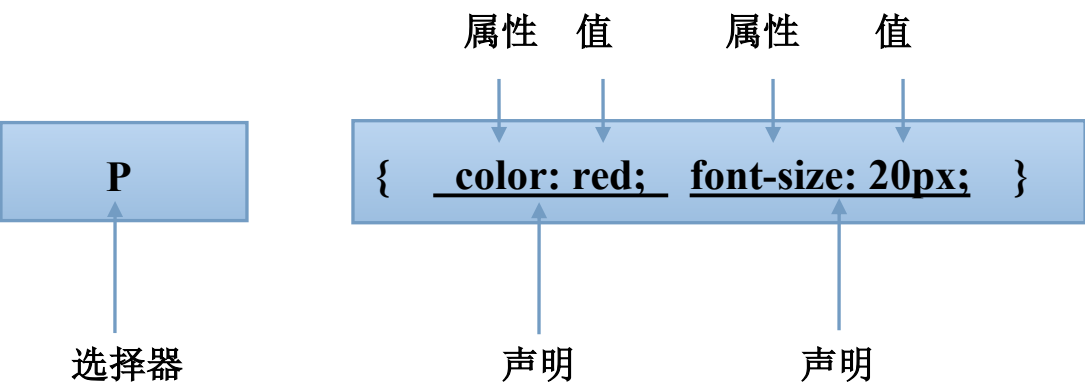

第二节：CSS 基本选择器

- 1， 标记选择器
- 2， 类别选择器
- 3， ID 选择器

第三节：在 HTML 中引入 CSS 的方法

- 1， 行内样式
- 2， 内嵌式
- 3， 链接式
- 4， 导入样式（了解）
- 5， 几种方式的优先级比较



《一头扎进 CSS》视频教程

第三章 网页制作小实践

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：网页裸奔

第二节：设置标题

第三节：设置图片

第四节：设置正文

第五节：设置整体页面



《一头扎进 CSS》视频教程

第四章 CSS 高级特性

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：复合选择器

1.1 “交集”选择器

1.2 “并集”选择器

1.3 “后代”选择器

1.4 “子”选择器

第二节：CSS 的继承特性

第三节：CSS 的层叠特性

层叠样式的规则：

行内样式 > ID 样式 > 类别样式 > 标记样式



《一头扎进 CSS》视频教程

第五章 用 CSS 设置文本样式

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：设置文字的字体

第二节：设置文字的倾斜效果

第三节：设置文字的加粗效果

第四节：设置英文字母大小写转换

第五节：设置文字的大小

第六节：设置文字的装饰效果

第七节：设置段落首行缩进

第八节：设置字词间距

第九节：设置文字的行高

第十节：设置段落之间的距离

第十一节：设置文本的水平位置

第十二节：设置文字和背景的颜色

第十三节：设置段落的垂直对齐方式

<http://www.jakpsatweb.cz/css/css-vertical-center-solution.html>



《一头扎进 CSS》视频教程

第六章 用 CSS 设置图像效果

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：设置图片边框

第二节：设置图片大小及缩放

第三节：图文混排

第四节：设置图片与文字的对齐方式



《一头扎进 CSS》视频教程

第七章 用 CSS 设置背景颜色和背景图像

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：设置背景颜色

第二节：设置背景图像

第三节：设置背景图像平铺

第四节：设置背景图像位置

第五节：设置背景图片位置固定



《一头扎进 CSS》视频教程

第八章 CSS 盒模型



Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：盒模型基本概念

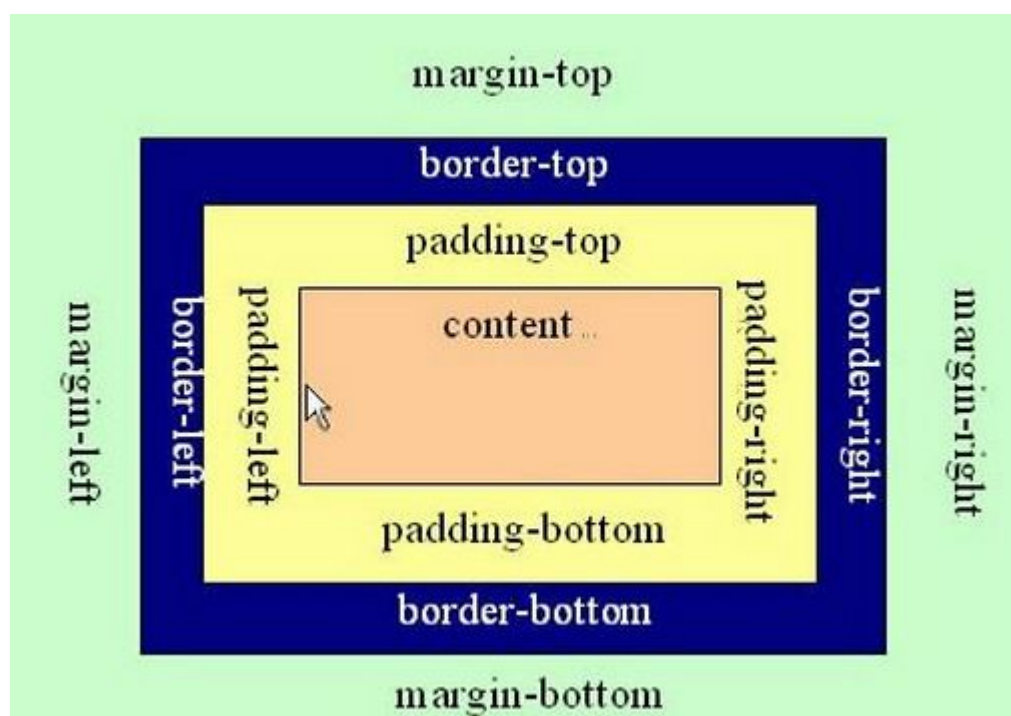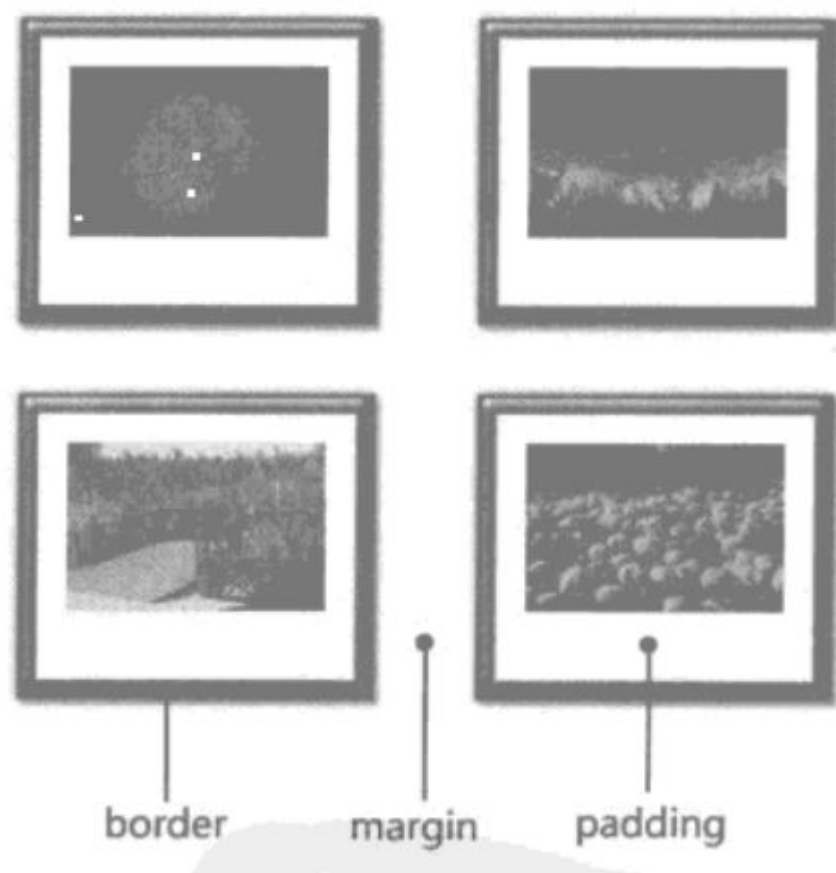

盒模型：
相框边框 -> border
画和相框边框的距离 -> padding
相框之间的距离 -> margin

第二节：边框

border-width 边框宽度(粗细)
border-color 边框颜色
border-style 边框样式

第三节：内边距

用 padding 设置内边距

第四节：外边距

用 margin 设置外边距

第五节：网页布局与盒模型

1，标准文档流

标准文档流：指在不使用其他与排列和定位相关的特殊 CSS 规则时，各种元素的排列规则；

2，块级元素 VS 行内元素

块级元素：以一个块的形式展现，跟同级的兄弟块依次竖直排列，左右撑满，比如<div>；
行内元素：以普通的一个 DOM 节点展现，跟同级的兄弟元素横向排列，排满后，自动换行，比如；

第六节：盒子在标准流中的定位

1，行内元素之间的水平 **margin**

$\text{margin-right} + \text{margin-left}$

2，块级元素之间的竖直 **margin**

$\text{Margin-bottom} \text{ margin-top}$ 以大的为标准

3，嵌套盒子之间的 **margin**

子块的 **margin** 将以父块的内容为参考

4，**margin** 属性可以设置成负值



《一头扎进 CSS》视频教程

第九章 盒子的浮动与定位

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：盒子浮动 float

Float 属性：
默认是 none，按照标准流来定位；
Left：左悬浮；
Right：右悬浮；

第二节：使用 clear 清除浮动的影响

Clear 属性：
默认是 none，允许两边都可以有浮动对象；
Left：不允许左边有浮动对象
Right：不允许右边有浮动对象
Both：不允许有浮动对象

第三节：盒子定位 position

Position 属性：
默认是 static，按照标准流来定位；
Relative：相对定位，相对于原本的标准位置偏移指定的距离；
Absolute：绝对定位，以它的包含框为基准进行偏移；
Fixed：固定定位，以浏览器窗口为基准进行定位；

第四节：z-index 空间位置

Z-index 空间位置，默认是 0，z-index 值大的页面位于其值小的上方；

第五节：盒子 display 属性

Display：
Inline：把元素变成内联元素；
Block：把元素变成块级元素；



《一头扎进 CSS》视频教程

第十章 用 CSS 设置表格样式

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：设置表格的边框

Border: 设置表格边框；
Border-collapse: 设置边框分离，合并 默认是 separate(分离) collapse 合并；
Border-spacing : 设置单元格的间距；
Padding: 设置单元格内容和边框之间的距离；

第二节：设置表格的宽度

Table-layout
默认 auto 自动方式，根据单元格的内容自动调整宽度；
Fixed 固定方式 表格宽度固定；

第三节：设置表格隔行换色

第四节：设置表格列样式

第五节：设置鼠标经过时行变色效果



《一头扎进 CSS》视频教程

第十一章 用 CSS 设置超链接样式

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：使用 CSS 伪类别来设置超链接样式

链接的四种状态：

a:link：普通的、未被访问的链接

a:visited：用户已访问的链接

a:hover：鼠标指针位于链接的上方

a:active：链接被点击的时刻

第二节：创建按钮式超链接



《一头扎进 CSS》视频教程

第十二章 用 CSS 设置列表样式

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：设置列表的符号

第二节：设置列表图片符号

第三节：创建简单导航菜单



《一头扎进 CSS》视频教程

第十三章 CSS 固定宽度布局


Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：CSS 布局

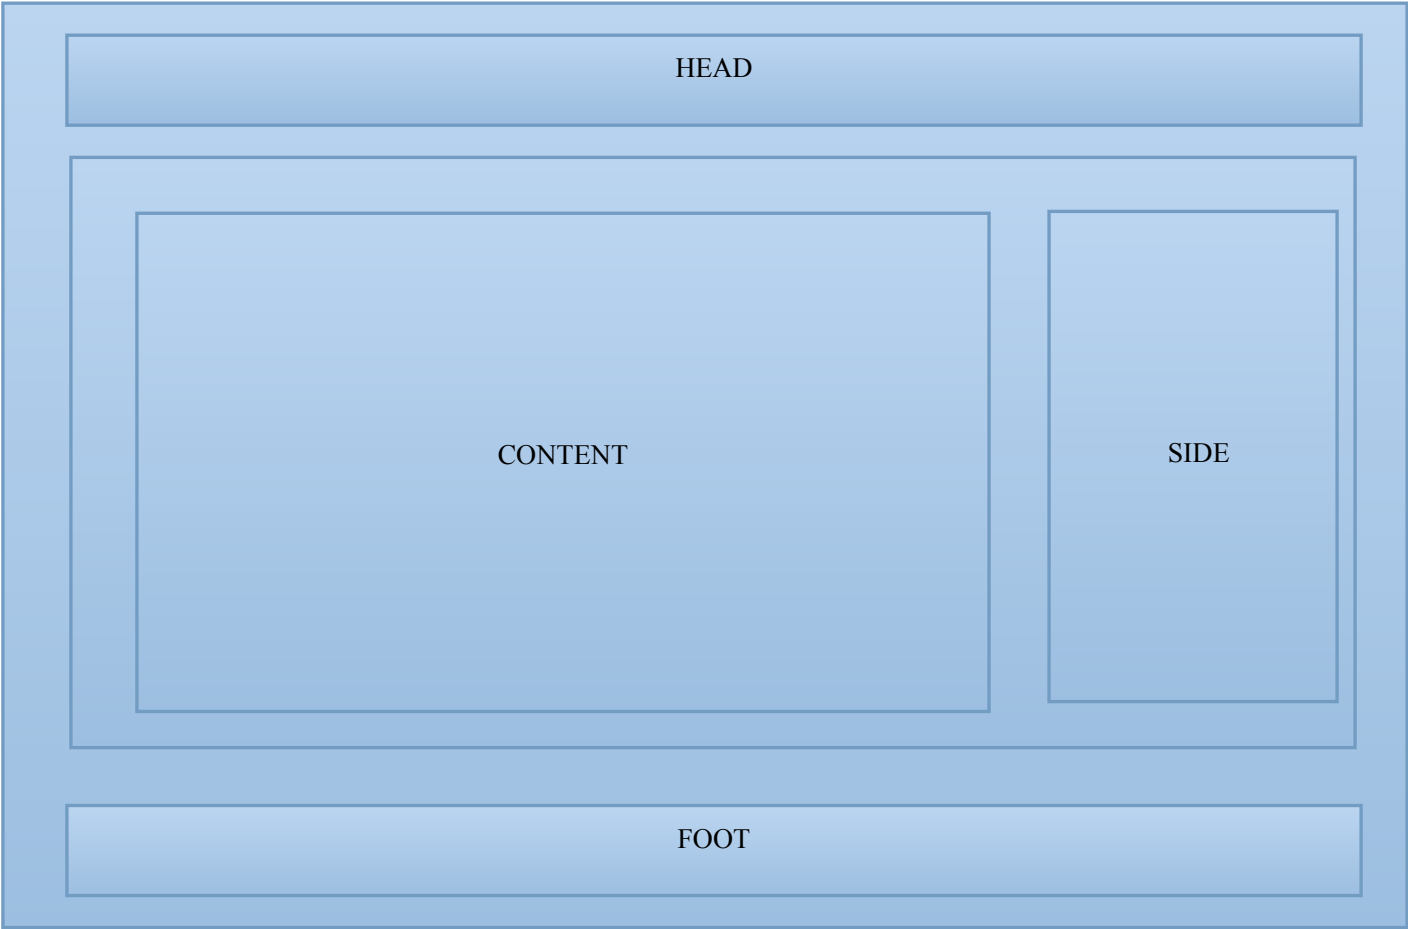

第二节：绝对定位法

第三节：浮动法