

vueDraggable-属性-(最后)

梓烱

2022-12-26

 770

 阅读2分钟

关注

vueDraggable-属性-(最后)

animation 过渡效果

参数	说明	类型
animation	动画时间 单位:ms	Number

“

通过animation属性设置vue.draggable过渡效果，这样拖动时过渡位置就不会显的太生硬。

”

▼

xml



复制代码

```
1 <draggable v-model="arr1" animation="300">
2   <transition-group>
3     <div class="item" v-for="item in arr1" :key="item.id">{{item.name}}</div>
4   </transition-group>
5 </draggable>
```

animation 属性演示

代码详情点击 ，可以查看到详细的代码。



Animation属性演示

01

02

03

04

Animation

Animation(关闭)

handle属性

参数	说明	类型
handle	选择器的元素成为拖动的手柄，只有按住拖动手柄才能使列表单元进行拖动	Selector



当鼠标落在handle指定的元素上面时才允许拖动，如下面的例子只能点击加号区域才能拖动，点击其他区域则无法拖动。



xml



复制代码

```
3      <div class="item" v-for="item in arr1" :key="item.id">
4          <span class="mover">+</span>
5          {{item.name}}
6      </div>
7  </transition-group>
8 </draggable>
```

handle 属性演示

“

代码详情点击 ，可以查看到详细的代码。

”

Handle属性演示

详情:只有按住 + 号才可以移动

+ 01

+ 02

+ 03

+ 04

filter属性

filter

定义哪些列表单元不能进行拖放，可设置为多个选择器，中间用“，”分隔

Selector

“

如果你想设置某个元素或对象不允许拖动拖拽把这些元素的样式名称设置到filter属性即可，本文将实现包含forbid样式的元素将无法拖动,第一行无法拖动,也无法拖动到第一行，用到filter和move属性。

”



ruby



复制代码

```
1 <draggable v-model="arr1" filter=".forbid" animation="300" :move="onMove">
2   <transition-group>
3     <div :class="item.id==1?'item forbid':'item'" v-for="item in arr1" :key="item.id">
4       {{item.name}}
5     </div>
6   </transition-group>
7 </draggable>
8
```

filter属性演示

“

代码详情点击



，可以查看到详细的代码。

”

详情:包含forbid样式的元素将无法拖动,第一行无法拖动,也无法拖动到第一行

01

02

03

04

chosenClass属性和ghostClass属性

参数	说明	类型
chosenClass	目标被选中时添加	Selector
ghostClass	当拖动列表单元时会生成一个副本作为影子单元来模拟被拖动单元排序的情况，此配置项就是来给这个影子单元添加一个class	Selector
dragClass	目标被拖动时添加	Selector

chosenClass属性-选中样式

“

通过vue.draggable的chosenClass属性设置选中元素的样式，可以通过自定义样式来方便的区分出那个元素被选中。

”

“

vue.draggable ghostClass 目标位置占位符的样式及需要停靠位置的样式。

”

chosenClass和ghostClass属性演示

“

代码详情点击 ，可以查看到详细的代码。

”

ChosenClass属性演示

详情:chosenClass属性设置选中元素的样式，方便的区分出那个元素被选中。



GhostClass属性演示

详情: ghostClass 目标位置占位符的样式及需要停靠位置的样式。



a

b

c

d

A

B

C

D

clone属性

clone

返回值为true时克隆，可以理解为正常的拖拽变成了复制。当pull:clone时的拖拽的回调函数

Function

“

从一个拖拽组拖动到另外一个组而原来的那种组的元素不移除。

`handleContainerWidgetClone` clone的回调方法。

”

▼

js



复制代码

```
1 <draggable
2   v-model="arr1"
3   :group="{name:'site', pull:'clone',put: false, sort: true}"
4   :clone="handleContainerWidgetClone"
5 >
6   <transition-group>
7     <div class="item" v-for="item in arr1" :key="item.id">{{item.name}}</div>
8   </transition-group>
9 </draggable>
```

clone属性演示

“


代码详情点击



, 可以查看到详细的代码。

”

详情:group中的pull clone就是表示拖动时以clone的方式进行拖动。原来的组不会移除。
group中的put false就是表示拖动到此组时不允许放入。

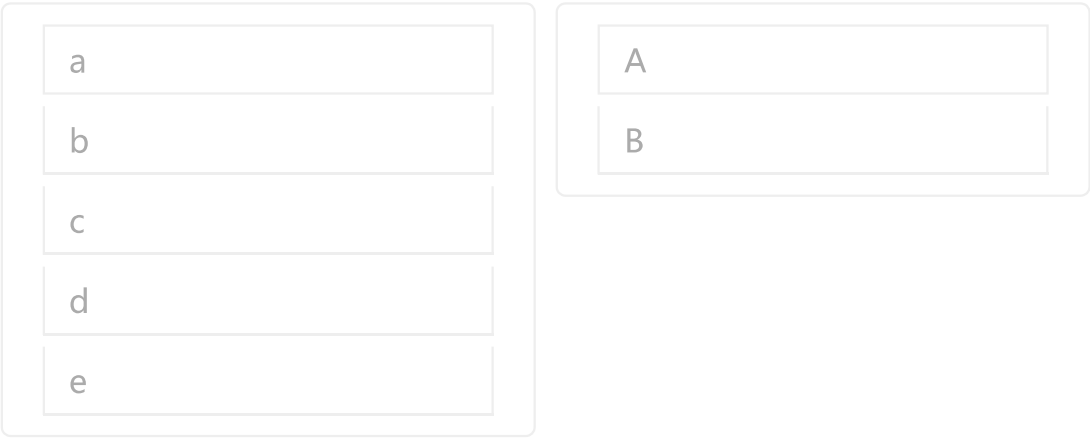

系列相关推荐:

- [vueDraggable-基础01](#)
- [vueDraggable-基础02](#)
- [vueDraggable-属性01](#)
- [vueDraggable-属性02](#)
- [vueDraggable-属性\(最后\)](#)

标签： 前端

本文收录于以下专栏