


网络编程其他函数

1、名字与地址转换

1.1、gethostbyname.c

```
1 #include <netdb.h>
2
3
4 struct hostent {
5     char *h_name;           /* official name of host */
6     char **h_aliases;       /* alias list */
7     int h_addrtype;         /* host address type */
8     int h_length;           /* length of address */
9     char **h_addr_list;     /* list of addresses */
10 }
11 #define h_addr h_addr_list[0] /* for backward compatibility */
```

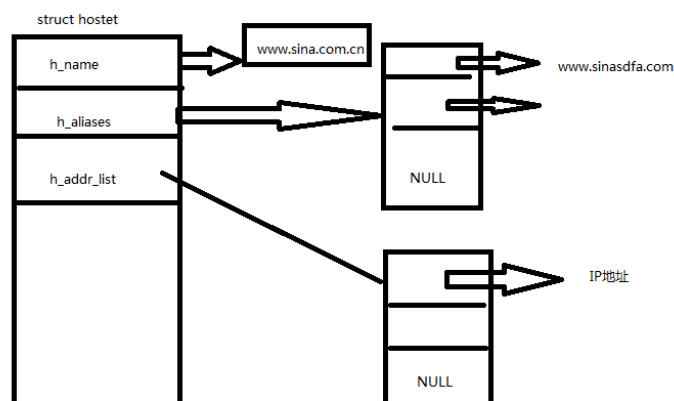

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <netdb.h>
3 #include <arpa/inet.h>
4 extern int h_errno;
5
```

```

6
7 int main(int argc, char *argv[])
8 {
9     struct hostent *host;
10    char str[128];
11    host = gethostbyname(argv[1]);
12    printf("%s\n", host->h_name);
13    while (*(host->h_aliases) != NULL)
14        printf("%s\n", *host->h_aliases++);
15    switch (host->h_addrtype) {
16        case AF_INET:
17            while (*(host->h_addr_list) != NULL)
18                printf("%s\n", inet_ntop(AF_INET, (*host->h_addr_list++), str, sizeof
19                break;
20        default:
21            printf("unknown address type\n");
22            break;
23    }
24    return 0;
25 }

```

```

xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/socket-12$ ./a.out www.baidu.com
www.a.shifen.com
www.baidu.com
119.75.217.109
119.75.218.70

```

1.2、getsockname

根据accpet返回的sockfd，得到临时端口号

1.3、getpeername

根据accpet返回的sockfd，得到远端链接的端口号，在exec后可以获取客户端信息。

1.4、根据服务程序名字或端口号获取信息,用的不多，以后用到的时候再来查询

getaddrinfo

getnameinfo

freeaddrinfo

valgrind 内存泄露

请编写压力测试客户端，用户可以指定client启动链接数和服务器IP地址。注意，每条客户端链接都需要重新创建一个socket，每个测试客户端都是一个子进程(线程)。