
الاسم:محمد رضوان محمد رضوان

كود الطالب:2502130

رقم السكشن:121

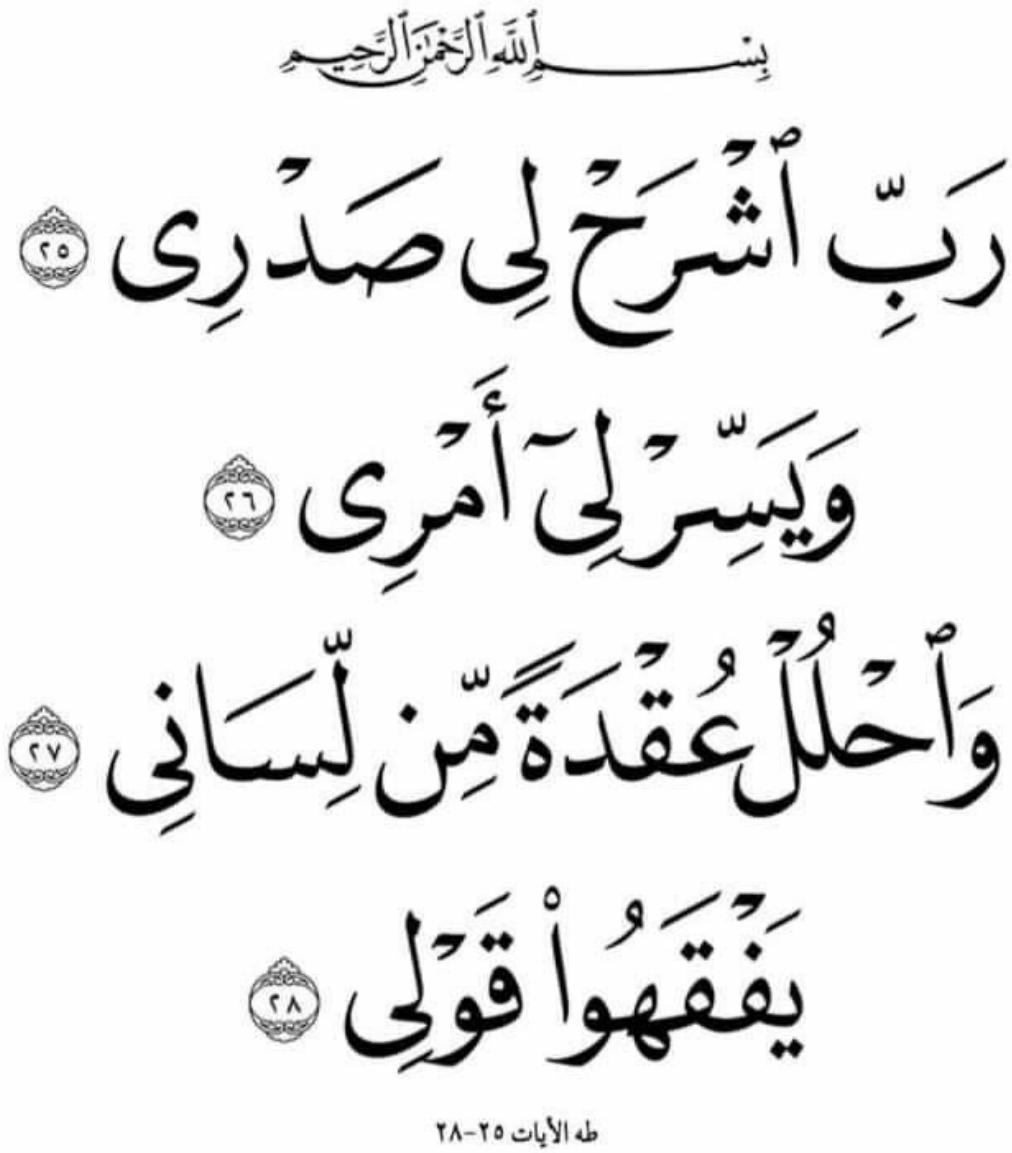

طه الآيات ٢٥-٢٨

• تغيير لون

Color Name

طريقة إستخدام قيمة خاصية color property بواسطة إسم اللون color name

```
p {color:red}
```

hex color

طريقة إستخدام قيمة خاصية color property بواسطة hex الهيكس اللون hex color

```
p {color:#f00}
```

Color

طريقة إستخدام قيمة خاصية color property بواسطة RGB اللون RGB color

```
p {color:rgb(255,0,0)}
```

RGBA Color

القيمة الرابعة تستخدم في عمل اللون شفاف بلغة .CSS

```
p {color:rgba(255,0,0,0.5)}
```

HEX color

طريقة إستخدام خاصية color مع hex color.

```
h1 {

color:#f00;

}
```

المصدر : https://www.closetag.com/tutorials/css/css-text-color

• لتغيير حجم الط:

أخيرًا، لتوسيط العرض التوضيحي ودعمه، يجب إضافة بعض CSS:

```
@layer demo.support {
  body {
    display: grid;
    place-content: center;
    padding: var(--size-5);
    gap: var(--size-5);
  }

  h1 {
    text-wrap: balance;
  }
}
```

حمِّل الخط المتغيّر باستخدام واجهة برمجة التطبيقات CSS الخاصة بلغة `@font-face`:

```
@font-face {
  font-family: "Roboto Flex";
  src: url('https://assets.codepen.io/2585/RobotoFlex') format('truetype');
}
```

بعد ذلك، طبّق الخط على بعض المحتوى. يطبّق رمز CSS التالي هذا التنسيق على كل العناصر:

```
@layer demo.support {
  body {
    font-family: Roboto Flex;
  }
}
```

ستكون الأنماط الأولية التالية هي الأنماط التلقائية، أو بعبارة أخرى، الأنماط المخصّصة للمستخدمين الذين لم يحدّدوا أي إعدادات مفضّلة.

```css
@layer demo {
  body {
    --base-weight: 400;
    --base-grade: 0;

    font-variation-settings:
      "wght" var(--base-weight),
      "GRAD" var(--base-grade)
    ;
  }
}
```

المصدر: https://web.dev/articles/adapting-typography-to-user-preferences-with-css?hl=ar

- لتصميم الصفحات


هو الأسلوب الذي يستخدمه المتصفح افتراضيًا في ترتيب العناصر في صفحات HTML عندما لا تتخذ أي خطوة لترتيب هذه العناصر. لنلق نظرة على المثال التالي:

```html
<p>I love my cat.</p>

<ul>
  <li>Buy cat food</li>
  <li>Exercise</li>
  <li>Cheer up friend</li>
</ul>

<p>The end!</p>
```

يرتب المتصفح عناصر الصفحة السابقة افتراضيًا كالتالي:

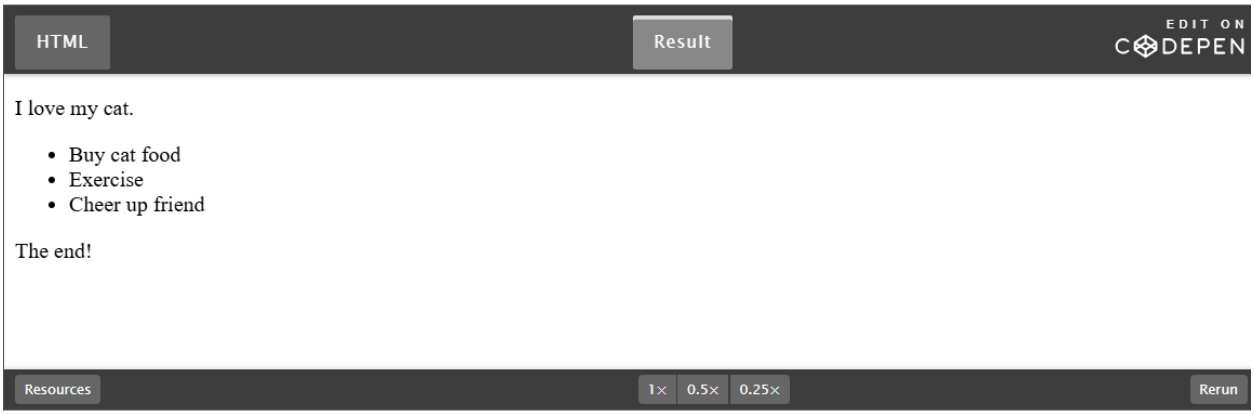


إلى تنسيق العنصر الأب، سترتب العناصر نفسها على شكل أعمدة ثلاث، `display: flex` كن عند إضافة الخاصية إذ تصبح هذه العناصر عناصر مرنة وتتأثر ببعض القيم الأساسية التي يطبقها الصندوق المرن على العنصر الأب. وقد ظهرت

في العنصر الأب هي flex-direction تلك العناصر ضمن سطر واحد وثلاث أعمدة لأن القيمة الأساسية للخاصية row.
للعنصر الأب هي align-items وتمتد هذه العناصر أيضًا من ناحية الارتفاع لأن القيمة الأساسية للخاصية stretch،
أي أن العناصر تمتد بالاتجاه العمودي لتشغل ارتفاع العنصر الحاوي (العنصر الأب) والذي يحدده في هذه الحالة ارتفاع العنصر الأطول من بين العناصر الثلاث. تصطف العناصر إلى جانب بعضها بدءًا من طرف الحاوية وتترك أية مساحات فارغة لم يشغلها أي من هذه العناصر لتأتي بعدها وحتى نهاية السطر.

```
.wrapper {
  display: flex;
}

<div class="wrapper">
  <div class="box1">One</div>
  <div class="box2">Two</div>
  <div class="box3">Three</div>
</div>
```

سيرتب المتصفح عناصر الصفحة السابقة الآن كالتالي:

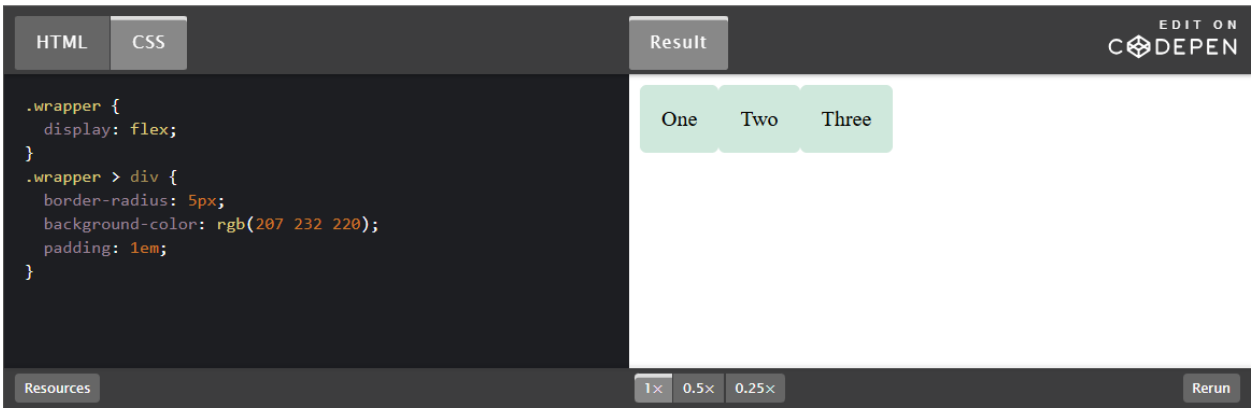

ضبط خاصيات المرونة

إضافة إلى الخاصيات التي يمكن تطبيقها على الحاوية المرنة، ستجد بعض الخاصيات التي يمكن تطبيقها على العناصر المرنة داخله أيضًا. يمكن لهذه الخاصيات بمشاركة أشياء أخرى أن تغيّر ترتيب العناصر المرنة كي تتمكن من التمدد والتقلص وفقًا للمساحة المتاحة لها.

إلى جميع الأبناء وإعطائها القيمة 1 مما يجعل العناصر تتمدد لتملأ العنصر flex كمثال على ذلك، يمكن إضافة الخاصية الأب بدلًا من ترك مساحات فارغة في نهاية السطر. فإن كانت هناك مساحات إضافية ستغدو هذه العناصر أوسع وتتقلص إن لم تكن هناك مساحات كافية. وإن أضفت عناصر إضافية إلى الحاوية سيصغر حجم جميع العناصر لتوفر مكانًا للعنصر الجديد وستشغل العناصر كلها كامل مساحة الحاوية.

ضبط خاصيات المرونة

إضافة إلى الخاصيات التي يمكن تطبيقها على الحاوية المرنة، ستجد بعض الخاصيات التي يمكن تطبيقها على العناصر المرنة داخله أيضًا. يمكن لهذه الخاصيات بمشاركة أشياء أخرى أن تغيّر ترتيب العناصر المرنة كي تتمكن من التمدد والتقلص وفقًا للمساحة المتاحة لها.


إلى جميع الأبناء وإعطائها القيمة 1 مما يجعل العناصر تتمدد لتملأ العنصر flex كمثال على ذلك، يمكن إضافة الخاصية الأب بدلًا من ترك مساحات فارغة في نهاية السطر. فإن كانت هناك مساحات إضافية ستغدو هذه العناصر أوسع وتتقلص إن لم تكن هناك مساحات كافية. وإن أضفت عناصر إضافية إلى الحاوية سيصغر حجم جميع العناصر لتوفر مكانًا للعنصر الجديد وستشغل العناصر كلها كامل مساحة الحاوية.

```
.wrapper {
  display: flex;
}

.wrapper > div {
  flex: 1;
}


<div class="wrapper">
  <div class="box1">One</div>
  <div class="box2">Two</div>
  <div class="box3">Three</div>
</div>
```

سنحصل على النتيجة التالية:

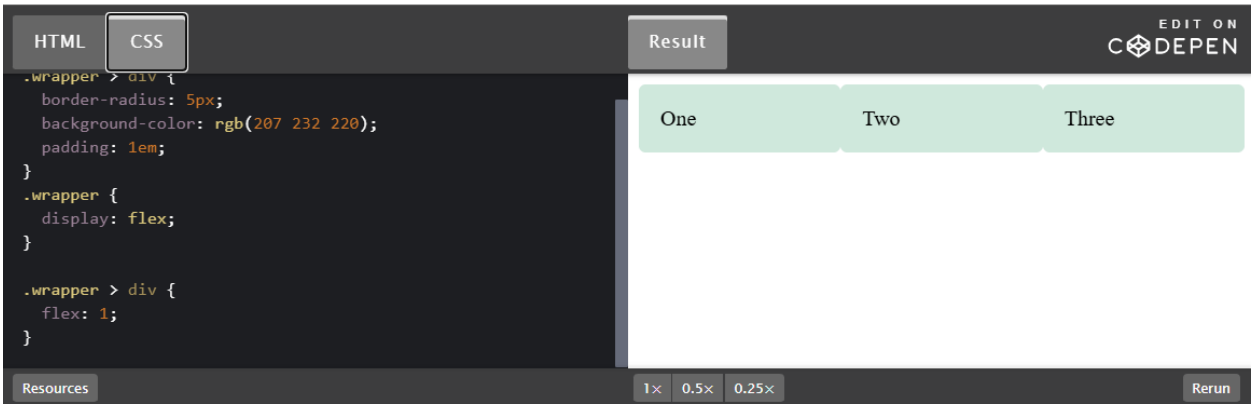

الموقع:

https://academy.hsoub.com/programming/css/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%B5%D9%81

%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-css-r2238/