


Studi Kasus:

1. Silahkan cari data wilayah administrasi Indonesia yang mencakup provinsi, kota, kecamatan dan kelurahan. Salah satu source nya adalah berikut:
<https://github.com/guzfirdaus/Wilayah-Administrasi-Indonesia> tugas anda:
 - a. Buatlah 4 rangkaian komponen select provinsi, kota, kecamatan dan kelurahan seperti contoh tampilan pada halaman pertama.
 - b. Perhatikan urutan levelnya:
 - Level 1: Provinsi
 - Level 2: Kota
 - Level 3: Kecamatan
 - Level 4: Kelurahan
 - c. Pilihan level 2, bergantung dari nilai level 1 yang terpilih. Pilihan level 3, bergantung pada nilai level 2 yang terpilih dan pilihan level 4 bergantung pada nilai level 3 yang terpilih
 - d. Ketika level 1 diubah, berlaku poin c dan kosongi opsi pada level 3 dan level 4
 - e. Ketika level 2 diubah, berlaku poin c dan kosongi opsi pada level 4
 - f. Anda bisa memberikan opsi seperti "Pilih Provinsi", "Pilih Kota", "Pilih Kecamatan" dan "Pilih Kelurahan" pada value 0 pada select kota, kecamatan dan kelurahan.
 - g. Silahkan tentukan event untuk mentrigger fungsi Ajax!
 - h. Silakan lakukan juga tugas ini namun dengan versi menggunakan Axios
2. Buatlah sebuah halaman Point Of Sales (POS) atau halaman kasir dengan menggunakan data barang yang telah anda buat. Tambahkan table berikut:

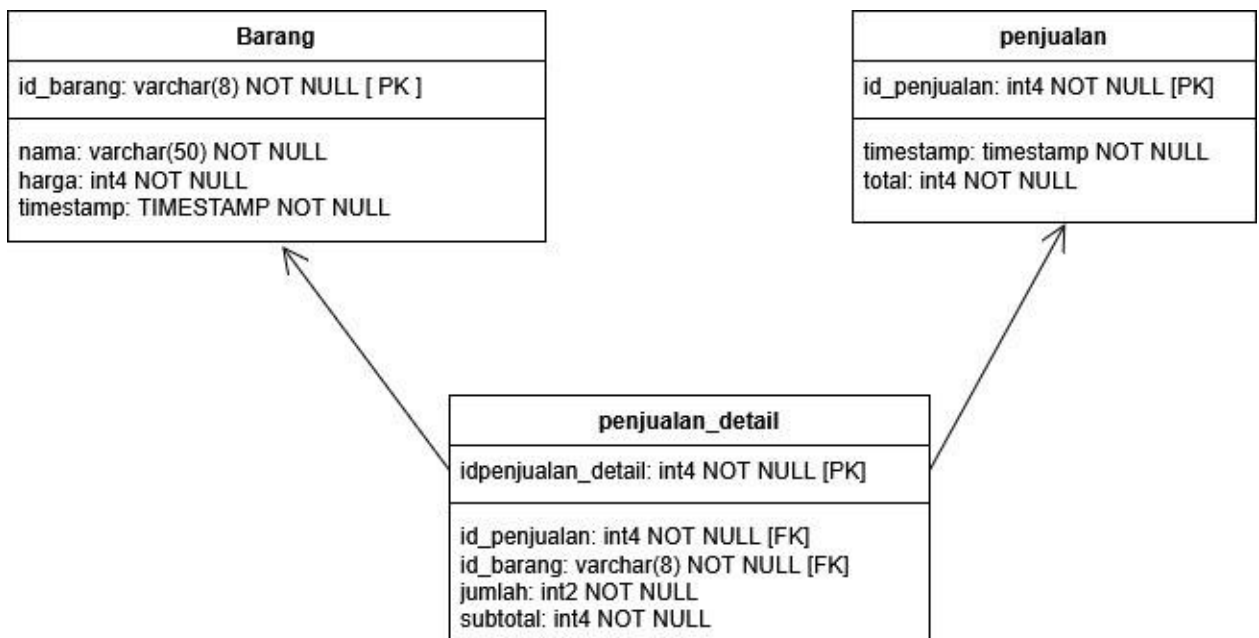

Kode barang :

Nama barang :

Harga barang :

Jumlah:

Tambahkan

Kode	Nama	Harga	Jumlah	Subtotal

Total

Bayar

Buatlah tampilan yang memuat elemen diatas (silahkan berkreasi) dengan ketentuan:

- Nama barang dan harga barang adalah read only
- Kasir cukup memasukan kode barang dan ketika ditekan keyboard "Enter" maka Nama Barang dan Harga Barang akan terisi sesuai dengan data yang ada di database.
- Jumlah bernilai 1 secara default setiap kali barang ditemukan. Jumlah dapat diubah oleh pengguna.
- Button "Tambahkan" hanya aktif, jika barang ditemukan dan jumlah > 0.
- Ketika Button "Tambahkan" diklik, maka data akan dimasukan kedalam table
- Ketika terdapat kode barang yang sama antara yang ditambahkan dan yang telah ada pada table, maka cukup kolom jumlah dan subtotal yang di update
- Pastikan kasir tetap bisa merubah jumlah barang pada table atau menghapus baris pada table
- Nilai total terupdate setiap kali ada perubahan pada nilai subtotal pada baris manapun ditabel
- Ketika button "Bayar" diklik, maka data pada table akan disimpan pada database
- Jika proses simpan berhasil, berikan notifikasi menggunakan SWAL2 bahwa pembayaran transaksi berhasil disimpan kemudian kosongi semua data pada halaman
- Buat dengan versi menggunakan Ajax dan Axios