




ESERCIZIO W3D1

-server1 DNS configurazione
"record A" con nome
"epicode internal"

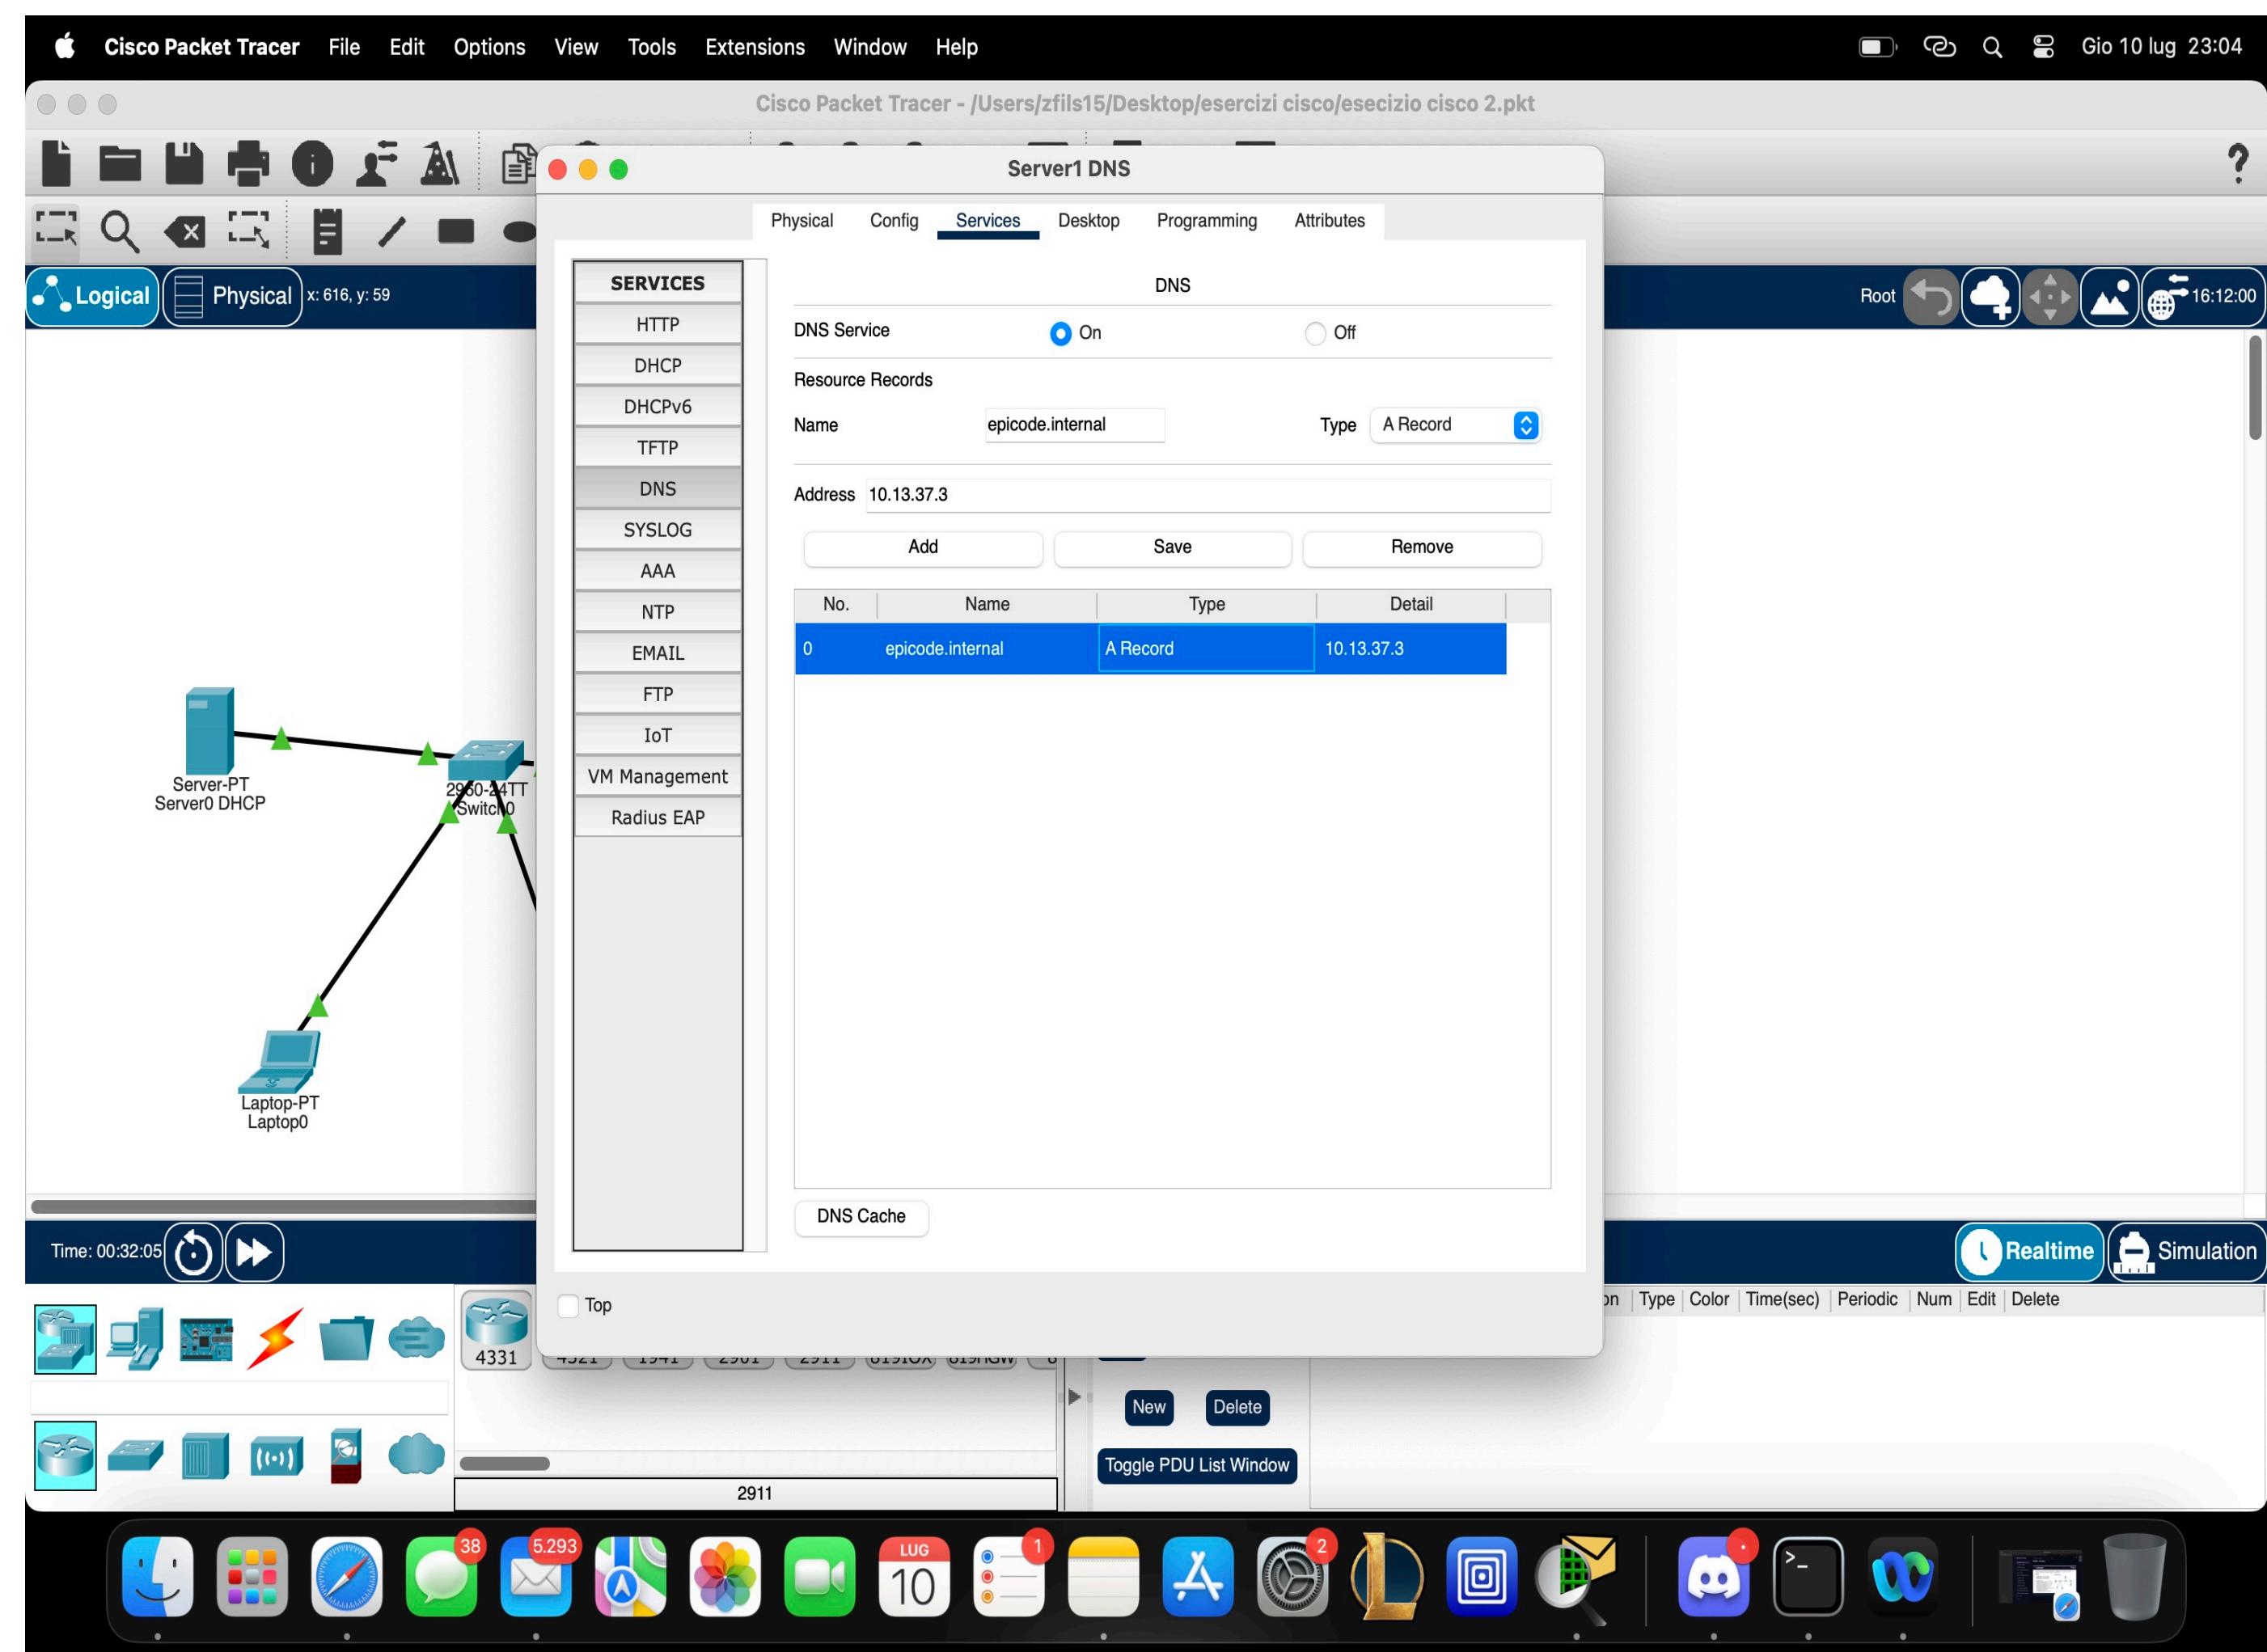


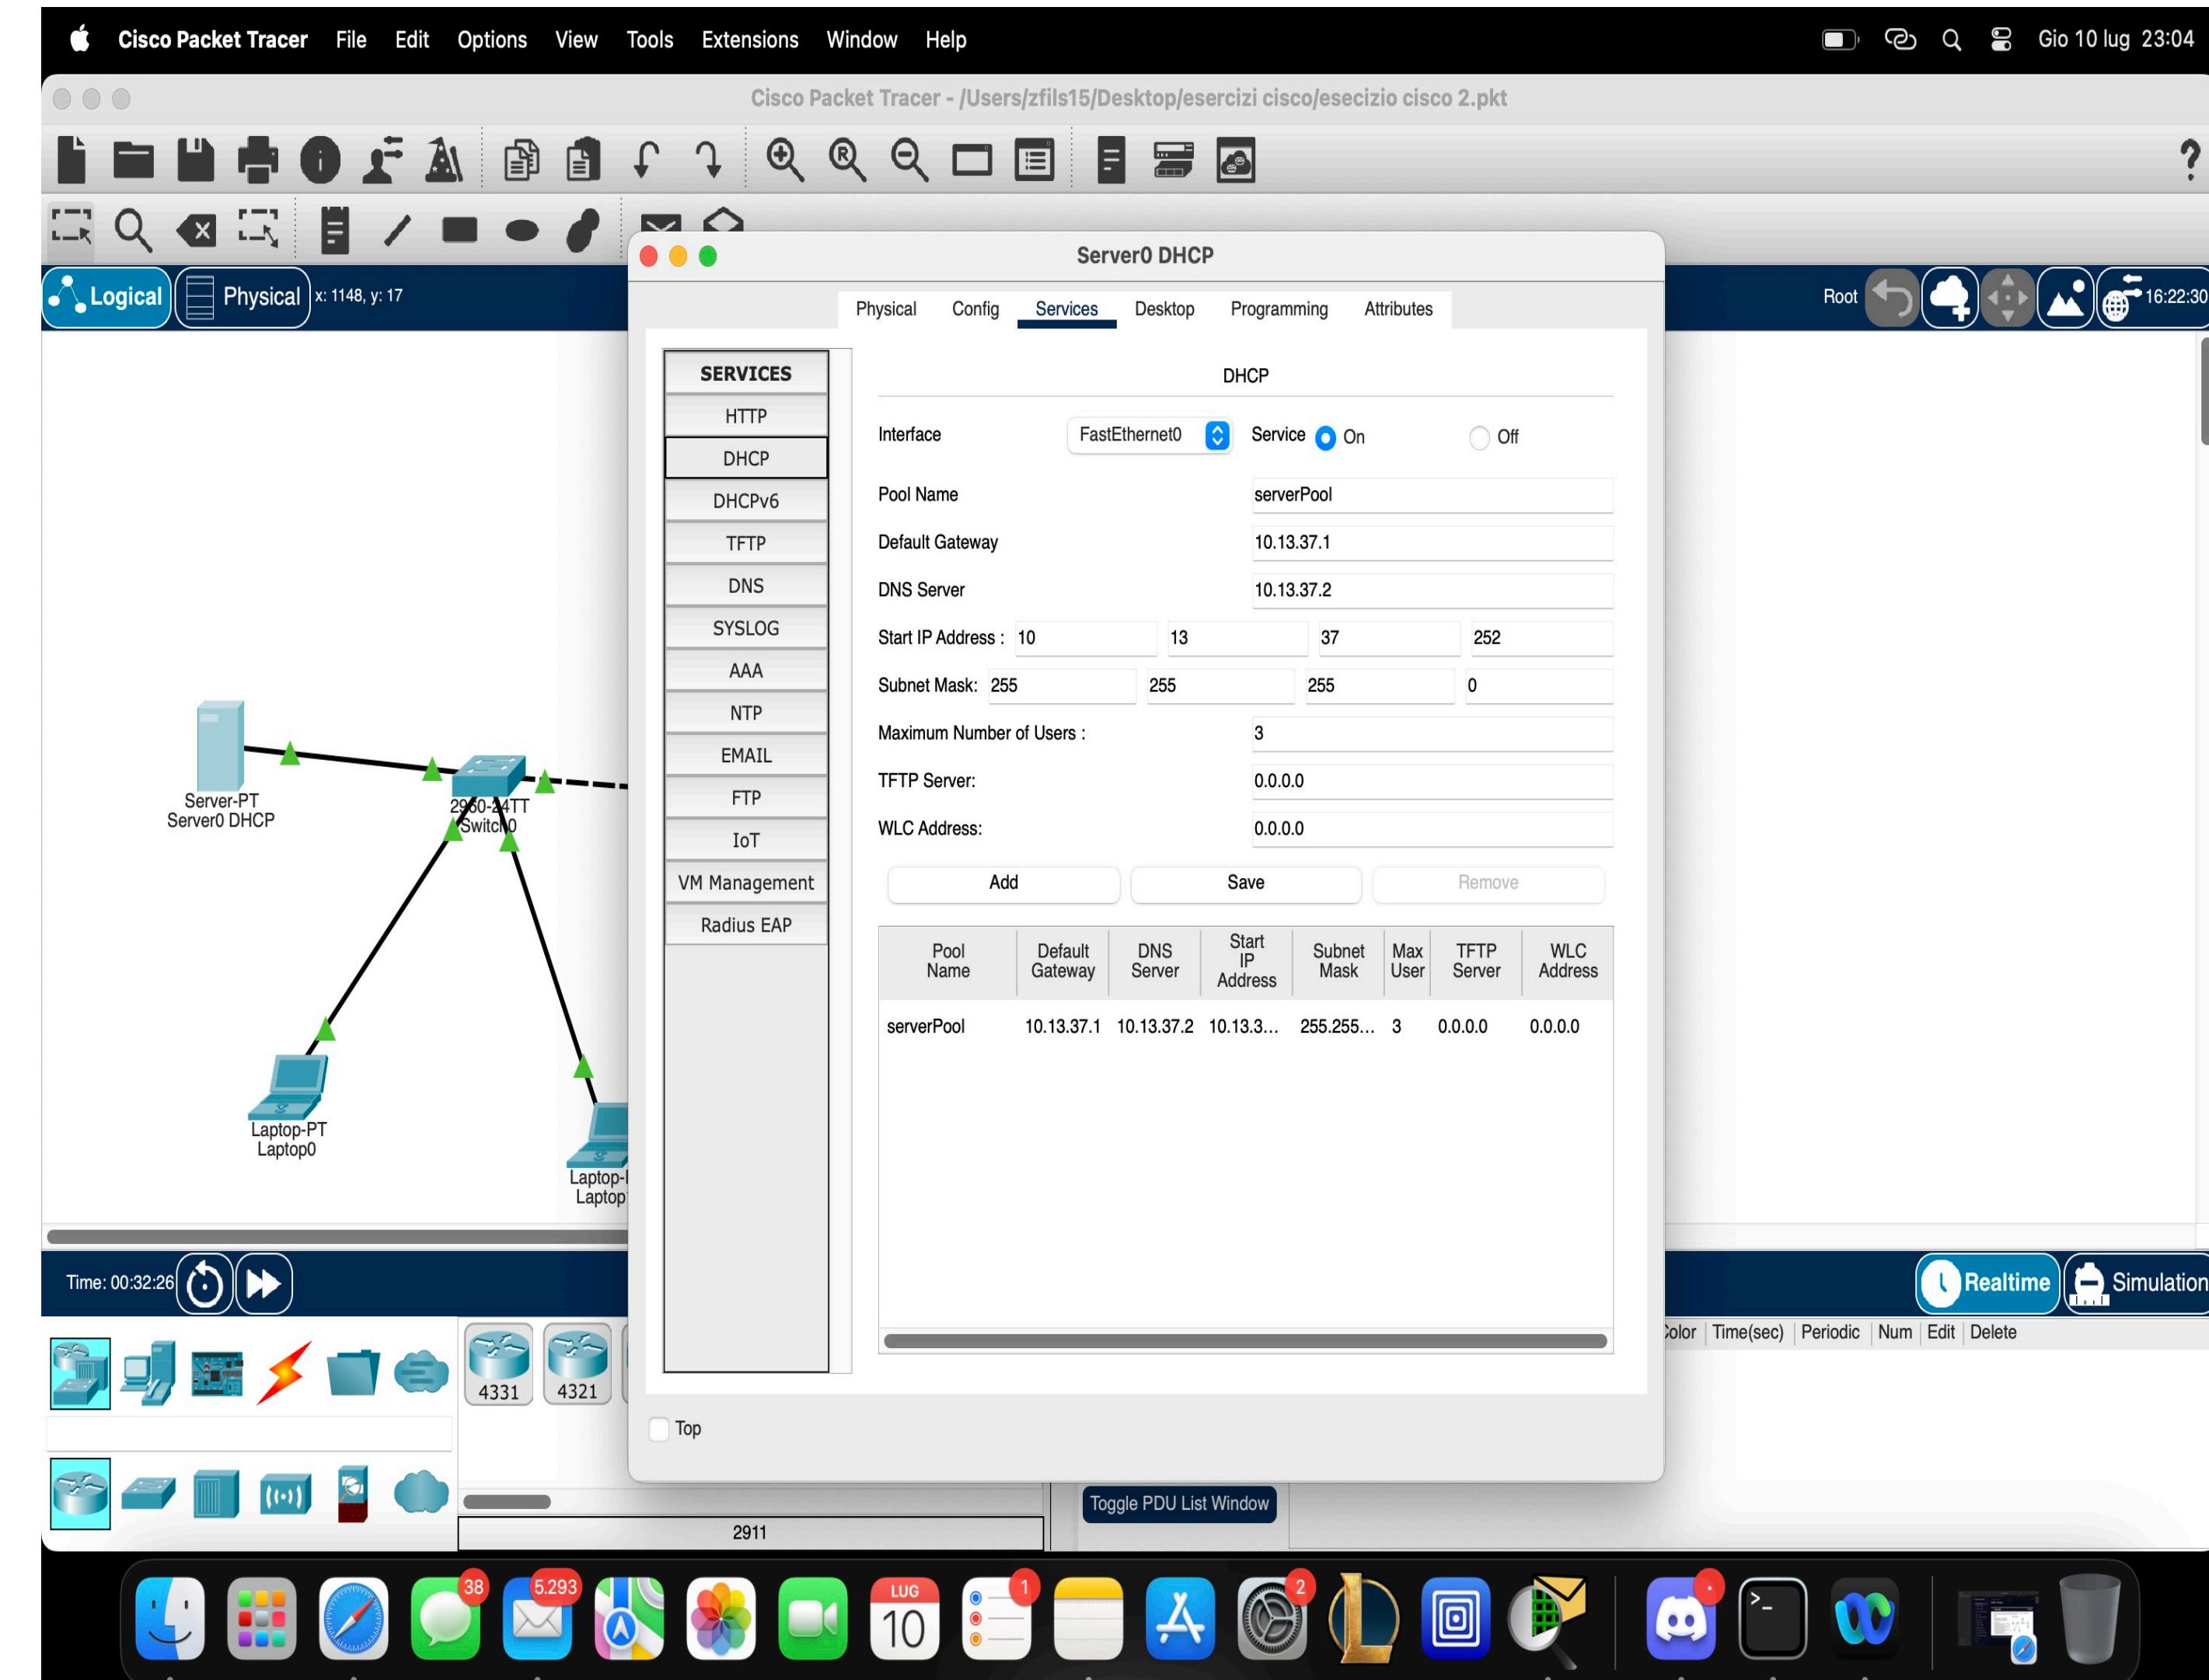


-server2 HTTP
configurazione indirizzo IPv4
10.13.37.3 sull'interface
"FastEthernet0"

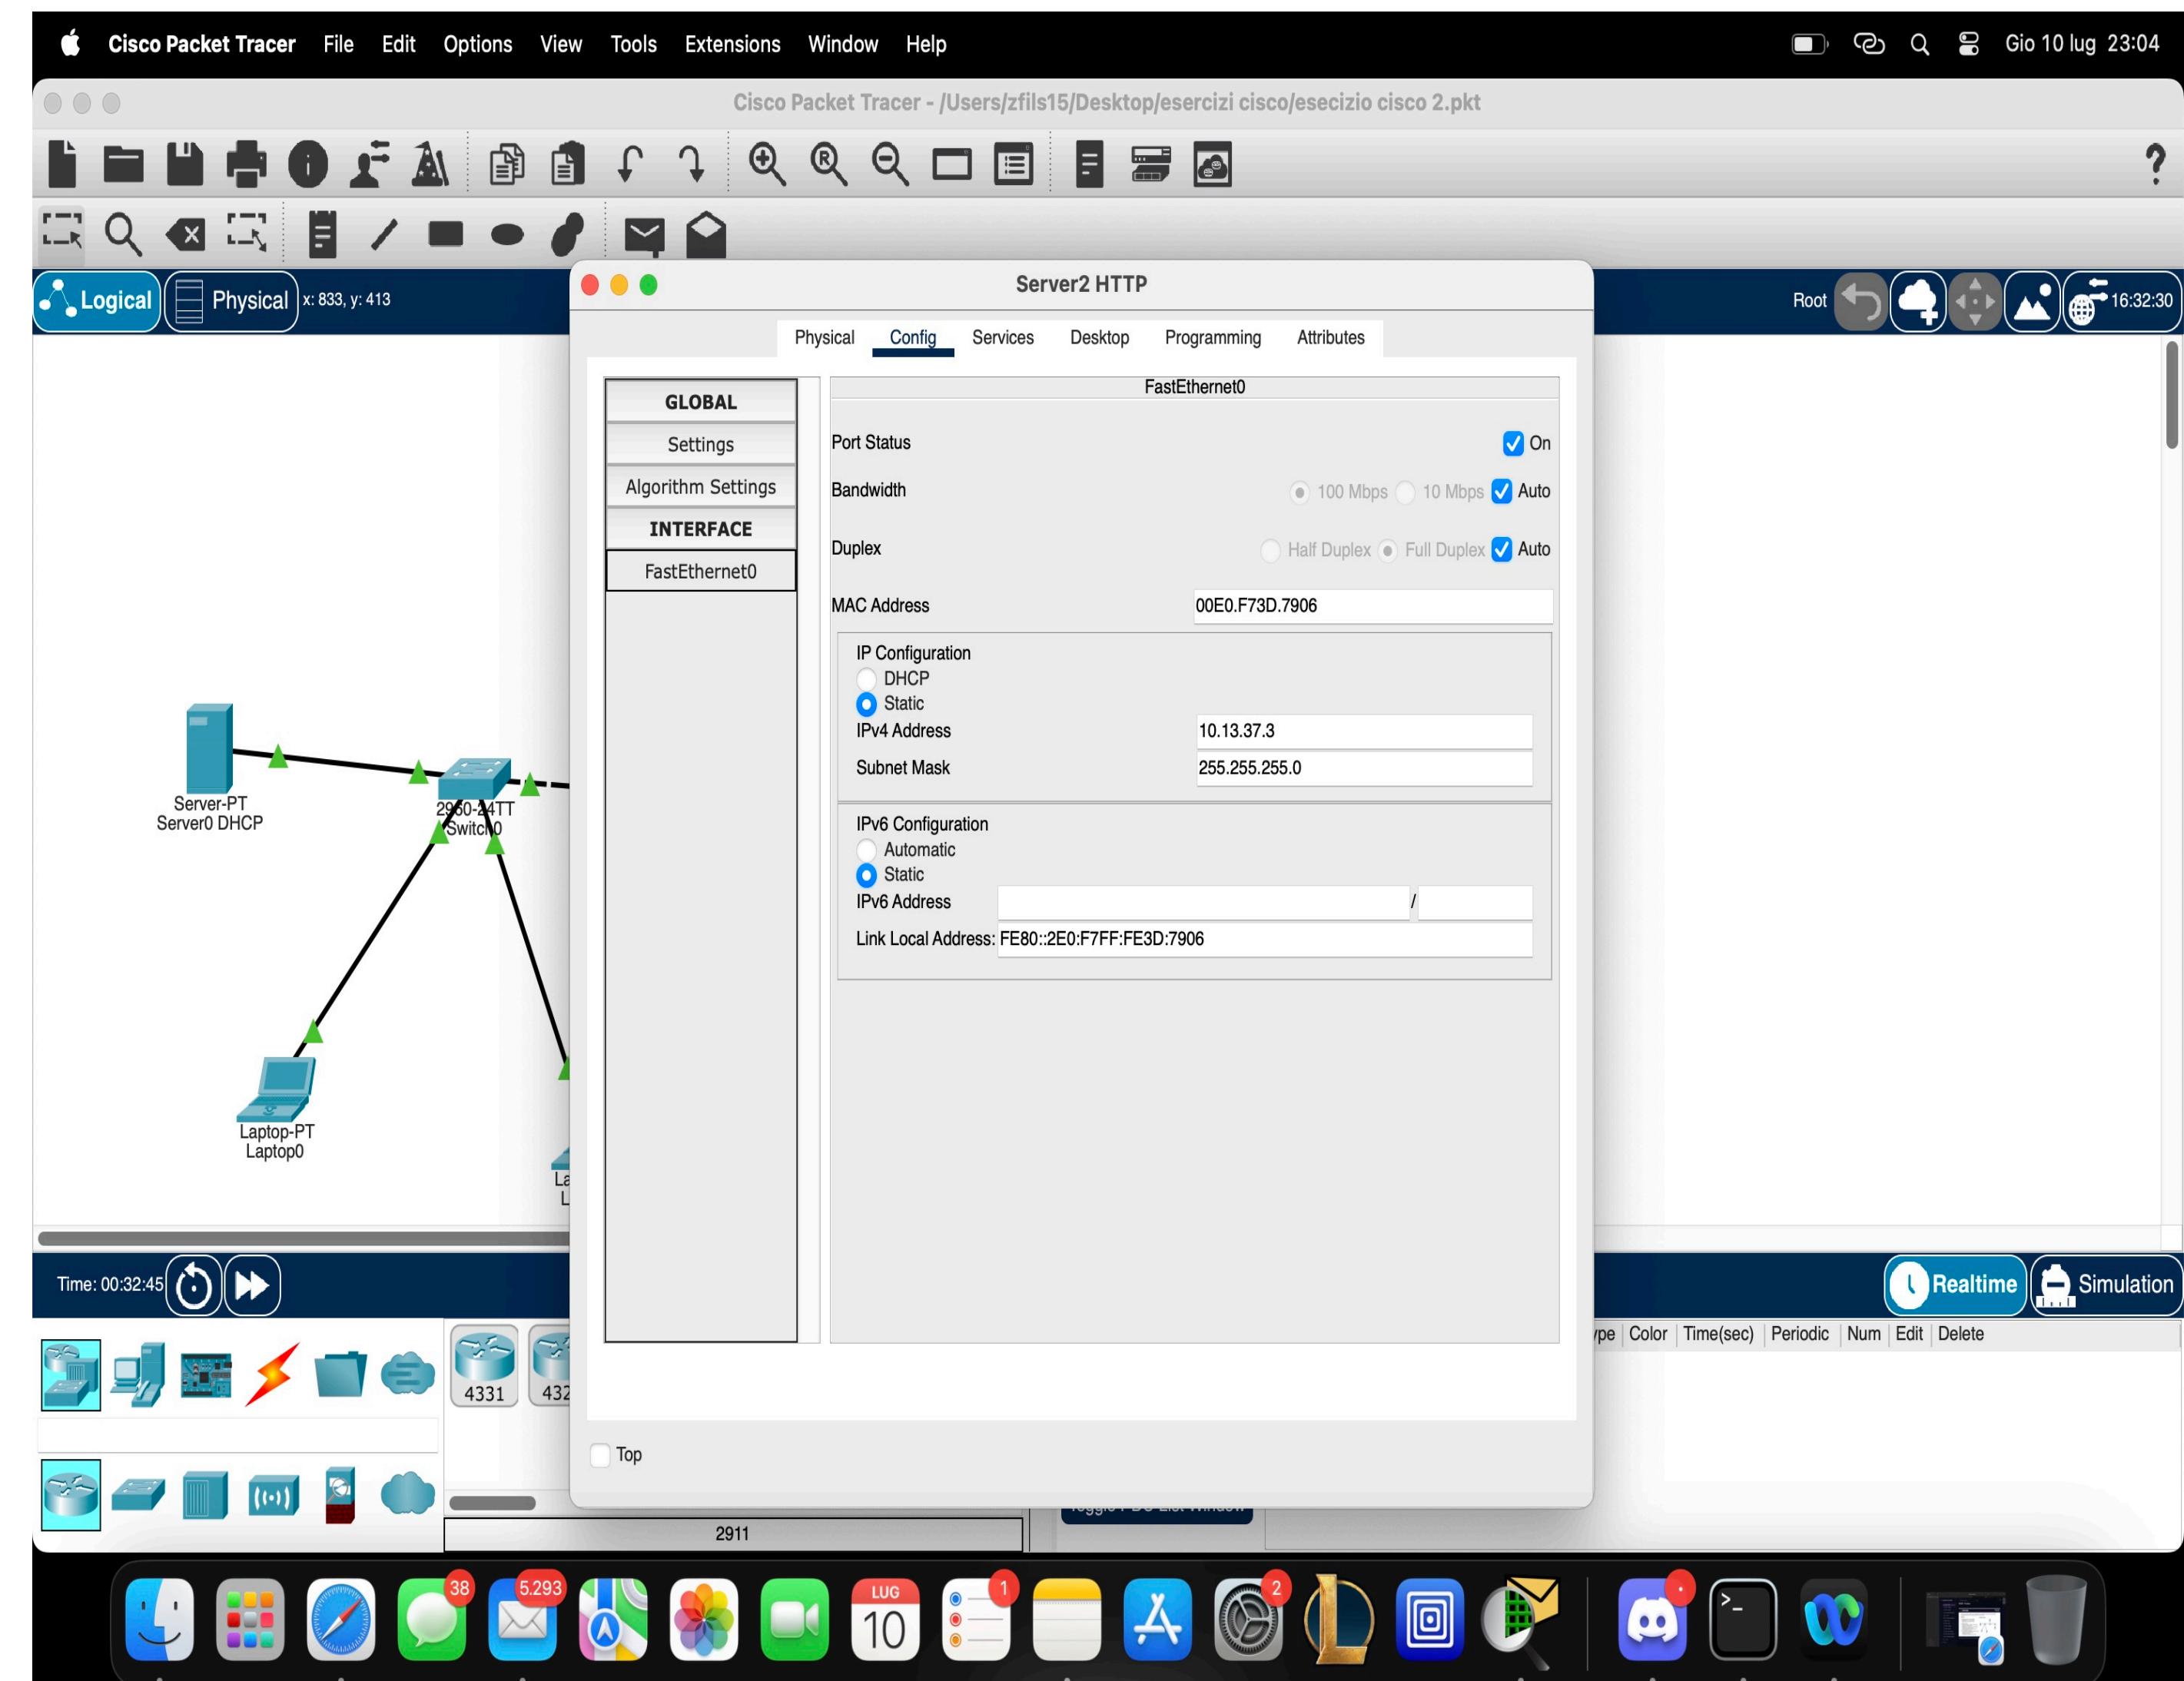


-Server1 DNS
configurazione indirizzo IPv4
10.13.37.2 sull'interface
FastEthernet0

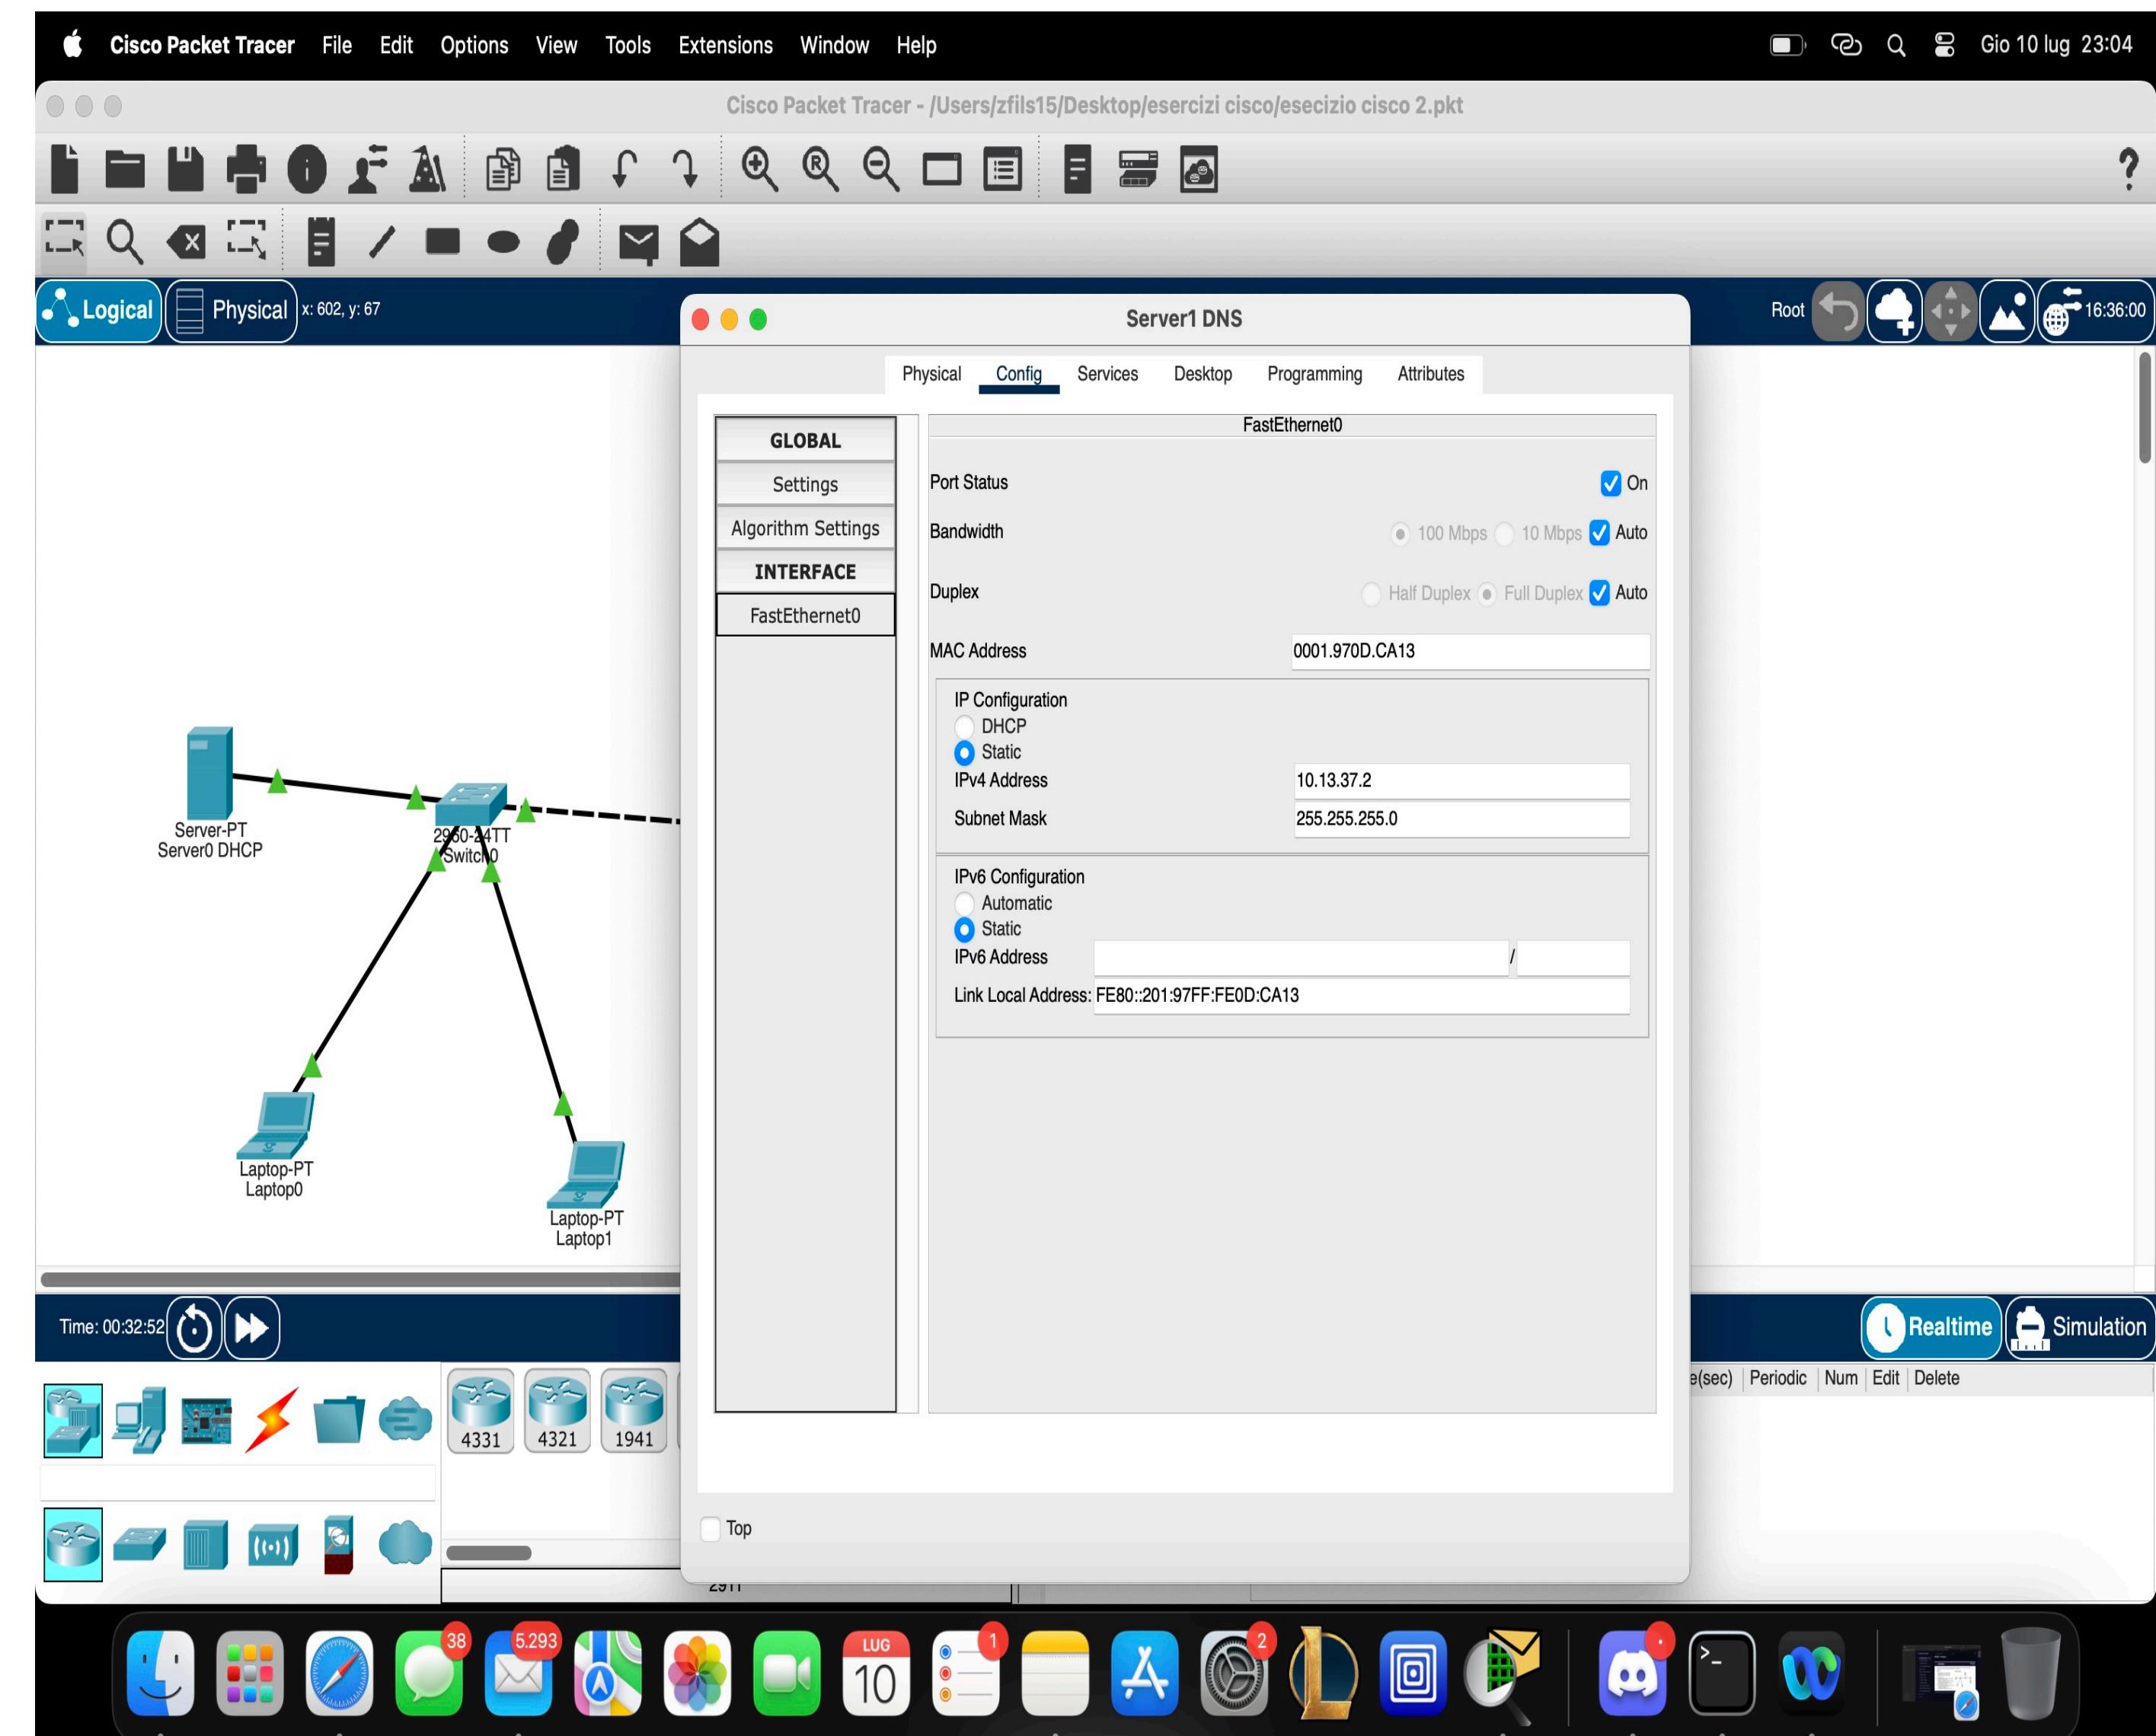


-Server0 DHCP
configurazione indirizzo IPv4
10.13.37.1 sull'interface
FastEthernet0

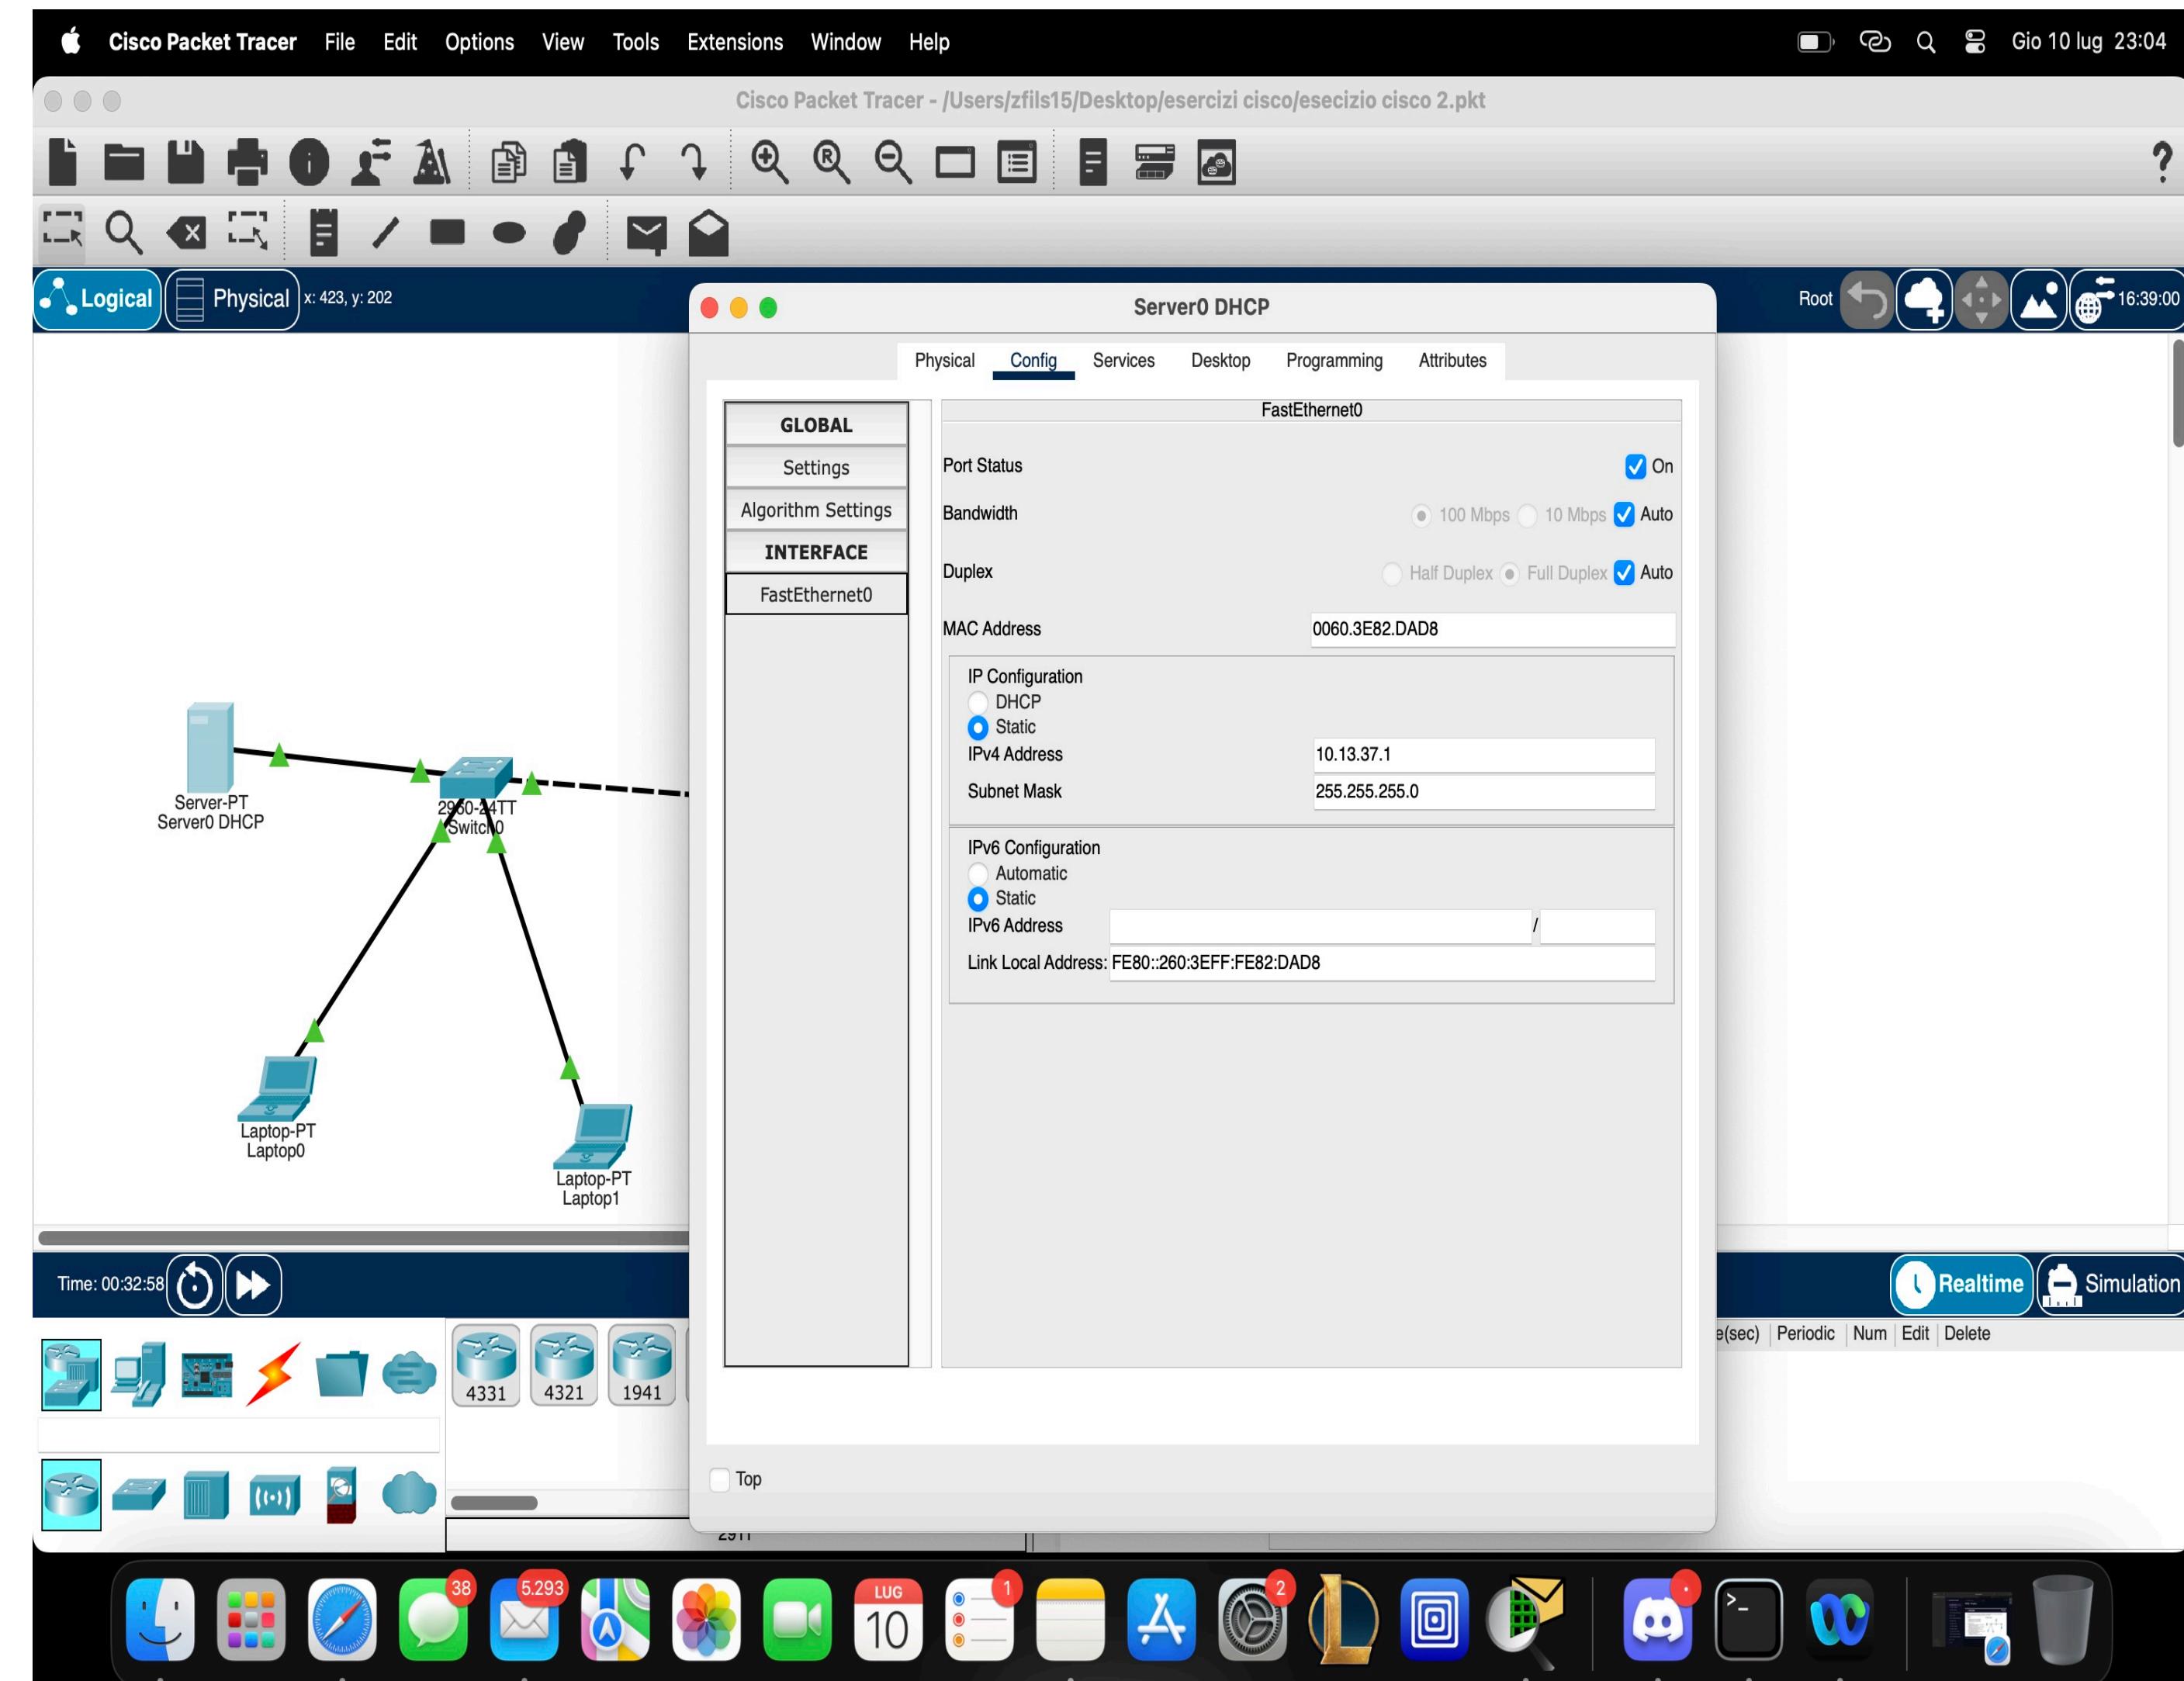


-Server1 DNS conferma
dell'inserimento
dell'indirizzo IPv4

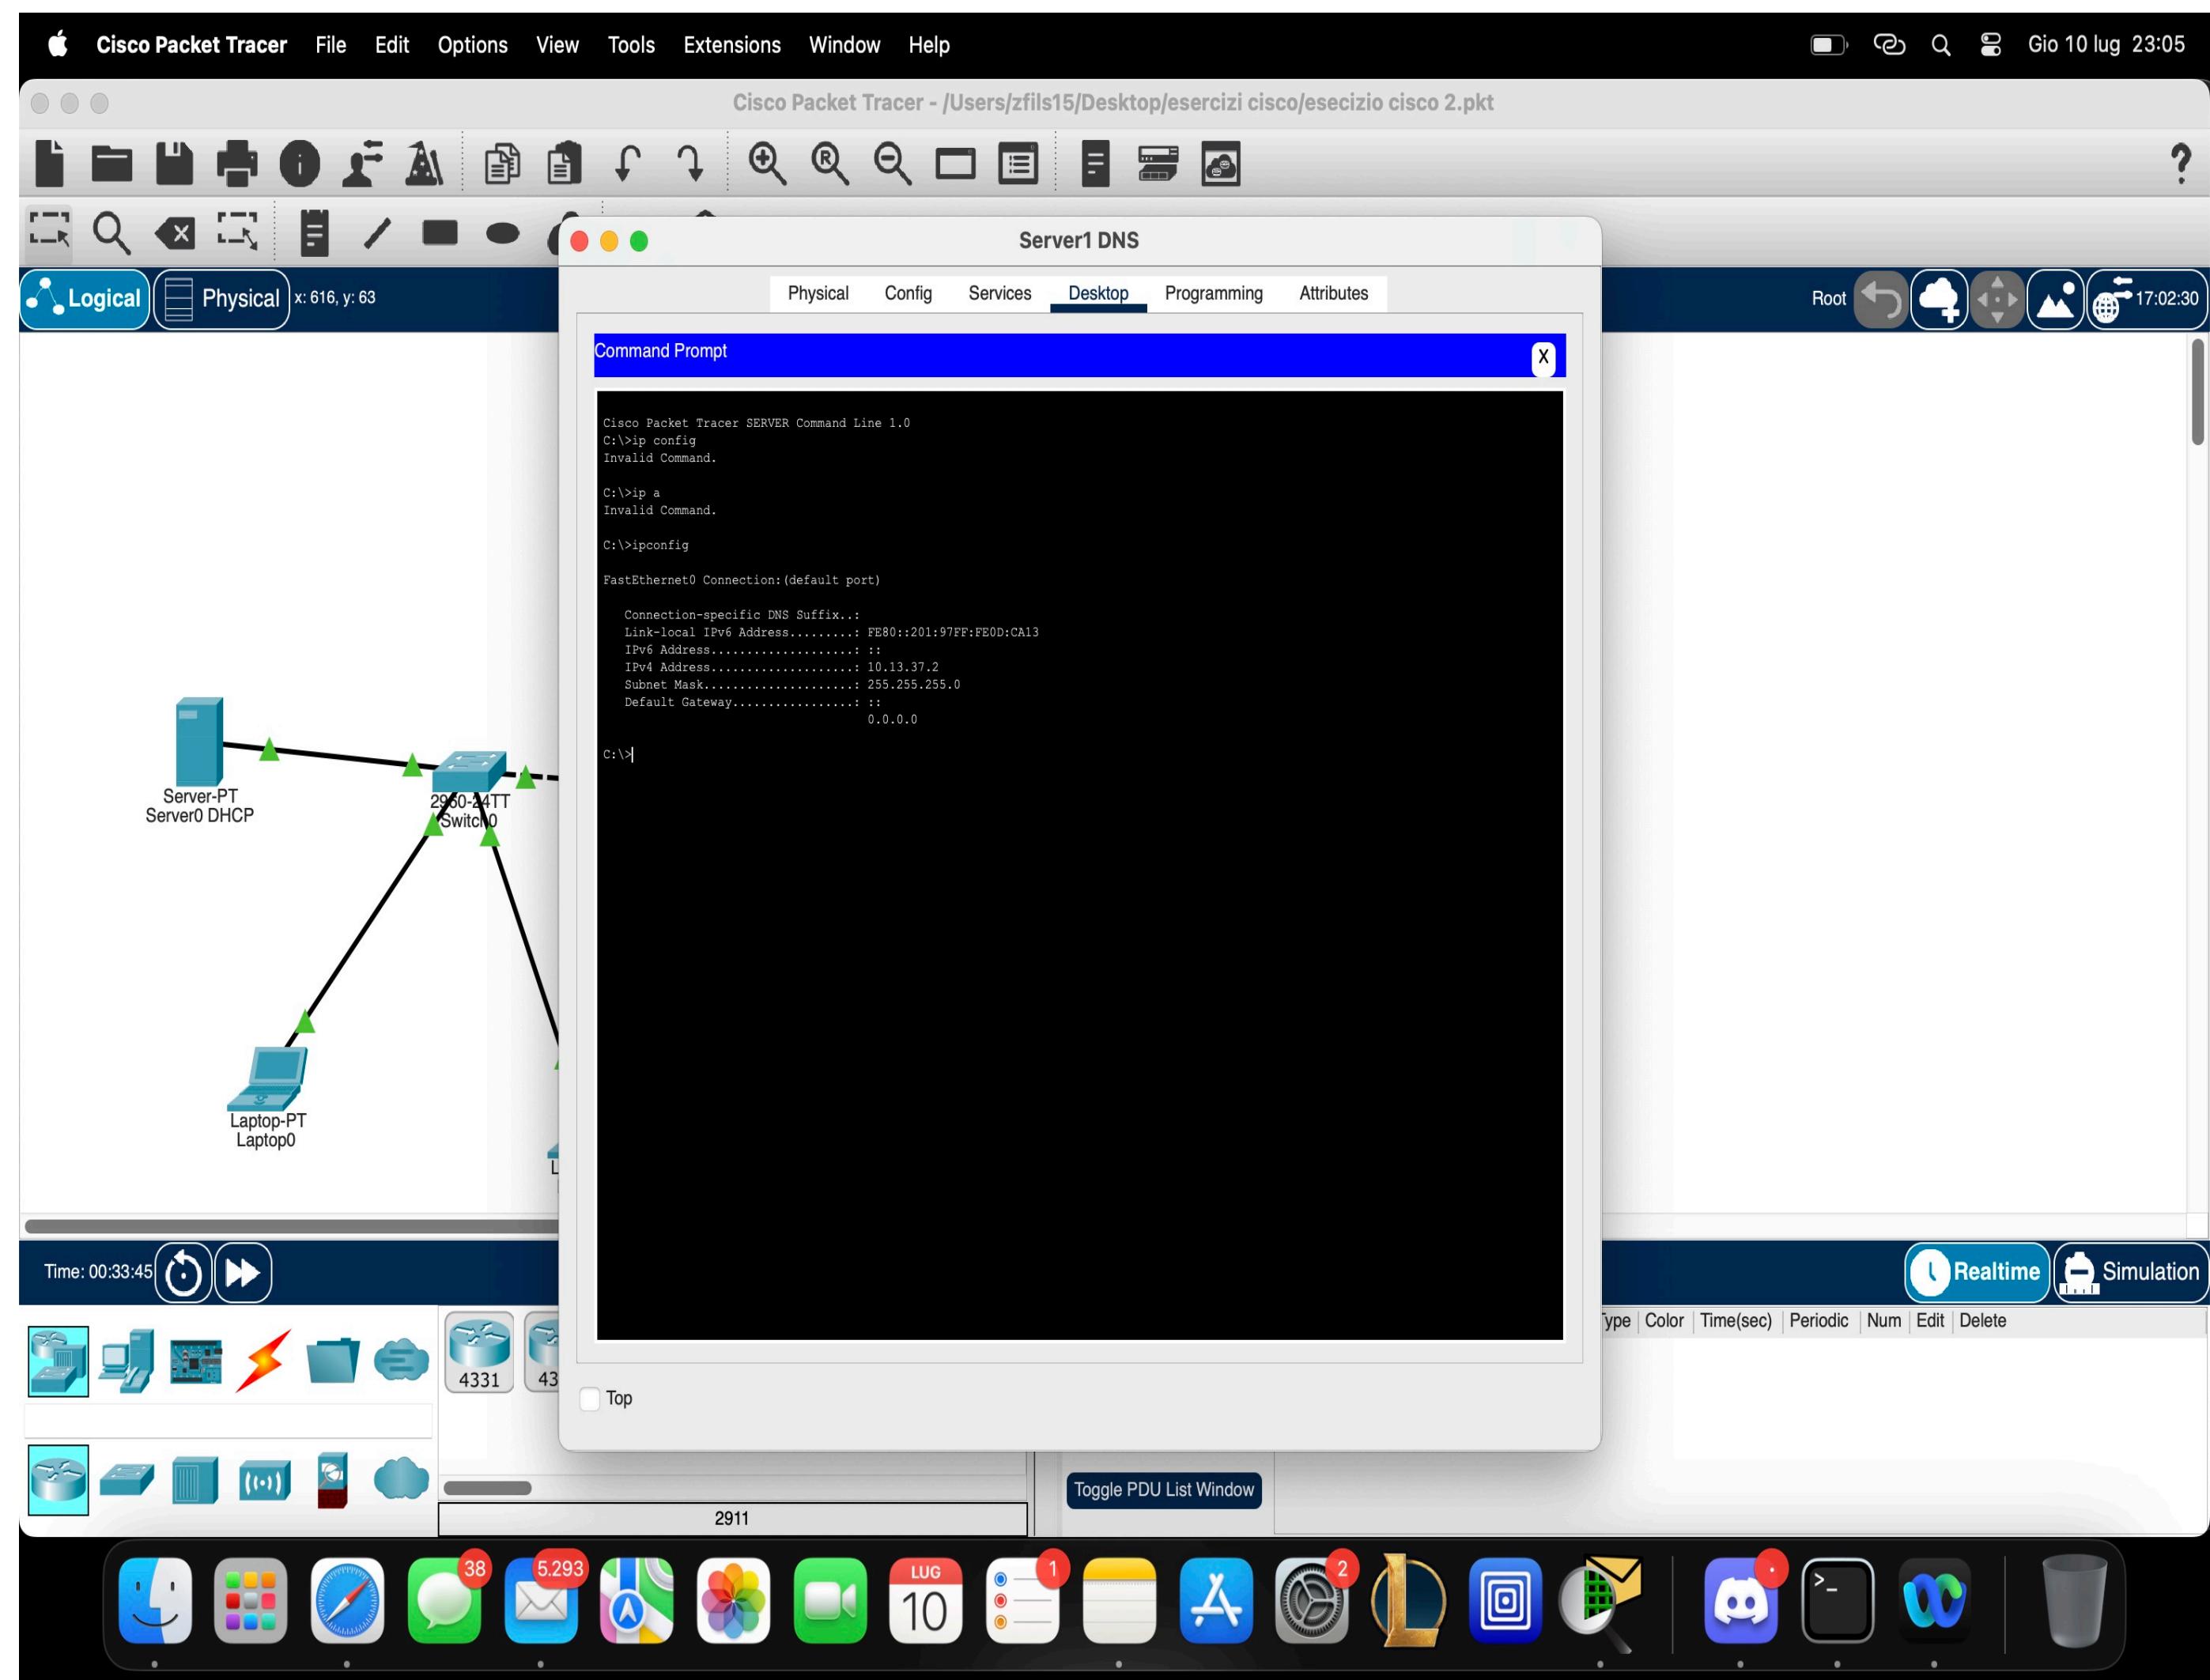

-Server2 HTTP conferma
dell'inserimento
dell'indirizzo IPv4

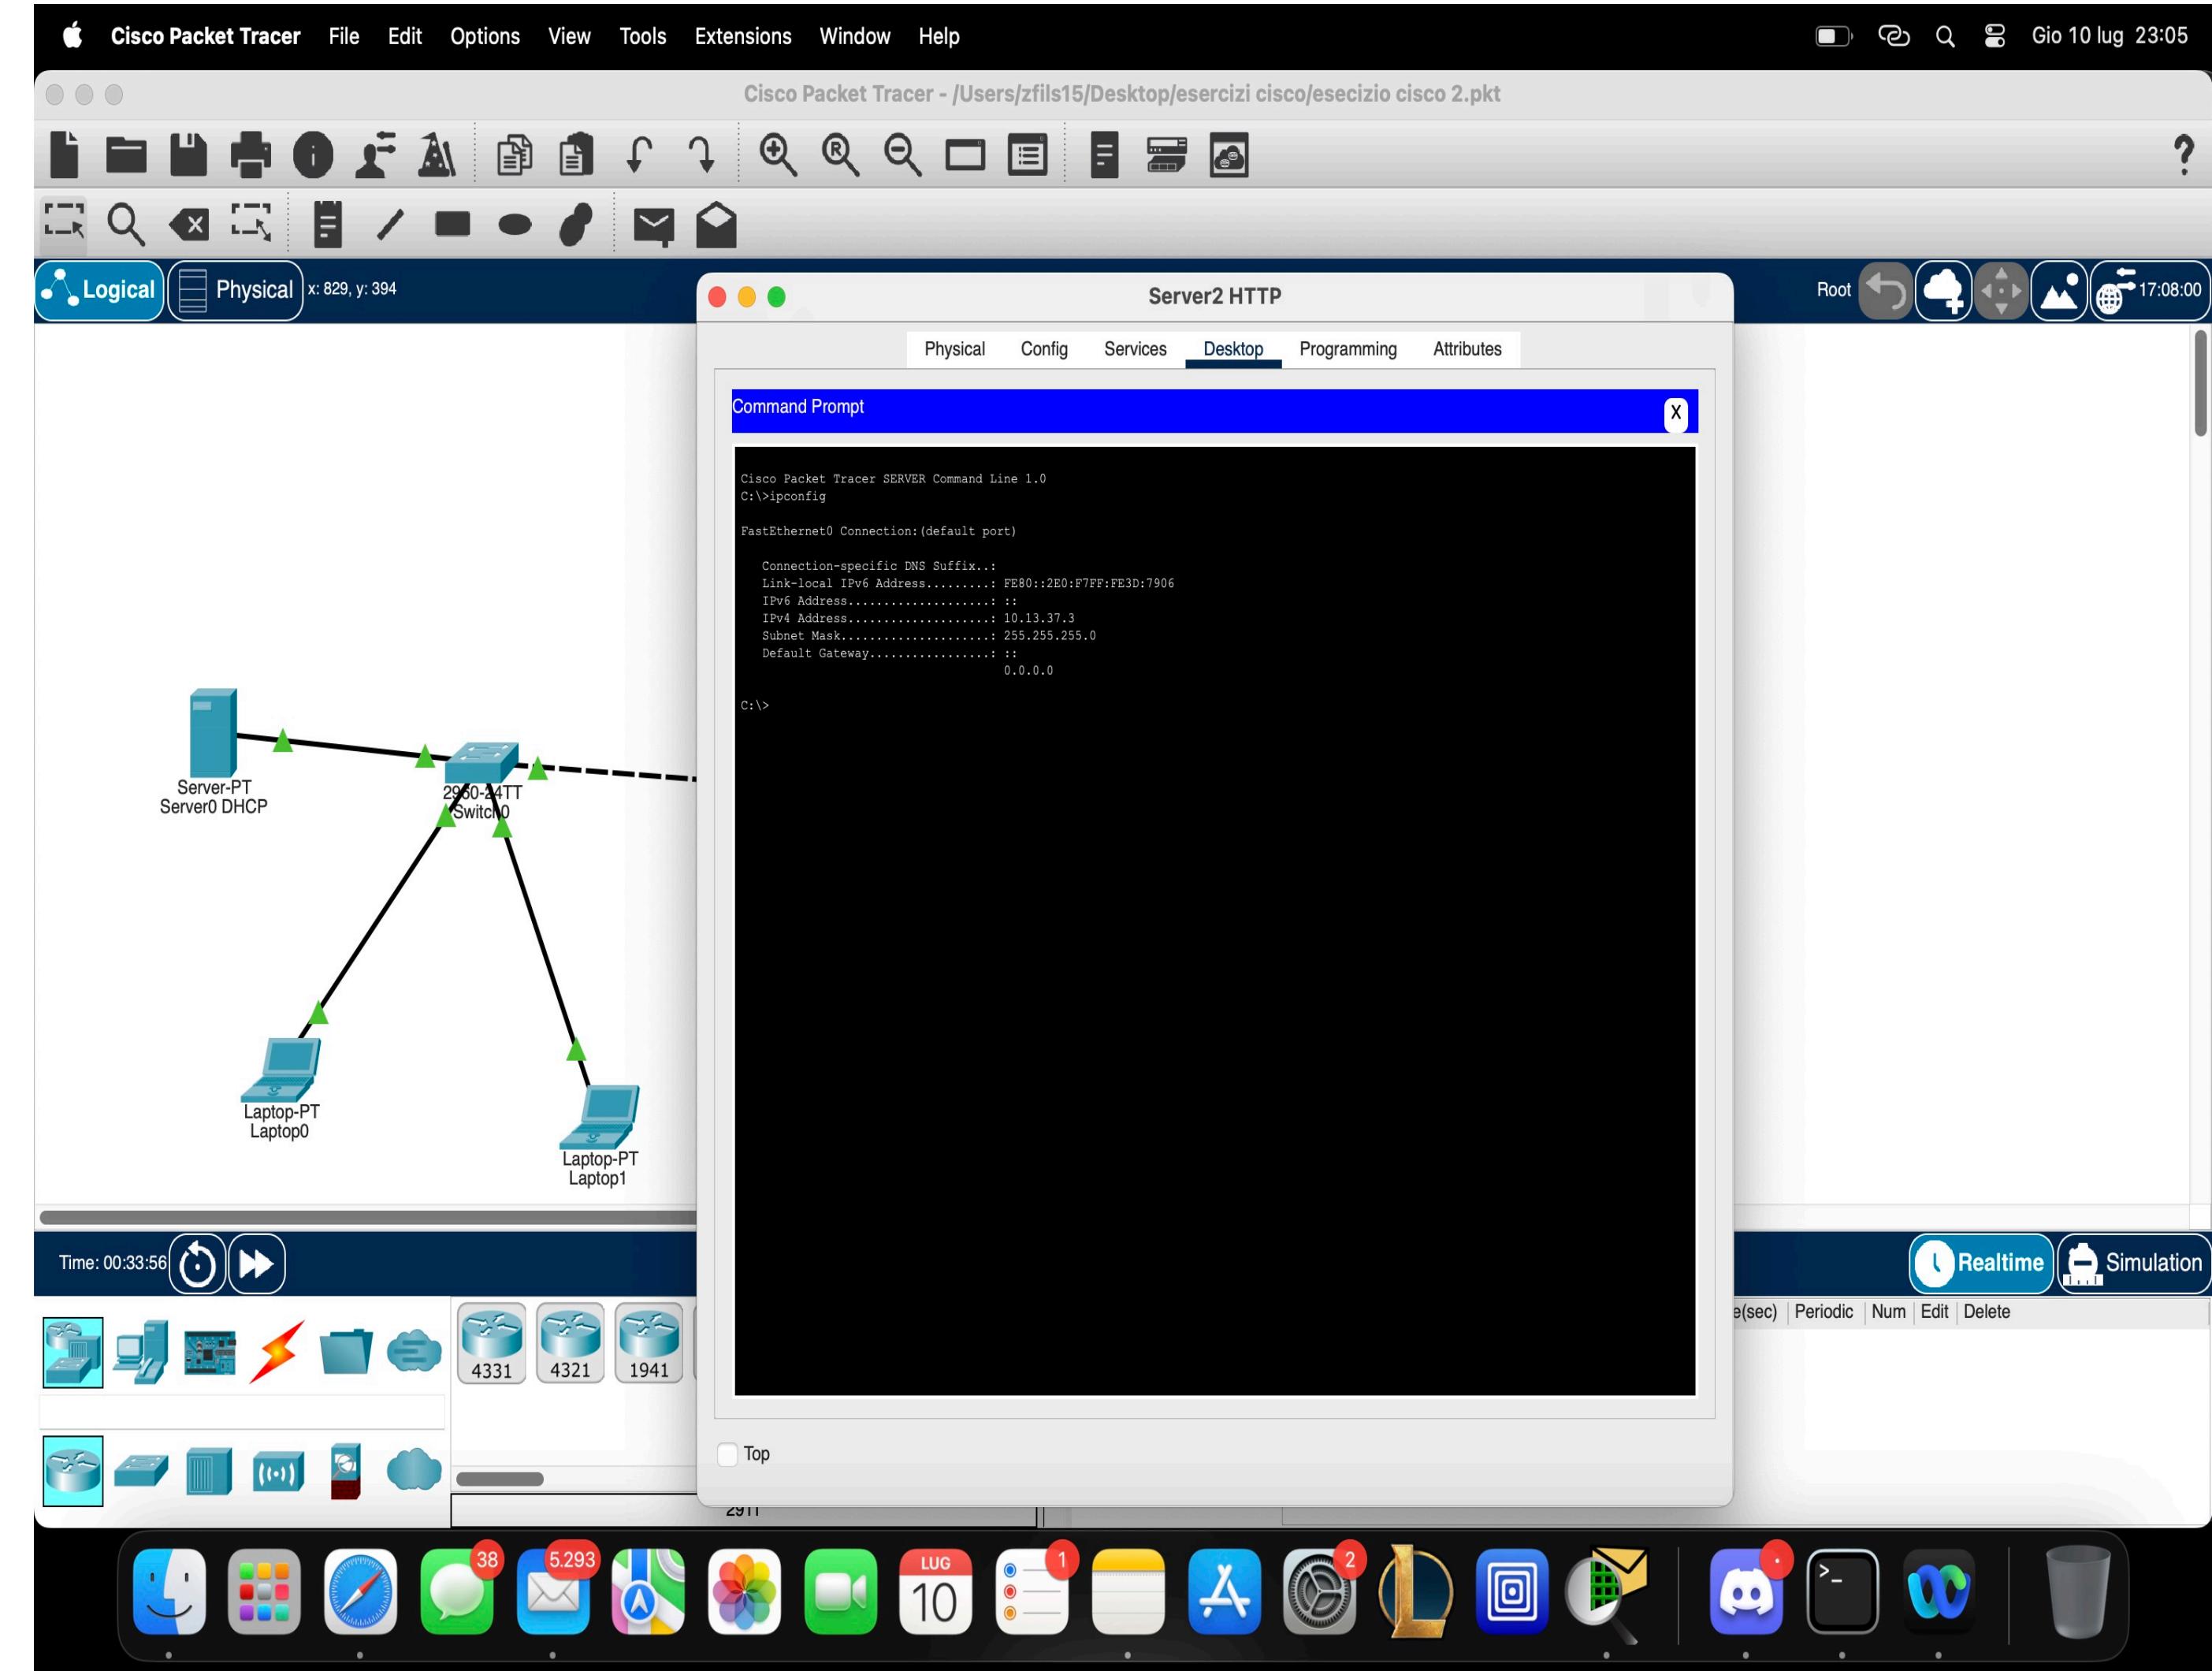


-Laptop1, apertura di un sito web..
abbiamo cercato <http://epicode.internal> e
abbiamo la risoluzione dal client

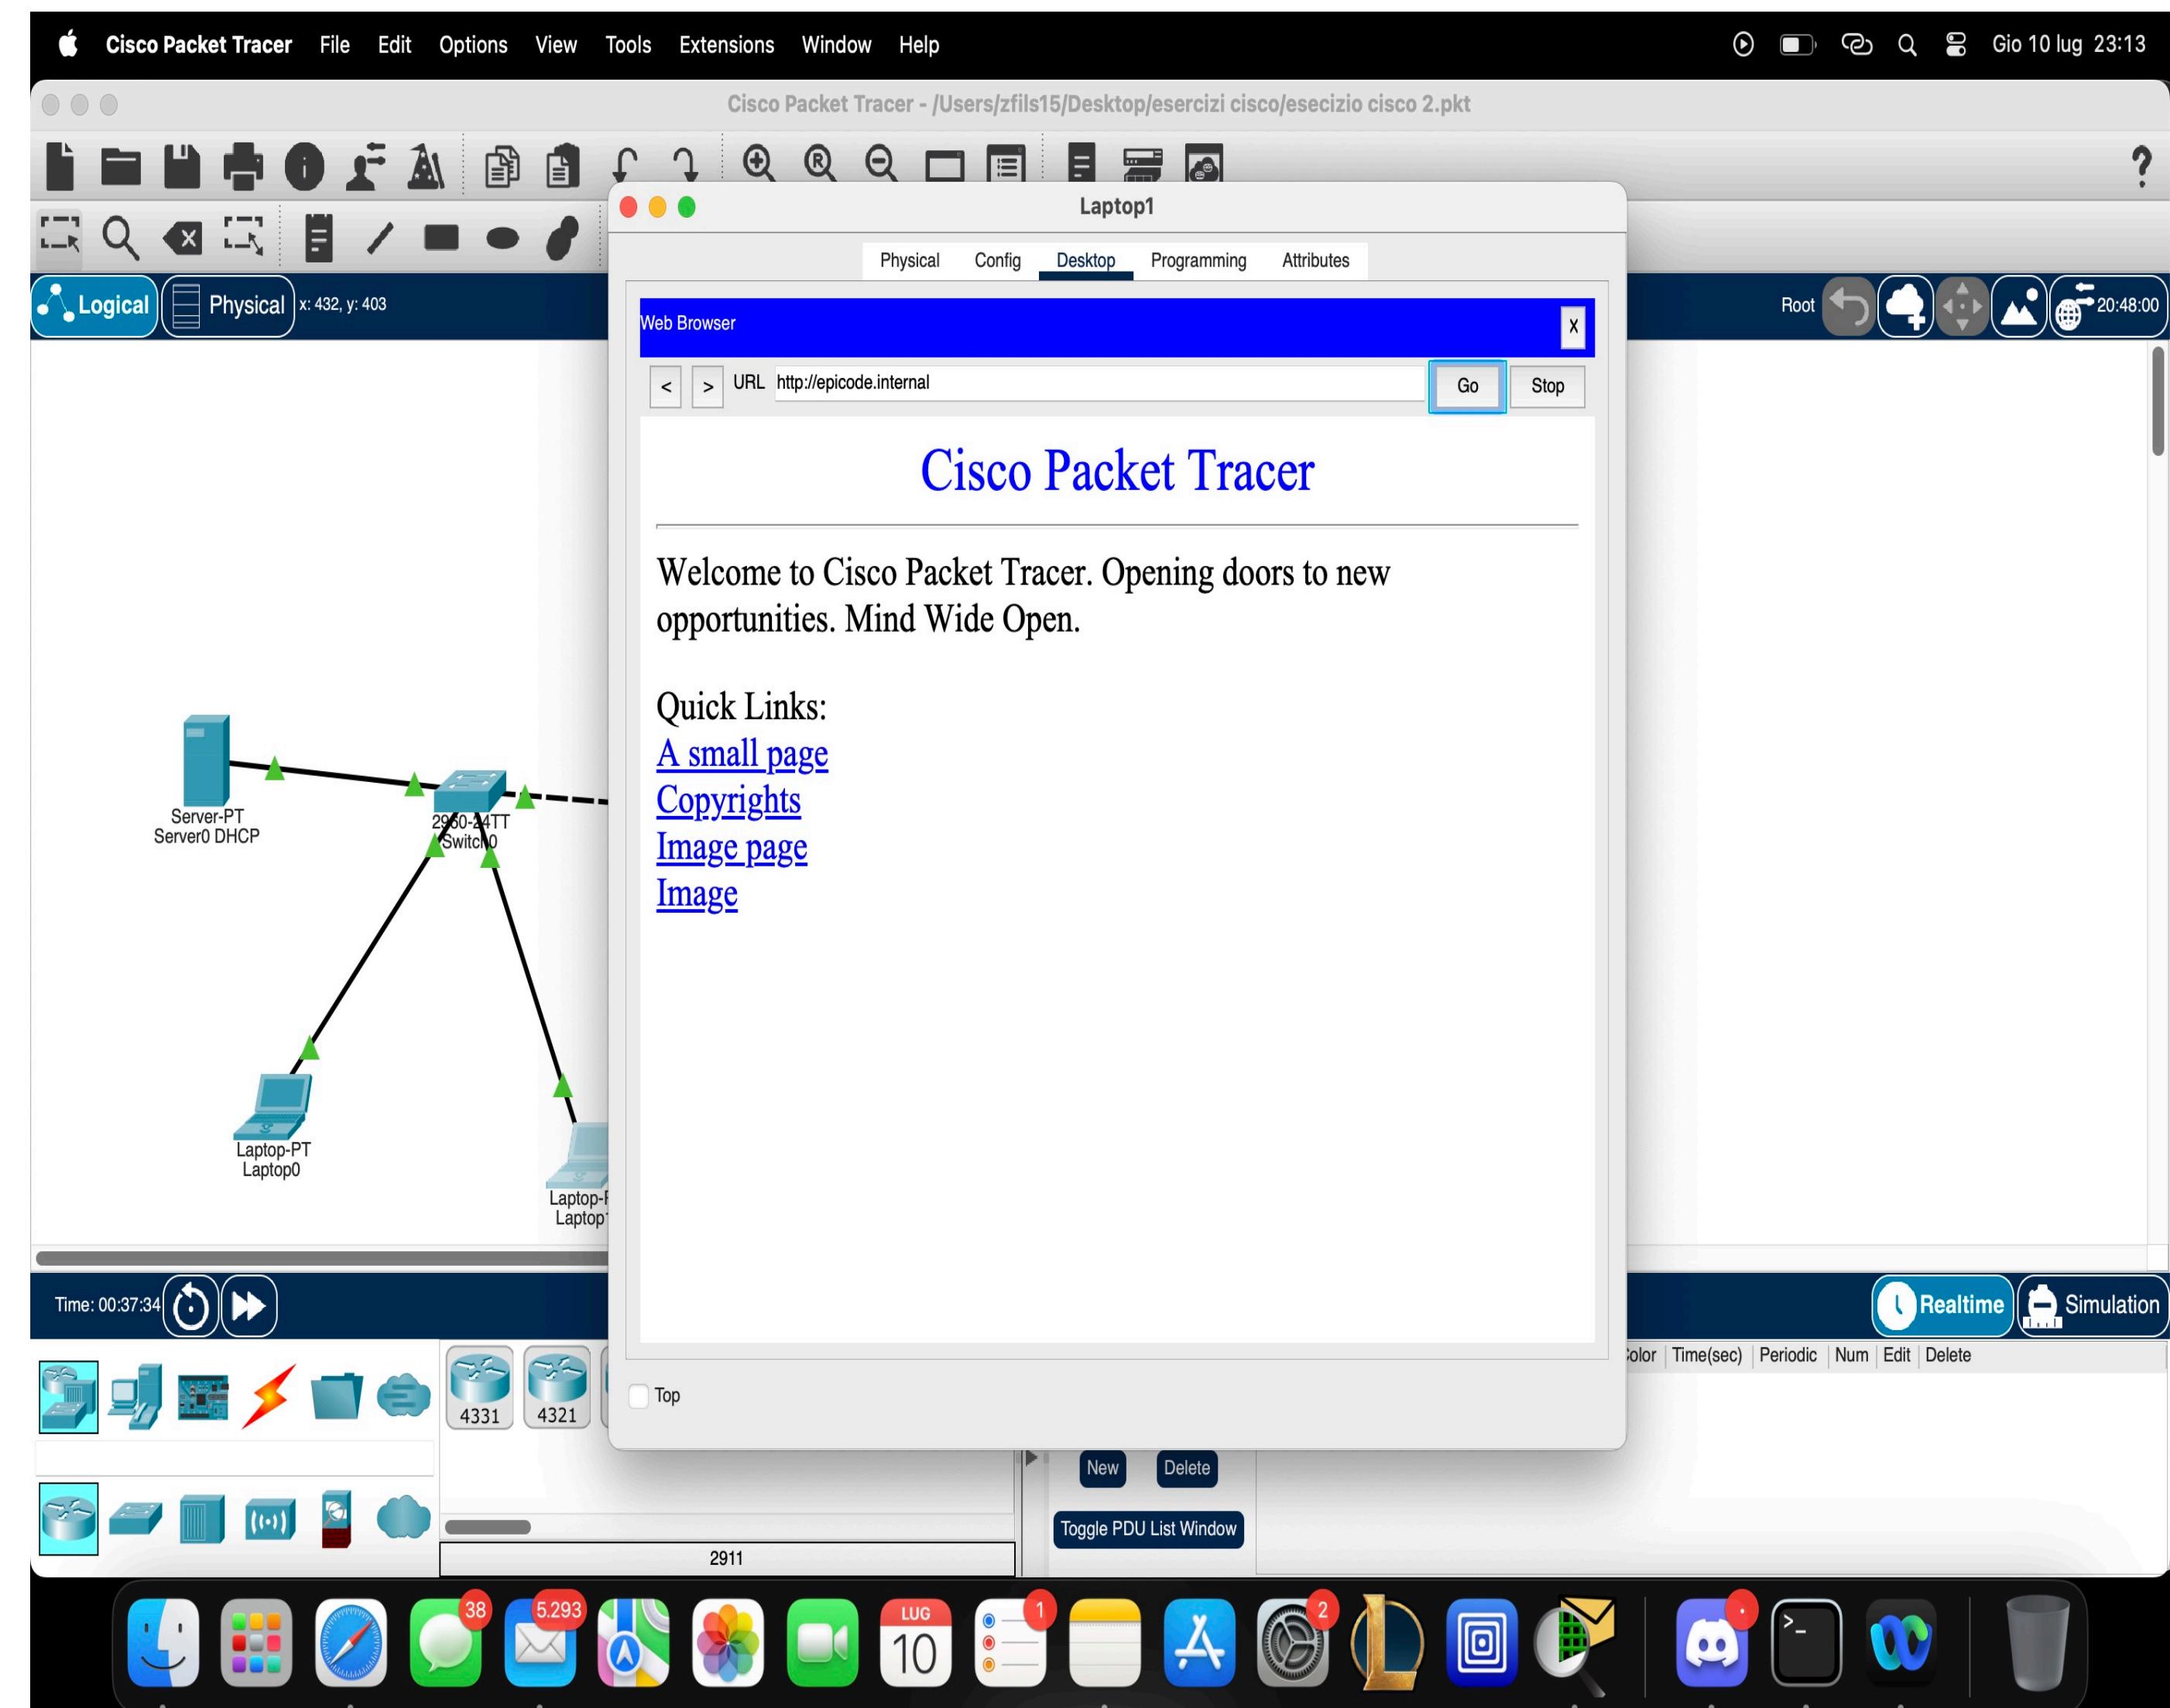


Esercizio Facoltativo

-Server0 FTP con nome "ftp.internal"

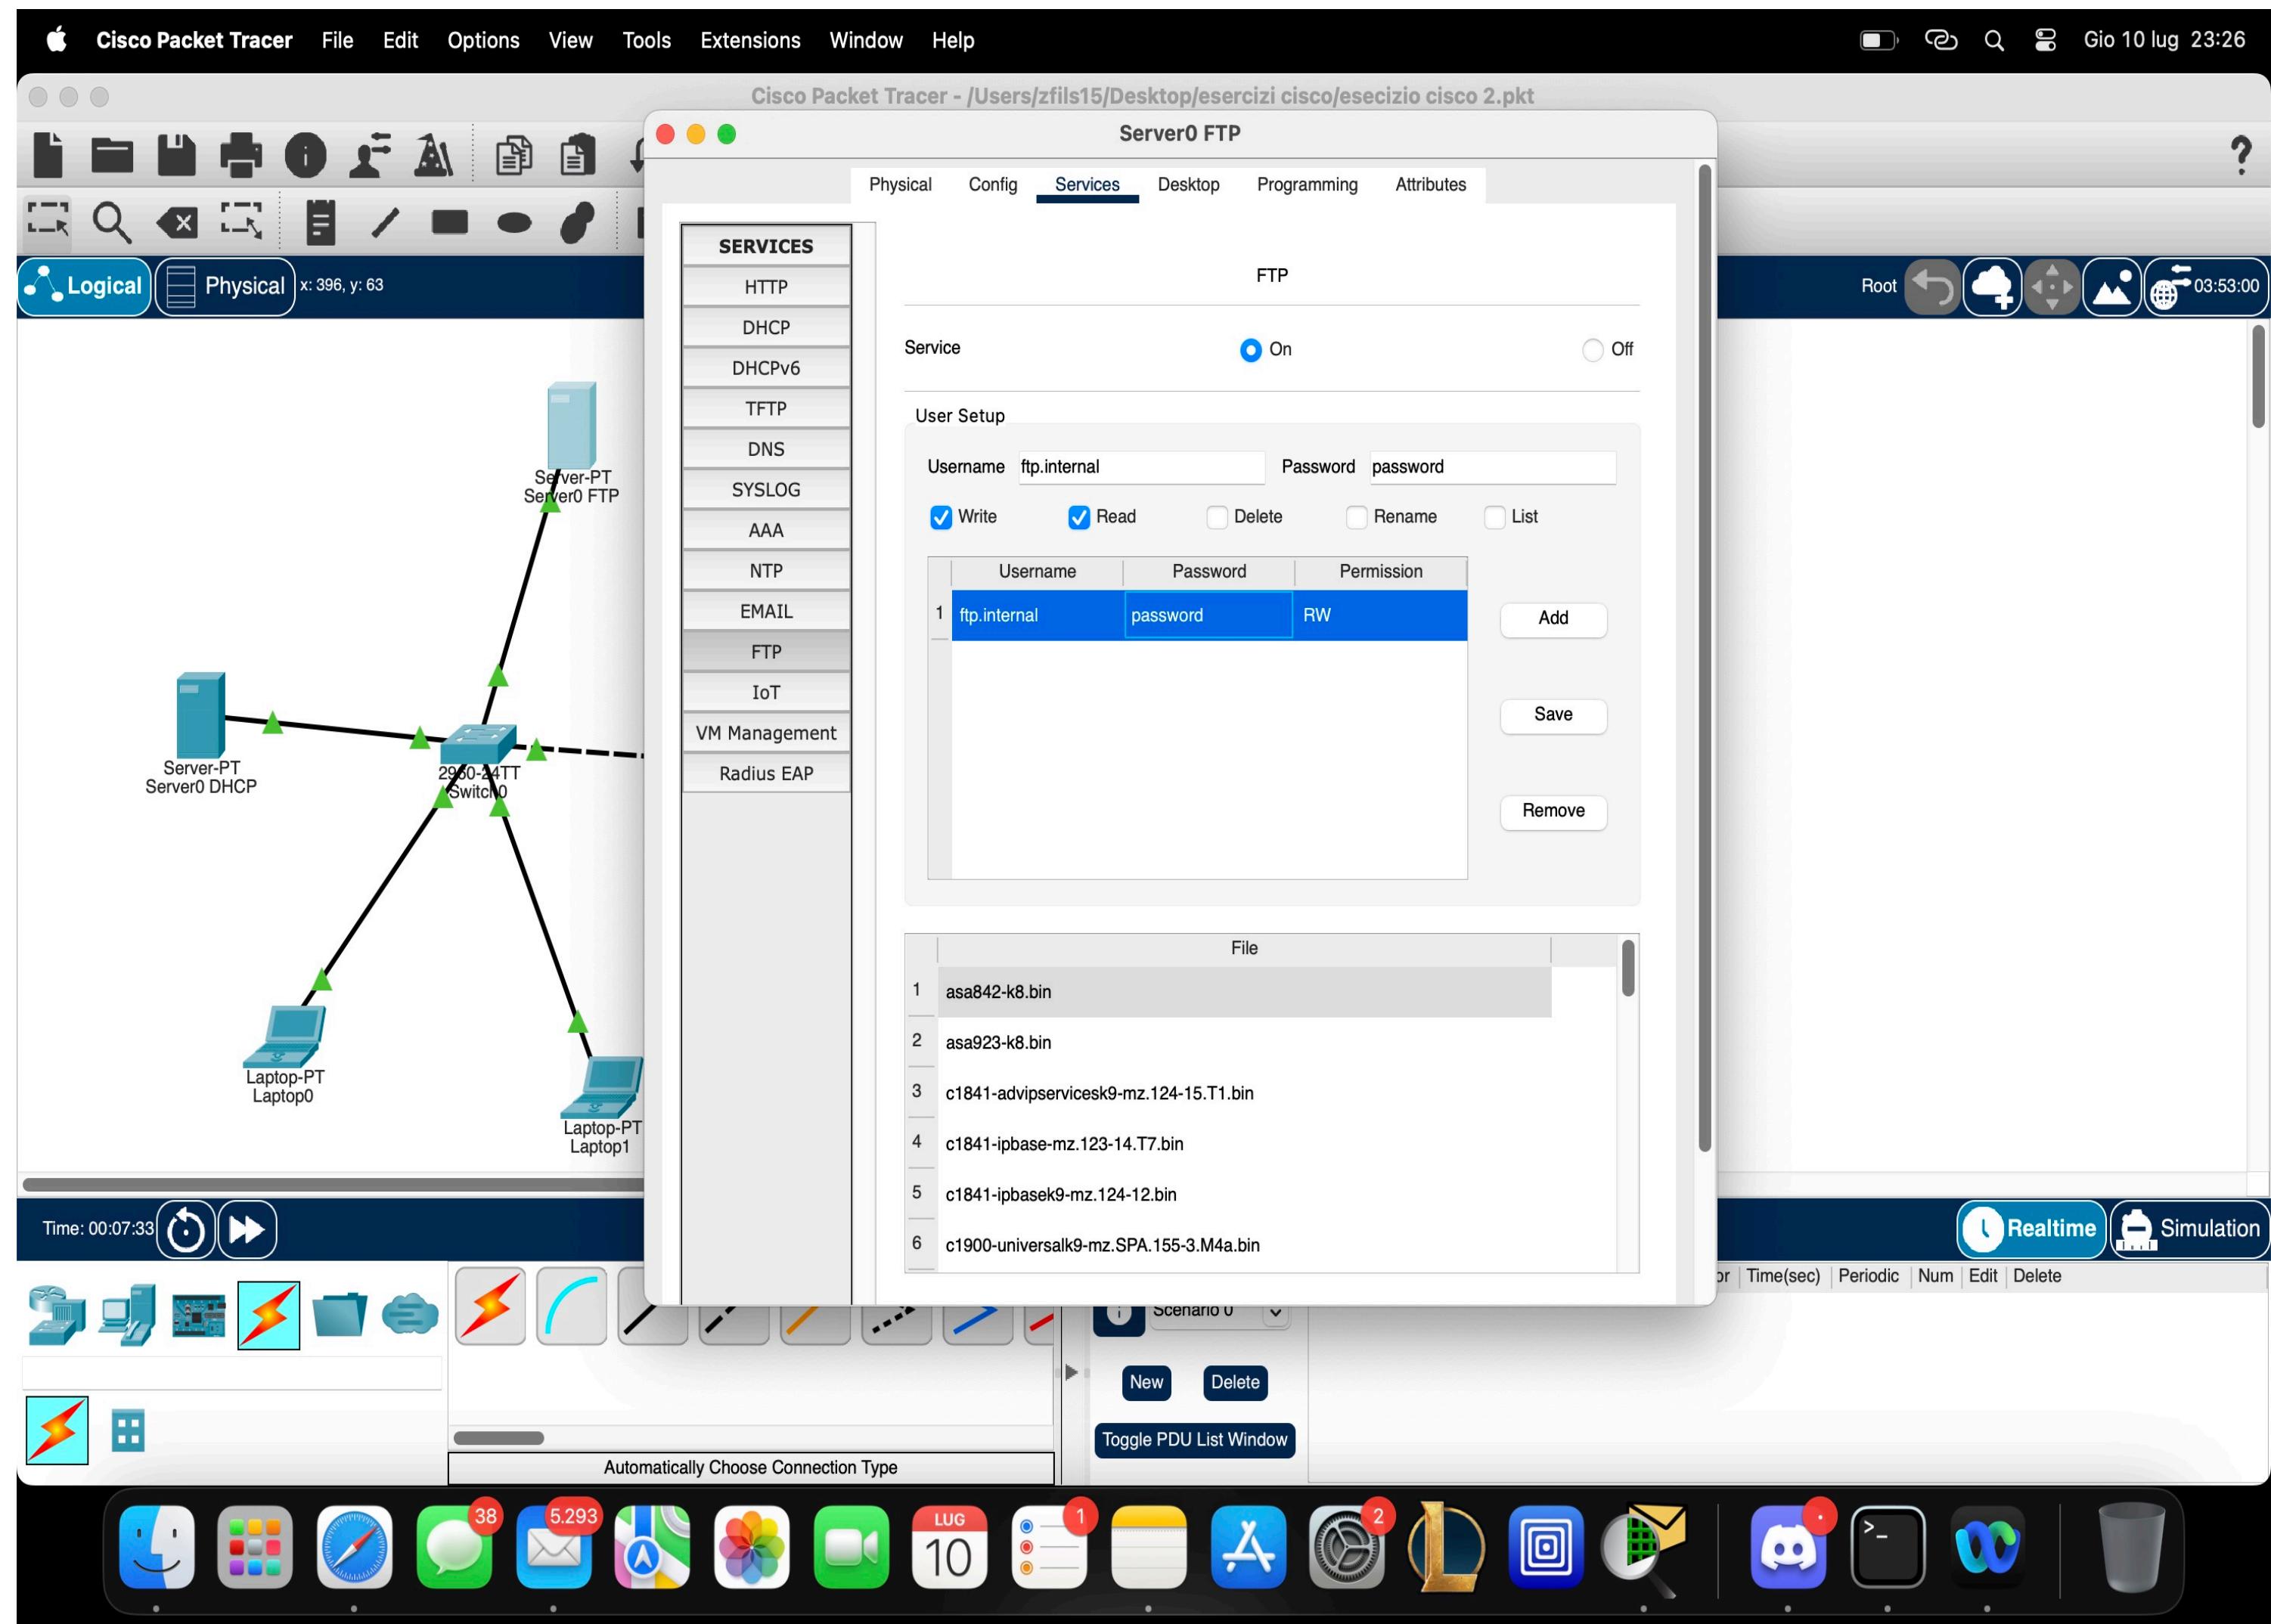

-Server0 FTP
configurazione indirizzo
IPv4 10.13.37.4
sull'interface
FastEthernet0

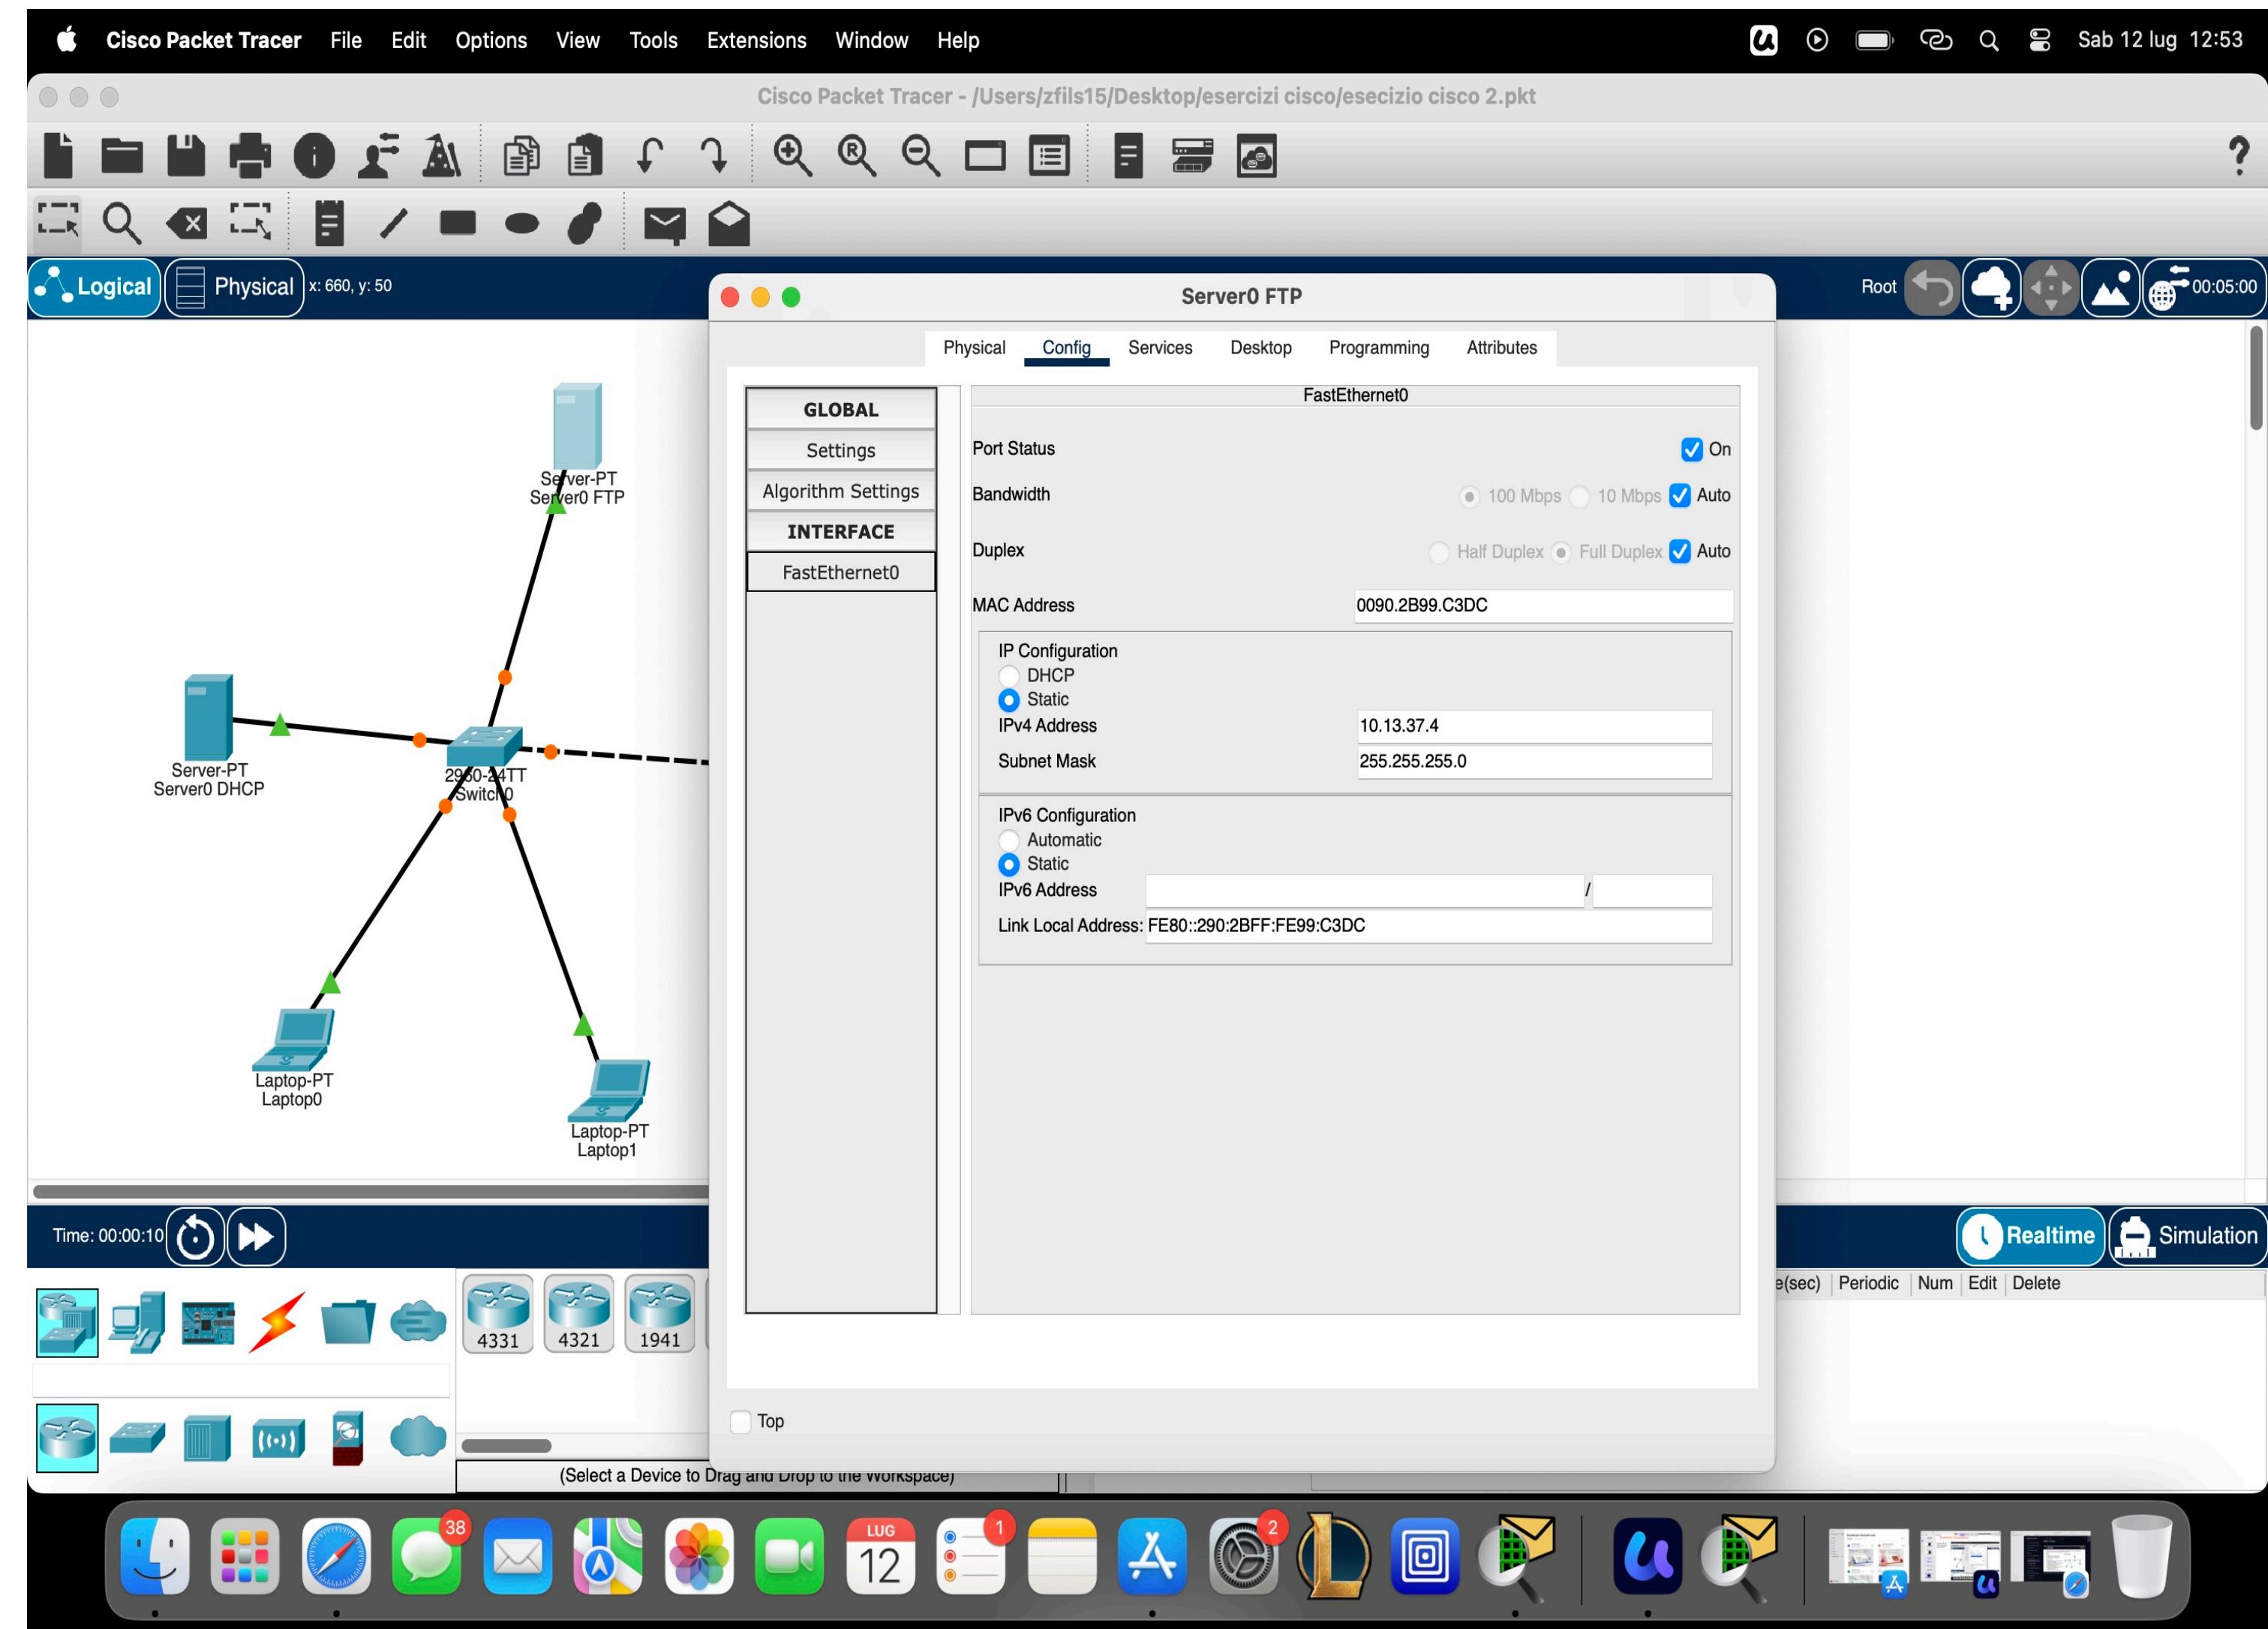

APDF Apertura Laptop0, file asa842-k8.bin scaricato dal Server0FTP avvenuta con successo
-FINE ESERCIZIO

