

Laboratório - Instalando as Máquinas Virtuais

Objetivos

Parte 1: Prepare um computador pessoal para virtualização

Parte 2: Importe uma máquina virtual para o inventário do VirtualBox

Histórico/Cenário

Os recursos e a capacidade de computação foram ampliados extraordinariamente nos últimos 10 anos. Uma vantagem de ter processadores multipolares e grandes quantidades de RAM é a capacidade de usar a virtualização. Com a virtualização, um ou mais computadores virtuais operam dentro de um computador físico. Os computadores virtuais executados dentro de computadores físicos são chamados de máquinas virtuais. As máquinas virtuais são chamadas normalmente de convidadas (guests), e os computadores físicos costumam ser chamados de hosts. Qualquer pessoa com um computador e um sistema operacional modernos pode executar máquinas virtuais.

Um arquivo de imagem de máquina virtual foi criado para você instalar em seu computador. Neste laboratório, você baixará e importará esse arquivo de imagem usando um aplicativo de virtualização de desktop, como VirtualBox.

Recursos necessários

- Computador host com um mínimo de 8 GB de RAM e 40 GB de espaço livre em disco
- Acesso à Internet de alta velocidade para baixar o Oracle VirtualBox e os arquivos de imagem da máquina virtual

Instruções

Parte 1: Prepare um computador de host para virtualização

Na Parte 1, você baixará e instalará o software de virtualização de desktop e também baixará um arquivo de imagem que poderá ser usado para concluir os laboratórios durante todo o curso. Para este laboratório, a máquina virtual está executando o Linux.

Etapa 1: Download e Instalação do VirtualBox.

VMware Player e Oracle VirtualBox são dois programas de virtualização que você pode baixar e instalar para oferecer suporte ao arquivo de imagem. Neste laboratório, você usará o VirtualBox.

- a. Acesse <http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads/index.html>.
- b. Escolha e baixe o arquivo de instalação apropriado para seu sistema operacional.
- c. Quando você tiver feito o download do arquivo de instalação do VirtualBox, execute o instalador e aceite as configurações de instalação padrão.

Etapa 2: Baixe o arquivo de imagem da máquina virtual.

O arquivo de imagem foi criado de acordo com o Open Virtualization Format (OVF). O OVF é um padrão aberto para acondicionar e distribuir dispositivos virtuais. Um pacote de OVF tem vários arquivos colocados em um diretório. Esse diretório é distribuído para um pacote de OVA. Esse pacote contém todos os arquivos de OVF necessários para a implantação da máquina virtual. A máquina virtual usada neste laboratório foi exportada de acordo com o padrão de OVF.

- Navegue até a página [Máquinas Virtuais \(VMs\) da CyberOps Associates](#) em netacad.com.
- Baixe os arquivos de imagem **cyberops_workstation.ova** e **security_onion.ova** e anote o local da VM baixada.

Parte 2: Importe a máquina virtual para o inventário do VirtualBox


Na Parte 2, você importará a imagem de máquina virtual para o VirtualBox e a iniciará.

Etapa 1: Importe o arquivo da máquina virtual para o VirtualBox.

- Abra o **VirtualBox**. Clique em **File > Import Appliance...** para importar a imagem da máquina virtual.
- Na janela Appliance to import, especifique o local do arquivo.OVA e clique em **Next**.
- A janela Appliance apresenta as configurações sugeridas no arquivo OVA. Revise as configurações padrão e altere conforme necessário. Clique em **Import** para continuar
- Ao concluir o processo de importação, você verá a nova máquina virtual adicionada ao inventário do VirtualBox no painel esquerdo. Agora a máquina virtual está pronta para ser usada.

Etapa 2: Inicie a máquina virtual e faça login.

- Selecione e inicie máquinas virtuais recém-importadas. A VM CyberOps Workstation é usada como exemplo neste laboratório.
- Clique no botão de seta verde **Iniciar** na parte superior da janela do aplicativo VirtualBox. Se você receber a caixa de diálogo a seguir, clique em **Change Network Settings** e defina o adaptador de ponte. Clique na lista suspensa ao lado do Nome e escolha seu adaptador de rede (variará para cada computador).

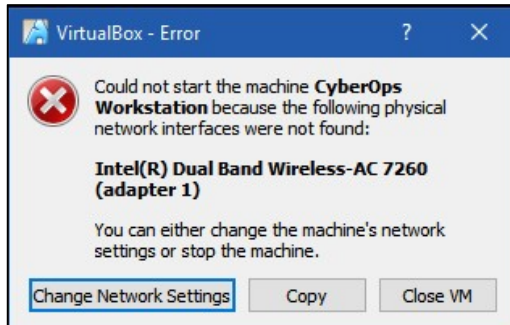

Observação: Se sua rede não estiver configurada com serviços DHCP, clique em **Change Network Settings** e selecione **NAT** na caixa suspensa. As configurações de rede também podem ser acessadas por meio de **Settings** no Oracle VirtualBox Manager ou no menu de máquina virtual, selecione **Devices > Network > Network Settings**. Talvez seja necessário desativar e habilitar o adaptador de rede para que a alteração entre em vigor.

- Clique em **OK**. Uma nova janela será exibida e o processo de boot da máquina virtual será iniciado.
- Quando o processo de boot estiver concluído, a máquina virtual solicitará um nome de usuário e senha. Use as seguintes credenciais para iniciar uma sessão na máquina virtual:

Nome de usuário: **analyst**

Senha: **cyberops**

Você entrará em um ambiente de área de trabalho: há uma barra de inicialização na parte inferior, ícones na área de trabalho e um menu de aplicativos na parte superior.

Nota: Observe o foco do teclado e do mouse. Ao clicar dentro da janela da máquina virtual, o mouse e o teclado comandarão o sistema operacional convidado. O sistema operacional de host deixará de detectar os toques de tecla ou movimentos do mouse. Pressione a tecla **CTRL** direita para retornar o foco do teclado e do mouse ao sistema operacional host.

Etapa 3: Familiarize-se com a Máquina Virtual.

A máquina virtual que você acabou de instalar pode ser usada para completar muitos dos laboratórios neste curso. Familiarize-se com os ícones da lista abaixo:

Os ícones da barra do lançador são (da esquerda para a direita):

- Mostrar a área de trabalho
- Aplicativo Terminal
- Aplicação de gerenciador de arquivos
- Aplicativo de navegador da Web (Firefox)
- Ferramenta de busca de arquivos
- Diretório pessoal do usuário atual

Todos os aplicativos relacionados ao curso estão localizados no **Applications Menu > CyberOps**.

a. Liste os aplicativos no menu CyberOps.

b. Abra o aplicativo **Emulador de Terminal**. Digite **ip address** no prompt para determinar o endereço IP da sua máquina virtual.

Quais são os endereços IP designados para a máquina virtual?

c. Localize e inicie o aplicativo do navegador da Web.

É possível navegar para seu mecanismo de busca favorito?

Etapa 4: Desligue as VMs.

Quando terminar com a VM, você pode salvar o estado da VM para uso futuro ou encerrar a VM.

Fechando a VM usando GUI:

No menu **File** do VirtualBox, escolha **Close**.

Laboratório - Instalando as Máquinas Virtuais

Clique no botão de rádio **Save the machine state (Salvar o estado da máquina)** e clique em **OK**. Da próxima vez que iniciar a máquina virtual, você conseguirá retomar o funcionamento do sistema operacional no estado atual.



As outras duas opções são:

Enviar o sinal de desligamento: simula pressionar o botão liga/desliga em um computador físico

Desligar a máquina: simula puxar o plugue em um computador físico

Fechando a VM usando a CLI:

Para desligar a VM usando a linha de comando, você pode usar as opções de menu dentro da VM ou digitar o comando **sudo shutdown -h now** em uma janela de terminal e fornecer a senha **cyberops** quando solicitado.

Reinicializando a VM:

Se você quiser reinicializar a VM, você pode usar as opções de menu dentro da VM ou digitar o comando **sudo reboot** em um terminal e fornecer a senha **cyberops** quando solicitado.

Observação: Você pode usar o navegador da Web nesta máquina virtual para pesquisar problemas de segurança. Usando a máquina virtual, você pode impedir que malware seja instalado em seu computador.

Reflexão

Quais são as vantagens e as desvantagens de usar uma máquina virtual?