[0x32]

$f(rax_0) \overset{\forall rax_0}{=} 0$

$\overset{\uparrow}{\bmod 2}$

be popcnt $(x \oplus (x >> 1))$

```
mov     rcx,rax
mov     rdx,rax
shr     rdx,1
xor     rax,rdx
popcnt  rax,rax
xor     rax,rcx
and     rax,1
```

$rcx, rdx := rax_0$

$rdx = rax_0 >> 1$

$rax = rax_0 \oplus (rax_0 >> 1)$

$rax = popcnt(\quad)$

$rax == 1 \wedge (popcnt(rax_0 \oplus (rax_0 >> 1)) \oplus (rax_0$

$\| \in \bmod 2$

rax_0

$rax_0 \oplus rax_0$

0

$1 \wedge$

0

[0x32]

mov	rcx, rax	rcx := rax
mov	rdx, rax	rdx := rax
shr	rdx, 1	
xor	rax, rdx	
popcnt	rax, rax	# of bits == 1 ∈ rax → rax
xor	rax, rcx	
and	rax, 1	

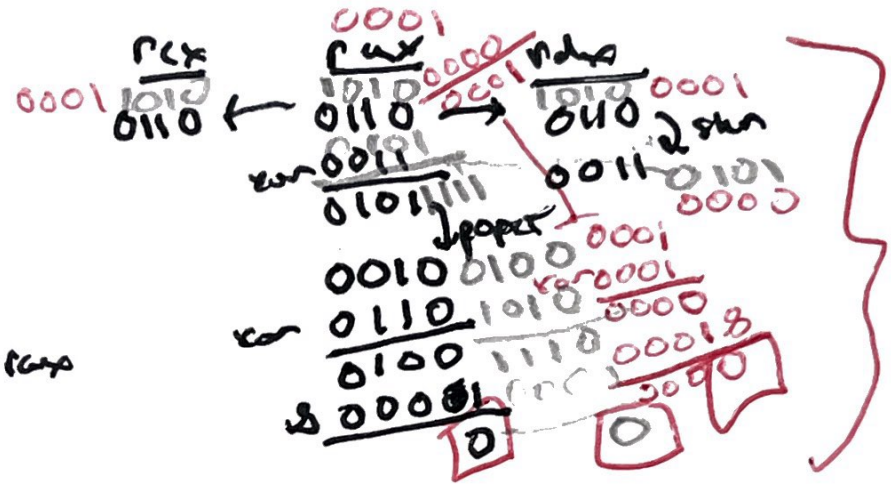

Zero-cut

ANY

Value