bit shuffling via >> ⊕ <<

is ror rax, 7

```
mov     rdx,rax     rdx := rax_0
shr     rax,7       rax_0 >> 7
shl     rdx,0x39    rdx << 0x39 ~57
or      rax,rdx     is rdx = rax_0 << 63
```

rax = (rax_0 >> 7) ⊕ (rax_0 << 57)

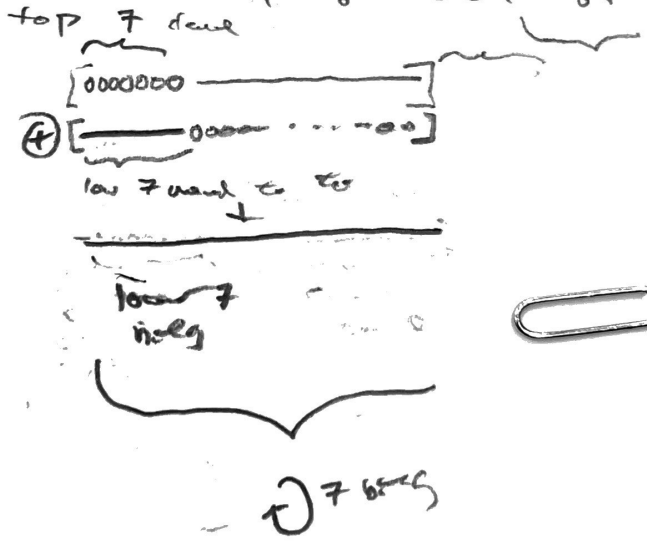

↻ 7 bits

is ror rax, 7