华贸获客软件使用与管理手册

独立客户端 2.2.1 与网页授权管理

更新日期 2026年10月8日

本手册供软件使用者和授权管理员查阅，覆盖首次安装、账号登录、业务与 AI 配置、视频评论采集、意向判断、名单预检查、关注私信、结果核验、客户授权以及服务器维护。客户端负责本机业务任务，网页管理端负责客户的软件使用权限。日常操作按先配置、再采集、再判断、再核对名单、最后执行和核验的顺序进行。

主要操作顺序

1. 安装并登录授权账户
2. 添加并登录抖音账号
3. 配置 DeepSeek 及业务提示词
4. 完整视频链接采集评论
5. AI 判断与线索筛选
6. 预检查固定名单并确认执行
7. 按用户关注私信并核验结果

管理员通过独立网页管理客户的软件权限。普通客户不需要填写授权服务器地址；业务参数与平台限制以本手册及实际页面提示为准。

查阅目录

1 软件组成与快速入口 3

2 安装与首次启动 3

3 添加与登录抖音账号 4

4 DeepSeek 与业务判断规则 6

5 固定视频链接采集 8

6 意向判断与线索筛选 9

7 预检查与固定执行名单 10

8 同一次主页访问关注与私信 11

9 成功失败与待核验 12

10 工作休息停止与恢复 13

11 设置完整对照 14

12 网页管理与 MAC 电脑绑定 16

13 服务器通信与部署对应关系 18

14 数据日志备份与升级 20

15 故障排查与日常检查 22


16 版本记录与维护参考 24

1 软件组成与快速入口

华贸获客由独立桌面客户端、抖音账号浏览器、网页授权管理、授权服务以及 DeepSeek 服务组成。工作台在独立客户端窗口内操作；抖音扫码、验证码处理和聊天记录人工核验，在该抖音账号的独立浏览器窗口进行。网页管理端用于开通和管理客户的软件授权。

用途	入口或位置	使用者
独立客户端	D:\华贸自媒体获客\抖音获客软件.exe	软件客户
授权管理网站	https://huamao.xyz/dy-license/manage/	软件管理员
授权服务	https://huamao.xyz/dy-license	客户端自动访问
DeepSeek 服务	https://api.deepseek.com	客户端使用客户自己的 API Key
本地业务数据	默认安装目录下的 data 文件夹	本机使用者

软件授权账户、抖音账号和网页管理账户是三类不同账户。软件授权账户决定是否可使用客户端；抖音账号决定实际采集与触达使用哪个平台身份；管理账户仅用于管理客户授权。客户版不提供本机管理员入口，也不允许修改授权服务器地址。

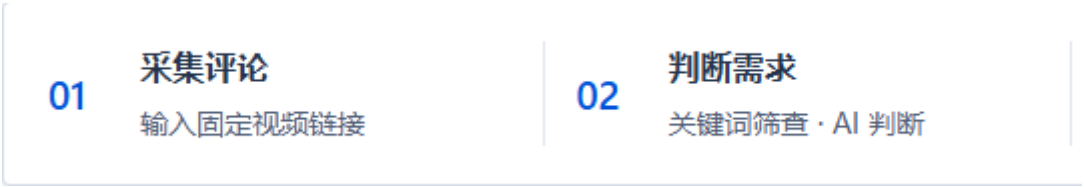

新版客户端工作总览。采集与判断流程局部。

建议先完成一次小范围完整流程，再扩大任务范围：选一个视频采集，审阅少量评论并完成 AI 判断，选择明确有需求的用户生成预检查名单，核对后执行，最后处理待核验记录。软件上限是任务预算，不能理解为平台保证可完成的安全数量。

2 安装与首次启动

1. 运行华贸获客-安装包-2.2.1.exe。安装向导默认目录为 D:\华贸自媒体获客；如电脑没有 D 盘或需其他位置，在向导中选择现有磁盘目录。

2. 安装完成后，通过桌面快捷方式或安装目录中的抖音获客软件.exe 打开。首次启动应出现独立工作台登录界面。

3. 输入软件提供方开通的客户授权账户及密码，保持联网。首次成功登录会将授权账户绑定到当前电脑的 MAC 地址。

4. 进入设置，查看授权状态、到期时间、本机 MAC、数据目录和服务器时间；核对是否为当前账户。

5. 进入账号管理，添加并登录自己的抖音账号，再配置 DeepSeek API Key 与业务规则。

绿色程序包为华贸获客-程序包-2.2.1.zip。应完整解压整个目录后运行 EXE，不能单独复制一个 EXE。运行目录需要具备本机写入权限，程序需要创建 data、日志和抖音浏览器登录资料。

全新客户包不携带开发者的账号、线索、历史设置、浏览器登录状态、操作记录、执行名单、API Key 或管理凭据。首次读取全新默认设置，第一份提示词为亚马逊卖家账户问题服务预设。安装到已有软件目录属于升级，会保留该电脑自己的数据及旧设置；升级不会强行重置为出厂值。

客户端关闭时会停止本次后台任务并关闭本次启动的抖音账号窗口。退出软件授权登录不等于删除账号数据；关闭抖音浏览器也不等于清除该账号的登录资料。安装版与绿色版不能同时写同一份数据。

3 添加与登录抖音账号

1. 在账号管理填写账号名称，如主号或业务号。备注可记录用途。代理线路是可选配置；没有明确需要时留空。

2. 点击添加账号。每个账号会建立独立浏览器资料目录，保存该账号的登录状态。

3. 点击打开登录，在该账号浏览器中使用手机抖音扫码，并在手机上确认登录；如平台要求验证码或安全验证，在该窗口人工完成。不要把抖音账号密码填入软件授权登录框。

4. 保持账号窗口打开，观察账号页上方提示和该账号行的状态。界面约每 2.5 秒刷新登录监测结果；扫描二维码后仍可能需要手机确认及页面加载。

5. 等待扫码期间可以点击同一账号的检查，读取当前页面与本机会话证据。浏览器已经登录时，打开登录会先识别现有页面，不自动跳转本人主页。

6. 只有明确显示已登录，才继续采集或触达。若显示登录状态待确认，可在账号浏览器人工打开本人主页或展开本人账户菜单，再点击检查；不要反复扫码、切换账号或关闭窗口。

7. 其他任务正在运行时，先停止当前任务再检查登录。开始采集或关注私信前，核对选中账号；删除账号、修改配置或更换任务前先停止当前任务。 点击停止所有任务可结束本次扫码监测，浏览器登录资料会保留。

账号页状态	含义与下一步
等待扫码 / 确认（pending）	扫码后在手机确认，保持账号窗口打开；页面加载时也可能短暂出现此状态
已登录（authenticated）	已取得有效本机会话及明确本人登录证据，可继续核对账号后开始任务
未登录（logged_out）	页面有明确登录入口；在当前账号窗口完成扫码和手机确认
登录状态待确认（unknown）	证据不足，不等同未登录或登录成功；人工打开本人主页或账户菜单，再检查
需要人工验证（verification_required）	完成平台要求的验证码或安全验证；软件不绕过验证
浏览器已关闭（browser_closed）	重新打开登录；关闭窗口不等于删除本机登录资料
登录等待超时（timeout）	约 5 分钟未取得明确证据；如浏览器已登录，点击检查重新识别
登录监测已停止（stopped）	停止的是本次监测，登录资料保留；需要时重新打开或检查

登录成功依据有效本机会话，加上可信抖音页面的明确本人证据，或近期被动接收到的本人信息成功响应。本人主页的编辑区、账户菜单的退出登录及相关私有菜单等可提供证据；普通头像、他人主页、Cookie 单独存在、没有看到登录文字，均不能直接证明登录。监测只读取已打开页面及自然返回的响应，不为确认状态自动逐个访问其他用户主页。

检查接口调用成功与抖音已登录是两项结果。ok=true 只说明检查请求完成；只有 loggedIn=true 且对应 authenticated 状态才代表确认已登录。若请求报错，查看账号页的操作未完成提示；若请求完成但状态待确认，按页面提示补充本人登录证据。

账号删除入口移除软件账号记录，并关闭对应窗口。它不等同于彻底擦除该账号的浏览器资料、历史线索和日志。需要全量清理时先备份并确认数据目录，再按本手册的数据清理说明处理。

账号浏览器用于实际平台操作。若出现验证码、登录失效、频繁操作、关注或私信限制等提示，先停止任务并人工处理。不同账号的登录资料独立，联系历史会按同一业务的用户标识跨账号去重；切换账号不会自动获得向同一用户重复私信的许可。

4 DeepSeek 与业务判断规则

1. 进入设置，启用 AI 判断，填写自己的 DeepSeek API Key，然后保存设置。API Key 保存在该电脑的业务数据中，不包含在新客户安装包里。
2. 点击刷新官方模型，读取当前 Key 在 DeepSeek 官方服务可用的模型列表，然后选择要使用的模型并保存。新客户默认模型标识为 deepseek-flash。
3. 填写公司业务、目标客户、明确需求、容易误判四项资料。业务描述说明提供什么服务；目标客户说明谁需要；明确需求说明哪些评论可认定；容易误判说明哪些情况应排除或待确认。
4. 在右侧三个提示词预设中选择一个进行编辑，可修改预设名称和内容。明确选择一份已填写提示词作为启用规则，保存后生效。
5. 不熟悉提示词写法时，先选好待编辑预设，再点击 AI 生成提示词。生成草稿根据左侧四项业务资料写入当前编辑槽，检查后保存并启用。
6. 可展开匿名样例测试，填写最多 20 条不含姓名、账号和联系方式的示例，测试当前提示词，再根据误判结果调整业务资料和规则。

编辑另一份预设不会自动切换实际判断规则。生成过程中若切换预设或手动改动文字，软件会保留生成草稿并让您决定是否应用，以免覆盖当前编辑内容。测试或生成请求也会使用客户自己的 DeepSeek Key，可能产生该服务的正常调用费用。

单条判断、批量判断及批量失败后的逐条兜底使用同一份当前启用规则。更改业务资料、启用提示词或模型后，旧判断须重新判断；评论内容或视频描述变化时，也不能继续把旧结果当作当前有效判断。所选模型不可用时，软件提示重新刷新选择，不悄悄替换模型。

业务字段	当前行业预设的含义
公司业务	亚马逊账号申诉、激活、解封和资金解冻服务

业务字段	当前行业预设的含义
目标客户	遇到账户停用、申诉失败、激活或冻结问题的亚马逊卖家
明确需求	描述自身相关问题，或结合视频询问处理方式、费用和联系方式
容易误判	同行广告、招代理、卖货、仅围观、没有自身问题的泛泛提问、其他平台问题

正式判断固定包含以下五项上下文并发送给 DeepSeek。UID 和昵称用于对应用户，不能单独作为有需求的证据；评论、用户文字和视频描述是待分析资料，不能覆盖系统判断规则。生成提示词仅发送四项业务资料。

【用户评论】{需求内容}
【评论时间】{评论时间}
【用户UID】{UID}
【用户名称】{昵称}
【所在视频描述】{视频描述}



新版业务资料与提示词设置。业务资料编辑局部；完整规则与预设操作按本节步骤进行。

5 固定视频链接采集

1. 进入采集获客，选择已登录的抖音账号。
2. 填写完整作品链接，一行一条，格式为 https://www.douyin.com/video/数字。分享短链接需先打开作品后复制完整地址；无效输入会提示对应行。
3. 核对采集设置并点击保存采集设置。每日视频尝试上限、翻页轮数、翻页间隔、同视频冷却及链接间隔决定本次任务节奏。
4. 已有视频会显示历史标记。需要重新获取新评论时可选强制重采；该选项仅绕过同视频冷却，不能绕过授权、每日尝试上限或平台限制。
5. 点击开始采集，观察任务进度、账号浏览器和视频采集历史。出现异常时点击停止任务或右上角停止所有任务。
6. 采集后到线索库查看评论、关键词候选和视频上下文，再开始 AI 判断。

采集通过账号浏览器正常打开目标视频、滚动评论区，并读取页面实际返回的目标视频评论与详情响应。评论按账号、视频、用户及评论内容去重，主要保存一级文字评论；没有有效主页用户标识的评论不入库。默认跳过无文字评论，纯图片等没有可判断文本的条目可能被跳过。

最多翻页轮数指软件尝试滚动并加载评论的轮数，不等于固定分页数，也不保证每轮固定返回多少条。120 轮不能换算为必定 3000 条评论。不同视频的总量、页面响应和加载状态均会影响结果。

采集状态	含义	后续处理
完整	目标评论响应明确返回没有更多数据	按需要在冷却后获取新评论
部分	达到翻页上限，仍有更多评论；或未捕获可确认完整度的响应	查看原因，可在核对账号状态后重采
中断	手动停止或遇到错误、验证、限制等	先处理原因，再重新开始任务

已采集为部分或中断的视频，不因普通冷却而被当作完整历史跳过。重采仍进行去重，新增线索会入库。采集保存当前视频、轮次和响应游标作为检查记录；重新启动任务是重新访问和去重采集，不承诺从旧游标无缝接着加载。

自动补资料采取被动回填方式：在触达或人工查看目标用户主页时，将平台已返回的资料写入相应线索。程序不为填满资料而自动遍历整个线索库的主页。若平台没有返回某项资料，相应字段保持空白。

6 意向判断与线索筛选

关键词只提供简单候选筛查。排除关键词优先于候选关键词，但关键词命中不直接取得自动关注或私信资格。AI 给出的当前有效结果优先于关键词：判是才可自动触达，判否或待确认不会因为关键词命中而进入队列。

1. 在线索库查看评论及视频描述。点击长内容可展开；通过关键词候选、AI 意向、未关注、未私信、待核验及状态筛选缩小范围。

2. 按当前筛选范围或勾选范围点击批量 AI 判断。范围在开始时固定，已符合当前规则且输入未变化的结果不会重复调用；需要重判的旧规则结果会进入待判断队列。

3. 批量按字符预算和条数分组。批量返回缺项或格式无效时可逐条兜底；真正失败的结果保留待判断，不伪造成功。

4. 查看 AI 判断、评分及理由。评分表示当前需求证据强弱，不能替代评论和视频上下文的人工审阅。

5. 尚未做 AI 判断的线索可在审阅后点击人工批准。已有 AI 结果的线索应重新判断，不能用人工批准绕过 AI 的否或待确认。

6. 准备触达时选择执行账号，核对范围，再点击预检查关注与私信。

线索库筛选会实时用于下一次批量 AI 判断和预检查；正在进行的任务不会因为筛选变化而自动扩展范围。勾选可跨筛选保留，选择勾选范围时只提交已勾选用户。触达预检查要求线索属于所选执行账号，账号不匹配或线索已删除会要求刷新后重新检查。

导出范围提醒：点击导出 Excel 会导出当前本机全部线索以及视频数据，当前实现不按界面筛选结果裁剪。工作簿包含 Users 线索表；有视频数据时另有视频数据表。请将导出文件作为业务资料保存，避免误把全库数据当作仅选中用户导出。

线索同时保存普通数字 UID 和平台主页使用的 uid 标识。主页链接使用平台返回的 sec_uid；判断上下文中的用户 UID 优先采用评论的数字 UID。不要手工拼接或替换用户主页，以免目标身份不一致。


7 预检查与固定执行名单

1. 确认执行账号、当前筛选或勾选范围，以及任务类型：关注并私信、只关注或只私信。
2. 点击对应任务按钮，先生成预检查。检查筛选人数、符合条件人数、固定名单人数、计划关注与私信次数，以及今日剩余额度。
3. 逐项核对名单中的昵称、评论、AI 结果和每位用户计划执行的操作。处理剩余额度不足或没有符合条件用户的提示。
4. 确认后点击确认执行。名单及每位用户的操作范围已冻结；之后调整界面筛选或勾选只影响下一次预检查。
5. 执行期间软件继续检查最新历史、授权和额度。用户不再符合条件时会跳过或减少动作，不补入名单外的新用户。

预检查不扣每日额度。真正访问主页和尝试操作时才计量。预检查名单 30 分钟有效且只能执行一次；已经执行、已过期、账号或操作不一致，都需要重新预检查。业务规则、启用提示词、模型或私信话术变化，会使原名单失效。

常见排除原因	程序处理
AI 否或待确认	不取得自动触达资格
旧规则或输入已变化	提示重新判断
已回复或不再联系	同一业务范围内转人工跟进
已关注	不重复关注
已私信且重复联系关闭	不重复私信，可补未完成关注
关注或私信待核验	人工核验前不重试该动作
主页无效、身份或业务不一致	跳过或拒绝该名单
剩余额度不足	减少对应动作或限制名单人数

联系去重按同一业务与用户标识执行，来自不同视频、评论或账号的同一用户不会因此获得重复联系机会。当前客户界面采用默认业务范围。停止或异常退出后，旧名单已消耗，恢复操作应从最新筛选与核验结果重新生成名单。

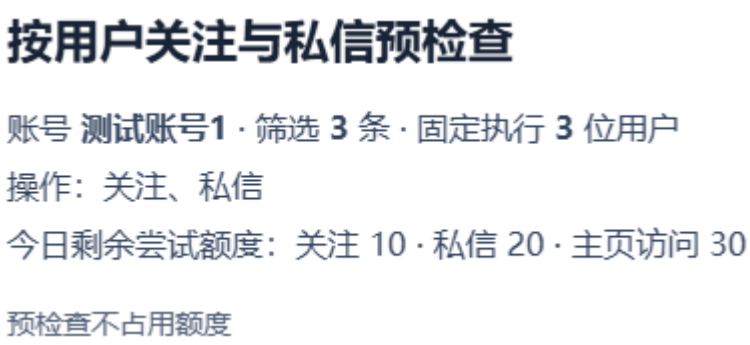

新版固定名单预检查示例。虚构测试名单摘要，所示剩余额度是示例值。

8 同一次主页访问关注与私信

合并执行按用户处理：访问这一位用户的主页，回填已返回的资料，按需关注，再按需打开私信、填写内容、发送与记录结果，随后处理下一位。各步骤共用统一触达间隔，等待结束后继续当前用户，不因另一项动作仍在等待就跳过到下一位。

用户历史	合并执行的处理
未关注、未私信	一次主页访问，按启用配置先关注，再私信
已私信、未关注	默认只补关注，完成后处理下一位
已关注、未私信	只进行需要的私信步骤
两项均已完成	默认没有待执行动作，不进入队列
其中一项待核验	该项不重试；其他动作仍按条件核对
已回复或不再联系	转人工，不继续自动触达

统一间隔默认 60 至 180 秒，按操作尝试调度，不是每位用户只等待一次。主页访问、关注、打开私信、填写内容和发送等步骤都会影响实际用时。一个用户的完整处理可能需要数分钟；不应以每日上限推断一天必定完成同等数量。

关注成功依据同一目标主页按钮显示已关注、关注中或互相关注。未找到明确关注按钮时记为确认失败；点击后状态不明保持待核验。私信必须找到可见入口、唯一输入框和明确发送

控件；无法唯一确定输入框或未找到明确发送控件时不发送。入口与发送按钮按第一个可见匹配处理。

私信发送前先保存待核验标记及本次尝试信息，避免程序在点击过程中异常退出后自动重发。当前尚未接入经过真实样本验证的自动发送成功回执；点击发送、HTTP 200 或输入框清空都不作为成功证据。未取得明确成功证据时记为待核验，需要人工检查实际聊天记录。

默认私信话术为：你好，我们是专门处理亚马逊账户问题的，有问题可以随时联系。应结合真实业务改写后保存。模板支持 {昵称}、{评论内容}、{属地}；评论内容代入最多 40 个字符。发送前检查是否与该用户明确需求有关。单方面关注不等于互相关注，不会必然解除平台私信限制。



新版统一触达与休息配置。统一间隔与异常阈值局部。

9 成功失败与待核验

结果	含义	下一步
确认成功	有对应当前目标和本次操作的证据，或人工核验成功	保存历史，默认防止重复操作
确认失败	明确未执行或明确失败，如没有发送控件	查明原因，重新筛选与预检查
待核验	无法证明成功或失败，包括发送点击后未知回执	先检查真实主页或聊天记录，再填写核验依据

1. 停止任务或等待任务结束，再在线索库选择待核验。程序执行期间不允许人工覆盖结果。

2. 打开对应抖音账号的实际主页或聊天记录，核对用户、操作时间和消息内容。

3. 在软件中点击关注核验成功、关注核验失败、私信核验成功或私信核验失败。

4. 填写核验依据，例如已查看聊天记录，时间与本次消息一致。缺少依据不能提交。

5. 确认结果后再决定后续筛选。不要因为未看到提示就直接再次私信；先确认本次是否已经发送。

核验结果会同步同一业务与用户标识的相关线索。确认私信成功后增加私信历史；确认失败只表示本次操作失败，不自动给用户永久贴上无法私信标签。主页暂时没有私信入口也不等于用户永久禁止所有私信。

用户已经回复时点击已回复，明确不要继续联系时点击不再联系。两类标记都会让同一业务范围内的自动队列停止触达该用户。当前软件不自动监测并标记所有回复，需按实际对话人工更新。

失败和待核验也占用已发生的相应尝试额度。每日剩余额度不会因人工确认失败而返还。人工核验成功增加成功统计，但不会制造额外的发送尝试。

10 工作休息停止与恢复

采集、主页访问、关注、私信及正式 AI 判断任务通过统一可停止调度器检查授权、工作时段、等待和异常。各类任务使用各自的间隔设置：采集翻页、链接间隔、正式 AI 判断间隔，以及触达统一间隔。

设置或状态	具体行为
工作时段留空	全天可执行
09:00-12:00 与 14:00-18:00	仅在北京时间两个时段内继续对外动作
22:00-02:00	支持跨午夜时段
工作时间外	队列等待下一工作时段，仍可停止
每 10 次尝试休息	间隔按操作种类调度；达到休息点取普通间隔与休息时间的较大值
连续异常 3 次	暂停并提示检查；连续用户异常也会暂停

设置或状态	具体行为
操作等待期间停止	中止后续动作，已发生的发送仍须核验

上述队列在每次对外动作前检查工作时间。若处理某用户途中进入非工作时段，程序保留当前步骤等待，下一时段再继续；不会为赶时间跳过当前用户。休息时间默认 60 至 180 秒，它不会另行叠加到所有间隔之后，实际等待采用当前间隔与休息值中的较大值。

停止所有任务按钮始终可用，包括授权失效、登录页面或等待期间；它停止上述正式任务队列。停止表示不再发起队列后续动作，已经发生的关注或发送不会被撤回。若程序正在等待平台响应或完成状态保存，任务状态可能稍后更新，请根据进度与日志核对。提示词生成、匿名样例测试及模型刷新是独立设置请求，当前不受队列工作时段或停止按钮控制，需等待请求结束或超时后再继续；这些设置请求仍会通过授权回调检查。

任务只允许一个队列同时运行。恢复没有一键盲目重放功能：采集任务重新输入待处理链接，依靠历史及去重继续；AI 任务重新选择范围，已有当前有效结果会跳过；触达任务先核验不确定动作，再根据最新历史重新预检查。异常退出后，任务检查点显示中断提示，程序不会自动继续发送。

验证码、登录失效、频繁操作、账户每日额度用尽或限制提示会暂停。连续异常也包括控件缺失、发送结果未确认等情况；连续失败或待核验处理达到默认 3 次阈值时会暂停，需要人工核验后重新预检查。调整异常阈值不能替代对平台提示和待核验结果的处理。

11 设置完整对照

以下为全新客户出厂默认值，已有安装升级保留自己的设置。240 个视频、160 次关注、80 次私信来自用户选定的经验上限的 80%，属于软件任务参数，不能理解为抖音官方限额或安全保证。翻页 120 轮同样是程序上限。

页面与设置	全新默认值	作用
采集 每日视频尝试上限	240 个/天	按抖音账号累计，实际尝试也占用
采集 最多翻页轮数	120 轮/视频	滚动加载次数上限
采集 翻页间隔基准	3 秒	相邻翻页节奏
采集 翻页抖动	0.4	基准的正负 40% 范围

页面与设置	全新默认值	作用
采集 同视频冷却	24 小时	完整历史视频的普通重采冷却
采集 链接间隔基准	60 秒	视频队列相邻链接间隔
采集 链接间隔抖动	0.2	基准的正负 20% 范围
采集 跳过无文字评论	开启	跳过没有可分析文本的评论
触达 统一操作间隔	60 至 180 秒	主页、关注及私信步骤共用
触达 关注	开启 160 次/天	关注尝试预算
触达 私信	开启 80 次/天	实际进入发送尝试的预算
触达 视频作者私信	跳过	当前自动关注也排除视频作者
触达 重复私信	关闭 间隔 7 天	开启后才考虑达到间隔的旧联系人
触达 工作时段	留空 全天	北京时间，支持多段与跨天
触达 每 N 次尝试休息	10 次	包括队列中的各类尝试
触达 休息区间	60 至 180 秒	与当前间隔取较大值
触达 连续异常暂停	3 次	异常检查阈值
AI 判断	开启	需客户配置有效 Key
AI 默认模型	deepseek-flash	可用模型以官方刷新结果为准
AI 调用间隔	5 秒 抖动 0.2	批量及逐条判断节奏
AI 每批最大字符数	3000	按评论及上下文估算分组预算
AI 每批最大条数	20 条	批量上限
AI 请求超时	60 秒	正式模型请求等待上限
AI 提示词预设	3 份 启用第 1 份	第 1 份为行业预设，其余初始空白

关键词默认使用行业候选词，排除词为空；只用于简单筛查，AI 判断优先。

默认主页访问预算为每日关注与私信任务上限之和，即 240 次/天；主页访问独立计量，人工从线索库打开主页也会计量。没有给私信入口、没有实际到发送步骤时，不扣私信发送尝试，但已发生的主页访问和调度尝试仍存在。关注尝试在检查并执行关注步骤前计量，失败也计入。

触达最小和最大间隔需要有效且最大不小于最小，不能填空或填零。工作时段开始与结束不能相同。修改设置前停止任务，分别在采集页、关注与私信页和设置页保存；没有保存的编辑不作为正式任务配置。

12 网页管理与 MAC 电脑绑定

1. 用浏览器打开 https://huamao.xyz/dy-license/manage/，使用独立管理账户登录。管理账户与客户软件账户分开；管理密码由管理者保管。
2. 点击开通账户，填写客户账户名称、至少 8 位密码、授权到期日期和备注，确认保存。密码可生成并复制；交给客户的是客户密码。
3. 客户第一次在客户端成功登录时，授权服务自动绑定该电脑的 MAC 地址。管理列表会显示完整 MAC。
4. 通过账户、备注或 MAC 搜索，并使用可用、7 天内到期、已停用、已到期等状态筛选。
5. 在账户行点击详情，查看完整 MAC、备注、授权日期及创建日期；点击复制 MAC 可复制完整值。
6. 续费时点击续期 / 编辑。更换电脑时点击更多操作，再点击更换电脑，核对当前完整 MAC 后确认解绑。客户随后在新电脑登录，重新绑定。



新版管理端完整 MAC 与账户列表。虚构测试 MAC，完整显示并可复制。

MAC 是客户端读取的当前电脑非内部网络接口物理地址，以 AA:BB:CC:DD:EE:FF 形式显示。它不是公网 IP，也不是抖音 UID。空值表示尚未绑定电脑，通常等待客户第一次登录。网络接口变化可能使客户端识别的 MAC 变化，应先在客户端设置核对本机 MAC，再决定是否解绑。

管理操作	效果	注意事项
续期 / 编辑	修改到期日期及备注	按北京时间当日结束计算有效期
停用	暂停客户软件使用权限	客户端下一次授权检查同步
启用	恢复启用标志	已经到期仍需续期
更换电脑	清除旧 MAC 绑定	新电脑首次成功登录重新绑定
重置密码	设置新的客户密码并使旧会话失效	客户需用新密码重新登录
删除账户	删除客户授权账户	需要输入完整账户名称确认
操作记录	查看最近管理操作结果	不显示客户明文密码

管理端闲置 30 分钟会要求重新登录，登录会话最长 12 小时。登录尝试过多时按提示等待，通常 10 分钟后重试。用完点击退出登录。网站管理的是软件授权，不负责远程控制客户抖音、运行采集或存储客户线索。

停用、解绑和改密码会撤销服务端刷新会话。在线客户端通常在下一次授权检查同步，检查间隔约 1 分钟；已有有效签名离线租约最多按固定 15 分钟窗口处理。对已经完成的外部动作，停用不会自动撤销。



新版账户详情与完整绑定标识。只读完整 MAC 与复制入口。

13 服务器通信与部署对应关系

客户端业务在客户电脑执行，授权服务和网页管理部署在 Ubuntu 服务器。公网域名使用 huamao.xyz；两个服务通过同一域名的不同路径访问。Cloudflare 处理公网访问，匹配 /dy-license 及其子路径的规则使用 Full strict 验证 HTTPS 回源证书，再由 Nginx 分发到本机服务。

客户电脑 独立客户端 与 抖音账号浏览器

授权 HTTPS → Cloudflare → HTTPS 443 Nginx

/dy-license → 授权服务 127.0.0.1:18765

/dy-license/manage/ → 管理服务 127.0.0.1:18766

AI HTTPS → DeepSeek 官方服务

管理员浏览器 → 管理网站 → 本机授权管理接口

组件	路径或端口	职责
公网源站	203.195.157.219 Ubuntu 24.04.4 LTS	运行 Nginx 与授权服务
公网 HTTPS	huamao.xyz 443	客户授权与管理员访问入口
授权接口	/dy-license → 127.0.0.1:18765	登录、MAC 绑定、租约与改密码
网页管理	/dy-license/manage/ → 127.0.0.1:18766	独立管理员登录及客户授权管理

组件	路径或端口	职责
原有站点	根路径 / → 127.0.0.1:8000	同服务器的原有项目
授权服务目录	/home/ubuntu/dy-license	授权服务源码与用户、RSA 数据
授权 systemd 服务	dy-license.service	后台运行及服务管理
管理服务目录	/home/ubuntu/dy-license-admin-web	管理网页、凭据哈希与操作记录
管理 systemd 服务	dy-license-admin-web.service	管理服务后台运行
Nginx 站点	/etc/nginx/sites-enabled/tro-tracker	路径分发与源站 TLS
源站证书	/etc/letsencrypt/live/huamao.xyz/fullchain.pem	证书期限与域名校验
DeepSeek	https://api.deepseek.com	独立 AI 模型服务，客户电脑直接调用

18765、18766 仅监听服务器回环地址，不直接开放公网。Nginx 管理路径比授权通用路径更长，应优先匹配管理路径。授权路径代理到后端时移除 /dy-license 前缀；原有根路径仍路由原项目。Cloudflare 的严格回源设置仅匹配该授权前缀，避免改变其他项目的现有配置。

客户端与授权服务器、DeepSeek 的外部通信使用 HTTPS。客户端独立窗口与本机临时端口，以及服务器 Nginx 与回环端口之间是本机通信。桌面主进程添加随机访问标识保护本机 API，其他普通浏览器不能直接调用客户任务 API。客户端包含授权 HTTPS 公共地址和 RSA 公钥，不包含服务器管理密钥或 RSA 私钥。

授权协议版本为 4。服务器签名包含账户、MAC、账户到期时间、服务器时间、在线租约期限和离线期限。默认在线租约最长 5 分钟，固定离线窗口最长 15 分钟且不能超过账户到期；客户端界面活动不会延长离线期限。每次对外动作前检查当前授权，必要时刷新租约。电脑时间回退会要求校准并联网。

授权服务器保存软件授权用户、密码哈希、MAC 和有效期；管理服务保存独立管理员密码哈希及管理操作记录。客户本机的抖音浏览器登录资料、采集线索与业务设置不通过授权接

口上传。正式 AI 判断的五项上下文会发送给 DeepSeek，API Key 由客户自行配置并承担对应调用。

管理员维护时应先检查并备份当前授权用户、RSA 密钥、管理数据、服务环境及 Nginx 配置。程序源码回滚不能直接用旧用户文件覆盖新客户资料，也不能误换 RSA 密钥；更换密钥会影响现有客户端的签名信任。维护命令及验收报告不得包含任何密码、Key 或私钥。

服务器只读检查可由维护者登录服务器后执行。systemctl 状态应为 active，18765 与 18766 应仅监听 127.0.0.1。Nginx 配置检查应通过；证书应在有效期内，定时续期状态也需定期核对。下面命令不更改客户数据或重启服务。

```
systemctl is-active dy-license dy-license-admin-web nginx
sudo ss -ltnp
sudo nginx -t
systemctl status certbot.timer
sudo openssl x509 -in /etc/letsencrypt/live/huamao.xyz/fullchain.pem -noout
-enddate
```

在客户电脑或维护电脑可使用以下无凭据检查。time 应返回 HTTPS 200、JSON、ok=true 和服务器时间；publickey 应返回协议版本 4 及公开 RSA 公钥；管理页面应返回登录页。不要关闭证书验证。若 time 返回 HTML 验证页、循环跳转或 526，检查 Cloudflare 授权路径规则、源站证书和 Nginx 路由。

```
curl.exe -i https://huamao.xyz/dy-license/time
curl.exe -i https://huamao.xyz/dy-license/publickey
curl.exe -I https://huamao.xyz/dy-license/manage/
```

14 数据日志备份与升级

客户端默认业务数据位于安装目录下 data，例如 D:\华贸自媒体获客\data。设置显示实际数据目录，左侧打开数据文件夹可直接定位。程序根目录 config.json 的 dataDir 可由维护者指定其他目录；普通客户界面不修改授权配置。

数据文件或目录	内容
accounts.json	抖音账号名称、备注、代理与登录状态
leads.json	评论线索、AI 结果、联系历史与人工核验

数据文件或目录	内容
settings.json	本机业务设置、提示词与客户 AI Key
videos.json	视频详情、采集历史与完整度
daily.json	按账号与日期统计的尝试和成功用量
cooldowns.json	历史冷却信息
plans.json	预检查固定名单
task-checkpoint.json	任务处理进度与中断原因
license-cache.json 与 servertime.json	签名授权缓存及时间检查资料
chrome-profiles	每个抖音账号的独立浏览器登录资料
logs	按账号与日期保存的操作日志

本地 JSON 采用临时文件写入再替换，旧文件保留 .bak；这有助于单文件恢复，但不能代替完整备份。若数据读取失败，程序会提示保留原文件并从备份恢复，不应直接删除文件或反复启动覆盖现场。

1. 备份前停止任务并关闭客户端，确认账号浏览器与该安装目录的后台已退出。
2. 复制整个实际 data 目录到受保护的备份位置，另保存根目录 config.json。数据包含 AI Key、业务资料及浏览器登录状态，按账户凭据管理。
3. 升级时运行新安装包并选择原目录，保留当前数据。第一次联网登录，检查账号、线索、设置和授权。
4. 恢复时先关闭程序，保留当前异常数据副本，再将已确认完整的备份恢复到原实际数据目录。恢复后先核验待核验操作，不直接重放发送。

启动错误日志位于 %APPDATA%\Huamao\DouyinLeadDesktop\logs\startup.log。业务日志位于实际 data\logs。操作日志页显示所选账号当天最近日志；任务详情同时显示当前等待、完成数量和暂停原因。发送日志给维护人员前检查是否含客户评论、昵称、线路凭据或业务信息。

卸载程序与删除业务数据是不同操作。若需要彻底全新环境，先确认已备份，再卸载并清理准确的安装目录、实际 data 目录以及桌面缓存目录；指定了其他 dataDir 时也需单独处理。不要把整个 D 盘或项目开发目录当作旧软件目录删除。重新安装的空数据环境采用全新默认值。

15 故障排查与日常检查

现象	检查与处理
桌面图标点击没有反应	从准确安装目录运行 EXE；确认完整安装，查看启动错误框和 startup.log；检查是否已有实例或旧后台占用
提示旧服务正在运行	退出旧软件和对应后台，再启动新版；不要同时打开安装版与绿色版
升级提示 DLL 拒绝访问	关闭本软件及账号窗口，检查文件占用和系统保护提示；保留 data 及配置，不关闭防护。维护者可用已验收发布包保留数据更新，并核对公共文件与卸载入口
手机扫码已确认，软件仍未确认登录	查看账号页实时提示，保持该账号窗口打开；人工进入本人主页或展开本人账户菜单，点击同一账号的检查；不要仅凭 Cookie 或接口调用成功认定已登录
账号页要求安全验证	在对应账号窗口人工完成平台验证，随后检查；不尝试绕过或反复刷新
授权登录失败	检查账户密码、是否启用、到期日、本机 MAC 和电脑绑定；确认联网及系统时间
提示绑定其他电脑	管理员核对完整 MAC，确认是换机后解绑，客户再登录
断网后无法继续	固定离线窗口可能已用尽；联网重新登录，不修改时间或授权地址绕过
管理网站旧样式或 MAC 仍显示不全	重新刷新页面；清除该站点旧静态缓存或重新打开；列表可横向滚动，详情查看完整值
DeepSeek 模型刷新失败	先保存有效 API Key，检查官方服务、Key 权限、联网和错误提示；不要填其他接口地址

现象	检查与处理
所选模型不可用	刷新官方可用模型后选择并保存；旧模型不会自动替换
AI 有旧规则标记	核对已保存启用的提示词、业务资料与模型，重新判断当前范围
采集没有新线索	检查完整链接、选中账号登录、评论区、平台提示及采集完整度；可能没有文字一级评论或已去重
预检查人数比筛选少	核对账号、AI 当前结果、作者、已回复、不再联系、历史去重、待核验与剩余额度
任务长时间显示等待	检查统一间隔、休息点和工作时段；每个私信步骤均可能等待，可随时停止
关注或私信待核验	先停止任务，到实际主页或聊天记录核对，再填写依据确认结果
连续异常暂停	检查账号平台状态、控件、网络及待核验操作；处理后重新预检查，不能直接重复发送
提示数据文件读取失败	保留原文件与 .bak，退出程序后从完整备份恢复，避免覆盖异常现场

每日启动前核对授权、抖音登录、业务规则、私信内容、工作时段及当天剩余额度；任务结束后核对采集完整度、AI 待判断、待核验与日志。对已回复用户转人工跟进，对明确拒绝联系的用户及时标记不再联系。

抖音用户服务协议 4.6 对垃圾、商业招揽及过度营销信息作出限制，5.1 对自动化工具接入、收集或处理平台内容作出限制。浏览器操作和被动读取响应不能等同平台授权，也不能保证账号不被限制。240 个视频、160 次关注、80 次私信是用户确认的软件任务预算，不是普通网页账号的官方安全额度；翻页 120 轮也是程序上限。验证、频繁操作或限制提示出现时立即停止并处理，连续异常按阈值暂停；尊重拒绝联系，保持去重与人工核验，优先使用官方授权渠道。Chromium sandbox 已启用，用于浏览器进程隔离；它不提供免封保证。

16 版本记录与维护参考

2.2.1 在 2.2.0 的高对比度、大字体客户端与完整 MAC 管理界面上，补充账号页实时扫码反馈和可靠登录识别。已打开且登录的页面会先直接检查；扫码等待期间允许同一账号手动检查；请求调用成功与平台登录成功分别处理。抖音账号浏览器启用 Chromium sandbox。业务流程、默认任务预算、HTTPS 授权及防重复发送逻辑继续保持。

本手册以 2026 年 10 月 8 日交付版为准。后续改动默认参数、按钮、授权协议、部署端口、模型或流程时，应同时更新本手册和交付校验资料。模型以官方实时列表为准，平台提示与规则可能变化。

2.2.1 已通过 125 项后台回归、23 项客户端 UI 验证、76 项授权安全验证、9 项旧服务隔离预检及 5 项打包预检。隔离环境中，账号浏览器已启用 Chromium sandbox 且未带 --no-sandbox；发布 EXE 与安装目录 EXE 均通过独立窗口启动检查。正式程序包共 526 个文件，未包含客户数据、API Key 或管理端秘密。

本机 D:\华贸自媒体获客 已通过核验后的发布文件从 2.2.0 更新至 2.2.1：更新 20 个程序文件，505 个相同程序文件保留；1433 个配置、业务数据及 Chrome 账号资料文件升级前后的 SHA 一致，受限备份核对通过。本次没有重新运行安装器，也没有更改系统防护设置。使用现有数据正常启动后，版本 2.2.1、独立窗口及唯一后台均已核对，快捷方式检查通过。

真实抖音扫码后的客户端反馈仍待用户确认；上述结果仅说明隔离验证及本机启动验收通过，不代表真实平台采集、AI 判断、关注或私信业务的端到端验证通过。维护者可查阅 build-tools/artifact-verification.json、installed-upgrade-verification-v221.json、installed-file-update-v221.json、installed-normal-startup-v221.json；后三项均位于 build-tools 目录。

公开源码仅供维护者了解架构与兼容问题。以下项目的许可证和功能范围各不相同；它们不是抖音对自动获客的授权，也不能作为免封软件或安全额度依据。是否引用或分发代码，需要核对对应版本的 LICENSE、NOTICE 与分发条件。本手册列出资料来源，不表示当前客户程序已整合这些项目。

公开项目	用途与当前许可条件
MediaCrawler	多平台公开内容与评论采集。当前为 NON-COMMERCIAL LEARNING LICENSE 1.1；限非商业学习研究，商业使用须取得版权所有者书面同意

公开项目	用途与当前许可条件
DouK-Downloader（原 TikTokDownloader）	作品、评论及账号数据采集，GPL-3.0；加密参数算法已不再维护。引用或分发时需审查源码提供及相关 GPL 分发义务
Douyin_TikTok_Download_API	自托管数据采集 API，Apache-2.0；引用分发时保留许可及 NOTICE、标注修改。它不覆盖完整获客流程或提供免封保证

官方企业号发私信接口需要 enterprise.im 权限及企业号用户授权；当前文档标注内测名额已满、暂停申请。它只作条件性维护参考，不能保证新账户可以直接申请，企业号接口条件和额度也不直接套用于普通网页账号。无需把指纹修改、IP 轮换或买号养号当作防封承诺。

抖音用户服务协议

抖音网页帮助

小程序主动私信 仅适用于对应授权场景

DeepSeek 模型列表

DeepSeek 更新日志

Cloudflare Full strict

Cloudflare Configuration Rules 设置

企业号发私信接口：权限、授权与申请状态

MediaCrawler 项目说明

MediaCrawler LICENSE

DouK-Downloader 项目说明

DouK-Downloader GPL-3.0

Douyin_TikTok_Download_API 项目说明

Douyin_TikTok_Download_API Apache-2.0

维护者源码对应：桌面启动 desktop/main.js；默认与数据存储 dy-lead-app/store.js；采集与预检查 engine.js；登录证据 lib/login-state.js、扫码监测 lib/account-login.js；触达 engine-actions.js；AI ai.js 与 engine-ai-tasks.js；调度 scheduler.js；资格与跨账号去重 workflow.js；筛选 lead-query.js；本机接口 server.js；授权 license.js；授权服务器 license-server/license-server.js；网页管理 license-admin-web/server.js 与 web 目录。客户使用安装包时无需编辑这些文件。