

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



## KHO DỮ LIỆU VÀ HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH (CO5113)

---

Báo cáo Coursework – Chủ đề: Customer Churn

### *“Dataset Analysis”*

Hiểu khách hàng của CompanyX qua kho dữ liệu

---

GVHD: ...

Nhóm: ...

SV thực hiện: ...

Phân phụ trách: Mục 3 – Dataset Analysis

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 09/2026

## Mục lục

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Cơ sở dữ liệu CompanyX có gì?</b>                         | <b>2</b>  |
| 1.1      | Nguồn gốc và quy mô . . . . .                                | 2         |
| 1.2      | Sáu nhóm bảng theo chức năng nghiệp vụ . . . . .             | 2         |
| 1.3      | Các bảng quan trọng và ý nghĩa của chúng . . . . .           | 4         |
| 1.4      | Các bảng cần thiết cho phân tích Customer Churn . . . . .    | 6         |
| 1.5      | Phân tích tập dữ liệu khách hàng và hành vi rời bỏ . . . . . | 7         |
| 1.5.1    | Tổng quan và bối cảnh nghiệp vụ . . . . .                    | 7         |
| 1.5.2    | Quy mô và cơ cấu khách hàng . . . . .                        | 8         |
| 1.5.3    | Nhóm đối tượng trong khách hàng . . . . .                    | 9         |
| 1.5.4    | Phân bố địa lý . . . . .                                     | 10        |
| 1.5.5    | Giá trị khách hàng theo mô hình RFM . . . . .                | 11        |
| <b>2</b> | <b>Phân tích cơ sở dữ liệu</b>                               | <b>14</b> |
| 2.1      | Giới thiệu hạ tầng và môi trường dữ liệu . . . . .           | 14        |
| 2.2      | Thống kê và phân tích kiến trúc tổng thể . . . . .           | 14        |
| 2.3      | Quy mô dữ liệu . . . . .                                     | 18        |
| 2.4      | Khách hàng tương tác với công ty như thế nào? . . . . .      | 21        |
| 2.4.1    | Tần suất mua hàng . . . . .                                  | 21        |
| 2.4.2    | Thời gian chưa quay lại mua (Recency) . . . . .              | 22        |
| 2.4.3    | Chu kỳ mua lại . . . . .                                     | 22        |
| 2.4.4    | Biến động hành vi theo thời gian . . . . .                   | 23        |

# 1 Cơ sở dữ liệu CompanyX có gì?

## 1.1 Nguồn gốc và quy mô

CompanyX là tên được đặt lại cho một cơ sở dữ liệu cung cấp dưới dạng tệp sao lưu *CompanyX.bak* với dung lượng 214 MB. Bộ dữ liệu mô phỏng một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xe đạp, linh kiện, quần áo và phụ kiện, phục vụ khách hàng cá nhân qua kênh trực tuyến và khách hàng bán sỉ qua các đại lý tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Úc.

Cơ sở dữ liệu gồm 72 bảng thuộc 6 nhóm nghiệp vụ<sup>9</sup> và 24 view. Dữ liệu giao dịch kéo dài từ 31/05/2011 đến 30/06/2014, ghi nhận 31.465 đơn hàng từ 19.119 khách hàng<sup>3</sup>, với 121.317 dòng sản phẩm<sup>15</sup> và tổng doanh thu khoảng 123,16 triệu USD<sup>2</sup>.

Danh mục gồm 504 sản phẩm, trong đó 295 sản phẩm được phân loại vào 37 danh mục con thuộc 4 danh mục lớn, 266 sản phẩm đã phát sinh giao dịch. Dữ liệu thời gian được ghi nhận theo ngày. Dù đơn hàng hiển thị nhiều loại tiền tệ, *UnitPrice* được lưu theo giá niêm yết USD, do đó doanh thu có thể cộng gộp trực tiếp mà không cần quy đổi tiền tệ.

**Bảng 1:** Tóm tắt cơ sở dữ liệu CompanyX

| Đặc điểm cơ sở dữ liệu     | Chi tiết                                                                                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Số bảng dữ liệu            | 72 bảng, chia thành 6 nhóm nghiệp vụ <sup>9</sup>                                                                                                             |
| Số view                    | 24 view                                                                                                                                                       |
| Khoảng thời gian giao dịch | 31/05/2011 – 30/06/2014 (37 tháng) <sup>2</sup>                                                                                                               |
| Số khách hàng có mua hàng  | 19.119 khách hàng <sup>3</sup>                                                                                                                                |
| Số cửa hàng                | 701 cửa hàng <sup>17</sup>                                                                                                                                    |
| Số nhà cung cấp            | 104 nhà cung cấp <sup>17</sup>                                                                                                                                |
| Số đơn hàng                | 31.465 đơn hàng <sup>2</sup> , gồm 121.317 dòng sản phẩm <sup>15</sup>                                                                                        |
| Tổng doanh thu             | 123,16 triệu USD <sup>2</sup>                                                                                                                                 |
| Số sản phẩm                | 504 sản phẩm, 295 sản phẩm được phân loại vào 37 danh mục con thuộc 4 danh mục lớn. Có 266 sản phẩm xuất hiện trong đơn hàng và tất cả đều đã được phân loại. |
| Số lãnh thổ bán hàng       | 10                                                                                                                                                            |

## 1.2 Sáu nhóm bảng theo chức năng nghiệp vụ

72 bảng dữ liệu được chia thành 6 nhóm theo chức năng nghiệp vụ<sup>9</sup>. Trong đó, **Sales** và **Person** là hai nhóm quan trọng nhất cho phân tích khách hàng và bán hàng vì chứa thông tin về khách hàng, đơn hàng và sản phẩm đã mua.

Nhóm **Production** cung cấp thông tin mô tả sản phẩm như tên (*Production.Product.Name*), loại (*Production.ProductSubcategory.ProductSubcategoryID*) và

danh mục (`Production.ProductCategory.ProductCategoryID`). Các nhóm còn lại hỗ trợ hoạt động nội bộ, bao gồm mua hàng từ nhà cung cấp, quản lý nhân sự và dữ liệu hệ thống.

Mức độ liên quan được đánh giá dựa trên vai trò của từng nhóm (Schema) đối với phân tích khách hàng và đơn hàng: mức **Cao** khi chứa trực tiếp dữ liệu khách hàng hoặc giao dịch, mức **Trung bình** khi hỗ trợ diễn giải giao dịch, và mức **Thấp** khi không liên kết trực tiếp với khách hàng hoặc đơn hàng. Theo đó, **Sales** và **Person** có mức Cao, **Production** có mức Trung bình vì chỉ ba bảng **Product**, **ProductSubcategory** và **ProductCategory** được dùng để mô tả sản phẩm trong đơn hàng, còn **Purchasing** và **HumanResources** có mức Thấp vì chủ yếu liên quan đến nhà cung cấp và nhân viên nội bộ (Bảng 2).

**Bảng 2:** Phân loại các schema cơ sở dữ liệu theo chức năng nghiệp vụ và mức độ liên quan đến phân tích khách hàng rời bỏ

| Schema         | No. of Tables | Key Table                                                                                                                                     | Relevance to Customer Churn Analysis |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Sales          | 19            | Customer, store, sales order, sales order detail, sales territory, sales person, special offer, sales reason, credit cards, and currency rate | High                                 |
| Person         | 13            | Personal details, address, email address, Person Phone, country region, and state provinces                                                   | High                                 |
| Production     | 25            | Product, product category, product model, product inventory, work order routing, and product cost history                                     | Medium                               |
| Purchasing     | 5             | Vendor, Product vendor, purchase order, and shipping method                                                                                   | Low                                  |
| HumanResources | 6             | Employee, department, Employee Pay History, and work shift                                                                                    | Low                                  |
| dbo            | 4             | Database logs, database version information (AW Build Version), Error logs, system diagrams, and four CompanyX-specific supplementary views   | Supporting                           |

### 1.3 Các bảng quan trọng và ý nghĩa của chúng

Bảng 3 giới thiệu các bảng và view chính phục vụ phân tích khách hàng. Dữ liệu bao gồm thông tin cá nhân, cửa hàng, đơn hàng, sản phẩm, khuyến mãi và khu vực địa lý. Số dòng lấy từ Hình 15, riêng `Sales.Store` lấy từ Hình 17.

Bảng `Sales.Customer` lưu danh sách khách hàng, gồm khách hàng cá nhân và khách hàng là đại lý/cửa hàng. Thông tin nhân khẩu học của khách hàng cá nhân được lưu trong bảng `Person.Person` dưới dạng XML, bao gồm ngày sinh, thu nhập, nghề nghiệp, học vấn, tình trạng hôn nhân và số con. View `Sales.vPersonDemographics` được sử dụng để tách các thuộc tính này thành các trường dữ liệu riêng, thuận tiện cho phân tích. Tương tự, bảng `Sales.Store` và view `Sales.vStoreWithDemographics` cung cấp thông tin về cửa hàng, như loại hình kinh doanh, nhân viên phụ trách, quy mô và doanh số.

Dữ liệu giao dịch được lấy từ `Sales.SalesOrderHeader` và `Sales.SalesOrderDetail`. Bảng đầu lưu thông tin tổng quan của đơn hàng, gồm ngày đặt, ngày giao, kênh bán, nhân viên bán hàng và tổng giá trị đơn. Bảng còn lại lưu chi tiết sản phẩm, số lượng, đơn giá, giảm giá và khuyến mãi. Các dữ liệu này hỗ trợ phân tích tần suất mua hàng, giá trị chi tiêu và xu hướng mua của khách hàng.


Bên cạnh đó, `Sales.SalesOrderHeaderSalesReason` cho biết lý do mua hàng, `Sales.SpecialOffer` lưu thông tin khuyến mãi, `Production.Product` mô tả sản phẩm và danh mục sản phẩm, còn `Person.Address` và `Person.CountryRegion` cung cấp thông tin địa chỉ và quốc gia của khách hàng.

**Bảng 3:** Các bảng chính phục vụ phân tích khách hàng

| Bảng                        | Số dòng | Thông tin nghiệp vụ                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Sales.Customer</code> | 19.820  | Danh sách khách hàng, gồm khách cá nhân và cửa hàng/đại lý, mỗi khách gắn với một lãnh thổ bán hàng. Đây là bảng trung tâm của phân tích churn. |
| <code>Sales.Store</code>    | 701     | Hồ sơ cửa hàng/đại lý: tên, nhân viên phụ trách, loại hình kinh doanh, doanh thu năm và quy mô. Dùng để phân nhóm đại lý.                       |
| <code>Person.Person</code>  | 19.972  | Hồ sơ cá nhân: họ tên, vai trò, lựa chọn nhận email khuyến mãi và dữ liệu nhân khẩu học. Dùng để mô tả khách hàng theo đặc điểm cá nhân.        |

| Bảng                                    | Số dòng      | Thông tin nghiệp vụ                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sales.SalesOrderHeader                  | 31.465       | Thông tin chung của đơn hàng: ngày đặt, trạng thái, kênh bán và tổng giá trị. Dùng để tính tần suất mua, lần mua gần nhất và mức chi tiêu.                              |
| Sales.SalesOrderDetail                  | 121.317      | Từng sản phẩm trong đơn: số lượng, đơn giá, giảm giá và khuyến mãi áp dụng. Dùng để phân tích doanh số theo sản phẩm.                                                   |
| Sales.SalesOrderHeader-SalesReason      | 27.647       | Lý do mua của mỗi đơn, như giá cả, khuyến mãi, chất lượng hoặc quảng cáo. Cho biết điều gì khiến khách quyết định mua.                                                  |
| Sales.SalesTerritory                    | 10           | 10 lãnh thổ bán hàng thuộc Bắc Mỹ, Châu Âu và Thái Bình Dương. Dùng để so sánh giữa các khu vực.                                                                        |
| Sales.SpecialOffer                      | 16           | Các chương trình khuyến mãi, như giảm giá theo số lượng, theo mùa, cho sản phẩm mới và xả hàng tồn. Dùng để đánh giá phản ứng của khách với khuyến mãi.                 |
| Production.Product                      | 504          | Tên và giá niêm yết của sản phẩm, được xếp vào 37 danh mục con và 4 danh mục lớn: Xe đạp (Bikes), Linh kiện (Components), Quần áo (Clothing) và Phụ kiện (Accessories). |
| Person.Address,<br>Person.CountryRegion | 19.614 / 238 | Địa chỉ và quốc gia của khách hàng. Dùng để phân tích khách hàng theo vị trí địa lý.                                                                                    |

Hệ thống bổ sung bốn view trong nhóm dbo để hỗ trợ phân loại khách hàng cá nhân và đại lý, phân tích nhân viên kinh doanh, đồng thời tập trung vào các chi tiết đơn hàng có áp dụng khuyến mãi. Bốn view này là `PersonCustomerView`, `StoreCustomerView`, `SalesPersonView` và `SalesOrderDetailView` (Hình 1).

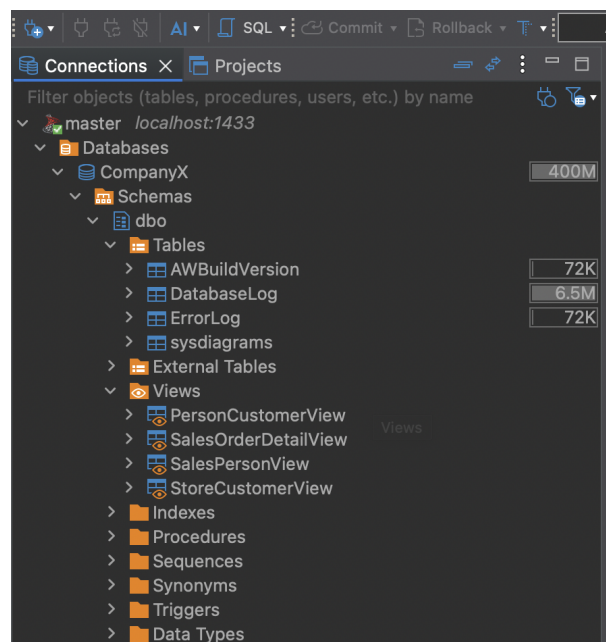

**Hình 1:** Các bảng và bốn view bổ sung trong schema dbo của CompanyX (DBeaver).

Tổng hợp lại, các bảng và view trên là nguồn dữ liệu đầu vào cho kho dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định. Chúng giúp phân tích đặc điểm, hành vi mua hàng và phản ứng với khuyến mãi của khách hàng, từ đó hỗ trợ xác định các yếu tố liên quan đến nguy cơ khách hàng ngừng mua hàng (*customer churn*).

## 1.4 Các bảng cần thiết cho phân tích Customer Churn

Để phân tích Customer Churn, dữ liệu cần được tổng hợp từ nhiều bảng khác nhau trong cơ sở dữ liệu CompanyX. Trong đó, **Sales.Customer** là bảng quan trọng được liên kết với dữ liệu đơn hàng, sản phẩm, thông tin khách hàng, khu vực kinh doanh và lý do mua hàng. Các bảng được lựa chọn được trình bày trong Bảng 4.

**Bảng 4:** Các bảng được lựa chọn cho phân tích Customer Churn

| Tên bảng                           | Lý do chọn                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sales.Customer                     | Bảng lưu thông tin định danh và liên kết khách hàng với các dữ liệu liên quan.                                                                              |
| Sales.SalesOrderHeader             | Cung cấp lịch sử đơn hàng: ngày mua, giá trị đơn hàng, phương thức thanh toán và khu vực. Dùng để tính số đơn, tần suất, lần mua gần nhất và tổng chi tiêu. |
| Sales.SalesOrderDetail             | Lưu chi tiết sản phẩm trong từng đơn hàng, hỗ trợ phân tích số lượng và giá trị sản phẩm đã mua.                                                            |
| Production.Product                 | Cung cấp thông tin sản phẩm, giúp phân tích sở thích và mức độ đa dạng sản phẩm của khách hàng.                                                             |
| Sales.SalesOrderHeader-SalesReason | Liên kết đơn hàng với các lý do mua hàng.                                                                                                                   |
| Sales.SalesReason                  | Cho biết nguyên nhân mua hàng như giá, khuyến mãi, chất lượng hoặc quảng cáo, hỗ trợ đánh giá tác động của hoạt động bán hàng.                              |
| Person.Person                      | Bổ sung thông tin hồ sơ đối với khách hàng cá nhân.                                                                                                         |
| Sales.Store                        | Cung cấp thông tin đối với khách hàng là cửa hàng hoặc đại lý.                                                                                              |
| Sales.SalesTerritory               | Cung cấp thông tin khu vực, giúp so sánh hành vi mua và nguy cơ churn theo địa lý.                                                                          |

Nhìn chung, luồng dữ liệu chính được hình thành từ khách hàng đến đơn hàng, chi tiết đơn hàng và sản phẩm: `Sales.Customer` → `Sales.SalesOrderHeader` → `Sales.SalesOrderDetail` → `Production.Product`. Các bảng còn lại bổ sung thông tin về hồ sơ khách hàng, loại hình khách hàng, lãnh thổ kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

Từ các bảng dữ liệu trên, có thể xây dựng các biến phục vụ phân tích churn như thời gian từ lần mua gần nhất, số lượng đơn hàng, tần suất mua, tổng chi tiêu, số lượng và độ đa dạng sản phẩm, khu vực kinh doanh và mức độ phản hồi với khuyến mãi. Đây là cơ sở để nhận diện khách hàng có nguy cơ ngừng giao dịch và hỗ trợ xây dựng mô hình dự báo Customer Churn.

## 1.5 Phân tích tập dữ liệu khách hàng và hành vi rời bỏ

### 1.5.1 Tổng quan và bối cảnh nghiệp vụ

CompanyX là doanh nghiệp bán lẻ xe đạp, linh kiện, quần áo và phụ kiện thông qua kênh trực tuyến và các cửa hàng. Phân tích khách hàng chủ yếu sử dụng bảng

Sales.Customer và Sales.SalesOrderHeader, trong đó bảng khách hàng lưu thông tin định danh khách hàng, còn bảng đơn hàng ghi nhận lịch sử giao dịch.

**Bảng 5:** Bối cảnh nghiệp vụ của tập dữ liệu

| Thuộc tính          | Giá trị                                      |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Cơ sở dữ liệu       | CompanyX                                     |
| Loại cơ sở dữ liệu  | Cơ sở dữ liệu quan hệ, dạng giao dịch (OLTP) |
| Lĩnh vực kinh doanh | Bán lẻ (Retail Sales)                        |
| Thực thể khách hàng | Sales.Customer                               |
| Thực thể giao dịch  | Sales.SalesOrderHeader                       |

Truy vấn sau cho biết quy mô và khoảng thời gian của dữ liệu.

```
-- Tổng quan về khách hàng và đơn hàng
SELECT
    COUNT(DISTINCT c.CustomerID) AS TotalCustomers,
    COUNT(DISTINCT soh.SalesOrderID) AS TotalOrders,
    CAST(MIN(soh.OrderDate) AS date) AS StartDate,
    CAST(MAX(soh.OrderDate) AS date) AS EndDate,
    DATEDIFF(month, MIN(soh.OrderDate), MAX(soh.OrderDate))
        AS TotalMonths,
    SUM(soh.TotalDue) AS TotalRevenue
FROM Sales.Customer c
LEFT JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON c.CustomerID = soh.CustomerID;
```

|   | 123 TotalCustomers | 123 TotalOrders | StartDate  | EndDate    | 123 TotalMonths | 123 TotalRevenue |
|---|--------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 1 | 19,820             | 31,465          | 2011-05-31 | 2014-06-30 | 37              | 123155140.6106   |

**Hình 2:** Kết quả truy vấn tổng quan về khách hàng và đơn hàng.

Tập dữ liệu gồm 19.820 khách hàng và 31.465 đơn hàng phát sinh trong giai đoạn từ ngày 31/05/2011 đến ngày 30/06/2014. Khoảng thời gian này cung cấp dữ liệu lịch sử đủ dài để xem xét hành vi mua hàng và nhận diện nguy cơ khách hàng ngừng giao dịch. Trong bài toán này, customer churn được hiểu là tình trạng khách hàng không tiếp tục mua hàng trong một khoảng thời gian dài.

### 1.5.2 Quy mô và cơ cấu khách hàng

Bảng Sales.Customer phân loại khách hàng thông qua hai trường PersonID và StoreID. Khách hàng cá nhân là những người mua trực tiếp từ công ty, trong khi khách hàng cửa hàng đại diện cho các đơn vị kinh doanh hoặc cửa hàng bán lẻ.

```
-- Phân loại khách hàng dựa vào hai cột PersonID và StoreID
SELECT
    CASE
        WHEN c.StoreID IS NULL THEN 'Individual Customer'
        WHEN c.PersonID IS NOT NULL THEN 'Store Customer'
        ELSE 'Store Only (No Orders)'
    END AS CustomerType,
    COUNT(DISTINCT c.CustomerID) AS NumberOfCustomers,
    COUNT(DISTINCT soh.CustomerID) AS WithOrders
FROM Sales.Customer c
LEFT JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON soh.CustomerID = c.CustomerID
GROUP BY
    CASE
        WHEN c.StoreID IS NULL THEN 'Individual Customer'
        WHEN c.PersonID IS NOT NULL THEN 'Store Customer'
        ELSE 'Store Only (No Orders)'
    END
ORDER BY NumberOfCustomers DESC;
```

|   | AZ CustomerType        | 123 NumberOfCustomers | 123 WithOrders |
|---|------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | Individual Customer    | 18,484                | 18,484         |
| 2 | Store Only (No Orders) | 701                   | 0              |
| 3 | Store Customer         | 635                   | 635            |

**Hình 3:** Kết quả truy vấn phân loại khách hàng theo PersonID và StoreID.

Trong tổng số 19.820 bản ghi khách hàng, có 18.484 khách hàng cá nhân và 635 khách hàng cửa hàng. Ngoài ra, có 701 bản ghi chỉ có StoreID nhưng chưa phát sinh đơn hàng. Khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn nhất và có lịch sử giao dịch trực tiếp, vì vậy đây là nhóm chính cần tập trung khi phân tích churn. Nhóm khách hàng cửa hàng nên được tách riêng vì hành vi mua hàng có thể khác với khách hàng cá nhân.

### 1.5.3 Nhóm đối tượng trong khách hàng

Bảng Person.Person lưu thông tin của nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Trường PersonType cho biết vai trò của mỗi người, bao gồm khách hàng cá nhân (IN), nhân viên (EM), nhân viên kinh doanh (SP), người liên hệ cửa hàng (SC), người liên hệ nhà cung cấp (VC) và liên hệ chung (GC).

**Bảng 6:** Ý nghĩa các mã `PersonType`

| <code>PersonType</code> | Ý nghĩa                        |
|-------------------------|--------------------------------|
| IN                      | Khách hàng cá nhân             |
| EM                      | Nhân viên                      |
| SP                      | Nhân viên kinh doanh           |
| SC                      | Người liên hệ của cửa hàng     |
| VC                      | Người liên hệ của nhà cung cấp |
| GC                      | Liên hệ chung                  |

```
-- Số người theo từng nhóm đối tượng trong bảng Person.Person
SELECT PersonType,
       COUNT(*) AS NumberOfPeople
FROM Person.Person
GROUP BY PersonType
ORDER BY NumberOfPeople DESC;
```

|   | A-Z PersonType | 123 NumberOfPeople |
|---|----------------|--------------------|
| 1 | IN             | 18,484             |
| 2 | SC             | 753                |
| 3 | GC             | 289                |
| 4 | EM             | 273                |
| 5 | VC             | 156                |
| 6 | SP             | 17                 |

**Hình 4:** Kết quả truy vấn số người theo từng nhóm `PersonType`.

Nhóm IN có 18.484 bản ghi, đúng bằng số lượng khách hàng cá nhân trong bảng `Sales.Customer`<sup>3</sup>. Vì vậy, trường `PersonType` có thể được dùng để xác định đúng tập khách hàng cần phân tích. Điều này giúp loại bỏ nhân viên, nhà cung cấp, nhân viên bán hàng và các đối tượng không phải khách hàng trước khi xây dựng mô hình churn.

#### 1.5.4 Phân bố địa lý

Thông tin địa lý được xác định bằng cách liên kết dữ liệu khách hàng với bảng địa chỉ, tỉnh hoặc bang và quốc gia. Hoa Kỳ là thị trường có số lượng khách hàng cá nhân lớn nhất, với 7.819 khách hàng, tiếp theo là Úc với 3.591 khách hàng. Vương quốc Anh, Pháp, Đức và Canada đều có từ 1.571 đến 1.913 khách hàng.

```
-- Số khách hàng cá nhân theo quốc gia
SELECT cr.Name AS Country,
       COUNT(DISTINCT c.CustomerID) AS NumberOfCustomers
FROM Sales.Customer c
JOIN Person.BusinessEntityAddress bea
     ON bea.BusinessEntityID = c.PersonID
JOIN Person.Address a ON a.AddressID = bea.AddressID
JOIN Person.StateProvince sp ON sp.StateProvinceID = a.StateProvinceID
JOIN Person.CountryRegion cr
     ON cr.CountryRegionCode = sp.CountryRegionCode
WHERE c.StoreID IS NULL
GROUP BY cr.Name
ORDER BY NumberOfCustomers DESC;
```

|   | A-Z Country    | 123 NumberOfCustomers |
|---|----------------|-----------------------|
| 1 | United States  | 7,819                 |
| 2 | Australia      | 3,591                 |
| 3 | United Kingdom | 1,913                 |
| 4 | France         | 1,810                 |
| 5 | Germany        | 1,780                 |
| 6 | Canada         | 1,571                 |

**Hình 5:** Kết quả truy vấn số khách cá nhân theo quốc gia.

Phân bố này cho thấy CompanyX phục vụ khách hàng tại nhiều thị trường khác nhau. Vì vậy, quốc gia hoặc khu vực có thể được sử dụng làm biến phân khúc để so sánh hành vi mua hàng, giá trị khách hàng và nguy cơ churn giữa các thị trường.

### 1.5.5 Giá trị khách hàng theo mô hình RFM

Giá trị khách hàng được đánh giá theo mô hình RFM, bao gồm Recency, Frequency và Monetary. Recency phản ánh khoảng thời gian kể từ lần mua gần nhất, Frequency thể hiện số lần khách hàng mua hàng, còn Monetary là tổng giá trị chi tiêu của khách hàng.

**Bảng 7:** Ba tiêu chí của mô hình RFM

| Tiêu chí                          | Ý nghĩa                         | Dữ liệu sử dụng     |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Tổng doanh thu cao (Monetary)     | Đóng góp nhiều tiền cho công ty | SUM(TotalDue)       |
| Mua hàng thường xuyên (Frequency) | Mức độ gắn bó cao               | COUNT(SalesOrderID) |
| Mua hàng gần đây (Recency)        | Vẫn đang hoạt động              | MAX(OrderDate)      |

-- Monetary: 10 khách hàng có doanh thu cao nhất và giá trị mỗi đơn

```
SELECT TOP 10
    CAST(CustomerID AS varchar) AS CustomerID,
    COUNT(*) AS TotalOrders,
    CAST(SUM(TotalDue) AS decimal(18,2)) AS TotalRevenue,
    CAST(AVG(TotalDue) AS decimal(18,2)) AS AverageOrderValue
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY CustomerID
ORDER BY TotalRevenue DESC;
```

|    | AZ CustomerID | 123 TotalOrders | 123 TotalRevenue | 123 AverageOrderValue |
|----|---------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 1  | 29818         | 12              | 989,184.08       | 82,432.01             |
| 2  | 29715         | 12              | 961,675.86       | 80,139.65             |
| 3  | 29722         | 12              | 954,021.92       | 79,501.83             |
| 4  | 30117         | 12              | 919,801.82       | 76,650.15             |
| 5  | 29614         | 12              | 901,346.86       | 75,112.24             |
| 6  | 29639         | 12              | 887,090.41       | 73,924.2              |
| 7  | 29701         | 8               | 841,866.55       | 105,233.32            |
| 8  | 29617         | 12              | 834,475.93       | 69,539.66             |
| 9  | 29994         | 12              | 824,331.77       | 68,694.31             |
| 10 | 29646         | 12              | 820,383.55       | 68,365.3              |

**Hình 6:** Kết quả truy vấn 10 khách có tổng doanh thu cao nhất, kèm số đơn và giá trị trung bình mỗi đơn.

Khách hàng có mã 29818 tạo ra doanh thu cao nhất, đạt 989.184,08 USD từ 12 đơn hàng. Phần lớn khách hàng trong nhóm có doanh thu cao nhất cũng có 12 đơn hàng, với giá trị đơn hàng trung bình từ 68.365,30 USD đến 82.432,01 USD. Khách hàng 29701 chỉ có 8 đơn hàng nhưng có giá trị đơn hàng trung bình cao nhất, đạt 105.233,32 USD cho mỗi đơn hàng.

Xét về tần suất mua hàng, hai khách hàng 11091 và 11176 đều đặt 28 đơn hàng, là mức cao nhất trong dữ liệu. Đây là các khách hàng có mức độ gắn bó cao và cần được ưu tiên trong hoạt động duy trì khách hàng. Ngược lại, những khách hàng mua ít lần hoặc đã lâu không quay lại mua hàng có thể thuộc nhóm có nguy cơ churn cao hơn.

-- Frequency: 10 khách hàng mua nhiều lần nhất

```
SELECT TOP 10
    CAST(CustomerID AS varchar) AS CustomerID,
    COUNT(*) AS TotalOrders
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY CustomerID
ORDER BY TotalOrders DESC, CustomerID;
```

|    | A-Z CustomerID | 123 TotalOrders |
|----|----------------|-----------------|
| 1  | 11091          | 28              |
| 2  | 11176          | 28              |
| 3  | 11185          | 27              |
| 4  | 11200          | 27              |
| 5  | 11223          | 27              |
| 6  | 11262          | 27              |
| 7  | 11276          | 27              |
| 8  | 11277          | 27              |
| 9  | 11287          | 27              |
| 10 | 11300          | 27              |

**Hình 7:** Kết quả truy vấn 10 khách mua nhiều lần nhất.

Nhìn chung, tập dữ liệu cung cấp các thông tin quan trọng về loại khách hàng, nhóm đối tượng, vị trí địa lý, tần suất mua hàng, giá trị giao dịch và thời điểm mua gần nhất. Những thông tin này là cơ sở để phân khúc khách hàng và xác định các nhóm có nguy cơ ngừng mua hàng trong tương lai.

## 2 Phân tích cơ sở dữ liệu

### 2.1 Giới thiệu hạ tầng và môi trường dữ liệu

Một cơ sở dữ liệu SQL Server luôn gồm ít nhất hai file: file dữ liệu (.mdf) chứa các bảng, và file nhật ký (.ldf) ghi lại mọi thay đổi trước khi chúng được ghi vào file dữ liệu. Khi sao lưu, nội dung của cả hai file được gói vào một file .bak, nhóm nhận được CompanyX dưới dạng file CompanyX.bak.

Muốn khôi phục, trước hết cần biết *tên logic* của hai file bên trong bản sao lưu, tức tên mà SQL Server dùng để gọi từng file. Lệnh RESTORE FILELISTONLY đọc các tên này mà chưa khôi phục dữ liệu (Hình 8).

| AZ LogicalName         | AZ PhysicalName                                        | AZ Type | AZ FileGroupName | 123 Size    | 123 MaxSize        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| AdventureWorks2022     | D:\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQL\DA D | PRIMARY |                  | 276,824,064 | 35,184,372,080,640 |
| AdventureWorks2022_log | D:\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQL\DA L | [NULL]  |                  | 142,606,336 | 2,199,023,255,552  |

**Hình 8:** Kết quả truy vấn RESTORE FILELISTONLY: tên logic (LogicalName) của hai file bên trong CompanyX.bak.

Hai tên logic là AdventureWorks2022 và AdventureWorks2022\_log, không phải CompanyX. Nguyên nhân là CompanyX được tạo từ cơ sở dữ liệu mẫu AdventureWorks2022 của Microsoft rồi đổi tên, việc đổi tên chỉ thay tên hiển thị, còn tên logic của file vẫn giữ nguyên. Vì vậy lệnh khôi phục phải dùng đúng hai tên logic này trong phần MOVE, còn tên file đích (CompanyX.mdf, CompanyX\_log.ldf) có thể đặt tùy ý.

```
-- Khôi phục database, giữ tên logic gốc AdventureWorks2022
RESTORE DATABASE CompanyX
FROM DISK = '/var/opt/mssql/data/CompanyX.bak'
WITH
    MOVE 'AdventureWorks2022' TO '/var/opt/mssql/data/CompanyX.mdf',
    MOVE 'AdventureWorks2022_log' TO '/var/opt/mssql/data/CompanyX_log.ldf',
    REPLACE, RECOVERY;
```

### 2.2 Thống kê và phân tích kiến trúc tổng thể

Sau khi khôi phục, bước tiếp theo là xem cơ sở dữ liệu gồm những gì. CompanyX là một cơ sở dữ liệu giao dịch (OLTP), loại dùng để ghi nhận hoạt động hằng ngày như bán hàng hay nhập kho. Để tránh lưu trùng lặp, dữ liệu được chia nhỏ ra nhiều bảng, và các bảng được gom vào sáu *schema*, mỗi schema ứng với một mảng nghiệp vụ.

```
-- Số bảng và số cột của từng schema
SELECT
    s.name AS Schema_Name,
    COUNT(DISTINCT t.object_id) AS So_Bang,
    COUNT(c.column_id) AS So_Cot
FROM sys.tables t
JOIN sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
JOIN sys.columns c ON t.object_id = c.object_id
GROUP BY s.name
ORDER BY So_Cot DESC;
```

| AZ Schema_Name ▼ | 123 So_Bang ▼ | 123 So_Cot ▼ |
|------------------|---------------|--------------|
| Production       | 25            | 169          |
| Sales            | 19            | 137          |
| Person           | 13            | 70           |
| Purchasing       | 5             | 49           |
| HumanResources   | 6             | 40           |
| dbo              | 4             | 26           |

**Hình 9:** Kết quả truy vấn số bảng và số cột theo từng schema.

```
-- Số bảng dùng khóa đơn và khóa phức hợp
WITH PK_Stat AS (
    SELECT
        kc.parent_object_id,
        COUNT(ic.column_id) AS So_Cot_PK
    FROM sys.key_constraints kc
    JOIN sys.indexes i
        ON kc.parent_object_id = i.object_id
        AND kc.unique_index_id = i.index_id
    JOIN sys.index_columns ic
        ON i.object_id = ic.object_id AND i.index_id = ic.index_id
    WHERE kc.type = 'PK'
    GROUP BY kc.parent_object_id, kc.name
)
SELECT
    CASE
        WHEN So_Cot_PK = 1 THEN N'Khóa đơn'
        ELSE N'Khóa phức hợp'
    END AS Loai_Khoa,
    COUNT(*) AS So_Bang
FROM PK_Stat
GROUP BY CASE WHEN So_Cot_PK = 1 THEN N'Khóa đơn' ELSE N'Khóa phức hợp' END;
```

| AZ Loai_Khoa  | 123 So_Bang |
|---------------|-------------|
| Khóa đơn      | 49          |
| Khóa phức hợp | 23          |

**Hình 10:** Kết quả truy vấn số bảng dùng khóa đơn và khóa phức hợp.

Cả 72 bảng<sup>9</sup> đều có khóa chính: 49 bảng dùng khóa đơn (một cột) và 23 bảng dùng khóa phức hợp (ghép từ hai cột trở lên). Khóa phức hợp cần thiết khi một cột không đủ để phân biệt các dòng, và gặp ở ba dạng bảng: bảng nối hai đối tượng (`SpecialOfferProduct` ghép chương trình khuyến mãi với sản phẩm), bảng lịch sử (`ProductCostHistory` ghép sản phẩm với ngày bắt đầu áp dụng giá), và bảng chi tiết chứng từ (`SalesOrderDetail` ghép mã đơn với số thứ tự dòng). Truy vấn dưới đây lấy tên khóa chính của từng bảng, ở đây lọc theo schema `HumanResources` để minh họa (Hình 11).

```
-- Danh sách khóa chính của schema HumanResources
SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(parent_object_id) AS SchemaName,
       OBJECT_NAME(parent_object_id) AS TableName,
       name AS PKName
FROM sys.key_constraints
WHERE type = 'PK'
      AND OBJECT_SCHEMA_NAME(parent_object_id) = 'HumanResources'
ORDER BY 1, 2;
```

| AZ SchemaName  | AZ TableName              | AZ PKName                                                            |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| HumanResources | Department                | PK_Department_DepartmentID                                           |
| HumanResources | Employee                  | PK_Employee_BusinessEntityID                                         |
| HumanResources | EmployeeDepartmentHistory | PK_EmployeeDepartmentHistory_BusinessEntityID_StartDate_DepartmentID |
| HumanResources | EmployeePayHistory        | PK_EmployeePayHistory_BusinessEntityID_RateChangeDate                |
| HumanResources | JobCandidate              | PK_JobCandidate_JobCandidateID                                       |
| HumanResources | Shift                     | PK_Shift_ShiftID                                                     |

**Hình 11:** Danh sách khóa chính của các bảng thuộc schema HumanResources.

Bên cạnh khóa chính, *khóa ngoại* (foreign key) là cột trỏ sang khóa chính của một bảng khác, ví dụ cột mã khách hàng trong đơn hàng trỏ về bảng khách hàng. Truy vấn sau liệt kê từng khóa ngoại và bảng mà nó trỏ tới, ở đây lọc theo schema HumanResources để minh họa (Hình 12).

```
-- Danh sách khóa ngoại của schema HumanResources và bảng được tham chiếu
SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(parent_object_id) AS SchemaName,
       OBJECT_NAME(parent_object_id) AS TableName,
       name AS FKName,
       OBJECT_NAME(referenced_object_id) AS RefTable
FROM sys.foreign_keys
WHERE OBJECT_SCHEMA_NAME(parent_object_id) = 'HumanResources'
ORDER BY 1, 2;
```

| AZ SchemaName  | AZ TableName              | AZ FKName                                              | AZ RefTable |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| HumanResources | Employee                  | FK_Employee_Person_BusinessEntityID                    | Person      |
| HumanResources | EmployeeDepartmentHistory | FK_EmployeeDepartmentHistory_Department_DepartmentID   | Department  |
| HumanResources | EmployeeDepartmentHistory | FK_EmployeeDepartmentHistory_Employee_BusinessEntityID | Employee    |
| HumanResources | EmployeeDepartmentHistory | FK_EmployeeDepartmentHistory_Shift_ShiftID             | Shift       |
| HumanResources | EmployeePayHistory        | FK_EmployeePayHistory_Employee_BusinessEntityID        | Employee    |
| HumanResources | JobCandidate              | FK_JobCandidate_Employee_BusinessEntityID              | Employee    |

**Hình 12:** Danh sách khóa ngoại của các bảng thuộc schema HumanResources.

Để có cái nhìn tổng thể, số khóa ngoại được đếm theo từng schema.

```
-- Số khóa ngoại của từng schema
SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(parent_object_id) AS SchemaName,
       COUNT(*) AS So_Khoa_Ngoai
FROM sys.foreign_keys
GROUP BY OBJECT_SCHEMA_NAME(parent_object_id)
ORDER BY So_Khoa_Ngoai DESC;
```

|   | AZ SchemaName  | 123 So_Khoa_Ngoai |
|---|----------------|-------------------|
| 1 | Sales          | 33                |
| 2 | Production     | 28                |
| 3 | Person         | 14                |
| 4 | Purchasing     | 9                 |
| 5 | HumanResources | 6                 |

**Hình 13:** Kết quả truy vấn số khóa ngoại theo từng schema.

Chúng ta thấy là CompanyX có 90 khóa ngoại, trong đó Sales có nhiều nhất (33), tiếp theo là Production (28) và Person (14). Ở chiều ngược lại, truy vấn sau cho biết bảng nào được các bảng khác trỏ tới nhiều nhất.

```
-- Những bảng được các bảng khác trỏ tới nhiều nhất
SELECT TOP 5
       OBJECT_SCHEMA_NAME(referenced_object_id) AS SchemaName,
       OBJECT_NAME(referenced_object_id) AS TableName,
       COUNT(*) AS So_Lan_Duoc_Tham_Chieu
FROM sys.foreign_keys
GROUP BY referenced_object_id
ORDER BY So_Lan_Duoc_Tham_Chieu DESC, TableName;
```

|   | AZ SchemaName  | AZ TableName   | 123 So_Lan_Duoc_Tham_Chieu |
|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 1 | Production     | Product        | 14                         |
| 2 | Person         | Person         | 7                          |
| 3 | HumanResources | Employee       | 6                          |
| 4 | Person         | BusinessEntity | 5                          |
| 5 | Sales          | SalesTerritory | 5                          |

**Hình 14:** Kết quả truy vấn năm bảng được tham chiếu nhiều nhất.

## 2.3 Quy mô dữ liệu

Để biết mỗi bảng lớn đến đâu, truy vấn dưới đây lấy số dòng từ thống kê mà SQL Server lưu sẵn (sys.dm\_db\_partition\_stats). Cách này không phải đếm lại từng dòng như COUNT(\*), nên nhanh hơn nhiều khi cần xem cả 72 bảng.

```
-- Quy mô dữ liệu: số dòng mỗi bảng
SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(object_id) AS SchemaName,
       OBJECT_NAME(object_id)       AS TableName,
       row_count                     AS [RowCount]
FROM sys.dm_db_partition_stats
WHERE index_id IN (0, 1)
      AND OBJECTPROPERTY(object_id, 'IsUserTable') = 1
ORDER BY row_count DESC;
```

|    | A-Z SchemaName | A-Z TableName               | 123 RowCount |
|----|----------------|-----------------------------|--------------|
| 1  | Sales          | SalesOrderDetail            | 121,317      |
| 2  | Production     | TransactionHistory          | 113,530      |
| 3  | Production     | TransactionHistoryArchive   | 89,253       |
| 4  | Production     | WorkOrder                   | 72,591       |
| 5  | Production     | WorkOrderRouting            | 67,131       |
| 6  | Sales          | SalesOrderHeader            | 31,465       |
| 7  | Sales          | SalesOrderHeaderSalesReason | 27,647       |
| 8  | Person         | BusinessEntity              | 20,777       |
| 9  | Person         | Password                    | 19,972       |
| 10 | Person         | EmailAddress                | 19,972       |
| 11 | Person         | PersonPhone                 | 19,972       |
| 12 | Person         | Person                      | 19,972       |
| 13 | Sales          | Customer                    | 19,820       |
| 14 | Person         | BusinessEntityAddress       | 19,614       |
| 15 | Person         | Address                     | 19,614       |
| 16 | Sales          | PersonCreditCard            | 19,118       |
| 17 | Sales          | CreditCard                  | 19,118       |
| 18 | Sales          | CurrencyRate                | 13,532       |
| 19 | Purchasing     | PurchaseOrderDetail         | 8,845        |
| 20 | Purchasing     | PurchaseOrderHeader         | 4,012        |

Hình 15: Kết quả truy vấn số dòng của từng bảng (20 bảng lớn nhất).

Bảng lớn nhất là **SalesOrderDetail** của schema **Sales** với 121.317 dòng, tiếp theo là hai bảng của schema **Production**: **TransactionHistory** với 113.530 dòng và **TransactionHistoryArchive** với 89.253 dòng. Để thấy toàn cảnh 72 bảng, truy vấn sau chia chúng thành ba nhóm theo số dòng.

```
-- Chia các bảng thành ba nhóm theo số dòng
WITH table_rows AS (
    SELECT OBJECT_NAME(object_id) AS TableName, row_count
    FROM sys.dm_db_partition_stats
    WHERE index_id IN (0, 1)
    AND OBJECTPROPERTY(object_id, 'IsUserTable') = 1
)
SELECT CASE WHEN row_count >= 10000 THEN '1. From 10,000 rows'
    WHEN row_count >= 1000 THEN '2. 1,000 - 9,999 rows'
    ELSE '3. Under 1,000 rows' END AS Nhom_Bang,
    COUNT(*) AS So_Bang,
    SUM(row_count) AS Tong_So_Dong,
    ROUND(100.0 * SUM(row_count)
        / (SELECT SUM(row_count) FROM table_rows), 2) AS Ty_Le_Dong
FROM table_rows
GROUP BY CASE WHEN row_count >= 10000 THEN '1. From 10,000 rows'
    WHEN row_count >= 1000 THEN '2. 1,000 - 9,999 rows'
    ELSE '3. Under 1,000 rows' END
ORDER BY Nhom_Bang;
```

|   | AZ Nhom_Bang          | 123 So_Bang | 123 Tong_So_Dong | 123 Ty_Le_Dong |
|---|-----------------------|-------------|------------------|----------------|
| 1 | 1. From 10,000 rows   | 18          | 734,415          | 96.52          |
| 2 | 2. 1,000 - 9,999 rows | 5           | 18,201           | 2.39           |
| 3 | 3. Under 1,000 rows   | 49          | 8,315            | 1.09           |

Hình 16: Kết quả truy vấn chia các bảng thành ba nhóm theo số dòng.

```
-- Kiểm tra BusinessEntity có bằng Person + Store + Vendor không
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM Person.BusinessEntity) AS BusinessEntity,
    (SELECT COUNT(*) FROM Person.Person) AS Person,
    (SELECT COUNT(*) FROM Sales.Store) AS Store,
    (SELECT COUNT(*) FROM Purchasing.Vendor) AS Vendor;
```

|   | 123 BusinessEntity | 123 Person | 123 Store | 123 Vendor |
|---|--------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 20,777             | 19,972     | 701       | 104        |

Hình 17: Kết quả truy vấn so sánh số dòng của BusinessEntity với Person, Store và Vendor.

805 dòng chênh lệch đúng bằng tổng số cửa hàng (701) và nhà cung cấp (104). BusinessEntity vì vậy là bảng gốc chung: mỗi người, mỗi cửa hàng và mỗi nhà cung cấp đều có một mã trong bảng này.

## 2.4 Khách hàng tương tác với công ty như thế nào?

Mục 1.5 đã mô tả khách hàng của CompanyX là ai, mục này xem xét hành vi mua qua bốn khía cạnh: tần suất mua, thời gian chưa quay lại, chu kỳ mua lại và sự thay đổi hành vi theo thời gian, còn giá trị chỉ tiêu đã được xét ở Mục 1.5.5.

### 2.4.1 Tần suất mua hàng

Truy vấn sau đếm số khách theo số lần mua.

```
-- Số khách hàng theo số lần mua
WITH orders_per_customer AS (
    SELECT CustomerID, COUNT(*) AS OrderCount
    FROM Sales.SalesOrderHeader
    GROUP BY CustomerID
)
SELECT OrderCount,
    COUNT(*) AS NumberOfCustomers,
    ROUND(100.0 * COUNT(*)
        / (SELECT COUNT(*) FROM orders_per_customer), 2) AS Percentage
FROM orders_per_customer
GROUP BY OrderCount
ORDER BY OrderCount;
```

|    | 123 OrderCount | 123 NumberOfCustomers | 123 Percentage |
|----|----------------|-----------------------|----------------|
| 1  | 1              | 11,649                | 60.93          |
| 2  | 2              | 5,473                 | 28.63          |
| 3  | 3              | 1,204                 | 6.3            |
| 4  | 4              | 386                   | 2.02           |
| 5  | 5              | 70                    | 0.37           |
| 6  | 6              | 24                    | 0.13           |
| 7  | 7              | 37                    | 0.19           |
| 8  | 8              | 149                   | 0.78           |
| 9  | 9              | 10                    | 0.05           |
| 10 | 10             | 8                     | 0.04           |
| 11 | 11             | 10                    | 0.05           |
| 12 | 12             | 64                    | 0.33           |
| 13 | 16             | 14                    | 0.07           |
| 14 | 17             | 7                     | 0.04           |
| 15 | 25             | 1                     | 0.01           |
| 16 | 27             | 11                    | 0.06           |
| 17 | 28             | 2                     | 0.01           |

**Hình 18:** Kết quả truy vấn số khách hàng theo số lần mua.

Khoảng 60,9% khách chỉ mua một lần và 89,6% khách mua từ một đến hai lần, chỉ khoảng 10,4% khách mua từ ba lần trở lên. Điều này cho thấy tỷ lệ mua lặp lại còn tương đối thấp, phần lớn khách hàng chưa hình thành hành vi mua thường xuyên.

#### 2.4.2 Thời gian chưa quay lại mua (Recency)

Recency cho biết khách đã bao lâu chưa mua, tính đến ngày cuối của dữ liệu (30/06/2014), đây là chỉ số quan trọng đối với phân tích rời bỏ.

```
-- Những khách hàng lâu nhất chưa quay lại mua (tính đến 30/06/2014)
SELECT TOP 10
    CAST(CustomerID AS varchar) AS CustomerID,
    MAX(OrderDate) AS LastPurchaseDate,
    DATEDIFF(day, MAX(OrderDate), '2014-06-30') AS DaysSinceLastPurchase
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY CustomerID
ORDER BY DaysSinceLastPurchase DESC, CustomerID;
```

|    | AZ CustomerID | LastPurchaseDate        | 123 DaysSinceLastPurchase |
|----|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 1  | 28389         | 2011-05-31 00:00:00.000 | 1,126                     |
| 2  | 27601         | 2011-06-04 00:00:00.000 | 1,122                     |
| 3  | 27612         | 2011-06-05 00:00:00.000 | 1,121                     |
| 4  | 25861         | 2011-06-08 00:00:00.000 | 1,118                     |
| 5  | 27577         | 2011-06-08 00:00:00.000 | 1,118                     |
| 6  | 27666         | 2011-06-08 00:00:00.000 | 1,118                     |
| 7  | 27604         | 2011-06-09 00:00:00.000 | 1,117                     |
| 8  | 27578         | 2011-06-16 00:00:00.000 | 1,110                     |
| 9  | 27614         | 2011-06-18 00:00:00.000 | 1,108                     |
| 10 | 27649         | 2011-06-18 00:00:00.000 | 1,108                     |

Hình 19: Kết quả truy vấn 10 khách lâu nhất chưa quay lại mua.

Khách 28389 lâu nhất chưa quay lại, 1.126 ngày kể từ lần mua cuối ngày 31/05/2011, cả 10 khách trong danh sách đều đã hơn 1.100 ngày không mua.

#### 2.4.3 Chu kỳ mua lại

Số lần mua chưa cho biết khoảng cách giữa các lần mua. Ví dụ, hai khách cùng có 5 đơn, nhưng một người mua liên tục trong 5 tháng liền, còn người kia mua rải rác từ năm 2011 đến năm 2014, đây là hai hành vi rất khác nhau. Truy vấn sau tính khoảng cách trung bình giữa hai lần mua liên tiếp của từng khách.

```
-- Khoảng cách trung bình giữa hai lần mua của từng khách
WITH gaps AS (
    SELECT CustomerID,
           DATEDIFF(day,
                    LAG(OrderDate) OVER (PARTITION BY CustomerID
                                         ORDER BY OrderDate),
                    OrderDate) AS GapDays
    FROM Sales.SalesOrderHeader
)
SELECT TOP 10
    CAST(CustomerID AS varchar) AS CustomerID,
    AVG(GapDays) AS AvgDaysBetweenOrders
FROM gaps
WHERE GapDays IS NOT NULL
GROUP BY CustomerID
ORDER BY AvgDaysBetweenOrders DESC, CustomerID;
```

|    | A-Z CustomerID | 123 AvgDaysBetweenOrders |
|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 16624          | 1,089                    |
| 2  | 16612          | 1,078                    |
| 3  | 16631          | 1,078                    |
| 4  | 16348          | 1,072                    |
| 5  | 16493          | 1,072                    |
| 6  | 16629          | 1,069                    |
| 7  | 13513          | 1,068                    |
| 8  | 16351          | 1,068                    |
| 9  | 16607          | 1,067                    |
| 10 | 16496          | 1,066                    |

**Hình 20:** Kết quả truy vấn 10 khách có khoảng cách trung bình giữa hai lần mua dài nhất.

Khách 16624 có khoảng cách trung bình dài nhất, 1.089 ngày, tức gần ba năm mới quay lại mua, cả 10 khách trong danh sách đều có khoảng cách trên 1.060 ngày.

#### 2.4.4 Biến động hành vi theo thời gian

Một khách có thể chưa rời bỏ nhưng đang mua ít dần, ví dụ năm 2012 mua 8 đơn, năm 2013 mua 5 đơn và năm 2014 chỉ mua 1 đơn. Biến động này được theo dõi ở hai cấp: từng khách hàng và toàn công ty.

Ở cấp khách hàng, truy vấn sau tổng hợp số đơn và doanh thu theo năm của hai khách mẫu.

-- Số đơn và doanh thu theo từng năm của hai khách hàng mẫu

```
SELECT
    CAST(CustomerID AS varchar) AS CustomerID,
    DATENAME(year, OrderDate) AS OrderYear,
    COUNT(*) AS TotalOrders,
    CAST(SUM(TotalDue) AS decimal(18,2)) AS TotalRevenue
FROM Sales.SalesOrderHeader
WHERE CustomerID IN (11000, 11001)
GROUP BY CustomerID, DATENAME(year, OrderDate)
ORDER BY CustomerID, OrderYear;
```

|   | AZ CustomerID | AZ OrderYear | 123 TotalOrders | 123 TotalRevenue |
|---|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1 | 11000         | 2011         | 1               | 3,756.99         |
| 2 | 11000         | 2013         | 2               | 5,358.15         |
| 3 | 11001         | 2011         | 1               | 3,729.36         |
| 4 | 11001         | 2013         | 1               | 2,674.02         |
| 5 | 11001         | 2014         | 1               | 650.8            |

**Hình 21:** Kết quả truy vấn số đơn và doanh thu theo năm của hai khách hàng.

Khách 11000 tăng từ 1 đơn (3.756,99 USD) năm 2011 lên 2 đơn (5.358,15 USD) năm 2013, tức mức mua đang tăng. Ngược lại, doanh thu của khách 11001 giảm liên tục từ 3.729,36 xuống 2.674,02 rồi 650,80 USD, là dấu hiệu khách đang giảm dần tương tác.

Ở cấp công ty, truy vấn sau tổng hợp số đơn, số khách có mua (**ActiveCustomers**) và doanh thu theo từng tháng.

-- Số đơn, số khách có mua và doanh thu theo từng tháng

```
SELECT
    DATENAME(year, OrderDate) AS OrderYear,
    MONTH(OrderDate) AS OrderMonth,
    COUNT(*) AS TotalOrders,
    COUNT(DISTINCT CustomerID) AS ActiveCustomers,
    CAST(SUM(TotalDue) AS decimal(18,2)) AS Revenue
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY DATENAME(year, OrderDate), MONTH(OrderDate)
ORDER BY OrderYear, OrderMonth;
```

|    | OrderYear | OrderMonth | TotalOrders | ActiveCustomers | Revenue      |
|----|-----------|------------|-------------|-----------------|--------------|
| 1  | 2011      | 5          | 41          | 41              | 502,203.52   |
| 2  | 2011      | 6          | 141         | 141             | 507,096.47   |
| 3  | 2011      | 7          | 231         | 231             | 2,292,182.88 |
| 4  | 2011      | 8          | 250         | 250             | 2,800,576.17 |
| 5  | 2011      | 9          | 157         | 157             | 554,791.61   |
| 6  | 2011      | 10         | 327         | 327             | 5,156,269.53 |
| 7  | 2011      | 11         | 230         | 230             | 815,313.02   |
| 8  | 2011      | 12         | 228         | 228             | 1,462,448.9  |
| 9  | 2012      | 1          | 336         | 336             | 4,458,337.44 |
| 10 | 2012      | 2          | 219         | 219             | 1,649,051.9  |
| 11 | 2012      | 3          | 304         | 304             | 3,336,347.47 |
| 12 | 2012      | 4          | 269         | 269             | 1,871,923.5  |
| 13 | 2012      | 5          | 295         | 293             | 3,456,096.38 |
| 14 | 2012      | 6          | 390         | 390             | 4,610,647.22 |
| 15 | 2012      | 7          | 385         | 385             | 3,840,231.46 |
| 16 | 2012      | 8          | 285         | 285             | 2,442,451.18 |
| 17 | 2012      | 9          | 352         | 352             | 3,881,724.19 |
| 18 | 2012      | 10         | 321         | 321             | 2,858,060.2  |
| 19 | 2012      | 11         | 383         | 383             | 2,097,153.13 |
| 20 | 2012      | 12         | 378         | 378             | 3,176,848.17 |
| 21 | 2013      | 1          | 400         | 400             | 2,340,061.55 |
| 22 | 2013      | 2          | 325         | 325             | 2,600,218.87 |
| 23 | 2013      | 3          | 441         | 441             | 3,831,605.94 |
| 24 | 2013      | 4          | 428         | 428             | 2,840,711.17 |
| 25 | 2013      | 5          | 428         | 426             | 3,658,084.95 |
| 26 | 2013      | 6          | 719         | 713             | 5,726,265.26 |
| 27 | 2013      | 7          | 1,740       | 1,675           | 5,521,840.84 |
| 28 | 2013      | 8          | 1,789       | 1,727           | 3,733,973    |
| 29 | 2013      | 9          | 1,791       | 1,741           | 5,083,505.34 |
| 30 | 2013      | 10         | 1,968       | 1,893           | 5,374,375.94 |
| 31 | 2013      | 11         | 2,103       | 2,041           | 3,694,668    |
| 32 | 2013      | 12         | 2,050       | 1,970           | 4,560,577.1  |
| 33 | 2014      | 1          | 2,141       | 2,073           | 4,798,027.87 |
| 34 | 2014      | 2          | 1,756       | 1,713           | 1,478,213.29 |
| 35 | 2014      | 3          | 2,399       | 2,342           | 8,097,036.31 |
| 36 | 2014      | 4          | 2,115       | 2,058           | 1,985,886.15 |
| 37 | 2014      | 5          | 2,411       | 2,350           | 6,006,183.21 |
| 38 | 2014      | 6          | 939         | 898             | 54,151.48    |

**Hình 22:** Kết quả truy vấn số đơn, số khách có mua và doanh thu theo tháng.

Số đơn mỗi tháng dưới 450 cho đến tháng 5/2013, rồi tăng lên 1.740 đơn vào tháng 7/2013 và duy trì từ 1.740 đến 2.411 đơn đến tháng 5/2014, riêng tháng 6/2014 giảm còn 939 đơn. Doanh thu biến động mạnh giữa các tháng liên kề, ví dụ 1,48 triệu USD vào tháng 2/2014 so với 8,10 triệu USD vào tháng 3/2014. Những biến động này giúp phát hiện giai đoạn tăng trưởng, suy giảm hoặc tính mùa vụ.