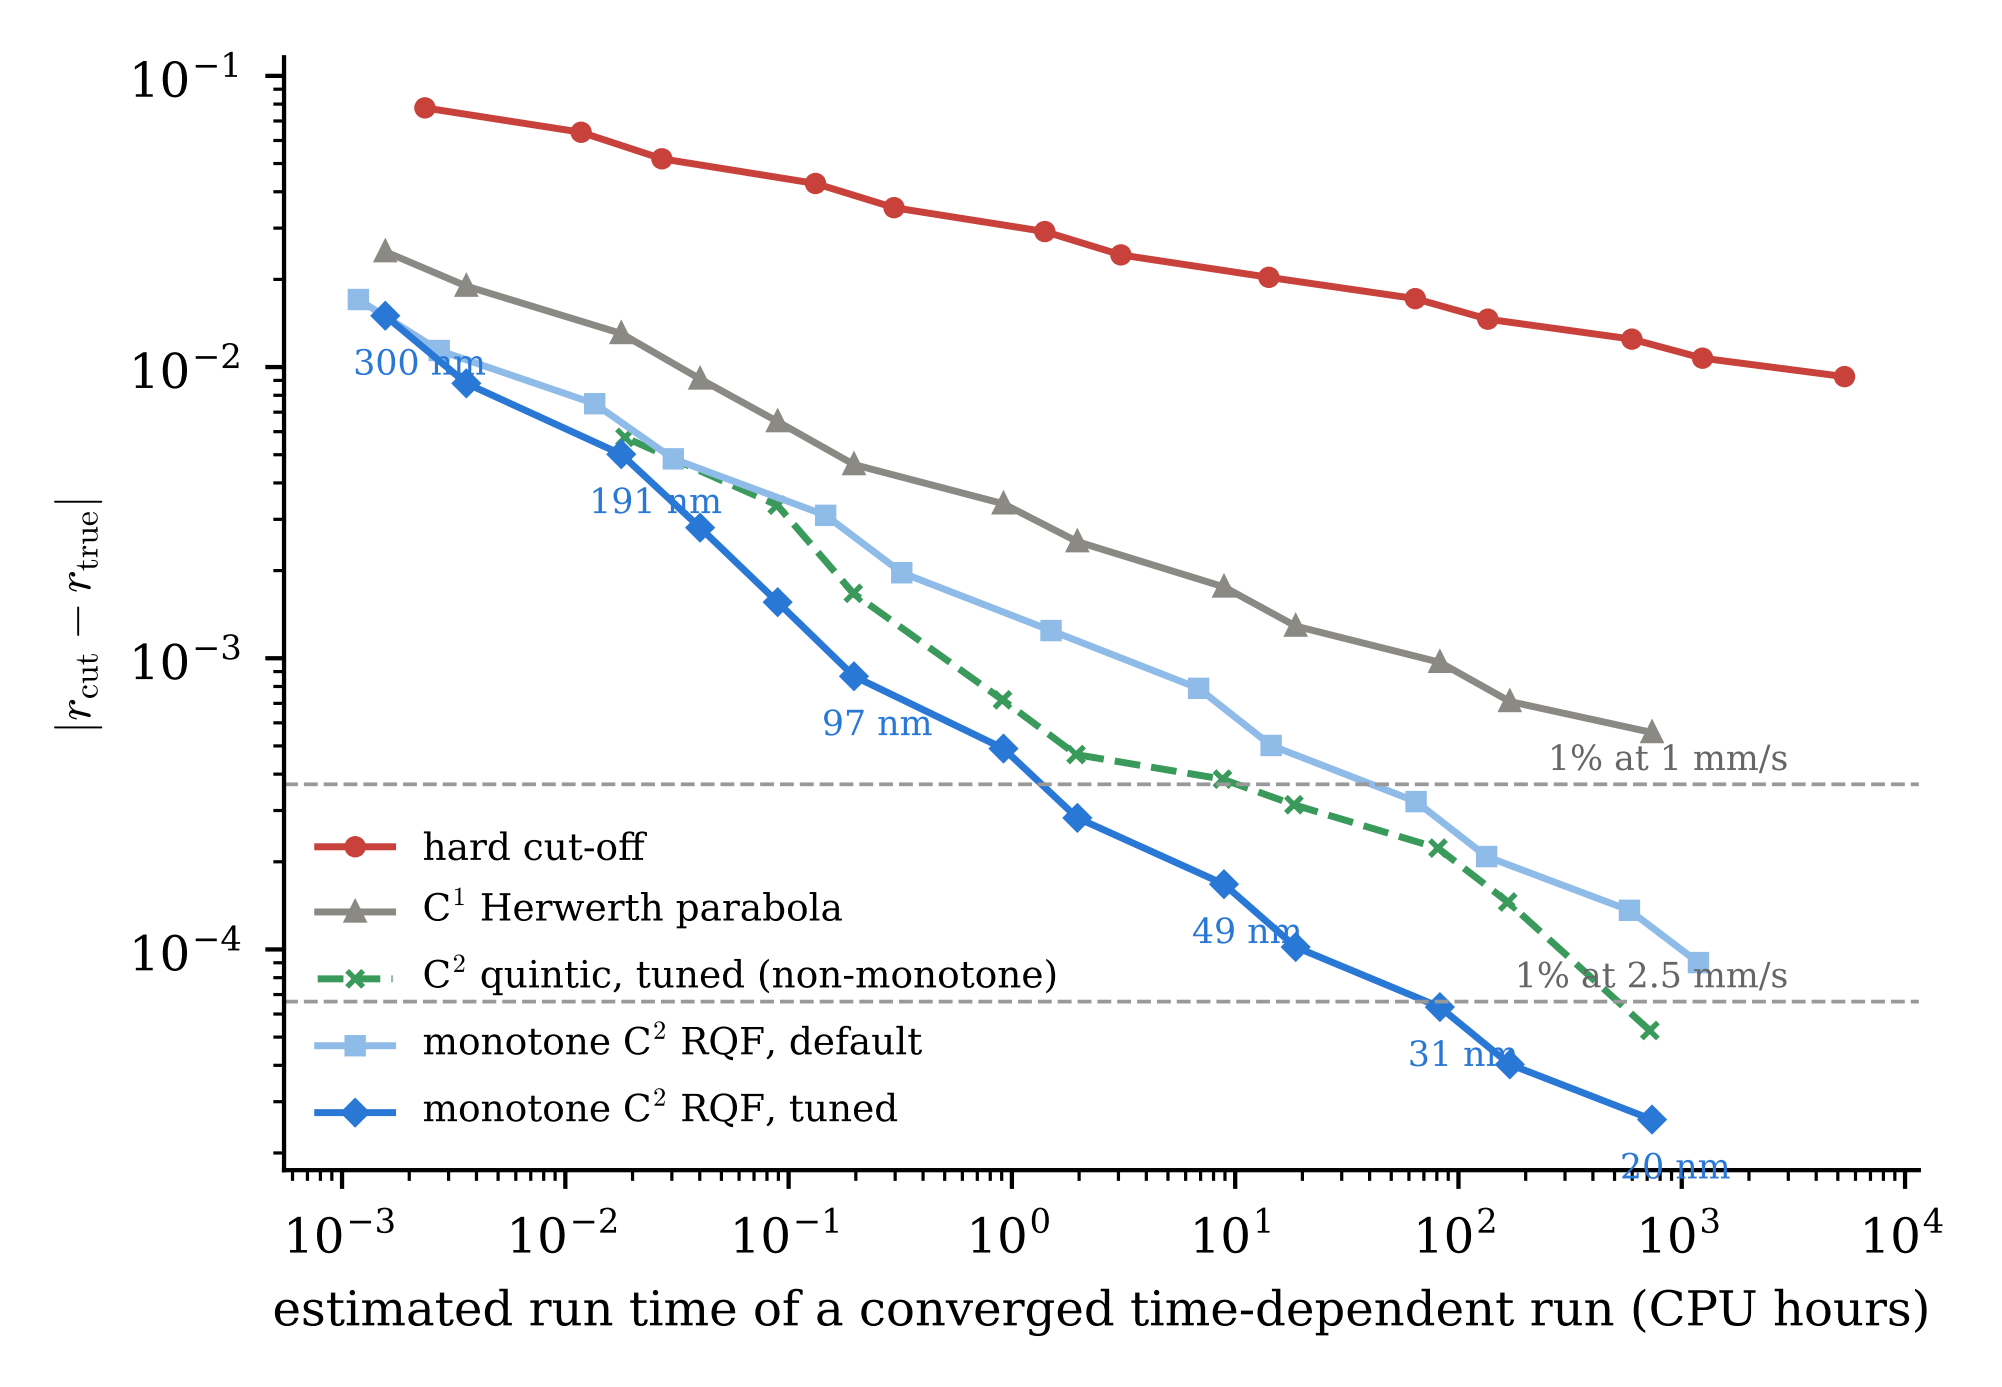
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
$|r_{\mathrm{cut}} - r_{\mathrm{true}}|$
300 nm
191 nm
97 nm
49 nm
31 nm
20 nm
1% at 1 mm/s
1% at 2.5 mm/s
hard cut-off
C¹ Herwerth parabola
C² quintic, tuned (non-monotone)
monotone C² RQF, default
monotone C² RQF, tuned
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
estimated run time of a converged time-dependent run (CPU hours)