



**«Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет по лабораторной работе №2
по курсу:
«Функциональное и Логическое программирование»

Студент группы ИУ7-63Б: М. В. Заколесник
(Фамилия И.О.)

Преподаватель: Н. Б. Толпинская
(Фамилия И.О.)

Оглавление

Задание

Лабораторная работа №2

1) Используя только функции `car` и `cdr`, написать выражения, возвращающие:

- второй = `cadr`
- третий = `caddr`
- четвертый элемент заданного списка = `caddr`

2) Что будет в результате вычисления выражений:

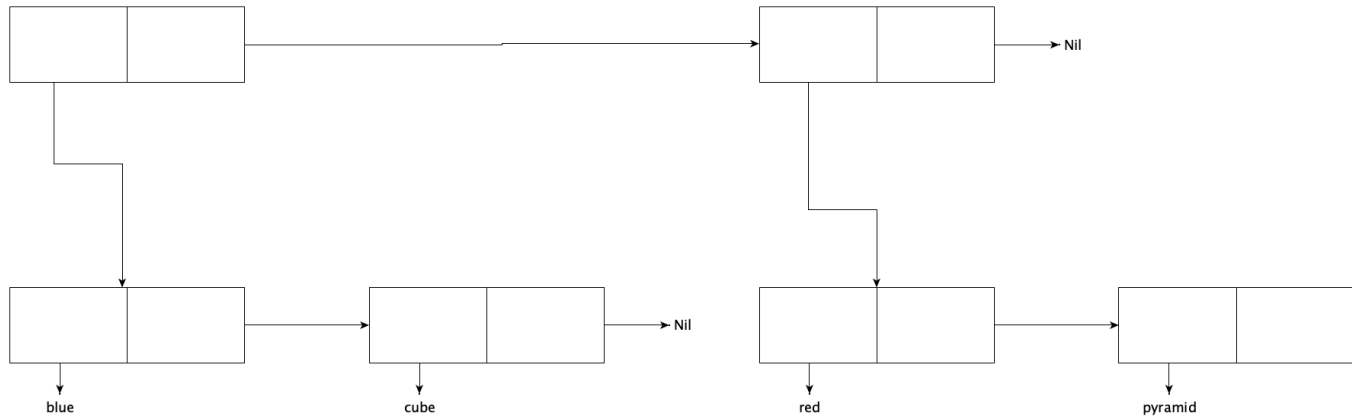


Рис. 1: `'((blue cube) (red pyramid))`

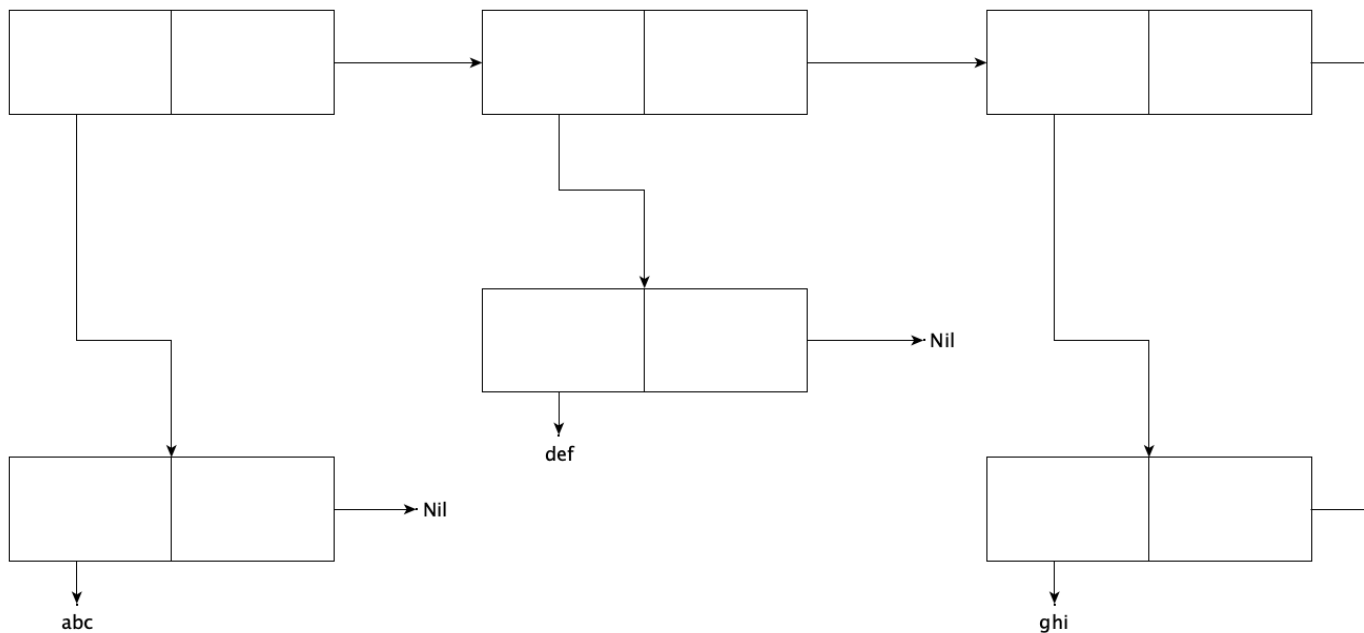


Рис. 2: `'((abc) (def) (ghi))`

- `(caadr '((blue cube) (red pyramid))) = red`
- `(cdar '((abc) (def) (ghi))) = Nil`
- `(cadr '((abc) (def) (ghi))) = (def)`
- `(caddr '((abc) (def) (ghi))) = (ghi)`

Ответы на вопросы

- 1) Как представляются списки в ОП? Выписать и дать определение основным элементам языка Lisp.

Списочная ячейка состоит из двух частей, полей `first` и `rest`. Каждое из полей содержит указатель. Указатель может ссылаться на другую списочную ячейку или на некоторый другой Lisp объект, как, например, атом. Указатели между ячейками образуют как бы цепочку, по которой можно из предыдущей ячейки попасть в следующую и так, наконец, до атомарных объектов. Каждый известный системе атом записан в определённом месте памяти лишь один раз.

Основные элементы языка:

- Атомы:
 - Символ
 - Символьная константа
 - Число(целые, действительные, рациональные)
 - Логические(`T`, `Nil`)
- Точечные пары:
 - (`<атом>` . `<атом>`)
 - (`<точ. пара>` . `<атом>`)
 - (`<атом>` . `<точ. пара>`)
 - (`<точ. пара>` . `<точ. пара>`)
- S-выражения:
 - `<атом>` | `<точ.пара>`
- Списки:
 - (`<s-выражение>` . `<список>`)
 - (`<пустой список>`) \equiv `Nil`

- 2) Как выполняются `CAR` и `CDR`?

- `car` - переходит по `car` указателю и возвращает голову
- `cdr` - переходит по `cdr` указателю и возвращает хвост(остаток)

3) Классификация функций:

3.1. Конструкторы(`cons`, `list`)

- **cons**- двухаргументная функция, создаёт одну списковую ячейку и расставляет указатели;
(`cons 'a 'b`) -> (`a.b`)
(`cons 'a '(b)`) -> (`a b`)
- **list**- создаёт столько списковых ячеек, сколько аргументов
(`list 'a 'b`) -> (`a b`)
cons работает быстрее, чем list, но может быть организован не список

3.2. Селекторы(`car`, `cdr`)

- **car**- переходит по `car` указателю и возвращает голову
- **cdr**- переходит по `cdr` указателю и возвращает хвост(остаток)

3.3. Предикаты(позволяющие определить структуру элементов)

- **atom**- возвращает Т, если аргумент- атом, иначе Nil;
- **listp**- возвращает Т, если аргумент- список, иначе Nil;
- **consp**- представлена ли пара в виде списковых ячеек;
- **numberp**- возвращает Т, если аргумент- число, иначе Nil;
- **symbolp**- возвращает Т, если аргумент- не число, иначе Nil;

3.4. Сравнение(позволяющие сравнивать элементы):

- **базовая eq**- сравнивает два символьных атома(указатели на них) на их тождественность возвращает Nil или Т, применима только для символов.
(`eq T T`) -> Т
- **eq1**- сравнивает два числа(по форме их представления)
(`eq1 3 3`) -> Т
(`eq1 3 3.0`) -> Nil
- **=**- сравнивает два числа
(`= 3 3`) -> Т
(`= 3 3.0`) -> Т
- **equal**- сравнивает как и eq1, но также может сравнивать списки
- **equalp**- сравнивает все варианты представления, но долго работает

Для чисел:

- **oddp**- проверка на нечетность
- **evenp**- проверка на четность

Литература

1. Толпинская Н.Б. - Курс лекций по "Функциональному и Логическому программированию"[Текст], Москва 2019 год.
2. Городняя Л.В. - Основы функционального программирования. Курс лекций : учеб. пособие для вузов / Городняя Л. В. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2004. - 272 с. - (Основы информационных технологий).
- Библиогр.: с. 269-272 и в конце кн. - ISBN 5-9556-0008-6.