Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date
Informatică anul II - Seria 24

GESTIONAREA UNUI INSTITUT DE CERCETARE MEDICO - MILITAR

Zamfirescu Alexandra
Grupa 241

CONȚINUT

1. Prezentarea Bazei de Date
2. Diagrama Entitate - Relație (ERD)
3. Diagrama Conceptuală
4. Implementarea Diagramei Conceptuale în Oracle
5. Inserarea valorilor în tabele
6. Subprogram stocat independent, utilizând cele 3 tipuri de colecții
7. Subprogram stocat independent, utilizând 2 tipuri de cursoare
8. Subprogram stocat independent de tip funcție, utilizând într-o singură comandă SQL 3 tabele diferite. Definire excepții proprii.
9. Subprogram stocat independent de tip procedură, utilizând într-o singură comandă SQL 5 tabele diferite. Tratare excepții NO_DATA_FOUND, TOO_MANY_ROWS
10. Trigger LMD la nivel de comandă
11. Trigger LMD la nivel de linie
12. Trigger LDD
13. Pachet


1. Prezentarea Bazei de Date

Modelul propus servește ca un sistem coerent și organizat, dedicat colectării, stocării și gestionării datelor asociate activității unui institut de cercetare medico-militar, precum programările pacienților, rezultatele analizelor, asocierea acestora cu tratamentele corespunzătoare, implicarea personalului militar în diferite domenii și proiecte de cercetare, facilitând astfel monitorizarea, analiza și optimizarea activităților institutului într-un mod eficient și coordonat.


Baza de date pe care am dezvoltat-o pentru institut optimizează fluxul de informații esențiale:

- Pacienții își programează vizitele, iar aceste programări sunt preluate și gestionate de către personalul militar.
- Fiecare membru al personalului militar este asociat cu o categorie/ departament specific, reflectând funcția și contribuția sa în cadrul institutului.
- Pacienții trec prin analize complexe, iar în funcție de rezultat, dacă rezultatul este pozitiv, acesta va urma un tratament prescris, altfel nu va urma niciun tratament în caz contrar.
- În paralel, personalul militar implicat poate contribui la diverse proiecte de cercetare bazate pe datele provenite din analize, furnizând și elaborând rapoarte esențiale pentru evoluția cercetărilor.

2. Diagrama Entitate - Relație (ERD)

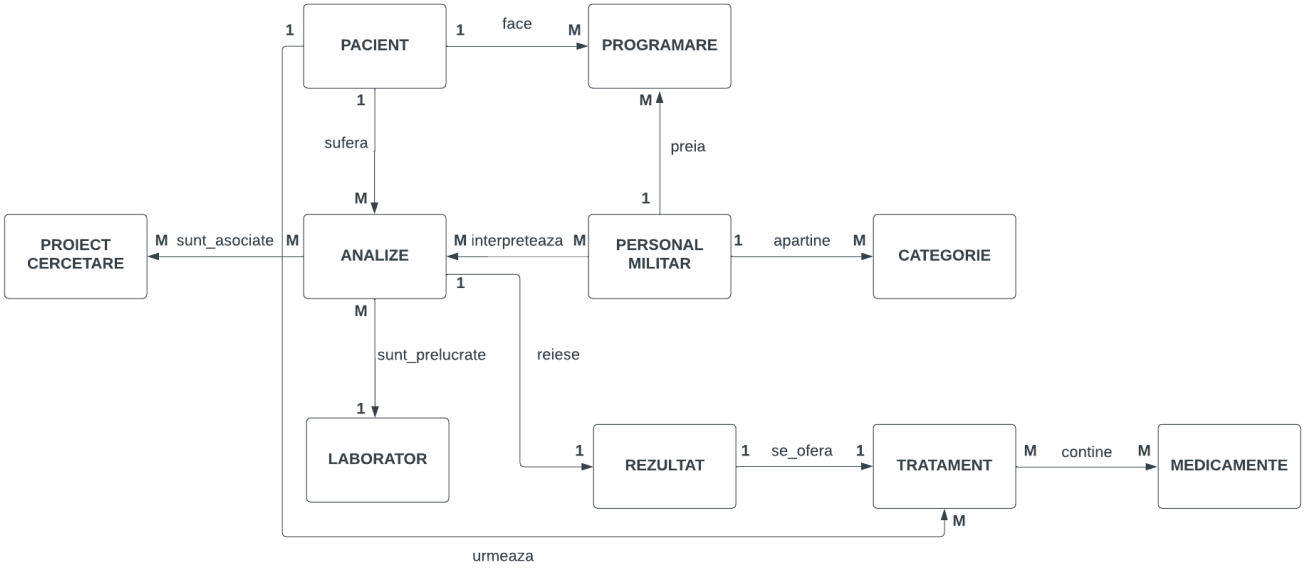

3. Diagrama Conceptuală

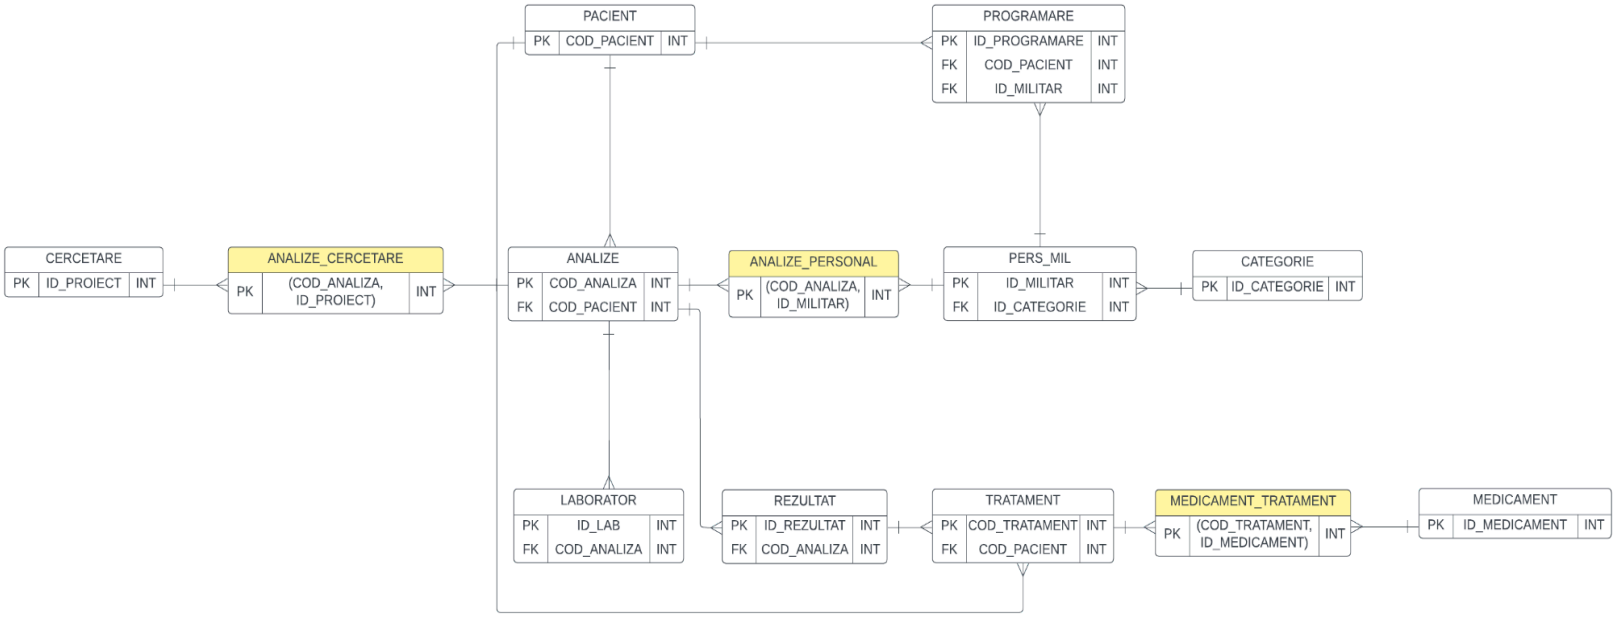

4. Implementarea Diagramei Conceptuale în Oracle

SCRIPTUL PENTRU CREAREA TABELELOR

```
-------------------CREATE TABLE-----------------------

--PACIENT

CREATE SEQUENCE PACIENT_COD_PACIENT_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE PACIENT(
```

```
                    COD_PACIENT INT
                         CONSTRAINT PACIENT_COD_PACIENT_PK
PRIMARY KEY,
                    NUME VARCHAR2(25)
                         CONSTRAINT PACIENT_NUME_NN NOT NULL,
                    PRENUME VARCHAR2(30)
                         CONSTRAINT PACIENT_PRENUME_NN NOT NULL,
                    SEX VARCHAR2(10)
                         CONSTRAINT PACIENT_SEX_NN NOT NULL,
                    CNP VARCHAR2(20)
                         CONSTRAINT PACIENT_CNP_NN NOT NULL,
                    NR_TELEFON VARCHAR2(15),
                    ADRESA VARCHAR2(40)
);


--CATEGORIE

CREATE SEQUENCE CATEGORIE_ID_CATEGORIE_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE CATEGORIE(
     ID_CATEGORIE INT
                    CONSTRAINT CATEGORIE_ID_CATEGORIE_PK PRIMARY
KEY,
     DENUMIRE VARCHAR2(30)
                    CONSTRAINT CATEGORIE_DENUMIRE_NN NOT NULL
);


--PERSONAL MILITAR

CREATE SEQUENCE PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE PERS_MIL(
     ID_MILITAR INT
                    CONSTRAINT PERS_MIL_ID_MILITAR_PK PRIMARY
KEY,
```

```
     ID_CATEGORIE INT
                    CONSTRAINT PERS_MIL_ID_CATEGORIE_FK
REFERENCES CATEGORIE(ID_CATEGORIE) ON DELETE CASCADE,
     NUME VARCHAR2(25)
                    CONSTRAINT PERS_MIL_NUME_NN NOT NULL,
     PRENUME VARCHAR2(30)
                    CONSTRAINT PERS_MIL_PRENUME_NN NOT NULL,
     GRAD_MILITAR VARCHAR2(15)
                         CONSTRAINT PERS_MIL_GRAD_MILITAR_NN NOT
NULL,
     SALARIU NUMBER(8,2)
                         CONSTRAINT PERS_MIL_SALARIU_CK CHECK (
SALARIU >= 5000 ),
     DATA_ANGAJARE DATE,
     EMAIL VARCHAR2(25)
);


--PROGRAMARE

CREATE SEQUENCE PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE PROGRAMARE(
     ID_PROGRAMARE INT
                    CONSTRAINT PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_PK
PRIMARY KEY,
     COD_PACIENT INT
                    CONSTRAINT PROGRAMARE_COD_PACIENT_FK
REFERENCES PACIENT(COD_PACIENT) ON DELETE CASCADE,
     ID_MILITAR INT
                    CONSTRAINT PROGRAMARE_ID_MILITAR_FK
REFERENCES PERS_MIL(ID_MILITAR) ON DELETE CASCADE,
     DATA DATE
                    CONSTRAINT PROGRAMARE_DATA_NN NOT NULL
);


--ANALIZE
```

```
CREATE SEQUENCE ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE ANALIZE(
     COD_ANALIZA INT
                    CONSTRAINT ANALIZE_COD_ANALIZA_PK PRIMARY
KEY,
     COD_PACIENT INT
                    CONSTRAINT ANALIZE_COD_PACIENT_FK REFERENCES
PACIENT(COD_PACIENT) ON DELETE CASCADE,
     DENUMIRE VARCHAR2(25)
                    CONSTRAINT ANALIZE_DENUMIRE_NN NOT NULL ,
     COST NUMBER(7,2),
     DATA_ANALIZA DATE
                    CONSTRAINT ANALIZE_DATA_ANALIZE_NN NOT NULL
);

--LABORATOR

CREATE SEQUENCE LABORATOR_ID_LAB_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE LABORATOR(
     ID_LAB INT
                    CONSTRAINT LABORATOR_ID_LAB_PK PRIMARY KEY,
     COD_ANALIZA INT
                    CONSTRAINT LABORATOR_COD_ANALIZA_FK
REFERENCES ANALIZE(COD_ANALIZA) ON DELETE CASCADE,
     NUME_LAB VARCHAR2(25)
                    CONSTRAINT LABORATOR_NUME_LAB_NN NOT NULL
);


--REZULTATE ANALIZE

CREATE SEQUENCE REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;
```

```
CREATE TABLE REZULTAT(
     ID_REZULTAT INT
                    CONSTRAINT REZULTAT_ID_REZULTAT_PK PRIMARY
KEY,
     COD_ANALIZA INT
                    CONSTRAINT REZULTAT_COD_ANALIZA_FK
REFERENCES ANALIZE(COD_ANALIZA) ON DELETE CASCADE,
     STATUS VARCHAR2(15)
                         CONSTRAINT REZULTAT_STATUS_NN NOT NULL
);


--TRATAMENT

CREATE SEQUENCE TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE TRATAMENT (
     COD_TRAT INT CONSTRAINT TRATAMENT_COD_TRAT_PK PRIMARY KEY,
     COD_PACIENT INT CONSTRAINT TRATAMENT_COD_PACIENT_FK
REFERENCES PACIENT(COD_PACIENT) ON DELETE CASCADE,
    ID_REZULTAT INT CONSTRAINT TRATAMENT_ID_REZULTAT_FK
REFERENCES REZULTAT(ID_REZULTAT) ON DELETE CASCADE
);


--PROIECT CERCETARE

CREATE SEQUENCE CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE CERCETARE(
     ID_PROIECT INT
                    CONSTRAINT CERCETARE_ID_PROIECT_PK PRIMARY
KEY,
```

```
     DESCRIERE VARCHAR2(40)
);


--MEDICAMENT
CREATE SEQUENCE MEDICAMENT_ID_MED_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE MEDICAMENT(
     ID_MED INT CONSTRAINT MEDICAMENT_ID_MED_PK PRIMARY KEY,
     DENUMIRE_MED VARCHAR2(25) CONSTRAINT
MEDICAMENT_DENUMIRE_MED_NN NOT NULL,
     PRET NUMBER(7,2)
);



----------------------TABELE ASOCIATIVE--------------------
-- ANALIZE_PERSONAL


CREATE TABLE ANALIZE_PERSONAL (
ID_MILITAR INT REFERENCES PERS_MIL (ID_MILITAR), COD_ANALIZA INT
REFERENCES ANALIZE (COD_ANALIZA), PRIMARY KEY (ID_MILITAR,
COD_ANALIZA)
);


-- ANALIZE_CERCETARE
CREATE TABLE ANALIZE_CERCETARE (
COD_ANALIZA INT REFERENCES ANALIZE (COD_ANALIZA), ID_PROIECT INT
REFERENCES CERCETARE (ID_PROIECT), PRIMARY KEY (COD_ANALIZA,
ID_PROIECT)
);


-- MEDICAMENT_TRATAMENT
CREATE TABLE MEDICAMENT_TRATAMENT (
ID_MED INT REFERENCES MEDICAMENT (ID_MED), COD_TRAT INT
REFERENCES TRATAMENT (COD_TRAT), PRIMARY KEY (ID_MED, COD_TRAT)
);
```


PRINTSCREEN

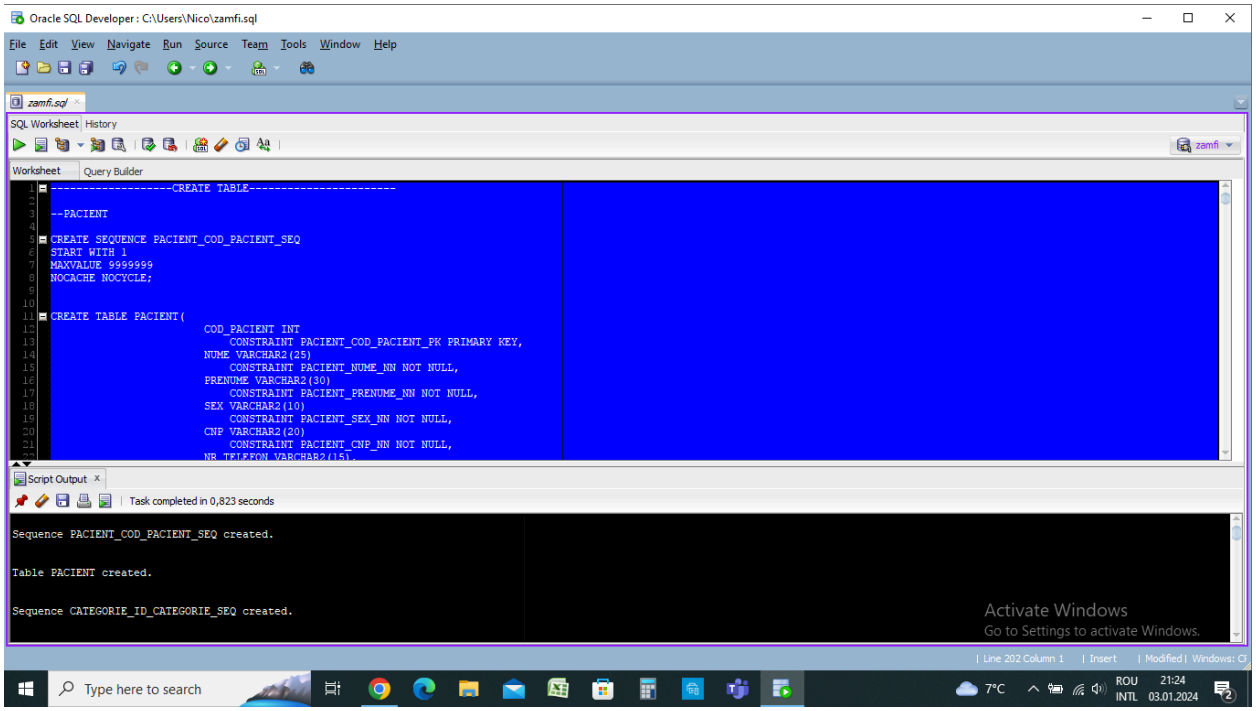

Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\zamfi.sql
File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help
zamfi.sql
SQL Worksheet History
Worksheet Query Builder
----------CREATE TABLE----------
--PACIENT
CREATE SEQUENCE PACIENT_COD_PACIENT_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;
CREATE TABLE PACIENT(
COD_PACIENT INT
CONSTRAINT PACIENT_COD_PACIENT_PK PRIMARY KEY,
NUME VARCHAR2(25)
CONSTRAINT PACIENT_NUME_NN NOT NULL,
PRENUME VARCHAR2(30)
CONSTRAINT PACIENT_PRENUME_NN NOT NULL,
SEX VARCHAR2(10)
CONSTRAINT PACIENT_SEX_NN NOT NULL,
CNP VARCHAR2(20)
CONSTRAINT PACIENT_CNP_NN NOT NULL,
Script Output
Task completed in 0,823 seconds
Sequence PACIENT_COD_PACIENT_SEQ created.
Table PACIENT created.
Sequence CATEGORIE_ID_CATEGORIE_SEQ created.
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Type here to search
7°C
ROU
INTL
21:24
03.01.2024

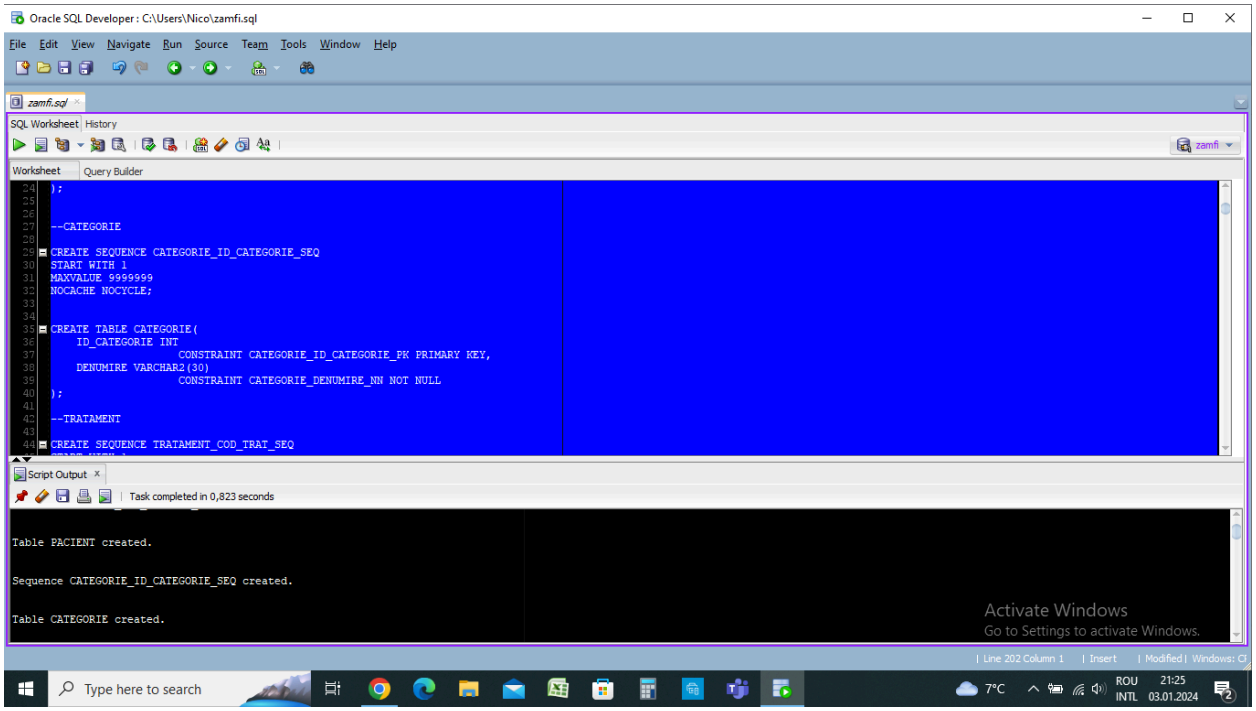

Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\zamfi.sql
File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help
zamfi.sql
SQL Worksheet History
Worksheet Query Builder
);
--CATEGORIE
CREATE SEQUENCE CATEGORIE_ID_CATEGORIE_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;
CREATE TABLE CATEGORIE(
ID_CATEGORIE INT
CONSTRAINT CATEGORIE_ID_CATEGORIE_PK PRIMARY KEY,
DENUMIRE VARCHAR2(30)
CONSTRAINT CATEGORIE_DENUMIRE_NN NOT NULL
);
--TRATAMENT
CREATE SEQUENCE TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ
Script Output
Task completed in 0,823 seconds
Table PACIENT created.
Sequence CATEGORIE_ID_CATEGORIE_SEQ created.
Table CATEGORIE created.
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Type here to search
7°C
ROU
INTL
21:25
03.01.2024

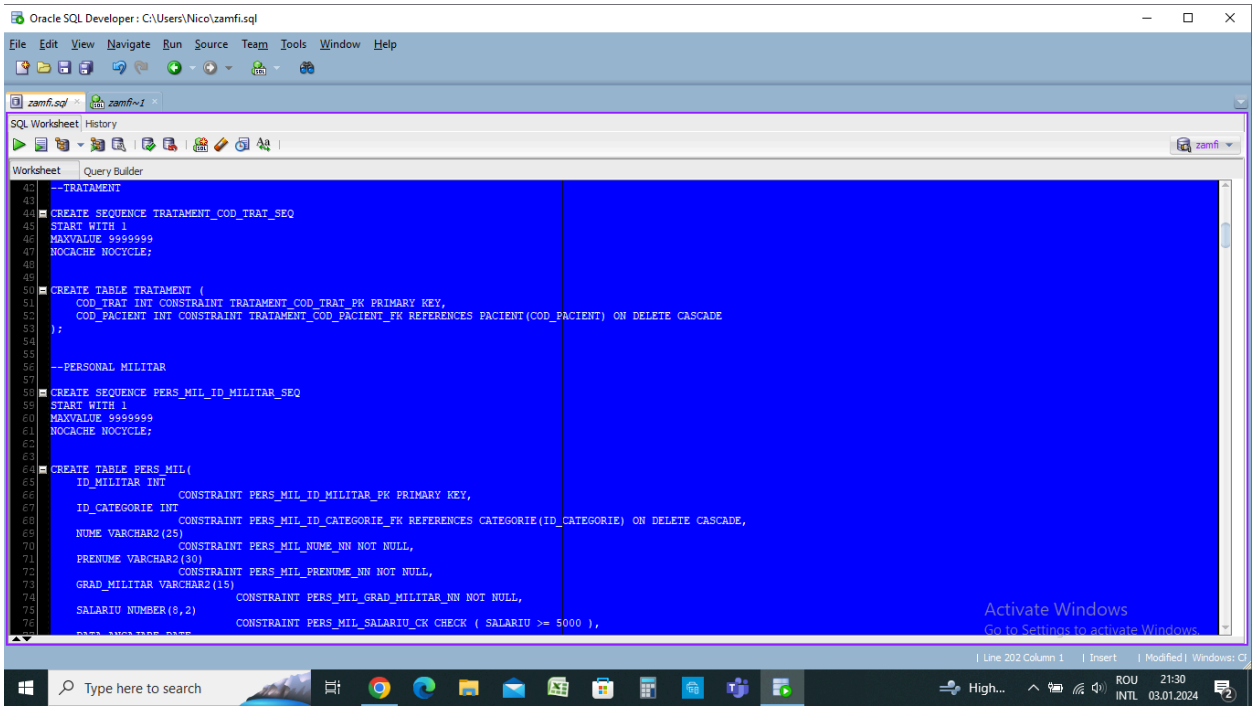
Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\zamfi.sql
File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help
zamfi.sql
zamfi~1
SQL Worksheet History
Worksheet Query Builder
--TRATAMENT
CREATE SEQUENCE TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;
CREATE TABLE TRATAMENT (
COD_TRAT INT CONSTRAINT TRATAMENT_COD_TRAT_PK PRIMARY KEY,
COD_PACIENT INT CONSTRAINT TRATAMENT_COD_PACIENT_FK REFERENCES PACIENT(COD_PACIENT) ON DELETE CASCADE
);
--PERSONAL MILITAR
CREATE SEQUENCE PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;
CREATE TABLE PERS_MIL(
ID_MILITAR INT
CONSTRAINT PERS_MIL_ID_MILITAR_PK PRIMARY KEY,
ID_CATEGORIE INT
CONSTRAINT PERS_MIL_ID_CATEGORIE_FK REFERENCES CATEGORIE(ID_CATEGORIE) ON DELETE CASCADE,
NUME VARCHAR2(25)
CONSTRAINT PERS_MIL_NUME_NN NOT NULL,
PRENUME VARCHAR2(30)
CONSTRAINT PERS_MIL_PRENUME_NN NOT NULL,
GRAD_MILITAR VARCHAR2(15)
CONSTRAINT PERS_MIL_GRAD_MILITAR_NN NOT NULL,
SALARIU NUMBER(8,2)
CONSTRAINT PERS_MIL_SALARIU_CK CHECK (SALARIU >= 5000),
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Line 202 Column 1 Insert Modified Windows: Cr
Type here to search
High...
ROU
INTL
21:30
03.01.2024

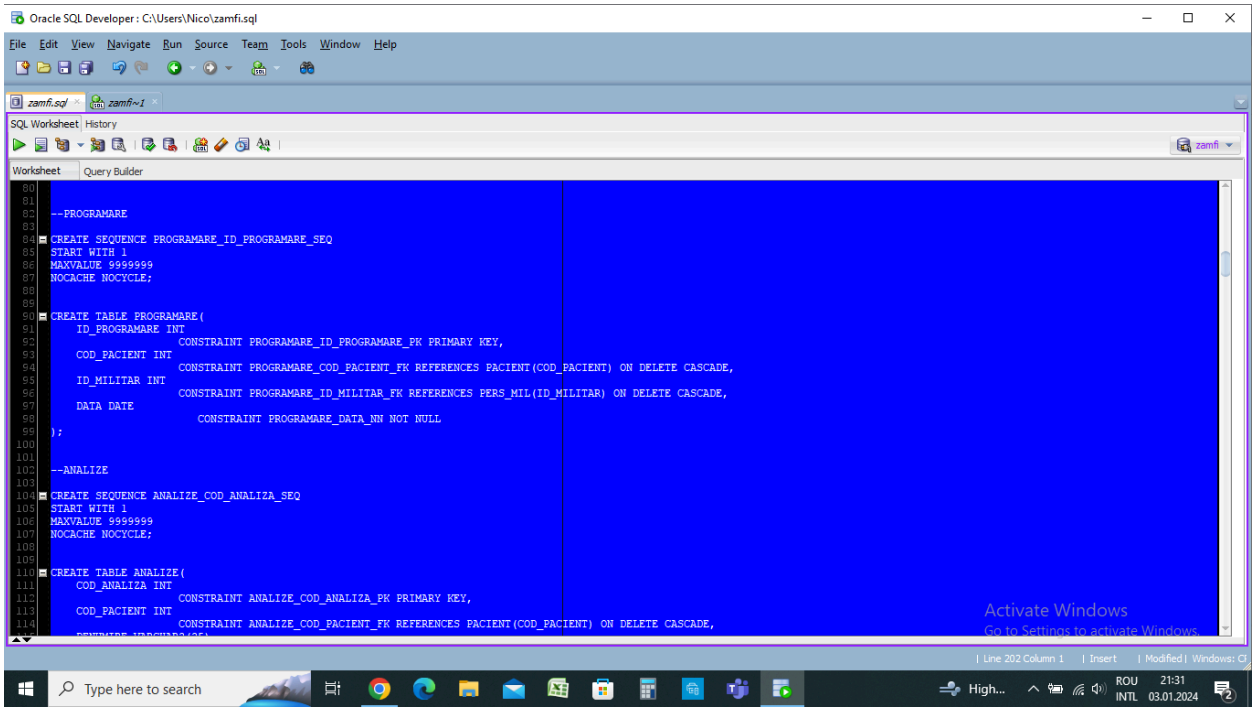

Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\zamfi.sql
File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help
zamfi.sql
zamfi~1
SQL Worksheet History
Worksheet Query Builder
--PROGRAMARE
CREATE SEQUENCE PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;
CREATE TABLE PROGRAMARE(
ID_PROGRAMARE INT
CONSTRAINT PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_PK PRIMARY KEY,
COD_PACIENT INT
CONSTRAINT PROGRAMARE_COD_PACIENT_FK REFERENCES PACIENT(COD_PACIENT) ON DELETE CASCADE,
ID_MILITAR INT
CONSTRAINT PROGRAMARE_ID_MILITAR_FK REFERENCES PERS_MIL(ID_MILITAR) ON DELETE CASCADE,
DATA DATE
CONSTRAINT PROGRAMARE_DATA_NN NOT NULL
);
--ANALIZE
CREATE SEQUENCE ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;
CREATE TABLE ANALIZE(
COD_ANALIZA INT
CONSTRAINT ANALIZE_COD_ANALIZA_PK PRIMARY KEY,
COD_PACIENT INT
CONSTRAINT ANALIZE_COD_PACIENT_FK REFERENCES PACIENT(COD_PACIENT) ON DELETE CASCADE,
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Line 202 Column 1 Insert Modified Windows: Cr
Type here to search
High...
ROU
INTL
21:31
03.01.2024

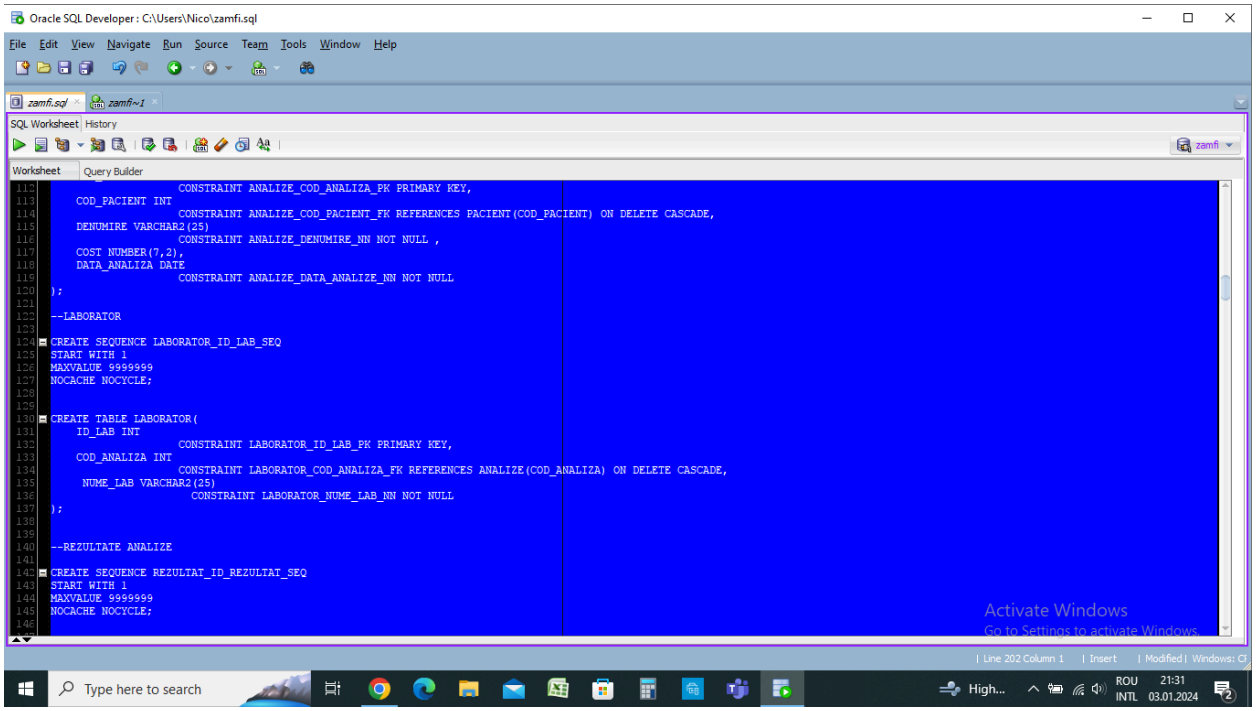
Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\zamfi.sql
File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help
zamfi.sql
SQL Worksheet History
Worksheet Query Builder
CONSTRAINT ANALIZE_COD_ANALIZA_PK PRIMARY KEY,
COD_PACIENT INT
CONSTRAINT ANALIZE_COD_PACIENT_FK REFERENCES PACIENT(COD_PACIENT) ON DELETE CASCADE,
DENUMIRE VARCHAR2(25)
CONSTRAINT ANALIZE_DENUMIRE_NN NOT NULL ,
COST NUMBER(7,2),
DATA_ANALIZA DATE
CONSTRAINT ANALIZE_DATA_ANALIZE_NN NOT NULL
);
--LABORATOR
CREATE SEQUENCE LABORATOR_ID_LAB_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;
CREATE TABLE LABORATOR(
ID_LAB INT
CONSTRAINT LABORATOR_ID_LAB_PK PRIMARY KEY,
COD_ANALIZA INT
CONSTRAINT LABORATOR_COD_ANALIZA_FK REFERENCES ANALIZE(COD_ANALIZA) ON DELETE CASCADE,
NUME_LAB VARCHAR2(25)
CONSTRAINT LABORATOR_NUME_LAB_NN NOT NULL
);
--REZULTATE ANALIZE
CREATE SEQUENCE REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Type here to search
ROU
INTL
21:31
03.01.2024

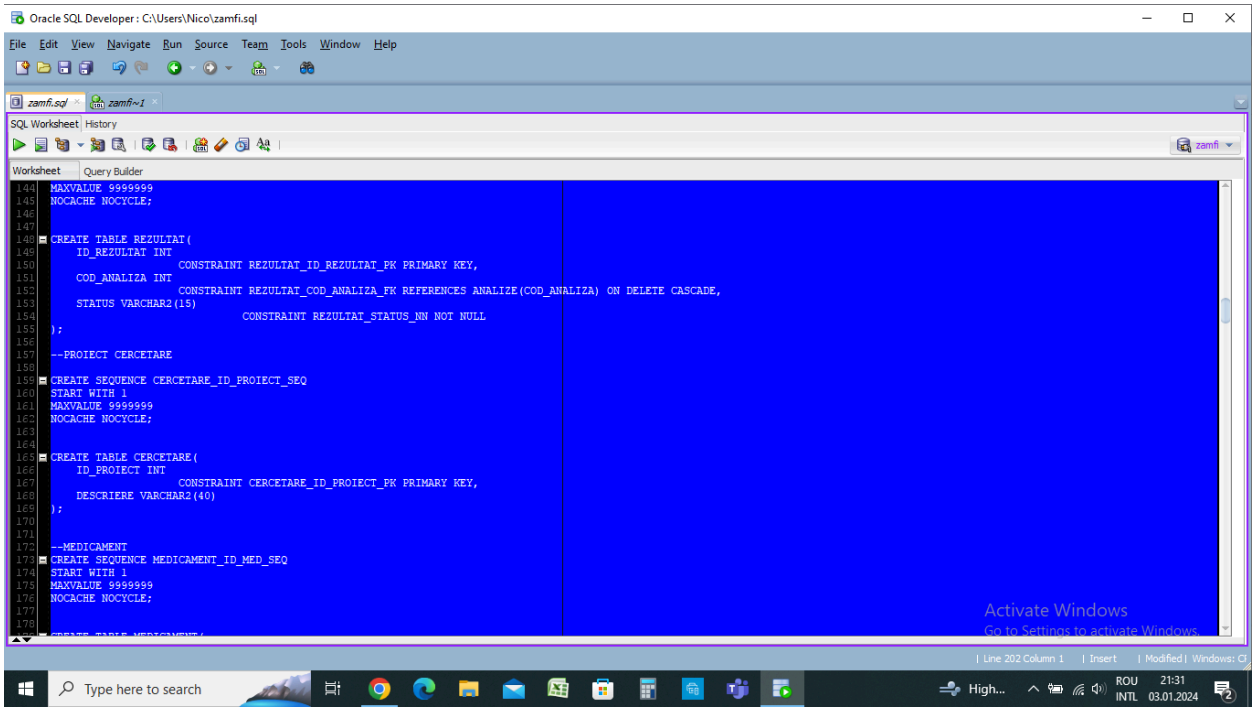
Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\zamfi.sql
File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help
zamfi.sql
SQL Worksheet History
Worksheet Query Builder
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;
CREATE TABLE REZULTAT(
ID_REZULTAT INT
CONSTRAINT REZULTAT_ID_REZULTAT_PK PRIMARY KEY,
COD_ANALIZA INT
CONSTRAINT REZULTAT_COD_ANALIZA_FK REFERENCES ANALIZE(COD_ANALIZA) ON DELETE CASCADE,
STATUS VARCHAR2(15)
CONSTRAINT REZULTAT_STATUS_NN NOT NULL
);
--PROIECT CERCETARE
CREATE SEQUENCE CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;
CREATE TABLE CERCETARE(
ID_PROIECT INT
CONSTRAINT CERCETARE_ID_PROIECT_PK PRIMARY KEY,
DESCRIERE VARCHAR2(40)
);
--MEDICAMENT
CREATE SEQUENCE MEDICAMENT_ID_MED_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Type here to search
ROU
INTL
21:31
03.01.2024

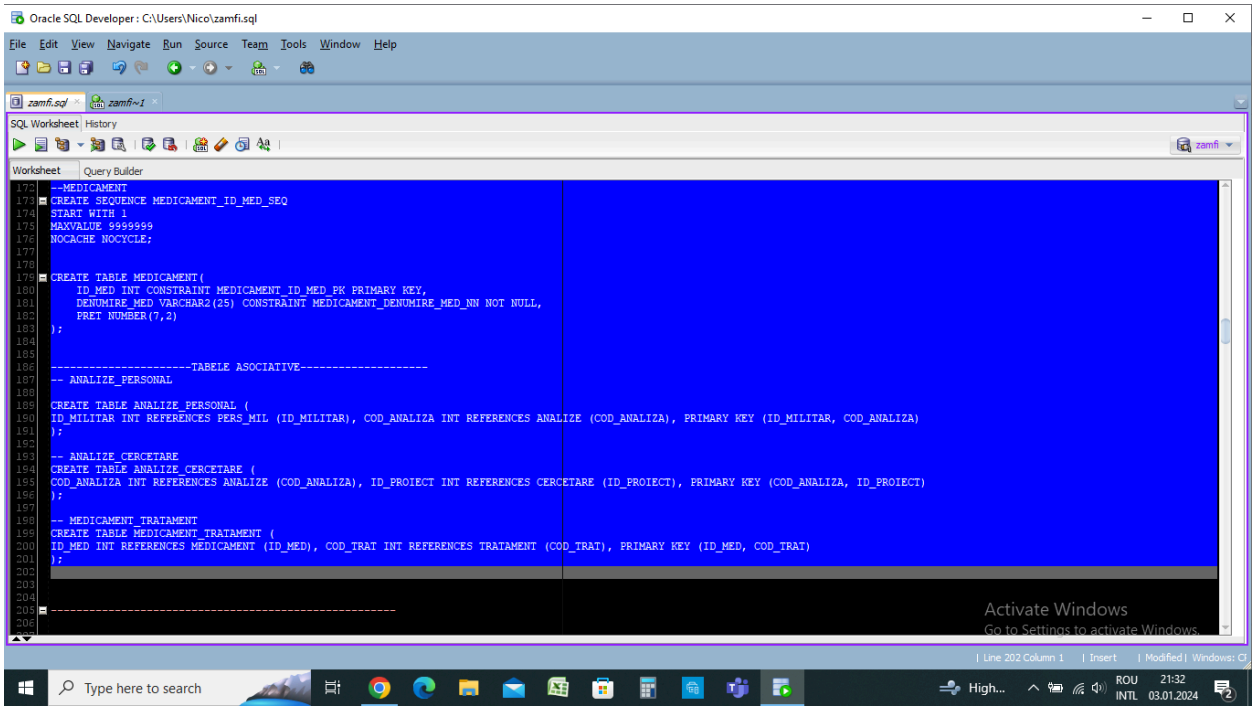

SCRIPT OUTPUT

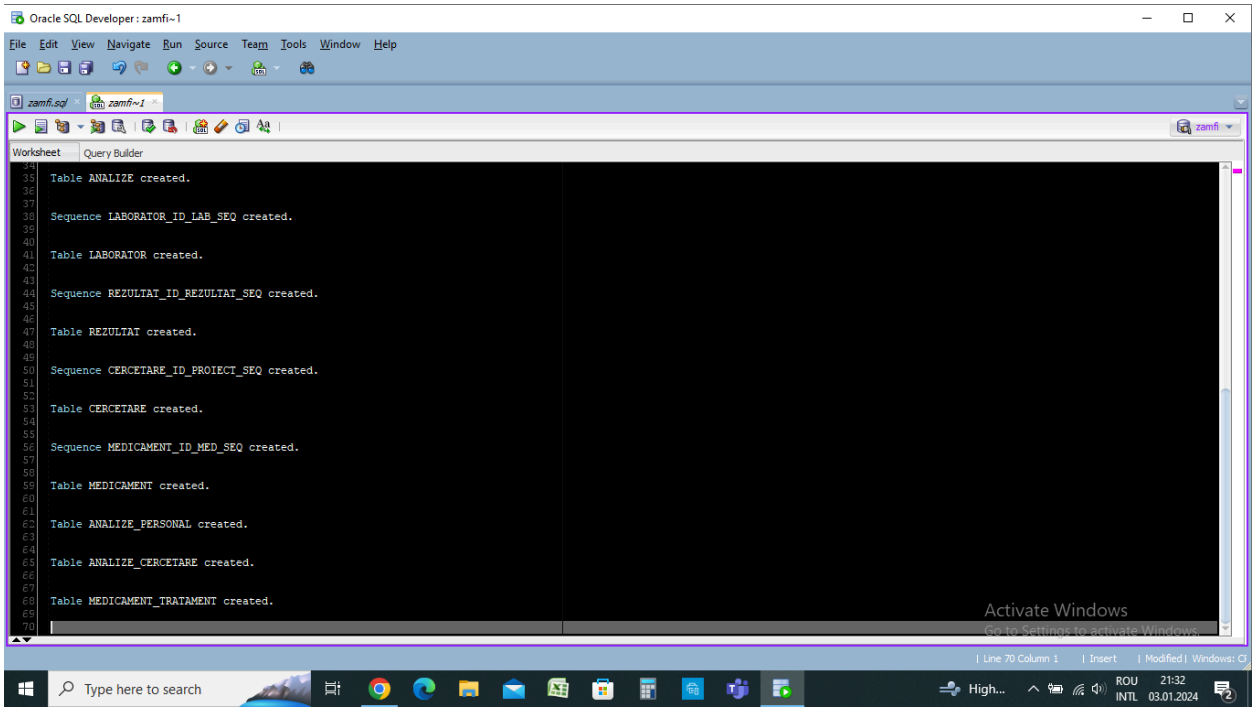

5. Inserarea valorilor în tabele

SCRIPTUL PENTRU INSERARE

```
-- INSERAERE DATE IN TABELE

--PACIENT

     INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP)
VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Zamfirescu',
'Alexandra', 'F', '6020406789100');
     INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP)
VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Leventiu', 'Adrian',
'M', '5013102839995');
     INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP)
VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Popescu', 'Ioan', 'M',
'1460416385503');
     INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP)
VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Oltean', 'Delia', 'F',
'6030703193399');
     INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP)
VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Balaita', 'Cosmin', 'M',
'5031405899846');
     INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP)
VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Spataru', 'Mara', 'F',
'6030413887744');
     INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP)
VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Bouruc', 'Petru-Liviu',
'M', '5020708050403');
     INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP)
VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Sin', 'Andrei', 'M',
'2001404123369');
     INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP)
VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Ghinea', 'Alexandra',
'F', '2990308997722');
     INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP)
VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL, 'Tibulca', 'Mihai', 'M',
'5100404123369');
     INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP)
VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL, 'Oprea', 'Maria', 'F',
'6140304797822');
```

```
     INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP)
VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL, 'Enache', 'Adrian', 'M',
'5043404123369');
     INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP)
VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL, 'Lupu', 'Ionela', 'F',
'6050308847032');
     INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP)
VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL, 'Ene', 'Corneliu', 'M',
'5010404194397');


     --CATEGORIE
     INSERT INTO CATEGORIE(ID_CATEGORIE, DENUMIRE) VALUES
(CATEGORIE_ID_CATEGORIE_SEQ.nextval,'Cercetare si Dezv.
Stiintifica');
     INSERT INTO CATEGORIE(ID_CATEGORIE, DENUMIRE) VALUES
(CATEGORIE_ID_CATEGORIE_SEQ.nextval,'Clinica si Terapie');
     INSERT INTO CATEGORIE(ID_CATEGORIE, DENUMIRE) VALUES
(CATEGORIE_ID_CATEGORIE_SEQ.nextval,'Management si
Administrativ');
     INSERT INTO CATEGORIE(ID_CATEGORIE, DENUMIRE) VALUES
(CATEGORIE_ID_CATEGORIE_SEQ.nextval,'Productie si Fabricatie');
     INSERT INTO CATEGORIE(ID_CATEGORIE, DENUMIRE) VALUES
(CATEGORIE_ID_CATEGORIE_SEQ.nextval,'Tehnic si Laborator');
     INSERT INTO CATEGORIE(ID_CATEGORIE, DENUMIRE) VALUES
(CATEGORIE_ID_CATEGORIE_SEQ.nextval,'PR si Comunicare');



     --PERSONAL MILITAR
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,1, 'Popescu', 'Ion',
'General', 11500, TO_DATE('01-10-2002','DD-MM-YYYY'), NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,1, 'Ionescu',
'Mihai', 'Colonel', 8000, TO_DATE('21-12-2006','DD-MM-YYYY'),
NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,2, 'Pompei',
'Mariana', 'Locotenent', 5000,
TO_DATE('01-10-2005','DD-MM-YYYY'), NULL);
```

```
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,2, 'Ghiaus', 'Paul',
'General', 11500, TO_DATE('19-03-2004','DD-MM-YYYY'), NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,2, 'Gheorghe',
'Andrei', 'Colonel', 8000, TO_DATE('21-04-2012','DD-MM-YYYY'),
NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,2, 'Badiu',
'Sergiu', 'Locotenent', 5000, TO_DATE('31-01-2010','DD-MM-YYYY'),
NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,1, 'Turturica',
'Matei', 'Colonel', 8000, TO_DATE('14-02-2002','DD-MM-YYYY'),
NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,3, 'Nita', 'Lora',
'Locotenent', 5000, TO_DATE('09-05-2005','DD-MM-YYYY'), NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,3, 'Stoica',
'Andreea', 'Colonel', 8000, TO_DATE('23-08-2006','DD-MM-YYYY'),
NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,4, 'Bejenariu',
'David', 'Locotenent', 5000, TO_DATE('16-10-2007','DD-MM-YYYY'),
NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,5, 'Pintilie',
'Ionut', 'General', 11500, TO_DATE('01-10-2002','DD-MM-YYYY'),
NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,6, 'Dudu',
'Catalin', 'Colonel', 8000, TO_DATE('21-12-2006','DD-MM-YYYY'),
NULL);
```

```
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,5, 'Craiasa',
'Andreia', 'Locotenent', 5000,
TO_DATE('16-03-2012','DD-MM-YYYY'), NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,4, 'Balan',
'Marius', 'Colonel', 8000, TO_DATE('06-04-2002','DD-MM-YYYY'),
NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,3, 'Fagaras',
'Costantin', 'Locotenent', 5000,
TO_DATE('18-11-2004','DD-MM-YYYY'), NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval, 4, 'Paraschiv',
'Ion', 'Locotenent', 5000, TO_DATE('01-01-2015','DD-MM-YYYY'),
NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval, 4,
'Constantinescu', 'Alexandru', 'Colonel', 8000,
TO_DATE('15-06-2010','DD-MM-YYYY'), NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval, 5, 'Mateescu',
'Roxana', 'General', 11500, TO_DATE('07-03-2007','DD-MM-YYYY'),
NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval, 5, 'Serbu',
'Antoanela', 'Locotenent', 5000,
TO_DATE('22-09-2013','DD-MM-YYYY'), NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval, 6, 'Barz', 'Tudor',
'Colonel', 8000, TO_DATE('11-11-2005','DD-MM-YYYY'), NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR,SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval, 2, 'Balasz',
'Andrei', 'Locotenent', 5000, TO_DATE('01-10-2012','DD-MM-YYYY'),
NULL);
```

```
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR,SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval, 2, 'Dumitrel',
'Alex', 'Colonel', 8000, TO_DATE('21-12-2006','DD-MM-YYYY'),
NULL);
     INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME,
PRENUME, GRAD_MILITAR,SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
     VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval, 2, 'Gama',
'Stefania', 'Colonel', 8000, TO_DATE('01-10-2005','DD-MM-YYYY'),
NULL);


     -- PROGRAMARE
     INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT,
ID_MILITAR, DATA)
     VALUES  (PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 1, 3,
TO_DATE('01-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT,
ID_MILITAR, DATA)
     VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 2, 3,
TO_DATE('10-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT,
ID_MILITAR, DATA)
     VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 3, 4,
TO_DATE('14-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT,
ID_MILITAR, DATA)
     VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 4, 5,
TO_DATE('18-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT,
ID_MILITAR, DATA)
     VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 5, 5,
TO_DATE('22-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT,
ID_MILITAR, DATA)
     VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 6, 6,
TO_DATE('30-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT,
ID_MILITAR, DATA)
     VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 7, 21,
TO_DATE('03-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT,
ID_MILITAR, DATA)
```

```
     VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 8, 21,
TO_DATE('07-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT,
ID_MILITAR, DATA)
     VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 9, 22,
TO_DATE('11-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT,
ID_MILITAR, DATA)
     VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 10, 23,
TO_DATE('15-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT,
ID_MILITAR, DATA)
     VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 11, 6,
TO_DATE('01-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT,
ID_MILITAR, DATA)
     VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 12, 21,
TO_DATE('10-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT,
ID_MILITAR, DATA)
     VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 13, 4,
TO_DATE('14-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT,
ID_MILITAR, DATA)
     VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 14, 23,
TO_DATE('07-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));


     --ANALIZE
     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,1, 'Hemoleucograma',
30, TO_DATE('03-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,1, 'Analiza Urinei',
90, TO_DATE('17-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));

     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,2, 'Hemoleucograma',
30, TO_DATE('24-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));

     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
```

```
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,3, 'Test COVID', 200,
TO_DATE('03-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));

     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,4, 'Test COVID', 200,
TO_DATE('07-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));

     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,5, 'RMN abd', 650,
TO_DATE('25-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));

     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,6, 'RMN abd', 650,
TO_DATE('02-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,6, 'EKG', 280,
TO_DATE('09-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));

     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,7, 'Endocrin', 120,
TO_DATE('04-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));

     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,8, 'Test COVID', 200,
TO_DATE('20-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,8, 'Hemoleucograma',
30, TO_DATE('24-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));

     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,9, 'Analiza Urinei',
90, TO_DATE('27-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));

     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
```

```
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,10, 'Analiza Urinei',
90, TO_DATE('20-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));

     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,11, 'Endocrin', 120,
TO_DATE('07-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,11, 'Gastroscopie',
290, TO_DATE('19-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));

     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,12, 'RMN abd', 650,
TO_DATE('23-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,12, 'Hemoleucograma',
30, TO_DATE('26-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));

     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,13, 'EKG', 280,
TO_DATE('28-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));

     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,14, 'Gastroscopie',
290, TO_DATE('10-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));
     INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE,
COST, DATA_ANALIZA)
     VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,14, 'RMN abd', 650,
TO_DATE('18-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));


     -- LABORATOR
     INSERT INTO LABORATOR(ID_LAB, NUME_LAB) VALUES
(LABORATOR_ID_LAB_SEQ.nextval,'Lab Hematologic');
     INSERT INTO LABORATOR(ID_LAB, NUME_LAB) VALUES
(LABORATOR_ID_LAB_SEQ.nextval,'Lab Urinar');
     INSERT INTO LABORATOR(ID_LAB, NUME_LAB) VALUES
(LABORATOR_ID_LAB_SEQ.nextval,'Lab COVID');
     INSERT INTO LABORATOR(ID_LAB, NUME_LAB) VALUES
(LABORATOR_ID_LAB_SEQ.nextval,'Lab Imagistica Medicala');
```

```
     INSERT INTO LABORATOR(ID_LAB, NUME_LAB) VALUES
(LABORATOR_ID_LAB_SEQ.nextval,'Lab Endocrinologie');
     INSERT INTO LABORATOR(ID_LAB, NUME_LAB) VALUES
(LABORATOR_ID_LAB_SEQ.nextval,'Lab Gastroenterologie');
     INSERT INTO LABORATOR(ID_LAB, NUME_LAB) VALUES
(LABORATOR_ID_LAB_SEQ.nextval,'Lab Cardiologic');



     --REZULTATE ANALIZE
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 1 - tratament pentru hemoleucograma
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 1, 'POZITIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 1 - tratament pentru Analiza Urinei
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 2, 'POZITIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 2 - tratament pentru hemoleucograma
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 3, 'POZITIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 3
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 4, 'NEGATIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 4
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 5, 'NEGATIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 5 - tratament pentru RMN abd
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 6, 'POZITIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 6
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 7, 'NEGATIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 6
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 8, 'NEGATIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 7 - tratament pentru endocrin
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 9, 'POZITIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 8 - tratament pentru test covid
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 10, 'POZITIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 8 - tratament pentru hemoleucograma
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 11, 'POZITIV');
```

```
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 9
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 12, 'NEGATIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 10 - tratament pentru Analiza Urinei
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 13, 'POZITIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 11 - tratament pentru endocrin
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 14, 'POZITIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 11 - tratament pentru gastroscopie
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 15, 'POZITIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 12
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 16, 'NEGATIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 12
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 17, 'NEGATIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 13
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 18, 'POZITIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 14 - tratament pentru gastroscopie
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 19, 'POZITIV');
     INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) --
pacient 14  - tratament pentru RMN abd
     VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 20, 'POZITIV');


     --TRATAMENT
     INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT, ID_REZULTAT)
VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,1,1);
     INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT, ID_REZULTAT)
VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,1,2);
     INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT, ID_REZULTAT)
VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,2,3);
     INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT, ID_REZULTAT)
VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,5,6);
     INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT, ID_REZULTAT)
VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,7,9);
     INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT, ID_REZULTAT)
VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,8,10);
     INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT, ID_REZULTAT)
VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,8,11);
```

```
     INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT, ID_REZULTAT)
VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,10,13);
     INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT, ID_REZULTAT)
VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,11,14);
     INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT, ID_REZULTAT)
VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,11,15);
     INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT, ID_REZULTAT)
VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,14,19);
     INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT, ID_REZULTAT)
VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,14,20);

     --PROIECTE DE CERCETARE
     INSERT INTO CERCETARE(ID_PROIECT, DESCRIERE)
     VALUES(CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval, 'CERCETARE
HEMATOLOGIE');
     INSERT INTO CERCETARE(ID_PROIECT, DESCRIERE)
     VALUES(CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval, 'CERCETARE
UROLOGIE');
     INSERT INTO CERCETARE(ID_PROIECT, DESCRIERE)
     VALUES(CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval, 'CERCETARE
COVID-19');
     INSERT INTO CERCETARE(ID_PROIECT, DESCRIERE)
     VALUES(CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval, 'CERCETARE
CARDIOLOGIE');
     INSERT INTO CERCETARE(ID_PROIECT, DESCRIERE)
     VALUES(CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval, 'CERECETARE
ENDOCRINOLOGIE');
     INSERT INTO CERCETARE(ID_PROIECT, DESCRIERE)
     VALUES(CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval, 'CERCETARE
GASTROENTEROLOGIE');



     --MEDICAMENT
     INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED,
PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Paracetamol', 10);
     INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED,
PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Xifia', 75);
     INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED,
PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Cystone', 32);
     INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED,
PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Remdesivir', 1700);
```

```
     INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED,
PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Paxlovid', 2400);
     INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED,
PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Rosuvastatina', 18);
     INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED,
PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Levothyroxina', 43);
     INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED,
PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Omeprazol', 20);
     INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED,
PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Omez', 23);
     INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED,
PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Biphozyl', 30);
     INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED,
PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Bisacodil', 15);
     INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED,
PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Biorphen', 528);
     INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED,
PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Ibuprofen', 12);
     INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED,
PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Fero-Folic', 35);
     INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED,
PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Roaccutane', 50);
     INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED,
PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Liv 52', 25);


     -- TABELELE ASOCIATIVE

     -- ANALIZE - PERSONAL MILITAR
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(1,3);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(2,4);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(3,3);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(4,6);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(5,6);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(6,5);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(7,5);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(8,22);
```

```
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(9,21);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(10,6);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(11,3);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(12,4);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(13,4);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(14,21);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(15,23);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(16,5);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(17,3);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(18,5);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(19,23);
     INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES
(20,5);



     -- ANALIZE-PROIECTE DE CERCETARE
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (1,1);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (2,2);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (3,1);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (4,3);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (5,3);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (6,6);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (7,6);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (8,4);
```


```
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (9,5);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (10,3);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (11,1);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (12,2);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (13,2);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (14,5);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (15,6);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (16,6);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (17,1);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (18,4);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (19,6);
     INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT)
VALUES (20,6);


     -- MEDICAMENT - TRATAMENT
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(1,1);
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(14,1);
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(2,2);
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(3,2);
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(13,3);
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(10,4);
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(11,4);
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(15,5);
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(16,5);
```

```
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(1,6);
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(4,6);
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(13,7);
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(3,8);
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(7,9);
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(10,9);
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(9,10);
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(11,10);
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(6,11);
     INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES
(8,12);
```


PRINTSCREEN

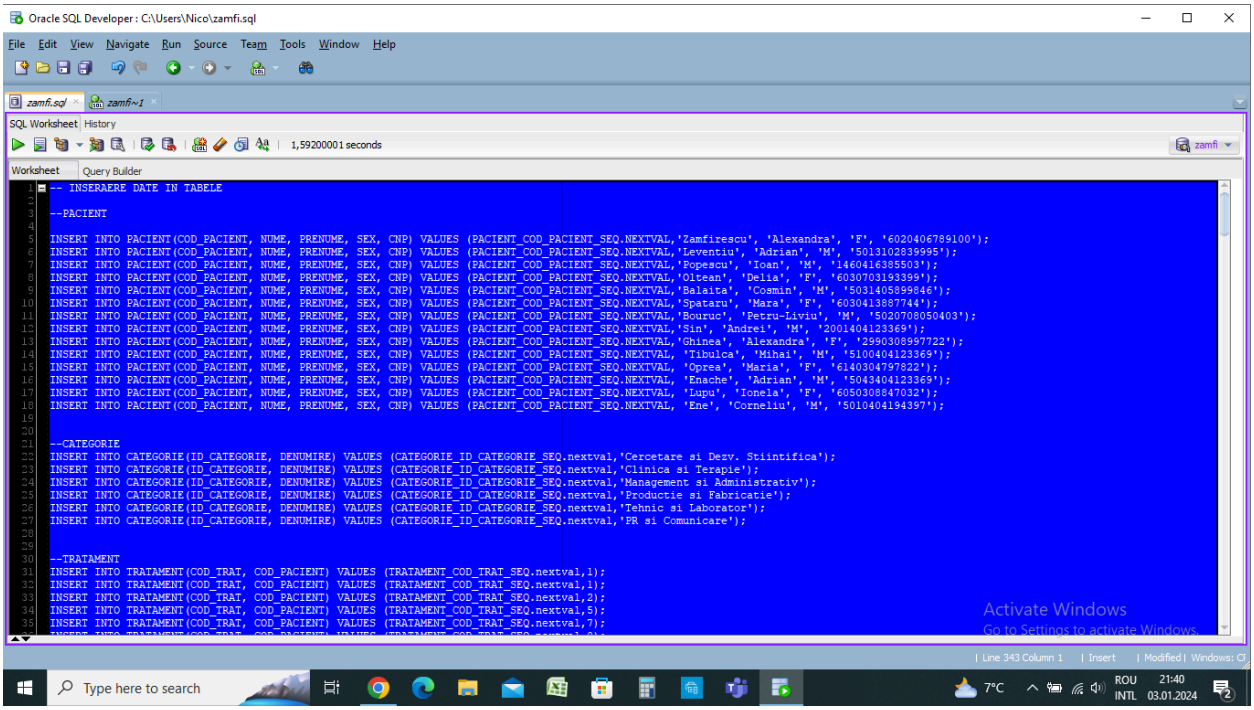
Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\zamfi.sql
File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help
zamfi.sql
zamfi~1
SQL Worksheet History
1,59200001 seconds
zamfi
Worksheet Query Builder
-- INSERARE DATE IN TABELE
--PACIENT
INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Zamfirescu', 'Alexandra', 'F', '6020406789100');
INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Leventiu', 'Adrian', 'M', '5013102839995');
INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Popescu', 'Ioan', 'M', '1460416385503');
INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Oltean', 'Delia', 'F', '6030703193399');
INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Balaita', 'Cosmin', 'M', '5031405899846');
INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Spataru', 'Mara', 'F', '6030413887744');
INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Bourue', 'Petru-Liviu', 'M', '5020708050403');
INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Sin', 'Andrei', 'M', '2001404123369');
INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Ghinea', 'Alexandra', 'F', '2990308997722');
INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL, 'Tibulca', 'Mihai', 'M', '5100404123369');
INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL, 'Oprea', 'Maria', 'F', '6140304797822');
INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL, 'Enache', 'Adrian', 'M', '5043404123369');
INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL, 'Lupu', 'Ionela', 'F', '6050308847032');
INSERT INTO PACIENT(COD_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_COD_PACIENT_SEQ.NEXTVAL, 'Ene', 'Corneliu', 'M', '5010404194397');
--CATEGORIE
INSERT INTO CATEGORIE(ID_CATEGORIE, DENUMIRE) VALUES (CATEGORIE_ID_CATEGORIE_SEQ.nextval,'Cercetare si Dezv. Stiintifica');
INSERT INTO CATEGORIE(ID_CATEGORIE, DENUMIRE) VALUES (CATEGORIE_ID_CATEGORIE_SEQ.nextval,'Clinica si Terapie');
INSERT INTO CATEGORIE(ID_CATEGORIE, DENUMIRE) VALUES (CATEGORIE_ID_CATEGORIE_SEQ.nextval,'Management si Administrativ');
INSERT INTO CATEGORIE(ID_CATEGORIE, DENUMIRE) VALUES (CATEGORIE_ID_CATEGORIE_SEQ.nextval,'Productie si Fabricatie');
INSERT INTO CATEGORIE(ID_CATEGORIE, DENUMIRE) VALUES (CATEGORIE_ID_CATEGORIE_SEQ.nextval,'Tehnic si Laborator');
INSERT INTO CATEGORIE(ID_CATEGORIE, DENUMIRE) VALUES (CATEGORIE_ID_CATEGORIE_SEQ.nextval,'PR si Comunicare');
--TRATAMENT
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,1);
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,1);
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,2);
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,5);
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,7);
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Line 343 Column 1 Insert Modified Windows:
Type here to search
7°C
ROU
INTL
21:40
03.01.2024

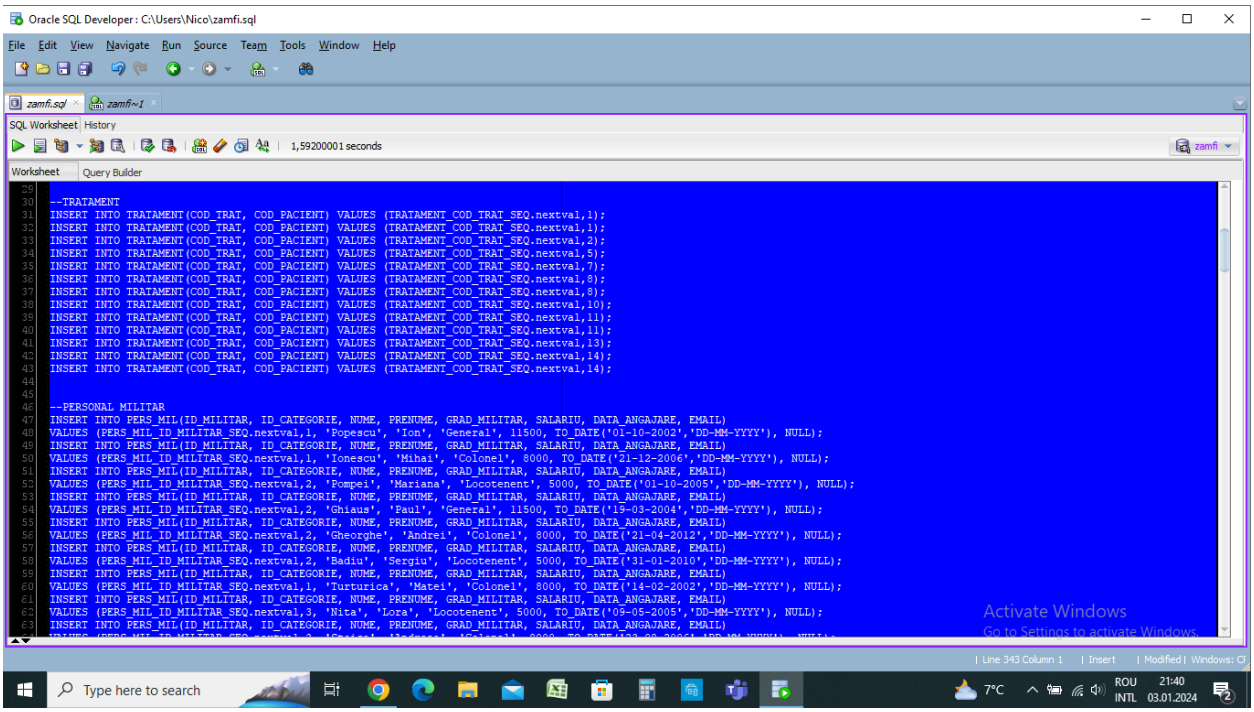



```
--TRATAMENT
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,1);
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,1);
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,2);
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,5);
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,7);
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,8);
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,8);
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,10);
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,11);
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,11);
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,13);
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,14);
INSERT INTO TRATAMENT(COD_TRAT, COD_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_COD_TRAT_SEQ.nextval,14);



--PERSONAL MILITAR
INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME, PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,1, 'Popescu', 'Ion', 'General', 11500, TO_DATE('01-10-2002','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME, PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,1, 'Ionescu', 'Mihai', 'Colonel', 8000, TO_DATE('21-12-2006','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME, PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,2, 'Pompei', 'Mariana', 'Locotenent', 5000, TO_DATE('01-10-2005','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME, PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,2, 'Ghiaus', 'Paul', 'General', 11500, TO_DATE('15-03-2004','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME, PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,2, 'Gheorghe', 'Andrei', 'Colonel', 8000, TO_DATE('21-04-2012','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME, PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,2, 'Badiu', 'Sergiu', 'Locotenent', 5000, TO_DATE('31-01-2010','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME, PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,1, 'Turturica', 'Matei', 'Colonel', 8000, TO_DATE('14-02-2002','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME, PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERS_MIL_ID_MILITAR_SEQ.nextval,3, 'Nita', 'Lora', 'Locotenent', 5000, TO_DATE('09-05-2005','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERS_MIL(ID_MILITAR, ID_CATEGORIE, NUME, PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
```

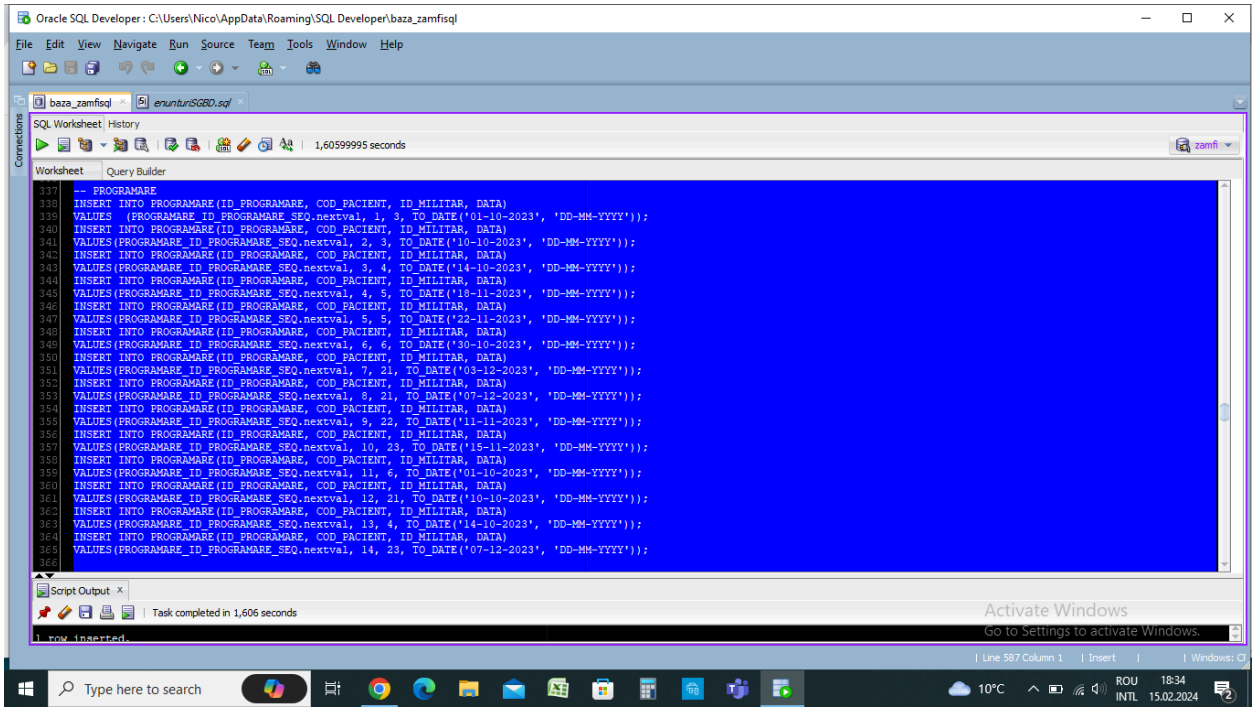


```
-- PROGRAMARE
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT, ID_MILITAR, DATA)
VALUES  (PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 1, 3, TO_DATE('01-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT, ID_MILITAR, DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 2, 3, TO_DATE('10-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT, ID_MILITAR, DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 3, 4, TO_DATE('14-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT, ID_MILITAR, DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 4, 5, TO_DATE('18-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT, ID_MILITAR, DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 5, 5, TO_DATE('22-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT, ID_MILITAR, DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 6, 6, TO_DATE('30-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT, ID_MILITAR, DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 7, 21, TO_DATE('03-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT, ID_MILITAR, DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 8, 21, TO_DATE('07-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT, ID_MILITAR, DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 9, 22, TO_DATE('11-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT, ID_MILITAR, DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 10, 23, TO_DATE('15-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT, ID_MILITAR, DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 11, 6, TO_DATE('01-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT, ID_MILITAR, DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 12, 21, TO_DATE('10-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT, ID_MILITAR, DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 13, 4, TO_DATE('14-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, COD_PACIENT, ID_MILITAR, DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 14, 23, TO_DATE('07-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));
```

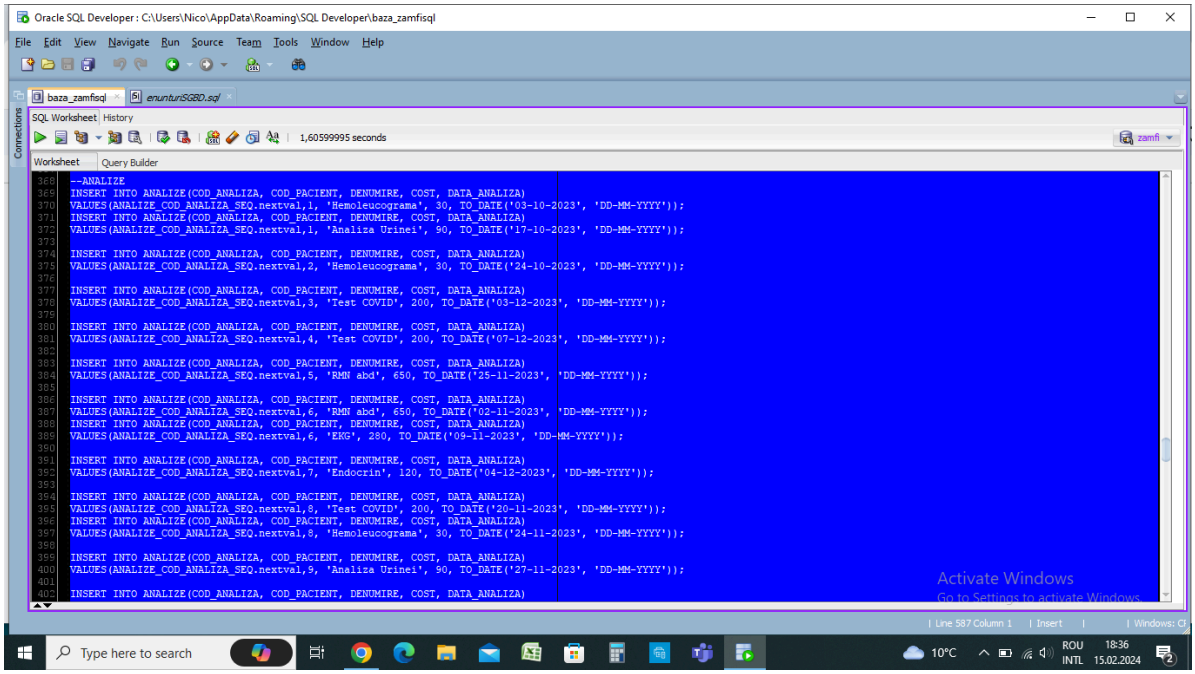
Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\AppData\Roaming\SQL Developer\baza_zamfisql
File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help
baza_zamfisql
enunturiSGBD.sql
SQL Worksheet History
1,60599995 seconds
Worksheet Query Builder
--ANALIZE
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,1, 'Hemoleucograma', 30, TO_DATE('03-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,1, 'Analiza Urinei', 90, TO_DATE('17-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,2, 'Hemoleucograma', 30, TO_DATE('24-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,3, 'Test COVID', 200, TO_DATE('03-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,4, 'Test COVID', 200, TO_DATE('07-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,5, 'RMN abd', 650, TO_DATE('25-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,6, 'RMN abd', 650, TO_DATE('02-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,6, 'EKG', 280, TO_DATE('09-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,7, 'Endocrin', 120, TO_DATE('04-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,8, 'Test COVID', 200, TO_DATE('20-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,8, 'Hemoleucograma', 30, TO_DATE('24-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,9, 'Analiza Urinei', 90, TO_DATE('27-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Line 587 Column 1 Insert
Type here to search
10°C
ROU
INTL
18:36
15.02.2024

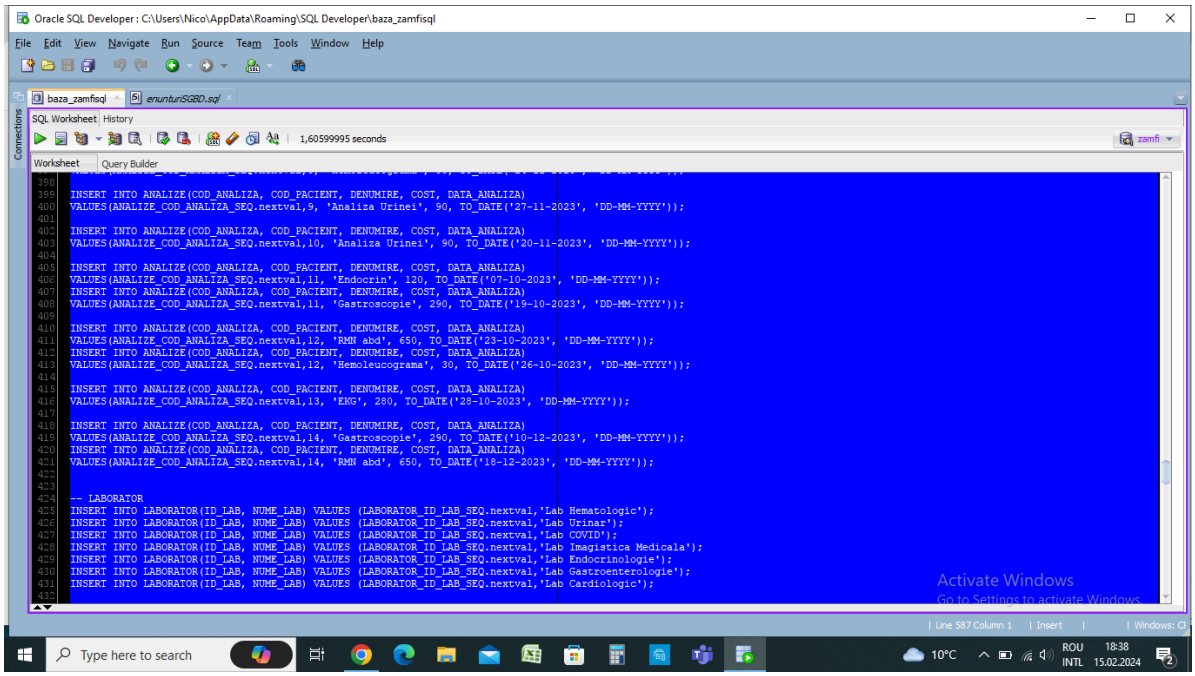
Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\AppData\Roaming\SQL Developer\baza_zamfisql
File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help
baza_zamfisql
enunturiSGBD.sql
SQL Worksheet History
1,60599995 seconds
Worksheet Query Builder
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,9, 'Analiza Urinei', 90, TO_DATE('27-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,10, 'Analiza Urinei', 90, TO_DATE('20-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,11, 'Endocrin', 120, TO_DATE('07-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,11, 'Gastroscopie', 290, TO_DATE('19-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,12, 'RMN abd', 650, TO_DATE('23-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,12, 'Hemoleucograma', 30, TO_DATE('26-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,13, 'EKG', 280, TO_DATE('28-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,14, 'Gastroscopie', 290, TO_DATE('10-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO ANALIZE(COD_ANALIZA, COD_PACIENT, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_COD_ANALIZA_SEQ.nextval,14, 'RMN abd', 650, TO_DATE('18-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));
-- LABORATOR
INSERT INTO LABORATOR(ID_LAB, NUME_LAB) VALUES (LABORATOR_ID_LAB_SEQ.nextval,'Lab Hematologic');
INSERT INTO LABORATOR(ID_LAB, NUME_LAB) VALUES (LABORATOR_ID_LAB_SEQ.nextval,'Lab Urinar');
INSERT INTO LABORATOR(ID_LAB, NUME_LAB) VALUES (LABORATOR_ID_LAB_SEQ.nextval,'Lab COVID');
INSERT INTO LABORATOR(ID_LAB, NUME_LAB) VALUES (LABORATOR_ID_LAB_SEQ.nextval,'Lab Imagistica Medicala');
INSERT INTO LABORATOR(ID_LAB, NUME_LAB) VALUES (LABORATOR_ID_LAB_SEQ.nextval,'Lab Endocrinologie');
INSERT INTO LABORATOR(ID_LAB, NUME_LAB) VALUES (LABORATOR_ID_LAB_SEQ.nextval,'Lab Gastroenterologie');
INSERT INTO LABORATOR(ID_LAB, NUME_LAB) VALUES (LABORATOR_ID_LAB_SEQ.nextval,'Lab Cardiologie');
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Line 587 Column 1 Insert
Type here to search
10°C
ROU
INTL
18:38
15.02.2024

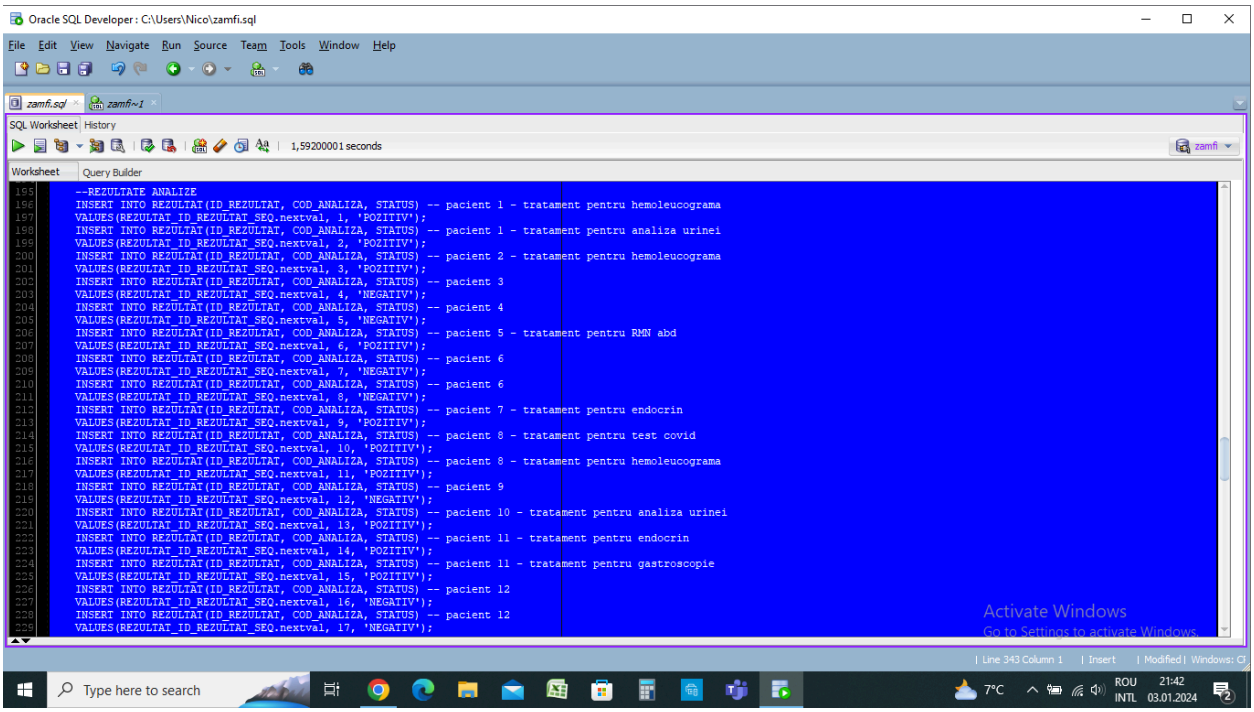

```
--REZULTATE ANALIZE
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 1 - tratament pentru hemoleucograma
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 1, 'POZITIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 1 - tratament pentru analiza urinei
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 2, 'POZITIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 2 - tratament pentru hemoleucograma
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 3, 'POZITIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 3
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 4, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 4
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 5, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 5 - tratament pentru RMN abd
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 6, 'POZITIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 6
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 7, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 6
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 8, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 7 - tratament pentru endocrin
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 9, 'POZITIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 8 - tratament pentru test covid
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 10, 'POZITIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 8 - tratament pentru hemoleucograma
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 11, 'POZITIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 9
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 12, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 10 - tratament pentru analiza urinei
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 13, 'POZITIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 11 - tratament pentru endocrin
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 14, 'POZITIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 11 - tratament pentru gastroscopie
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 15, 'POZITIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 12
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 16, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 12
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 17, 'NEGATIV');
```

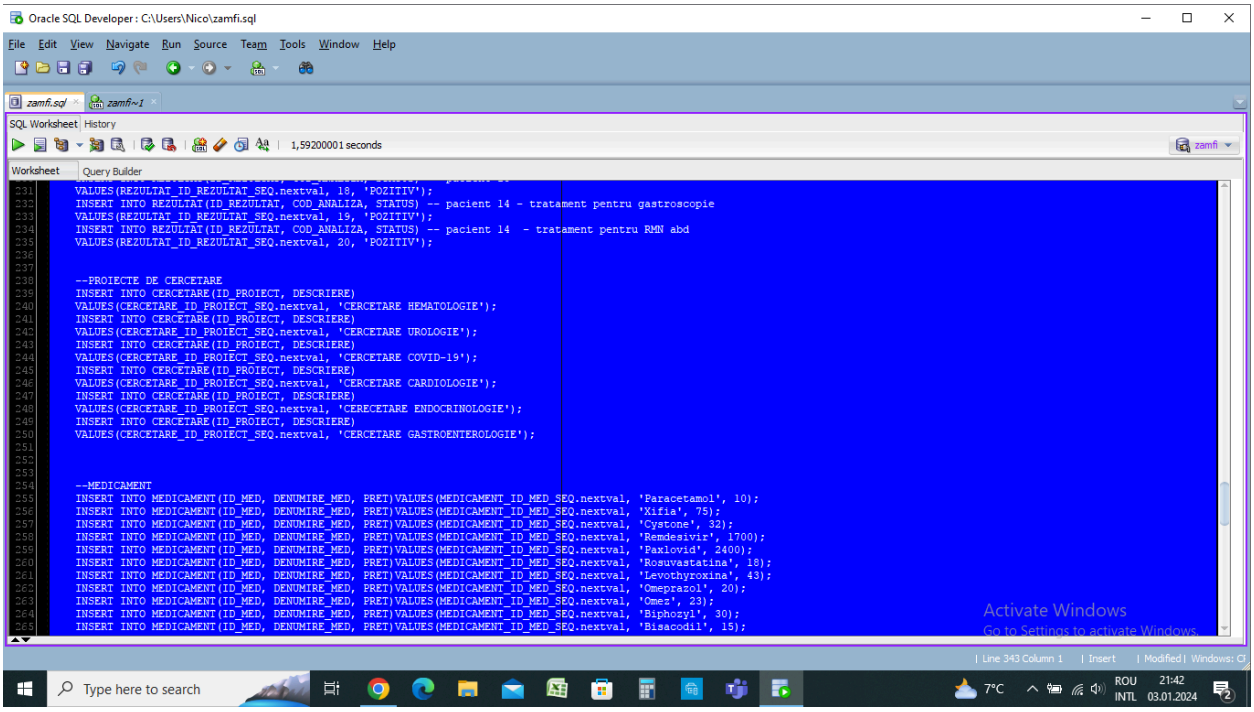



```
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 18, 'POZITIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 14 - tratament pentru gastroscopie
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 19, 'POZITIV');
INSERT INTO REZULTAT(ID_REZULTAT, COD_ANALIZA, STATUS) -- pacient 14  - tratament pentru RMN abd
VALUES(REZULTAT_ID_REZULTAT_SEQ.nextval, 20, 'POZITIV');



--PROIECTE DE CERCETARE
INSERT INTO CERCETARE(ID_PROIECT, DESCRIERE)
VALUES(CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval, 'CERCETARE HEMATOLOGIE');
INSERT INTO CERCETARE(ID_PROIECT, DESCRIERE)
VALUES(CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval, 'CERCETARE UROLOGIE');
INSERT INTO CERCETARE(ID_PROIECT, DESCRIERE)
VALUES(CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval, 'CERCETARE COVID-19');
INSERT INTO CERCETARE(ID_PROIECT, DESCRIERE)
VALUES(CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval, 'CERCETARE CARDIOLOGIE');
INSERT INTO CERCETARE(ID_PROIECT, DESCRIERE)
VALUES(CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval, 'CERECETARE ENDOCRINOLOGIE');
INSERT INTO CERCETARE(ID_PROIECT, DESCRIERE)
VALUES(CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval, 'CERCETARE GASTROENTEROLOGIE');




--MEDICAMENT
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Paracetamol', 10);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Xifia', 75);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Cystone', 32);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Remdesivir', 1700);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Paxlovid', 2400);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Rosuvastatina', 18);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Levothyroxina', 43);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Omeprazol', 20);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Omez', 23);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Biphozyl', 30);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Bisacodil', 15);
```

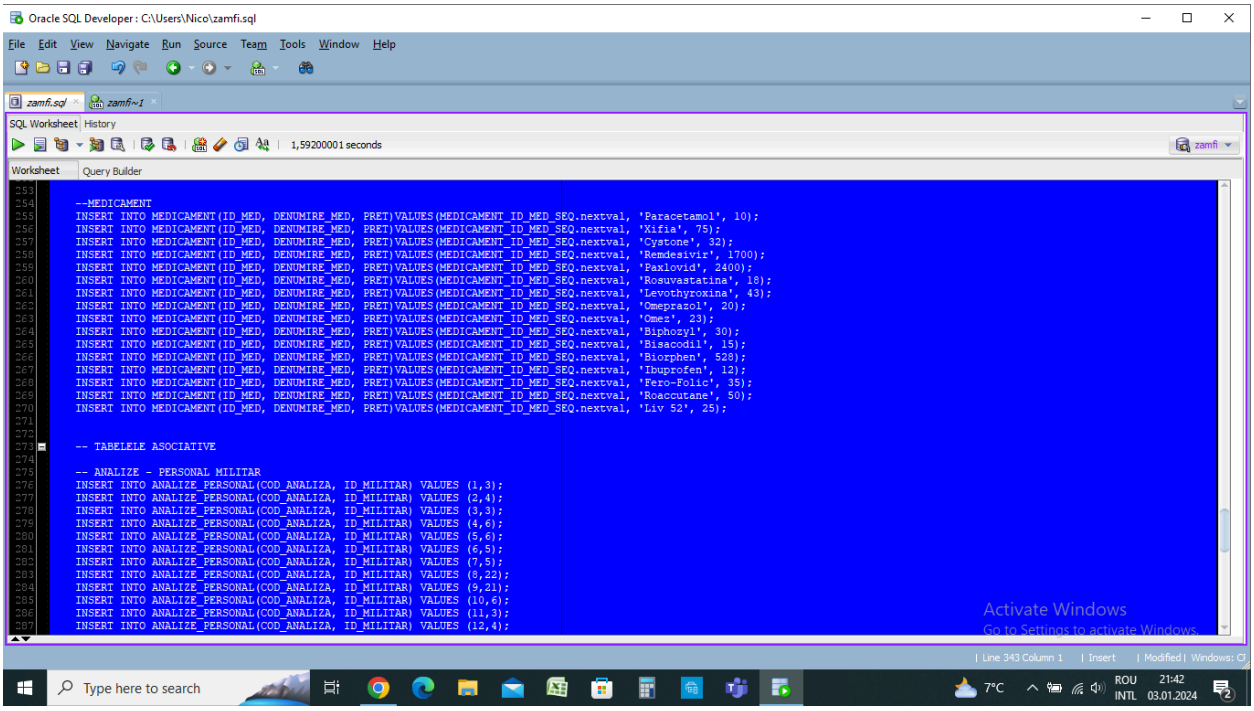
Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\zamfi.sql
File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help
zamfi.sql
zamfi~1
SQL Worksheet History
1,59200001 seconds
Worksheet Query Builder
--MEDICAMENT
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Paracetamol', 10);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Xifia', 75);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Cystone', 32);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Remdesivir', 1700);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Paxlovid', 2400);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Rosuvastatina', 18);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Levothyroxina', 43);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Omeprazol', 20);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Omez', 23);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Biphozyl', 30);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Bisacodil', 15);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Biorphen', 528);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Ibuprofen', 12);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Fero-Folic', 35);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Roaccutane', 50);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MED, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MED_SEQ.nextval, 'Liv 52', 25);
-- TABELELE ASOCIATIVE
-- ANALIZE - PERSONAL MILITAR
INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES (1,3);
INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES (2,4);
INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES (3,3);
INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES (4,6);
INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES (5,6);
INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES (6,5);
INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES (7,5);
INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES (8,22);
INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES (9,21);
INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES (10,6);
INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES (11,3);
INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES (12,4);
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Line 343 Column 1 Insert Modified Windows:
Type here to search
7°C
ROU
INTL
21:42
03.01.2024

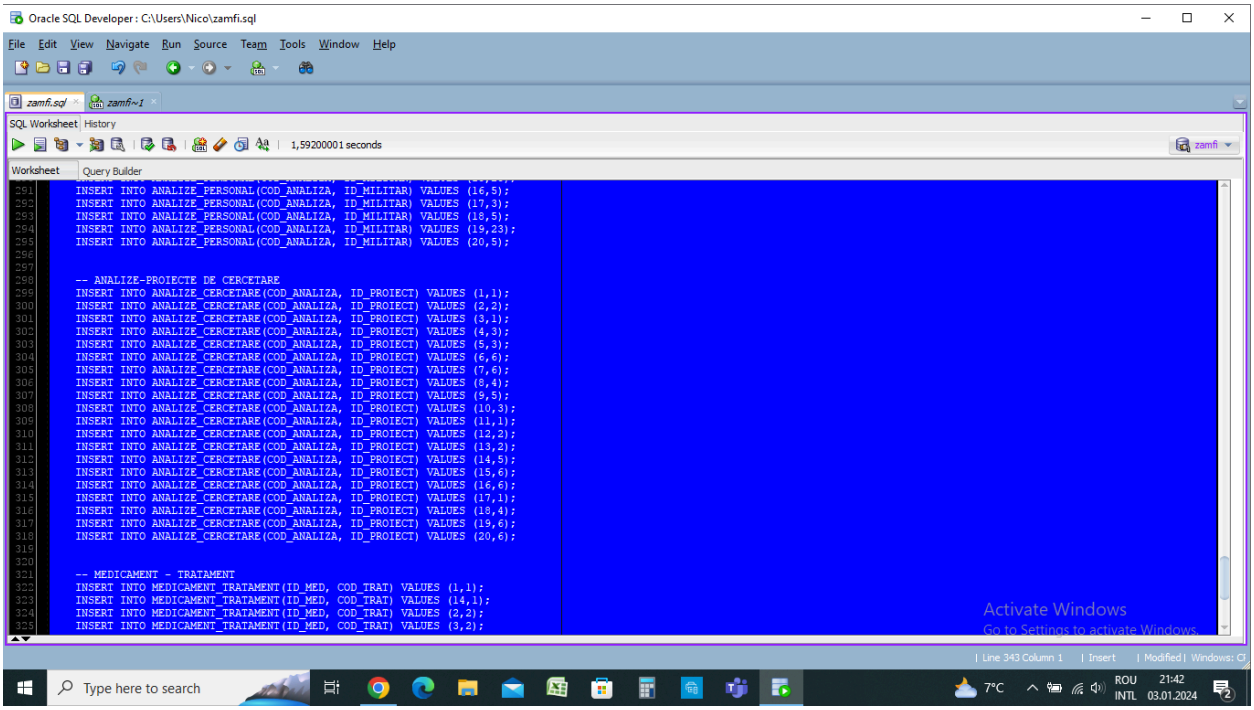
Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\zamfi.sql
File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help
zamfi.sql
zamfi~1
SQL Worksheet History
1,59200001 seconds
Worksheet Query Builder
INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES (16,5);
INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES (17,3);
INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES (18,5);
INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES (19,23);
INSERT INTO ANALIZE_PERSONAL(COD_ANALIZA, ID_MILITAR) VALUES (20,5);
-- ANALIZE-PROIECTE DE CERCETARE
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (1,1);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (2,2);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (3,1);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (4,3);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (5,3);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (6,6);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (7,6);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (8,4);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (9,5);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (10,3);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (11,1);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (12,2);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (13,2);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (14,5);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (15,6);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (16,6);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (17,1);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (18,4);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (19,6);
INSERT INTO ANALIZE_CERCETARE(COD_ANALIZA, ID_PROIECT) VALUES (20,6);
-- MEDICAMENT - TRATAMENT
INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES (1,1);
INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES (14,1);
INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES (2,2);
INSERT INTO MEDICAMENT_TRATAMENT(ID_MED, COD_TRAT) VALUES (3,2);
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Line 343 Column 1 Insert Modified Windows:
Type here to search
7°C
ROU
INTL
21:42
03.01.2024

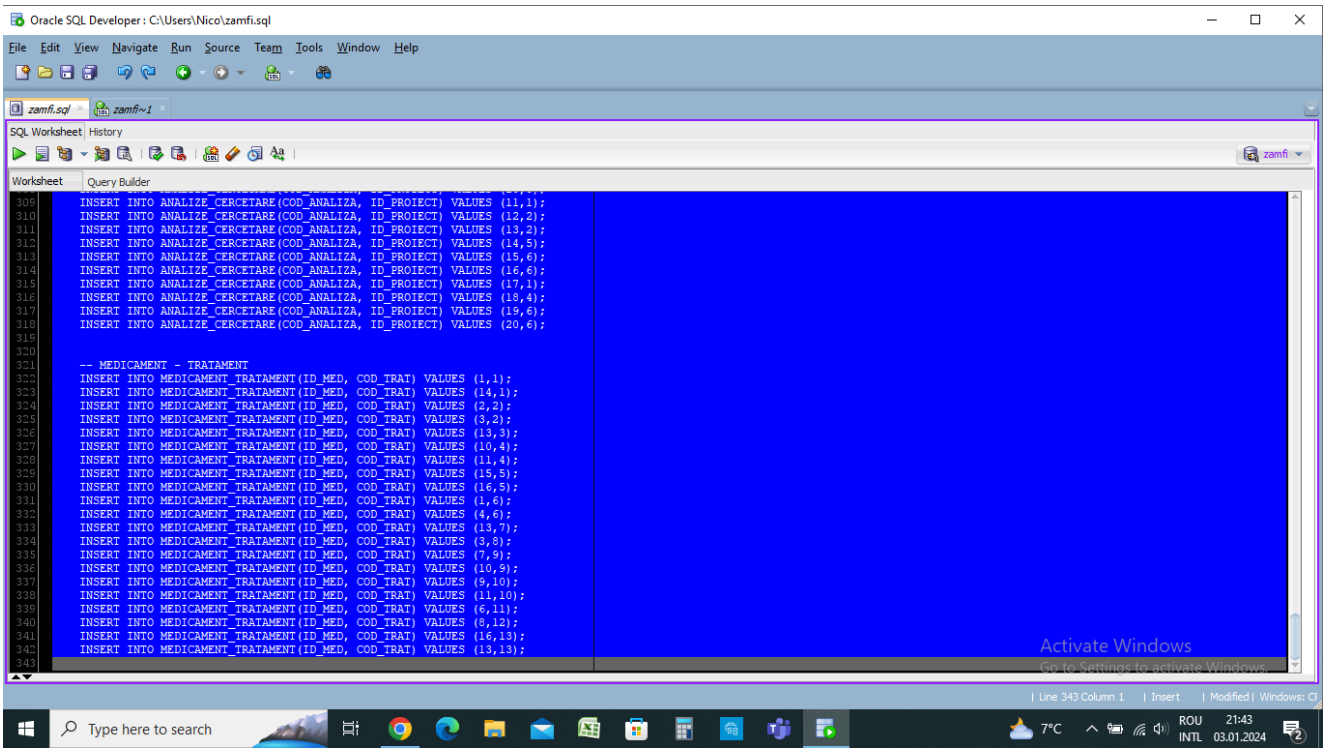

SCRIPT OUTPUT

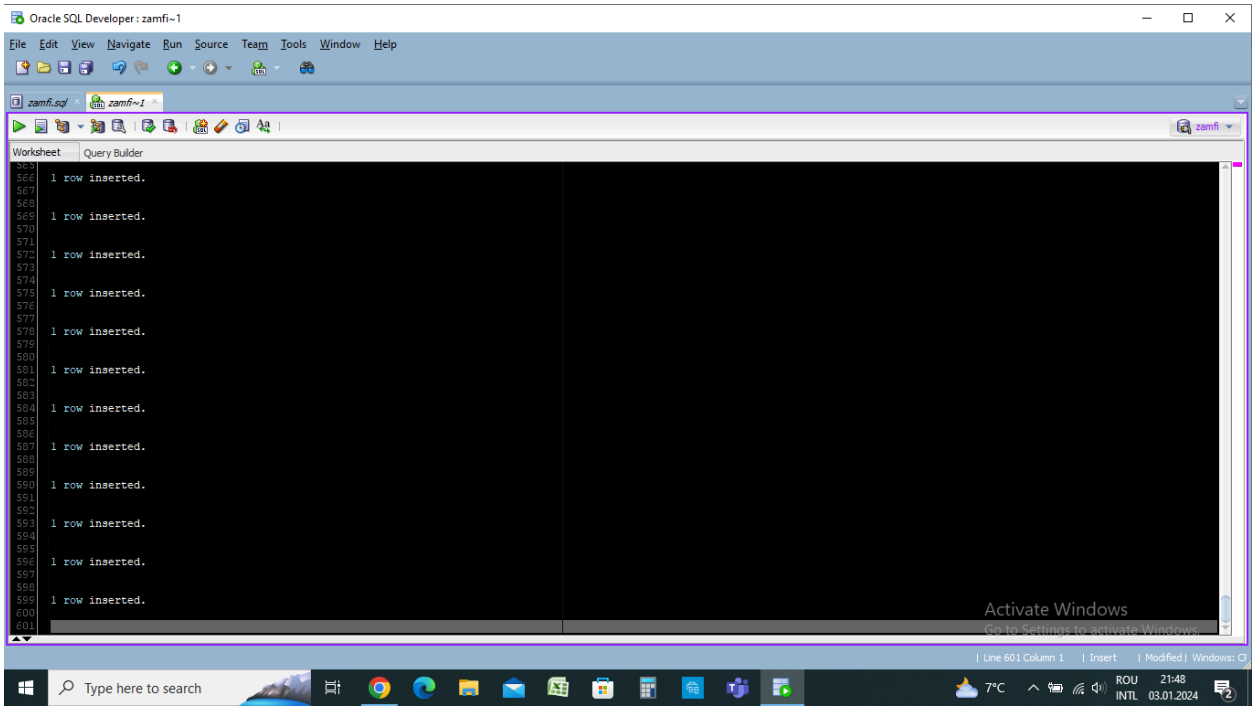

-> (nu am pus tot output-ul pentru "row inserted", însă tot script-ul a rulat complet și corect)

-- PACIENT

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6

SQL | All Rows Fetched: 14 in 0,007 seconds

	COD_PACIENT	NUME	PRENUME	SEX	CNP	NR_TELEFON	ADRESA
1	1	Zamfirescu	Alexandra	F	6020406789100	(null)	(null)
2	2	Leventiu	Adrian	M	5013102839995	(null)	(null)
3	3	Popescu	Ioan	M	1460416385503	(null)	(null)
4	4	Oltean	Delia	F	6030703193399	(null)	(null)
5	5	Balaita	Cosmin	M	5031405899	(null)	(null)
6	6	Spataru	Mara	F	6030413887744	(null)	(null)
7	7	Bouruc	Petru-Liviu	M	5020708050403	(null)	(null)
8	8	Sin	Andrei	M	2001404123369	(null)	(null)
9	9	Ghinea	Alexandra	F	2990308997722	(null)	(null)
10	10	Tibulca	Mihai	M	5100404123369	(null)	(null)
11	11	Oprea	Maria	F	6140304797822	(null)	(null)
12	12	Enache	Adrian	M	5043404123369	(null)	(null)
13	13	Lupu	Ionela	F	6050308847032	(null)	(null)
14	14	Ene	Corneliu	M	5010404194397	(null)	(null)

```
-- CATEGORIE
```

Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5

SQL | All Rows Fetched: 6 in 0,01 seconds

	ID_CATEGORIE	DENUMIRE
1	1	Cercetare si Dezv. Stiintifica
2	2	Clinica si Terapie
3	3	Management si Administrativ
4	4	Productie si Fabricatie
5	5	Tehnic si Laborator
6	6	PR si Comunicare

```
-- PROGRAMARE
```

Query Result | Query Result 1

SQL | All Rows Fetched: 14 in 0,276 seconds

	ID_PROGRAMARE	COD_PACIENT	ID_MILITAR	DATA
1	1	1	3	01-OCT-23
2	2	2	3	10-OCT-23
3	3	3	4	14-OCT-23
4	4	4	5	18-NOV-23
5	5	5	5	22-NOV-23
6	6	6	6	30-OCT-23
7	7	7	21	03-DEC-23
8	8	8	21	07-DEC-23
9	9	9	22	11-NOV-23
10	10	10	23	15-NOV-23
11	11	11	6	01-OCT-23
12	12	12	21	10-OCT-23
13	13	13	4	14-OCT-23
14	14	14	23	07-DEC-23

```
-- PERSONAL MILITAR
```

Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6 | Query Result 7 | Query Result 8 | Query Result 9

SQL | All Rows Fetched: 23 in 0,014 seconds

	ID_MILITAR	ID_CATEGORIE	NUME	PRENUME	GRAD_MILITAR	SALARIU	DATA_ANGAJARE	EMAIL
1	1	1	Popescu	Ion	General	11500	01-OCT-02	(null)
2	2	1	Ionescu	Mihai	Colonel	8000	21-DEC-06	(null)
3	3	2	Pompei	Mariana	Locotenent	5000	01-OCT-05	(null)
4	4	2	Ghiaus	Paul	General	11500	19-MAR-04	(null)
5	5	2	Gheorghe	Andrei	Colonel	8000	21-APR-12	(null)
6	6	2	Badiu	Sergiu	Locotenent	5000	31-JAN-10	(null)
7	7	1	Turturica	Matei	Colonel	8000	14-FEB-02	(null)
8	8	3	Nita	Lora	Locotenent	5000	09-MAY-05	(null)
9	9	3	Stoica	Andreea	Colonel	8000	23-AUG-06	(null)
10	10	4	Bejenariu	David	Locotenent	5000	16-OCT-07	(null)
11	11	5	Pintilie	Ionut	General	11500	01-OCT-02	(null)
12	12	6	Dudu	Catalin	Colonel	8000	21-DEC-06	(null)
13	13	5	Craiasa	Andreia	Locotenent	5000	16-MAR-12	(null)
14	14	4	Balan	Marius	Colonel	8000	06-APR-02	(null)
15	15	3	Fagaras	Costantin	Locotenent	5000	18-NOV-04	(null)
16	16	4	Paraschiv	Ion	Locotenent	5000	01-JAN-15	(null)
17	17	4	Constantinescu	Alexandru	Colonel	8000	15-JUN-10	(null)
18	18	5	Mateescu	Roxana	General	11500	07-MAR-07	(null)
19	19	5	Serbu	Antoanela	Locotenent	5000	22-SEP-13	(null)
20	20	6	Barz	Tudor	Colonel	8000	11-NOV-05	(null)
21	21	2	Balasz	Andrei	Locotenent	5000	01-OCT-12	(null)
22	22	2	Dumitrel	Alex	Colonel	8000	21-DEC-06	(null)
23	23	2	Gama	Stefania	Colonel	8000	01-OCT-05	(null)

```
-- ANALIZE
```

Query Result 1

SQL | All Rows Fetched: 20 in 0,207 seconds

	COD_ANALIZA	COD_PACIENT	DENUMIRE	COST	DATA_ANALIZA
1	1	1	Hemoleucograma	30	03-OCT-23
2	2	1	Analiza Urinei	90	17-OCT-23
3	3	2	Hemoleucograma	30	24-OCT-23
4	4	3	Test COVID	200	03-DEC-23
5	5	4	Test COVID	200	07-DEC-23
6	6	5	RMN abd	650	25-NOV-23
7	7	6	RMN abd	650	02-NOV-23
8	8	6	EKG	280	09-NOV-23
9	9	7	Endocrin	120	04-DEC-23
10	10	8	Test COVID	200	20-NOV-23
11	11	8	Hemoleucograma	30	24-NOV-23
12	12	9	Analiza Urinei	90	27-NOV-23
13	13	10	Analiza Urinei	90	20-NOV-23
14	14	11	Endocrin	120	07-OCT-23
15	15	11	Gastroscopie	290	19-OCT-23
16	16	12	RMN abd	650	23-OCT-23
17	17	12	Hemoleucograma	30	26-OCT-23
18	18	13	EKG	280	28-OCT-23
19	19	14	Gastroscopie	290	10-DEC-23
20	20	14	RMN abd	650	18-DEC-23

```
-- LABORATOR
```

Query Result 5 | Query Result 6 | Query Result 7 | Que

SQL | All Rows Fetched: 7 in 0,006 seconds

	ID_LAB	COD_ANALIZA	NUME_LAB
1	1	(null)	Lab Hematologic
2	2	(null)	Lab Urinar
3	3	(null)	Lab COVID
4	4	(null)	Lab Imagistica Medicala
5	5	(null)	Lab Endocrinologie
6	6	(null)	Lab Gastroenterologie
7	7	(null)	Lab Cardiologic

```
-- PROIECTE DE CERCETARE
```

Query Result 6 | Query Result 7 | Query Result 8

SQL | All Rows Fetched: 6 in 0,005 seconds

	ID_PROIECT	DESCRIERE
1	1	CERCETARE HEMATOLOGIE
2	2	CERCETARE UROLOGIE
3	3	CERCETARE COVID-19
4	4	CERCETARE CARDIOLOGIE
5	5	CERECETARE ENDOCRINOLOGIE
6	6	CERCETARE GASTROENTEROLOGIE

```
-- REZULTATE ANALIZE
```

Query Result 7 | Query Result 8 | Query Result 9 | Query Result 10

SQL | All Rows Fetched: 20 in 0,011 seconds

	ID_REZULTAT	COD_ANALIZA	STATUS
1	1	1	POZITIV
2	2	2	POZITIV
3	3	3	POZITIV
4	4	4	NEGATIV
5	5	5	NEGATIV
6	6	6	POZITIV
7	7	7	NEGATIV
8	8	8	NEGATIV
9	9	9	POZITIV
10	10	10	POZITIV
11	11	11	POZITIV
12	12	12	NEGATIV
13	13	13	POZITIV
14	14	14	POZITIV
15	15	15	POZITIV
16	16	16	NEGATIV
17	17	17	NEGATIV
18	18	18	POZITIV
19	19	19	POZITIV
20	20	20	POZITIV

```
-- TRATAMENT
```

Script Output | Query Result


SQL | All Rows Fetched: 12 in 0,161 seconds

	COD_TRAT	COD_PACIENT	ID_REZULTAT
1	1	1	1
2	2	1	2
3	3	2	3
4	4	5	6
5	5	7	9
6	6	8	10
7	7	8	11
8	8	10	13
9	9	11	14
10	10	11	15
11	11	14	19
12	12	14	20

```
-- MEDICAMENT
```

	ID_MED	DENUMIRE_MED	PRET
1	1	Paracetamol	10
2	2	Xifia	75
3	3	Cystone	32
4	4	Remdesivir	1700
5	5	Paxlovid	2400
6	6	Rosuvastatina	18
7	7	Levothyroxina	43
8	8	Omeprazol	20
9	9	Omez	23
10	10	Biphozyl	30
11	11	Bisacodil	15
12	12	Biorphen	528
13	13	Ibuprofen	12
14	14	Fero-Folic	35
15	15	Roaccutane	50
16	16	Liv 52	25


-- ANALIZE-PERSONAL

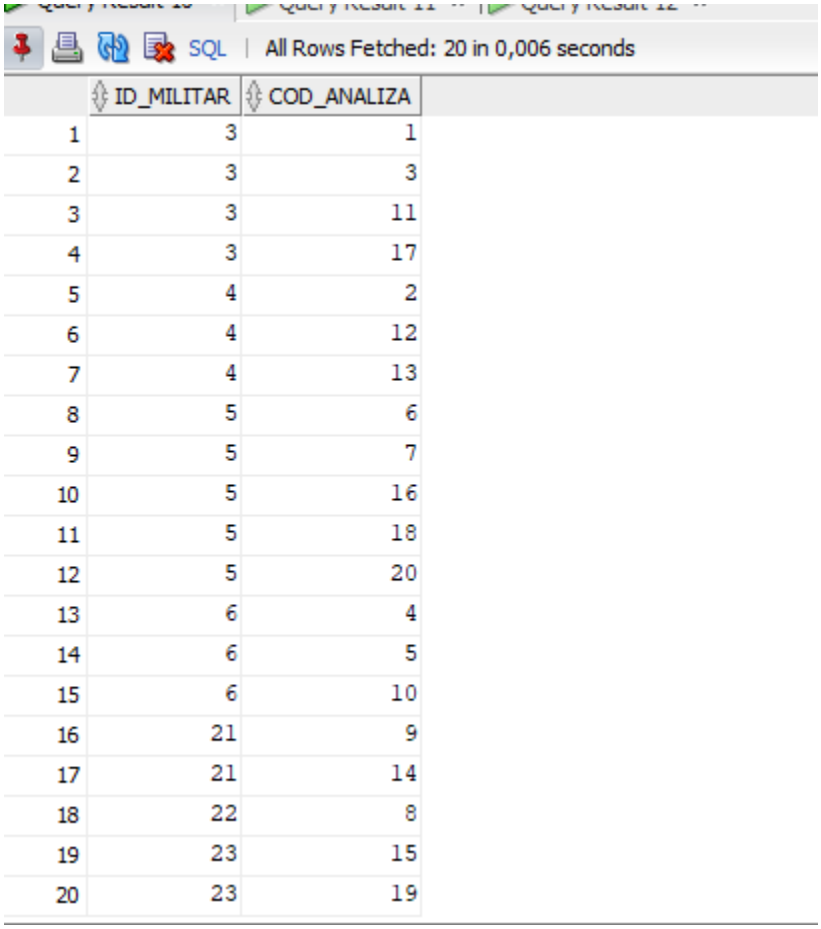

SQL | All Rows Fetched: 20 in 0,006 seconds

	ID_MILITAR	COD_ANALIZA
1	3	1
2	3	3
3	3	11
4	3	17
5	4	2
6	4	12
7	4	13
8	5	6
9	5	7
10	5	16
11	5	18
12	5	20
13	6	4
14	6	5
15	6	10
16	21	9
17	21	14
18	22	8
19	23	15
20	23	19


-- ANALIZE-CERCETARE

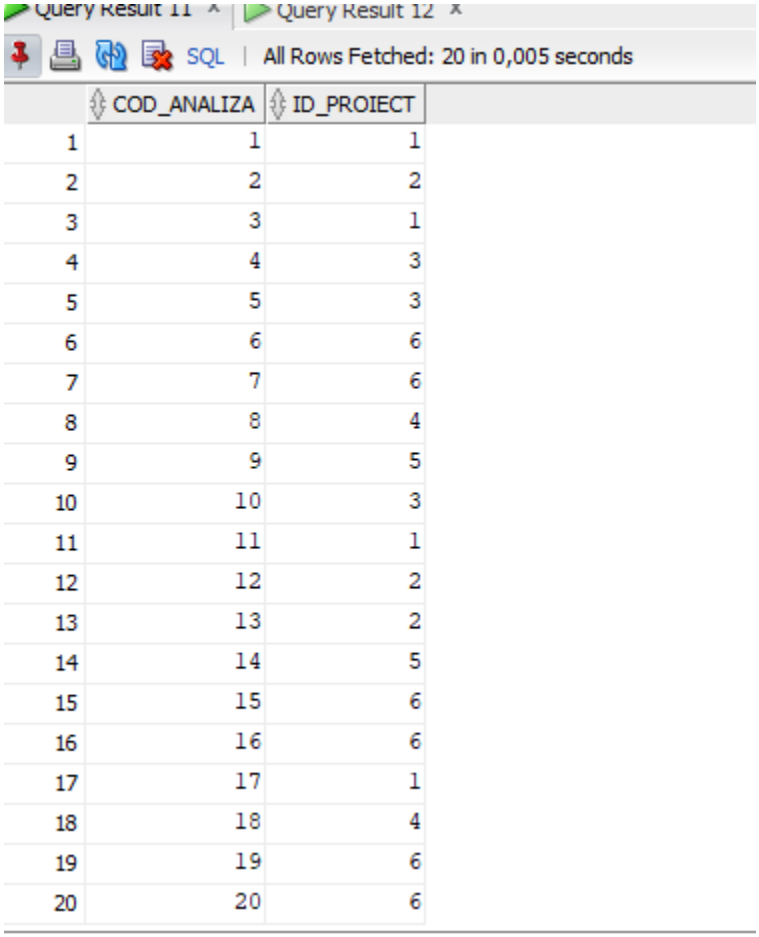
Query Result 11 | Query Result 12

SQL | All Rows Fetched: 20 in 0,005 seconds

	COD_ANALIZA	ID_PROIECT
1	1	1
2	2	2
3	3	1
4	4	3
5	5	3
6	6	6
7	7	6
8	8	4
9	9	5
10	10	3
11	11	1
12	12	2
13	13	2
14	14	5
15	15	6
16	16	6
17	17	1
18	18	4
19	19	6
20	20	6

```
-- MEDICAMENT-TRATAMENT
```

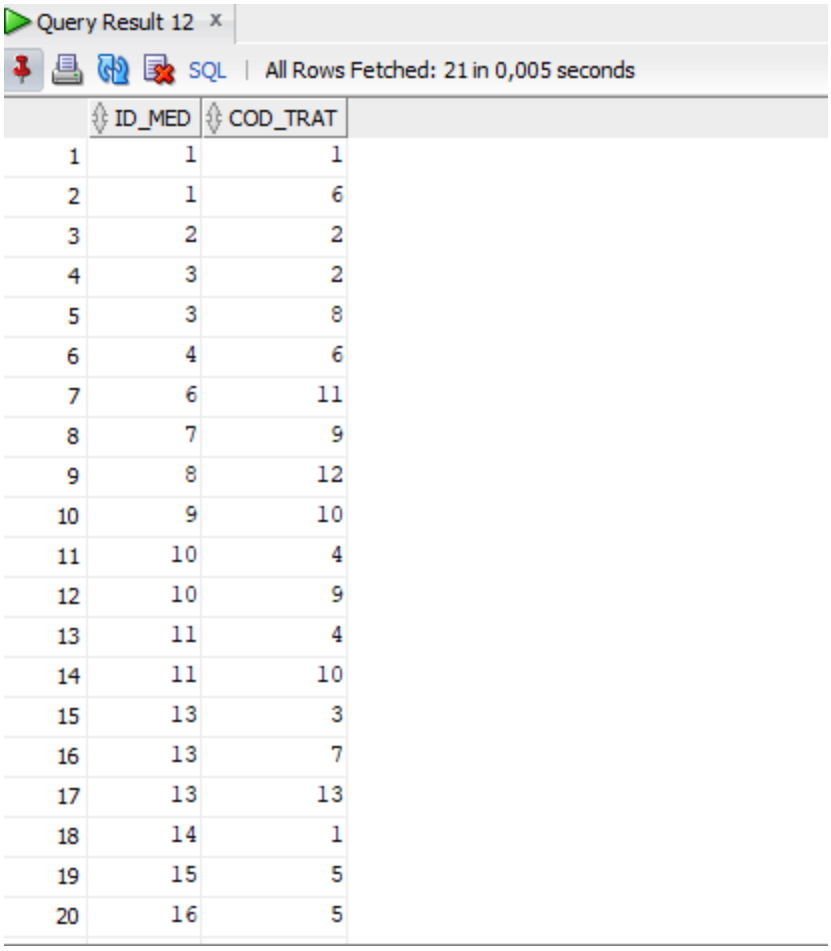

	ID_MED	COD_TRAT
1	1	1
2	1	6
3	2	2
4	3	2
5	3	8
6	4	6
7	6	11
8	7	9
9	8	12
10	9	10
11	10	4
12	10	9
13	11	4
14	11	10
15	13	3
16	13	7
17	13	13
18	14	1
19	15	5
20	16	5

6. Subprogram stocat independent, utilizând cele 3 tipuri de colecții

Formularea enunțului în limbaj natural:

“Pentru fiecare analiză, să se afișeze numele și prenumele oamenilor care fac parte din personalul militar al institutului și se ocupă de pacienții care au făcut acel tip de analiză. Dacă nu există niciun pacient care a făcut acea analiză, să se afișeze mesajul ‘NU EXISTA PACIENT!’. ”

Pentru rezolvarea problemei, se vor utiliza 3 tipuri de colecții, integrate într-un subprogram independent:

- Un TABLE BY INDEX pentru afișarea tipului de analiză
- Un NESTED TABLE pentru afișarea id-ului militarului
- Un ARRAY de pacienți

COD PL/SQL

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE subprogram6 AS
   TYPE tip_analiza IS TABLE OF ANALIZE.DENUMIRE%TYPE INDEX BY PLS_INTEGER;
   analiza tip_analiza; -- table by index

   TYPE n_pers_mil IS TABLE OF PERS_MIL.ID_MILITAR%TYPE;
   personal n_pers_mil := n_pers_mil(); -- nested table

   TYPE pacienti IS TABLE OF VARCHAR2(200) INDEX BY PLS_INTEGER;
   nume_pacient pacienti; -- vector

   nr_pacienti NUMBER := 0;
   nr_analize NUMBER := 0;
   nr_personal NUMBER := 0;

BEGIN
   SELECT DISTINCT A.DENUMIRE
   BULK COLLECT INTO analiza
   FROM ANALIZE A; -- populam table by index (analiza)

   FOR i IN 1..analiza.COUNT LOOP -- parcurgem table by index (analiza)
       nr_personal := 0; -- resetam numarul de personal militar pentru
fiecare analiza
       nr_pacienti := 0; -- resetam numarul de pacienti pentru fiecare
analiza

       SELECT DISTINCT P.ID_MILITAR -- populam nested table (personal)
       BULK COLLECT INTO personal
       FROM PERS_MIL P
       JOIN ANALIZE_PERSONAL AP ON P.ID_MILITAR = AP.ID_MILITAR
       JOIN ANALIZE A ON AP.COD_ANALIZA = A.COD_ANALIZA
       WHERE A.DENUMIRE = analiza(i); -- analiza(i) este denumirea analizei
curente

       SELECT DISTINCT P.NUME || ' ' || P.PRENUME -- populam vectorul
(nume_pacient)
       BULK COLLECT INTO nume_pacient
       FROM PACIENT P
       JOIN ANALIZE A ON P.COD_PACIENT = A.COD_PACIENT
       WHERE A.DENUMIRE = analiza(i);

       nr_analize := nr_analize + 1;
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Analiza: ' || analiza(i));
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');
```

```
       FOR j IN 1..personal.COUNT LOOP
           nr_personal := nr_personal + 1;
           DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Militarul cu ID-ul ' || personal(j) || '
se ocupa de aceasta analiza.');
           DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');
       END LOOP;

       IF nr_personal = 0 THEN
           DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nu exista personal militar care sa se
ocupe de aceasta analiza.');
       END IF;

       FOR k IN 1..nume_pacient.COUNT LOOP
           nr_pacienti := nr_pacienti + 1;
           DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Pacient ' || nr_pacienti || ': ' ||
nume_pacient(k));
       END LOOP;

       IF nr_pacienti = 0 THEN
           DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NU EXISTA PACIENT!');
       END IF;
           DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');
           DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');
   END LOOP;


   IF nr_analize = 0 THEN
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nu exista analize.');
   END IF;


END;
/

-- apelul subprogramului

BEGIN
   subprogram6;
END;
/
```

PRINTSCREEN

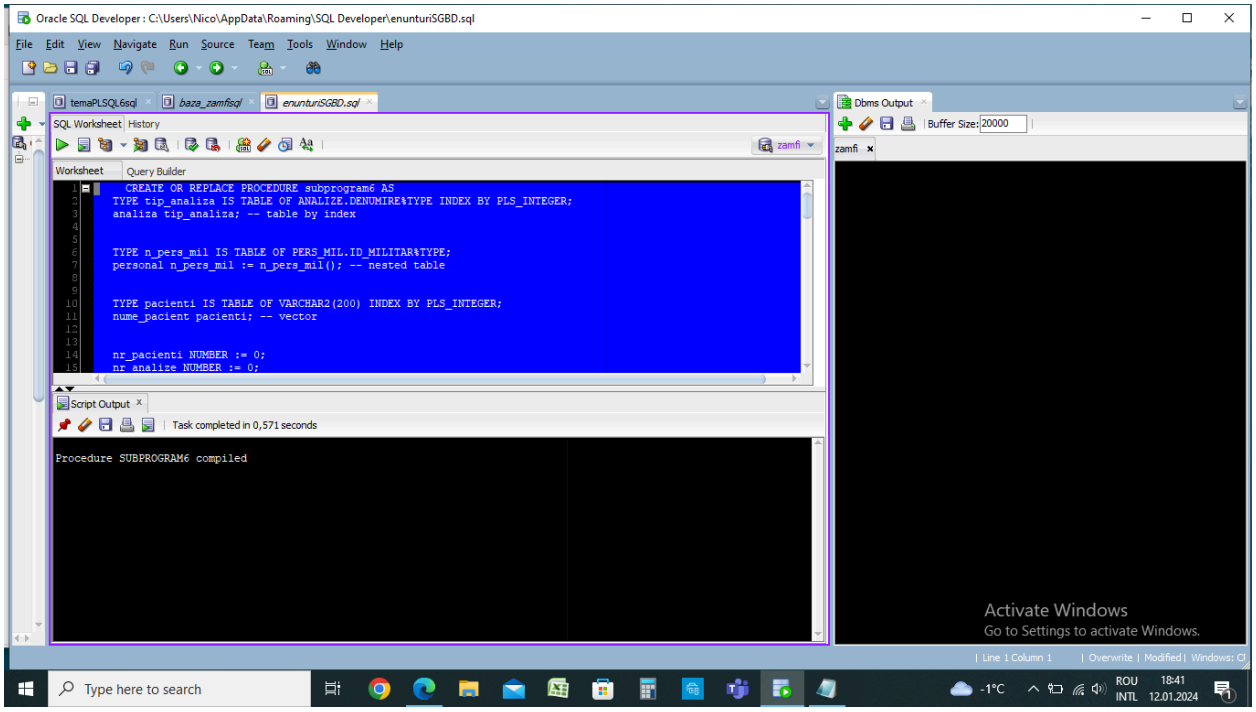

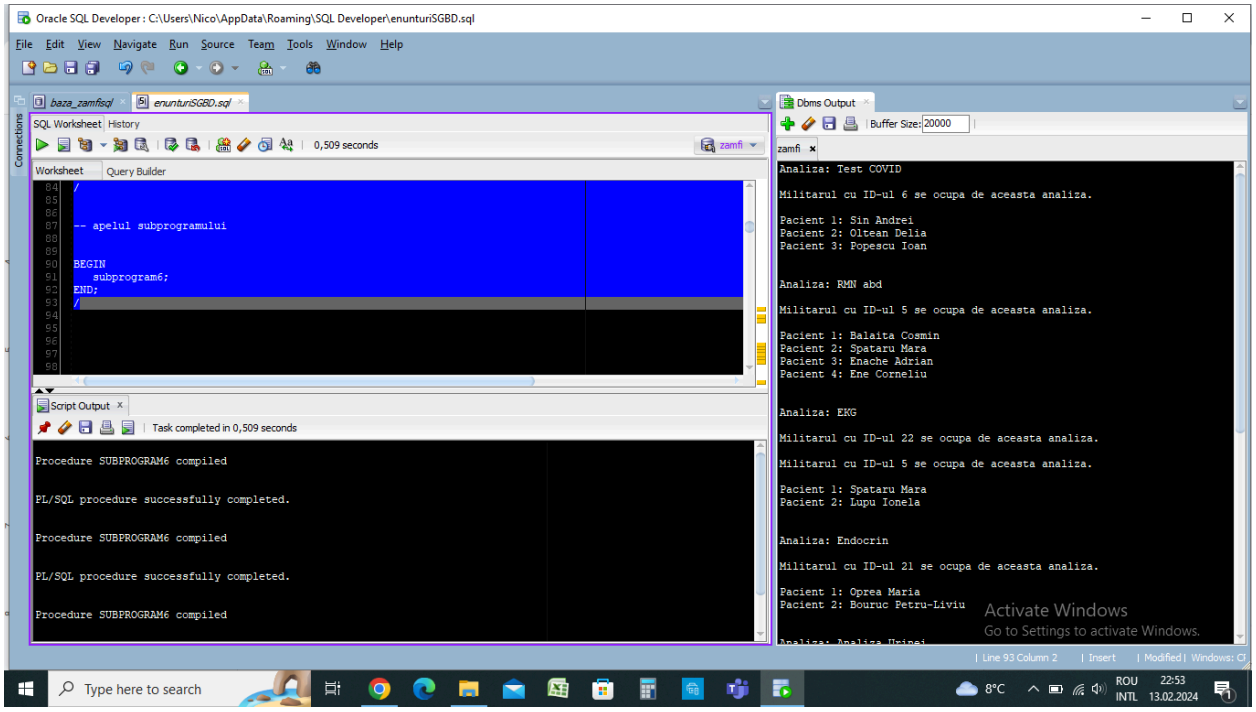

-> nu este output-ul complet cuprins in printscreen

7. Subprogram stocat independent, utilizând 2 tipuri de cursoare

Fie primul cursor ce conține informații despre departamente. Cel de-al doilea cursor (dependent de primul, după id_categorie) va conține informații despre militarii din categoria curentă. Pentru fiecare categorie, să se listeze militarii care au salariul mai mare de 7000. Dacă nu există militari în departamentul respectiv, să se afișeze un mesaj.

Vom folosi un subprogram stocat independent, ce utilizează un cursor "principal" și un alt cursor parametrizat, dependent de primul.

COD PL/SQL

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE subprogram7 IS
   -- cursorul principal care contine informatii despre departamente
   CURSOR c_departamente IS
       SELECT ID_CATEGORIE, DENUMIRE
       FROM CATEGORIE;

   -- cursor parametrizat dependent de curs_departamente
   CURSOR c_militari (id_categorie_param NUMBER) IS -- parametrizat dupa
id_categorie (departament)
       SELECT ID_MILITAR, NUME, PRENUME, SALARIU
       FROM PERS_MIL
       WHERE ID_CATEGORIE = id_categorie_param AND SALARIU > 7000; --
criteriu - salariu mai mare decat 7000

   -- variabile pentru stocarea datelor returnate de cursori
   v_id_categorie CATEGORIE.ID_CATEGORIE%TYPE;
   v_denumire CATEGORIE.DENUMIRE%TYPE;
   v_id_militar PERS_MIL.ID_MILITAR%TYPE;
   v_nume PERS_MIL.NUME%TYPE;
   v_prenume PERS_MIL.PRENUME%TYPE;
   v_salariu PERS_MIL.SALARIU%TYPE;

   cnt_departamente NUMBER := 0;
   cnt_pers_mil NUMBER := 0;

BEGIN
   -- descidere cursor
```

```
   OPEN c_departamente;

   -- iterare prin fiecare rand al cursorului principal
   LOOP
       cnt_pers_mil := 0; -- resetare numar personal militar pentru fiecare
departament
       FETCH c_departamente INTO v_id_categorie, v_denumire;
       EXIT WHEN c_departamente%NOTFOUND; -- iesire din bucla cand cursorul
principal nu mai are randuri

       -- afisare informatii despre departament
       cnt_departamente := cnt_departamente + 1;
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Departamentul ' || cnt_departamente || ': ' ||
v_denumire);
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');


       -- deschidere cursor parametrizat pentru militarii din departamentul
curent
       OPEN c_militari(v_id_categorie);

       -- iterare prin fiecare rand al cursorului parametrizat
       LOOP
           FETCH c_militari INTO v_id_militar, v_nume, v_prenume, v_salariu;
           EXIT WHEN c_militari%NOTFOUND; -- iesire din bucla cand cursorul
parametrizat nu mai are randuri

           -- afisare
           cnt_pers_mil := cnt_pers_mil + 1;
           DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( ' ' ||cnt_pers_mil || '.' ||' Angajat: '
|| v_nume || ' ' || v_prenume || ', Salariu: ' || v_salariu);

       END LOOP;

       IF(cnt_pers_mil = 0) THEN
           DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nu exista personal militar in acest
departament.');
       END IF;

       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');

       CLOSE c_militari;

   END LOOP;


   IF(cnt_departamente = 0) THEN
```


```
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nu exista departamente.');
    END IF;

    CLOSE c_departamente;
END;
/

-- apelare subprogram
BEGIN
    subprogram7;
END;
/
```

PRINTSCREEN

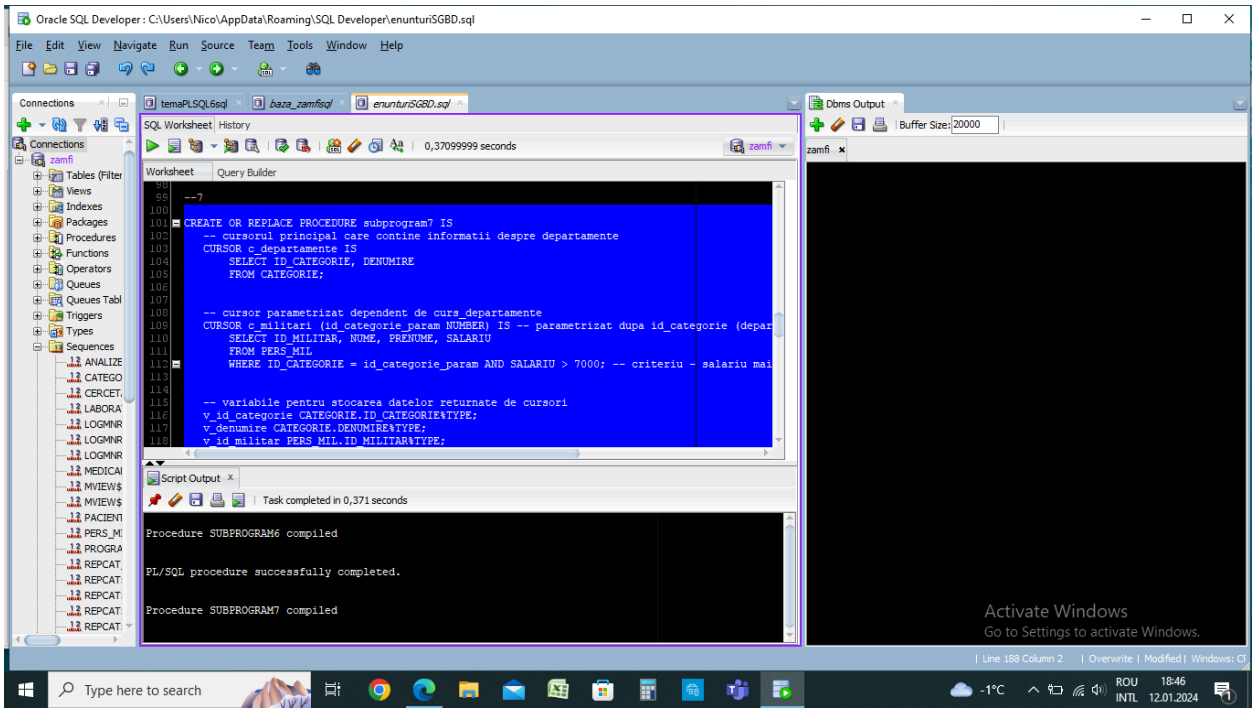

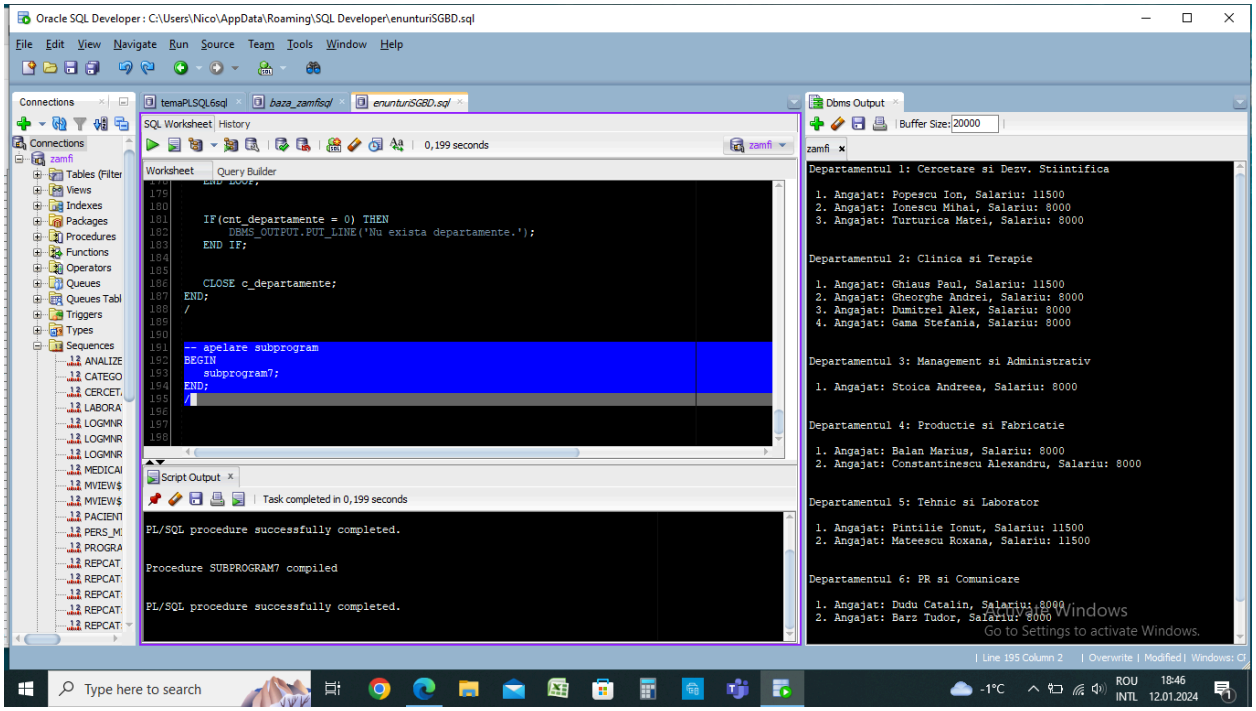

8. Subprogram stocat independent de tip funcție, utilizând într-o singură comandă SQL 3 tabele diferite. Definire excepții proprii

Vom presupune că dorim să obținem informații despre programările unui medic militar și analizele asociate într-o anumită perioadă de timp. Vrem să știm câte programări și analize ale pacienților au fost preluate de un medic militar, într-un interval de timp dat.

Pentru rezolvarea acestei probleme, vom folosi o funcție care va returna numărul de programări și analize efectuate de pacienți și id-ul militarului care le-a preluat.

COD PL/SQL

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION functie8(
  p_id_militar IN PERS_MIL.ID_MILITAR%TYPE,
  p_data_inceput IN PROGRAMARE.DATA%TYPE,
```

```
  p_data_sfarsit IN PROGRAMARE.DATA%TYPE
) RETURN NUMBER
IS
  v_nr_programari_analize NUMBER := 0;
  v_cnt_militar NUMBER;


  -- exceptii personalizate
  NO_ID_MILITAR EXCEPTION;
  DATA_INCEPUT_INVALIDA EXCEPTION;
  -- DATA_SFARSIT_INVALIDA EXCEPTION;
  DATA_INVALIDA EXCEPTION;


BEGIN


  SELECT COUNT(*)
  INTO v_cnt_militar
  FROM PERS_MIL;

  -- tratare exceptii
  IF p_id_militar IS NULL OR p_id_militar > v_cnt_militar THEN
  RAISE NO_ID_MILITAR;
  END IF;


  IF p_data_inceput IS NULL OR p_data_sfarsit IS NULL THEN
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Datele de inceput si sfarsit nu pot
fi nule!');
  END IF;


  IF p_data_inceput > p_data_sfarsit THEN
      RAISE DATA_INCEPUT_INVALIDA;
  -- ELSIF p_data_sfarsit < p_data_inceput THEN
  --     RAISE DATA_SFARSIT_INVALIDA;
  END IF;


   -- exceptie daca data e mai mica decat 1 si mai mare decat 28/30/31
   -- pt data inceput
   -- IF TO_CHAR(p_data_inceput, 'DD') < 1 OR TO_CHAR(p_data_inceput, 'DD')
> TO_CHAR(LAST_DAY(p_data_inceput), 'DD') THEN
--     RAISE DATA_INVALIDA;
   -- END IF;

   -- -- pt data sfarsit
```

```
   -- IF TO_CHAR(p_data_sfarsit, 'DD') < 1 OR TO_CHAR(p_data_sfarsit, 'DD')
> TO_CHAR(LAST_DAY(p_data_sfarsit), 'DD') THEN
--     RAISE DATA_INVALIDA;
   -- END IF;




  -- interogare pentru nr de programari si analize folosind 3 tabele
  SELECT COUNT(P.COD_PACIENT)
  INTO v_nr_programari_analize
  FROM PROGRAMARE P
  JOIN ANALIZE A ON P.COD_PACIENT = A.COD_PACIENT
  JOIN PERS_MIL PM ON P.ID_MILITAR = PM.ID_MILITAR
  WHERE PM.ID_MILITAR = p_id_militar
      AND P.DATA BETWEEN p_data_inceput AND p_data_sfarsit
      AND A.DATA_ANALIZA BETWEEN p_data_inceput AND p_data_sfarsit;


  RETURN v_nr_programari_analize;


EXCEPTION
  -- exceptie pentru cazul in care nu exista personal militar cu id-ul dat
  WHEN NO_ID_MILITAR THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NU EXISTA PERSONAL MILITAR CU ACEST ID! - ' ||
SQLERRM);
      RETURN 0;

  -- exceptie pentru cazul in care data de inceput este mai mare decat data
de sfarsit
  WHEN DATA_INCEPUT_INVALIDA THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('DATA DE INCEPUT ESTE MAI MARE DECAT CEA DE
SFARSIT! - ' || SQLERRM);
      RETURN 0;

   -- exceptie pentru cazul in care data e mai mica decat 1 si mai mare
decat 28/30/31
   -- WHEN DATA_INVALIDA THEN
--        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('DATA ESTE INVALIDA, SCRIE ALTA! - ' ||
SQLERRM);
--       RETURN 0;

  -- exceptie pentru cazul in care data de sfarsit este mai mica decat data
de inceput
  -- WHEN DATA_SFARSIT_INVALIDA THEN
```

```
  --      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('DATA DE SFARSIT ESTE MAI MICA DECAT CEA DE
INCEPUT! - ' || SQLERRM);
  --      RETURN 0;


  WHEN OTHERS THEN
      -- exceptie generala
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A INTERVENIT O EROARE:  - ' || SQLERRM);
      RETURN -1;
END functie8;
/



-- apelare functie
-- 1 : afisare buna
DECLARE
  v_nr_programari_analize NUMBER;
BEGIN
  v_nr_programari_analize := functie8(23, TO_DATE('01-11-2023',
'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('30-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Numarul de programari si analize: ' ||
v_nr_programari_analize);
END; --  "Numarul de programari si analize: 3"
/



-- 2 : no id_militar found
DECLARE
  v_nr_programari_analize NUMBER;
BEGIN
  v_nr_programari_analize := functie8(301, TO_DATE('01-11-2023',
'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('30-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Numarul de programari si analize: ' ||
v_nr_programari_analize);
END;
/

-- 3 : data inceput > data sfarsit
DECLARE
  v_nr_programari_analize NUMBER;
BEGIN
  v_nr_programari_analize := functie8(3, TO_DATE('01-10-2023',
'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('30-09-2023', 'DD-MM-YYYY'));
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Numarul de programari si analize: ' ||
v_nr_programari_analize);
END;
/
```


```
-----------------------------
select * from analize_personal; -- id militar 23 - analiza Gastroscopie
select * from analize; -- pacient 10, 14; analiza pacient 10 - 20-nov-2023
(facuta de militarul cu id = 4); analiza pacient 14 - 10-dec-2023
select * from programare; -- id militar 23: a facut programare pt pac 10
(15-nov-2023) si 14 (7-dec-2023)


-- pentru id militar = 3 in perioada lunii noiembrie
-- a fct programari pt pac 1 (1 oct) si 2 (10 oct)
-- si o analiza pt pac 1 (3 oct)
```


PRINTSCREEN

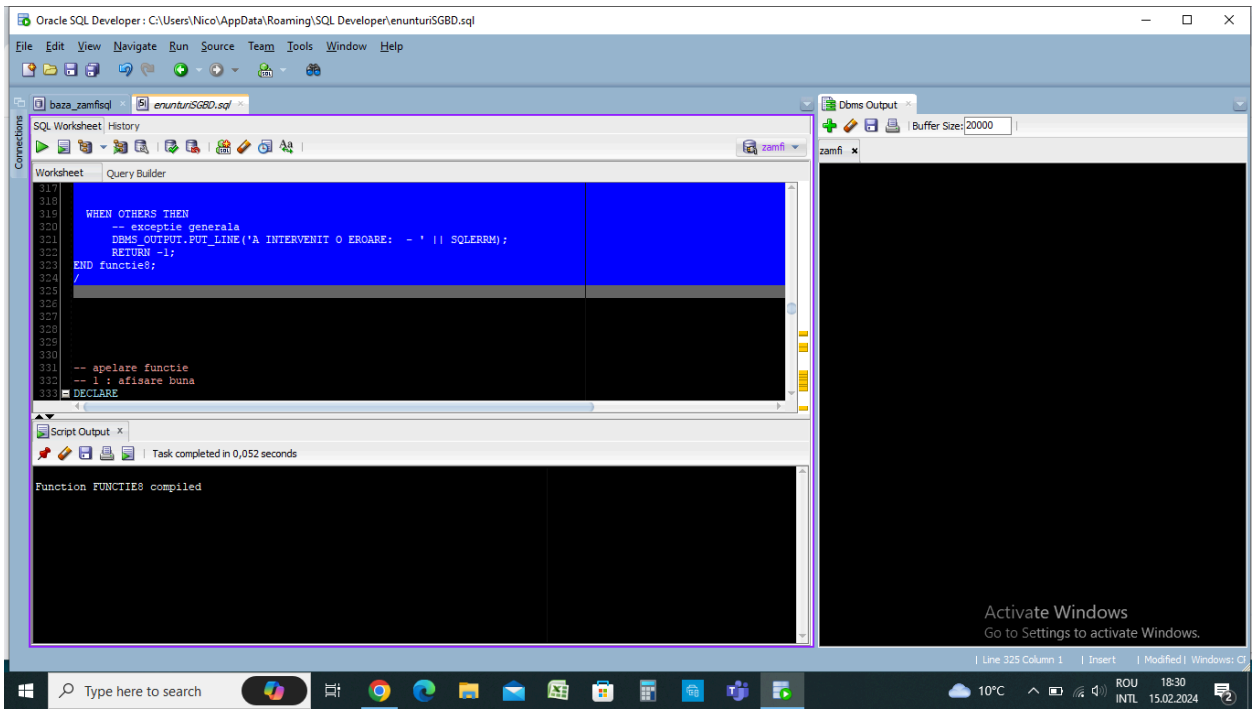


-- cazul in care programul compileaza

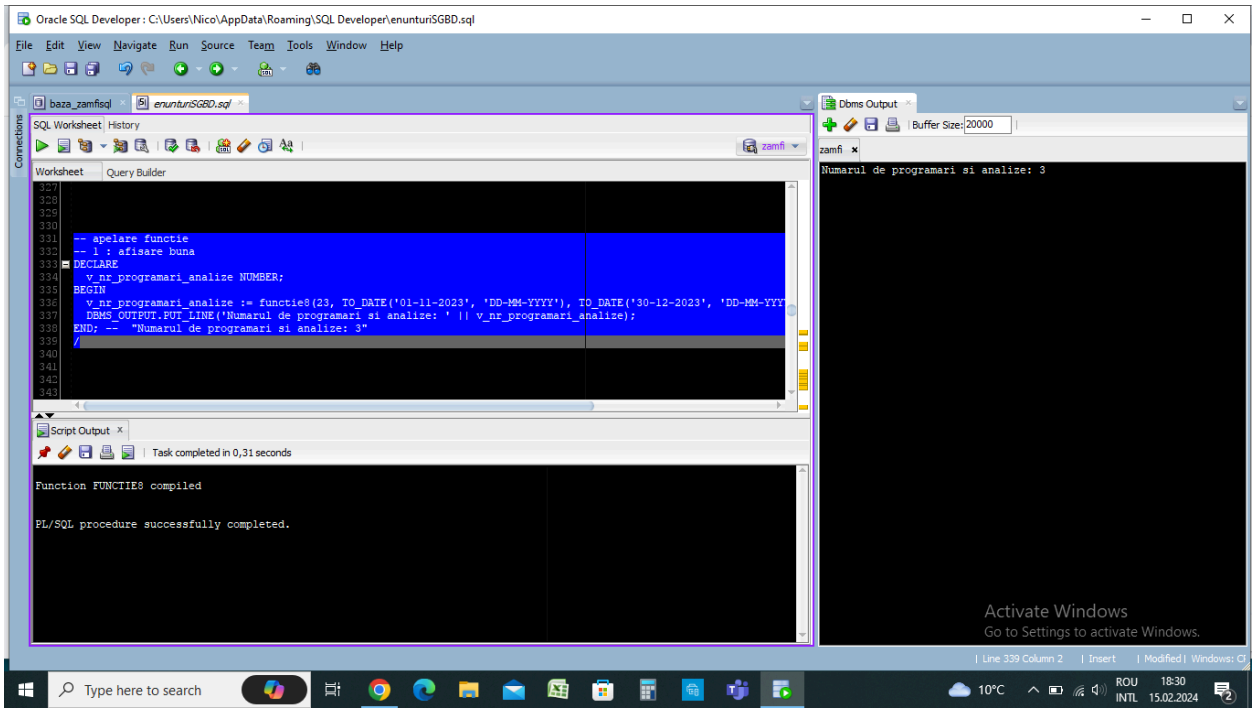

-- cazul no id_militar found

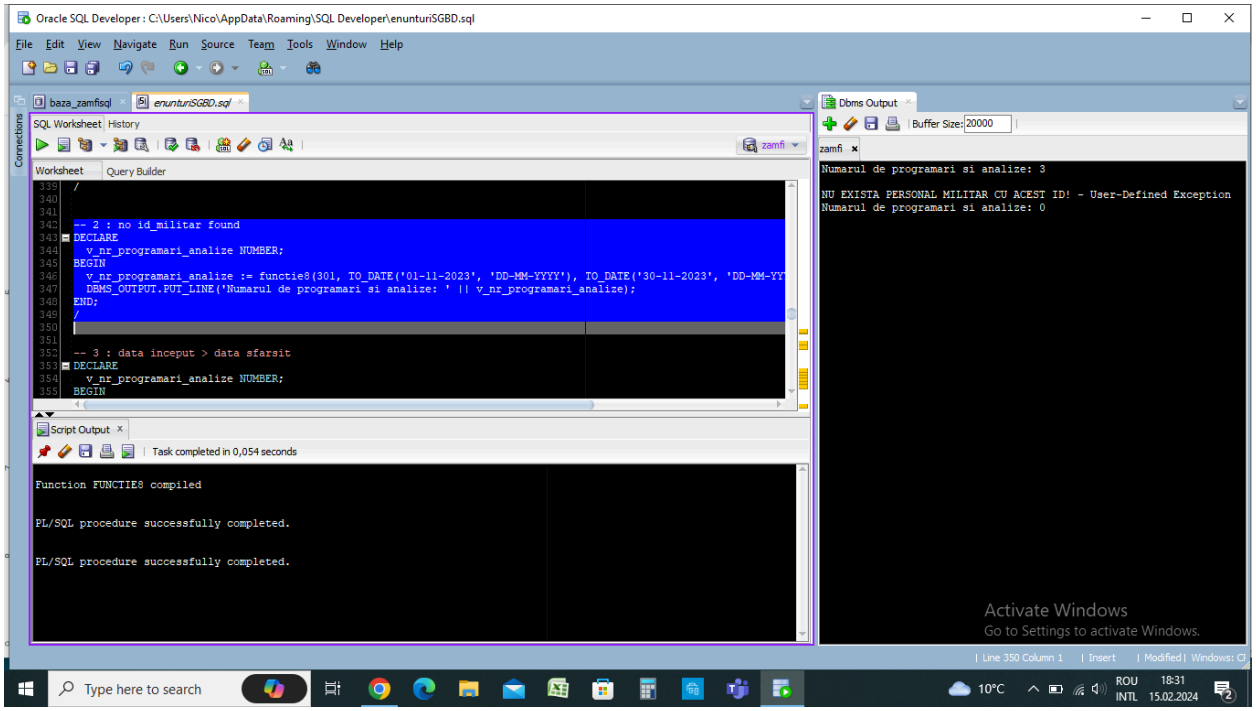


```
-- cazul data inceput > data sfarsit
```

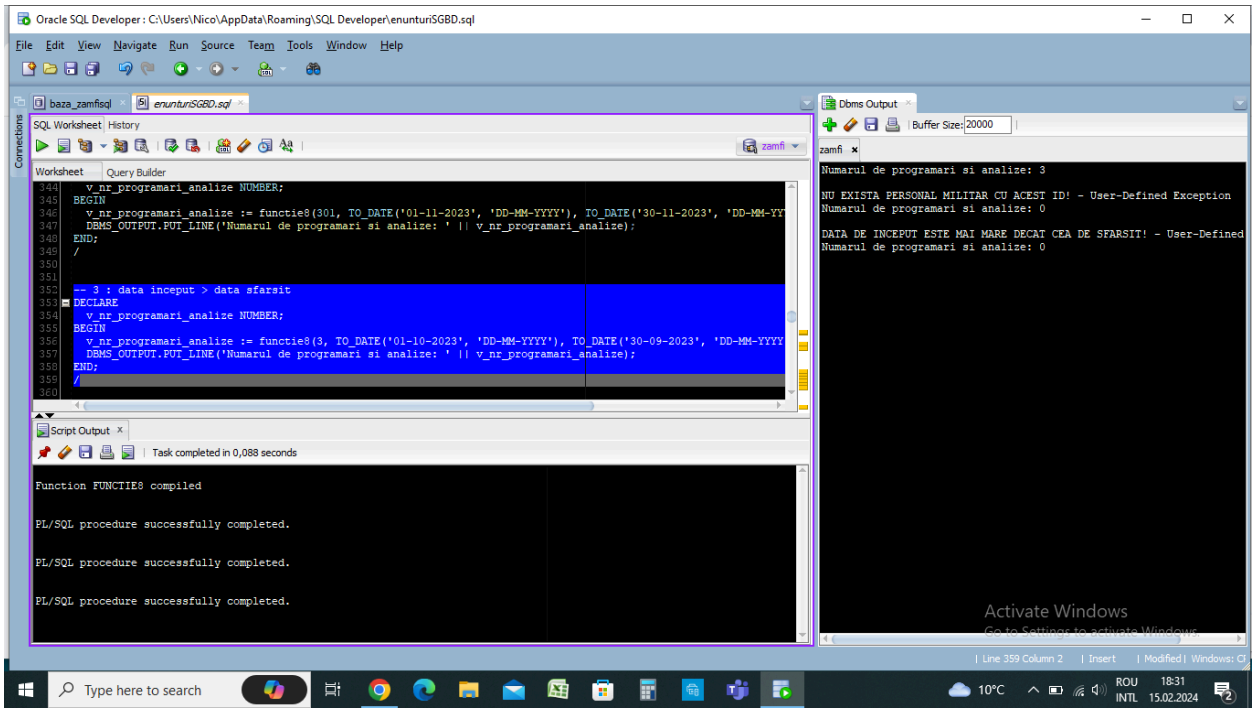

9. Subprogram stocat independent de tip procedură, utilizând într-o singură comandă SQL 5 tabele diferite. Tratare excepții NO_DATA_FOUND, TOO_MANY_ROWS

COD PL/SQL

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE procedura9 (
 p_id_proiect IN ANALIZE_CERCETARE.ID_PROIECT%TYPE,
 p_data_inceput IN ANALIZE.DATA_ANALIZA%TYPE,
 p_data_sfarsit IN ANALIZE.DATA_ANALIZA%TYPE
) IS
 -- variabile pentru gestionarea exceptiilor
 v_cnt_cercetare NUMBER;
 v_cnt_analize NUMBER;

 -- exceptii personalizate
 NO_ID_PROIECT EXCEPTION;
 NO_DATA_FOUND_ANALIZE EXCEPTION;
 DATA_INCEPUT_INVALIDA EXCEPTION;
 DATA_INVALIDA EXCEPTION;

BEGIN
 -- verificam dacă id_proiect exista in tabela CERCETARE
 SELECT COUNT(*)
 INTO v_cnt_cercetare
 FROM CERCETARE
 WHERE ID_PROIECT = p_id_proiect;

 -- daca id_proiect nu exista, ridicam exceptia NO_ID_PROIECT
 IF v_cnt_cercetare = 0 THEN
   RAISE NO_ID_PROIECT;
 END IF;

 -- daca nu am analize, ridicam exceptia NO_ANALIZE
   IF v_cnt_analize = 0 THEN
   RAISE NO_DATA_FOUND_ANALIZE;
 END IF;

 -- daca datele sunt valide
 IF p_data_inceput IS NULL OR p_data_sfarsit IS NULL THEN
   RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'DATELE NU POT FI NULE!');
 END IF;

 IF p_data_inceput > p_data_sfarsit THEN
   RAISE DATA_INCEPUT_INVALIDA;
```

```
 END IF;


 -- interogare pentru a obtine analizele, rezultatele si tratamentele
asociate
 SELECT COUNT(*)
 INTO v_cnt_analize
 FROM ANALIZE A
 JOIN ANALIZE_CERCETARE AC ON A.COD_ANALIZA = AC.COD_ANALIZA
 JOIN CERCETARE C ON AC.ID_PROIECT = C.ID_PROIECT
 JOIN REZULTAT R ON A.COD_ANALIZA = R.COD_ANALIZA
 JOIN TRATAMENT T ON R.ID_REZULTAT = T.ID_REZULTAT
 WHERE C.ID_PROIECT = p_id_proiect
   AND A.DATA_ANALIZA BETWEEN p_data_inceput AND p_data_sfarsit;

 IF v_cnt_analize = 0 THEN
   RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'NU EXISTA INREGISTRARI PENTRU ACEASTA
PERIOADA!');
   RETURN; -- iesire din procedura daca nu exista inregistrari
 END IF;

-- interogare pentru a obtine analizele, rezultatele si tratamentele
asociate
   FOR reg IN (
     SELECT A.COD_ANALIZA, R.STATUS, T.COD_TRAT
     FROM ANALIZE A -- tabel 1
     JOIN ANALIZE_CERCETARE AC ON A.COD_ANALIZA = AC.COD_ANALIZA -- tabel 2
     JOIN CERCETARE C ON AC.ID_PROIECT = C.ID_PROIECT -- tabel 3
     JOIN REZULTAT R ON A.COD_ANALIZA = R.COD_ANALIZA -- tabel 4
     JOIN TRATAMENT T ON R.ID_REZULTAT = T.ID_REZULTAT -- tabel 5
     WHERE C.ID_PROIECT = p_id_proiect
       AND A.DATA_ANALIZA BETWEEN p_data_inceput AND p_data_sfarsit
   ) LOOP
     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('COD ANALIZA: ' || reg.COD_ANALIZA || ', STATUS
REZULTAT: ' || reg.STATUS || ', COD TRATAMENT: ' || reg.COD_TRAT);
   END LOOP;


EXCEPTION
 WHEN NO_ID_PROIECT THEN
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NU EXISTA ACEST PROIECT DE CERCETARE CU ACEST ID!
- ' || SQLERRM);

 WHEN DATA_INCEPUT_INVALIDA THEN
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('DATA DE INCEPUT ESTE MAI MARE DECAT CEA DE
SFARSIT! - ' || SQLERRM);
```

```
 WHEN NO_DATA_FOUND_ANALIZE THEN
     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NU EXISTA INREGISTRARI PENTRU ACEASTA PERIOADA!
- ' || SQLERRM);

 WHEN OTHERS THEN
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A INTERVENIT O EROARE:  - ' || SQLERRM);

END procedura9;
/


select * from analize;
select * from rezultat;
select * from tratament;
select * from cercetare;
select * from analize_cercetare;



-- apelare procedura

-- 1: programul compileaza

DECLARE
  v_proiect_id NUMBER := 1;
  v_result NUMBER;
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Pentru proiectul cu id-ul: ' || v_proiect_id );
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('');

  procedura9(v_proiect_id, TO_DATE('01-11-2023', 'DD-MM-YYYY'),
TO_DATE('30-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));

  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('');
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Procedura a fost apelata cu succes!');
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A intervenit o eroare: ' || SQLERRM);
END;



-- 2: cazul in care datele sunt nule

DECLARE
  v_proiect_id NUMBER := 2;
  v_result NUMBER;
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Pentru proiectul cu id-ul: ' || v_proiect_id );
```

```
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('');

  procedura9(v_proiect_id, NULL, NULL);

  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('');
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Procedura a fost apelata cu succes!');
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A intervenit o eroare: ' || SQLERRM);
END;



-- 3: data inceput > data sfarsit

DECLARE
  v_proiect_id NUMBER := 2;
  v_result NUMBER;
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Pentru proiectul cu id-ul: ' || v_proiect_id );
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('');

  procedura9(v_proiect_id, TO_DATE('01-12-2023', 'DD-MM-YYYY'),
TO_DATE('30-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));

  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('');
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Procedura a fost apelata cu succes!');
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A intervenit o eroare: ' || SQLERRM);
END;


-- 4: no data found
DECLARE
  v_proiect_id NUMBER := 2;
  v_result NUMBER;
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Pentru proiectul cu id-ul: ' || v_proiect_id );
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('');

  procedura9(v_proiect_id, TO_DATE('01-01-2024', 'DD-MM-YYYY'),
TO_DATE('30-01-2024', 'DD-MM-YYYY'));


  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('');
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Procedura a fost apelata cu succes!');
EXCEPTION
```

```
  WHEN OTHERS THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A intervenit o eroare: ' || SQLERRM);
END;



-- 5: too many rows
-- inseram o linie in plus cu valori identice pentru aparitia exceptiei
```

PRINTSCREEN


- programul compileaza

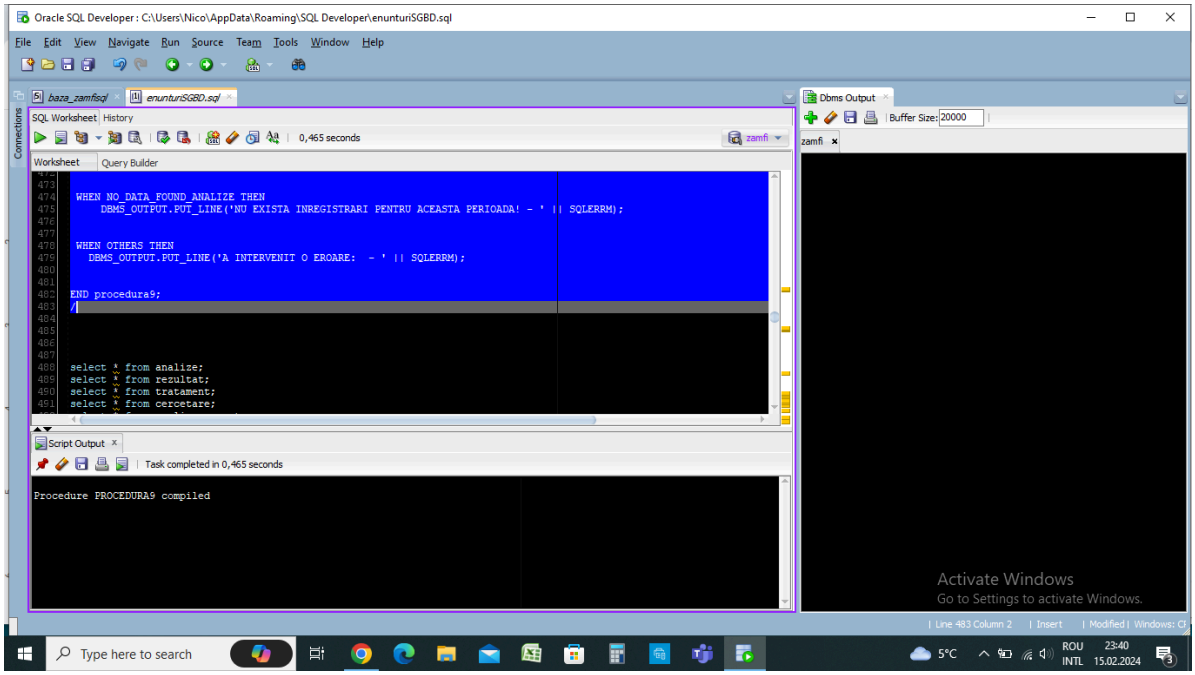


- cazul in care se face afisarea corecta a datelor

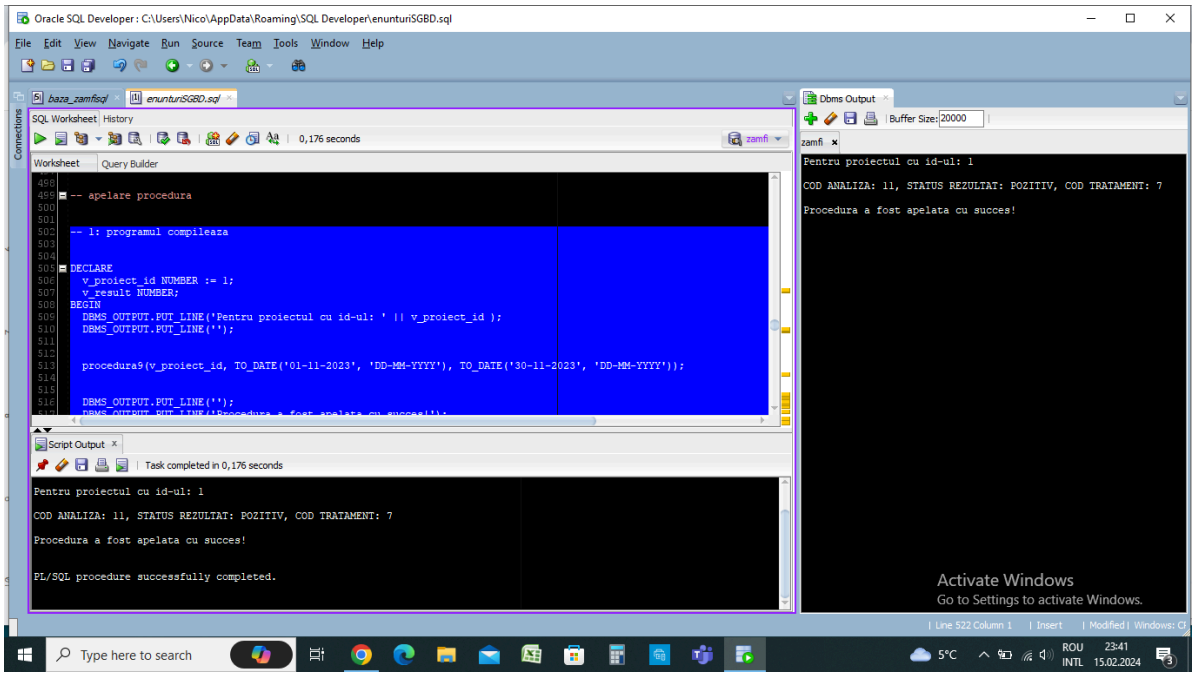


- cazul in care datele sunt nule

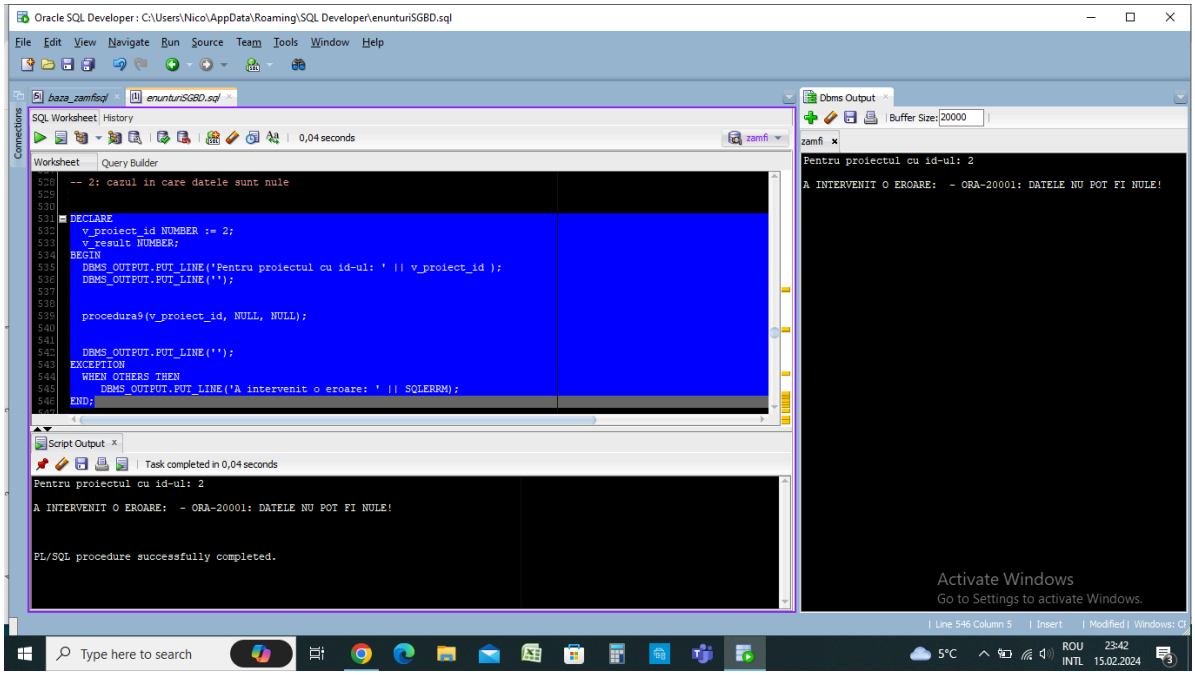

- cazul in care data inceput > data sfarsit

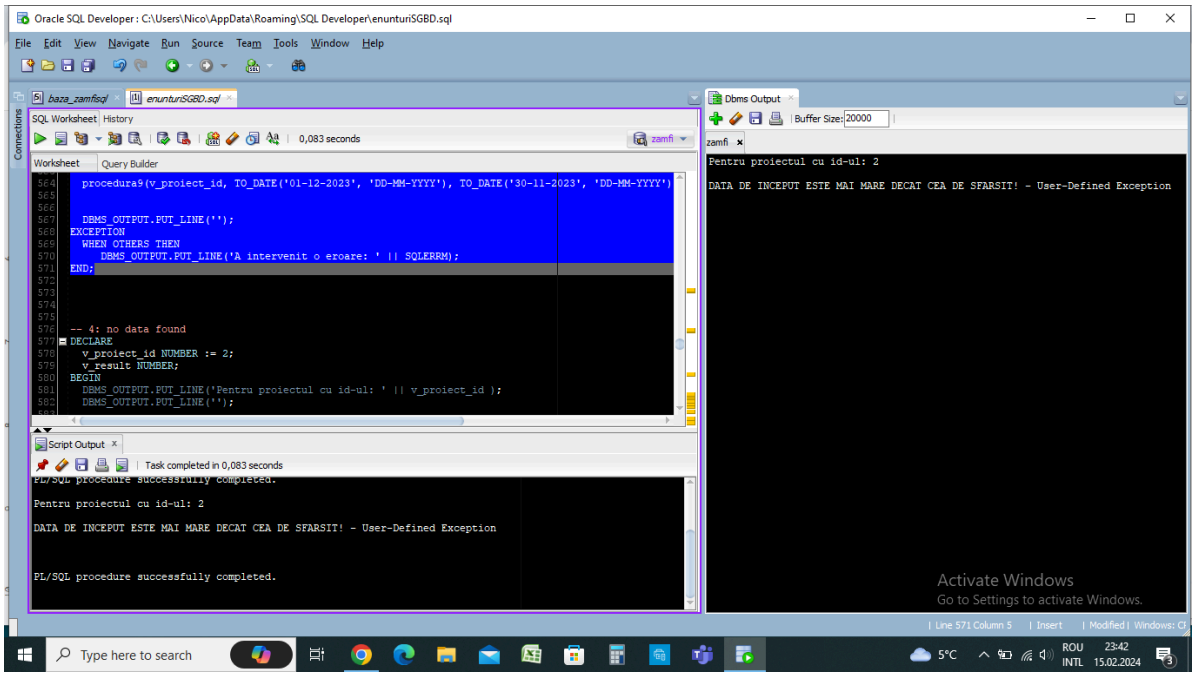

- NO DATA FOUND

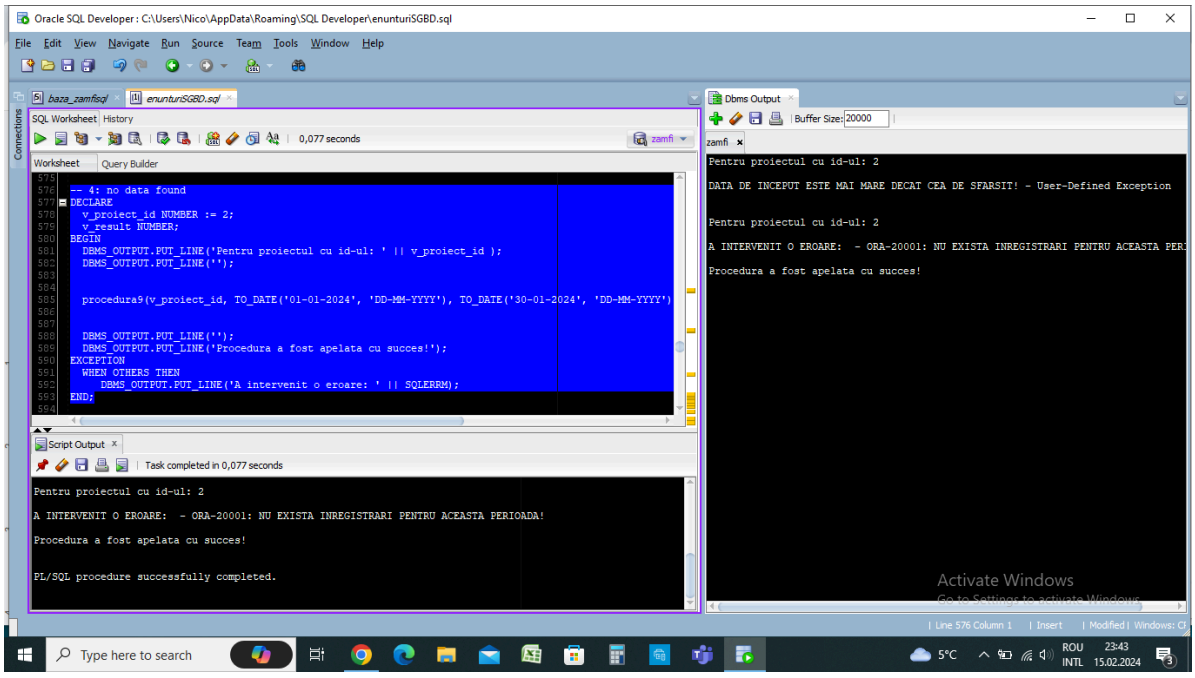

- TOO MANY ROWS

10. Trigger LMD la nivel de comandă

Voi realiza un trigger la nivel de comandă care să nu permită actualizarea datelor asupra tabelului REZULTAT în perioada săptămânii de restanță (19.02.2024 - 25.02.2024), altfel, în caz contrar, se va afișa un mesaj.

COD PL/SQL

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger10
BEFORE UPDATE ON REZULTAT
BEGIN
   IF (SYSDATE BETWEEN TO_DATE('19-02-2024', 'DD-MM-YYYY') AND
TO_DATE('25-02-2024', 'DD-MM-YYYY')) THEN
       RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'ACTUALIZAREA DATELOR NU ESTE
PERMISA!IA-TI INTAI RESTANTA!');
   ELSE
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ACTUALIZARE REALIZATA CU SUCCES!');
   END IF;
END trigger10;
/

-- apel trigger



select * from REZULTAT;


UPDATE REZULTAT
SET STATUS = 'POZITIV'
WHERE ID_REZULTAT = 6;
COMMIT;



-- OUTPUT: ACTUALIZARE REALIZATA CU SUCCES! (testare trigger: 15.02.2024)
-- daca testez pentru cazul in care sysdate < 19 feb, voi avea:
-- "ORA-20001: ACTUALIZAREA DATELOR NU ESTE PERMISA! IA-TI INTAI RESTANTA!
ORA-06512: at "SQL_PUNETFZSOQTGIGESWMJQPSZTK.TRIGGER10", line 3"
```

```
DROP TRIGGER trigger10;
```


PRINTSCREEN

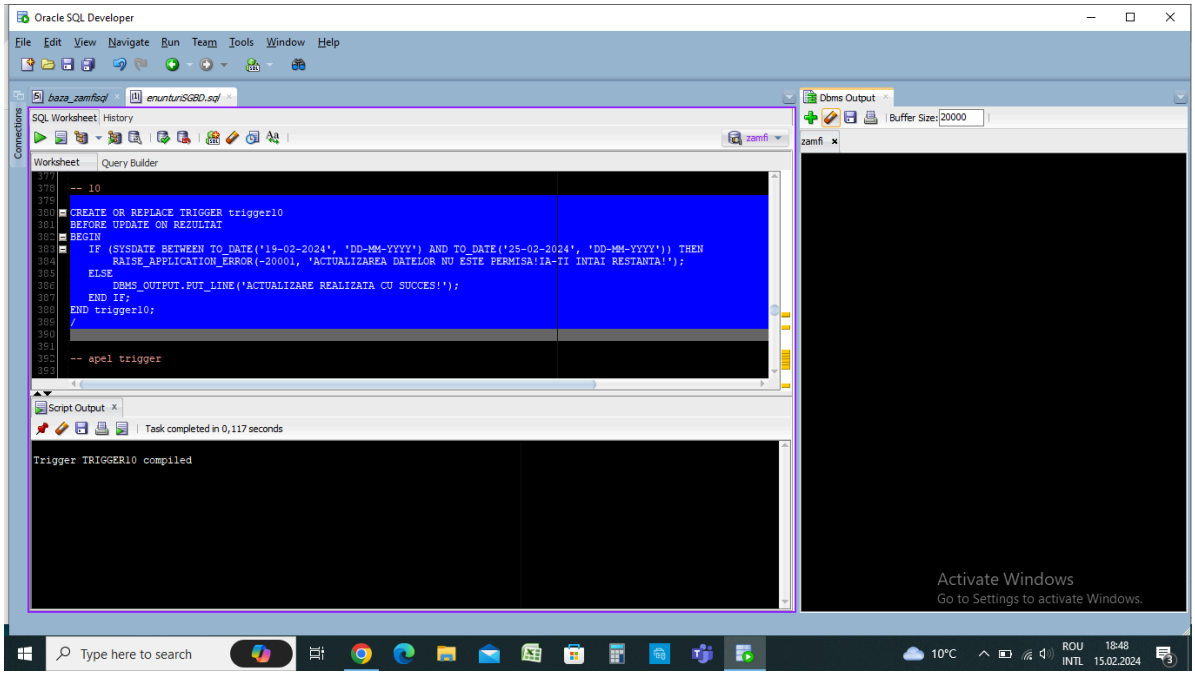


-- testam trigger-ul pentru cazul in care functioneaza actualizarea, deoarece sysdate (in cazul nostru 15.02.2024) nu se afla in range-ul 19-25.

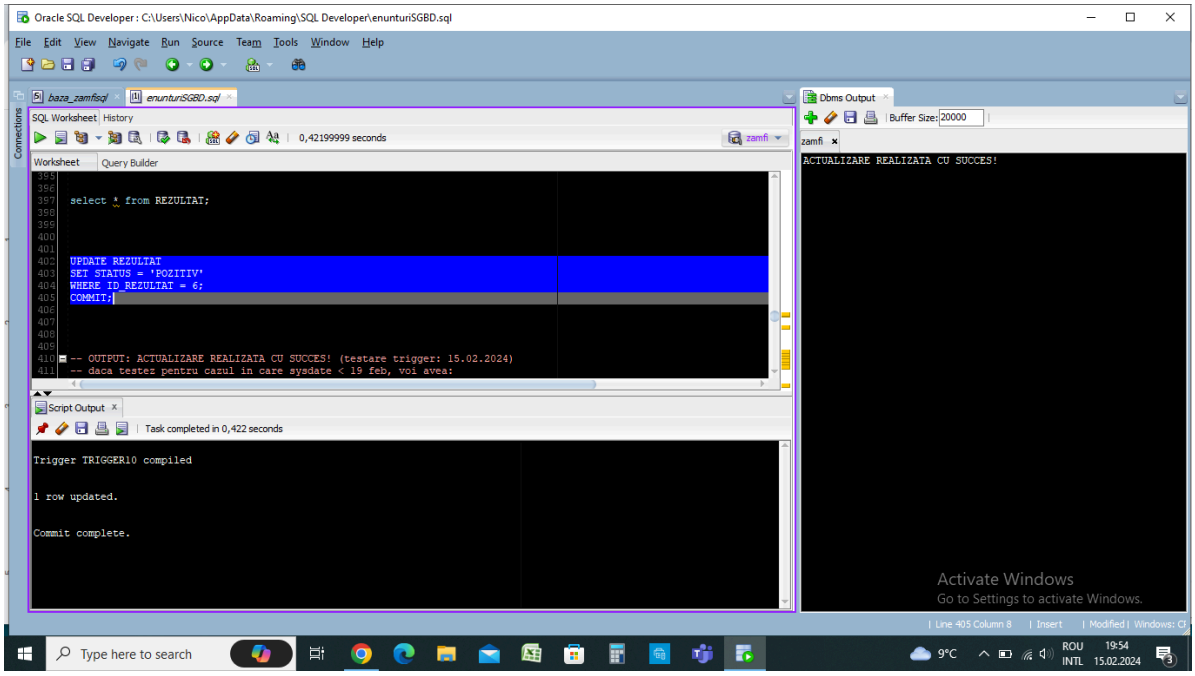


—— sa presupunem ca modificam range-ul, astfel incat sysdate > data de inceput si vom avea de exemplu, in loc de 19.02, 13.02, pentru declansarea erorii

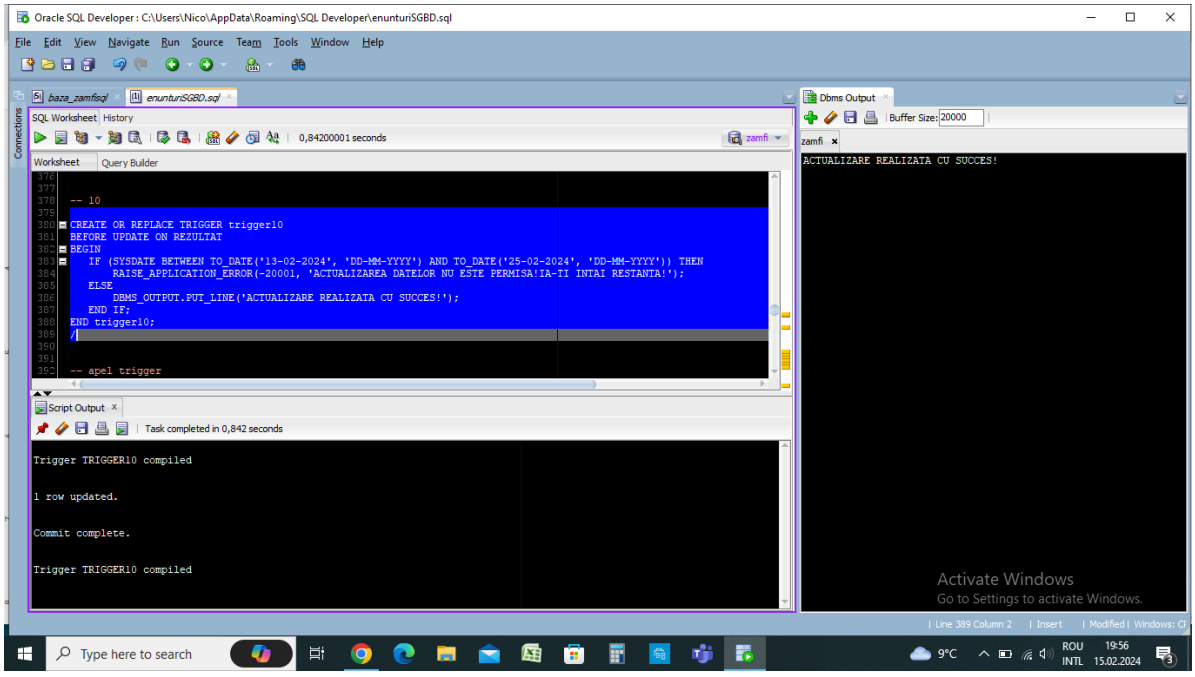

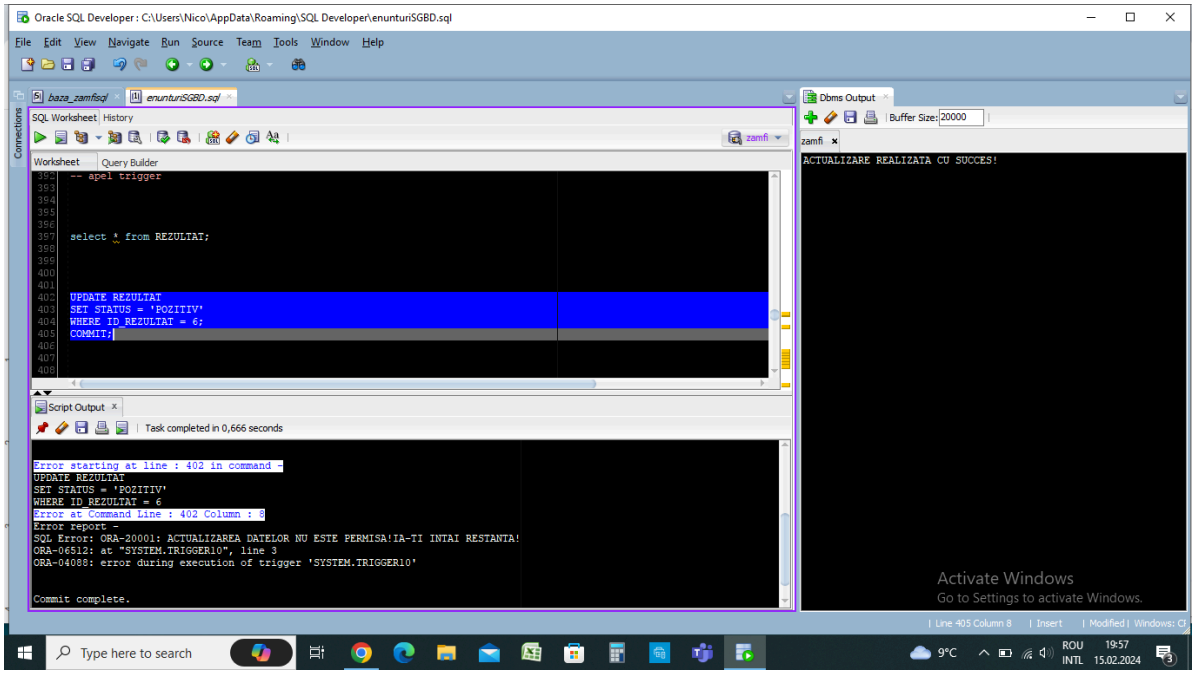

– drop trigger

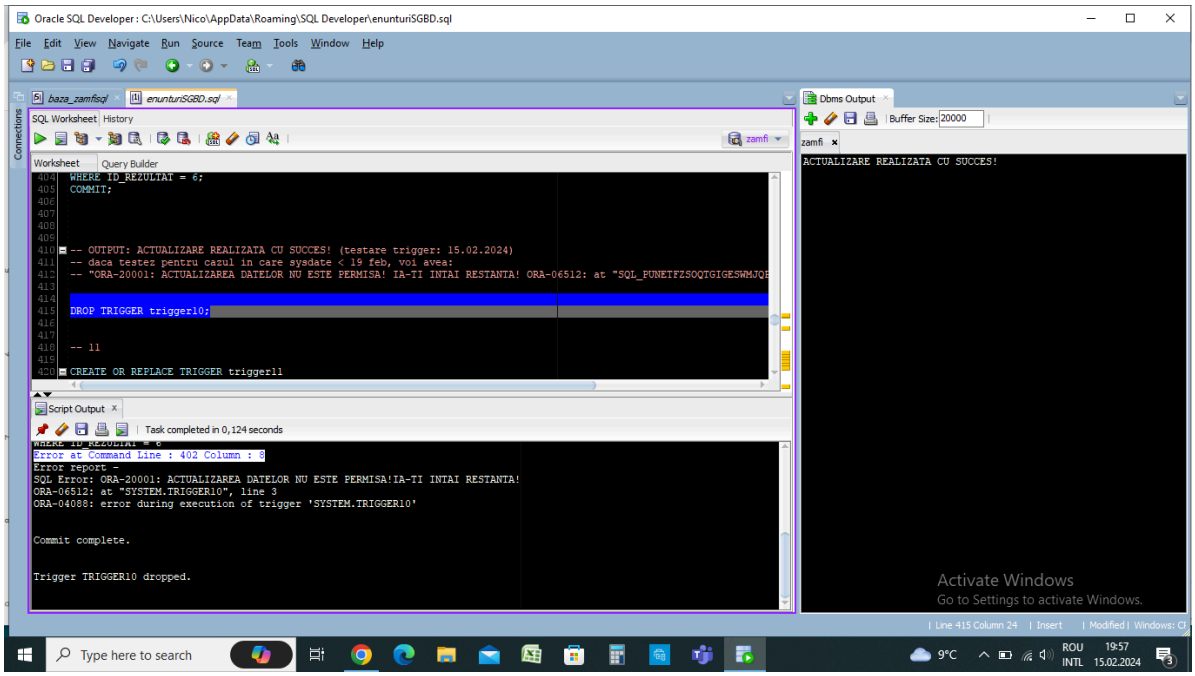

11. Trigger LMD la nivel de linie

Voi realiza un trigger la nivel de linie, care se va declanșa la modificarea tabelei MEDICAMENT.

- dacă se inserează un medicament, se va afișa un mesa de inserare;
- dacă se actualizează un medicament, se va afișa un mesaj de actualizare;
- dacă se șterge un medicament, se va afișa un mesaj de ștergere.

COD PL/SQL

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger11
   BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON MEDICAMENT
   FOR EACH ROW
DECLARE
   v_id_medicament MEDICAMENT.ID_MED%TYPE;
   v_denumire MEDICAMENT.DENUMIRE_MED%TYPE;
   v_pret MEDICAMENT.PRET%TYPE;

BEGIN
   IF INSERTING THEN
       v_id_medicament := :NEW.ID_MED;
       v_denumire := :NEW.DENUMIRE_MED;
       v_pret := :NEW.PRET;
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A fost inserat medicamentul cu ID-ul ' ||
v_id_medicament || ', denumirea ' || v_denumire || ' si pretul ' || v_pret);
   ELSIF UPDATING THEN
       v_id_medicament := :NEW.ID_MED;
       v_denumire := :NEW.DENUMIRE_MED;
       v_pret := :NEW.PRET;
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A fost actualizat medicamentul cu ID-ul ' ||
v_id_medicament || ', denumirea ' || v_denumire || ' si pretul ' || v_pret);
   ELSIF DELETING THEN
       v_id_medicament := :OLD.ID_MED;
       v_denumire := :OLD.DENUMIRE_MED;
       v_pret := :OLD.PRET;
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A fost sters medicamentul cu ID-ul ' ||
v_id_medicament || ', denumirea ' || v_denumire || ' si pretul ' || v_pret);
   END IF;
END;
/

-- apel trigger
```

```
-- inserare

SET SERVEROUTPUT ON; -- activare afisare mesaje

SELECT * FROM MEDICAMENT;

INSERT INTO MEDICAMENT VALUES (17, 'KETONAL', 22.50);
-- OUTPUT: A fost inserat medicamentul cu ID-ul 17, denumirea KETONAL si
pretul 22.5

SELECT * FROM MEDICAMENT; -- verificare inserare " 17 KETONAL 22.5"

-- actualizare

SELECT * FROM MEDICAMENT; -- 17 KETONAL 22.5

UPDATE MEDICAMENT
SET PRET = 25.5
WHERE ID_MED = 17;

-- OUTPUT: A fost actualizat medicamentul cu ID-ul 17, denumirea KETONAL si
pretul 25.5

SELECT * FROM MEDICAMENT; -- verificare actualizare " 17 KETONAL 25.5"

-- stergere

SELECT * FROM MEDICAMENT; -- 17 KETONAL 25.5


DELETE FROM MEDICAMENT
WHERE ID_MED = 17;

-- OUTPUT: A fost sters medicamentul cu ID-ul 17, denumirea KETONAL si
pretul 25.5


SELECT * FROM MEDICAMENT; -- verificare stergere

DROP TRIGGER trigger11; -- stergere trigger
```

PRINTSCREEN

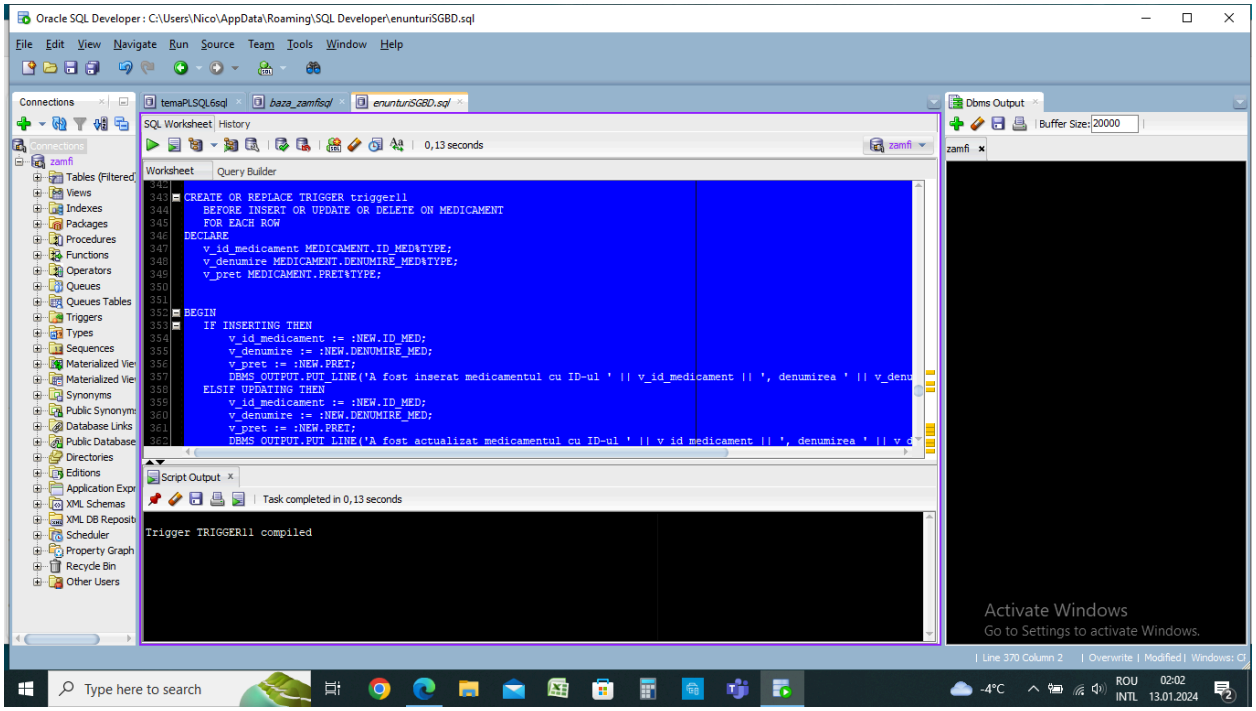
Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\AppData\Roaming\SQL Developer\enunturiSGBD.sql
CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger11
BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON MEDICAMENT
FOR EACH ROW
DECLARE
v_id_medicament MEDICAMENT.ID_MED%TYPE;
v_denumire MEDICAMENT.DENUMIRE_MED%TYPE;
v_pret MEDICAMENT.PRET%TYPE;
BEGIN
IF INSERTING THEN
v_id_medicament := :NEW.ID_MED;
v_denumire := :NEW.DENUMIRE_MED;
v_pret := :NEW.PRET;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A fost inserat medicamentul cu ID-ul ' || v_id_medicament || ', denumirea ' || v_denu
ELSIF UPDATING THEN
v_id_medicament := :NEW.ID_MED;
v_denumire := :NEW.DENUMIRE_MED;
v_pret := :NEW.PRET;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A fost actualizat medicamentul cu ID-ul ' || v_id_medicament || ', denumirea ' || v_d
Trigger TRIGGER11 compiled
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

```
-- inserare
```

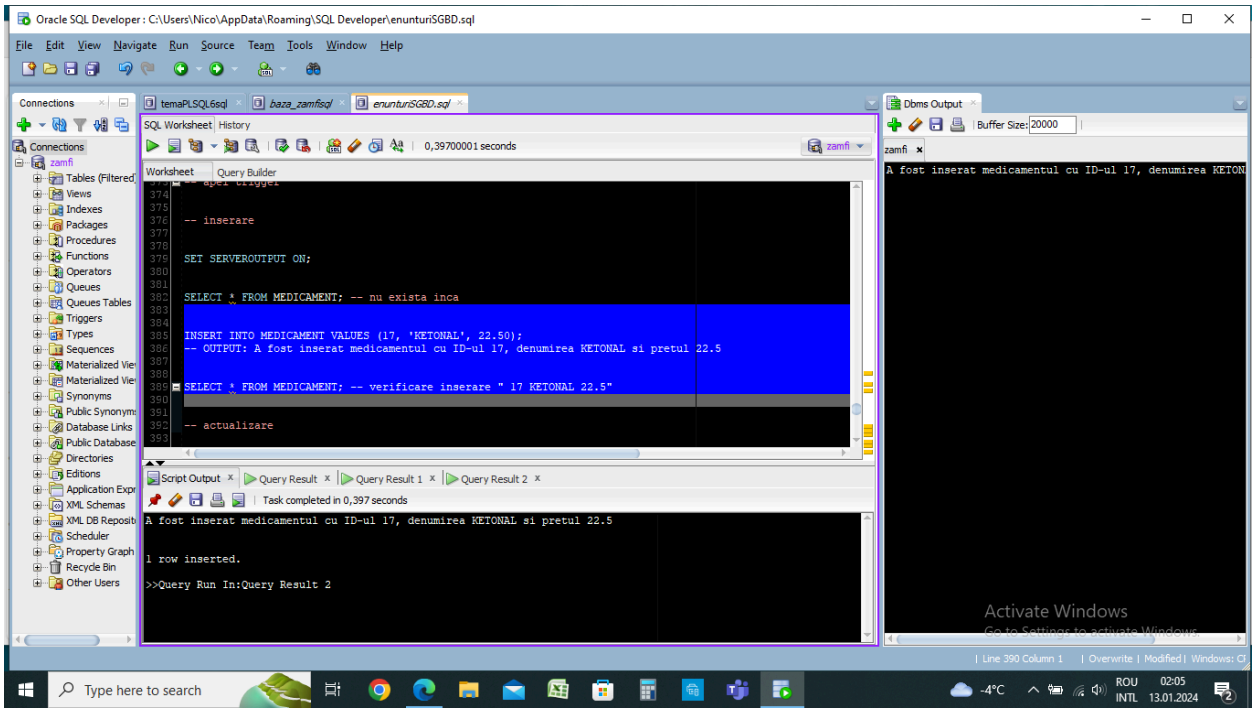

Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\AppData\Roaming\SQL Developer\enunturiSGBD.sql
-- inserare
SET SERVEROUTPUT ON;
SELECT * FROM MEDICAMENT; -- nu exista inca
INSERT INTO MEDICAMENT VALUES (17, 'KETONAL', 22.50);
-- OUTPUT: A fost inserat medicamentul cu ID-ul 17, denumirea KETONAL si pretul 22.5
SELECT * FROM MEDICAMENT; -- verificare inserare " 17 KETONAL 22.5"
-- actualizare
A fost inserat medicamentul cu ID-ul 17, denumirea KETONAL si pretul 22.5
1 row inserted.
>>Query Run In:Query Result 2
A fost inserat medicamentul cu ID-ul 17, denumirea KETON
Activate Windows

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 17 in 0,008 seconds

	ID_MED	DENUMIRE_MED	PRET
12	12	Biorphen	528
13	13	Ibuprofen	12
14	14	Fero-Folic	35
15	15	Roaccutane	50
16	16	Liv 52	25
17	17	KETONAL	22.5

```
-- actualizare
```

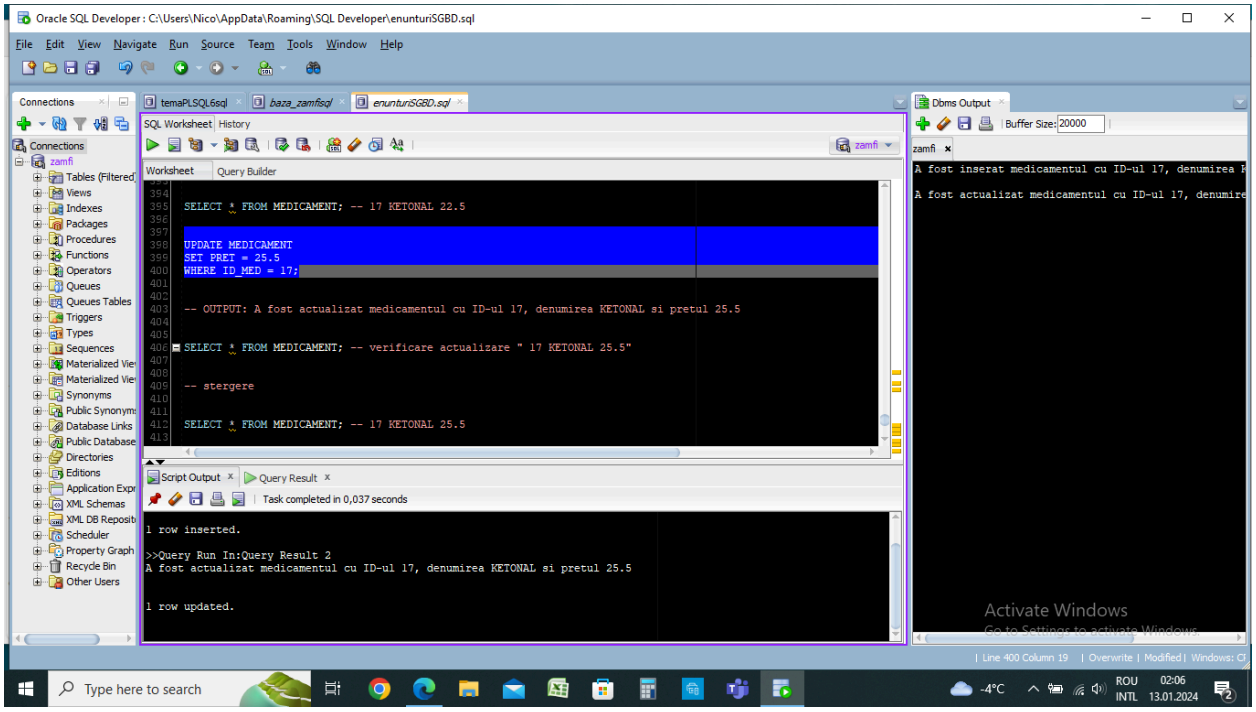



Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 17 in 0,003 seconds

	ID_MED	DENUMIRE_MED	PRET
12	12	Biorphen	528
13	13	Ibuprofen	12
14	14	Fero-Folic	35
15	15	Roaccutane	50
16	16	Liv 52	25
17	17	KETONAL	25.5

```
-- stergere
```

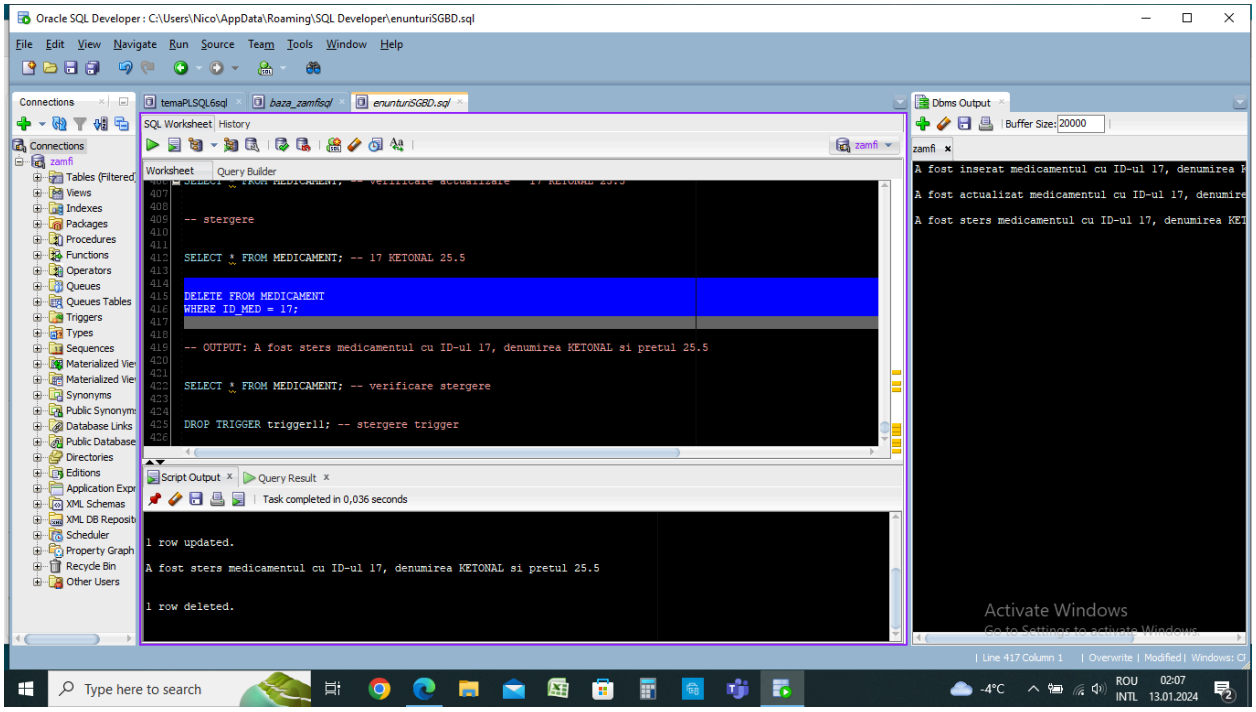
Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\AppData\Roaming\SQL Developer\enunturiSGBD.sql
-- stergere
SELECT * FROM MEDICAMENT; -- 17 KETONAL 25.5
DELETE FROM MEDICAMENT
WHERE ID_MED = 17;
-- OUTPUT: A fost sters medicamentul cu ID-ul 17, denumirea KETONAL si pretul 25.5
SELECT * FROM MEDICAMENT; -- verificare stergere
DROP TRIGGER trigger11; -- stergere trigger
Task completed in 0,036 seconds
1 row updated.
A fost sters medicamentul cu ID-ul 17, denumirea KETONAL si pretul 25.5
1 row deleted.
A fost inserat medicamentul cu ID-ul 17, denumirea
A fost actualizat medicamentul cu ID-ul 17, denumire
A fost sters medicamentul cu ID-ul 17, denumirea KET
Activate Windows

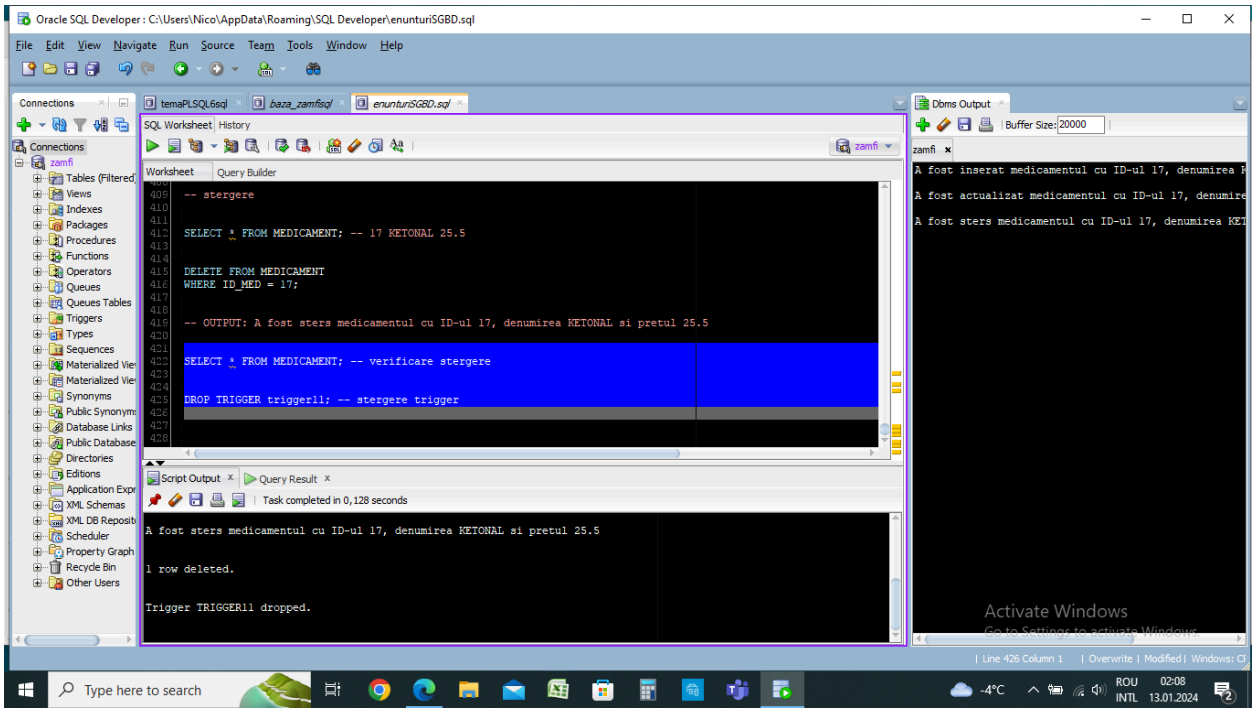
Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\AppData\Roaming\SQL Developer\enunturiSGBD.sql
-- stergere
SELECT * FROM MEDICAMENT; -- 17 KETONAL 25.5
DELETE FROM MEDICAMENT
WHERE ID_MED = 17;
-- OUTPUT: A fost sters medicamentul cu ID-ul 17, denumirea KETONAL si pretul 25.5
SELECT * FROM MEDICAMENT; -- verificare stergere
DROP TRIGGER trigger11; -- stergere trigger
Task completed in 0,128 seconds
A fost sters medicamentul cu ID-ul 17, denumirea KETONAL si pretul 25.5
1 row deleted.
Trigger TRIGGER11 dropped.
A fost inserat medicamentul cu ID-ul 17, denumirea
A fost actualizat medicamentul cu ID-ul 17, denumire
A fost sters medicamentul cu ID-ul 17, denumirea KET
Activate Windows

12. Trigger LDD

Voi realiza un trigger care se va declanșa la orice operație de tipul LDD.

COD PL/SQL

```
-- creez un tabel nou
CREATE TABLE TEST_TRIGGER (
   USR VARCHAR2(30),
   BAZA_DE_DATE VARCHAR2(25),
   DATA DATE
);

-- creez un trigger care se va declansa la orice operatie de tip LDD
CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger12
   AFTER CREATE OR ALTER OR DROP ON SCHEMA
BEGIN
   INSERT INTO TEST_TRIGGER VALUES (SYS.LOGIN_USER, SYS.DATABASE_NAME,
SYSDATE);
END;
/

-- apel trigger

CREATE TABLE TEST_TRIGGER_2 (
   ID_TEST NUMBER(2) PRIMARY KEY,
   NUME_TEST VARCHAR2(20)
);


-- verificare tabel TEST_TRIGGER
ALTER TABLE TEST_TRIGGER_2
ADD ALT_NUME VARCHAR2(30);


-- drop column
ALTER TABLE TEST_TRIGGER_2
DROP COLUMN ALT_NUME;


-- stergere tabel
DROP TABLE TEST_TRIGGER_2;

-- verificare tabel TEST_TRIGGER
SELECT * FROM TEST_TRIGGER;
```

PRINTSCREEN

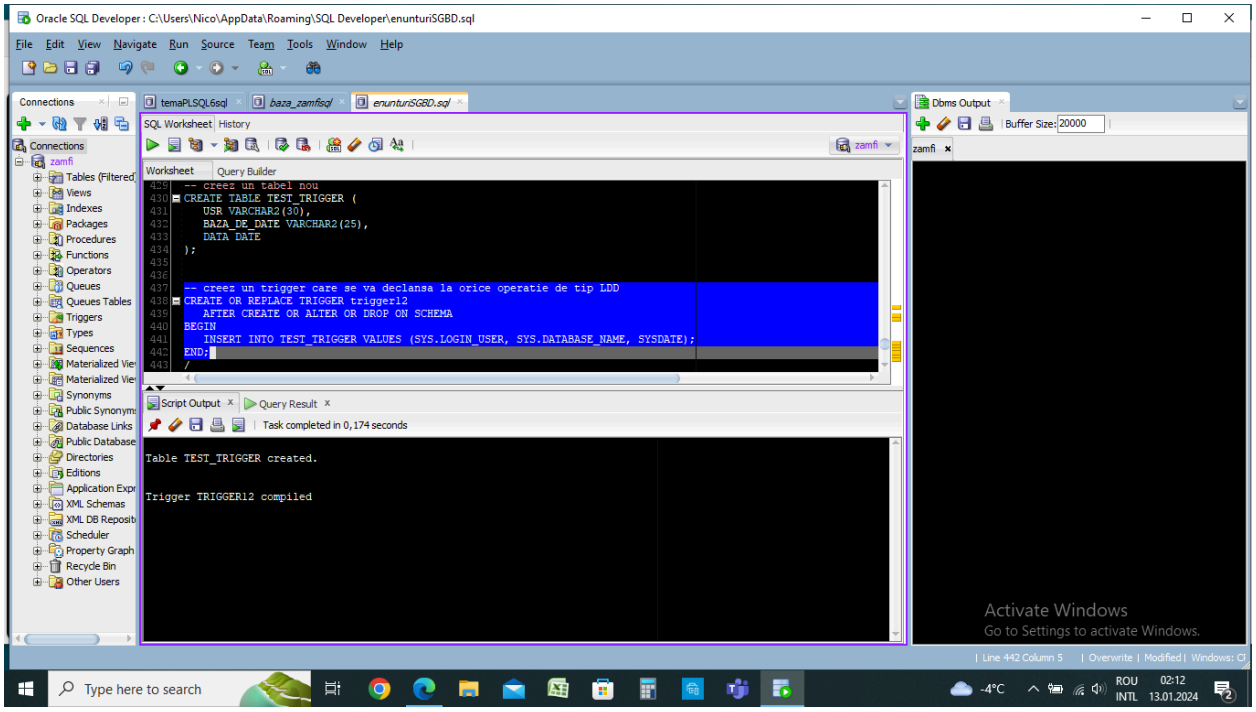

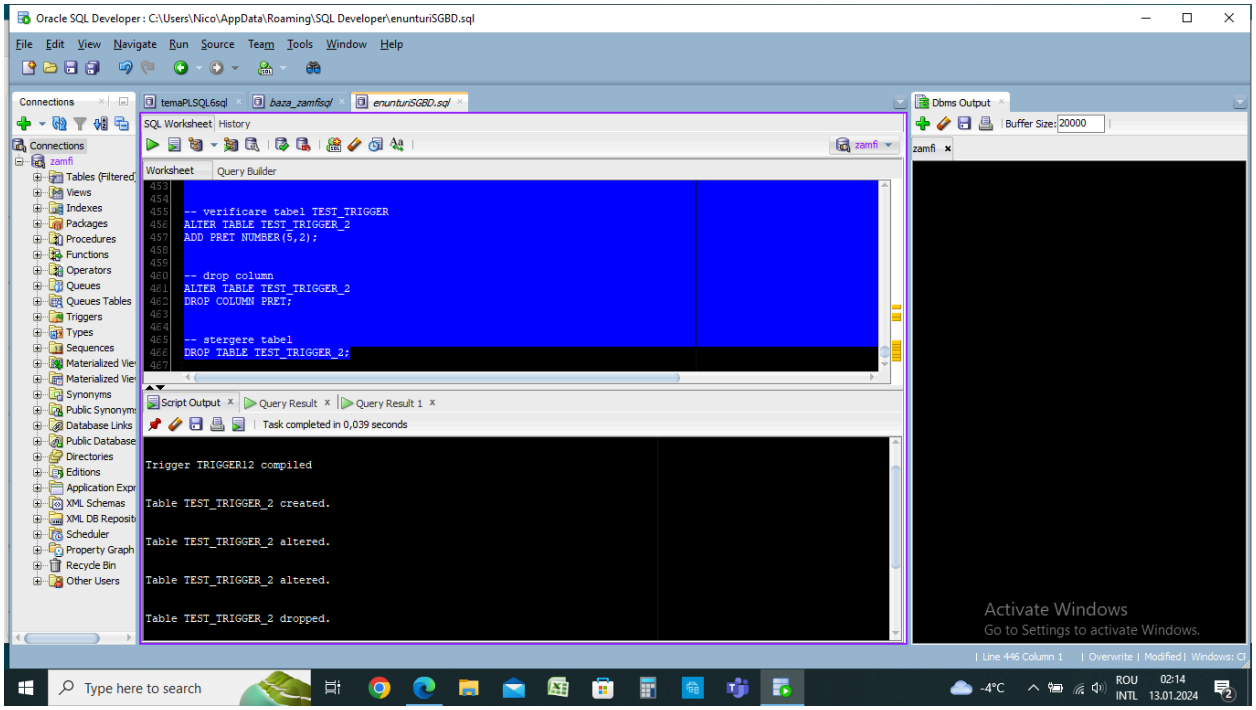
Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\AppData\Roaming\SQL Developer\enunturiSGBD.sql
File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help
-- verificare tabel TEST_TRIGGER
ALTER TABLE TEST_TRIGGER_2
ADD PRET NUMBER(5,2);
-- drop column
ALTER TABLE TEST_TRIGGER_2
DROP COLUMN PRET;
-- stergere tabel
DROP TABLE TEST_TRIGGER_2;
Task completed in 0,039 seconds
Trigger TRIGGER12 compiled
Table TEST_TRIGGER_2 created.
Table TEST_TRIGGER_2 altered.
Table TEST_TRIGGER_2 altered.
Table TEST_TRIGGER_2 dropped.
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Type here to search

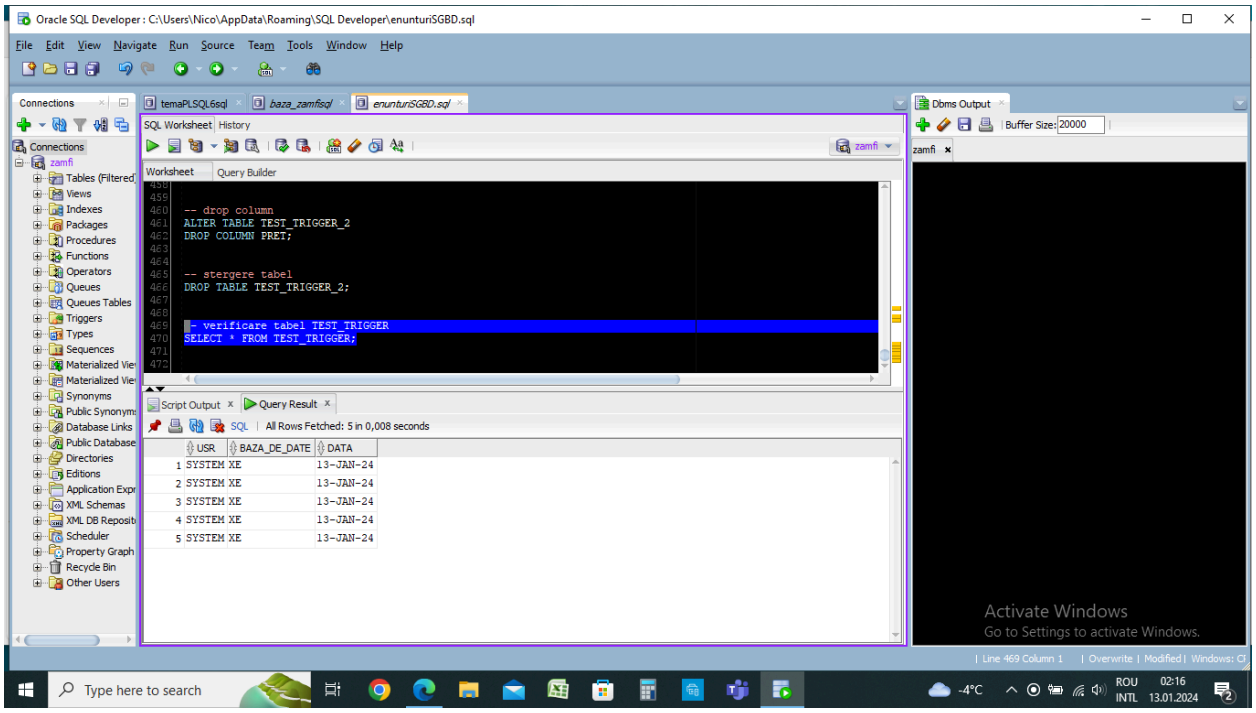
Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\AppData\Roaming\SQL Developer\enunturiSGBD.sql
File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help
-- drop column
ALTER TABLE TEST_TRIGGER_2
DROP COLUMN PRET;
-- stergere tabel
DROP TABLE TEST_TRIGGER_2;
-- verificare tabel TEST_TRIGGER
SELECT * FROM TEST_TRIGGER;
All Rows Fetched: 5 in 0,008 seconds
USR BAZA_DE_DATE DATA
1 SYSTEM XE 13-JAN-24
2 SYSTEM XE 13-JAN-24
3 SYSTEM XE 13-JAN-24
4 SYSTEM XE 13-JAN-24
5 SYSTEM XE 13-JAN-24
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Type here to search

13. Pachet

Vom defini un pachet care va conține toate obiectele definite în cadrul acestui proiect.

COD PL/SQL

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE pachet_proiect AS
  PROCEDURE subprogram6;
  PROCEDURE subprogram7;
  FUNCTION functie8(
     p_id_militar IN PERS_MIL.ID_MILITAR%TYPE,
     p_data_inceput IN PROGRAMARE.DATA%TYPE,
     p_data_sfarsit IN PROGRAMARE.DATA%TYPE
  ) RETURN NUMBER;
  PROCEDURE procedura9 (
p_id_proiect IN ANALIZE_CERCETARE.ID_PROIECT%TYPE,
p_data_inceput IN ANALIZE.DATA_ANALIZA%TYPE,
p_data_sfarsit IN ANALIZE.DATA_ANALIZA%TYPE
  );
END pachet_proiect;
/


CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pachet_proiect AS
   -- 6
  PROCEDURE subprogram6 IS
     TYPE tip_analiza IS TABLE OF ANALIZE.DENUMIRE%TYPE INDEX BY
PLS_INTEGER;
     analiza tip_analiza;

     TYPE n_pers_mil IS TABLE OF PERS_MIL.ID_MILITAR%TYPE;
     personal n_pers_mil := n_pers_mil();

     TYPE pacienti IS TABLE OF VARCHAR2(200) INDEX BY PLS_INTEGER;
     nume_pacient pacienti;

     nr_pacienti NUMBER := 0;
     nr_analize NUMBER := 0;
     nr_personal NUMBER := 0;

  BEGIN
     SELECT DISTINCT A.DENUMIRE
  BULK COLLECT INTO analiza
  FROM ANALIZE A; -- populam table by index (analiza)
```

```
  FOR i IN 1..analiza.COUNT LOOP -- parcurgem table by index (analiza)
      nr_personal := 0; -- resetam numarul de personal militar pentru
fiecare analiza
      nr_pacienti := 0; -- resetam numarul de pacienti pentru fiecare
analiza


      SELECT DISTINCT P.ID_MILITAR -- populam nested table (personal)
      BULK COLLECT INTO personal
      FROM PERS_MIL P
      JOIN ANALIZE_PERSONAL AP ON P.ID_MILITAR = AP.ID_MILITAR
      JOIN ANALIZE A ON AP.COD_ANALIZA = A.COD_ANALIZA
      WHERE A.DENUMIRE = analiza(i); -- analiza(i) este denumirea analizei
curente


      SELECT DISTINCT P.NUME || ' ' || P.PRENUME -- populam vectorul
(nume_pacient)
      BULK COLLECT INTO nume_pacient
      FROM PACIENT P
      JOIN ANALIZE A ON P.COD_PACIENT = A.COD_PACIENT
      WHERE A.DENUMIRE = analiza(i);


      nr_analize := nr_analize + 1;
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Analiza: ' || analiza(i));
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');


      FOR j IN 1..personal.COUNT LOOP
          nr_personal := nr_personal + 1;
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Militarul cu ID-ul ' || personal(j) || ' se
ocupa de aceasta analiza.');
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');
      END LOOP;


      IF nr_personal = 0 THEN
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nu exista personal militar care sa se ocupe
de aceasta analiza.');
      END IF;


      FOR k IN 1..nume_pacient.COUNT LOOP
          nr_pacienti := nr_pacienti + 1;
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Pacient ' || nr_pacienti || ': ' ||
nume_pacient(k));
```

```
    END LOOP;


    IF nr_pacienti = 0 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NU EXISTA PACIENT!');
    END IF;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');
END LOOP;


IF nr_analize = 0 THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nu exista analize.');
END IF;

END subprogram6;

 -- 7
PROCEDURE subprogram7 IS
   CURSOR c_departamente IS
      SELECT ID_CATEGORIE, DENUMIRE
      FROM CATEGORIE;

   CURSOR c_militari (id_categorie_param NUMBER) IS
      SELECT ID_MILITAR, NUME, PRENUME, SALARIU
      FROM PERS_MIL
      WHERE ID_CATEGORIE = id_categorie_param AND SALARIU > 7000;

   v_id_categorie CATEGORIE.ID_CATEGORIE%TYPE;
   v_denumire CATEGORIE.DENUMIRE%TYPE;
   v_id_militar PERS_MIL.ID_MILITAR%TYPE;
   v_nume PERS_MIL.NUME%TYPE;
   v_prenume PERS_MIL.PRENUME%TYPE;
   v_salariu PERS_MIL.SALARIU%TYPE;
   cnt_departamente NUMBER := 0;
   cnt_pers_mil NUMBER := 0;

BEGIN
    -- descidere cursor
OPEN c_departamente;


-- iterare prin fiecare rand al cursorului principal
LOOP
    cnt_pers_mil := 0; -- resetare numar personal militar pentru fiecare
departament
    FETCH c_departamente INTO v_id_categorie, v_denumire;
```

```
      EXIT WHEN c_departamente%NOTFOUND; -- iesire din bucla cand cursorul
principal nu mai are randuri


      -- afisare informatii despre departament
      cnt_departamente := cnt_departamente + 1;
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Departamentul ' || cnt_departamente || ': ' ||
v_denumire);
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');




      -- deschidere cursor parametrizat pentru militarii din departamentul
curent
      OPEN c_militari(v_id_categorie);


      -- iterare prin fiecare rand al cursorului parametrizat
      LOOP
          FETCH c_militari INTO v_id_militar, v_nume, v_prenume, v_salariu;
          EXIT WHEN c_militari%NOTFOUND; -- iesire din bucla cand cursorul
parametrizat nu mai are randuri


          -- afisare
          cnt_pers_mil := cnt_pers_mil + 1;
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( ' ' ||cnt_pers_mil || '.' ||' Angajat: ' ||
v_nume || ' ' || v_prenume || ', Salariu: ' || v_salariu);


      END LOOP;


      IF(cnt_pers_mil = 0) THEN
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nu exista personal militar in acest
departament.');
      END IF;


      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');


      CLOSE c_militari;


  END LOOP;
```

```
 IF(cnt_departamente = 0) THEN
     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nu exista departamente.');
 END IF;


 CLOSE c_departamente;

  END subprogram7;


  -- 8
 FUNCTION functie8(
    p_id_militar IN PERS_MIL.ID_MILITAR%TYPE,
    p_data_inceput IN PROGRAMARE.DATA%TYPE,
    p_data_sfarsit IN PROGRAMARE.DATA%TYPE
 ) RETURN NUMBER IS
    v_nr_programari_analize NUMBER := 0;
    v_cnt_militar NUMBER;

  -- exceptii personalizate
    NO_ID_MILITAR EXCEPTION;
    DATA_INCEPUT_INVALIDA EXCEPTION;
 -- DATA_SFARSIT_INVALIDA EXCEPTION;
    DATA_INVALIDA EXCEPTION;

 BEGIN
    SELECT COUNT(*)
INTO v_cnt_militar
FROM PERS_MIL;



-- tratare exceptii
IF p_id_militar IS NULL OR p_id_militar > v_cnt_militar THEN
RAISE NO_ID_MILITAR;
END IF;


IF p_data_inceput IS NULL OR p_data_sfarsit IS NULL THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Datele de inceput si sfarsit nu pot
fi nule!');
END IF;


IF p_data_inceput > p_data_sfarsit THEN
    RAISE DATA_INCEPUT_INVALIDA;
```

```
 -- ELSIF p_data_sfarsit < p_data_inceput THEN
 --     RAISE DATA_SFARSIT_INVALIDA;
 END IF;

  -- exceptie daca data e mai mica decat 1 si mai mare decat 28/30/31
  -- pt data inceput
  -- IF TO_CHAR(p_data_inceput, 'DD') < 1 OR TO_CHAR(p_data_inceput, 'DD') >
TO_CHAR(LAST_DAY(p_data_inceput), 'DD') THEN
--     RAISE DATA_INVALIDA;
  -- END IF;


  -- -- pt data sfarsit
  -- IF TO_CHAR(p_data_sfarsit, 'DD') < 1 OR TO_CHAR(p_data_sfarsit, 'DD') >
TO_CHAR(LAST_DAY(p_data_sfarsit), 'DD') THEN
--     RAISE DATA_INVALIDA;
  -- END IF;

 -- interogare pentru nr de programari si analize folosind 3 tabele
 SELECT COUNT(P.COD_PACIENT)
 INTO v_nr_programari_analize
 FROM PROGRAMARE P
 JOIN ANALIZE A ON P.COD_PACIENT = A.COD_PACIENT
 JOIN PERS_MIL PM ON P.ID_MILITAR = PM.ID_MILITAR
 WHERE PM.ID_MILITAR = p_id_militar
     AND P.DATA BETWEEN p_data_inceput AND p_data_sfarsit
     AND A.DATA_ANALIZA BETWEEN p_data_inceput AND p_data_sfarsit;

 RETURN v_nr_programari_analize;

EXCEPTION
 -- exceptie pentru cazul in care nu exista personal militar cu id-ul dat
 WHEN NO_ID_MILITAR THEN
     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NU EXISTA PERSONAL MILITAR CU ACEST ID! - ' ||
SQLERRM);
     RETURN 0;


 -- exceptie pentru cazul in care data de inceput este mai mare decat data
de sfarsit
 WHEN DATA_INCEPUT_INVALIDA THEN
     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('DATA DE INCEPUT ESTE MAI MARE DECAT CEA DE
SFARSIT! - ' || SQLERRM);
     RETURN 0;


  -- exceptie pentru cazul in care data e mai mica decat 1 si mai mare decat
28/30/31
  -- WHEN DATA_INVALIDA THEN
```

```
--         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('DATA ESTE INVALIDA, SCRIE ALTA! - ' ||
SQLERRM);
--        RETURN 0;


 -- exceptie pentru cazul in care data de sfarsit este mai mica decat data
de inceput
 -- WHEN DATA_SFARSIT_INVALIDA THEN
 --     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('DATA DE SFARSIT ESTE MAI MICA DECAT CEA DE
INCEPUT! - ' || SQLERRM);
 --     RETURN 0;

 WHEN OTHERS THEN
     -- exceptie generala
     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A INTERVENIT O EROARE:  - ' || SQLERRM);
     RETURN -1;
  END functie8;


PROCEDURE procedura9 (
p_id_proiect IN ANALIZE_CERCETARE.ID_PROIECT%TYPE,
p_data_inceput IN ANALIZE.DATA_ANALIZA%TYPE,
p_data_sfarsit IN ANALIZE.DATA_ANALIZA%TYPE
) IS
-- variabile pentru gestionarea exceptiilor
v_cnt_cercetare NUMBER;
v_cnt_analize NUMBER;


-- exceptii personalizate
NO_ID_PROIECT EXCEPTION;
NO_DATA_FOUND_ANALIZE EXCEPTION;
DATA_INCEPUT_INVALIDA EXCEPTION;
DATA_INVALIDA EXCEPTION;


BEGIN
-- verificam dacă id_proiect exista in tabela CERCETARE
SELECT COUNT(*)
INTO v_cnt_cercetare
FROM CERCETARE
WHERE ID_PROIECT = p_id_proiect;


-- daca id_proiect nu exista, ridicam exceptia NO_ID_PROIECT
IF v_cnt_cercetare = 0 THEN
  RAISE NO_ID_PROIECT;
```

```
END IF;


-- daca nu am analize, ridicam exceptia NO_ANALIZE
  IF v_cnt_analize = 0 THEN
  RAISE NO_DATA_FOUND_ANALIZE;
END IF;


-- daca datele sunt valide
IF p_data_inceput IS NULL OR p_data_sfarsit IS NULL THEN
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'DATELE NU POT FI NULE!');
END IF;


IF p_data_inceput > p_data_sfarsit THEN
  RAISE DATA_INCEPUT_INVALIDA;
END IF;




-- interogare pentru a obtine analizele, rezultatele si tratamentele
asociate
SELECT COUNT(*)
INTO v_cnt_analize
FROM ANALIZE A
JOIN ANALIZE_CERCETARE AC ON A.COD_ANALIZA = AC.COD_ANALIZA
JOIN CERCETARE C ON AC.ID_PROIECT = C.ID_PROIECT
JOIN REZULTAT R ON A.COD_ANALIZA = R.COD_ANALIZA
JOIN TRATAMENT T ON R.ID_REZULTAT = T.ID_REZULTAT
WHERE C.ID_PROIECT = p_id_proiect
  AND A.DATA_ANALIZA BETWEEN p_data_inceput AND p_data_sfarsit;


IF v_cnt_analize = 0 THEN
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'NU EXISTA INREGISTRARI PENTRU ACEASTA
PERIOADA!');
  RETURN; -- iesire din procedura daca nu exista inregistrari
END IF;


-- interogare pentru a obtine analizele, rezultatele si tratamentele
asociate
  FOR reg IN (
    SELECT A.COD_ANALIZA, R.STATUS, T.COD_TRAT
    FROM ANALIZE A -- tabel 1
    JOIN ANALIZE_CERCETARE AC ON A.COD_ANALIZA = AC.COD_ANALIZA -- tabel 2
    JOIN CERCETARE C ON AC.ID_PROIECT = C.ID_PROIECT -- tabel 3
```

```
    JOIN REZULTAT R ON A.COD_ANALIZA = R.COD_ANALIZA -- tabel 4
    JOIN TRATAMENT T ON R.ID_REZULTAT = T.ID_REZULTAT -- tabel 5
    WHERE C.ID_PROIECT = p_id_proiect
      AND A.DATA_ANALIZA BETWEEN p_data_inceput AND p_data_sfarsit
  ) LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('COD ANALIZA: ' || reg.COD_ANALIZA || ', STATUS
REZULTAT: ' || reg.STATUS || ', COD TRATAMENT: ' || reg.COD_TRAT);
  END LOOP;




EXCEPTION
WHEN NO_ID_PROIECT THEN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NU EXISTA ACEST PROIECT DE CERCETARE CU ACEST ID! -
' || SQLERRM);


WHEN DATA_INCEPUT_INVALIDA THEN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('DATA DE INCEPUT ESTE MAI MARE DECAT CEA DE SFARSIT!
- ' || SQLERRM);



WHEN NO_DATA_FOUND_ANALIZE THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NU EXISTA INREGISTRARI PENTRU ACEASTA PERIOADA! -
' || SQLERRM);


WHEN OTHERS THEN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A INTERVENIT O EROARE:  - ' || SQLERRM);


END procedura9;

END pachet_proiect;
/
```

PRINTSCREEN

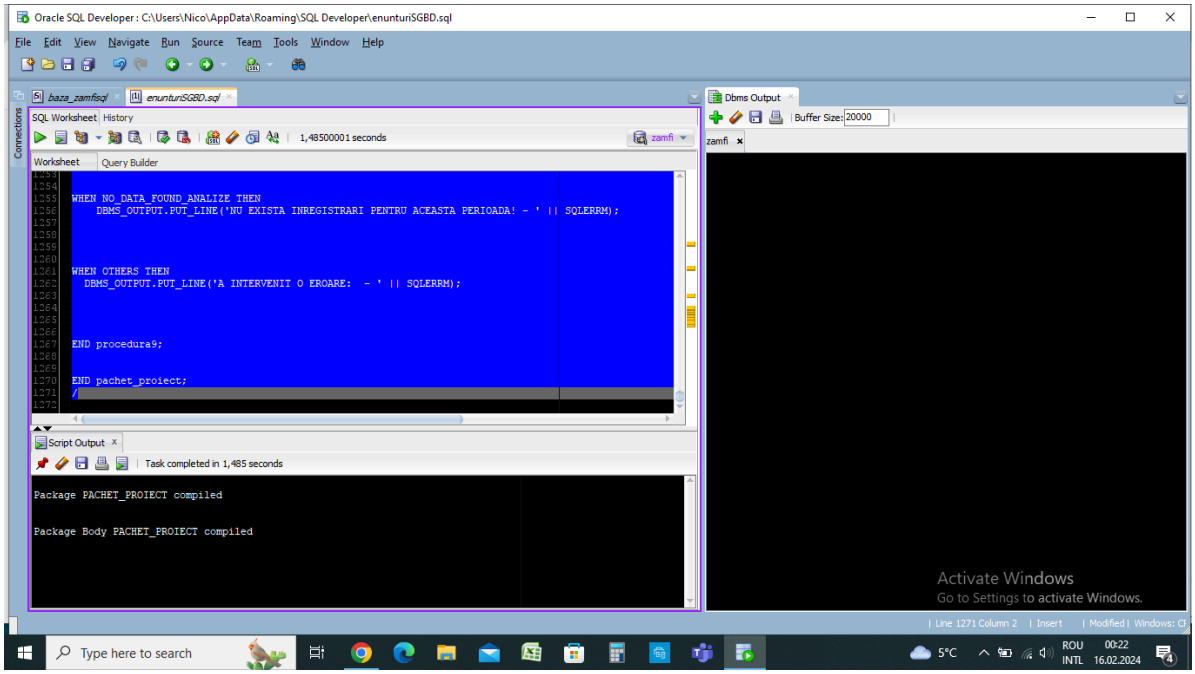
Oracle SQL Developer : C:\Users\Nico\AppData\Roaming\SQL Developer\enunturiSGBD.sql
File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help
baza_zamfisql
enunturiSGBD.sql
SQL Worksheet History
1,48500001 seconds
zamfi
Worksheet Query Builder
WHEN NO_DATA_FOUND_ANALIZE THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NU EXISTA INREGISTRARI PENTRU ACEASTA PERIOADA! - ' || SQLERRM);
WHEN OTHERS THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A INTERVENIT O EROARE: - ' || SQLERRM);
END procedura9;
END pachet_proiect;
/
Script Output
Task completed in 1,485 seconds
Package PACHET_PROIECT compiled
Package Body PACHET_PROIECT compiled
Dbms Output
Buffer Size: 20000
zamfi
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Line 1271 Column 2 Insert Modified Windows: Q
Type here to search
5°C
ROU
INTL
00:22
16.02.2024