Zamfirescu Alexandra
Grupa 241

TEMĂ SGBD
R1 + R2

R1

1. Identificaţi diagrama conceptuală definită în proiectul prezentat la materia Baze de Date din anul I. Dacă nu aveți o astfel de diagramă, atunci definiți un model simplificat pentru acest exercițiu.

a. adăugaţi ca poză diagrama conceptuală identificată;

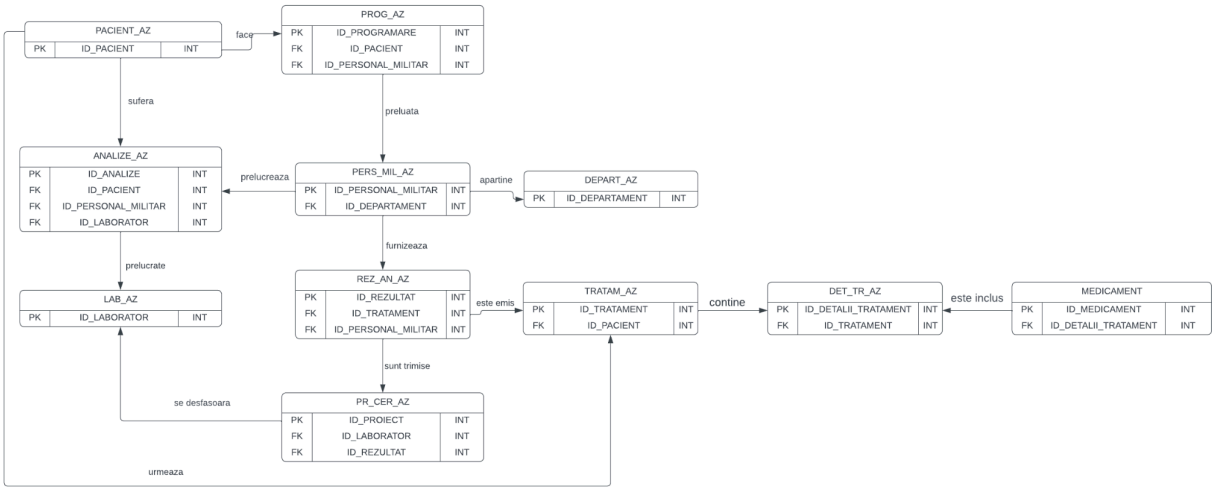


Diagrama conceptuală a proiectului la Baze de Date, anul I.

b. adaptaţi cerinţele exerciţiilor 17 şi 23 pentru diagrama conceptuală utilizată la punctul a (formulaţi cerinţa în limbaj natural, apoi rezolvaţi cererea propusă în SQL).

17. Generaţi automat un script SQL care să conţină comenzi de ştergere a tuturor tabelelor personale create.
Indicaţie: Folosiţi comenzile SPOOL …/sterg_tabele.sql şi SPOOL OFF.

ADAPTARE CERINȚĂ:

- **Să se creeze un script de ștergere automat atât pentru tabelele, cât și pentru secvențele personale care conțin alter-ul “AZ”, apoi să fie puse împreună într-o coloană numită “COMANDA_DROP”. Se cere ca script-ul să fie generat într-un fișier output “stergere.sql”, folosind comenzile SPOOL și SPOOL OFF.**


INTEROGAREA SQL:


```
-- 17
-- Stergerea tabelelor si a secventelor folosind comanda SPOOL

SPOOL /Users/alexandrazamfirescu/Desktop/sterg_tabele.sql


SELECT 'DROP TABLE ' || TABLE_NAME || ';' AS COMANDA_DROP
FROM USER_TABLES
WHERE TABLE_NAME LIKE UPPER('%_AZ%')
UNION ALL
SELECT 'DROP SEQUENCE ' || SEQUENCE_NAME || ';' AS COMANDA_DROP
FROM USER_SEQUENCES
WHERE SEQUENCE_NAME LIKE UPPER('%_AZ_%SEQ');


SPOOL OFF;
```

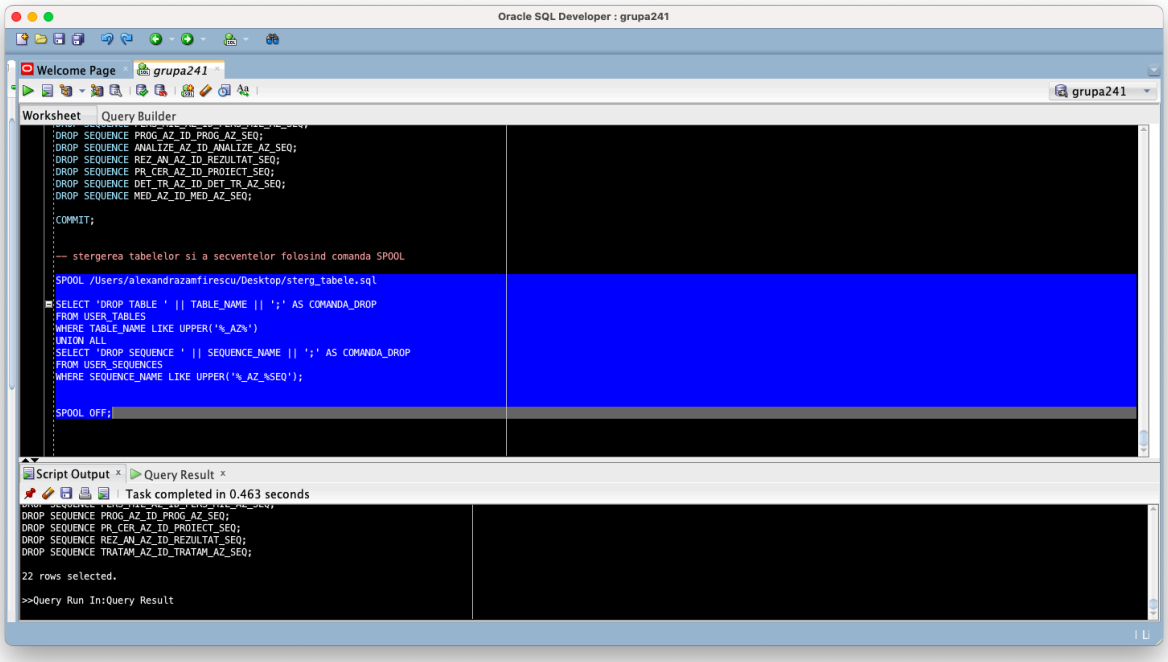
Oracle SQL Developer : grupa241
Welcome Page
grupa241
grupa241
Worksheet
Query Builder
DROP SEQUENCE PROG_AZ_ID_PROG_AZ_SEQ;
DROP SEQUENCE ANALIZE_AZ_ID_ANALIZE_AZ_SEQ;
DROP SEQUENCE REZ_AN_AZ_ID_REZULTAT_SEQ;
DROP SEQUENCE PR_CER_AZ_ID_PROIECT_SEQ;
DROP SEQUENCE DET_TR_AZ_ID_DET_TR_AZ_SEQ;
DROP SEQUENCE MED_AZ_ID_MED_AZ_SEQ;
COMMIT;
-- stergerea tabelelor si a secventelor folosind comanda SPOOL
SPOOL /Users/alexandrazamfirescu/Desktop/sterg_tabele.sql
SELECT 'DROP TABLE ' || TABLE_NAME || ';' AS COMANDA_DROP
FROM USER_TABLES
WHERE TABLE_NAME LIKE UPPER('%_AZ%')
UNION ALL
SELECT 'DROP SEQUENCE ' || SEQUENCE_NAME || ';' AS COMANDA_DROP
FROM USER_SEQUENCES
WHERE SEQUENCE_NAME LIKE UPPER('%_AZ_%SEQ');
SPOOL OFF;
Script Output
Query Result
Task completed in 0.463 seconds
DROP SEQUENCE PROG_AZ_ID_PROG_AZ_SEQ;
DROP SEQUENCE PR_CER_AZ_ID_PROIECT_SEQ;
DROP SEQUENCE REZ_AN_AZ_ID_REZULTAT_SEQ;
DROP SEQUENCE TRATAM_AZ_ID_TRATAM_AZ_SEQ;
22 rows selected.
>>Query Run In:Query Result

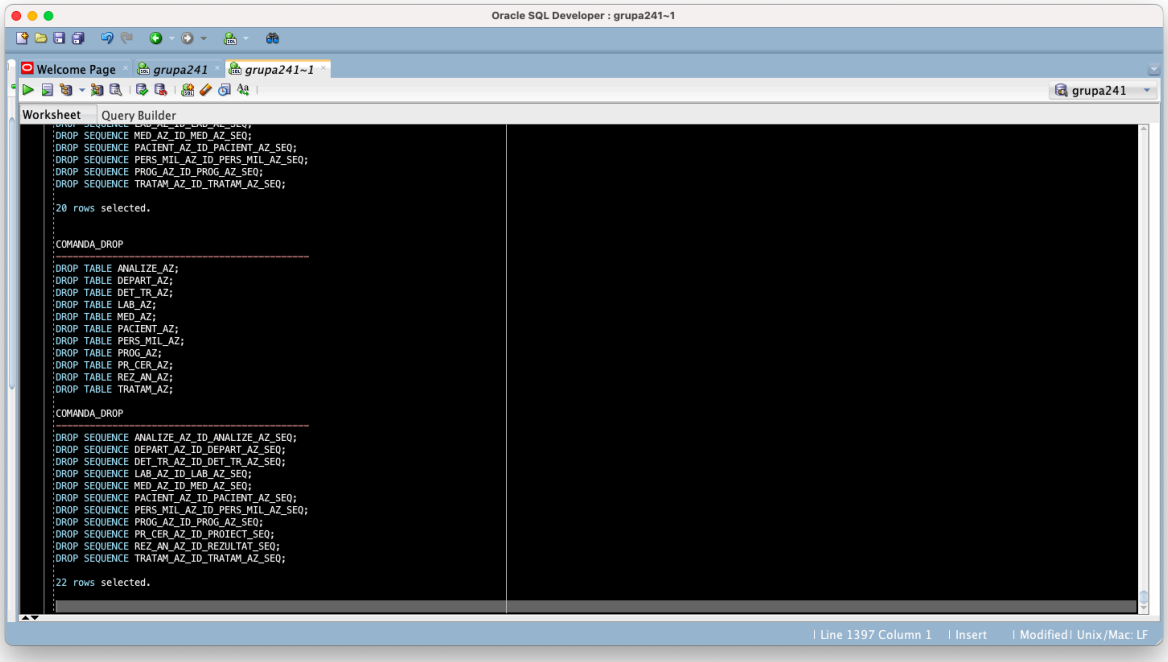
Oracle SQL Developer : grupa241~1
Welcome Page
grupa241
grupa241~1
grupa241
Worksheet
Query Builder
DROP SEQUENCE MED_AZ_ID_MED_AZ_SEQ;
DROP SEQUENCE PACIENT_AZ_ID_PACIENT_AZ_SEQ;
DROP SEQUENCE PERS_MIL_AZ_ID_PERS_MIL_AZ_SEQ;
DROP SEQUENCE PROG_AZ_ID_PROG_AZ_SEQ;
DROP SEQUENCE TRATAM_AZ_ID_TRATAM_AZ_SEQ;
20 rows selected.
COMANDA_DROP
DROP TABLE ANALIZE_AZ;
DROP TABLE DEPART_AZ;
DROP TABLE DET_TR_AZ;
DROP TABLE LAB_AZ;
DROP TABLE MED_AZ;
DROP TABLE PACIENT_AZ;
DROP TABLE PERS_MIL_AZ;
DROP TABLE PROG_AZ;
DROP TABLE PR_CER_AZ;
DROP TABLE REZ_AN_AZ;
DROP TABLE TRATAM_AZ;
COMANDA_DROP
DROP SEQUENCE ANALIZE_AZ_ID_ANALIZE_AZ_SEQ;
DROP SEQUENCE DEPART_AZ_ID_DEPART_AZ_SEQ;
DROP SEQUENCE DET_TR_AZ_ID_DET_TR_AZ_SEQ;
DROP SEQUENCE LAB_AZ_ID_LAB_AZ_SEQ;
DROP SEQUENCE MED_AZ_ID_MED_AZ_SEQ;
DROP SEQUENCE PACIENT_AZ_ID_PACIENT_AZ_SEQ;
DROP SEQUENCE PERS_MIL_AZ_ID_PERS_MIL_AZ_SEQ;
DROP SEQUENCE PROG_AZ_ID_PROG_AZ_SEQ;
DROP SEQUENCE PR_CER_AZ_ID_PROIECT_SEQ;
DROP SEQUENCE REZ_AN_AZ_ID_REZULTAT_SEQ;
DROP SEQUENCE TRATAM_AZ_ID_TRATAM_AZ_SEQ;
22 rows selected.
Line 1397 Column 1
Insert
Modified
Unix/Mac: LF

Afișarea în fișierul “sterg_tabele.sql”:

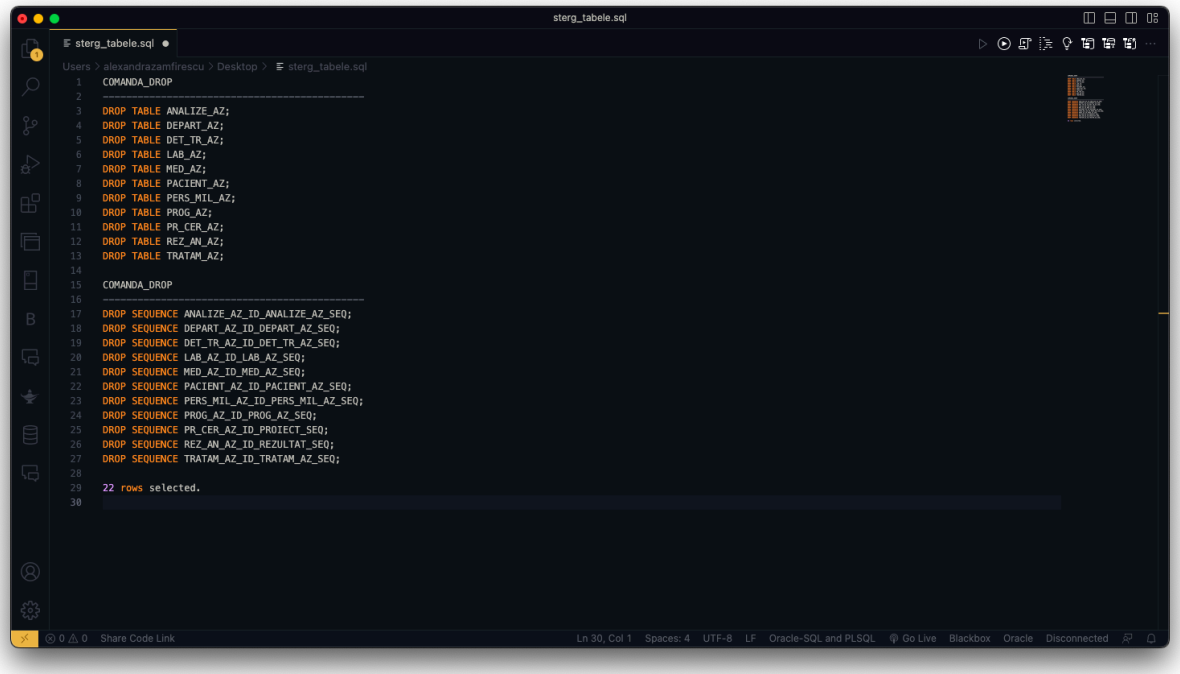

23. Folosind tabelul departments generaţi automat script-ul SQL de inserare a înregistrărilor în acest tabel.

ADAPTARE CERINȚĂ:

- **Folosind tabelul “REZ_AN_AZ”, se cere să se genereze script-ul SQL de inserare a înregistrărilor în tabel automat.**


INTEROGAREA SQL:


```
-- 23
-- Generare automata a script-ului SQL pentru inserare in tabelul "REZ_AN_AZ"

SPOOL /Users/alexandrazamfirescu/Desktop/inserare_valori.sql

SELECT 'INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ,
STATUS) VALUES (' ||
    TO_CHAR(ID_REZULTAT) || ', ' || TO_CHAR(ID_TRATAM_AZ) || ', ' ||
    TO_CHAR(ID_PERS_MIL_AZ) || ', ''' || STATUS || ''');' AS INSERARE
FROM REZ_AN_AZ;

SPOOL OFF;
```

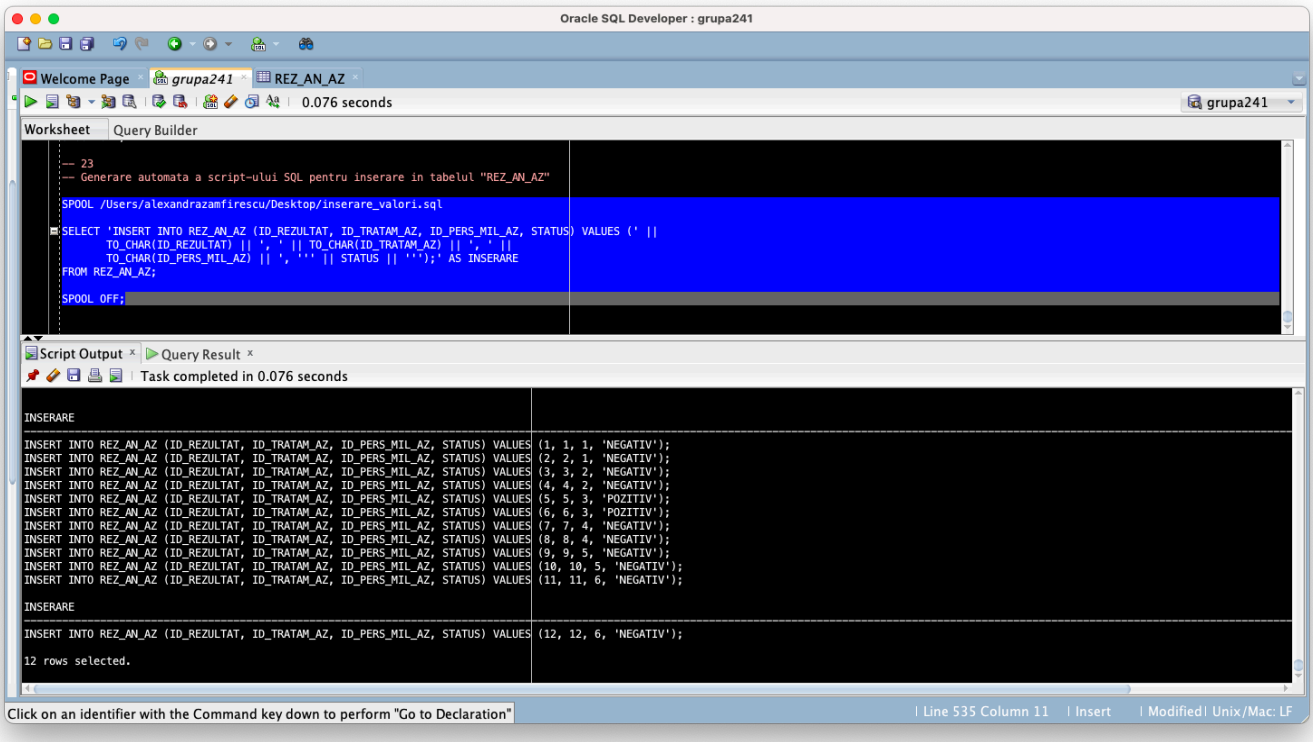
Oracle SQL Developer : grupa241
Welcome Page
grupa241
REZ_AN_AZ
0.076 seconds
grupa241
Worksheet
Query Builder
-- 23
-- Generare automata a script-ului SQL pentru inserare in tabelul "REZ_AN_AZ"
SPOOL /Users/alexandrazamfirescu/Desktop/inserare_valori.sql
SELECT 'INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (' ||
TO_CHAR(ID_REZULTAT) || ', ' || TO_CHAR(ID_TRATAM_AZ) || ', ' ||
TO_CHAR(ID_PERS_MIL_AZ) || ', ''' || STATUS || ''');' AS INSERARE
FROM REZ_AN_AZ;
SPOOL OFF;
Script Output
Query Result
Task completed in 0.076 seconds
INSERARE
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (1, 1, 1, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (2, 2, 1, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (3, 3, 2, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (4, 4, 2, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (5, 5, 3, 'POZITIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (6, 6, 3, 'POZITIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (7, 7, 4, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (8, 8, 4, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (9, 9, 5, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (10, 10, 5, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (11, 11, 6, 'NEGATIV');
INSERARE
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (12, 12, 6, 'NEGATIV');
12 rows selected.
Click on an identifier with the Command key down to perform "Go to Declaration"
Line 535 Column 11
Insert
Modified
Unix/Mac: LF

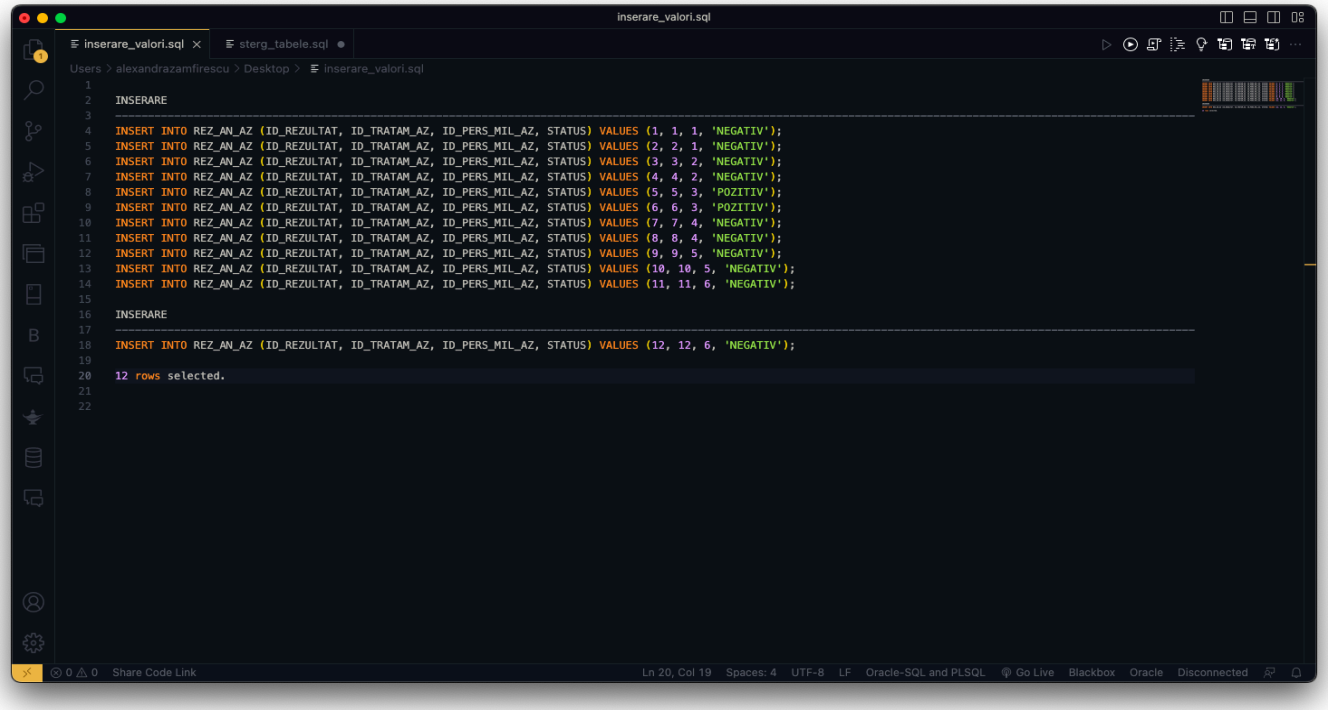

inserare_valori.sql
inserare_valori.sql
sterg_tabele.sql
Users > alexandrazamfirescu > Desktop > inserare_valori.sql
INSERARE
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (1, 1, 1, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (2, 2, 1, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (3, 3, 2, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (4, 4, 2, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (5, 5, 3, 'POZITIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (6, 6, 3, 'POZITIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (7, 7, 4, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (8, 8, 4, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (9, 9, 5, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (10, 10, 5, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (11, 11, 6, 'NEGATIV');
INSERARE
INSERT INTO REZ_AN_AZ (ID_REZULTAT, ID_TRATAM_AZ, ID_PERS_MIL_AZ, STATUS) VALUES (12, 12, 6, 'NEGATIV');
12 rows selected.
Share Code Link
Ln 20, Col 19
Spaces: 4
UTF-8
LF
Oracle-SQL and PLSQL
Go Live
Blackbox
Oracle
Disconnected

R2

1. Identificați în diagrama Entitate-Relație utilizată în proiectul prezentat la materia Baze de Date din anul I, o relație din tip many-to-many. Dacă nu aveți o astfel de relație în acest proiect, atunci definiți una folosind tema aleasă în acel proiect:

a. descrieți entitățile și relația dintre acestea;

- Atașez diagrama ER a proiectului de anul trecut de la Baze de Date:

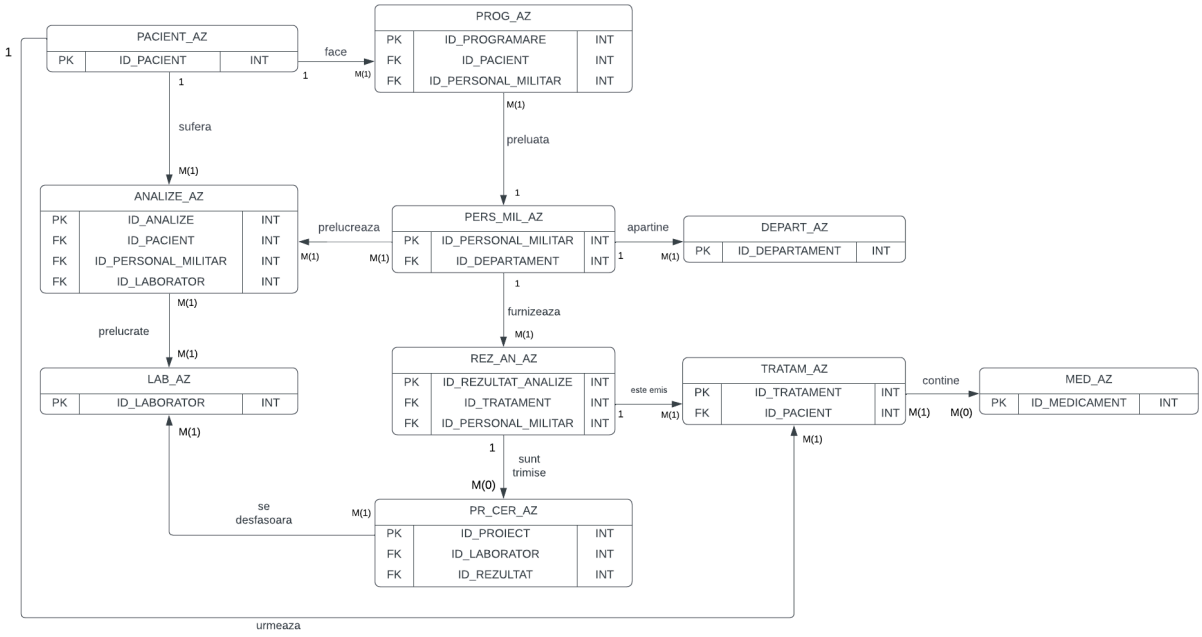

Entitatea PERS_MIL_AZ = Aici sunt stocate informațiile fiecărui membru al personalului militar din instituție, informații precum id unic, nume, prenume, gradul militar deținut, salariu, data angajării și email.

Entitatea ANALIZE_AZ = În entitatea ANALIZE_AZ vom avea informații despre costul fiecărei analize, data și statusul acesteia.

Cardinalitatea relației PERS_MIL_AZ (PERSONAL MILITAR) - prelucrează - ANALIZE_AZ:

Pentru entitatea PERS_MIL_AZ (M(1)), acest lucru indică faptul că fiecare angajat militar este asociat cu un singur tip de analiză. Fiecare membru este responsabil să prelucreze un anumit tip de analiză. Din acest

motiv, nu asociem aceluiași membru mai multe tipuri de analize, reflectând specializarea fiecărei persoane din cadrul militar în funcție de tipul analizei.

Pentru ANALIZE_AZ (M(1)), acest aspect ne arată că fiecare tip de analiză este prelucrat de o singură persoană. Prin asocierea unui tip de analiză unui singur membru, atribuim în mod eficient responsabilitățile pentru prelucrarea acestora.

Prin urmare, se poate observa tipul relației many-to-many între cele două entități.

b. realizați diagrama Entitate-Relație doar pentru această parte din proiect;




Diagrama ER pentru cele două entități alese la a)

c. descrieți modul de transformare al acestei relații în diagrama conceptuală, precizând toate cheile primare, cheile externe și alte atribute esențiale;

Pentru transformarea diagramei ER pentru cele două entități mai sus menționate într-una conceptuală, voi crea un tabel asociativ numit **ASOCIERE_PERS_MIL_ANALIZE**, reprezentând legătura dintre cele două entități **PERS_MIL_AZ** și **ANALIZE_AZ**.

- PREZENTAREA CONSTRÂNGERILOR:

  1. Entitatea **PERS_MIL_AZ**

  Constrângeri Primary Key (PK) : **PERS_MIL_AZ_ID_PERS_MIL_PK**
  - Atributul **“ID_PERS_MIL”** va fi PK

  Constrângeri NOT NULL:
  PERS_MIL_NUME_NN
  - Oricare persoană din cadrul militar trebuie să aibă un nume. ”NUME” va fi NN;
  PERS_MIL_PRENUME_NN
  - Oricare persoană din cadrul militar trebuie să aibă un prenume. ”PRENUME” va fi NN;

PERS_MIL_GRAD_MILITAR_NN

- Oricare persoană din cadrul militar trebuie să aibă un grad militar. ”GRAD MILITAR” va fi NN

Constrângeri CHECK: **PERS_MIL_SALARIU_CK**

- Orice salariu al unei persoane din cadrul militar va avea valoarea minimă de 5000 de lei. ”SALARIU” va fi >= 5000

2. Entitatea **ANALIZE_AZ**

Constrângeri Primary Key (PK) : **ANALIZE_AZ_ID_AN_PK**

- Atributul **“ID_AN”** va fi PK

Constrângeri NOT NULL : **ANALIZE_DENUMIRE_NN**


- Analizele au fiecare câte o denumire. ”DENUMIRE” va fi NN;

3. Pentru tabelul asociativ

Constrângeri Foreign Key (FK) :


- Coloana **“ID_PERS_MIL”** din tabelul **“ASOCIERE_PERS_MIL_ANALIZE”** este o referință către cheia primară **“ID_PERS_MIL”** din tabelul **“PERS_MIL_AZ**”,
- Coloana **“ID_AN”** din tabelul **“ASOCIERE_PERS_MIL_ANALIZE”** este o referință către cheia primară **“ID_AN”** din tabelul **“ANALIZE”**.
- Dacă o înregistrare din tabelul **“PERS_MIL”** sau **“ANALIZE”** este ștearsă, atunci înregistrările corespunzătoare din tabelul **“ASOCIERE_PERS_MIL_ANALIZE”** ar trebui, de asemenea, să fie șterse.

d. realizați diagrama conceptuală doar pentru această parte din proiect;

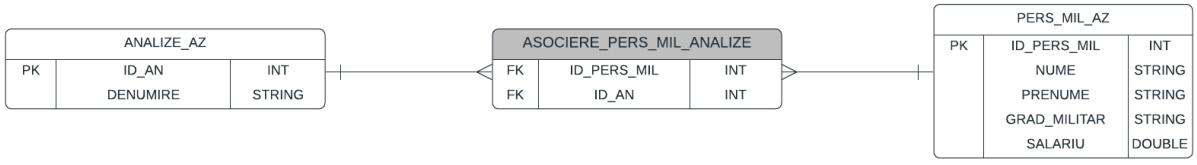

e. pe baza diagramei conceptuale de la punctul d, definiți în SQL tabelele și toate constrângerile necesare;

RULARE ÎN SQL:

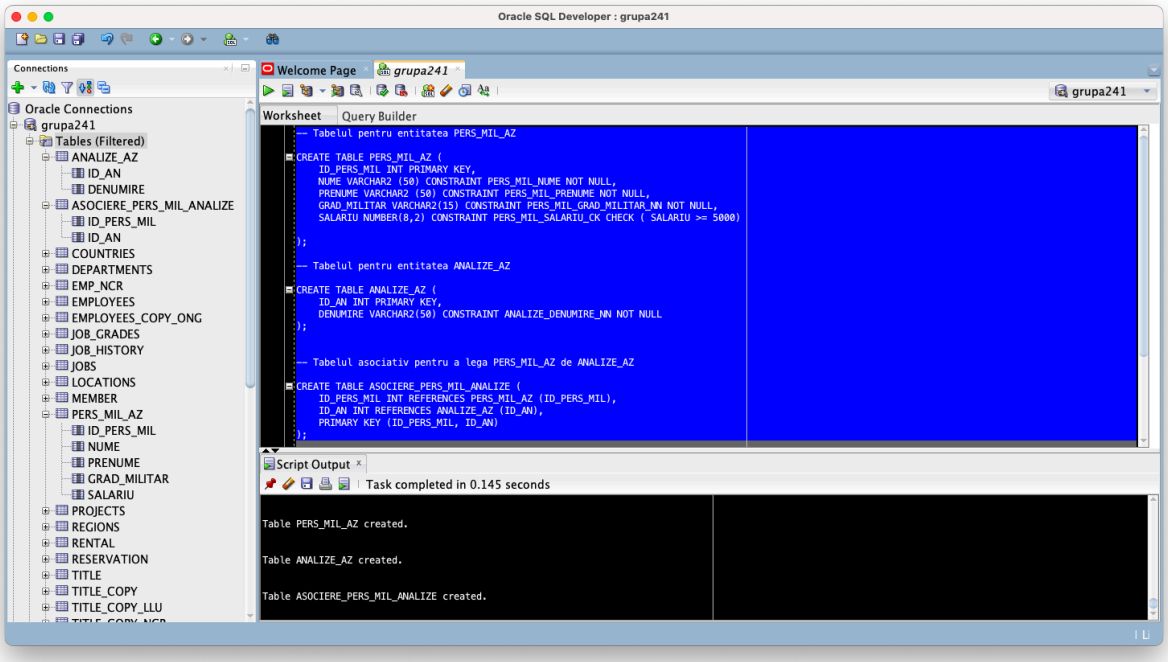

CODUL SQL:

-- Tabelul pentru entitatea PERS_MIL_AZ

CREATE TABLE PERS_MIL_AZ (
ID_PERS_MIL INT PRIMARY KEY,
NUME VARCHAR2 (50) CONSTRAINT PERS_MIL_NUME NOT NULL,
PRENUME VARCHAR2 (50) CONSTRAINT PERS_MIL_PRENUME NOT NULL,
GRAD_MILITAR VARCHAR2(15) CONSTRAINT PERS_MIL_GRAD_MILITAR_NN NOT NULL,
SALARIU NUMBER(8,2) CONSTRAINT PERS_MIL_SALARIU_CK CHECK (SALARIU >= 5000)

);

-- Tabelul pentru entitatea ANALIZE_AZ

CREATE TABLE ANALIZE_AZ (
ID_AN INT PRIMARY KEY,
DENUMIRE VARCHAR2(50) CONSTRAINT ANALIZE_DENUMIRE_NN NOT NULL
);

-- Tabelul asociativ pentru a lega PERS_MIL_AZ de ANALIZE_AZ

```
CREATE TABLE ASOCIERE_PERS_MIL_ANALIZE (
        ID_PERS_MIL INT REFERENCES PERS_MIL_AZ (ID_PERS_MIL),
        ID_AN INT REFERENCES ANALIZE_AZ (ID_AN),
        PRIMARY KEY (ID_PERS_MIL, ID_AN)
);
```

f. adaptați una dintre cerințele exercițiilor 4-12 pentru diagrama obținută la punctul d (formulați cerința în limbaj natural, inserați 5-10 înregistrări în fiecare tabelă utilizată, apoi rezolvați cererea propusă în SQL).

"8. Toate filmele rezervate au fost împrumutate la data rezervării? Afișați textul “Da” sau ”Nu” în funcție de situație."

CERINȚĂ ADAPTATĂ:

Să se determine dacă toate analizele atribuite personalului militar au fost înregistrate în tabelul asociativ. Să se afișeze textul “DA” dacă toate analizele au fost atribuite, altfel “NU” în caz contrar.

REZOLVARE ÎN SQL:

--------- INSERAREA VALORILOR ---------

-- Personal Militar

```
INSERT INTO PERS_MIL_AZ (ID_PERS_MIL, NUME, PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU)
VALUES (1, 'Leventiu', 'Adrian', 'Sergent', 5800.00);

INSERT INTO PERS_MIL_AZ (ID_PERS_MIL, NUME, PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU)
VALUES (2, 'Zamfirescu', 'Alexandra', 'Locotenent', 6500.00);

INSERT INTO PERS_MIL_AZ (ID_PERS_MIL, NUME, PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU)
VALUES (3, 'Milosi', 'Elias', 'Soldat', 5000.00);

INSERT INTO PERS_MIL_AZ (ID_PERS_MIL, NUME, PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU)
VALUES (4, 'Balaita', 'Cosmin', 'Căpitan', 7500.00);
```

INSERT INTO PERS_MIL_AZ (ID_PERS_MIL, NUME, PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU)
VALUES (5, 'Spataru', 'Mara', 'Sergent', 5800.00);

COMMIT;

-- Analize

INSERT INTO ANALIZE_AZ (ID_AN, DENUMIRE)
VALUES (1, 'Analiză de sânge');

INSERT INTO ANALIZE_AZ (ID_AN, DENUMIRE)
VALUES (2, 'Radiografie');

INSERT INTO ANALIZE_AZ (ID_AN, DENUMIRE)
VALUES (3, 'Test urinar');

INSERT INTO ANALIZE_AZ (ID_AN, DENUMIRE)
VALUES (4, 'Ecografie');

INSERT INTO ANALIZE_AZ (ID_AN, DENUMIRE)
VALUES (5, 'Glicemie');

COMMIT;

-- Tabel asociativ

-- Asociază personalul militar cu analize
INSERT INTO ASOCIERE_PERS_MIL_ANALIZE (ID_PERS_MIL, ID_AN)
VALUES (1, 1); -- Leventiu Adrian a fost supus analizei de sânge

INSERT INTO ASOCIERE_PERS_MIL_ANALIZE (ID_PERS_MIL, ID_AN)
VALUES (2, 2); -- Zamfirescu Alexandra a fost supusă radiografiei

INSERT INTO ASOCIERE_PERS_MIL_ANALIZE (ID_PERS_MIL, ID_AN)
VALUES (3, 3); -- Milosi Elias a fost supus testului urinar

INSERT INTO ASOCIERE_PERS_MIL_ANALIZE (ID_PERS_MIL, ID_AN)
VALUES (4, 4); -- Balaita Cosmin a fost supus ecografiei

INSERT INTO ASOCIERE_PERS_MIL_ANALIZE (ID_PERS_MIL, ID_AN)
VALUES (5, 5); -- Spataru Mara a fost supusă testului de glicemie


```
COMMIT;


-- Interogare


SELECT CASE
        WHEN (
        SELECT
        COUNT(DISTINCT ID_AN) FROM ANALIZE_AZ) =
        (
        SELECT
        COUNT(DISTINCT ID_AN)
        FROM ASOCIERE_PERS_MIL_ANALIZE)
        THEN 'DA'
        ELSE 'NU'
END AS REZULTAT_TABEL_ASOCIATIV
FROM DUAL;
```


RULARE SQL:

INSERAREA VALORILOR

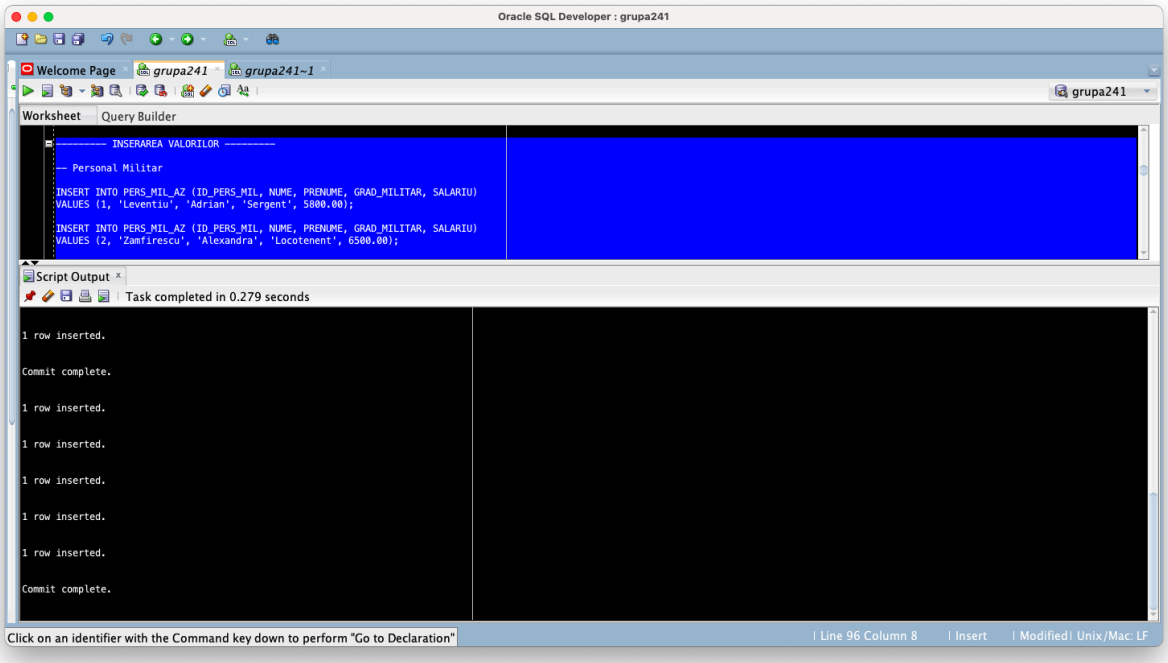


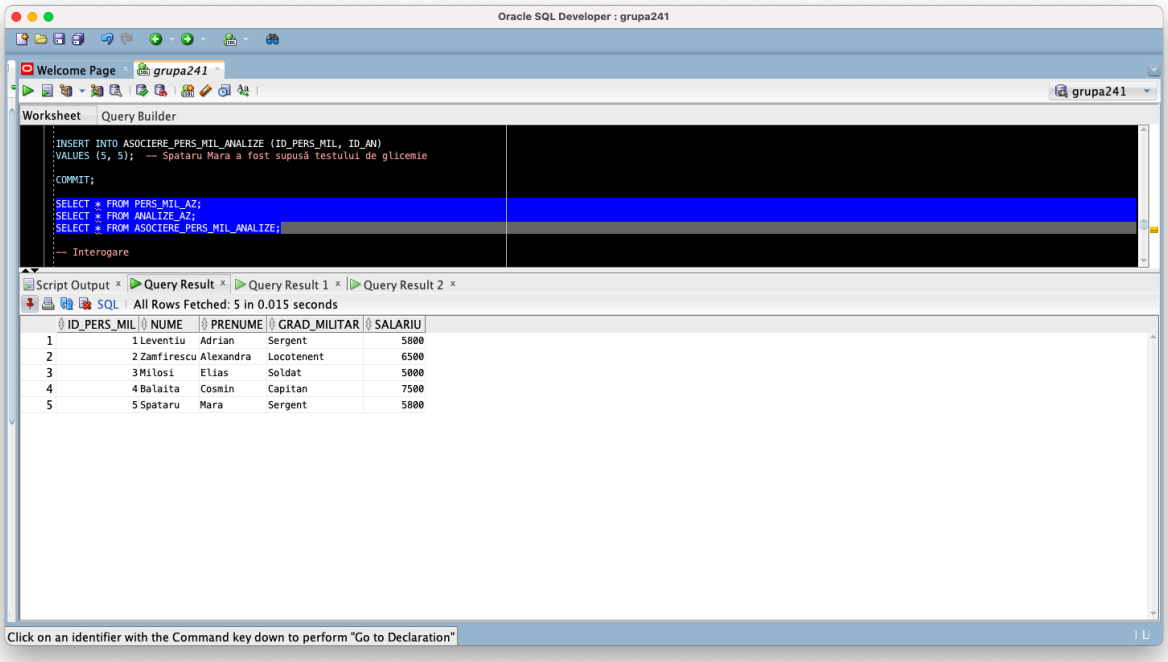
Oracle SQL Developer : grupa241
Welcome Page
grupa241
grupa241
Worksheet
Query Builder
INSERT INTO ASOCIERE_PERS_MIL_ANALIZE (ID_PERS_MIL, ID_AN)
VALUES (5, 5); -- Spataru Mara a fost supusă testului de glicemie
COMMIT;
SELECT * FROM PERS_MIL_AZ;
SELECT * FROM ANALIZE_AZ;
SELECT * FROM ASOCIERE_PERS_MIL_ANALIZE;
-- Interogare
Script Output
Query Result
Query Result 1
Query Result 2
SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.015 seconds
ID_PERS_MIL NUME PRENUME GRAD_MILITAR SALARIU
1 1 Leventiu Adrian Sergent 5800
2 2 Zamfirescu Alexandra Locotenent 6500
3 3 Milosi Elias Soldat 5000
4 4 Balaita Cosmin Capitan 7500
5 5 Spataru Mara Sergent 5800
Click on an identifier with the Command key down to perform "Go to Declaration"

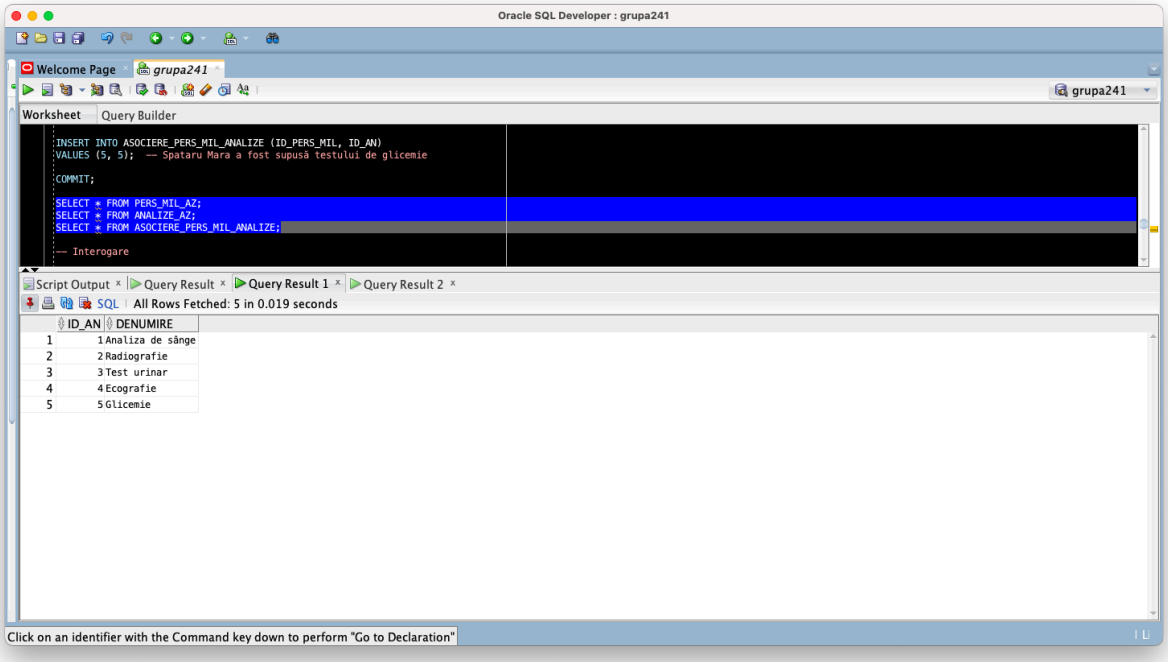
Oracle SQL Developer : grupa241
Welcome Page
grupa241
grupa241
Worksheet
Query Builder
INSERT INTO ASOCIERE_PERS_MIL_ANALIZE (ID_PERS_MIL, ID_AN)
VALUES (5, 5); -- Spataru Mara a fost supusă testului de glicemie
COMMIT;
SELECT * FROM PERS_MIL_AZ;
SELECT * FROM ANALIZE_AZ;
SELECT * FROM ASOCIERE_PERS_MIL_ANALIZE;
-- Interogare
Script Output
Query Result
Query Result 1
Query Result 2
SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.019 seconds
ID_AN DENUMIRE
1 1 Analiza de sânge
2 2 Radiografie
3 3 Test urinar
4 4 Ecografie
5 5 Glicemie
Click on an identifier with the Command key down to perform "Go to Declaration"

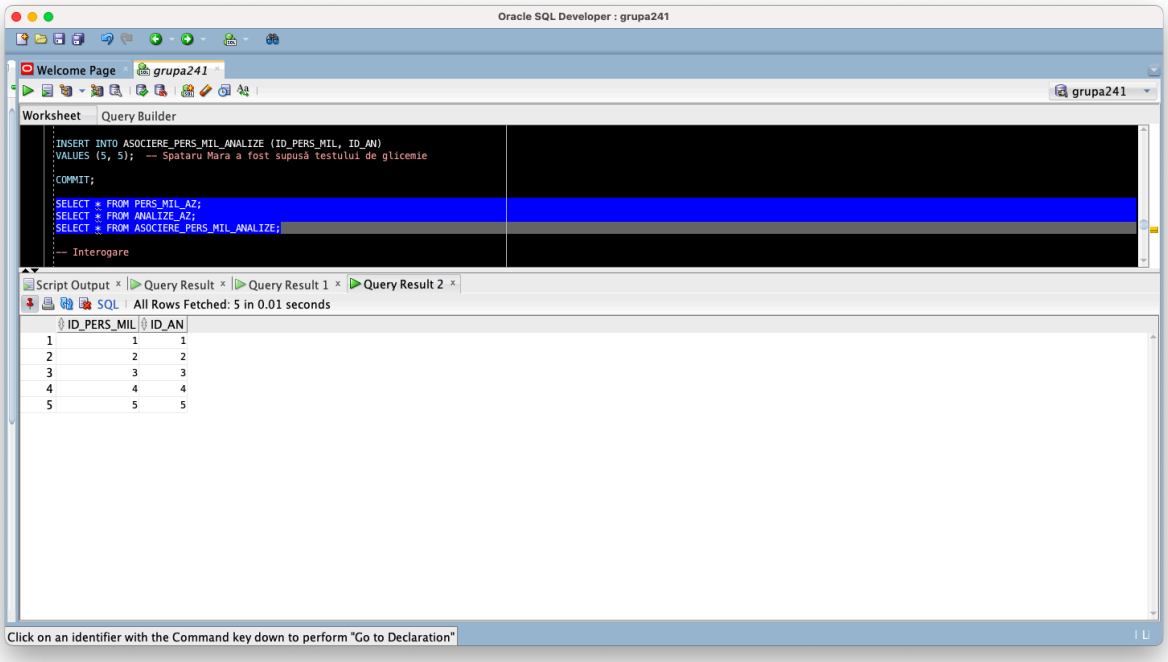


VERIFICARE INTEROGARE

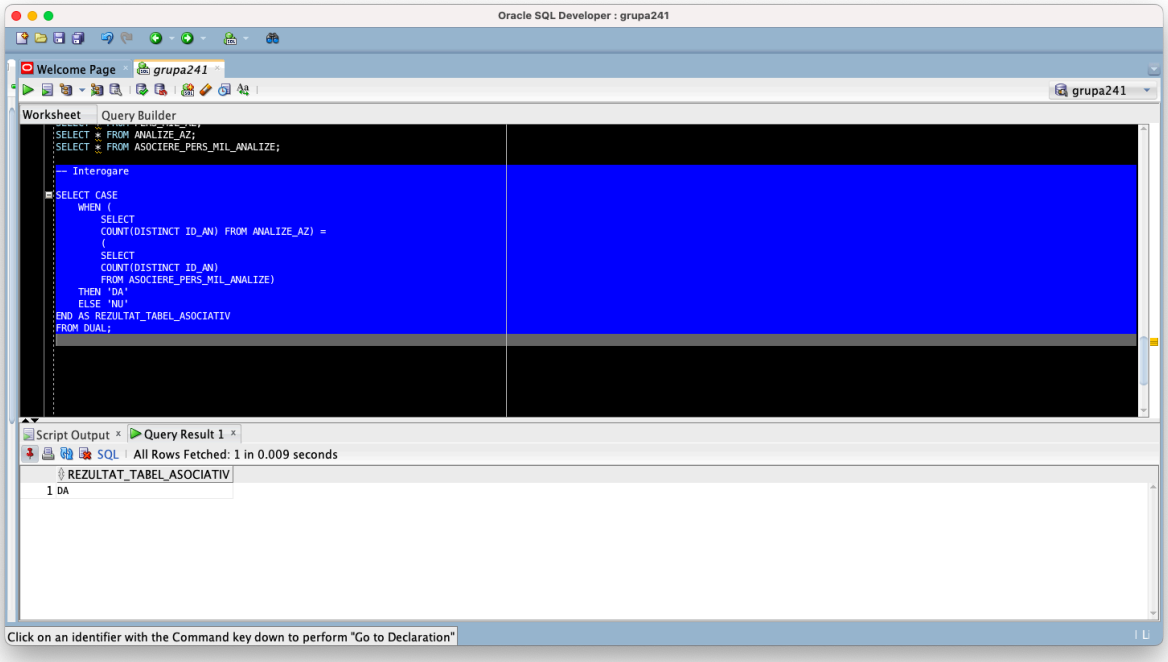

EXERCIȚII

9. De câte ori a împrumutat un membru (nume şi prenume) fiecare film (titlu)?

RULARE SQL

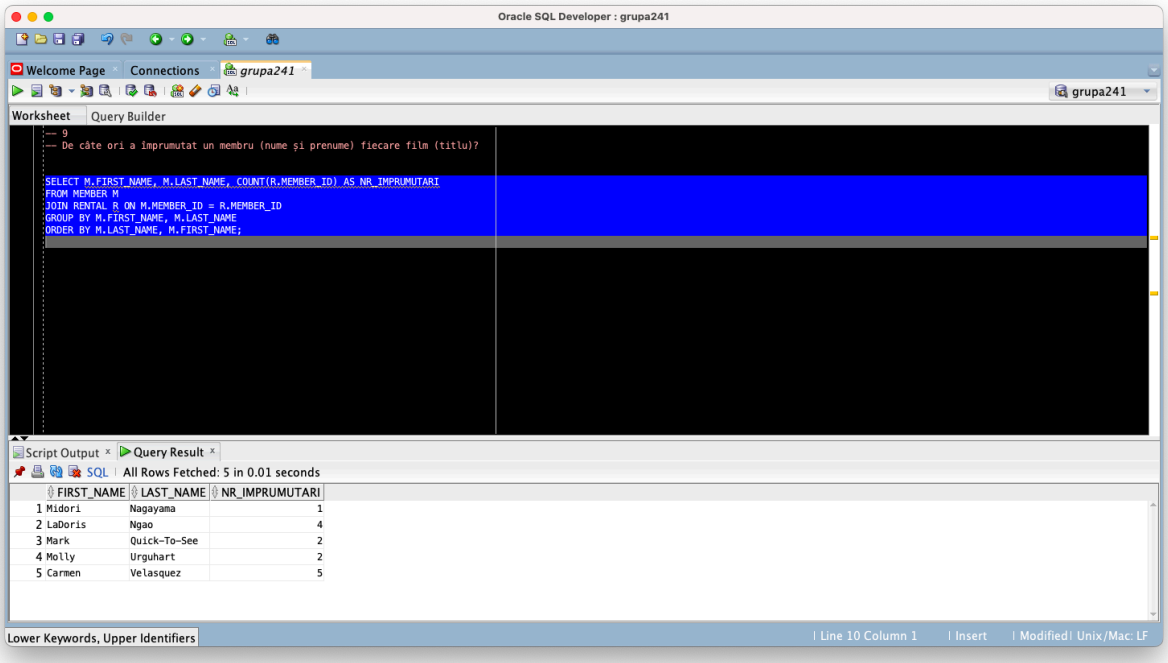


COD SQL

-- 9
-- De câte ori a împrumutat un membru (nume şi prenume) fiecare film (titlu)?

SELECT M.FIRST_NAME, M.LAST_NAME, COUNT(R.MMBER_ID) AS NR_IMPRUMUTARI
FROM MEMBER M
JOIN RENTAL R ON M.MEMBER_ID = R.MEMBER_ID
GROUP BY M.FIRST_NAME, M.LAST_NAME
ORDER BY M.LAST_NAME, M.FIRST_NAME;

10. De câte ori a împrumutat un membru (nume şi prenume) fiecare exemplar (cod) al unui film (titlu)?

RULARE SQL

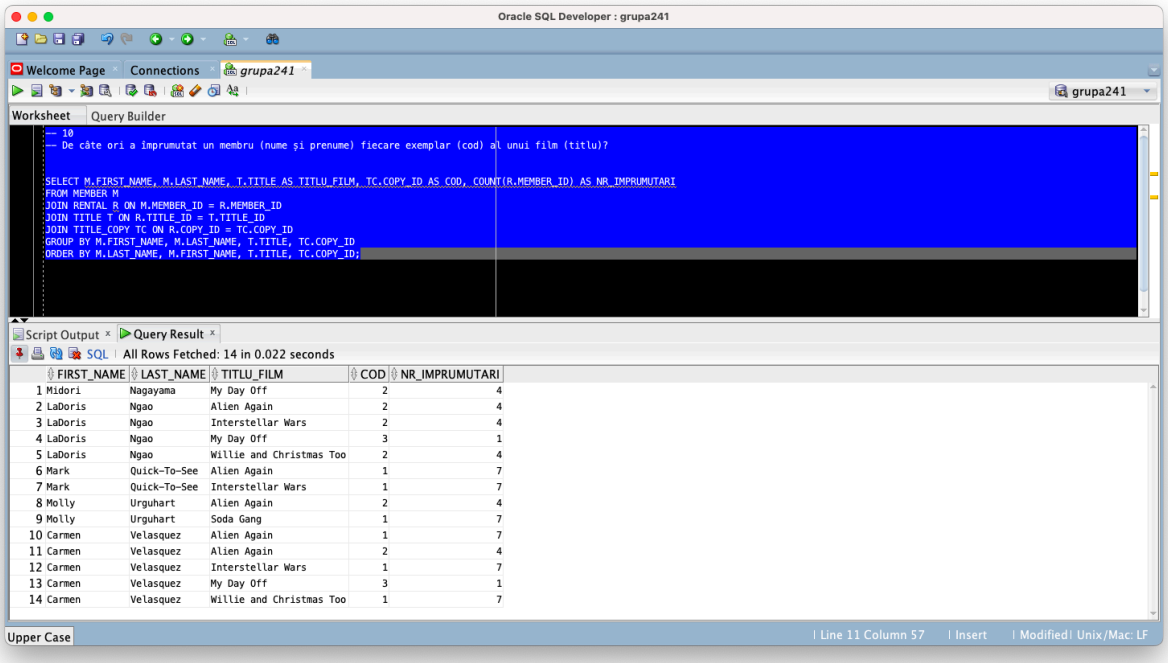

COD SQL

SELECT M.FIRST_NAME, M.LAST_NAME, T.TITLE AS TITLU_FILM, TC.COPY_ID AS COD, COUNT(R.MEMBER_ID) AS NR_IMPRUMUTARI
FROM MEMBER M
JOIN RENTAL R ON M.MEMBER_ID = R.MEMBER_ID
JOIN TITLE T ON R.TITLE_ID = T.TITLE_ID
JOIN TITLE_COPY TC ON R.COPY_ID = TC.COPY_ID
GROUP BY M.FIRST_NAME, M.LAST_NAME, T.TITLE, TC.COPY_ID
ORDER BY M.LAST_NAME, M.FIRST_NAME, T.TITLE, TC.COPY_ID;