造坊 zàofáng

目录

造坊是一间做计算机科学工具的开源作坊：yan，一个语言家族；db，一个双时态时间序列数据库。本手册规定造坊的外观和语气。书中的标志、颜色和主题都由 `zaofang/brand` 生成；本手册与仓库不一致时，以仓库为准。

01 名称 03

02 故事与语气 04

03 标志 05

04 色彩 11

05 字体 14

06 动效 16

07 图形元素 17

08 子项目 18

09 应用场景 19

01

名称

造坊意为“制造的作坊”：造，制造、建造；坊，作坊。



zàofáng

降调，然后升调 · dzow-fahng

作坊义的“坊”读 fáng，如作坊、磨坊；fāng 是街坊、牌坊的读音。

名称的写法

英文行文	Zaofang
英文页面首次出现	Zaofang (造坊)，之后只写 Zaofang
中文行文	造坊
标志、账号、网址、代码	zaofang
声调符号	仅限大幅标志；不进入网址、账号、文件名、代码和打出的文字

没有口号。

02

故事与语气

一间深夜还亮着一盏灯的作坊：一张工作台，几件好工具，做得比任何人要求的都更用心。每个项目出门时带着自己的名字，只盖一枚小印。

一个人，把作品看得过分认真，安静地交付。展示作品，不展示作坊的规模。屏幕上只有一处亮色：琥珀色光标。

语气

像留在工作台上的便条：朴素、准确、略带干涩。

- 对读者说“你”，称工具的名字。
- 避免“我们”，它暗示一个团队。“我”只用于更新日志、随笔和发布说明。
- 具体胜过惊艳：数字、单位、版本、日期。
- 短句。不用感叹号，不用表情符号。局限写在前面。
- 冷幽默至多一次，绝不拿读者开玩笑。

不要写

极速、新一代数据库。

改写为

db 为每条事实记录两个时间：它何时为真，何时被记录。

03

标志

所有形状遵循斜切规则：笔画只走 0°、45°、90°，笔端斜切，交接处留一道细缝。一个构图只用一个琥珀色光标块。



主组合标 · logo/lockup-on-light.svg



深色底 · logo/lockup-on-dark.svg

组合标

造坊在左，光标落在“坊”上；zaofang 在右，不带光标，因为“坊”与 fang 是同一个音节。造坊缩放到 0.96，从 zaofang 的上伸线跨到下伸线，间距 40 个单位。



带声调，用于大尺寸 · logo/lockup-tones-on-light.svg

日常使用不带声调的组合标。拉丁字标宽度达到 240 px 时使用带声调版本：网站首屏、README 横幅、社交卡片和印刷品。

留白与尺寸

四周至少留出一个 x 高度。小于最小宽度时，改用头像或网站图标。



组合标	120 px · 30 mm
字标	72 px · 18 mm
造坊字标	48 px · 12 mm

字标

zaofang 是绘制的，不是打出来的。长 f 下探到下伸线，顶端带钩；双层 a 绝不会被看成 o。字距按字母间的空白平衡，并在 f 与 a 之间多留 4 个单位，读作 zao-fang。f 与 a 永不连写。单独使用时，光标覆盖 fang。



logo/wordmark-on-light.svg

基线、x 高度	0，50 单位
上伸、下伸	72，24 单位
笔画	10 单位
f 与 a 额外间距	4 单位

声调

zàofáng 的声调是直角小三角，即 45° 切角切下的那一块，居中于各自的 a。仅用于大尺寸场合。



光标、造坊字标、头像

光标块是左上角和右下角 45° 切角的矩形。它永远是琥珀色，块内字母取底色或墨色，是标志里唯一的琥珀色。



造坊字标 · logo/mark-on-light.svg



头像 · logo/avatar.svg



纸色底头像 · logo/avatar-light.svg



96 48 32 16

网站图标，满版光标块 · logo/favicon.svg, favicon.ico, png/favicon-180.png

配色版本

三种，只有三种：深色底配纸色字母，浅色底配墨色字母，单色版本中块内字母镂空。



深色底



浅色底



单色 · currentColor

禁止

按原样使用文件。下面任何一种都需要重新绘制，而绘制只在 `src/` 里进行。



不要：拉伸




不要：旋转



不要：改色



不要：加特效

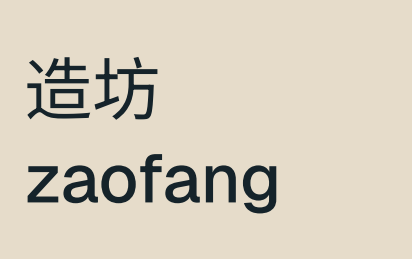

不要：用字体打出



不要：繁杂背景

- 不要重绘、拉伸、旋转、描边或添加特效。
- 不要移动光标，也不要出现两个光标。
- 不要使用三种配色版本以外的颜色。
- 不要连写 f 和 a，也不要用字体打出 zaofang。
- 不要把标志放在照片或繁杂的图案上。

名称

灯下（Lamplight）：青黑底色、暖纸色、一个琥珀色光标。深色模式为主；纸色是完整的浅色模式。中性色带色相：深色偏青，浅色偏暖。

比例



70 底色 25 纸色或墨色 5

变量

tokens/tokens.css 中的 --zf-*。第三列为相对底色的对比度。所有文字颜色达到 WCAG AA（4.5:1）。

	深色			浅色		
bg		#13242A			#F2EBDC	
surface		#1D333B			#E6DCCA	
surface-2		#2B4148			#DAD0BF	
border		#3B5159	1.9		#C8BCA9	1.6
text		#F0E7D5	13.0		#15232A	13.5
text-muted		#94A9B0	6.5		#4F6168	5.5
accent		#F0A445			#F0A445	
on-accent		#13242A			#15232A	
accent-text		#F0A445	7.7		#965808	4.8
selection		#234951			#E7D5B7	
link		#7DC4D5	8.2		#006A7D	5.3
info		#7DC4D5	8.2		#006A7D	5.3
success		#90D192	8.9		#38733C	4.8
warning		#F0A445	7.7		#965808	4.8
error		#F9875E	6.6		#9F4325	5.4
chart		#7DB0E1	7.0		#345F95	5.5

规则

琥珀用于光标、主按钮、搜索命中和警告。不用作大面积背景，不在纸色上作正文。余烬只用于错误。

ANSI 0-15

ANSI 红色就是余烬，没有正红。

0 黑 #1D333B	1 红 #F9875E	2 绿 #90D192	3 黄 #F0A445	4 蓝 #7DB0E1	5 品红 #CBA1C6	6 青 #7DC4D5	7 白 #C9C1B0
8 黑 #50707A	9 红 #FFA481	10 绿 #AEE5AF	11 黄 #FFBE73	12 蓝 #9AC6F0	13 品红 #E0C2DC	14 青 #9DD9E8	15 白 #F0E7D5

语法

comment	#7F97A0	#566970
keyword	#7DC4D5	#006A7D
function	#7DB0E1	#345F95
type	#CBA1C6	#7A4475
string	#90D192	#38733C
number	#C3AA48	#756208
variable	#F0E7D5	#15232A
punctuation	#94A9B0	#4F6168
invalid	#F9875E	#9F4325

示例

```
# 每条事实记录两个时间
def as_of(t: Instant, limit: int = 100):
    return db.query("facts", valid=t, limit=limit)
```

命令行

错误用余烬，警告用琥珀，成功用鼠尾草绿，信息用潮色，次要文字用亮黑。遵守 NO_COLOR。琥珀不进入代码文字，只标记光标、搜索命中和匹配括号。

文件


themes/ghostty themes/alacritty themes/kitty themes/wezterm
themes/windows-terminal themes/vscode themes/nvim

色阶


每个色相、每种模式各十二级，每级一个用途。第 1 到 8 级由该模式的底色向色相过渡，所以深色填充保持青色，浅色填充保持暖色。第 11 级即上文的角色色；第 9 级在两种模式下都是亮色值。

1-2	页面与浅底
3-5	组件底色：常态、悬停、按下
6-8	边框
9-10	实色填充及其悬停
11	文字
12	强调文字

深色

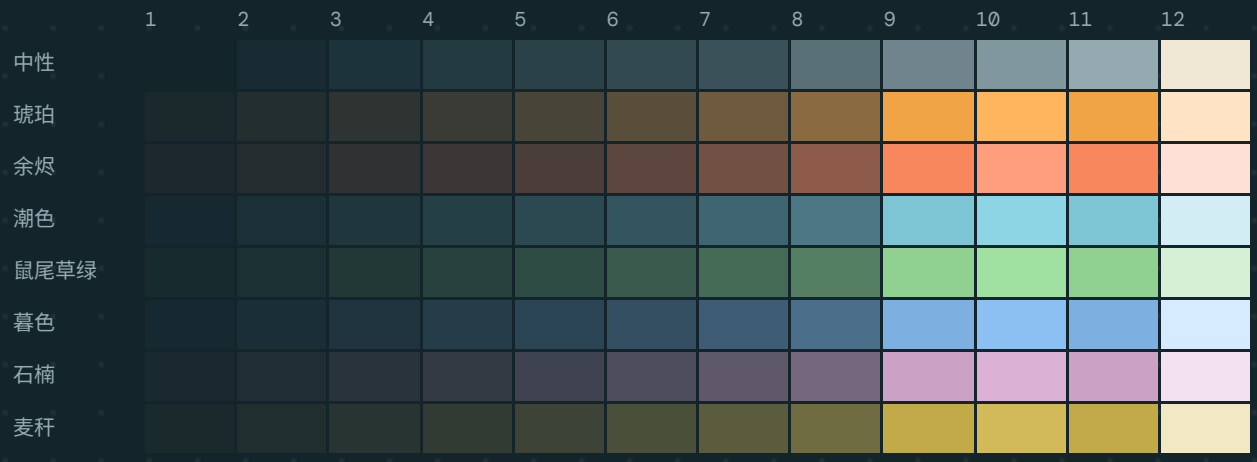

浅色

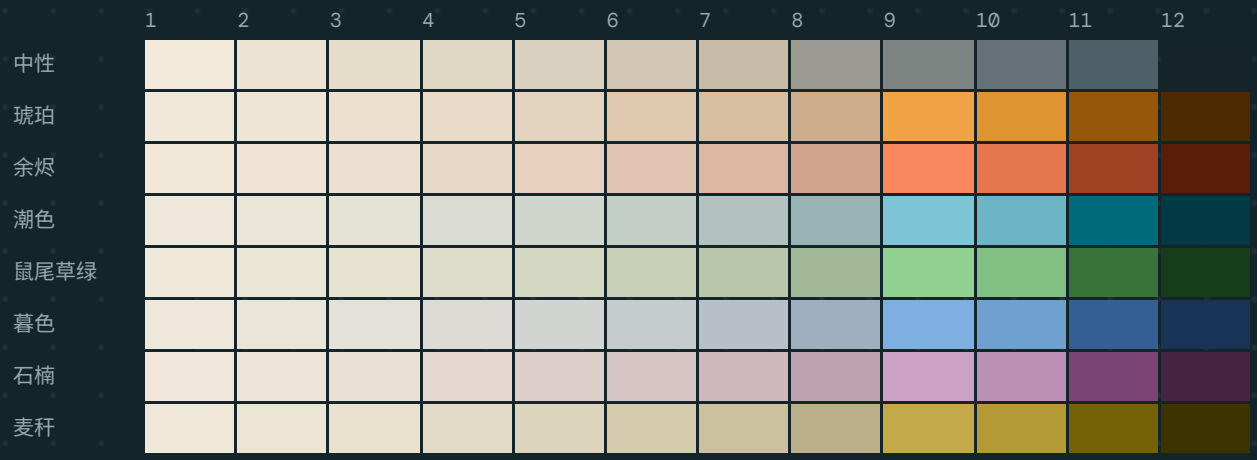

规则

文字用第 11 或 12 级，放在第 1 到 3 级上。琥珀各级仍只做琥珀的四件事；余烬各级只用于错误。`tokens/tokens.css` 中为 `--zf-tide-1` 到 `--zf-tide-12`，其他色相同理。

字族

全部采用 SIL 开源字体许可。遇到汉字时，由对应的中文字体接手。

Newsreader · Noto Serif SC

展示与长文阅读。标题 500，正文 400。

Two clocks per fact
每条事实两个时间

Geist · Noto Sans SC

界面：导航、按钮、标签、短正文。400、500。

Open repository
打开仓库

DM Mono

代码、终端、路径、版本号。400、500。

```
uv run zaofang-brand
```

字号

基准 16 px，比例 1.25。 --zf-size-*

4xl	48.8 px	作坊 Workshop
3xl	39.1 px	作坊 Workshop
2xl	31.2 px	作坊 Workshop
xl	25.0 px	作坊 Workshop
lg	20.0 px	作坊 Workshop
base	16.0 px	作坊 Workshop
sm	14.0 px	作坊 Workshop
xs	12.8 px	作坊 Workshop

设置

标题行高 1.15。界面 16/1.6。长文档可用 Newsreader 18/1.6。代码 14 px。中文正文行高可放宽到 1.7。

规则

英文标题只大写首字母。版本号、命令和路径一律用 DM Mono。标志是绘制的图形：不要用字体打出 zaofang。

06


动效

zaofang 逐个字母打出，光标随每个字母前移。打完后光标在单词后闪烁，然后常亮。打出的名字不带声调。



0.35 s　0.56 s　1.05 s　5 秒后常亮

时间



第一个字母在 0.35 秒出现，之后间隔 0.09 到 0.15 秒，1.05 秒打完。闪烁 5 次，每次 1.06 秒，约五秒后停止（WCAG 2.2.2）。开启减少动态效果时，直接显示完整单词和常亮光标。

界面动效：150 到 200 毫秒，缓出，不回弹。只有光标会闪。命令行启动画面：每个字母 90 毫秒，闪三次，只在首次启动或 `--version` 时出现。


07

图形元素

不用照片，不用图库素材。三种程序生成的图形元素，克制地使用。



点阵：24 px 网格上的 1.3 px 圆点，正文色 9%

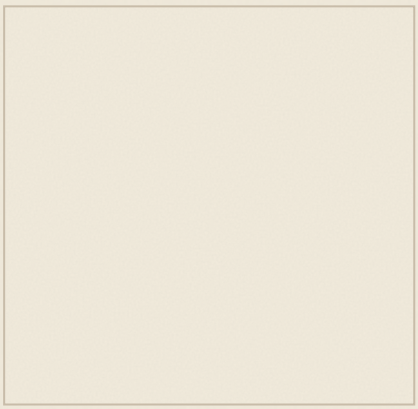

纸纹：3% 到 5% 的噪点，只用于纸色

45° 切角：卡片 8 到 12 px


图表使用暮色、潮色、鼠尾草绿、石楠紫和麦秆黄，配细线。将来如需图片，遵循灯下的光：一个暖光源，低而偏向一侧，阴影深。

角要么是直角，要么是 45° 切角，永远不用圆角。不用渐变，不用光晕，不要星空。

08

子项目

yan、db 以及以后的项目都有自己的名字、颜色和标志。造坊只以印记的形式出现。

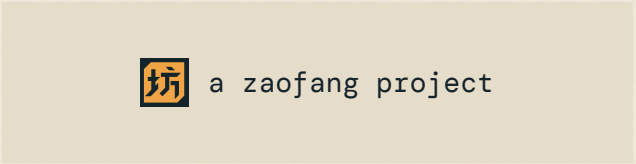

README、网站和文档页脚



中文

```
$ yan --version
yan 0.4.2 · a zaofang project
```

--version 输出

- 印记：16 到 24 px 的“坊”头像，旁边一行 DM Mono 小写文字“a zaofang project”。
- 子项目只可共用 DM Mono。
- 不得把灯下琥珀、青黑底色、光标块、斜切体、Newsreader 或 Geist 用作子项目的识别。

09

应用场景

每个场景都有对应的文件。使用文件，不要自己重建标志。



链接预览 · social/og-card.png



组织 README · social/readme-banner-light.svg

网站页头	logo/lockup-on-dark.svg，高 28 到 32 px
网站首屏，首次访问	motion/typeon.svg
文档	tokens/tokens.css；代码经 Shiki 使用 themes/vscode
GitHub 组织头像	logo/png/avatar-512.png
组织 README	social/readme-banner-dark.svg, -light.svg
仓库社交预览	social/github-social-preview.png
链接预览	social/og-card.png
网站图标	logo/favicon.svg, favicon.ico, png/favicon-180.png
终端、编辑器	themes/



由 scripts/book.py 从 zaofang/brand 1.0.0 生成。
代码、颜色变量和主题：MIT。标志以及 zaofang、造坊两个名称是商标，见 TRADEMARK.md。
字体：Newsreader、Geist、DM Mono、思源宋体、思源黑体，SIL 开源字体许可。