

Installation et paramétrage rôles AD DS

Qu'est-ce que l'active Directory ?


L'Active Directory (AD) est un outil Microsoft qui centralise la gestion des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources réseau dans une organisation. Il permet l'authentification des utilisateurs, le contrôle des accès aux ressources et la centralisation des configurations et des permissions. C'est une solution clé pour sécuriser et organiser un réseau informatique.

Dans ce TP nous allons installer un serveur Active Directory DS sur notre serveur Windows. Il nous faudra donc une adresse IP fixe ainsi qu'un nom d'ordinateur unique. Une fois ces prérequis remplis, nous pouvons procéder à l'installation.


Qu'est-ce que le Domain Name System ?

Le protocole DNS (Domain Name System) est essentiel au fonctionnement de l'Active Directory (AD). Il permet la localisation des services AD : Les contrôleurs de domaine sont identifiés via des enregistrements DNS, la résolution des noms : Convertit les noms de domaine (comme domaine.local) en adresses IP , et la communication réseau : Facilite les échanges entre les utilisateurs, les applications et les serveurs dans un environnement AD. En résumé, le DNS est indispensable pour garantir la connectivité et la découverte des services dans l'Active Directory.

- Dans Gérer>Ajouter des rôles et fonctionnalités. On choisit l'installation d'un rôle Active Directory

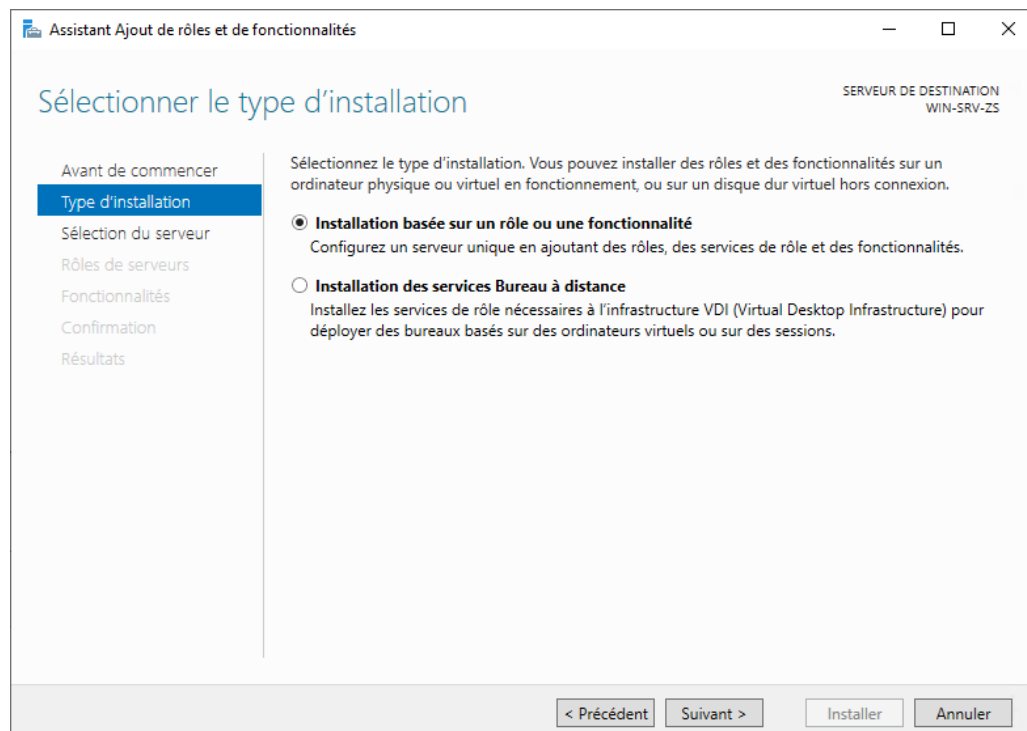

- On sélectionne notre serveur, et ensuite dans rôles de serveurs on sélectionne serveur DNS et le service AD DS. Et on installe les outils d'administration pour manager nos services

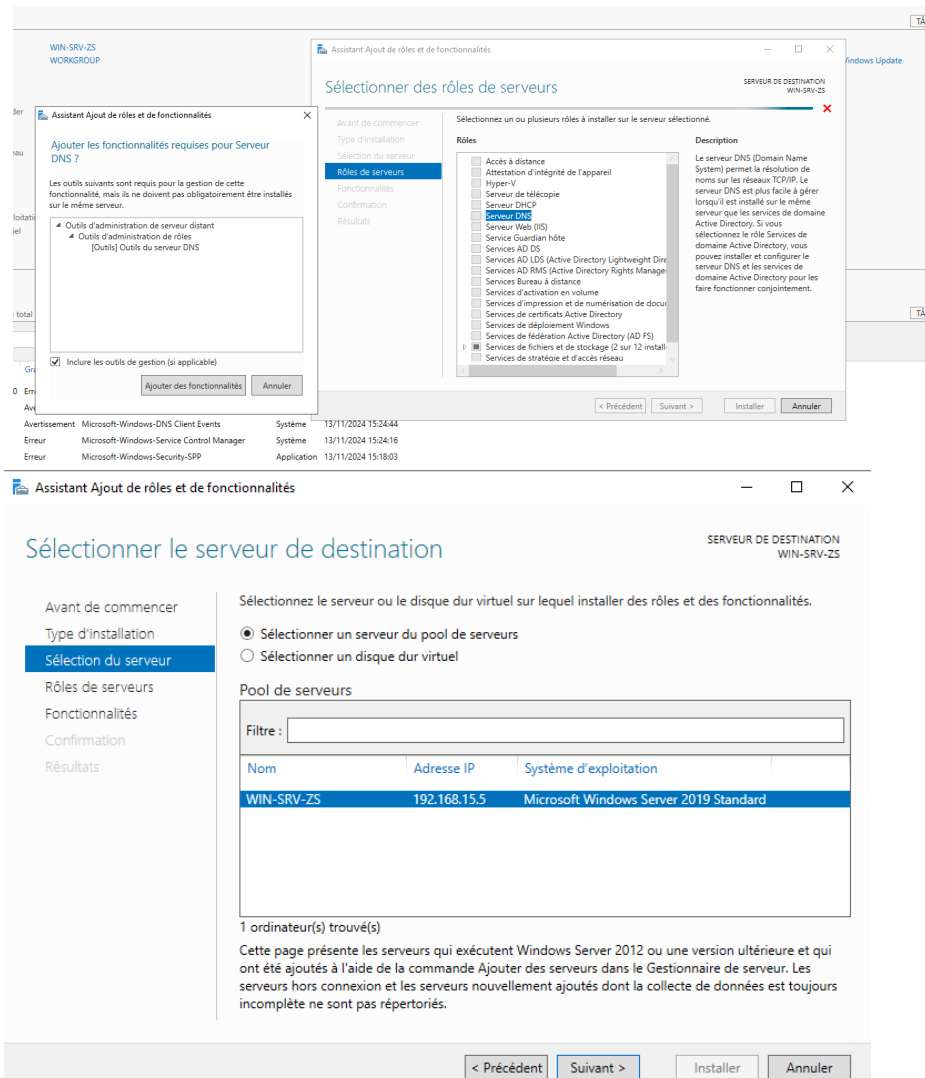

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-SRV-ZS

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DNS
AD DS
Confirmation
Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles

☐ Accès à distance
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil
☐ Hyper-V
☐ Serveur de télécopie
☐ Serveur DHCP
☒ Serveur DNS
☐ Serveur Web (IIS)
☐ Service Guardian hôte
☒ Services AD DS
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)
☐ Services Bureau à distance
☐ Services d'activation en volume
☐ Services d'impression et de numérisation de documents
☐ Services de certificats Active Directory
☐ Services de déploiement Windows
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)
☐ Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 installés)
☐ Services de stratégie et d'accès réseau

Description

Les services de domaine Active Directory (AD DS) stockent des informations à propos des objets sur le réseau et rendent ces informations disponibles pour les utilisateurs et les administrateurs du réseau. Les services AD DS utilisent les contrôleurs de domaine pour donner aux utilisateurs du réseau un accès aux ressources autorisées n'importe où sur le réseau via un processus d'ouverture de session unique.

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

13/11/2024 15:24:44

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Progression de l'installation

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-SRV-ZS

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DNS
AD DS
Confirmation
Résultats

Afficher la progression de l'installation

i

Installation de fonctionnalité

Installation démarrée sur WIN-SRV-ZS

Gestion de stratégie de groupe

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles

Outils AD DS et AD LDS

Module Active Directory pour Windows PowerShell

Outils AD DS

Centre d'administration Active Directory

Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS

Outils du serveur DNS

Serveur DNS

1

Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.

[Exporter les paramètres de configuration](#)


< Précédent

Suivant >

Fermer


Annuler

- Les rôles sont installés comme nous l'indique la fenêtre ci-dessous, et on peut retrouver nos serveur DNS et AD DS sur notre tableau de bord du gestionnaire de

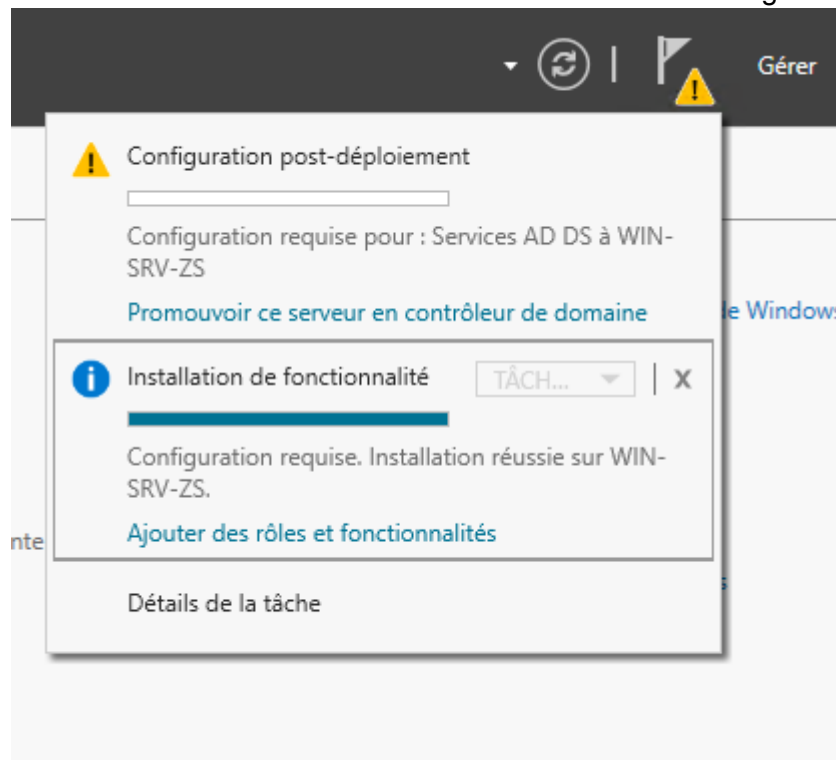

serveur.

- On va donc ensuite promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Et créer une nouvelle forêt puis spécifier le nom de domaine racine (domaine principal), on le nomme en « .local »

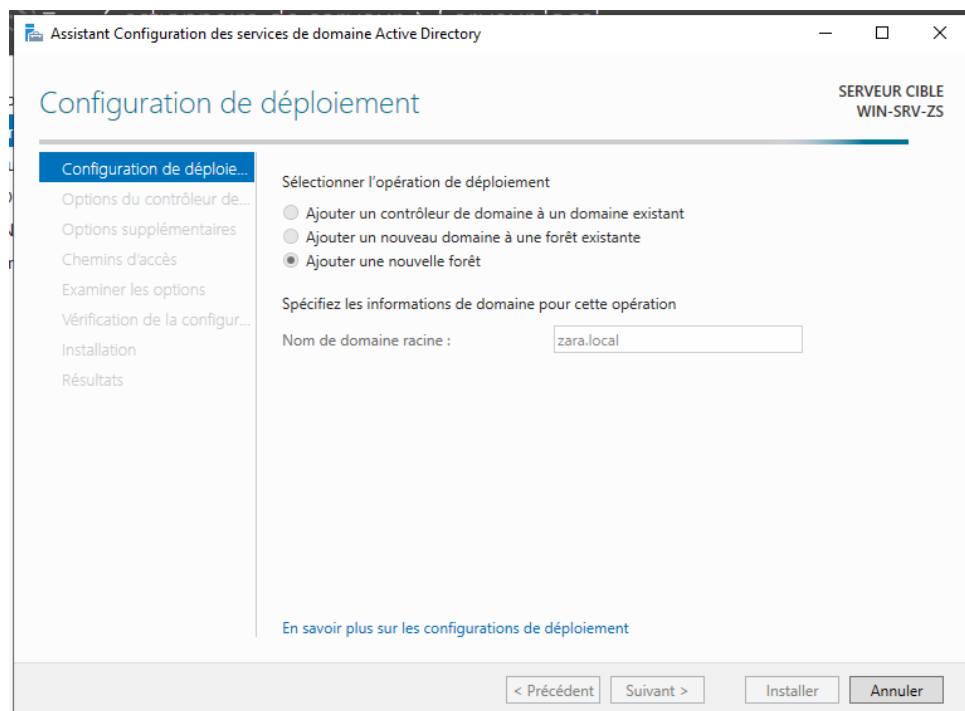

- On retrouve ensuite plusieurs option, comme le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine, qui est le niveau des fonctionnalité qu'on active à l'ensemble de la forêt ou domaine, on spécifie que notre contrôleur de domaine à les fonction DNS et catalogue globale qui regroupe donc l'ensemble des éléments au sein de notre forêt. Et on mets un mot de passe de secours.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
WIN-SRV-ZS

Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

- On ajoute un nom NetBIOS

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
WIN-SRV-ZS

Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS : ZARA

[En savoir plus sur d'autres options](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

- On choisit où les données de l'active directory seront stockés

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Chemins d'accès

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

SERVEUR CIBLE
WIN-SRV-ZS

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL

Dossier de la base de données :

C:\Windows\NTDS

Dossier des fichiers journaux :

C:\Windows\NTDS

Dossier SYSVOL :

C:\Windows\SYSVOL

[En savoir plus sur les chemins d'accès Active Directory](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Vérification de la configuration requise

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

SERVEUR CIBLE
WIN-SRV-ZS

Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. [Afficher plus](#)

La configuration requise doit être validée avant que les services de domaine Active Directory soient installés sur cet ordinateur

[Réexécuter la vérification de la configuration requise](#)

Voir les résultats

⚠ Les contrôleurs de domaine Windows Server 2019 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>).

⚠ Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez

⚠ Si vous cliquez sur Installer, le serveur redémarre automatiquement à l'issue de l'opération de promotion.

[En savoir plus sur les conditions préalables](#)



< Précédent

Suivant >

Installer


Annuler

- Après un redémarrage on peut voir nos rôles, notre serveur est contrôleur de domaine et que dans notre serveur local notre domaine.

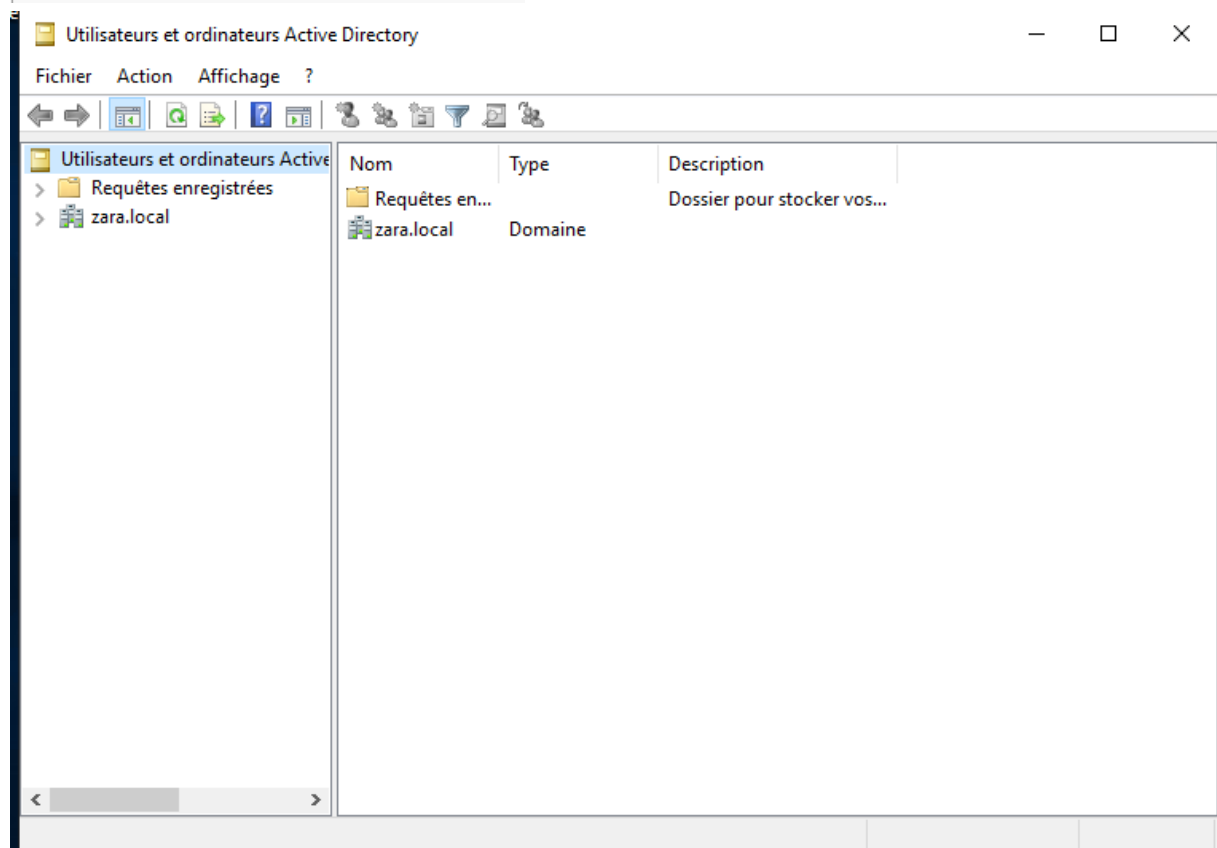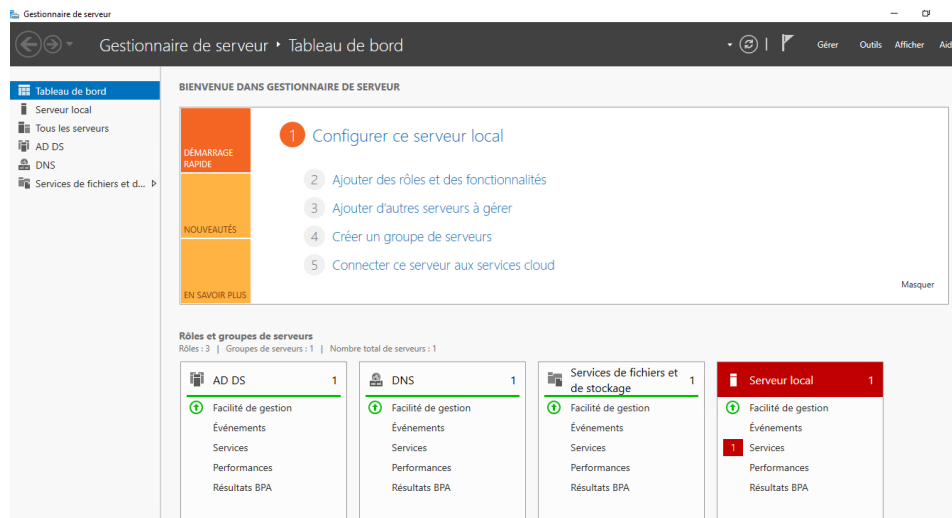


Dans les outils d'administration>utilisateurs et ordinateurs AD. On retrouve l'ensemble de nos utilisateurs et ordinateurs.

- Dans outils d'administration on va paramétrer notre serveur DNS. On va créer une zone de recherche inversé.

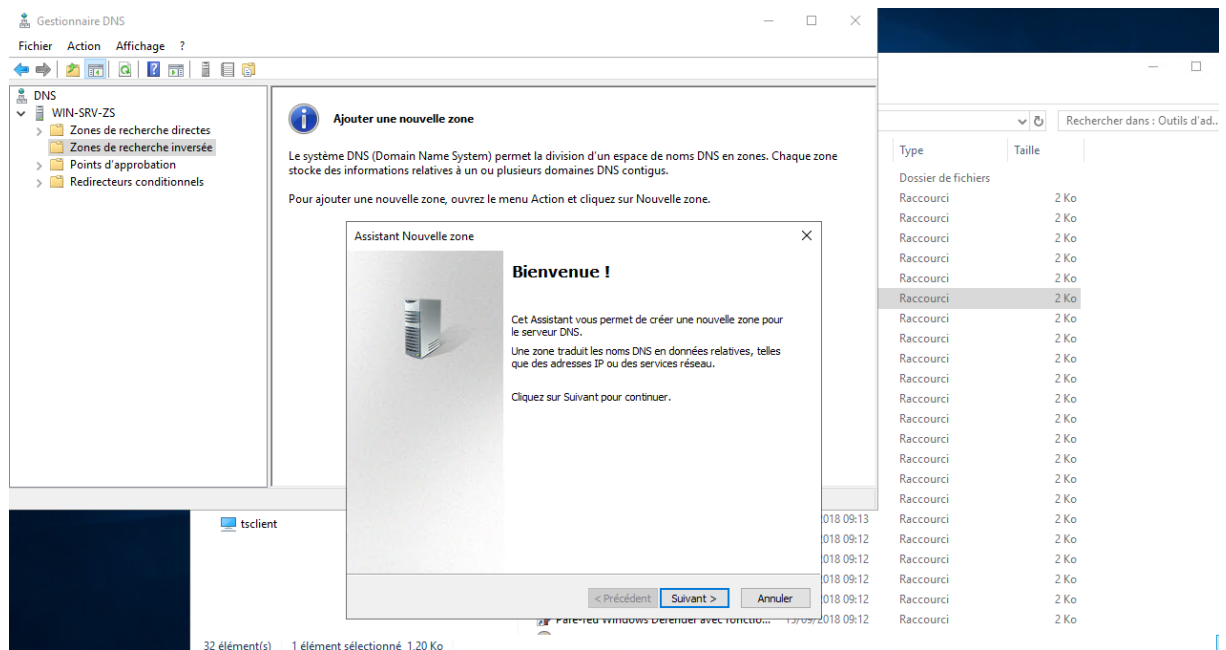

- On choisit zone principale et on l'enregistre dans l'AD ce qui permettra des maj automatique.

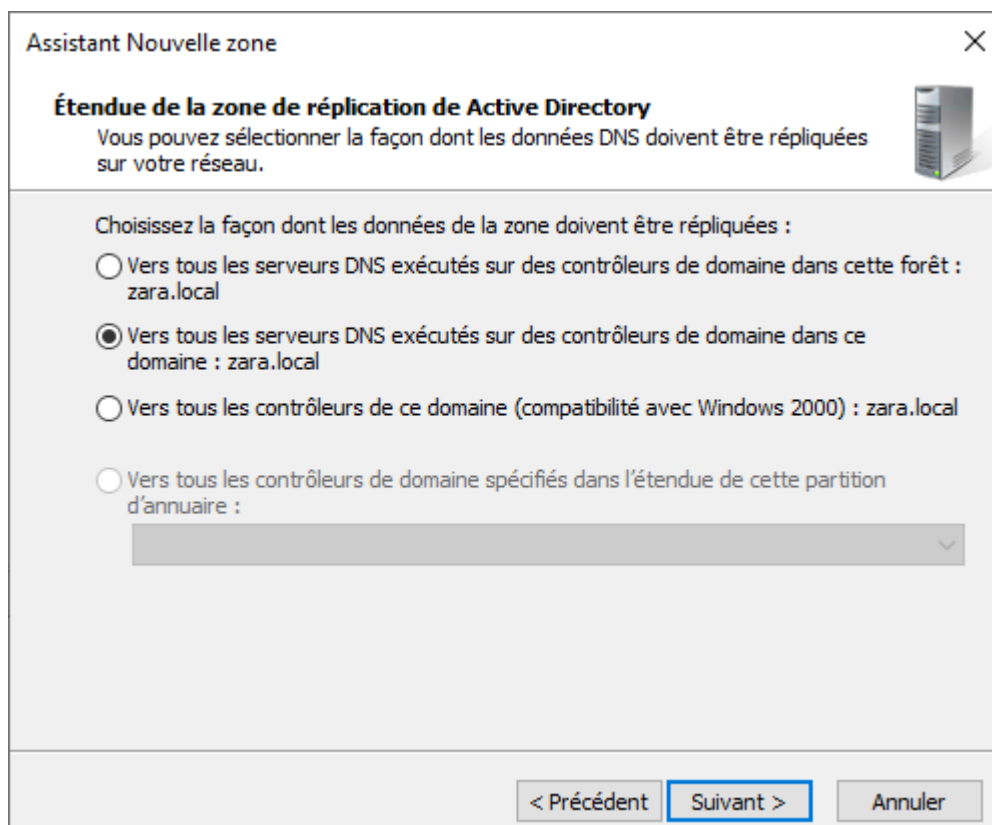

Nom de la zone de recherche inversée

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.



Choisissez si vous souhaitez créer une zone de recherche inversée pour les adresses IPv4 ou les adresses IPv6.

☒ Zone de recherche inversée IPv4

☐ Zone de recherche inversée IPv6

< Précédent

Suivant >

Annuler

- On mets notre IP réseaux.

Assistant Nouvelle zone

✕

Nom de la zone de recherche inversée

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :

< Précédent

Suivant >

Annuler

- On autorise que les maj sécurisées.

Assistant Nouvelle zone

Mise à niveau dynamique

Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.

Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.
Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☒ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☐ Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.
 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle zone

Fin de l'Assistant Nouvelle zone



L'Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement. Vous avez spécifié les paramètres suivants :

Nom :	15.168.192.in-addr.arpa
Type :	Serveur principal intégré à Active Directory
Type de recherche :	Inversée

Remarque : ajoutez des enregistrements à la zone, ou vérifiez que les enregistrements sont mis à jour de façon dynamique. Vous pourrez ensuite vérifier la résolution des noms avec nslookup.

Pour fermer cet Assistant et créer une nouvelle zone, cliquez sur Terminer.

< Précédent

Terminer

Annuler

Propriétés de : win-srv-zs ? X

Hôte local (A) Sécurité

Hôte (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :

win-srv-zs

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

win-srv-zs.zara.local

Adresse IP :

192.168.15.5

☒ Mettre à jour l'enregistrement de pointeur (PTR) associé

OK Annuler Appliquer

- On modifie les redirecteurs pour notre serveur DNS dans le cas où notre serveur ne sait pas faire une résolution de nom

Modifier les redirecteurs X

Adresses IP des serveurs de redirection :

Adresse IP	Nom de domaine compl...	Validé
9.9.9.9		

Supprimer Monter Descendre

Délai d'expiration des requêtes de redirection (en secondes) : 3

Le nom de domaine complet du serveur n'est pas disponible si les entrées et les zones de recherche inversée appropriées ne sont pas configurées.

OK Annuler

- On ping ensuite notre domaine.

Administrateur : Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.17763.2114]

(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ping zara.local

Envoi d'une requête 'ping' sur zara.local [192.168.15.5] avec 32 octets de données :

Réponse de 192.168.15.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Réponse de 192.168.15.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Réponse de 192.168.15.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Réponse de 192.168.15.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.15.5:

Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),

Durée approximative des boucles en millisecondes :

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>