

INVENTAIRE ET TICKET

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une solution open-source de gestion des services informatiques largement utilisée pour le suivi des actifs, la gestion des incidents, des demandes et des changements. Son déploiement sur une machine virtuelle sous Debian 12 offre une infrastructure flexible et évolutive, idéale pour les environnements professionnels nécessitant une gestion centralisée des ressources informatiques. Ce compte rendu détaillera les étapes de l'installation de GLPI sur une VM Debian 12, en mettant l'accent sur les configurations nécessaires pour garantir une performance optimale et une sécurité renforcée. L'objectif est de fournir un guide pratique permettant de reproduire cette installation de manière efficace et fiable.

SID Zara

BTS SIO 1



SOMMAIRE

- Installation de l'environnement DEBIAN 12
 - Installation des prérequis
 - Installation GLPI
 - DNS GLPI
 - Fusion Active Directory/GLPI
 - Déploiement par GPO
- Best practices et sécurisation

- **Mise en place de l'environnement d'installation**

Dans un premier temps, nous allons procéder à l'installation d'une machine virtuelle sous Debian 12 (voir "TP d'installation Debian"). Cette VM servira de base pour l'installation de GLPI.



- **Installation des prérequis pour GLPI**

Nous configurons ensuite un environnement LAMP avec PHP 8.2 pour assurer le bon fonctionnement de GLPI. En accédant au terminal en tant que super-utilisateur (root), nous allons exécuter les commandes :

Installation Serveur Web et Serveur de base de données : `apt-get update && upgrade apt install apache2 apt install mariadb-server mysql_secure_installation`

```
glpi@srv-v-glpi: ~
Dépaquetage de mariadb-server-core-10.5 (1:10.5.18-0+deb11u1) ...
Sélection du paquet rsync précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../11-rsync_3.2.3-4+deb11u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de rsync (3.2.3-4+deb11u1) ...
Sélection du paquet socat précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../12-socat_1.7.4.1-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de socat (1.7.4.1-3) ...
Paramétrage de mysql-common (5.8+1.0.7) ...
update-alternatives: utilisation de « /etc/mysql/my.cnf.fallback » pour fournir
« /etc/mysql/my.cnf » (my.cnf) en mode automatique
Paramétrage de mariadb-common (1:10.5.18-0+deb11u1) ...
update-alternatives: utilisation de « /etc/mysql/mariadb.cnf » pour fournir « /e
tc/mysql/my.cnf » (my.cnf) en mode automatique
Sélection du paquet mariadb-server-10.5 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 145753 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../0-mariadb-server-10.5_10.5.18-0+deb11u1_amd64.
deb ...
Dépaquetage de mariadb-server-10.5 (1:10.5.18-0+deb11u1) ...
Sélection du paquet libcgi-pm-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../1-libcgi-pm-perl_4.51-1_all.deb ...
Dépaquetage de libcgi-pm-perl (4.51-1) ...
Progression : [ 39%] [#####.....]
```

Installation PHP8.2 :

```
apt-get install ca-certificates apt-transport-https software-properties-common wget  
curl lsb-release curl -SSL https://packages.sury.org/php/README.txt | sudo bash -x  
apt-get update && upgrade apt install php8.2 libapache2-mod-php8.2 apt install  
php8.2-curl php8.2-fileinfo php8.2-gd php8.2-mbstring php8.2-mysqli php8.2-  
simplexml php8.2-xml php8.2-intl php8.2-cli php8.2-ldap
```

Redémarrage Serveur Web :

```
systemctl restart apache2  
systemctl enable apache2 mariadb
```


Téléchargement GLPI :

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/...  
tar xzf glpi-10.0.6.tgz -C /var/www/html
```

Permissions sur le répertoire GLPI : chown -Rf
www-data:www-data /var/www/html/glpi chmod
-Rf 775 /var/www/html/glpi

Création de la base de données pour GLPI : mysql -u


```
root create database glpi10; create user  
adminglpi@localhost identified by 'xxxxx'; grant all  
privileges on glpi10.* to adminglpi@localhost; exit
```

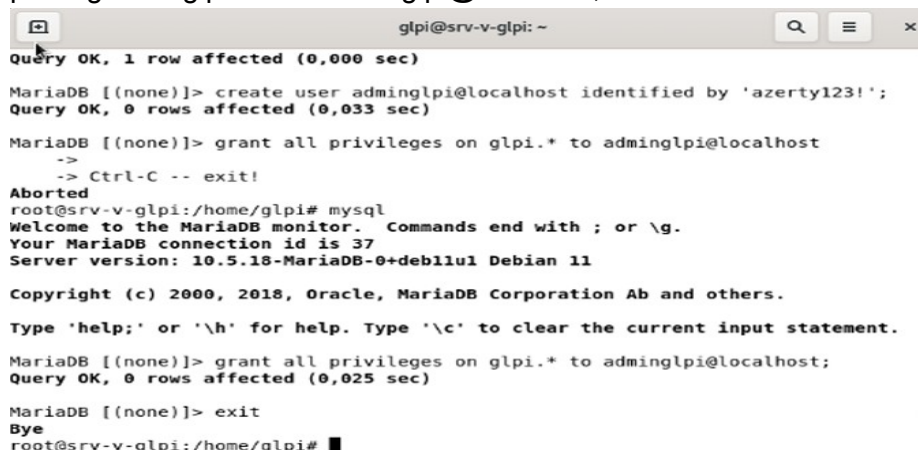

```
glpi@srv-v-glpi: ~  
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)  
MariaDB [(none)]> create user adminglpi@localhost identified by 'azerty123!';  
Query OK, 0 rows affected (0.033 sec)  
MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi.* to adminglpi@localhost  
->  
-> Ctrl-C -- exit!  
Aborted  
root@srv-v-glpi:/home/glpi# mysql  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 37  
Server version: 10.5.18-MariaDB-0+deb11u1 Debian 11  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi.* to adminglpi@localhost;  
Query OK, 0 rows affected (0.025 sec)  
MariaDB [(none)]> exit  
Bye  
root@srv-v-glpi:/home/glpi#
```

● Installation de GLPI

Nous pouvons ensuite procéder à l'installation de GLPI. Sur le navigateur WEB, nous allons nous rendre sur <http://localhost/glpi/> .

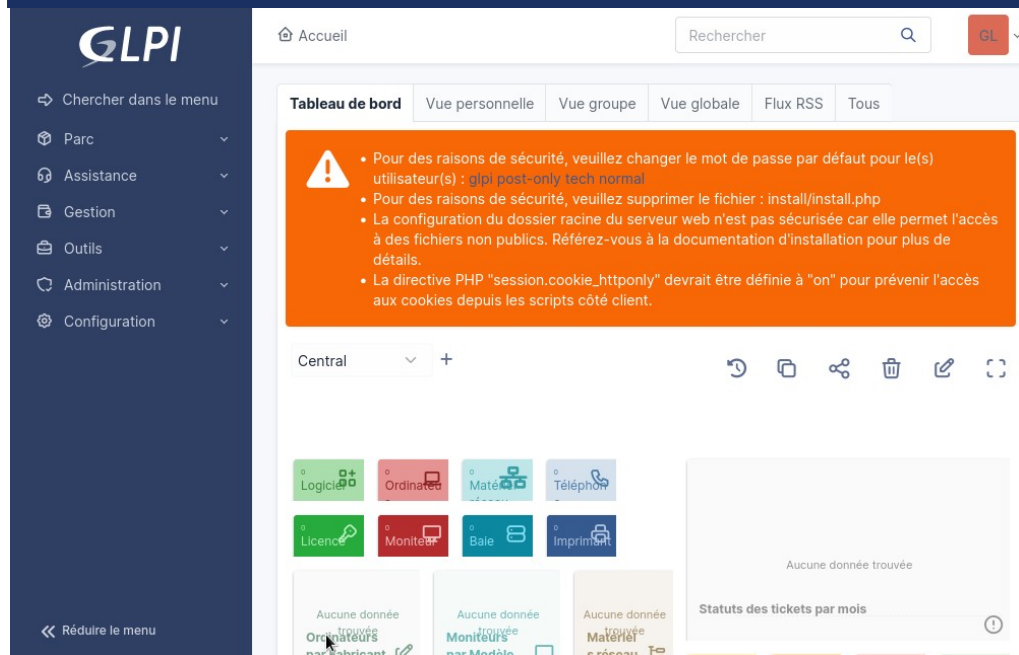

• Nom DNS GLPI

Nous allons finaliser le paramétrage de GLPI 17 en le connectant à notre annuaire LDAP sous Windows Server et terminer par un déploiement de l'agent d'inventaire par stratégie de groupe.

Dans notre serveur GLPI on change le mot de passe par défaut comme indiqué dans l'avertissement orange ci-dessus. Et supprimer le dossier d'installation car on pourrait relancer l'installation et faire planter le serveur.

```
root@ZS-SIO-DEB: /home/zara# rm -f /var/www/html/glpi/install/install.php
```

The screenshot shows the Windows Network Settings application. The 'Filaire' (Ethernet) adapter is selected. The 'IPv4' tab is active. The 'Méthode IPv4' (IPv4 Method) is set to 'Manuel' (Manual). The 'Adresses' (Addresses) table shows the IP address 192.168.15.7 and the subnet mask 255.255.255.0. The 'DNS' section shows the DNS server address 192.168.15.5. The 'Routes' section is set to 'Automatique' (Automatic).

Adresse	Masque de réseau	Passerelle
192.168.15.7	255.255.255.0	

Adresse	Masque de réseau	Passerelle	Métrique

Nouvel hôte [X]

Nom (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :
glpi

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :
glpi.zara.local.

Adresse IP :
192.168.15.7

☐ Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé

☐ Autoriser tout utilisateur identifié à mettre à jour les enregistrements DNS avec le même nom de propriétaire

Ajouter un hôte Annuler

On peut maintenant accéder à notre panel via <https://glpi.glpi>

● Connection de notre AD à GLPI

Nos utilisateurs d'active directory doivent se connecter à GLPI donc :
on créer un utilisateur GLPI dans notre annuaire LDAP

Accueil / Configuration / Authentification / Annuaire LDAP

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Annuaire LDAP - WIN-SRV-ZS

Actions 1/1

Annuaire LDAP

Tester	Nom	WIN-SRV-ZS	Dernière modification	2025-01-29 14:35
Utilisateurs	Serveur par défaut	Oui	Actif	Oui
Groupes	Serveur	WIN-SRV-ZS.zara.local	Port (par défaut 389)	389
Informations avancées	Filtre de connexion	(&(objectClass=user)(objectCategory=person)((userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))		
Réplicats	BaseDN	OU=USER,OU=ENT,DC=zara,DC=local		
Historique 1	Utiliser bind	Oui		
Tous	DN du compte (pour les connexions non anonymes)	co-glpi@zara.local		
	Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)	☐ Effacer		
	Champ de l'identifiant	samaccountname	Commentaires	
	Champ de synchronisation	objectguid		

Accueil / Configuration / Authentification / Annuaire LDAP

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Annuaire LDAP - WIN-SRV-ZS

Actions 1/1

Annuaire LDAP

Tester

Utilisateurs

Groupes

Informations avancées

Réplicats

Historique 1

Tous

Tester la connexion à l'annuaire LDAP

Test réussi : Serveur principal WIN-SRV-ZS

Tester


Actions

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
A agent1					Oui
GL glpi					Oui
C glpi					Oui
S glpi-system	Support				Oui


20 lignes / page De 1 à 4 sur 4 lignes

● Déploiement de l'agent par GPO

Pour installer l'agent qui répertorie nos machines, on va utiliser le serveur Windows pour déployer l'agent GLPI via une stratégie de groupe. D'abord, il faut télécharger l'agent sur le site de GLPI, puis le mettre dans le dossier partagé « script », accessible à toutes les machines du domaine.

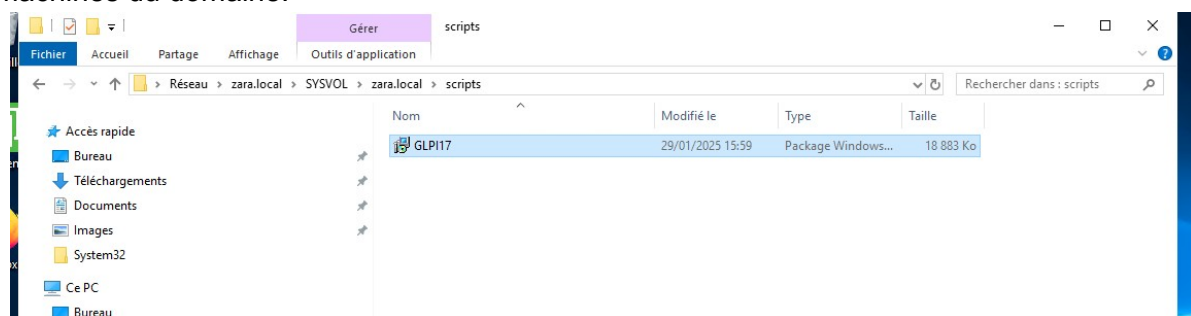

Une fois l'agent GLPI dans le dossier partagé, on va dans la Gestion de stratégie de groupe. On sélectionne l'OU « ordi » et on crée une GPO pour les ordinateurs. On choisit « Scripts (démarrage) », on ajoute l'installation de l'agent GLPI avec les paramètres souhaités. On valide, puis sur le PC client, on fait un **gpupdate /force** et on redémarre.

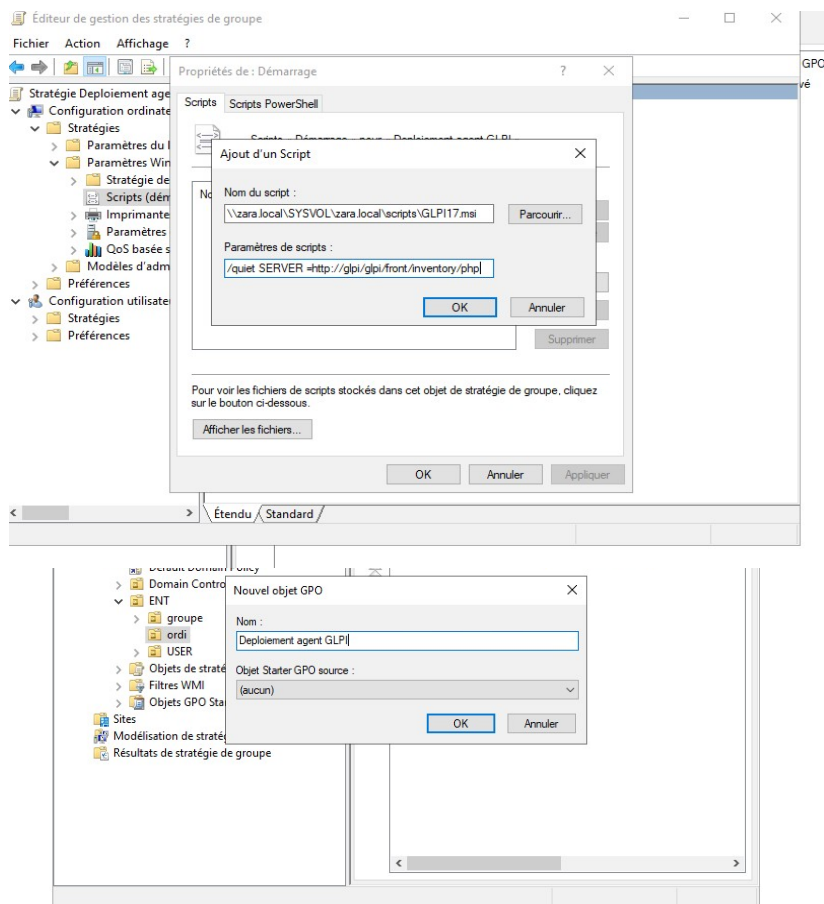

Une fois l'ordinateur redémarré, et quelques minutes d'attente, on peut se rendre sur le panel « Programmes et fonctionnalités » pour admirer notre GLPI installé par GPO.

The screenshot shows the Windows 'Programmes et fonctionnalités' (Programs and Features) window. It lists 11 installed programs, including Windows Defender, GLPI Agent 1.4, Microsoft Edge, and various Microsoft SQL Server components. Below this, a system information table is displayed.

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
pc-01		Microsoft Corporation	7000-0589-5528-2688-0929-6990-96	Hyper-V	Virtual Machine	Microsoft Windows 10 Professionnel		2023-03-23 10:57	Intel Xeon CPU E3-1245 v6 @ 3.70GHz

At the bottom of the table, it indicates '20 lignes / page' and 'De 1 à 1 sur 1 lignes'.

L'ordinateur s'affiche sur notre panel GLPI, nous venons donc de mettre en service notre logiciel de gestion de parc informatique.

Nous pouvons donc avoir des informations sur l'état de notre parc informatique, et nos utilisateurs peuvent déposer des demandes d'assistance grâce à la fusion à LDAP.

- **Conseils de sécurité**

GLPI et Fusion Inventory doivent être maintenus à jour. Fusion Inventory doit être déployé automatiquement via une stratégie de groupe, et GLPI doit être connecté à LDAP.

GLPI devra être sauvegardé. Le mot de passe administrateur par défaut devra être robuste, et GLPI ne doit pas être accessible depuis Internet.