

Installation Veeam Backup & Replication 12


Dans le cadre de ce travail pratique, nous avons procédé à l'installation de Veeam Backup & Replication sur un serveur Windows Server 2022 hébergé dans un environnement Hyper-V. L'objectif de cette manipulation est de mettre en place une solution de sauvegarde fiable, capable de protéger efficacement l'infrastructure virtuelle. Ce TP nous permet d'explorer les différentes étapes d'installation, de configuration et de préparation du serveur afin de garantir la gestion et la restauration des données en cas d'incident. Cette introduction pose ainsi les bases nécessaires pour comprendre l'importance d'une solution de sauvegarde professionnelle dans un environnement Windows et virtualisé.

I) Installation Veeam Backup & Replication


On installe Veeam sur notre serveur dédié en accédant à l'explorateur de fichier puis "Lecteur de DVD", afin d'ajouter le fichier d'installation de Veeam. Celui-ci s'ouvrira alors dans l'explorateur de fichiers comme un lecteur DVD.

- Il est recommandé de ne pas mettre ce serveur dans **LE DOMAINE**

On lance le setup et on choisit l'option Veeam Backup & Replication sans licence qui permet de sauvegarder jusqu'à 10 ressources.

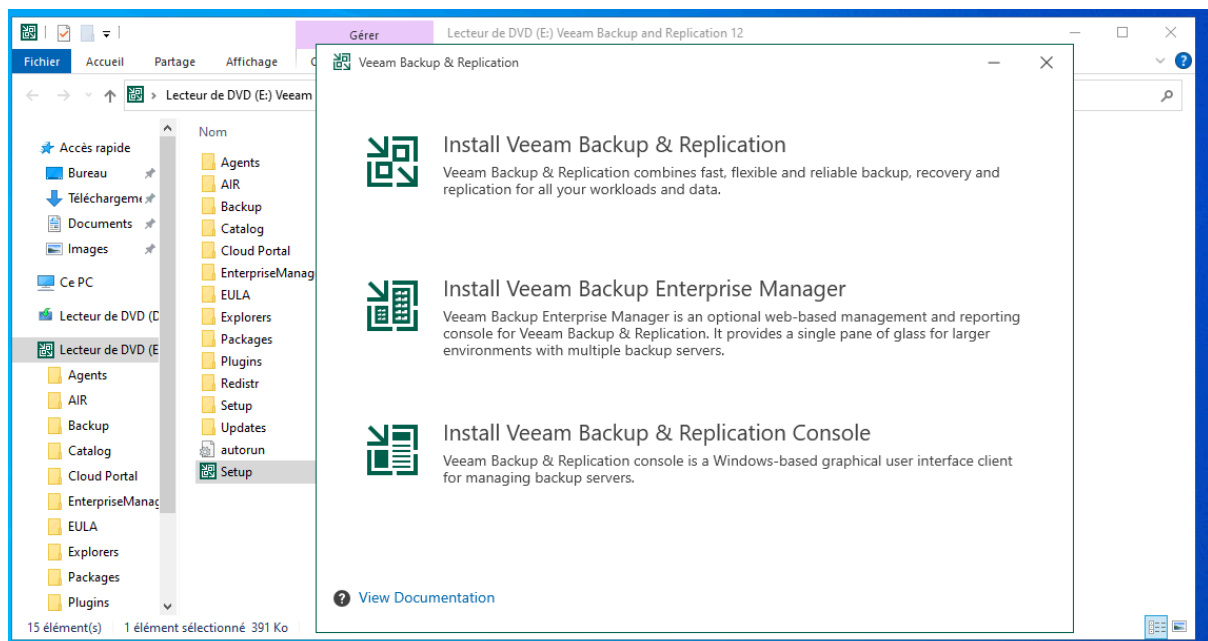


Rappel des opérations qui vont être exécutées :

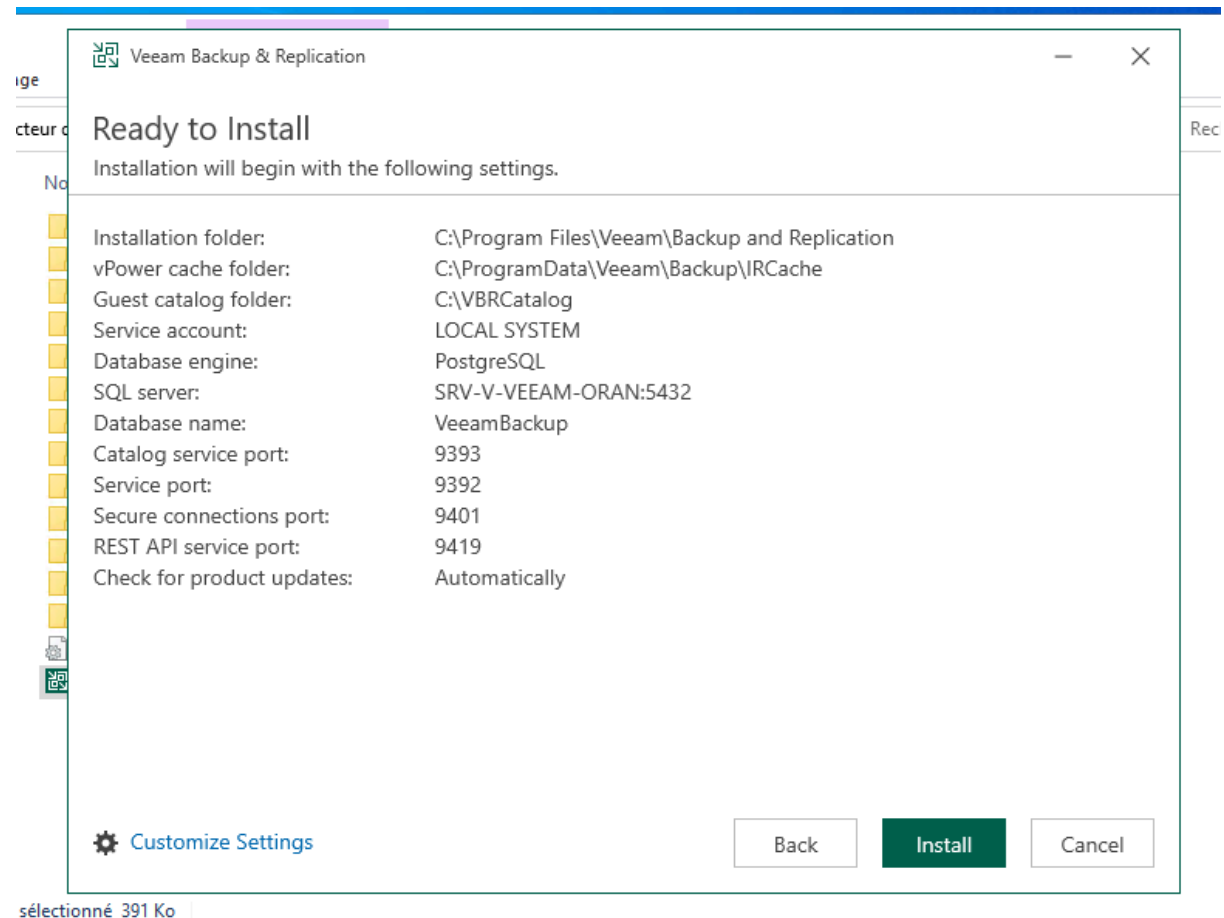


II) Post-Installation


Une fois l'installation finie, on retrouve sur notre bureau la console de gestion du logiciel. Par défaut on se connecte avec la session administrateur de notre serveur.

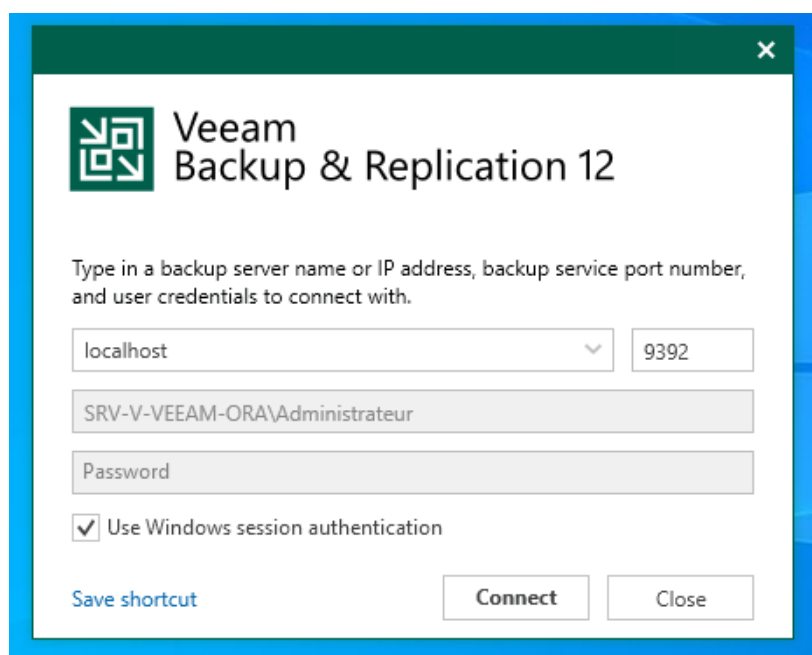


La console Veeam permet de créer des dépôts et gérer les serveurs à sauvegarder, nous allons donc préparer notre environnement de sauvegarde.

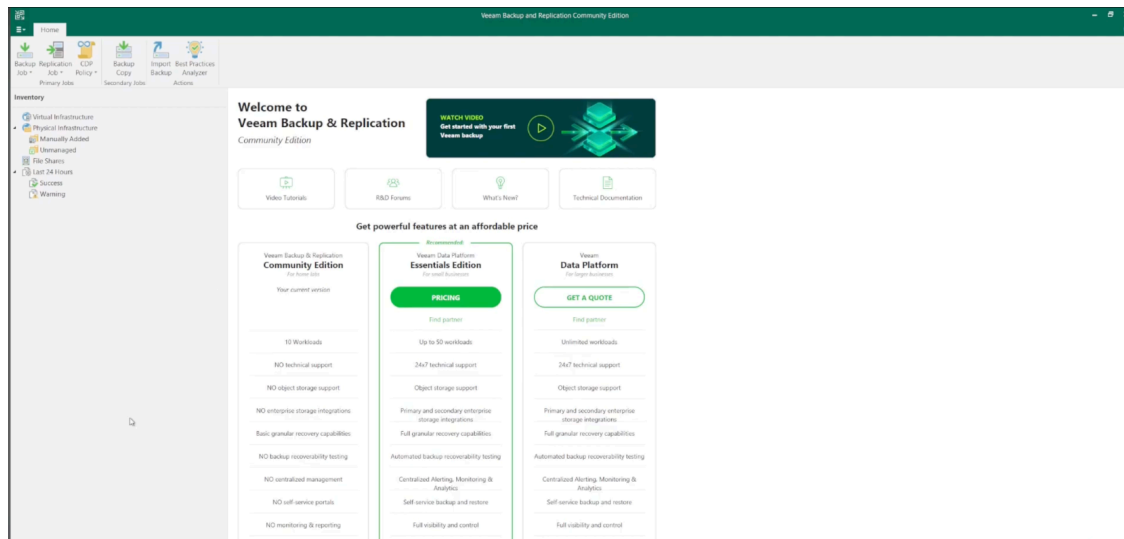


On clique sur “Backup Infrastructure” en bas de la page, et on clique “Add Repository”, puis “network attached storage”.

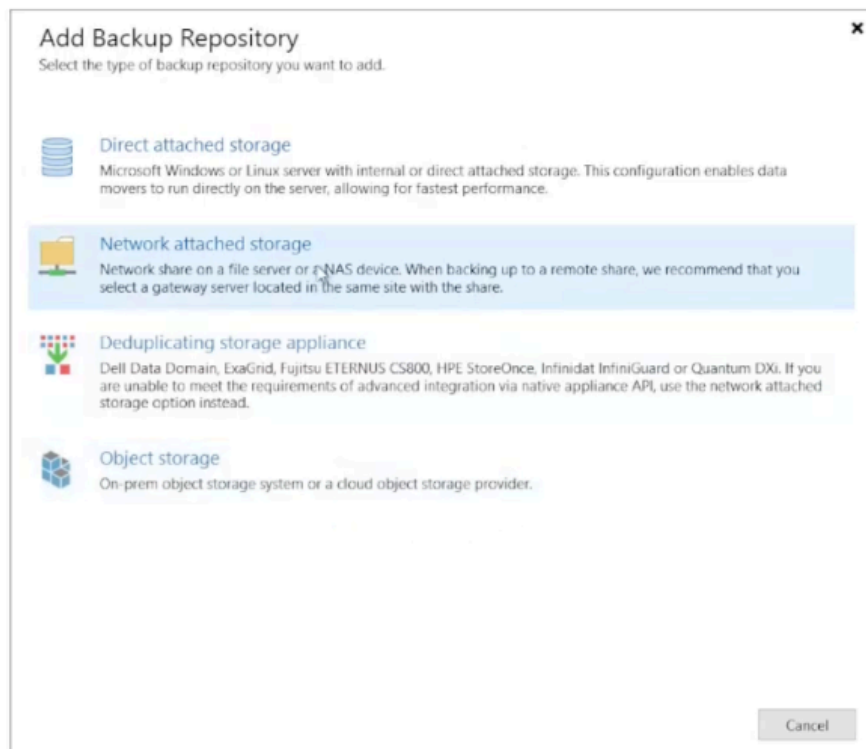


Je choisis le protocole de mon serveur de fichier (SMB) et on me demande de nommer mon dépôt (nom de mon serveur de fichier).

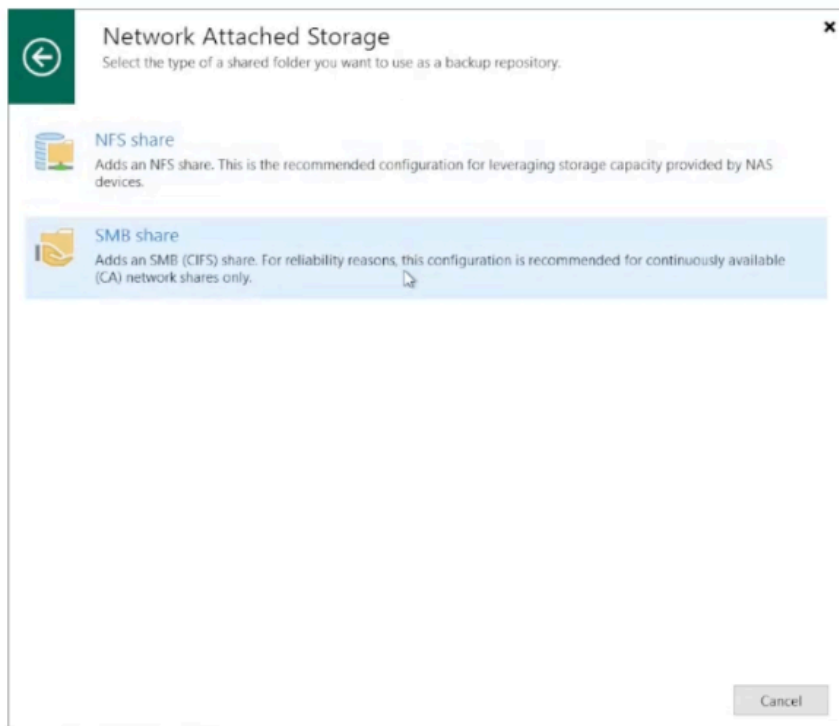

On nous demande le chemin vers lequel envoyer les données. Pour cela, il faut se rendre sur notre serveur de fichiers et créer un dossier sur le disque local, par exemple nommé sauvegarde. Il doit ensuite être rendu accessible au serveur Veeam sur le réseau. Pour procéder : ouvrir les Propriétés du dossier > Partage > Partage avancé > Autorisations. Supprimer le groupe Tout le monde, puis attribuer les permissions de modification à l'administrateur du domaine. Puis dans l'onglet sécurité du fichier, je désactive les héritages et l'accès aux utilisateurs.

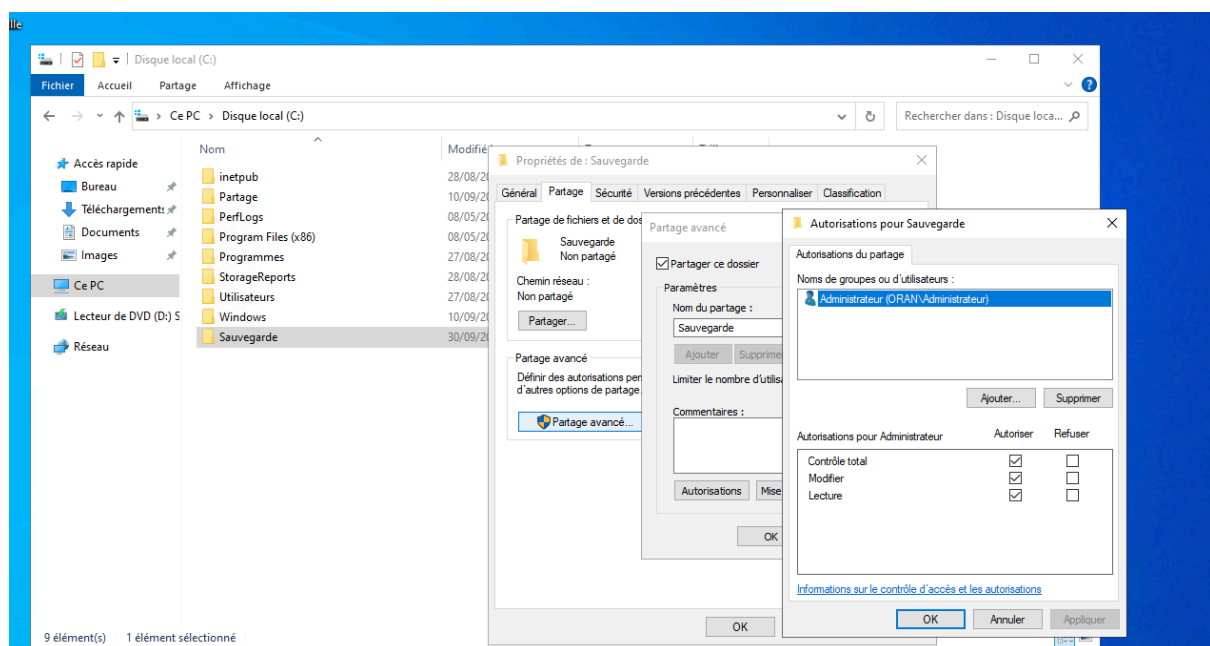

J'ajoute le chemin pour la destination de sauvegarde, et l'identifiant administrateur ainsi que le mot de passe

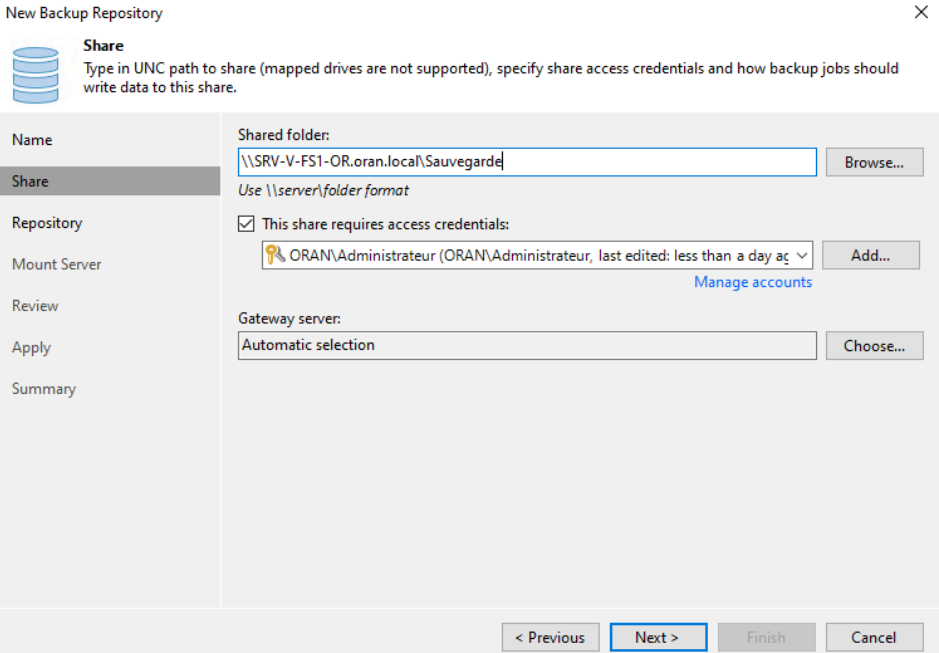

The screenshot shows the 'New Backup Repository' wizard in the 'Share' step. The left sidebar contains a tree view with 'Share' selected. The main area has a 'Shared folder:' text box containing '\\SRV-V-FS1-OR.oran.local\Sauvegarde' and a 'Browse...' button. Below it is a checkbox 'This share requires access credentials:' which is checked, followed by a dropdown menu showing 'ORAN\Administrateur (ORAN\Administrateur, last edited: less than a day ago)' and an 'Add...' button. A 'Gateway server:' text box contains 'Automatic selection' and a 'Choose...' button. At the bottom are navigation buttons: '< Previous', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'.

New Backup Repository

Share
Type in UNC path to share (mapped drives are not supported), specify share access credentials and how backup jobs should write data to this share.

Name

Share

Repository

Mount Server

Review

Apply

Summary

Shared folder:
\\SRV-V-FS1-OR.oran.local\Sauvegarde Browse...


Use \\server\folder format

☒ This share requires access credentials:
ORAN\Administrateur (ORAN\Administrateur, last edited: less than a day ago) Add...
[Manage accounts](#)

Gateway server:
Automatic selection Choose...

< Previous Next > Finish Cancel

Il nous est ensuite demandé si la sauvegarde de la configuration du serveur Veeam doit également être enregistrée sur cette destination. Par défaut, elle est stockée en local, ce qui est déconseillé : il est préférable de l'enregistrer à un emplacement externe afin de pouvoir la récupérer en cas de problème sur le serveur.

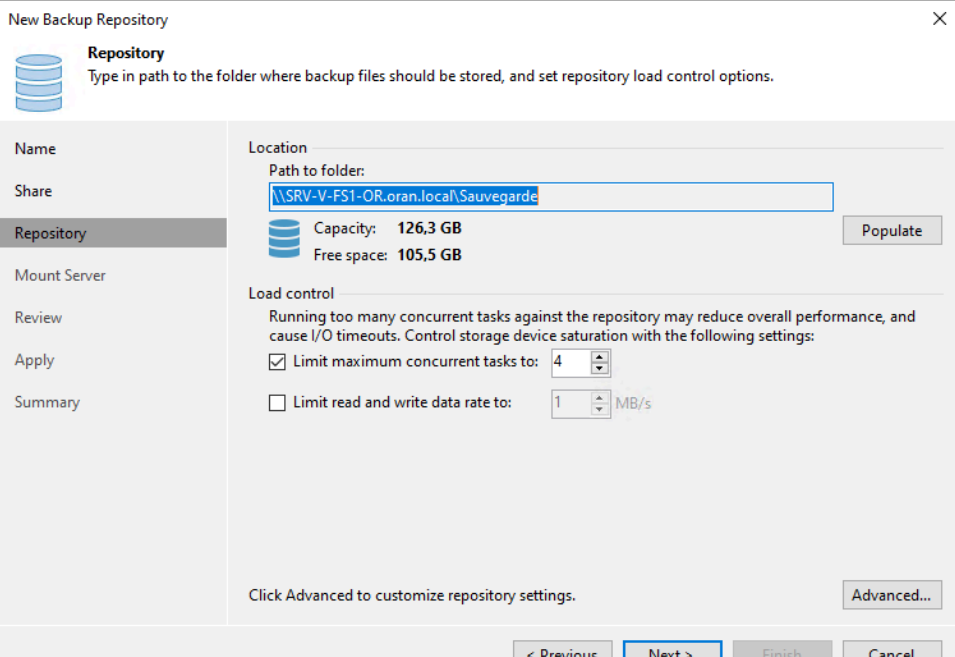

The screenshot shows the 'New Backup Repository' wizard in the 'Repository' step. The left sidebar has 'Repository' selected. The main area has a 'Location' section with a 'Path to folder:' text box containing '\\SRV-V-FS1-OR.oran.local\Sauvegarde' and a 'Populate' button. Below it, a disk icon is shown with 'Capacity: 126,3 GB' and 'Free space: 105,5 GB'. The 'Load control' section has a warning about concurrent tasks and two checkboxes: 'Limit maximum concurrent tasks to: 4' (checked) and 'Limit read and write data rate to: 1 MB/s' (unchecked). At the bottom right is an 'Advanced...' button. Navigation buttons at the bottom are '< Previous', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'.

New Backup Repository

Repository
Type in path to the folder where backup files should be stored, and set repository load control options.

Name

Share

Repository

Mount Server

Review

Apply

Summary

Location
Path to folder:
\\SRV-V-FS1-OR.oran.local\Sauvegarde Populate

Capacity: 126,3 GB
Free space: 105,5 GB

Load control
Running too many concurrent tasks against the repository may reduce overall performance, and cause I/O timeouts. Control storage device saturation with the following settings:
☒ Limit maximum concurrent tasks to: 4
☐ Limit read and write data rate to: 1 MB/s


Click Advanced to customize repository settings. Advanced...

< Previous Next > Finish Cancel

III) Créer une tâche de sauvegarde


Dans “Home”, cliquez sur “Backup Job”, puis sélectionnez “Windows computer”.

Choisissez ensuite le type de machine à sauvegarder, ici “Server”.

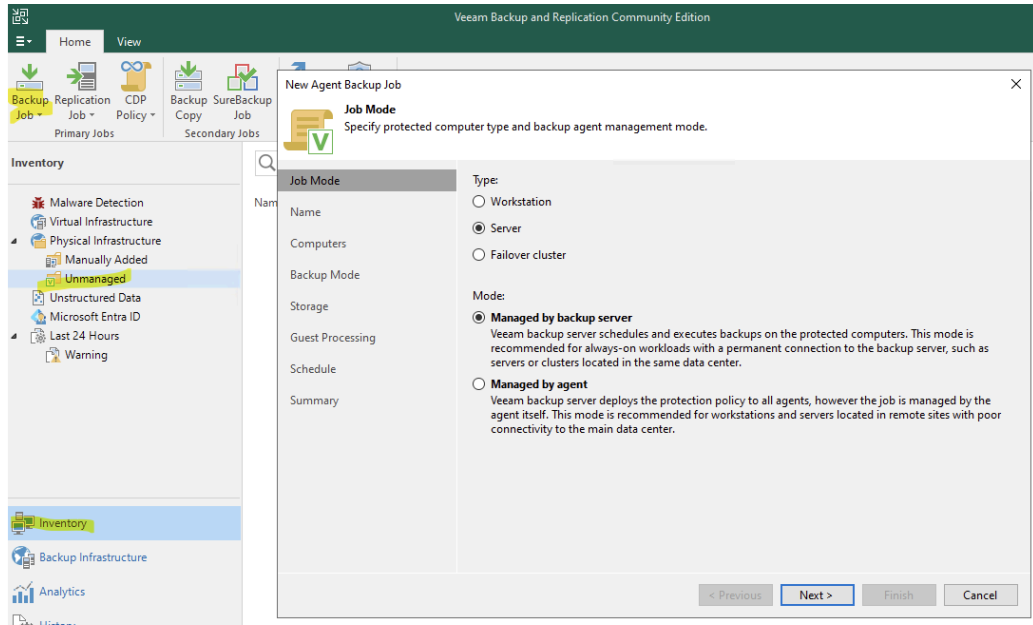

Ajoutez les serveurs à protéger en cliquant sur “Add”, puis sur “Individual computer”, et renseignez les identifiants de notre domaine.

Comme on souhaite sauvegarder uniquement certains fichiers, on coche “File-level backup”.

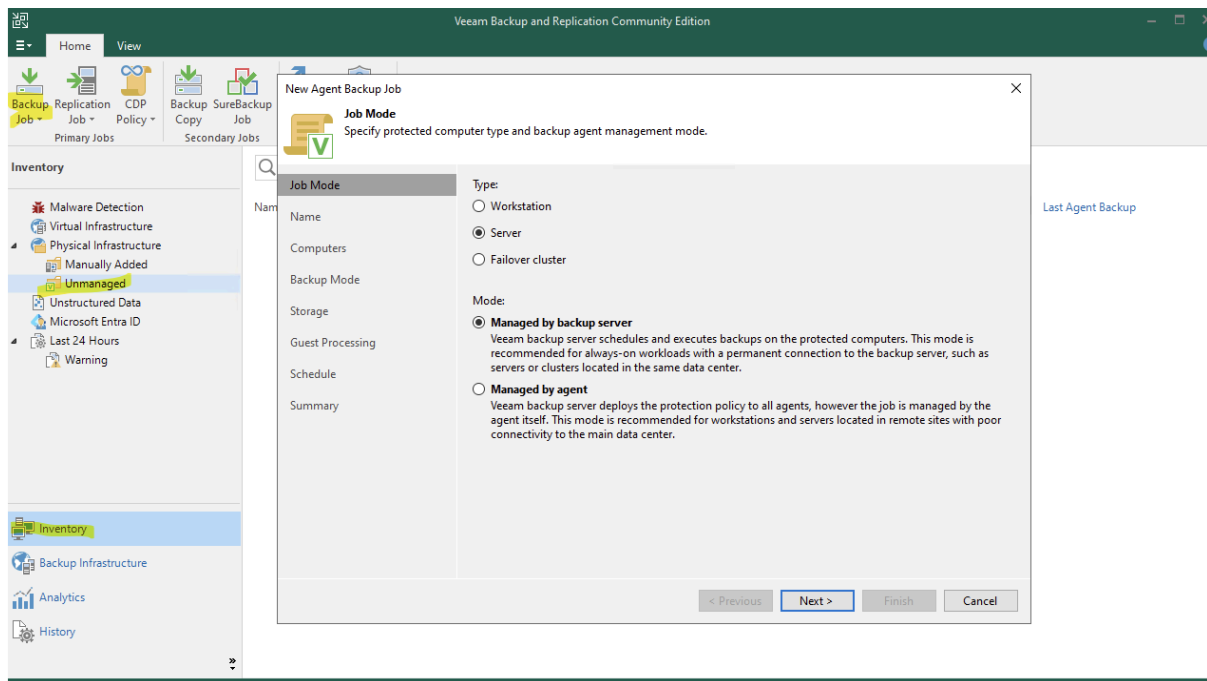

Pour ne sauvegarder qu'un dossier spécifique, on sélectionne "File level backup", puis on indique le chemin du dossier SYSVOL de notre serveur Active Directory.


New Agent Backup Job ✕

 **Backup Mode**
Choose what data you want to back up from selected computers.

Job Mode	☐ Entire computer Back up entire computer image for fast recovery on any level. Deleted, temporary and page files are automatically excluded from the image to reduce the backup size. ☐ Include external USB drives
Name	
Computers	
Backup Mode	☐ Volume level backup Back up images of specified volumes, for example only data volumes. Deleted, temporary and page files are automatically excluded from the image to reduce the backup size.
Objects	☒ File level backup (slower) Back up selected files and directories only. This mode still produces an image-based backup, but only with protected file system objects included in the image.
Storage	
Guest Processing	
Schedule	
Summary	

< Previous Next > Finish Cancel

La sauvegarde a réussi

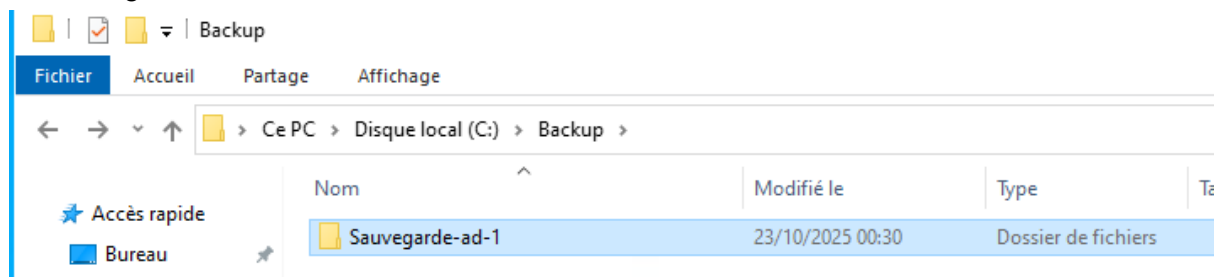

Conclusion: Ce TP nous a permis de découvrir et de mettre en œuvre les étapes essentielles de l'installation et de la configuration de Veeam Backup & Replication. Nous avons appris à préparer l'environnement, créer un dépôt de sauvegarde, ajouter une machine à protéger et configurer une tâche de sauvegarde ciblée. Ce travail met en évidence l'importance de disposer d'une solution de sauvegarde fiable pour garantir la continuité de service et la récupération des données en cas d'incident. Grâce à cette manipulation, nous maîtrisons désormais les bases nécessaires pour déployer et gérer des sauvegardes dans un environnement professionnel.