① Identifiers

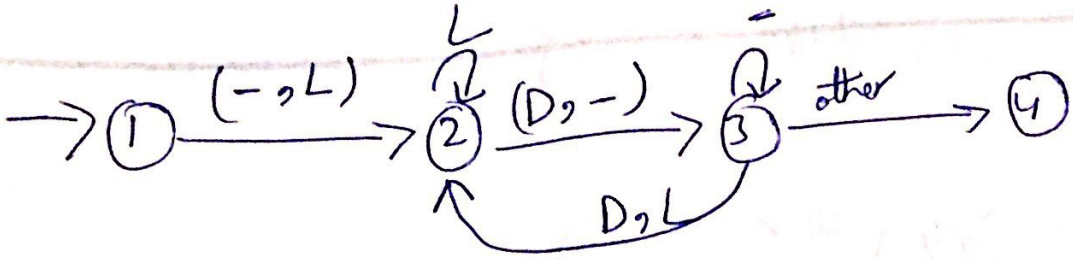

Transition table:-

state \ alphabets	-	l	D	O	A
1	2	2	-1	-1	-1
2	3	2	3	-1	-1
3	3	2	2	4	-1
4	-1	-1	-1	-1	-1

Scanned with CamScanner

(2) Punctuations

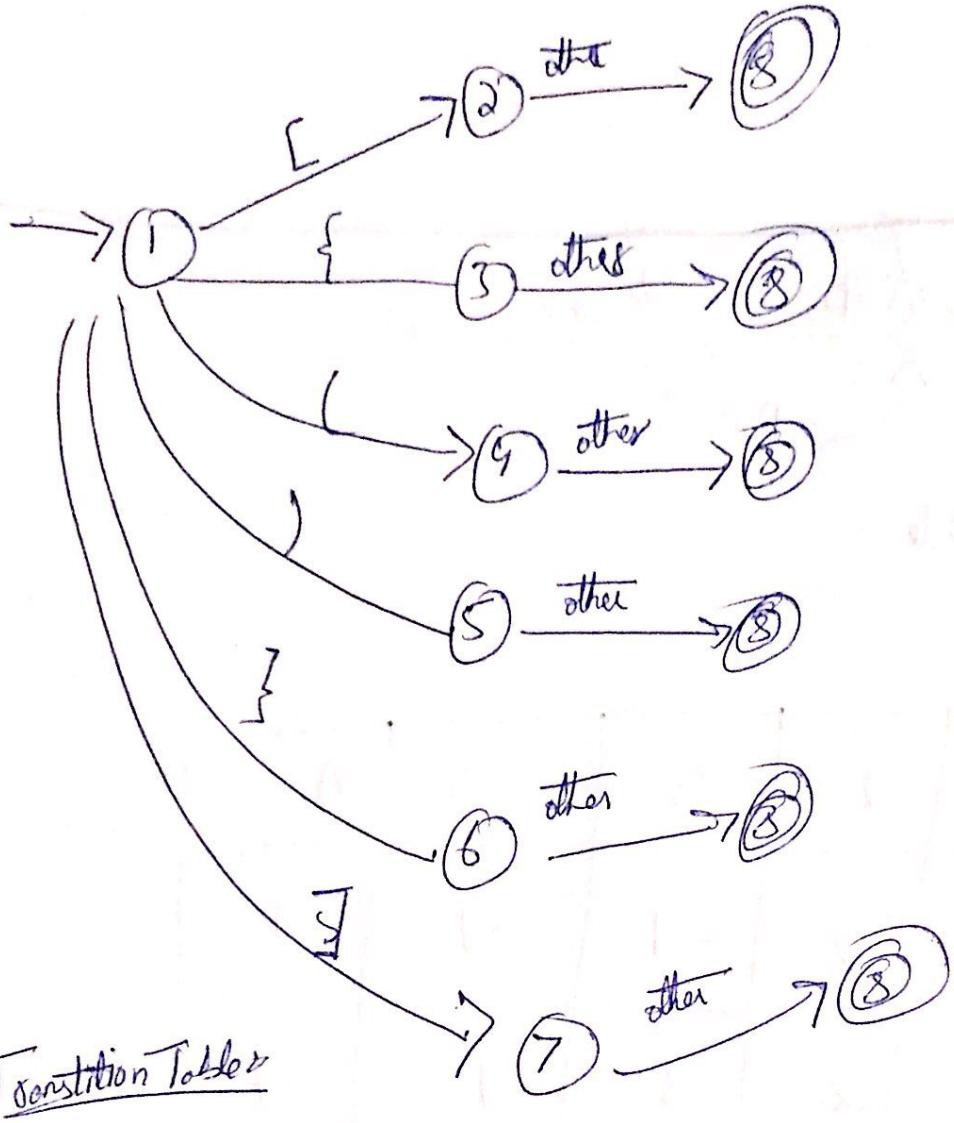

Transition Table

	[	{	(	)	}	]	0	A
1	2	3	4	5	6	7	-1	-1
2	-1	3	-1	-1	-1	-1	8	-1
3	-1	-1	4	-1	-1	-1	8	-1
4	-1	-1	-1	5	-1	-1	8	-1
5	-1	-1	-1	-1	6	-1	8	-1
6	-1	-1	-1	-1	-1	7	8	-1
7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	-1
8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1

Scanned with CamScanner

Keyword

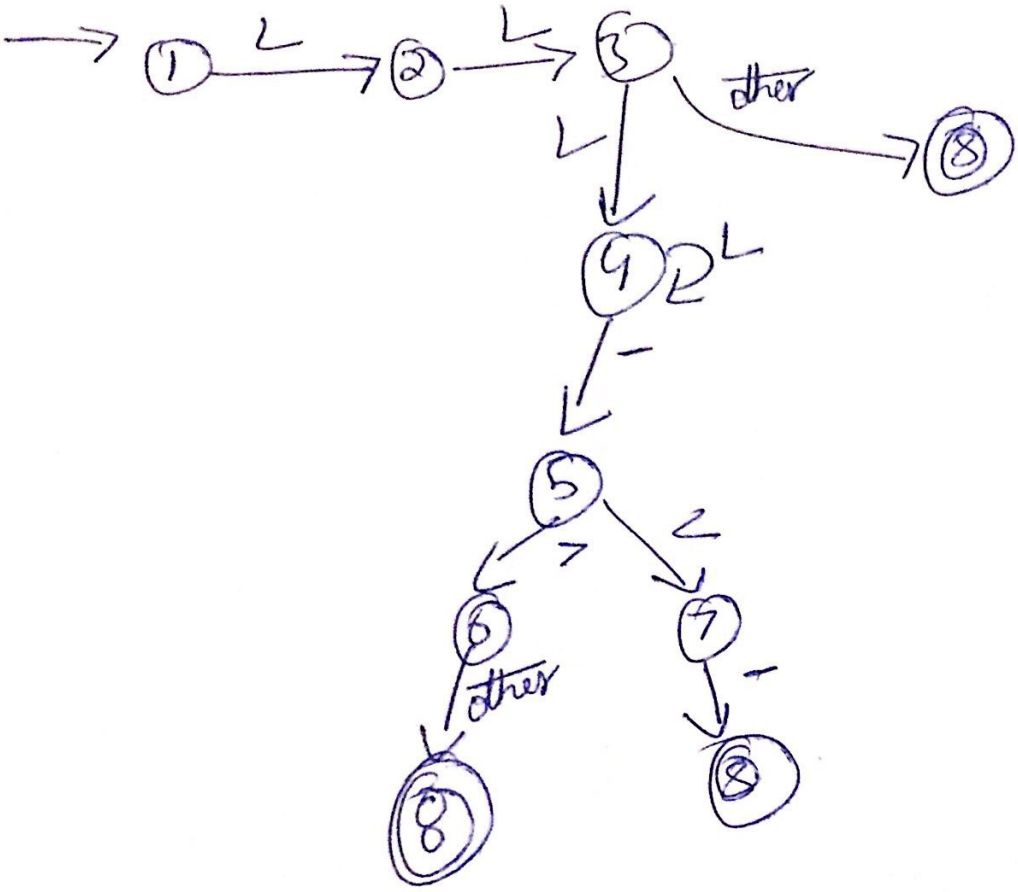

Scanned with CamScanner

keywords

	L	=	>	<	O	A
1	2	-1	-1	-1	-1	-1
2	3	-1	-1	-1	-1	-1
3	4	-1	-1	-1	8	-1
4	4	5	-1	-1	-1	-1
5	-1	-1	6	7	-1	-1
6	-1	-1	-1	-1	8	-1
7	-1	8	-1	-1	-1	-1
8	-1	-1	-1	-1	-1	1

Scanned with CamScanner

Operators

	*	.	<	>	=	:	!	+	|	"	"	%	8	/	-	0	A
1	14		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2			15	15	15		-	-	-	-						15	
3				15	15											15	
4					15												
5					15												
6					15												
7					15				15							15	
8										15							
9											15						
10																15	
11													15				
12																15	
13																15	
14	15																

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

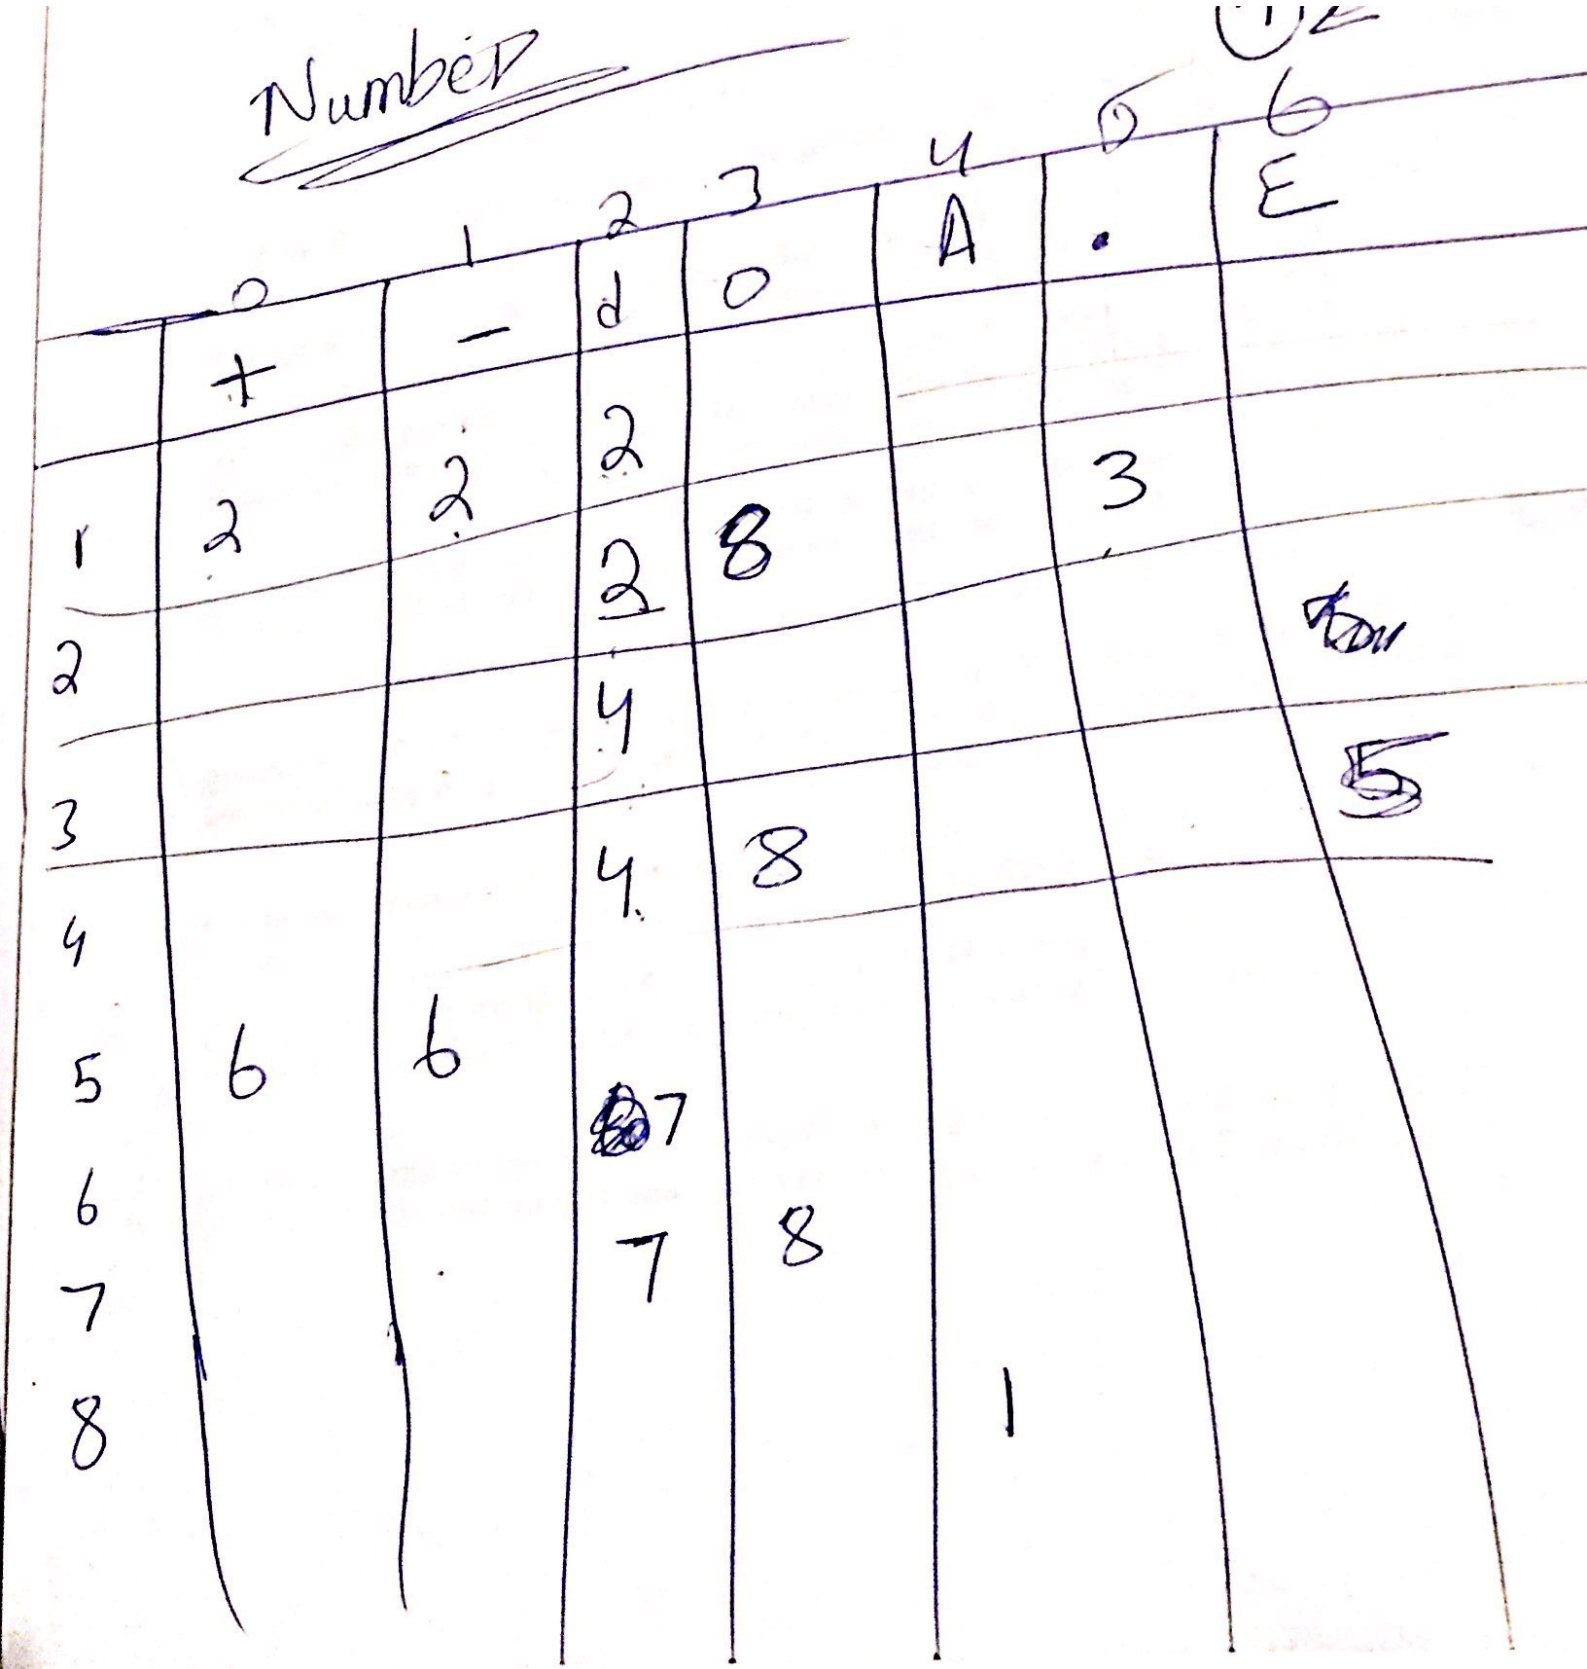

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner