


Inquira インストール手順 — A株式会社 IT 部門向け

想定読者: A社サーバー管理者・IT 部門ご担当者様 所要時間: 30 分～1 時間 (Python 未導入時は +10 分) 対象 OS: Windows Server 2019 / 2022 (Linux 手順は末尾に併記)

全体像

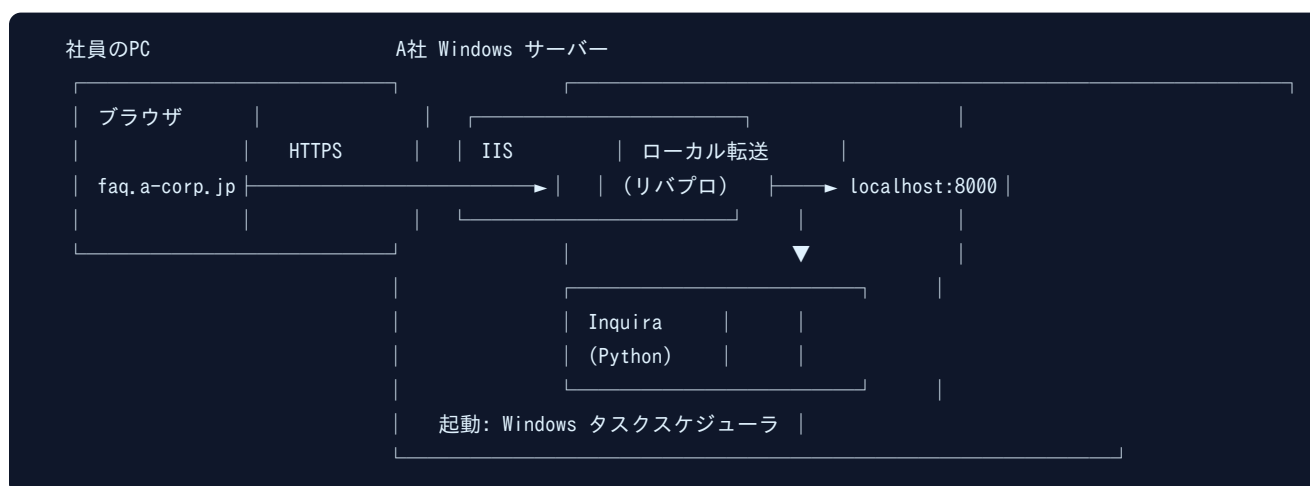

このパッケージで構築するのは右側(A社サーバー内)。左側のブラウザから到達できるようにするため、IIS のリバースプロキシ設定も最後に行います。

事前準備(A社IT部門にお願いする項目)

#	項目	確認方法
1	Python 3.11 以上がインストール済み	PowerShell で <code>py -3.11 --version</code>
2	管理者権限の PowerShell が使える	スタートメニュー → PowerShell を右クリック → 「管理者として実行」
3	IIS がインストール済み	サーバーマネージャーで「Web サーバー (IIS)」役割を確認
4	IIS の「URL Rewrite」モジュール	https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite
5	IIS の「ARR (Application Request Routing)」モジュール	https://www.iis.net/downloads/microsoft/application-request-routing
6	サーバーの SSL 証明書 (<code>faq.a-corp.jp</code> 用)	既存社内 CA でも Let's Encrypt でも可
7	DNS で <code>faq.a-corp.jp</code> → サーバー IP に向ける	社内 DNS の管理画面

△ 4 と 5 が未インストールでも Inquira 自体は起動できますが、社員からアクセスできるのは IIS 経由になるので、Step 5 までに入れておいてください。

Python 3.11 が無い場合: <https://www.python.org/downloads/> から Python 3.11 をダウンロード → インストーラで `Add python.exe to PATH` に必ずチェック → 完了後 PowerShell を起動し直して `py -3.11 --version` で確認。

Step 1. ZIP を受け取って解凍 (5 分)

弊社 (Inquira 提供側) から ZIP ファイルを受領 → サーバーの任意の場所に解凍。

```
C:¥Temp¥inquira-a_company¥
├ app¥
├ scripts¥
├ pyproject.toml
└ tenants¥
  └ a_company¥
    ├── install.ps1
    ├── start_inquira.bat
    ├── inquira.service
    ├── .env                ← 弊社が実値を埋めた状態でお渡し済
    └ README.md            ← このファイル
```

`.env` には Anthropic API キー等の機密情報が含まれます。配布後はこの ZIP の取り扱いに注意してください (USB から削除、暗号化保管、等)。

Step 2. インストールスクリプト実行 (5 分)

2-A. データ保存先の事前確認 (ネットワーク共有を使う場合)

ナレッジ・監査ログ等を **ネットワーク共有 (UNC パス)** に保存する運用にすると、PC を変えても共有のデータを引き継げます。事前に共有へアクセスできるか確認してください：

```
# 共有パス（実値は別途お伝えします。<DATA_SHARE> 部分を置き換えてください）
$share = "<DATA_SHARE>"

# エクスプローラーで開いて読み書きできるか確認
explorer $share

# PowerShell からの存在確認
Test-Path $share

# 接続資格情報を永続化（毎回ログオン時に再認証されない用）
net use $share /persistent:yes
```

`Test-Path` が `True` を返し、エクスプローラーでファイルを作成・削除できれば OK。 `False` や権限エラーが出る場合は A 社 IT 部門に共有の権限付与を依頼してください。

2-B. インストール本体

PowerShell (管理者権限不要) を起動して、以下を実行：

```
cd C:¥Temp¥inquira-a_company¥tenants¥a_company
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass

# データ保存先に共有パスを指定して実行（<DATA_SHARE> は実値で置き換え）
.¥install.ps1 -DataDir "<DATA_SHARE>"
```

アプリ本体(Python venv とソース)は `%USERPROFILE%\Inquira\` に入り、ナレッジ・監査ログ等の永続データだけがネットワーク共有に保存されます。

ローカル保存(簡易テスト)でよければ `-DataDir` 引数を省略:

```
.¥install.ps1
# → データは %USERPROFILE%\Inquira\data¥ に保存
```

スクリプトが自動でやること:

Step	内容
1/6	Python 3.11+ を検出
2/6	<code>C:\Inquira¥</code> にソースをコピー
3/6	Python venv 作成 + 依存パッケージインストール(数分)
4/6	<code>.env</code> を <code>C:\Inquira¥.env</code> に配置(<code>SESSION_SECRET</code> をランダム生成)
5/6	Windows タスクスケジューラに <code>Inquira</code> タスクを登録(サーバー起動時に自動起動)
6/6	<code>http://127.0.0.1:8000/healthz</code> でヘルスチェック

最後に  `Inquira 起動完了` と出れば成功です。

Step 3. ローカル動作確認 (2 分)

サーバー上で同じ PowerShell から:

```
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8000/healthz
```

`Statuscode: 200` で本文が `{"ok": true}` なら、Inquira 本体は正常に動いています。

ブラウザがあれば `http://127.0.0.1:8000/` を開いて、Google ログイン画面が出ることも確認できます。

Step 4. SSL 証明書を IIS にインストール (10 分)

△ A社で標準的に使っている SSL 配布方法がある場合はそちらに従ってください。以下は一般的な手順です。

1. IIS マネージャー → サーバー名選択 → 中央ペインの「サーバー証明書」をダブルクリック
2. 右側の「証明書の要求の作成」もしくは「インポート」で `faq.a-corp.jp` 用証明書を登録
3. IIS マネージャー → 左ペインの「サイト」→ 既定の Web サイト or 新規 Web サイトに対し、右側「バインド」→ 「追加」→ 種類: `https`, ホスト名: `faq.a-corp.jp`, 証明書: 上で登録したもの

Step 5. IIS のリバースプロキシ設定 (10 分) ← ここが Step 5

「社員のブラウザからの `https://faq.a-corp.jp/` を、サーバー内部の `http://localhost:8000/` に転送する」設定です。

5-1. IIS で新しいサイトを作る

1. IIS マネージャー → 左ペイン「サイト」を右クリック → 「Web サイトの追加」
2. 以下を入力:
3. サイト名: `Inquira`
4. 物理パス: `C:¥Inquira¥iis_site` (空でOK。下記で `web.config` を置く)
5. バインド: 種類 `https`, ホスト名 `faq.a-corp.jp`, ポート `443`, SSL 証明書: Step 4 のもの
6. 「OK」

5-2. リバプロ設定ファイルを置く

`C:¥Inquira¥iis_site` フォルダを作成し、その中に `web.config` を作成して以下を貼り付け:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="ReverseProxyToInquira" stopProcessing="true">
          <match url="(.*)" />
          <action type="Rewrite" url="http://127.0.0.1:8000/{R:1}" />
          <serverVariables>
            <set name="HTTP_X_FORWARDED_PROTO" value="https" />
            <set name="HTTP_X_FORWARDED_HOST" value="{HTTP_HOST}" />
          </serverVariables>
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
    <!-- 大きめアップロード許可（社内マニュアル PDF 等） -->
    <security>
      <requestFiltering>
        <requestLimits maxAllowedContentLength="1073741824" />
      </requestFiltering>
    </security>
  </system.webServer>
</configuration>
```

5-3. ARR のプロキシ機能を ON にする

1. IIS マネージャー → 一番上のサーバー名 (A社サーバー名) を選択
2. 中央ペインの「Application Request Routing キャッシュ」をダブルクリック
3. 右側の「Server Proxy Settings...」をクリック
4. 「Enable proxy」にチェックを入れて「Apply」

5-4. 反映

IIS マネージャーで `Inquira` サイトを右クリック → 「再起動」、もしくは PowerShell で:

```
iisreset
```

Step 6. 外部から動作確認 (5 分)

社員の PC (または別端末) のブラウザで開く:

```
https://faq.a-corp.jp/
```

- Google ログイン画面が表示される
- 弊社からお伝えした 管理者 Gmail のいずれか でログインできる

これで完了です 🎉

ログインした管理者は <https://faq.a-corp.jp/admin/upload> を開いて、マニュアル・規程・FAQ などの資料をドラッグ&ドロップで投入できます。

困ったとき (よくあるトラブル)

Python 3.11 が無いと言われる

PowerShell を再起動して `py -3.11 --version` を確認。出ない場合は <https://www.python.org/downloads/> から再インストール (Add to PATH チェック必須)。

`install.ps1` が「実行できません」とエラー

PowerShell を「管理者として実行」で起動し直す。それでも出る場合は:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
```

を `install.ps1` の前に実行。

<http://127.0.0.1:8000/healthz> が応答しない

サーバー上で `C:¥Inquire¥start_inquire.bat` を直接ダブルクリックして、コンソールにエラーが出ていないか確認。よくある原因: - `.env` の Anthropic API キーが壊れている - ポート 8000 が他のアプリで使用中

IIS でアクセスすると「502 Bad Gateway」

- ARR の `Enable proxy` がオフ → Step 5-3 を再確認
- Inquire 本体が止まっている → タスクスケジューラで `Inquire` タスクを「実行」
- Windows Firewall が `localhost:8000` を遮断 → 普通は localhost 同士なので関係ないですが、念のため確認

IIS でアクセスすると「Google ログインで認可エラー」

<https://faq.a-corp.jp/auth/callback> がリダイレクト URI として Google Cloud Console 側に登録されていない可能性。弊社にご連絡ください (こちらで OAuth 設定を追加します)。

運用コマンド (Windows)

```
# 状態確認
Get-ScheduledTask -TaskName Inquira
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8000/healthz

# 再起動
Stop-ScheduledTask -TaskName Inquira
Start-ScheduledTask -TaskName Inquira

# 手動起動 (デバッグ時)
C:%Inquira%start_inquira.bat

# IIS 再起動
iisreset
```

バックアップ対象

A社の通常バックアップに以下を追加してください:

- **データ保存先**: インストール時に指定したパス配下まると
- ネットワーク共有を使った場合 (推奨): `-DataDir` で指定した UNC 共有
- ローカル保存の場合: `%USERPROFILE%\Inquira\data%` 配下
- **設定ファイル**: `%USERPROFILE%\Inquira%.env` (再構築用、機密含むため暗号化保管)

データ保存先には以下が入っています: - `faq_master/` — 取り込み済みナレッジの整形版 - `audit/` — 質問履歴・操作ログ
- `raw/` — アップロードされた原本ファイル - `feedback_scores.json` — フィードバックスコア - `faq_candidates.json` — 自動
FAQ 候補 - `org_settings.json` — 組織情報のオーバーライド - `index.json` — 検索インデックス (自動再生成可能)

サポート窓口

不明点・トラブル時は弊社サポート (個別 Slack / メールでご案内済み) までご連絡ください。

(参考) Linux サーバーの場合

Ubuntu / Debian / RHEL / Rocky / AlmaLinux の場合は `install.ps1` ではなく `install.sh` を使います:

```
sudo ./install.sh
# → /opt/inquira/ に配置、systemd で自動起動、journalctl -u inquira -f でログ確認
```

リバースプロキシは nginx 設定例:

```
server {  
    listen 443 ssl http2;  
    server_name faq.a-corp.jp;  
    ssl_certificate      /etc/ssl/certs/faq.a-corp.jp.crt;  
    ssl_certificate_key  /etc/ssl/private/faq.a-corp.jp.key;  
    client_max_body_size 1024M;  
  
    location / {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
    }  
}
```