

Лабораторная работа№8

Шихалиева З.А

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия


Цель данной лабораторной работы – Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at

Планирование задач с помощью cron

```
[zashikhalievaa@localhost ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для zashikhalievaa:
[root@localhost ~]# systemctl status crond.service -l
• crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: ena
   Active: active (running) since Sun 2025-02-16 21:27:38 MSK; 6h ago
   Main PID: 860 (crond)
     Tasks: 1 (limit: 10949)
    Memory: 780.0K
       CPU: 217ms
    CGroup: /system.slice/crond.service
           └─860 /usr/sbin/crond -n

фев 17 01:01:01 localhost.localdomain run-parts[10629]: (/etc/cron.hourly) fini
фев 17 01:01:01 localhost.localdomain CROND[10613]: (root) CMDEND (run-parts /e
фев 17 02:01:01 localhost.localdomain CROND[11882]: (root) CMD (run-parts /etc/
фев 17 02:01:01 localhost.localdomain run-parts[11885]: (/etc/cron.hourly) star
фев 17 02:01:01 localhost.localdomain run-parts[11897]: (/etc/cron.hourly) fini
фев 17 02:01:01 localhost.localdomain CROND[11881]: (root) CMDEND (run-parts /e
фев 17 03:01:01 localhost.localdomain CROND[13963]: (root) CMD (run-parts /etc/
фев 17 03:01:01 localhost.localdomain run-parts[13966]: (/etc/cron.hourly) star
фев 17 03:01:01 localhost.localdomain run-parts[13978]: (/etc/cron.hourly) fini
фев 17 03:01:01 localhost.localdomain CROND[13962]: (root) CMDEND (run-parts /e
lines 1-20/20 (END)
```

Посмотрите содержимое файла конфигурации /etc/crontab: cat /etc/crontab

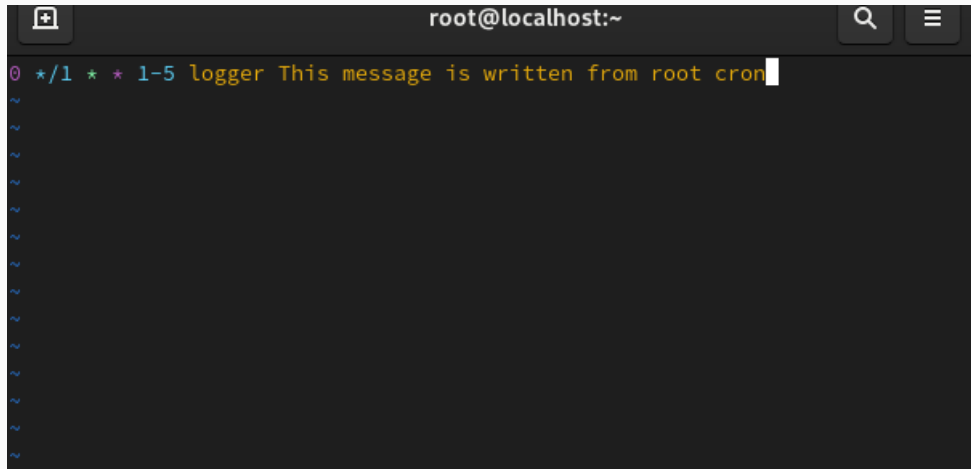A terminal window with a dark background. The title bar shows 'root@localhost:~' and search and menu icons. The terminal content shows the command 'cat /etc/crontab' and its output: a single line of a cron job configuration. The first column contains a blue '0'. The rest of the line is yellow text: '* /1 * * 1-5 logger This message is written from root cron'. There is a white cursor at the end of the line. On the left side of the terminal, there is a vertical list of blue tilde '~' characters.


```
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
```

Измените запись в расписании crontab на следующую: 0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron

```
zashikhalievaa@localhost ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для zashikhalievaa:
root@localhost ~]# crontab -l
crontab: неверный ключ - «l»
crontab: usage error: unrecognized option
age:
crontab [options] file
crontab [options]
crontab -n [hostname]

Options:
u <user>  define user
e         edit user's crontab
l         list user's crontab
r         delete user's crontab
i         prompt before deleting
n <host>  set host in cluster to run users' crontabs
c         get host in cluster to run users' crontabs
T <file>  test a crontab file syntax
s         selinux context
V         print version and exit
x <mask>  enable debugging
```

Планирование заданий с помощью at

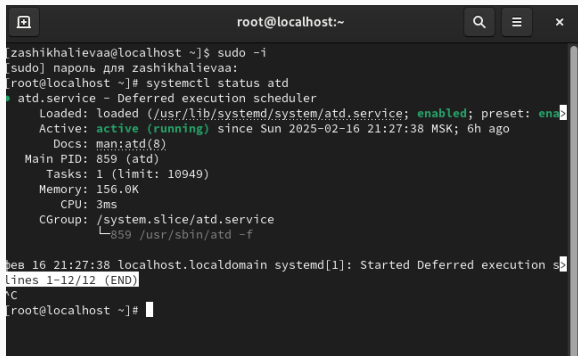

```
root@localhost:~  
[zashikhalievaa@localhost ~]$ sudo -i  
[sudo] пароль для zashikhalievaa:  
[root@localhost ~]# systemctl status atd  
• atd.service - Deferred execution scheduler  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: ena  
   Active: active (running) since Sun 2025-02-16 21:27:38 MSK; 6h ago  
     Docs: man:atd(8)  
    Main PID: 859 (atd)  
      Tasks: 1 (limit: 10949)  
    Memory: 156.0K  
       CPU: 3ms  
    CGroup: /system.slice/atd.service  
            └─859 /usr/sbin/atd -f  
  
Feb 16 21:27:38 localhost.localdomain systemd[1]: Started Deferred execution s  
lines 1-12/12 (END)  
^C  
[root@localhost ~]#
```

Убедитесь, что задание действительно запланировано: atq
С помощью команды `grep 'from at' /var/log/messages` посмотрите, появилось ли соответствующее сообщение в логфайле в указанное вами время.

```
[root@localhost ~]# systemctl status atd
● atd.service - Deferred execution scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: enab
   Active: active (running) since Sun 2025-02-16 21:27:38 MSK; 6h ago
     Docs: man:atd(8)
    Main PID: 859 (atd)
      Tasks: 1 (limit: 10949)
    Memory: 156.0K
       CPU: 3ms
    CGroup: /system.slice/atd.service
            └─859 /usr/sbin/atd -f

Feb 16 21:27:38 localhost.localdomain systemd[1]: Started Deferred execution s
lines 1-12/12 (END)
^C
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# at 17:45
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> <EOT>
at> logger message from at
at> <EOT>
at>
at> <EOT>
job 1 at Mon Feb 17 17:45:00 2025
[root@localhost ~]# grep 'from at' /var/log/messages
[root@localhost ~]# grep 'from at' /var/log/messages
[root@localhost ~]#
```



Twitter



Добавить ...

Заключение: Получены навыки работы с назначением заданий.