

Лабораторная работа №2


Шихалиева З.А

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель данной лабораторной работы – .Получить представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux

Выполнение лабораторной работы. Установка ПО.

Войдите в систему как обычный пользователь и откройте терминал.

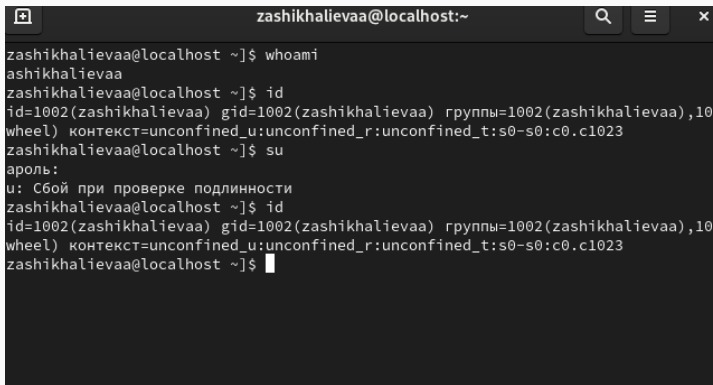

```
zashikhalievaa@localhost:~  
zashikhalievaa@localhost ~]$ whoami  
zashikhalievaa  
zashikhalievaa@localhost ~]$ id  
id=1002(zashikhalievaa) gid=1002(zashikhalievaa) группы=1002(zashikhalievaa),10  
wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023  
zashikhalievaa@localhost ~]$ su  
ароль:  
u: Сбой при проверке подлинности  
zashikhalievaa@localhost ~]$ id  
id=1002(zashikhalievaa) gid=1002(zashikhalievaa) группы=1002(zashikhalievaa),10  
wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023  
zashikhalievaa@localhost ~]$
```

Определите, какую учётную запись пользователя вы используете, введя команду `whoami`
Выведите на экран более подробную информацию, используя команду `id` В отчёте дайте пояснение по отображённой информации.

Выполнение лабораторной работы.

```
zashnikriadevaaa@localhost:~$ cat /etc/sudoers
# Adding HOME to env_keep may enable a user to run unrestricted
# commands via sudo.
#
# Defaults    env_keep += "HOME"
Defaults     secure_path = /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

## Next comes the main part: which users can run what software on
## which machines (the sudoers file can be shared between multiple
## systems).
## Syntax:
##
##     user    MACHINE=COMMANDS
##
## The COMMANDS section may have other options added to it.
##
## Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)    ALL

## Allows members of the 'sys' group to run networking, software,
## service management apps and more.
## %sys ALL = NETWORKING, SOFTWARE, SERVICES, STORAGE, DELEGATING, PROCESSES, LOCATE, DRIVERS
## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel  ALL=(ALL)    ALL

## Same thing without a password
%wheel  ALL=(ALL)    NOPASSWD: ALL

## Allows members of the users group to mount and unmount the
## cdrom as root
%users  ALL=/sbin/mount /mnt/cdrom, /sbin/umount /mnt/cdrom

## Allows members of the users group to shutdown this system
%users  localhost=/sbin/shutdown -h now

## Read drop-in files from /etc/sudoers.d (the # here does not mean a comment)
```

Создайте пользователя alice

```
[zashikhalievaa@localhost ~]$ sudo -i useradd -G wheel alice
[sudo] пароль для zashikhalievaa:
[zashikhalievaa@localhost ~]$ id alice
uid=1003(alice) gid=1003(alice) группы=1003(alice),10(wheel)
[zashikhalievaa@localhost ~]$ sudo -i passwd alice
Изменение пароля пользователя alice.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль является палиндромом
Повторите ввод нового пароля:
Извините, но пароли не совпадают.
passwd: Ошибка при операциях с маркером проверки подлинности
[zashikhalievaa@localhost ~]$ su alice
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
[zashikhalievaa@localhost ~]$ sudo useradd bob
[zashikhalievaa@localhost ~]$ sudo -i passwd alice
Изменение пароля пользователя alice.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[zashikhalievaa@localhost ~]$ su alice
```

Создайте пользователя bob: `sudo useradd bob` Введите пароль при запросе. Проверьте, что пользователь bob создан.

```
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.  
[zashikhalievaa@localhost ~]$ su alice  
Пароль:  
[alice@localhost zashikhalievaa]$ sudo useradd bob  
  
Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы  
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:  
  
№1) Уважайте частную жизнь других.  
№2) Думайте, прежде что-то вводить.  
№3) С большой властью приходит большая ответственность.  
  
[sudo] пароль для alice:  
useradd: пользователь «bob» уже существует  
[alice@localhost zashikhalievaa]$ sudo passwd bob  
Изменение пароля пользователя bob.  
Новый пароль:  
Повторите ввод нового пароля:  
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.  
[alice@localhost zashikhalievaa]$ id bob  
uid=1004(bob) gid=1004(bob) группы=1004(bob)  
[alice@localhost zashikhalievaa]$
```


Применим общие решения для создания учётных записей пользователей.

```
# Enables userdel(8) to remove user groups if no members exist.
#
USERGROUPS_ENAB no

#
# If set to a non-zero number, the shadow utilities will make sure that
# groups never have more than this number of users on one line.
# This permits to support split groups (groups split into multiple lines,
# with the same group ID, to avoid limitation of the line length in the
# group file).
#
# 0 is the default value and disables this feature.
#
#MAX_MEMBERS_PER_GROUP 0

#
# If useradd(8) should create home directories for users by default (non
# system users only).
# This option is overridden with the -M or -m flags on the useradd(8)
# command-line.
#
CREATE_HOME yes
```

Переключитесь в терминале на учётную запись пользователя alice: su alice

```
[alice@zashikhalievaa localhost]$su
Password:
[root@zashikhalievaa localhost]# vim /etc/login.defs
[root@zashikhalievaa localhost]#
[root@zashikhalievaa localhost]#vim /etc/login.defs
[root@zashikhalievaa localhost]# cd /etc/skel
[root@zashikhalieva skel]# mkdir Pictures
[[root@zashikhalieva skel]# mkdir Documents
[root@zashikhalieva skel]# vim.bashrc
```

Определите, участниками каких групп являются другие созданные вами пользователи. Укажите эту информацию

В

отвѣте

```
[alice@localhost carol]$ sudo groupadd main
[alice@localhost carol]$ sudo groupadd third
[alice@localhost carol]$ sudo usermod -aG main alice
[alice@localhost carol]$ sudo usermod -aG main bob
[alice@localhost carol]$ sudo usermod -aG third carol
[alice@localhost carol]$ id carol
uid=1005(carol) gid=1005(carol) группы=1005(carol),1007(third)
[alice@localhost carol]$ id bob
uid=1004(bob) gid=1004(bob) группы=1004(bob),1006(main)
[alice@localhost carol]$ id alice
uid=1003(alice) gid=1003(alice) группы=1003(alice),10(wheel),1006(main)
[alice@localhost carol]$
```