

LAB1: Introducción y Metodologías de Seguridad

Este laboratorio inicial sienta las bases teóricas y metodológicas necesarias para realizar auditorías de seguridad de manera estructurada y ética.

Metodología	Enfoque Principal	Ideal	Característica Clave
OWASP	Aplicaciones Web	Auditorías de sitios y apps web.	El Top 10 de riesgos más críticos.
OSSTMM	Seguridad Operacional	Pruebas técnicas y físicas integrales.	Basada en métricas científicas (Ravs).
NIST 800-115	Guía Técnica	Entornos gubernamentales y corporativos.	Guía oficial para pruebas y exámenes.
PTES	Ejecución Comercial	Definir etapas de un Pentest profesional.	Enfoque en el impacto en el negocio.

- **OWASP:** una lista ennumera los riesgos de seguridad más críticos, es un estándar global que ayuda a los desarrolladores a escribir código seguro desde el inicio.
- **OSSTMM:** Se centra en la seguridad de la operación, analizando canales como el físico, el humano y el inalámbrico, no solo el digital.
- **NIST:** Es el marco de referencia más respetado para la gestión de riesgos en grandes infraestructuras.
- **PTES:** Estructura el ataque en 7 fases, desde la interacción previa hasta el informe final, asegurando que el cliente reciba valor real.

LAB2: Investigación del Mercado Laboral y Certificaciones

Este laboratorio se enfoca en el desarrollo profesional dentro del área de seguridad ofensiva.

- **Certificaciones Clave:**

CEH (Certified Ethical Hacker), **CompTIA Security+** y **OSCP** (Offensive Security Certified Professional).

- **Capacitación:**

TryHackMe y Hack The Box.

- **Análisis de Empleos:** tablas comparativas de puestos en empresas globales como IBM, Cisco, Deloitte y Accenture.

Tabla 1: Tabla de trabajos

1 - Título del trabajo	2 - Nombre de la empresa	3 - Nivel (básico, medio, superior)	4 - Ubicación	5 - Fuente de la bolsa de trabajo de Internet
Pentester Junior	IBM	Basico	Remoto/EEUU	LinkedIn
Etickal Hacker	Accenture	Medio	México / Remoto	Glassdoor
Security Analyst Junior	Deloitte	Medio	Perú / Latinoamérica	Indeed

Cargo	Deberes	Habilidades requeridas	Experiencia requerida	Certificación / capacitación
Pentester Junior	Realizar pruebas básicas de seguridad, escaneo de vulnerabilidades	Linux, redes, herramientas como Nmap	0–2 años	CEH, Security+
Ethical Hacker	Simular ataques, reportar fallas de seguridad	Pentesting, scripting, redes	2–3 años	CEH, OSCP
Security Analyst	Analizar vulnerabilidades, generar reportes	Seguridad informática, análisis	1–3 años	Security+, CEH

LAB3: Exploración y Diagnóstico del Sistema

- **Identificación de Usuarios:** Uso de `/etc/passwd` para ver cuentas del sistema y comandos como `who` y `whoami`.

```


Session Acciones Editar Vista Ayuda
(jhosep@jhosep)-[/home/jhosep]
PS> who
jhosep  seat0      2026-04-20 08:37 (:0)

(jhosep@jhosep)-[/home/jhosep]
PS> whoami
jhosep


```

1. Archivo de usuarios del sistema

Pantallazo mostrando el contenido de `/etc/passwd`.

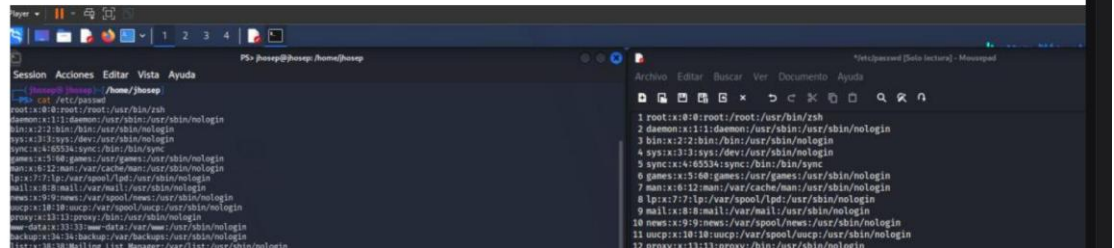


- **Gestión de Procesos:** Monitoreo de servicios en ejecución mediante el comando `top`.

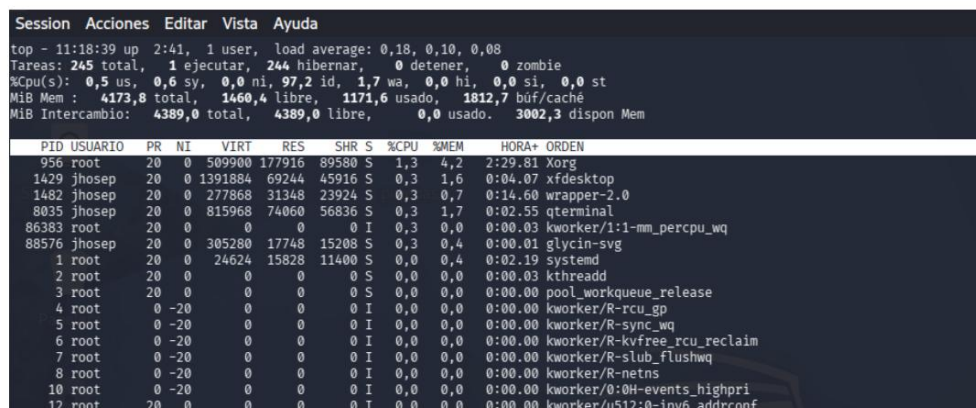

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
956	root	20	0	509900	177916	89580	S	1,3	4,2	2:29.81	Xorg
1429	jhosep	20	0	1391884	69244	45916	S	0,3	1,6	0:04.07	xfdesktop
1482	jhosep	20	0	277868	31348	23924	S	0,3	0,7	0:14.60	wrapper-2.0
8035	jhosep	20	0	815968	74060	56836	S	0,3	1,7	0:02.55	qterminal
86383	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.03	kworker/1:1-mm_percpu_wq
88576	jhosep	20	0	305280	17748	15208	S	0,3	0,4	0:00.01	glycin-svg
1	root	20	0	24624	15828	11400	S	0,0	0,4	0:02.19	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.03	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-slub_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
12	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/u512:0-inet6_addrconf

- **Información del Sistema:** Uso de `uname -a` para detalles del kernel y arquitectura.


Evidencia mostrando detalles del kernel y arquitectura del sistema.



```
(jhosep@jhosep)-[/home/jhosep]
PS> uname -a
Linux jhosep 6.18.12+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.18.12-1kali1 (2026-02-25) x86_64 GNU/Linux
```

- **Redes y Conectividad:** pruebas de conectividad hacia `cisco.com` mediante `ping`.

Pantallazo de un ping con **10 paquetes** hacia [cisco.com](https://www.cisco.com).

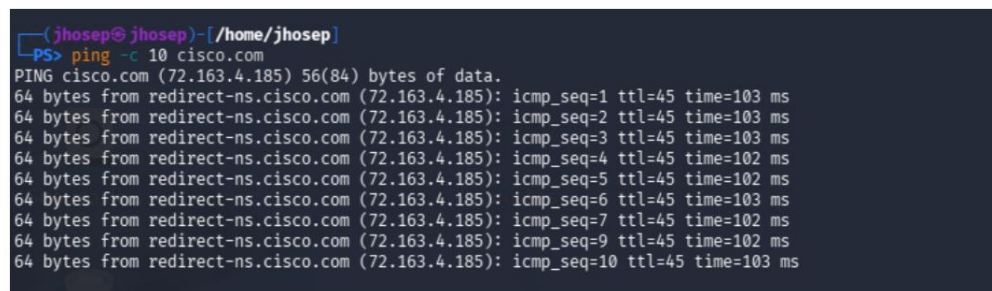

```
(jhosep@jhosep)-[/home/jhosep]
PS> ping -c 10 cisco.com
PING cisco.com (72.163.4.185) 56(84) bytes of data.
64 bytes from redirect-ns.cisco.com (72.163.4.185): icmp_seq=1 ttl=45 time=103 ms
64 bytes from redirect-ns.cisco.com (72.163.4.185): icmp_seq=2 ttl=45 time=103 ms
64 bytes from redirect-ns.cisco.com (72.163.4.185): icmp_seq=3 ttl=45 time=103 ms
64 bytes from redirect-ns.cisco.com (72.163.4.185): icmp_seq=4 ttl=45 time=102 ms
64 bytes from redirect-ns.cisco.com (72.163.4.185): icmp_seq=5 ttl=45 time=102 ms
64 bytes from redirect-ns.cisco.com (72.163.4.185): icmp_seq=6 ttl=45 time=103 ms
64 bytes from redirect-ns.cisco.com (72.163.4.185): icmp_seq=7 ttl=45 time=102 ms
64 bytes from redirect-ns.cisco.com (72.163.4.185): icmp_seq=8 ttl=45 time=102 ms
64 bytes from redirect-ns.cisco.com (72.163.4.185): icmp_seq=9 ttl=45 time=102 ms
64 bytes from redirect-ns.cisco.com (72.163.4.185): icmp_seq=10 ttl=45 time=103 ms
```

- **Búsqueda de Archivos:** Uso del comando `find` para localizar archivos específicos en el sistema.

Captura de pantalla mostrando cómo localizar un archivo específico.

```
(jhosep@jhosep)-[~]  
$ find . -name "archivo_prueba.txt"  
./Prueba/archivo_prueba.txt
```

LAB4: Administración de Archivos y Directorios

Se centra en la interacción con el sistema de archivos a través de la línea de comandos.

- **Estructura de Carpetas:** Creación del directorio de trabajo `laboratorio_linux`.

```
(jhosep@jhosep)-[~]  
$ ls  
Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Plantillas Prueba Público Vídeos  
(jhosep@jhosep)-[~]  
$ mkdir laboratorio_linux  
(jhosep@jhosep)-[~]  
$ ls  
Descargas Documentos Escritorio Imágenes laboratorio_linux Música Plantillas Prueba Público Vídeos  
(jhosep@jhosep)-[~]  
$
```

- **Edición de Texto:** Uso del editor `nano` para crear y guardar el archivo `notas.txt`.

Pantallazo creando el archivo `notas.txt` utilizando el editor de texto `nano`.

```
(jhosep@jhosep)-[~/laboratorio_linux]  
$ nano notas.txt  
(jhosep@jhosep)-[~/laboratorio_linux]  
$
```

nombre, curso y fecha y guarda los cambios correctamente.



- **Gestión de Archivos:** Operaciones de copia (`cp`), cambio de nombre o movimiento (`mv`) y eliminación (`rm`).

```
(jhosep@jhosep)-[~/laboratorio_linux]
$ cp notas.txt ~/descargas/
cp: no se puede crear el fichero regular '/home/jhosep/descargas/': No es un directorio

(jhosep@jhosep)-[~/laboratorio_linux]
$ cp notas.txt ~/Descargas/

(jhosep@jhosep)-[~/laboratorio_linux]
$ cd ..

(jhosep@jhosep)-[~]
$ ls
ls: no se encontró la orden

(jhosep@jhosep)-[~]
$ ls
Descargas Documentos Escritorio Imágenes laboratorio_linux Música Plantillas Prueba Público Videos

(jhosep@jhosep)-[~]
$ cd Descargas

(jhosep@jhosep)-[~/Descargas]
$ ls
carpetal notas.txt

(jhosep@jhosep)-[~/Descargas]
$ ss
```

```

(jhosep@jhosep)-[~/Descargas]
$ ls
carpeta1  Hacker.txt

(jhosep@jhosep)-[~/Descargas]
$ rm Hacker.txt

(jhosep@jhosep)-[~/Descargas]
$ ls
carpeta1

(jhosep@jhosep)-[~/Descargas]
$ sS

```

10. Listar archivos finales

- **Permisos:** Visualización y comprensión de los permisos de archivos (-rw-rw-r--) mediante el comando `ls -l`.

Pantallazo mostrando los permisos del archivo notas.txt.

```

(jhosep@jhosep)-[~/laboratorio_linux]
$ ls -l notas.txt
-rw-rw-r-- 1 jhosep jhosep 76 abr 20 12:17 notas.txt

(jhosep@jhosep)-[~/laboratorio_linux]
$

```

LAB5: Reconocimiento Pasivo (DNS y WHOIS)

Este laboratorio trata sobre las primeras fases de un ataque de Ethical Hacking: la recolección de información sobre un objetivo (en este caso, `cisco.com`).

- **WHOIS:** Obtención de datos de registro del dominio, fechas de expiración y contactos técnicos.

WHOIS CISCO.COM

```
(jhosep@jhosep)-[~]
$ whois cisco.com
Domain Name: CISCO.COM
Registry Domain ID: 4987030_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com
Registrar URL: http://www.markmonitor.com
Updated Date: 2026-04-13T09:54:02Z
Creation Date: 1987-05-14T04:00:00Z
Registry Expiry Date: 2027-05-15T04:00:00Z
```

```
$ whois cisco.com | grep -i "registrar"
Registrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com
Registrar URL: http://www.markmonitor.com
Registrar: MarkMonitor Inc.
Registrar IANA ID: 292
Registrar Abuse Contact Email: abusecomplaints@markmonitor.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.2086851750
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
Registrars.
Registrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com
Registrar URL: http://www.markmonitor.com
Registrar Registration Expiration Date: 2027-05-15T00:00:00+0000
Registrar: MarkMonitor, Inc.
Registrar IANA ID: 292
Registrar Abuse Contact: https://corp.markmonitor.com/domain/ui/abuse-report
Registrar Abuse Contact Phone: +1.2086851750
```

- **Herramientas de DNS:** Uso de dig, host y dnsrecon para identificar registros A (IP), MX (correo), NS (servidores de nombres) y TXT (registros SPF).

```
(jhosep@jhosep)-[~]
$ dig cisco.com

; <<>> DiG 9.20.20-1-Debian <<>> cisco.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; -->HEADER<-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 39088
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 0758e3886a0384c60100000069e666c25c6751dcc6e6a594 (good)
;; QUESTION SECTION:
```

```
(jhosep@jhosep)-[~]
$ dig cisco.com MX | grep "MX"
; <<>> DiG 9.20.20-1-Debian <<>> cisco.com MX
;cisco.com.
cisco.com.      1800    IN      MX      30 aer-mx-01.cisco.com.
cisco.com.      1800    IN      MX      20 rcdn-mx-01.cisco.com.
cisco.com.      1800    IN      MX      10 alln-mx-01.cisco.com.

(jhosep@jhosep)-[~]
$
```

Consulta básica Pantallazo ejecutando:
host cisco.com

```
(jhosep@jhosep)-[~]
$ host cisco.com
cisco.com has address 72.163.4.185
cisco.com has IPv6 address 2001:420:1101:1::185
cisco.com mail is handled by 30 aer-mx-01.cisco.com.
cisco.com mail is handled by 10 alln-mx-01.cisco.com.
cisco.com mail is handled by 20 rcdn-mx-01.cisco.com.
```

```
(jhosep@jhosep)-[~]
$ dnsrecon -d cisco.com
2026-04-20T13:17:15.142000-0500 INFO Starting enumeration for domain: cisco.com
2026-04-20T13:17:15.142700-0500 INFO std: Performing General Enumeration against: cisco.com...
2026-04-20T13:17:15.259613-0500 ERROR No answer for DNSSEC query for cisco.com
2026-04-20T13:17:15.424531-0500 INFO SOA ns1.cisco.com 72.163.5.201
2026-04-20T13:17:15.424675-0500 INFO SOA ns1.cisco.com 2001:420:1101:6::a
2026-04-20T13:17:15.659710-0500 INFO NS a3-64.akam.net 96.7.49.64
2026-04-20T13:17:15.776692-0500 INFO Bind Version for 96.7.49.64 "51570.18"
2026-04-20T13:17:15.776851-0500 INFO NS a3-64.akam.net 2600:1408:1c::40
2026-04-20T13:17:15.777918-0500 INFO NS ns3.cisco.com 173.37.146.41
2026-04-20T13:17:15.982285-0500 INFO Bind Version for 173.37.146.41 "Unavailable"
2026-04-20T13:17:15.982444-0500 INFO NS ns3.cisco.com 2001:420:1201:7::a
```

- **Certificados y Subdominios:** Uso de la web **crt.sh** para enumerar subdominios a través de certificados SSL/TLS.

Certificados	ID de crt.sh	Sesión iniciada en	No antes	No después	Nombre común	Coincidencia de identidades
	2382860742	27/01/2020	25/11/2015	25/11/2017	idpswd-stage.cloudapps.cisco.com	idpswd-stage.cloudapps.cisco.com
	2382837263	27/01/2020	12/10/2015	12/10/2017	swims.cisco.com	swims.cisco.com swims-mtv1.cisco.com swims-mtv2.cisco.com swims-mtv3.cisco.com swims-mtv4.cisco.com swims-mtv.cisco.com swims-rtp1.cisco.com swims-rtp2.cisco.com swims-rtp3.cisco.com swims-rtp4.cisco.com swims-rtp.cisco.com dftapi.cisco.com
	2382833341	27/01/2020	3 de septiembre de 2015	3 de septiembre de 2017	dftapi.cisco.com	dftapi.cisco.com
	2382826689	27/01/2020	1 de septiembre de 2015	1 de septiembre de 2017	ibpm-stage.cloudapps.cisco.com	ibpm-stage.cisco.com ibpm-stage.cloudapps.cisco.com
	2382811554	27/01/2020	8 de noviembre de 2015	8 de noviembre de 2017	ucx-ap4-gss.cisco.com	ucx-ap401-syd.cisco.com ucx-ap402-syd.cisco.com ucx-ap4-gss.cisco.com
	2382761070	27/01/2020	21/09/2015	21/09/2017	pdw20.cloudapps.cisco.com	pdw20.cloudapps.cisco.com

- **Fugas de Datos:** Uso de **h8mail** y **Have I Been Pwned** para verificar si correos corporativos (como infosec@cisco.com) han sido comprometidos en filtraciones previas.

El uso de Have I Been Pwned está sujeto a los términos de uso.

Historial de filtraciones de correo electrónico

Cronología de las filtraciones de datos que afectan a su dirección de correo electrónico

11
Violaciones de datos

¡Oh no! ¡Te han hackeado! Esta dirección de correo electrónico se ha visto comprometida en múltiples filtraciones de datos. Consulta los detalles a continuación para ver dónde se expusieron tus datos.


```
(jhosep@jhosep)-[~]
$ h8mail -t infosec@cisco.com
Official h8mail posts:
https://khast3x.club/tags/h8mail/

Version 2.5.6 - "ROCKSMASION.6"

[+] h8mail is up to date
[+] Removing duplicates
[+] Targets:
[+] infosec@cisco.com
[+] scylla.so is down, skipping
[+] Target factory started for infosec@cisco.com
[+] [infosec@cisco.com]>[hunter.io public]
[!] hunter.io (public API) error: infosec@cisco.com
'data'

[+] Showing results for infosec@cisco.com
[~] No results founds

Session Recap:

Target | Status
infosec@cisco.com | Not Compromised

Execution time (seconds): 1.4129717350006106
```

LAB6: Google Dorking y OSINT Avanzado

Es el laboratorio más avanzado en términos de búsqueda de información pública expuesta en internet.

- **Google Dorks:** Uso de operadores avanzados para encontrar:
 - Documentos PDF de universidades.

Captura de pantalla 3 búsquedas de diferentes universidades.

Dorks:

```
site:edu filetype:pdf "network  
security" site:edu filetype:pdf  
"cybersecurity"
```




- Directorios expuestos (Index of /).

Encuentra 3 servidores con directorio expuesto. No abras ninguno. Realiza la captura de pantalla

Dorks:

```
intitle:"index of"
```




Index of /backup

<u>Name</u>	<u>Last modified</u>	<u>Size</u>	<u>Description</u>
Parent Directory		-	
backup.class.php	2025-12-01 11:41	6.4K	
backup.php	2025-12-01 11:41	9.7K	
backupfilesedit.php	2025-12-01 11:41	3.8K	
backupfilesedit_form.>	2025-12-01 11:41	2.1K	
cc/	2025-12-01 11:41	-	
controller/	2025-12-01 11:42	-	
converter/	2025-12-01 11:42	-	
copy.php	2025-12-01 11:41	3.6K	
copyprogress.php	2025-12-01 11:41	2.3K	
externallib.php	2025-12-01 11:41	14K	
import.php	2025-12-01 11:41	9.5K	
log.php	2025-12-01 11:41	317	
moodle2/	2025-12-01 11:42	-	
restore.php	2025-12-01 11:41	7.7K	
restorefile.php	2025-12-01 11:41	8.6K	
restorefile_form.php	2025-12-01 11:41	1.4K	

- Archivos de configuración sensibles (.env, config.php) que contienen credenciales de bases de datos.

```
"backup"  
intitle:"index of"  
".env"
```



Index of /


<u>Name</u>	<u>Last modified</u>	<u>Size</u>	<u>Description</u>
 .env	2021-03-02 16:04	596	
 .env.dev	2021-02-05 14:38	596	
 .styleci.yml	2021-01-20 09:28	71	
 README.md	2021-01-20 09:28	2.5K	
 app/	2021-01-20 09:35	-	
 artisan	2021-01-20 09:28	1.1K	
 bootstrap/	2021-01-20 09:35	-	
 composer.json	2021-01-20 09:28	1.0K	
 composer.lock	2021-01-20 09:28	263K	
 config/	2021-01-20 09:35	-	
 data.json	2021-01-20 09:28	70K	
 database/	2021-01-20 09:35	-	
 email.html	2021-01-20 09:28	9.8K	
 phpunit.xml	2021-01-20 09:28	592	
 public/	2021-01-20 09:35	-	
 resources/	2021-01-20 09:35	-	
 routes/	2021-03-02 16:16	-	

- Claves de API y tokens de acceso en repositorios de **GitHub**.

WORKS:

Entregable: 2 capturas de snippets con el tipo de credencial visible.

site:github.com
"api_key"

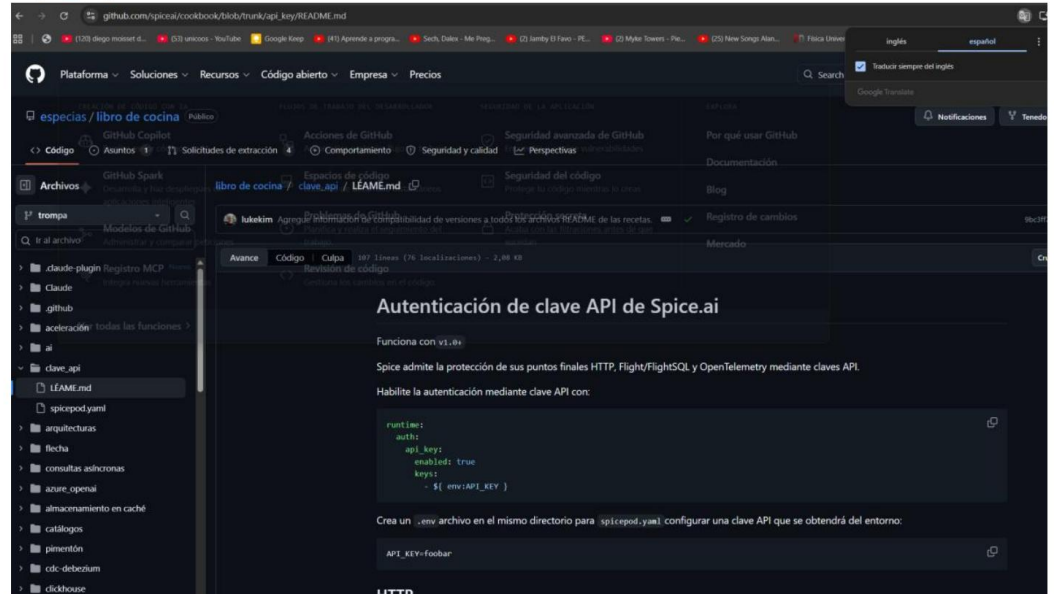


site:github.com
"secret_key"

- **Seguridad Web:** Localización de sitios que aún utilizan el protocolo inseguro HTTP.

WORKS:

```
inurl:admin.php
inurl:cpanel
inurl:login.php "http://" -inurl:https
```

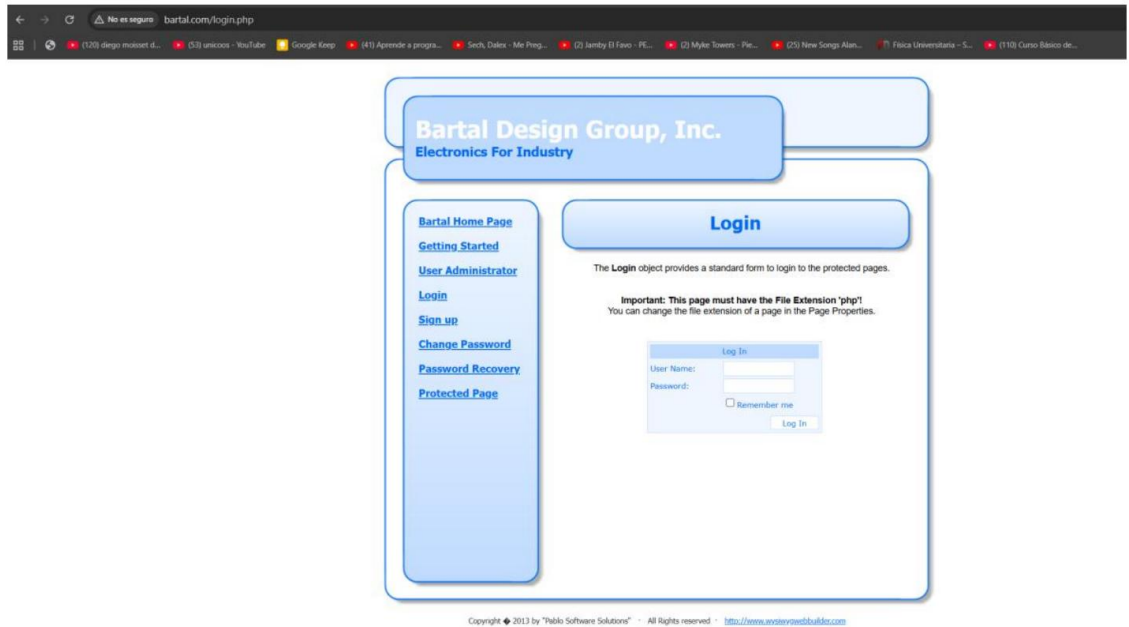

- **Análisis de Metadatos:** Uso de **exiftool** para extraer información oculta en imágenes, incluyendo el modelo de la cámara, software de edición y coordenadas GPS exactas de donde se tomó la foto.

```
(jhosep@kali)-[~/Imágenes]
$ exiftool DSCN0017.jpg
ExifTool Version Number      : 13.50
File Name                    : DSCN0017.jpg
Directory                    : .
File Size                    : 5.2 MB
File Modification Date/Time   : 2026:03:31 01:21:01-05:00
File Access Date/Time        : 2026:04:21 15:07:01-05:00
File Inode Change Date/Time   : 2026:04:21 15:07:01-05:00
File Permissions              : -rwxrw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Exif Byte Order               : Big-endian (Motorola, MM)
Camera Model Name             : Nokia 8.3 5G
Software                     : 00WW_2_270_SP01
Orientation                   : Rotate 90 CW
F Number                      : 1.9
Exposure Time                 : 1/60
Offset Time Digitized         : +03:00
Offset Time Original          : +03:00
Offset Time                   : +03:00
Focal Length                  : 5.4 mm
Flash                         : No Flash
ISO                           : 601
Metering Mode                 : Center-weighted average
Date/Time Original            : 2021:07:29 21:28:46
White Balance                  : Auto
Aperture Value                : 1.9
Exposure Program              : Not Defined
```

Comando OSINT — Extraer coordenadas GPS exactas:

```
exiftool -n -GPSLatitude -GPSLongitude foto.jpg
```

```
(jhosep@kali)-[~/Imágenes]
$ exiftool -n -GPSLatitude -GPSLongitude DSCN0017.jpg
GPS Latitude           : 60.9913805555556
GPS Longitude          : 24.4241916666667
```


LAB7: OSINT - SHODAN

Este laboratorio tiene como objetivo aplicar técnicas de Reconocimiento Pasivo utilizando Shodan, un motor de búsqueda que permite localizar dispositivos específicos conectados a Internet a través del análisis de sus banners de servicio.

1. Identificación de Webcams (EE. UU.)

Se realizó una búsqueda de cámaras IP que exponen su panel de configuración.

- **Comando:** title:"IP Webcam" country:US
- **Análisis:** Los resultados muestran cámaras activas con servicios HTTP en el puerto 8080.

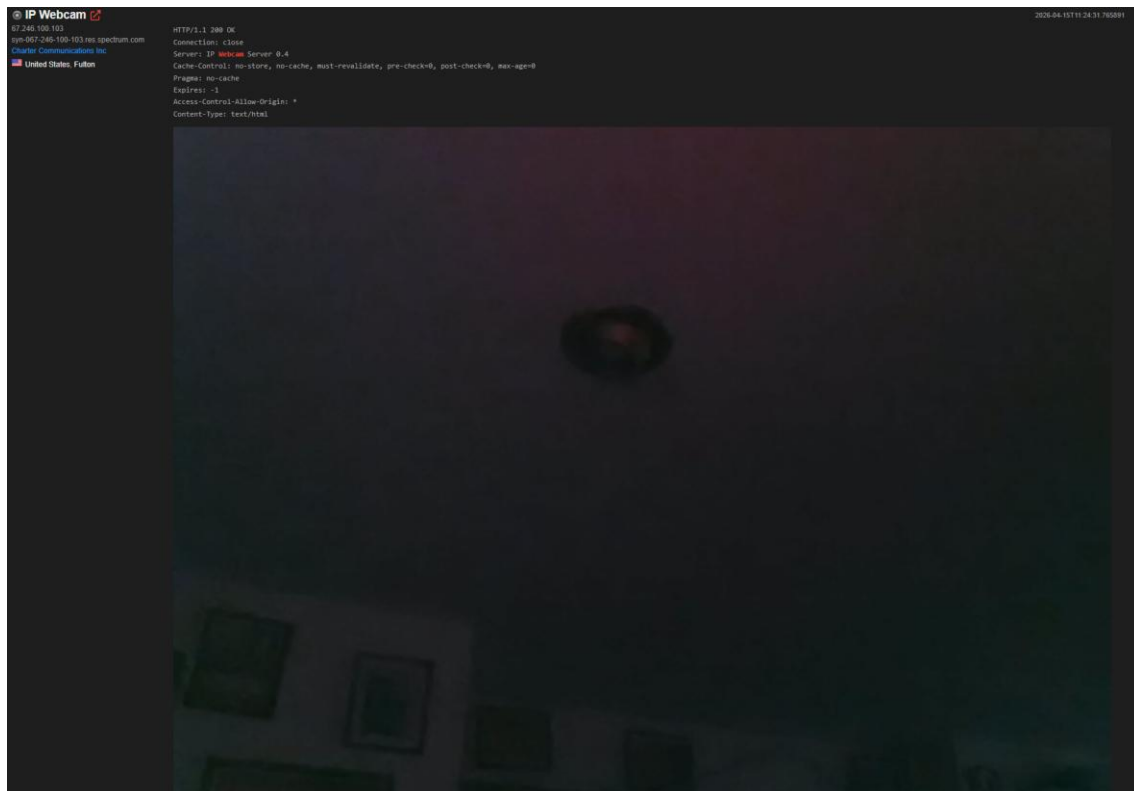

2. Identificación de Routers (España)

Búsqueda de infraestructura de red basada en equipos MikroTik.

- **Comando:** product:"MikroTik" country:ES
- **Análisis:** Se identifican routers con el puerto 8291 (Winbox) expuesto, lo cual es un vector común de ataque si no tiene firewall.

```
193.46.32.43
VIM TELECOMUNICACIONES SL
🇪🇸 Spain, Madrid

SNMP:
Uptime: 1139343800
Description: RouterOS CCR2116-12G-4S+
Service: 78
Versions:
  1
  3
Name: CCR_T4_VMR8
Engineid Format: text
Engine Boots: 0
Engineid Data: 80003a8c04
Enterprise: 14988
Objectid: 1.3.6.1.4.1.14988.1
Engine Time: 0:00:00
Enterprise Name: MikroTik
```

3. Identificación de Impresoras (Brasil)

Localización de dispositivos de impresión con el puerto de impresión directa activo.

- **Comando:** port:9100 "HP" country:BR
- **Análisis:** Los banners revelan modelos específicos de LaserJet y, en algunos casos, el estado del tóner.

```
38.210.213.237 📄
EVEO S.A.
🇧🇷 Brazil, Carapicuíba
eol-os

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Connection: close

400 Bad Request
Prometheus Node Exporter:
node_exporter_build_info:
  branch: HEAD
  goarch: amd64
  goos: linux
  goversion: go1.22.5
  revision: f1e0e8360aa60b6cb5e5cc1560bed348fc2c1895
  tags:...
```

4. Identificación de NAS (México)

Sistemas de almacenamiento conectado en red de la marca Synology.

- **Comando:** product:"Synology" country:MX
- **Análisis:** Se observan servicios DiskStation Manager (DSM) en puertos 5000 y 5001.

```
189.230.122.128
host-128-122-static-230-189.uninet-ide.com.  HTTP/1.1 200 OK
mx                                           CACHE-CONTROL: max-age=1900
🇲🇽 Mexico, Villahermosa                    ST: upnp:rootdevice
                                           USN: uuid:73796E6F-6473-6D00-0000-009c02a85477::upnp:rootdevice
                                           EXT:
                                           SERVER: Synology/DSM/192.168.1.219
                                           LOCATION: http://192.168.1.219:5000/ssdp/desc-DSM-ovs_eth1.xml
                                           OPT: "http://schemas.upnp.org/upnp/1/0/"; ns=01
                                           01-NLS: 1
                                           ...
```

5. Identificación de Smart TV (Japón)

Búsqueda de televisores inteligentes conectados con servicios multimedia activos.

- **Comando:** "Samsung Smart TV" country:JP
- **Análisis:** Shodan muestra banners relacionados con protocolos DLNA y versiones de firmware.

```
153.175.43.233
p1516233-1pxg06301aobadori.miyagi.ocn.n  HTTP/1.1 200 OK
e.jp                                       X-UA-Compatible: IE=EmulateIE9, requiresActiveX=true
Open Computer Network                   Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
🇯🇵 Japan, Sendai                        Content-Type: text/html
                                           Accept-Ranges: bytes
                                           ETag: "3299615804"
                                           Last-Modified: Mon, 21 Apr 2014 14:46:37 GMT
                                           Content-Length: 6773
                                           Date: Mon, 27 Apr 2026 01:02:58 GMT
                                           Se...
```

6. Identificación de Sistemas SCADA (Alemania)

Localización de controladores industriales (PLCs) mediante el protocolo Modbus.

- **Comando:** port:502 country:DE
- **Análisis:** (Nivel Crítico). Se detectan sistemas de control industrial en Alemania. Estos banners proporcionan información sobre el fabricante del hardware (ej. Schneider Electric o Siemens).

```
SugarCRM
195.191.197.75                            HTTP/1.1 200 OK
ip-75-197-191-195.rdns.as59645.net      Date: Mon, 27 Apr 2026 01:53:57 GMT
Tobias Fiebig                             Content-Type: text/html; charset=UTF-8
🇩🇪 Germany, Düsseldorf                  Content-Length: 3752
                                           Connection: keep-alive
                                           Server: Apache/2.4.6 (Red Hat Enterprise Linux) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.3.22
                                           X-Frame-Options: SAMEORIGIN
                                           Strict-Transport-Security: max-age=31536000; inc...
```