

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление версиями

Бадалов Заури Эльвин оглы

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	9
4	Контрольные вопросы	10

List of Figures


2.1	Загрузка пакетов	5
2.2	Параметры репозитория	5
2.3	rsa-4096	6
2.4	ed25519	6
2.5	GPG ключ	7
2.6	GPG ключ	7
2.7	Параметры репозитория	7
2.8	Связь репозитория с аккаунтом	8
2.9	Загрузка шаблона	8
2.10	Первый коммит	8

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh.

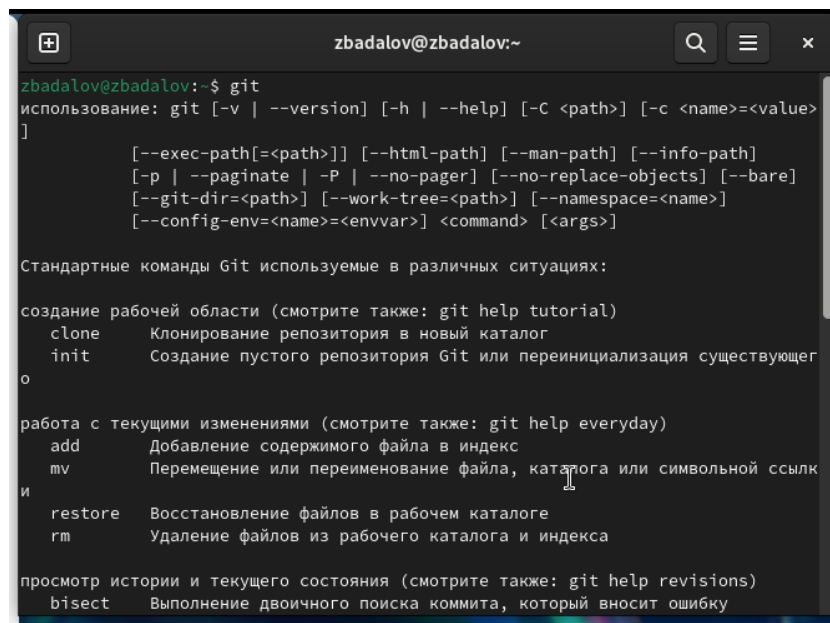

```
zbadalov@zbadalov:~$ git
использование: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
]
    [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
    [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
    [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
    [--config-env=<name>=<envvar>] <command> [<args>]

Стандартные команды Git используемые в различных ситуациях:


создание рабочей области (смотрите также: git help tutorial)
  clone      Клонирование репозитория в новый каталог
  init       Создание пустого репозитория Git или переинициализация существующег
o

работа с текущими изменениями (смотрите также: git help everyday)
  add        Добавление содержимого файла в индекс
  mv         Перемещение или переименование файла, каталога или символической ссылк
и
  restore    Восстановление файлов в рабочем каталоге
  rm         Удаление файлов из рабочего каталога и индекса

просмотр истории и текущего состояния (смотрите также: git help revisions)
  bisect     Выполнение двоичного поиска коммита, который вносит ошибку
```

Figure 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.

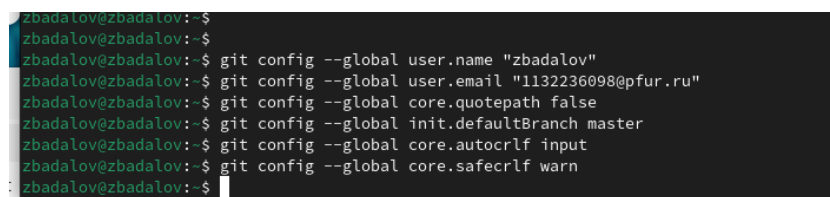

```
zbadalov@zbadalov:~$
zbadalov@zbadalov:~$
zbadalov@zbadalov:~$ git config --global user.name "zbadalov"
zbadalov@zbadalov:~$ git config --global user.email "1132236098@pfur.ru"
zbadalov@zbadalov:~$ git config --global core.quotepath false
zbadalov@zbadalov:~$ git config --global init.defaultBranch master
zbadalov@zbadalov:~$ git config --global core.autocrlf input
zbadalov@zbadalov:~$ git config --global core.safecrlf warn
zbadalov@zbadalov:~$
```

Figure 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи

```

zbadalov@zbadalov:~$
zbadalov@zbadalov:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/zbadalov/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/zbadalov/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/zbadalov/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/zbadalov/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:Aystg90Vn+JZ8/6eabG/I0i5r4+H8DPuqK+hPPqyZ0U zbadalov@zbadalov
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|
|   .
|  o .
| . o =
| o E = + o
| . * + S .
| = . . . . .
| .. o..... o
| ..+. . o=0...+o
| oB+.o+oo00o o=oo
+---[SHA256]-----+
zbadalov@zbadalov:~$

```

Figure 2.3: rsa-4096

```

zbadalov@zbadalov:~$
zbadalov@zbadalov:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/zbadalov/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/zbadalov/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/zbadalov/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:li14S3+us/l2E++re7rQneCVMiyHlCIe9l02ac/XXRk zbadalov@zbadalov
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|
| ..
| + ..+ E
| o + +oo= o
| o = +. o.o
| . S + o. o+
| + + oo=.+
| . ...O.=
| .+O o..
| ++O***+O
+---[SHA256]-----+
zbadalov@zbadalov:~$

```

Figure 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```
Ваше полное имя: zbadalov
Адрес электронной почты: 1132236098@pfur.ru
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
"zbadalov <1132236098@pfur.ru>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: /home/zbadalov/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/home/zbadalov/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/zbadalov/.gnupg/openpgp-revocs.d/293EFC85BE429DACF454D796848B85377ACFE7D8.rev'
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub  rsa4096 2024-08-30 [SC]
    293EFC85BE429DACF454D796848B85377ACFE7D8
uid          zbadalov <1132236098@pfur.ru>
sub  rsa4096 2024-08-30 [E]

zbadalov@zbadalov: ~$
```

Figure 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт

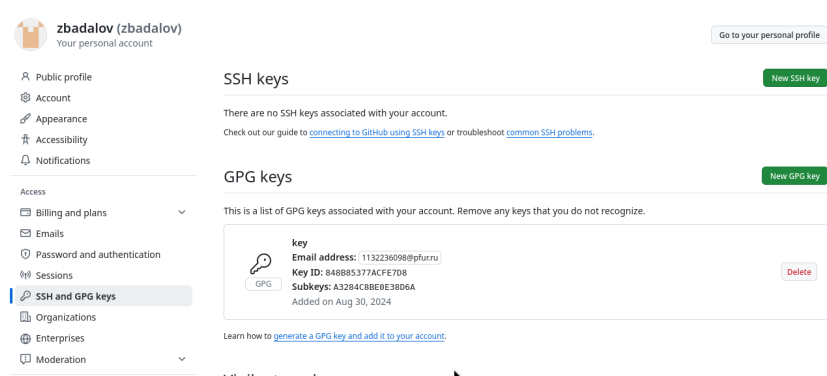


Figure 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```
zbadalov@zbadalov: ~$
zbadalov@zbadalov: ~$
zbadalov@zbadalov: ~$
zbadalov@zbadalov: ~$ git config --global user.signingkey 848B85377ACFE7D8
zbadalov@zbadalov: ~$ git config --global user.signingkey 848B85377ACFE7D8
zbadalov@zbadalov: ~$ git config --global commit.gpgsign true
zbadalov@zbadalov: ~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
zbadalov@zbadalov: ~$
```

Figure 2.7: Параметры репозитория

Настройка gh

```
zbadalov@zbadalov:~$  
zbadalov@zbadalov:~$ gh auth login  
? What account do you want to log into? GitHub.com  
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH  
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/zbadalov/.ssh/id_rsa.pub  
? Title for your SSH key: GitHub CLI  
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser  
  
! First copy your one-time code: 8D87-DA82  
Press Enter to open github.com in your browser...  
✓ Authentication complete.  
- gh config set -h github.com git_protocol ssh  
✓ Configured git protocol  
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/zbadalov/.ssh/id_rsa.pub  
✓ Logged in as zbadalov  
zbadalov@zbadalov:~$
```

Figure 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```
https://github.com/zbadalov/os-intro  
zbadalov@zbadalov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:zbadalov/os-intro.git os-intro  
Клонирование в «os-intro»...  
The authenticity of host 'github.com (149.82.121.3)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:-D1Y3wvV6Tuj3hbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCQoU.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.  
remote: Enumerating objects: 32, done.  
remote: Counting objects: 100% (32/32), done.  
remote: Compressing objects: 100% (31/31), done.  
remote: Total 32 (delta 1), reused 18 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
Получение объектов: 100% (32/32), 18.59 КиБ | 3.10 МБ/с, готово.  
Определение изменений: 100% (1/1), готово.  
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»  
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»  
Клонирование в «/home/zbadalov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/template/presentation»...  
remote: Enumerating objects: 95, done.  
remote: Counting objects: 100% (95/95), done.  
remote: Compressing objects: 100% (67/67), done.  
remote: Total 95 (delta 34), reused 87 (delta 26), pack-reused 0 (from 0)  
Получение объектов: 100% (95/95), 96.99 КиБ | 993.00 КиБ/с, готово.  
Определение изменений: 100% (34/34), готово.  
Клонирование в «/home/zbadalov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/template/report»...  
remote: Enumerating objects: 126, done.  
remote: Counting objects: 100% (126/126), done.  
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.  
remote: Total 126 (delta 52), reused 108 (delta 34), pack-reused 0 (from 0)  
Получение объектов: 100% (126/126), 335.80 КиБ | 2.14 МБ/с, готово.  
Определение изменений: 100% (52/52), готово.  
Submodule path 'template/presentation': checked out '40a1761813e197d00e8443ff1ca72c60a304f24c'  
Submodule path 'template/report': checked out '7c31ab8e5dfa8c8db2d67cae8a19ef8028ced88e'  
zbadalov@zbadalov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$
```

Figure 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений

```
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py  
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py  
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py  
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/__init__.py  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.md  
zbadalov@zbadalov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git push  
Перечисление объектов: 38, готово.  
Подсчет объектов: 100% (38/38), готово.  
При сжатии изменений используется до 6 потоков  
Сжатие объектов: 100% (37/37), 342.06 КиБ | 2.80 МБ/с, готово.  
Total 37 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.  
To github.com:zbadalov/os-intro.git  
83d1db2..ce091e0 master -> master  
zbadalov@zbadalov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$
```

Figure 2.10: Первый коммит

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.
 - хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
 - commit - сохранение состояния хранилища
 - история - список изменений хранилища (коммитов)
 - рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)
3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: