

Power BI: Zarządzanie źródłami danych

Nawigacja w Centrum Dowodzenia
ekosystemem danych

dr Zbigniew Galar

Anatomia Zarządzania



Aktualizacja raportu to nie aktualizacja danych



Raport

Publikacja raportu w usłudze Power BI Service przesyła jedynie jego strukturę i wizualizację.



Zbiór Danych

Aby widzieć najnowsze dane, należy skonfigurować **odświeżanie** bezpośrednio na **zbiorniku danych**. Zbiory danych nie muszą nawet znajdować się w tym samym obszarze roboczym co raport.

Przepustowość silnika: Limity harmonogramu odświeżania

Licencja Free



Limit: 0

Tylko odświeżanie ręczne

Licencja Pro



Limit: 8

odświeżeń / dzień

Premium Per
User (PPU)



Limit: 48

odświeżeń / dzień

Premium Capacity



Limit: 48

odświeżeń / dzień

5 Kroków do Automatyzacji (Scheduled Refresh)

1. Aktywacja

funkcja nie jest domyślnie włączona



2. Częstotliwość

Np. codziennie, co tydzień



3. Strefa czasowa

Ustalenie punktu odniesienia



4. Konkretnie godziny

Uwaga: Microsoft nie gwarantuje dokładności co do minuty

 : :

5. Powiadomienia o błędach

Kluczowe dla utrzymania ciągłości



Scheduled refresh

Keep your data up to date

Configure a data refresh schedule to import data from the data source into the dataset.

[Learn more](#)



On

Scheduled refresh is not automatically turned on. Once turned on, enter the time zone and times at which the refresh should occur.

Refresh frequency

Time zone

Time

 : :

[Add another time](#)

Send refresh failure notifications to

☒ Dataset owner

☐ These contacts:

Apply

Discard

Reguła Trzech Błędów




Konfiguracja powiadomień o awariach (krok 5) jest absolutnie krytyczna.

Jeśli odświeżanie zakończy się niepowodzeniem trzy razy z rzędu, Power BI automatycznie wyłączy harmonogram odświeżania dla tego zbioru danych. Bez powiadomień, system przestanie pobierać dane w sposób cichy i niezauważalny.

Przebijanie zapory: Kiedy potrzebujesz Bramy Danych?

Jeśli w menu ustawień opcje harmonogramu odświeżania są wyszarzone, oznacza to, że usługa Power BI nie ma dostępu do źródła.

Wyjątek stanowi OneDrive – zbiory Excel/CSV hostowane w obszarze roboczym OneDrive odświeżają się automatycznie co godzinę bez bramy.

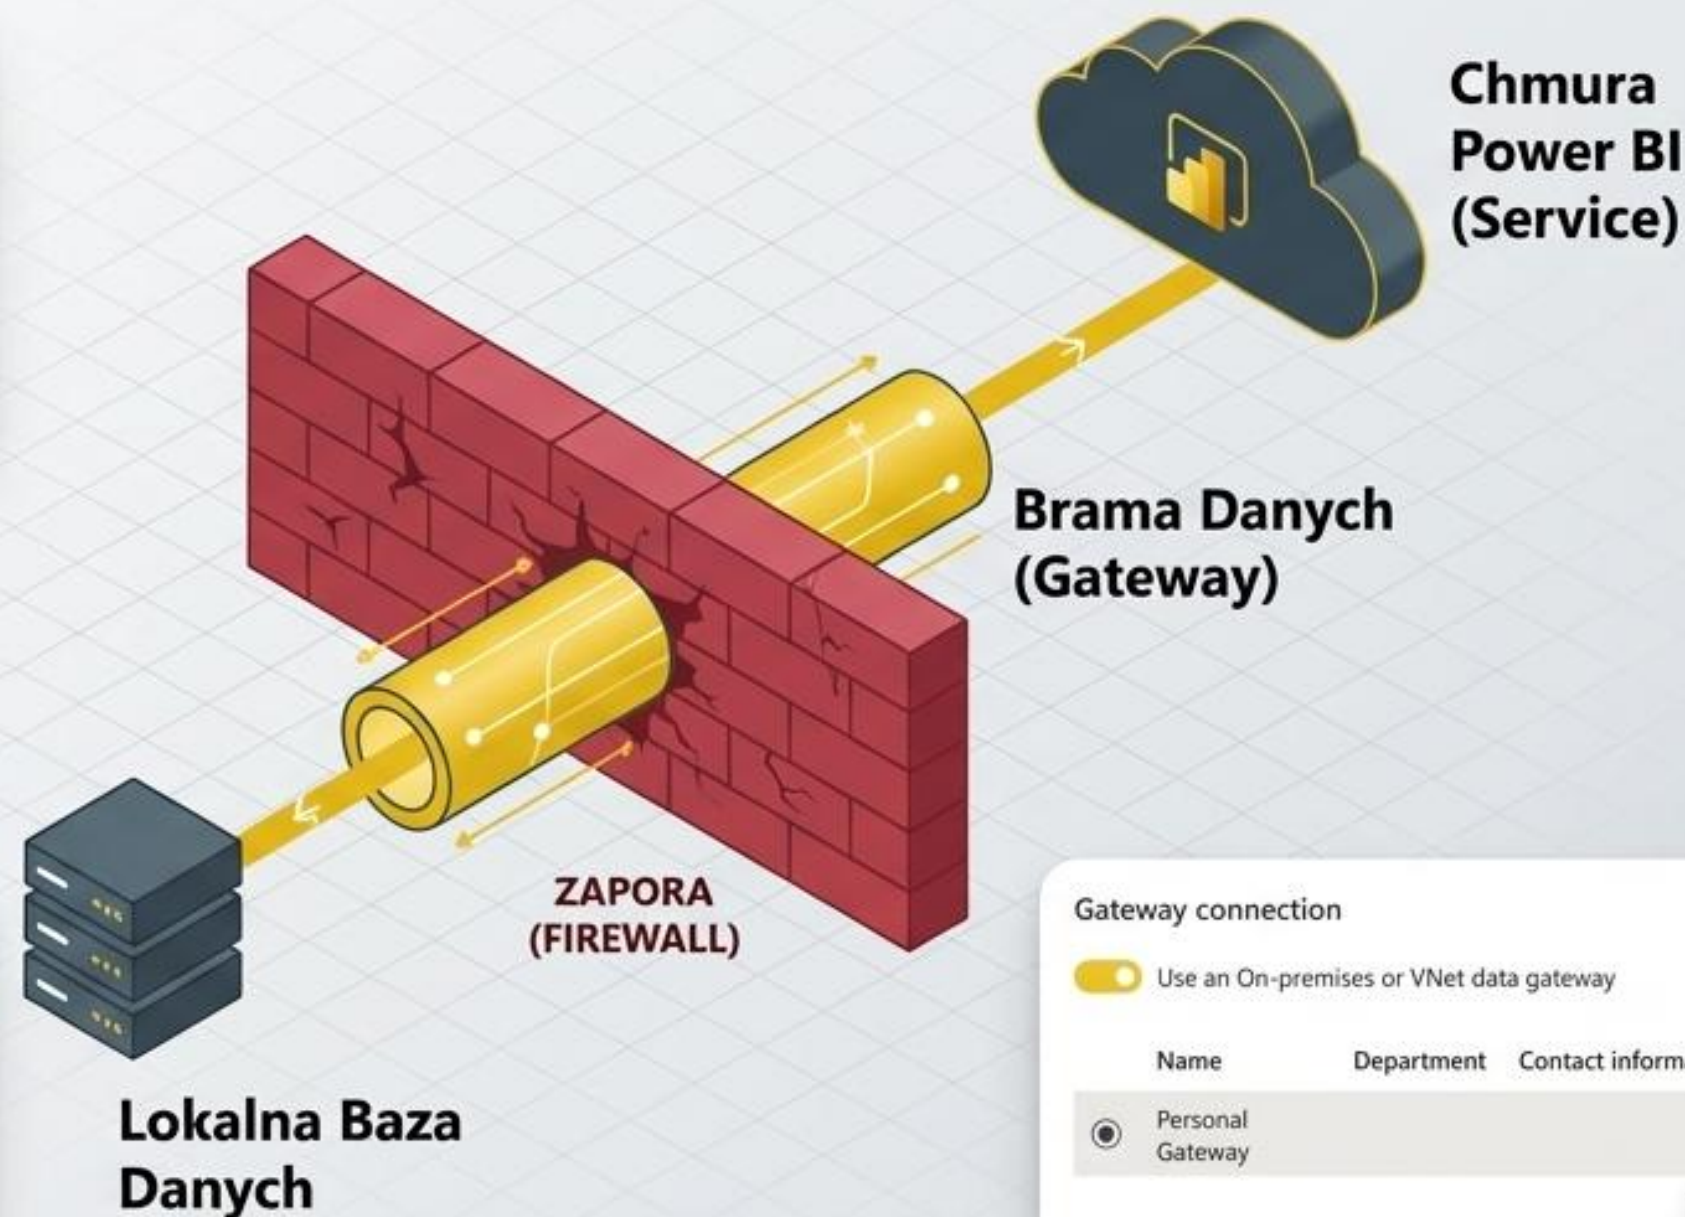

Gateway connection

☒ Use an On-premises or VNet data gateway

Name	Department	Contact information	Status	Actions
☒ Personal Gateway			Running on DESKTOP-XYZ123	

A Personal Gateway running on a personal computer.

Pojedynynek Architektoniczny: Wybór Bramy



Personal Mode



Standard / VNet Mode

Główny Użytkownik

Jednostka / Analityk

Dział IT / Cała organizacja

Uwierzytelnianie

Używa osobistych poświadczeń
użytkownika

Współdzielone konta serwisowe

**Wymagania
Sprzętowe**

Komputer osobisty musi być
włączony i podłączony do źródła
podczas odświeżania


Zainstalowana na dedykowanym
serwerze (always-on)

Architektura Zabezpieczeń: Proces Dwustopniowy



Krok 1: Definiowanie Ról

Realizowane w Power BI Desktop. Określanie zasad filtrujących dane (tworzenie matrycy bezpieczeństwa).

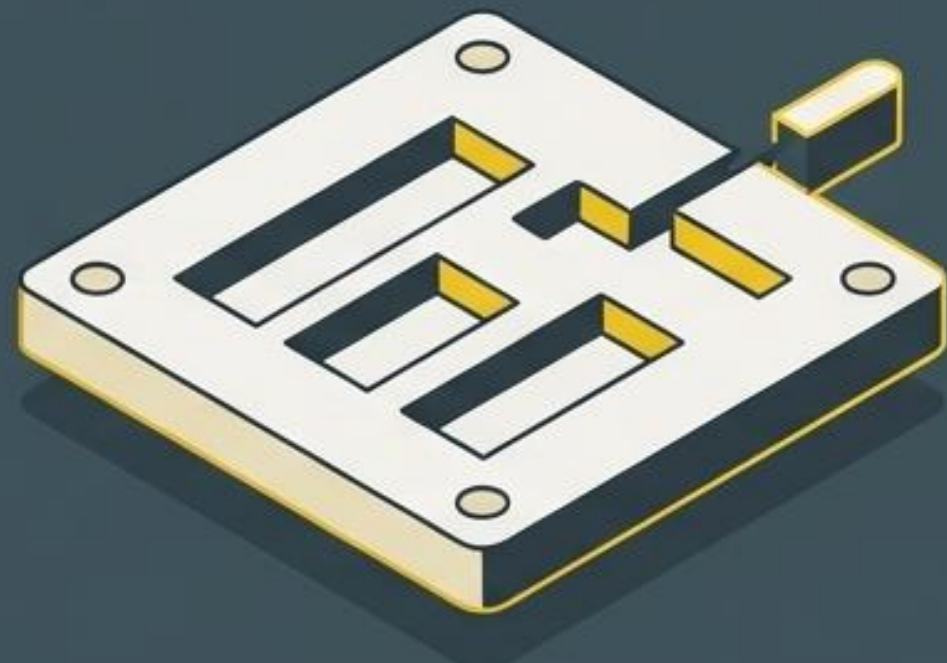

Krok 2: Przypisywanie Ludzi

Realizowane w Power BI Service po publikacji. Dodawanie konkretnych użytkowników lub grup bezpieczeństwa do przygotowanych wcześniej ról.

Row-Level Security

Computer Category Manager (0) >

Members (0)

People or groups who belong to this role


Type in the name (or Security Group) that should belong to this role.

- m
-  Miriam Graham
MiriamG@altentertraining.onmicrosoft.com
 -  Henrietta Mueller
HenriettaM@altentertraining.onmicrosoft.com
 -  Megan Bowen
Megan8@altentertraining.onmicrosoft.com


Lejek Uprawnień (Build & Share)



Filar 4: Klucz

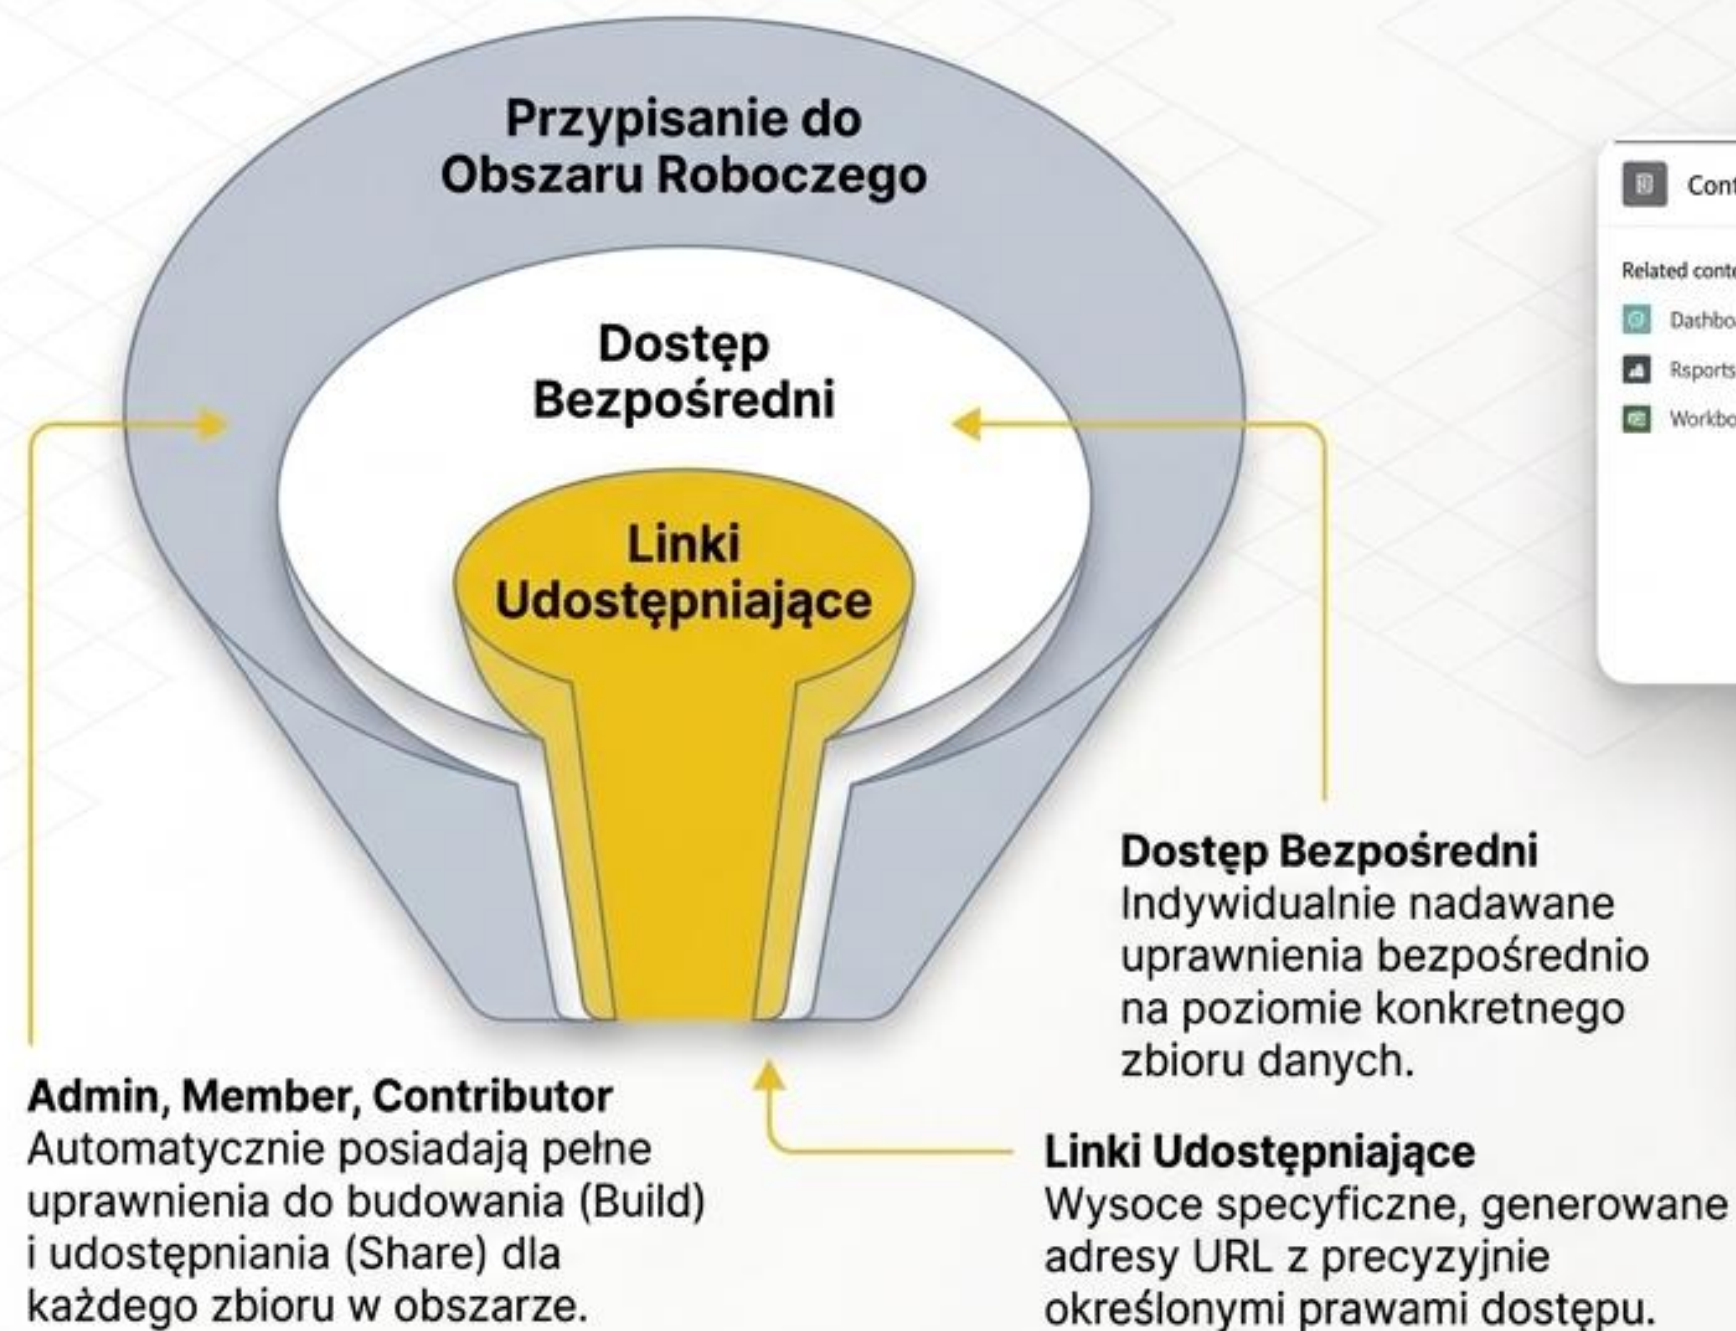

Zarządzanie Zjawiskiem Security Sprawl

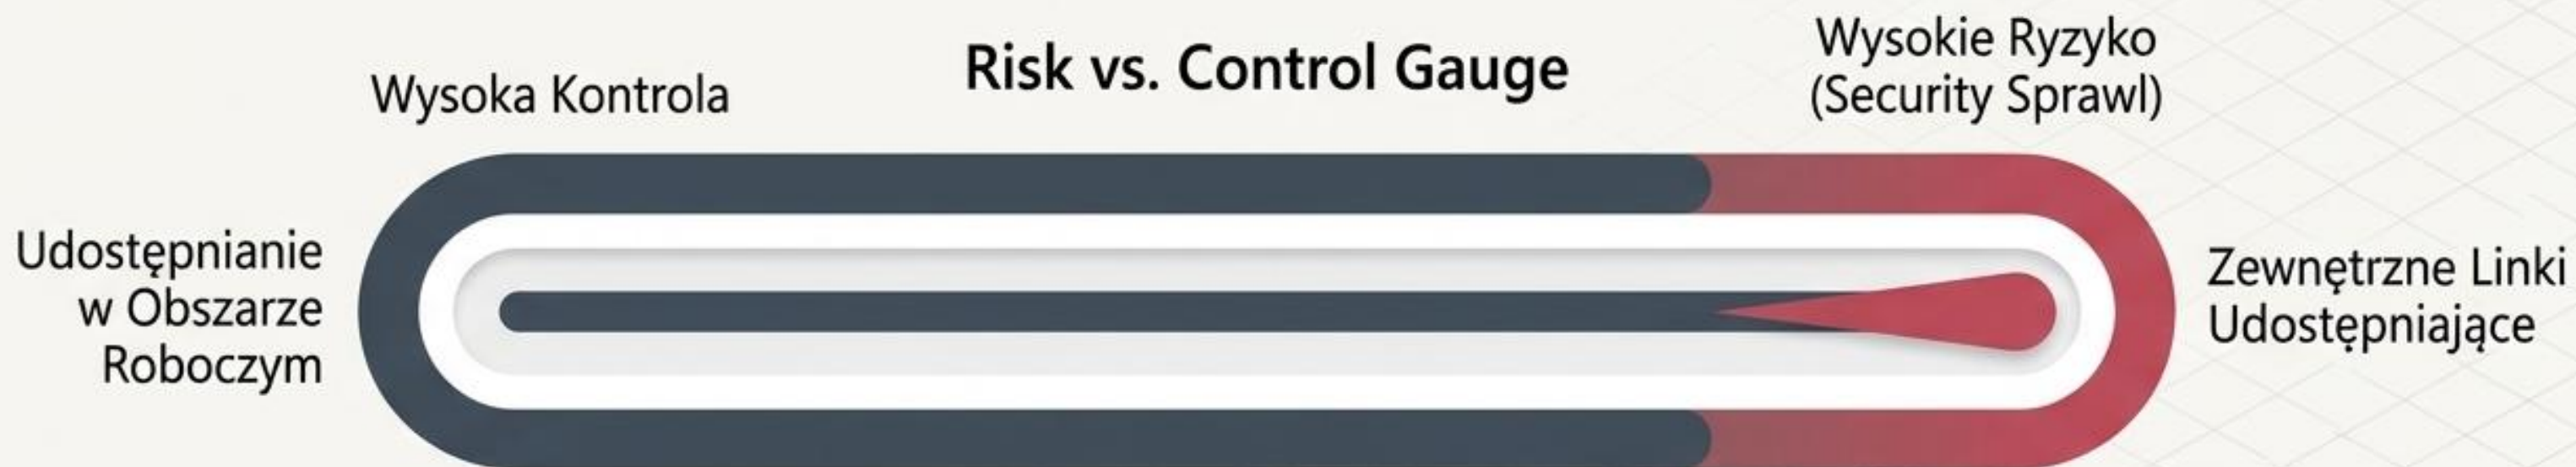

Udostępnianie zasobów osobom niebędącym członkami obszaru roboczego (lub niekorzystającym z przypisanej aplikacji) drastycznie zwiększa ryzyko rozproszenia zabezpieczeń (security sprawl).




Dobra Praktyka

Wymagaj jasnych zasad zarządzania (governance) określających, kiedy i komu wolno nadawać uprawnienia Build i Share poza zaufanym obszarem roboczym.

Mechanika Udostępniania przez Link

Uwaga: Aby utworzyć link udostępniający, należy wybrać Raport, a NIE bezpośrednio zbiór danych.

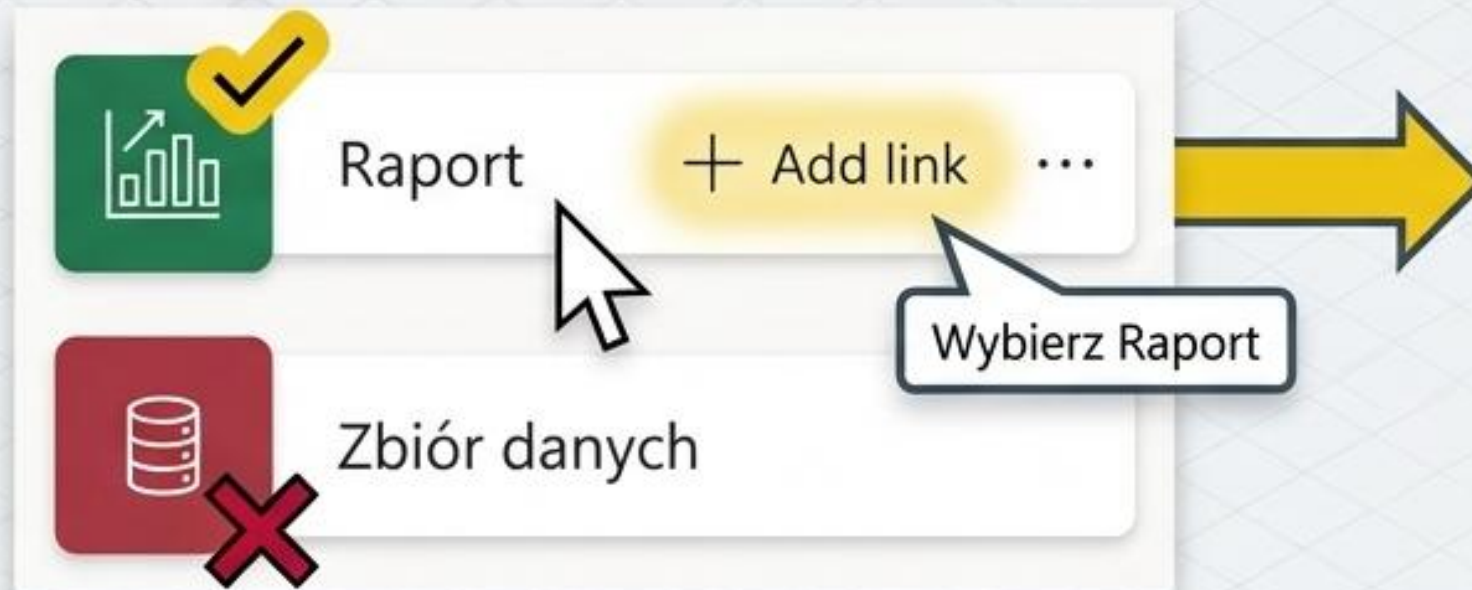

Send link ×
Contoso PBIX

Settings

☒ Allow recipients to share this report

☐ Allow recipients to build content with the data associated with this report

Apply **Cancel**

Podczas generowania linku administrator decyduje:

1. Czy odbiorca może dalej udostępniać raport (Share).
2. Czy odbiorca może używać podległego zbioru danych do budowania nowych treści (Build).

Twój Ekosystem pod Pełną Kontrolą

