CEDUP
Centro de Educação Profissional

Programação Web

LUCAS CASTELLAN

HTML

O HTML é uma das linguagens utilizadas para o desenvolvimento de websites. O acrônimo HTML vem do inglês e significa Hypertext Markup Language ou em português Linguagem de Marcação de Hipertexto.

Foi criado por Tim Berners-Lee, para a comunicação e disseminação de pesquisas entre ele e seu grupo de colegas.

Sintaxe

O HTML é uma linguagem baseada em marcação. Os elementos são marcados para mostrar quais informações a página exibe. Por exemplo, um título importante (título do artigo, da manchete do site, etc.) pode ser marcado com uma tag/elemento chamada H1, como no exemplo abaixo:

```
<h1>Aqui vai o texto do título</h1>
```

No exemplo acima é possível perceber que o texto está entre duas marcações, que são denominadas TAGs. No início foi aberta a tag com <h1> e fechada no final com </h1>. O que está dentro é o conteúdo mostrado para o usuário.

Sintaxe

Geralmente as tags são utilizadas aos pares, no início e no fim, como citado acima, mas também podem ser utilizadas individualmente, como no exemplo abaixo, utilizando para a quebra de linha:

```
<br />
```

Já os parágrafos são marcados com a TAG “p”, como mostrado abaixo:

```
<p> Aqui é inserido o texto do parágrafo, que geralmente possui mais palavras, com fontes menores que os títulos </p>
```

Com a utilização aas tags, o navegador é informado sobre o que é cada informação. O que é título, parágrafo, botão, formulário, etc.

Essas informações também são utilizadas por sistemas de busca, como o Google, que, nesse caso, para exibir os resultados de busca, precisa saber o que é um parágrafo e o que é um título. Ele sabe disso por meio das TAGs.

Estrutura básica

Uma página HTML possui três partes básicas: estrutura principal, cabeçalho e o corpo de página.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
        <head>
                <meta charset="utf-8">
                <title>Título da página</title>
        </head>
        <body>
                Corpo da página
        </body>
</html>
```

A primeira linha se chamada DOCTYPE, e tem a função de avisar aos browsers, robôs de busca, leitores de tela e outras coisas, qual o tipo de documento que eles estão prestes a carregar.

Estrutura básica

Depois inicia-se com a tag HTML. Isso quer dizer que tudo o que estiver entre as tags <html></html> é escrito em HTML. Ao lado da palavra HTML tem um atributo chamado “lang”, onde é indicado qual o idioma dos textos.

Logo após a tag <html> encontra-se a tag <head>, onde é indicado o título do documento por meio da tag <title>, a tabela de caracteres que o browser deve usar para renderizar o texto e outras informações necessárias para navegador que não são visíveis para o usuário.

O Google e outros sistemas de busca utilizam a tag <title> para indicar em suas buscas o título da página. Isso é muito importante para definir se e como o site aparecerá nas buscas.

Estrutura básica

Logo após a TAG de fechamento </head> inicia-se a tag <body>. Dentro deste elemento é escrito todo o código HTML do resto do site, que será visualizado pelo usuário.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
        <head>
                <meta charset="utf-8">
                <title>Título da página</title>
        </head>
        <body>
                <h1>Aqui vai o texto do título</h1>
                <p>Aqui é inserido o texto do parágrafo, que geralmente possui mais
                palavras, com fontes menores que os títulos</p>
        </body>
</html>
```

Títulos e subtítulos

Em HTML, é possível criar títulos para os documentos utilizando hierarquias, ou seja, criando níveis como título, subtítulo e assim por diante.

A tag que faz isso é o h (que é a letra inicial do inglês heading). Usa-se a tag h com um número logo após, no qual determina a sua importância para o documento. Esse número vai de 1 a 6, sendo 1 o relativamente o mais importante e 6 o menos.

Os browsers tratam visualmente os títulos (headings) modificando seu tamanho. Abaixo é possível observar o código e sua visualização:

```
<h1>Título 1</h1>
<h2>Título 2</h2>
<h3>Título 3</h3>
<h4>Título 4</h4>
<h5>Título 5</h5>
<h6>Título 6</h6>
```

Título 1

Título 2

Título 3

Título 4

Título 5

Título 6

Estilos de textos

Existem algumas TAGs bastante úteis que permitem aplicar uma formatação a um trecho do texto, apenas adicionando as tags de abertura e fechamento antes e depois do texto a ser formatado.

- : marca o texto como em negrito (bold).
- : marca o texto como em itálico (italics).
- *<u></u>: marca um texto como sublinhado (underlined).
- *<s></s> ou <strike></strike>: marca um texto como riscado.
- : marca um texto como subscrito.
- : marca o texto como sobrescrito.
- * : centraliza o texto.

Estilos de textos

Observação: as tags marcadas com asterisco (*) foram descontinuadas na versão 5 da HTML, ou seja, seu uso não é mais indicado.

```
<b>Texto em negrito</b>
<i>Texto em itálico</i>
<u>Texto sublinhado</u>
<s>Texto riscado</s>
<sub>Texto como subscrito</sub>
<sup>texto como sobrescrito</sup>
<center>Texto centralizado</center>
```

Exemplo: **Texto em negrito**

Exemplo: *Texto em itálico*

Exemplo: Texto sublinhado

Exemplo: ~~Texto riscado~~

Exemplo: $_{\text{Texto como subscrito}}$

Exemplo: $^{\text{texto como sobrescrito}}$

Exemplo:

Texto centralizado

Estilos de textos

Observação: as tags marcadas com asterisco (*) foram descontinuadas na versão 5 da HTML, ou seja, seu uso não é mais indicado.

```
<b>Texto em negrito</b>
<i>Texto em itálico</i>
<u>Texto sublinhado</u>
<s>Texto riscado</s>
<sub>Texto como subscrito</sub>
<sup>texto como sobrescrito</sup>
<center>Texto centralizado</center>
```

Exemplo: **Texto em negrito**

Exemplo: *Texto em itálico*

Exemplo: Texto sublinhado

Exemplo: ~~Texto riscado~~

Exemplo: $_{\text{Texto como subscrito}}$

Exemplo: $^{\text{texto como sobrescrito}}$

Exemplo:

Texto centralizado

Estilos de textos

O elemento Center do HTML ( ) se tornou obsoleto, é um elemento de nível de bloco que exibe o conteúdo em nível de bloco ou em linha centralizado horizontalmente dentro do elemento que o contém. O contêiner <body> geralmente está presente, mas não é necessário. Essa tag foi descontinuada no HTML 4 (e XHTML 1) em favor da propriedade CSS text-align, que pode ser aplicada ao elemento ou à um paragráfo indivídual <p>. Para blocos de centralização, use outras propriedades CSS como margin-left e margin-right e defina-as como auto (ou defina margin para 0 auto).

Listas

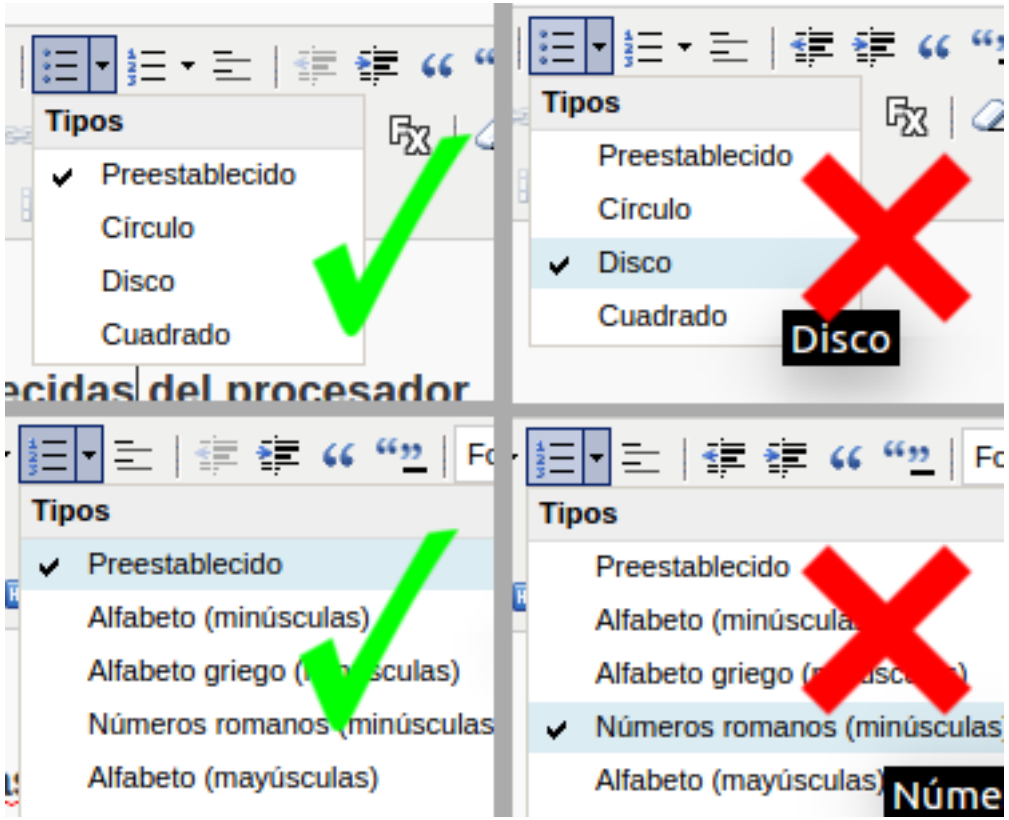
Tipos
Preestablecido
Círculo
Disco
Cuadrado
Tipos
Preestablecido
Círculo
Disco
Cuadrado
Disco
Tipos
Preestablecido
Alfabeto (minúsculas)
Números romanos (minúsculas
Alfabeto (mayúsculas)
Tipos
Preestablecido
Números romanos (minúsculas)
Alfabeto (mayúsculas)

Listas ordenadas

Nas listas ordenadas, como o próprio nome já diz, os itens serão listados de forma ordenada, seja por número, letra, ou algarismos romanos.

Uma lista ordenada começa com a tag “<ol>” e seus respectivos itens da lista ficam dentro da tag “<li>”. Por padrão, as listas ordenadas são ordenadas por números, mas também é possível ordená-las por outros métodos, como letras, adicionando o atributo type=”a” ou algarismos romanos, adicionando o atributo type=”I”.

Listas ordenadas

```
<ol>
    <li>Nome</li>
    <li>Telefone</li>
    <li>Endereço</li>
    <li>País</li>
</ol>

<ol type="a">
    <li>Nome</li>
    <li>Telefone</li>
    <li>Endereço</li>
    <li>País</li>
</ol>

<ol type="I">
    <li>Nome</li>
    <li>Telefone</li>
    <li>Casa</li>
    <li>Estado</li>
</ol>
```

1. Nome
2. Telefone
3. Endereço
4. País

a. Nome
b. Telefone
c. Endereço
d. País

I. Nome
II. Telefone
III. Casa
IV. Estado

Listas desordenadas

Já as Listas Desordenadas são iniciadas com a tag <ul> e são representadas por pequenos “bullets”, conforme o código abaixo:

```
<ul>
    <li>Nome</li>
    <li>Telefone</li>
    <li>Casa</li>
    <li>Estado</li>
</ul>
```

- Nome
- Telefone
- Casa
- Estado

Listas por definição

São constituídas de duas partes: um termo e uma descrição. Para codificar uma lista de definição são necessários três elementos HTML: um container <dl>, um termo de definição <dt> e uma descrição <dd>.

```
<dl>
    <dt>Html</dt>
    <dd>Html Básico</dd>
    <dd>Html Avançado</dd>

    <dt>ASP.NET</dt>
    <dd>ASP.NET Básico</dd>
    <dd>ASP.NET Intermediário</dd>
    <dd>ASP.NET Avançado</dd>
</dl>
```

Html
    Html Basico
    Html Avançado
ASP.NET
    ASP.NET Básico
    ASP.NET Intermediário
    ASP.NET Avançado

Imagens

Atributos da tag <img>:

- **src:** URL da imagem.
- **width:** Define a largura da imagem, o que pode ser feito em pixels (número absoluto) ou em percentual da tela (com o símbolo de %).
- **height:** Define a altura da linha, o que pode ser feito em pixels (número absoluto) ou em percentual da tela (com o símbolo de %).
- **align:** Alinhamento da imagem pode ser, **Left**, **Right** e **Center**, ou seja, esquerda, direita e ao centro, respectivamente.
- **alt**: Exibe um texto alternativo caso a imagem não possa ser visualizada.
- **border:** Especificação da largura da borda da imagem. Valor em pixel.
- **vspace:** Para especificar o espaço que deve ser deixado acima e abaixo da imagem. Valor em pixel.
- **hspace:** Especifica o espaço que deve ser deixado nas laterais da imagem. Valor em pixel.

Observação: o único atributo obrigatório é o src.

Links

O principal poder do HTML vem da capacidade de interligar partes de um texto, imagens a outros documentos.

A interligação entre documentos não se restringe somente às ligações com outras páginas. Em páginas muito longas onde um assunto tem vários tópicos, é possível utilizar índices onde os links têm a função de interligar os tópicos de um texto e que com apenas um clique em um dos tópicos do índice, o item é exibido.

Links

Basta especificar o nome do arquivo que será chamado e a sua extensão:

```
<a href="Default.aspx">Home</a>
```

Onde:

- **<a>:** abertura da TAG de link;
- **href="NomeDoArquivo.extensão":** deve ser informado o nome completo do arquivo que será acessado;
- **Texto ou imagem:** que servirá como link;
- **</a>:** encerramento da TAG de link.

Links para o mesmo diretório

Basta especificar o nome do arquivo que será chamado e a sua extensão:

```
<a href="Default.aspx">Home</a>
```

Onde:

- **<a>:** abertura da TAG de link;
- **href="NomeDoArquivo.extensão":** deve ser informado o nome completo do arquivo que será acessado;
- **Texto ou imagem:** que servirá como link;
- **</a>:** encerramento da TAG de link.

Links para outro diretório

Para criar links para uma página localizada em outros diretórios é necessário indicar o caminho completo do arquivo. Para a Web, isto tem uma forma um pouco diferente do Windows, conforme explicado abaixo:

- A barra utilizada para separar os diretórios é a barra convencional (/);
- O ponto de partida para localizar um arquivo em outro diretório é o atual;
- Para baixar um nível deve utilizar os sinais “../”.

```
<a href="../Cadastros/Alunos.aspx">Alunos</a>
```

Links como índices

Quando se tem uma página muito extensa, é interessante a utilização de links que funcionem como índices, e direcione o usuário para pontos distintos dentro da mesma página, facilitando a chegada a pontos específicos.

Para isso, basta criar uma tag <a>, com um atributo chamado “id”, definindo o ponto de destino:

```
<a id="Topico1">Tópico 1</a>
```

Em seguida, resta apenas criar o link que direcionará o usuário para este ponto, adicionando o caractere “#”, no atributo “href”, seguindo do texto inserido no atributo “id” do ponto de destino:

```
<a href="#Topico1">Tópico 1</a>
```

Link em imagens

Para colocar links em imagens ocorre basicamente da mesma forma que com texto. Bastando inserir uma TAG de imagem dentro da TAG de link, conforme o exemplo:

```
<a href="Default.aspx"><img src="logo.jpg"></a>
```

Link para e-mails

Com HTML é possível criar um link que faça a abertura do cliente de e-mail do usuário já com algumas informações preenchidas, que facilitem o envio de e-mails do usuário para um endereço configurado. Para isso basta utilizar a TAG <a>, adicionando o endereço de e-mail no atributo "**href**", precedido do comando "**mailto:**", conforme o exemplo:

```
<a href="mailto:exemplo@exemplo.com">Enviar e-mail</a>
```

É possível adicionar um assunto ao e-mail que será enviado, adicionado o comando "**subject=**" na URL:

```
<a href="mailto:exemplo@exemplo.com?subject=Assunto do e-mail">Enviar e-mail</a>
```

Já para adicionar um texto no corpo da mensagem, utiliza-se "**body=**":

```
<a href="mailto:exemplo@exemplo.com?body=Exemplo de texto">Enviar e-mail</a>
```

E para combinar todas as opções que permitem que o visitante abra o cliente de e-mail já com o endereço, assunto e texto introduzido, utiliza-se da seguinte forma:

```
<a href="mailto:exemplo@exemplo.com?subject=Assunto do e-mail&body=Exemplo de
texto">Enviar e-mail</a>
```

Tabelas

O uso de tabelas era muito comum há alguns anos para a definição de áreas do site. Seu uso para essa finalidade acabou se tornando prejudicial pela complexidade da marcação, o que dificulta bastante a manutenção das páginas. Além disso havia uma implicação direta na definição de relevância do conteúdo das tabelas para os indexadores de conteúdo por mecanismos de busca. Entretanto, ainda hoje, quando é necessário exibir uma série de dados tabulares, é indicado o uso da tag de tabela.

A estrutura e o conteúdo da tabela devem ficar dentro das TAGs <table></table>.

Título da tabela (elemento caption)

A TAG <caption> especifica o título de uma tabela. Por exemplo:

```
<caption>Título da tabela</caption>
```

Table row (elemento tr)

A TAG <tr> indica o início de uma linha na tabela. Cada linha da tabela pode conter várias células, e, portanto, é necessário que se faça uso de uma marcação que indique exatamente o ponto de quebra de uma linha e início de outra. Toda linha deve terminar com um </tr>.

Table headings (elemento th)

A TAG <th> é usada para especificar as células de cabeçalho da tabela. Essas células são diferentes das outras, pois seu conteúdo aparece geralmente em negrito. O elemento “th” pode ser apresentado sem conteúdo algum: isso corresponde a uma célula em branco. As tabelas podem ainda conter mais de um “th” para uma dada coluna, ou linha, ou simplesmente não conter nenhum elemento “th”, isto é, não conter em nenhuma célula em destaque.

Table data (elemento td)

A TAG <td> especifica a células de dados de uma tabela. Por se tratar de dados comuns (e não cabeçalhos), essas células possuem seu conteúdo escrito em fonte normal, sem nenhum destaque e alinhamento à esquerda. Assim como o “th”, pode-se construir células em branco, usando o elemento “td”.

Exemplo de tabela

```html
<table>
    <tr>
        <th>Título da primeira coluna</th>
        <th>Título da segunda coluna</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Linha 1, coluna 1.</td>
        <td>Linha 1, coluna 2.</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Linha 2, coluna 1.</td>
        <td>Linha 2, coluna 2.</td>
    </tr>
</table>
```

Border

O “**border**” é um atributo opcional para ser usado com “**table**”, que quanto está presente, a tabela é formatada com linhas de borda.

Esse atributo recebe um valor que vai estabelecer qual a espessura (além da existência) da linha de borda da tabela (**border="valor"**). Se o valor atribuído for 0 (zero), o “**border**” funciona exatamente como o caso padrão, sem o “**border**”. Dessa maneira, é possível colocar tabelas em maior destaque, atribuindo um valor maior que 1. Exemplo:

```
<table border="1">
    <tr>
        <td>Linha 1, coluna 1.</td>
        <td>Linha 1, coluna 2.</td>
    </tr>
</table>
```

Align

Este atributo pode ser aplicado a “th”, “td” ou “tr”, e faz controle do alinhamento do texto dentro de uma célula, com relação as bordas laterais. Quando aplicado a “tr”, ele define o alinhamento de toda uma linha da tabela.

O exemplo abaixo mostra como o “**align**” aceita os valores **left**, **center** ou **right**, para alinhar à esquerda, centralizar ou alinhar à direita, respectivamente.

```
<table border="1">
    <tr>
        <td align="center">Centro</td>
        <td align="left">Esquerda</td>
        <td align="right">Direita</td>
    </tr>
</table>
```

Valign

Pode ser aplicado a “th” e “td” e define o alinhamento do texto em relação às bordas superior e inferior.

Aceita os valores top, middle, e bottom para alinhar na parte de cima, no meio e na parte de baixo, respectivamente.

Exemplo:

```
<table border="1">
    <tr>
        <td valign="top">top</td>
        <td valign="middle">middle</td>
        <td valign="bottom">bottom</td>
    </tr>
</table>
```

Rowspan e colspan

O “rownpan” define quantas linhas uma mesma célula pode abranger. Por padrão, na maioria dos navegadores, cada célula adicionada em uma tabela corresponde a uma linha. Pode ser aplicado em “th” ou “td”, proporcionando o mesmo efeito.

Já o “colspan” define quantas colunas uma célula pode abranger. Por padrão, na maioria dos navegadores, cada célula adicionada em uma tabela corresponde a uma coluna. Pode ser aplicado em “th” ou “td”, proporcionando a mesma abrangência.

Exemplo:

```
<table border="1">
    <tr>
        <td rowspan="2">Linha 1 e linha 2 mescladas.</td>
        <td colspan="2">Coluna 2 e coluna 3 mescladas.</td>

    </tr>
    <tr>
        <td>Linha 2, coluna 2.</td>
        <td>Linha 2, coluna 3.</td>
    </tr>
</table>
```

Largura da célula

Para alterar a largura de uma célula da tabela basta acrescentar o parâmetro **width** dentro da tag <td>.

Exemplo:

```
<table border="1">
    <tr>
        <td width="100">width = 100 (pixels)</td>
        <td align="middle" width="200">width = 200 (pixels)</td>
    </tr>
</table>
```

Formulários

A linguagem HTML permite que o cliente (navegador) interaja com o servidor, preenchendo campos, clicando em botões e passando informações.

O elemento “**form**”, da linguagem HTML, é justamente o responsável por tal interação. Ele provê uma maneira agradável e familiar para coletar dados do usuário através da criação de formulários com janelas de entrada de textos, botões, etc.

Construção de formulários

Para a construção de um formulário, todos os elementos que serão apresentados nos tópicos abaixo deverão ficar dentro das TAGs **<form> </form>**.

Dentro da TAG "**form**" deve ser inserido o atributo "**method**", que é responsável por definir a forma como os dados serão enviados após salvar um formulário. Ele pode assumir um dos dois valores abaixo:

GET – Envia os dados adicionados aos campos do formulário associados à URL da página, suportando até 128 caracteres.

POST – É o mais utilizado, pois envia cada dado de forma separada da URL. Com este método, as informações adicionadas aos campos fazem parte do corpo da mensagem enviada para o servidor e transfere grande quantidade de dados.

Também podem ser adicionados os atributos "**id**" e "**name**", que podem ter os mesmos valores e servem para identificar o formulário na página e no servidor, respectivamente.

A TAG <input>

A TAG **<input>** especifica uma variedade de campos editáveis dentro de um formulário, podendo receber diversos atributos que definem o tipo de mecanismo de entrada (botões, caixas de texto, etc.), o nome do campo, o alinhamento e o campo do valor mostrado.

Um dos atributos mais importantes do "**input**" é o "**name**". Ele associa o valor da entrada do elemento a um nome, para que este possa ser usado pela linguagem de programação do lado do servidor.

Outro atributo importante é o "**type**", que determina o tipo de campo de entradas de dados. Por exemplo:

```
<input type="text" name="txtNome" />
```

A TAG <input>

Para mudar o comprimento do campo, pode ser utilizado o atributo “**size**”, conforme abaixo:

```
<input type="text" name="txtNome" size="10" />
<!-- 10 é um exemplo, podendo ser substituído pelo valor desejado -->
```

Já o atributo “**value**” adiciona ao campo um valor de preenchimento:

```
<input type="text" name="txtNome" size="10" value="Exemplo de conteúdo" />
```

Elemento text

Conforme mostrado nos exemplos do tópico anterior, o **type=”text”** consiste em um campo de texto comum, para a entrada de dados por parte do usuário.

Resultado:

Exemplo de conteúdo

Elemento password

Esse elemento tem funcionamento semelhante ao anterior, com o diferencial de ocultar da tela o que é digitado nele, evitando assim que campos sigilosos como senhas, sejam exibidos. Por exemplo:

```
<input type="password" name="txtSenha" size="50" value="" />
```

Resultado:

Elemento radio

Quando o usuário deve escolher uma única alternativa em um conjunto de várias opções, utiliza-se o radio button.

Exemplos típicos do uso desse botão é um campo que deve ter como resposta “Sim” ou “Não”; e um campo para a seleção do sexo, que aceitaria “Masculino” ou “Feminino”.

Uma característica importante desse campo é a necessidade de todos os radios buttons de um mesmo grupo, ou seja, referentes à mesma pergunta, terem o mesmo atributo “**name**”. Também é necessário informar um valor para o atributo “**value**”, e um identificador único para o atributo “**id**”, conforme o exemplo abaixo:

```
<input type="radio" id="rdbSexoMasculino" name="rdbSexo" value="M"> Masculino
<input type="radio" id="rdbSexoFeminino" name="rdbSexo" value="F"> Feminino
```

Resultado:

Elemento radio

Para que um dos valores já venha selecionado basta utilizar o atributo **checked="checked"**, como abaixo, onde o item “Feminino” virá preenchido:

```
<input type="radio" id="rdbSexoMasculino" name="rdbSexo" value="M"> Masculino
<input type="radio" id="rdbSexoFeminino" name="rdbSexo" checked="checked"
value="F"> Feminino
```

Resultado:

Masculino Feminino

Elemento checkbox

Diferente do radio button, o checkbox permite que mais de uma opção seja escolhida como resposta para o campo.

Lembrando que assim como o radio button, o elemento checkbox necessita que os itens integrantes de um mesmo grupo tenham o mesmo atributo “**name**”.

Exemplo:

```
<input type="checkbox" id="chkLinguagemHTML" name="chkLinguagens" />
HTML
<input type="checkbox" id="chkLinguagemCSS" name="chkLinguagens" />
CSS
<input type="checkbox" id="chkLinguagemJavaScript" name="chkLinguagens" />
JavaScript
<input type="checkbox" id="chkLinguagemAspNet" name="chkLinguagens" />
ASP.NET
<input type="checkbox" id="chkLinguagemAspNetMVC" name="chkLinguagens" />
ASP.NET MVC
<input type="checkbox" id="chkLinguagemPHP" name="chkLinguagens" />
PHP
```

☐ HTML ☐ CSS ☐ JavaScript ☐ ASP.NET ☐ ASP.NET MVC ☐ PHP

Elemento submit

O “**submit**” é um botão, e sua função é submeter os dados do formulário para o script que os tratará. Exemplo:

```
<input type="submit" id="btnSalvar" name="btnSalvar" value="Salvar" />
```

Resultado:

Salvar

Elemento reset

Já o **reset** tem a função de limpar todos os campos do formulário. Exemplo:

```
<input type="reset" id="btnLimpar" name="btnLimpar" value="Limpar" />
```

Resultado:

Limpar

A TAG <textarea>

Trata-se de um campo para entrada de texto, que permite várias linhas de conteúdo.

Para definir o tamanho do campo mostrado na tela, usa-se os atributos “**cols**” e “**rows**”, que especificam, respectivamente, o número de colunas e linhas que se deseja mostrar para o usuário.

O atributo não é aceito neste elemento, mas é possível iniciar o elemento já com um texto preenchido, inserindo entre as TAGs de abertura de fechamento do “**textarea**”, conforme o exemplo abaixo:

```
<textarea id="txtObservacoes" name="txtObservacoes" cols="50" rows="5">Exemplo de
conteúdo</textarea>
```

Exemplo de conteúdo

A TAG <select>

A TAG <select> permite definir uma lista de opções, com barra de rolagem ou fixa na tela do navegador, para que o usuário selecione um item.

Dentro da TAG <select> devem ser inseridas as TAGs <option>, que são os itens da lista, e dentro destas devem ser inseridos os atributos “value”, que servem para denotar o valor do item selecionado.

Exemplo:




```
<select id="cmbLinguagens" name="cmbLinguagens">
    <option value=""></option>
    <option value="1">HTML</option>
    <option value="2">CSS</option>
    <option value="3">JavaScript</option>
    <option value="4">ASP.NET</option>
    <option value="5">ASP.NET MVC</option>
    <option value="6">PHP</option>
</select>
```

A TAG <select>

Dessa forma o campo vem fechado, e é aberto para a seleção quando o usuário clicar no mesmo. Para que ele venha aberto por padrão, utiliza-se o atributo **multiple="multiple"** na TAG <select>, conforme mostrado abaixo:

Exemplo:

```
<select id="cmbLinguagens" name="cmbLinguagens" multiple="multiple">
    <option value=""></option>
    <option value="1">HTML</option>
    <option value="2">CSS</option>
    <option value="3">JavaScript</option>
    <option value="4">ASP.NET</option>
    <option value="5">ASP.NET MVC</option>
    <option value="6">PHP</option>
</select>
```



A TAG <select>

Já para que um dos itens venha selecionado ao abrir a página, utiliza-se o atributo **selected="selected"** na TAG <option>. Exemplo:

```
<select id="cmbLinguagens" name="cmbLinguagens">
    <option value=""></option>
    <option value="1">HTML</option>
    <option value="2">CSS</option>
    <option value="3">JavaScript</option>
    <option value="4" selected="selected">ASP.NET</option>
    <option value="5">ASP.NET MVC</option>
    <option value="6">PHP</option>
</select>
```

ASP.NET

Atividade:

Nome:

Endereço:

Cidade:

Sexo: Masculino Feminino

Linguagens dominadas: HTML CSS JavaScript ASP.NET ASP.NET MVC PHP

Salvar Limpar

Fim por hoje