

Anynote Design System

参考 Apple Human Interface Guidelines — 语义化 Token · 浅色 / 深色双主题 · 一套变量全局切换

浅色 · Light

bg/window
#FFFFFF

bg/grouped
#F2F2F7

bg/sidebar
毛玻璃 #F7F7F9

label/primary
#1D1D1F

label/secondary
#6E6E73

separator
#E5E5EA

accent/primary
#0071E3

accent/tint
#E8F1FD

成功

警告

危险

组织

信息

深色 · Dark

bg/window
#000000

bg/grouped
#1C1C1E

bg/sidebar
毛玻璃 #17171A

label/primary
#F5F5F7

label/secondary
#98989D

separator
#3A3A3C

accent/primary
#0A84FF

accent/tint
#0A2540

成功

警告

危险

组织

信息

字体与字阶 · Typography

知识库

产品设计评审会议纪要

笔记正文使用 15px / 行高 24，保证长文阅读的呼吸感。

更新于 2026-09-13 23:44 · 次要说明文字

Display · 34/41 · SemiBold

Title · 22/28 · SemiBold

Body · 15/24 · Regular

Footnote · 13/18 · Regular


圆角 · 间距 · 层级



圆角 · radius: 6 / 10 / 14 / 20 / 全圆（卡片 14，输入框 10，按钮 全圆）




间距 · spacing: 4 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 32 / 48（8pt 基准）

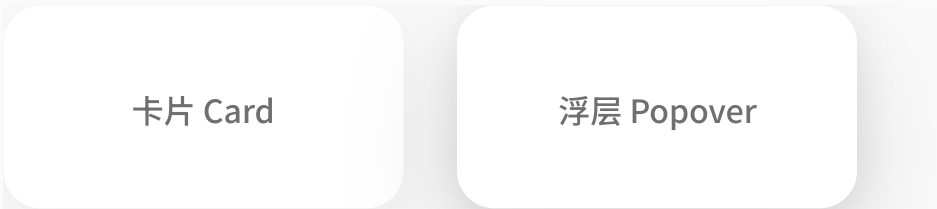

信息架构 · 知识库是唯一的顶层对象

后端 n_knowledge_base 是入口实体；笔记 / 慕课 / 任务 / 资料 / 成员 全部通过 knowledge_base_id 归属其下。导航层级必须复刻这个结构。

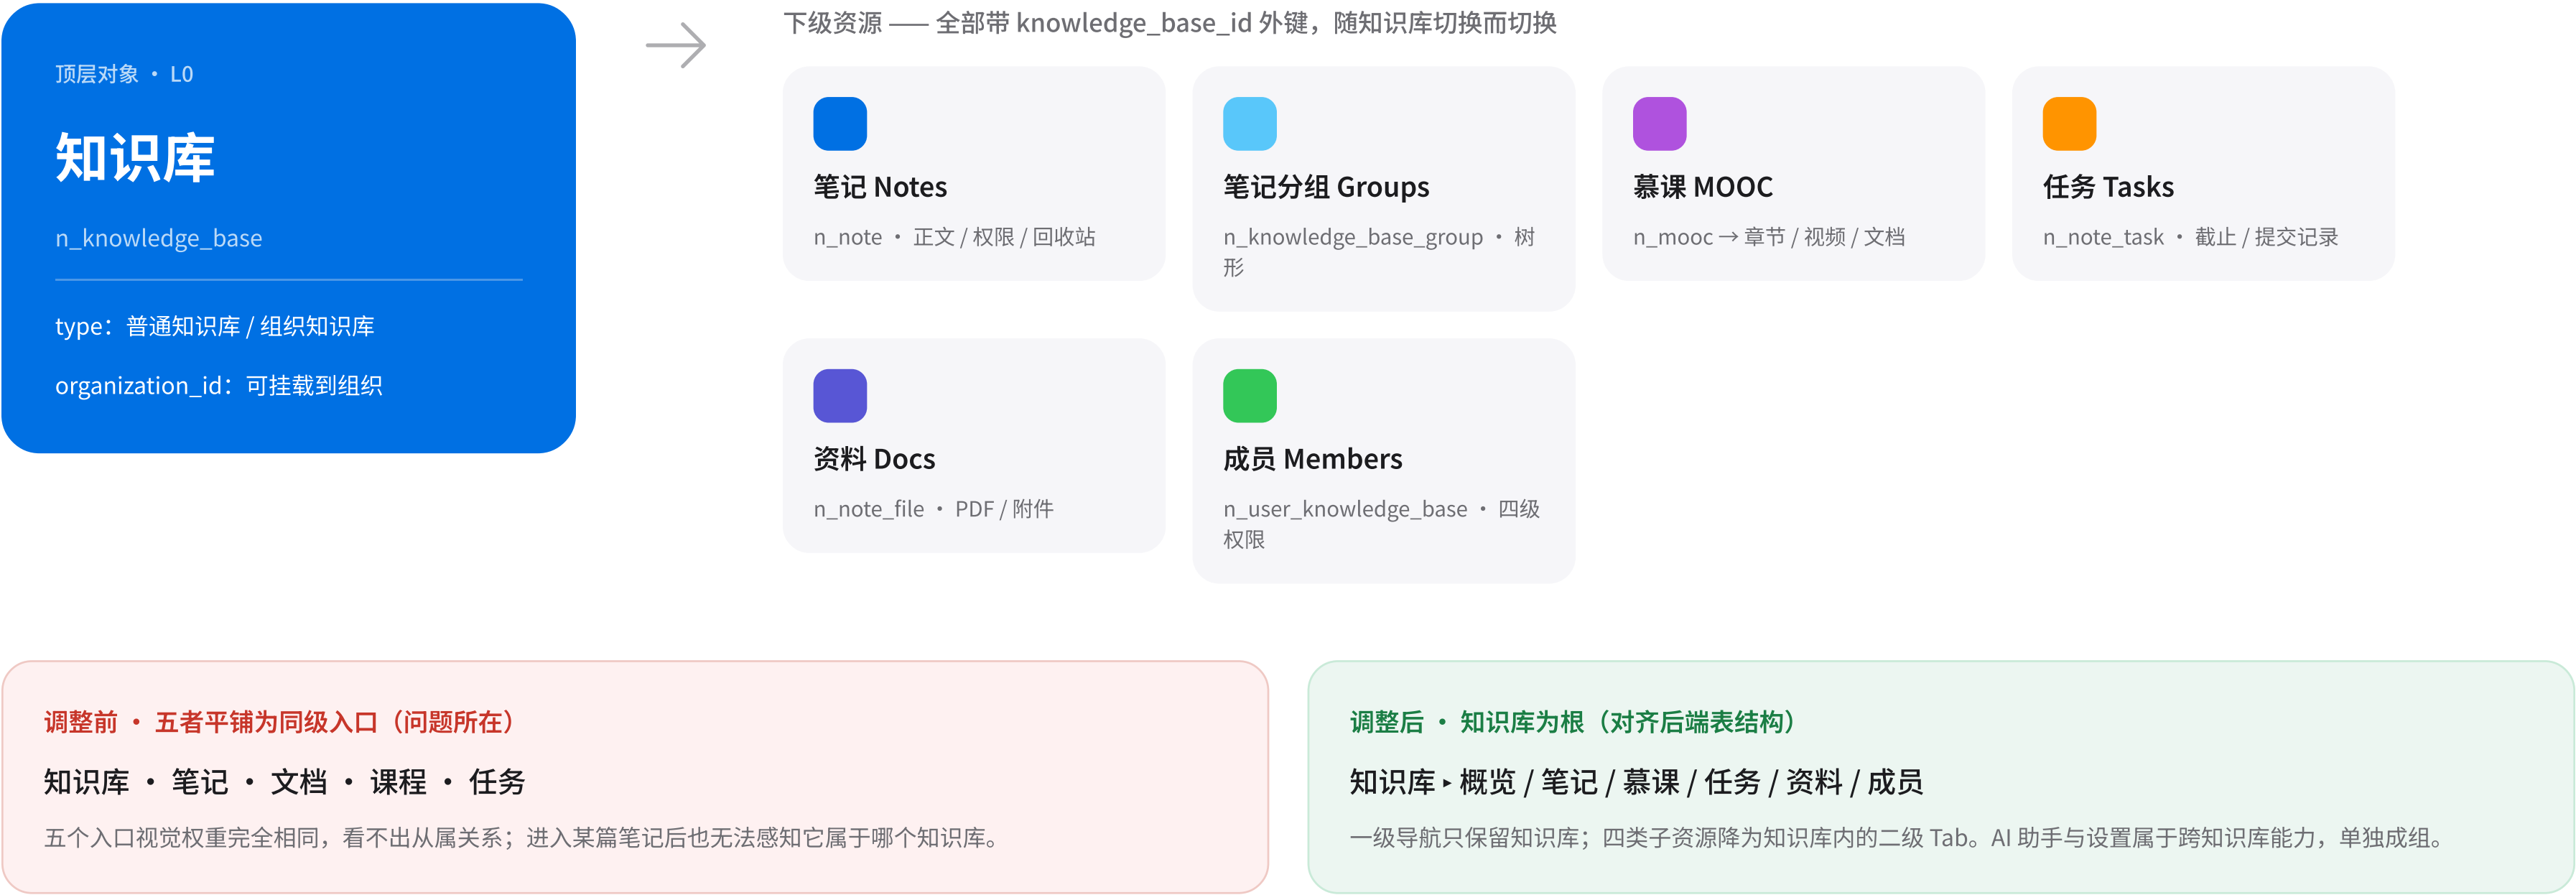



搜索知识库、笔记、慕课

知识库

产品设计知识库 128

算法与工程实践

团队协作规范

前端基建知识库

新建知识库

AI 助手

AI 对话

AI 工作流

PDF 问答

知识库

4 个知识库 · 268 篇笔记 · 12 节慕课 · 9 个任务

最近访问 共 4 个知识库



产品设计知识库

128 篇笔记 · 6 节慕课 · 3 个任务 · 2 小时前更新



算法与工程实践

64 篇笔记 · 2 节慕课 · 1 个任务 · 昨天更新



团队协作规范

32 篇笔记 · 2 节慕课 · 1 个任务 · 3 天前更新



前端基建知识库

44 篇笔记 · 4 节慕课 · 3 个任务 · 上周更新



增长实验知识库

组织知识库 · 18 位成员 · 96 篇笔记

全部

我的

组织



+ 新建知识库



新建知识库

为一组相关的笔记、慕课与任务创建独立空间，笔记正文将在下方自动撑满编辑区。

 陈可

· 2 小时前更新 · 128 次阅读

设计规范

交互一致性检查清单

这份清单用于约束 Anynote 全站的交互细节。它属于「产品设计知识库 · 设计原则」分组，任何新增页面在提测前都应逐条自检。

一、按钮与操作

- 一个屏幕内只保留一个主按钮，其余一律降级为次要按钮
- 危险操作必须二次确认，且默认焦点不落在确认按钮上
- 所有可点击元素的命中区域不小于 44 × 44

原则：界面的「安静」来自克制，而不是来自留白。同一屏内互相竞争的强调色不应超过一个。

二、反馈与状态

任何一次用户操作都必须在 100ms 内给出可见反馈；超过 1 秒的操作要展示进度；失败必须说明原因并给出下一步动作。

1,284 字

Markdown 保存于 23:42



搜索知识库、笔记、慕课

知识库

产品设计知识库

128

算法与工程实践

团队协作规范

前端基建知识库

+ 新建知识库

AI 助手

+ AI 对话

🔗 AI 工作流

📄 PDF 问答

知识库

4 个知识库 · 268 篇笔记 · 12 节慕课 · 9 个任务

最近访问 共 4 个知识库



产品设计知识库

128 篇笔记 · 6 节慕课 · 3 个任务 · 2 小时前更新



算法与工程实践

64 篇笔记 · 2 节慕课 · 1 个任务 · 昨天更新



团队协作规范

32 篇笔记 · 2 节慕课 · 1 个任务 · 3 天前更新



前端基建知识库

44 篇笔记 · 4 节慕课 · 3 个任务 · 上周更新



增长实验知识库

组织知识库 · 18 位成员 · 96 篇笔记



新建知识库

为一组相关的笔记、慕课与任务创建独立空间，笔记正文将在下方自动撑满编辑区。



全部

我的

组织



+ 新建知识库

交互一致性检查清单

这份清单用于约束 Anynote 全站的交互细节。它属于「产品设计知识库 · 设计原则」分组，任何新增页面在提测前都应逐条自检。

一、按钮与操作

- 一个屏幕内只保留一个主按钮，其余一律降级为次要按钮
- 危险操作必须二次确认，且默认焦点不落在确认按钮上
- 所有可点击元素的命中区域不小于 44 × 44

原则：界面的「安静」来自克制，而不是来自留白。同一屏内互相竞争的强调色不应超过一个。

二、反馈与状态

任何一次用户操作都必须在 100ms 内给出可见反馈；超过 1 秒的操作要展示进度；失败必须说明原因并给出下一步动作。

1,284 字

Markdown 保存于 23:42

知识库



🔍 搜索知识库、笔记、慕课

全部

我的

组织

最近访问



产品设计知识库

128 篇笔记 · 6 节慕课 · 2 小时前



算法与工程实践

64 篇笔记 · 2 节慕课 · 昨天



增长实验知识库

组织知识库 · 18 位成员 · 96 篇笔记



工作台



知识库



AI



我的



产品设计知识库



普通知识库 · 128 篇笔记

笔记

慕课

任务

资料

交互一致性检查清单

按钮、表单与反馈的统一规范。一个屏幕内只保留一个主按钮…

2 小时前 · 陈可 · 1,284 字

空状态与错误态文案

所有空状态都要说明「为什么是空的」以及「下一步做什么」…

昨天 · 陈可 · 862 字

组件命名与目录约定

组件目录按业务域拆分，文件名统一使用 kebab-case…

3 天前 · 陈可 · 1,046 字

设计评审流程与 Checklist

评审前 24 小时提交稿件，结论必须落到具体改动项…

上周 · 林一 · 534 字



工作台



知识库



AI



我的



已保存



陈可 · 2 小时前更新 · 1,284 字 · 产品设计知识库

交互一致性检查清单

这份清单属于「产品设计知识库 · 设计原则」分组，任何新增页面在提测前都应逐条自检。

一、按钮与操作

- 一屏只保留一个主按钮，其余降级为次要按钮
- 危险操作必须二次确认，默认焦点不落在确认按钮上
- 可点击元素的命中区域不小于 44×44

界面的「安静」来自克制，而不是来自留白。

二、反馈与状态

任何操作都必须在 100ms 内给出可见反馈；超过 1 秒要展示进度；失败必须说明原因与下一步动作。

知识库



🔍 搜索知识库、笔记、慕课

全部

我的

组织

最近访问



产品设计知识库

128 篇笔记 · 6 节慕课 · 2 小时前



算法与工程实践

64 篇笔记 · 2 节慕课 · 昨天



增长实验知识库

组织知识库 · 18 位成员 · 96 篇笔记



工作台



知识库



AI



我的



已保存



陈可 · 2 小时前更新 · 1,284 字 · 产品设计知识库

交互一致性检查清单

这份清单属于「产品设计知识库 · 设计原则」分组，任何新增页面在提测前都应逐条自检。

一、按钮与操作

- 一屏只保留一个主按钮，其余降级为次要按钮
- 危险操作必须二次确认，默认焦点不落在确认按钮上
- 可点击元素的命中区域不小于 44×44

界面的「安静」来自克制，而不是来自留白。

二、反馈与状态

任何操作都必须在 100ms 内给出可见反馈；超过 1 秒要展示进度；失败必须说明原因与下一步动作。

加载体系 · Loading System

按「形态」而不是按页面切分：全部加载态收敛为 5 套组件 × 浅/深 2 主题 = 10 组。所有动效默认遵循 prefers-reduced-motion，降级为呼吸式淡入淡出而不是静止。

01 骨架屏 Skeleton	首屏 / 列表 / 表格 / 编辑器 / 文档的结构占位	8 种形状 · 扫光 1.4s ease-in-out 无限 · 底色 --skeleton-base（浅 #E5E5EA / 深 #2C2C2E）
02 转圈 Spinner	行内等待：按钮提交、下拉加载、局部刷新、Toast	4 个尺寸 12 / 14 / 16 / 20 · 描边 2px 用 currentColor · 旋转 0.8s linear 无限
03 进度 Progress	可量化任务：PDF 上传、笔记图片分片直传、批量导入	环形 44 / 20 · 条形高 4 全圆 · 过渡 240ms ease-out · 百分比 tabular-nums
04 AI 流式 Streaming	AI 对话、笔记内 AI 续写（对话与编辑器共用一套）	思考中三点 1.2s → 逐字 + 光标闪烁 1s step-end → 完成后换只读渲染
05 品牌启动 Brand boot	会话引导、路由切换、全屏初始化（当前只有一行裸文字）	Logo 三段描边 1.6s ease-in-out · 顶栏进度条 3s 渐进到 90% · 移动端下拉刷新


01 骨架屏 • Skeleton

主力加载形态，覆盖 9 类宿主结构。骨架块必须比宿主底色高一档——现有 Skeleton 用的 bg-grouped 在浅色页面底色上等于隐形，本次改为 --skeleton-base / --skeleton-sheen。


基础形状 • 浅色




实战 • 知识库列表首屏

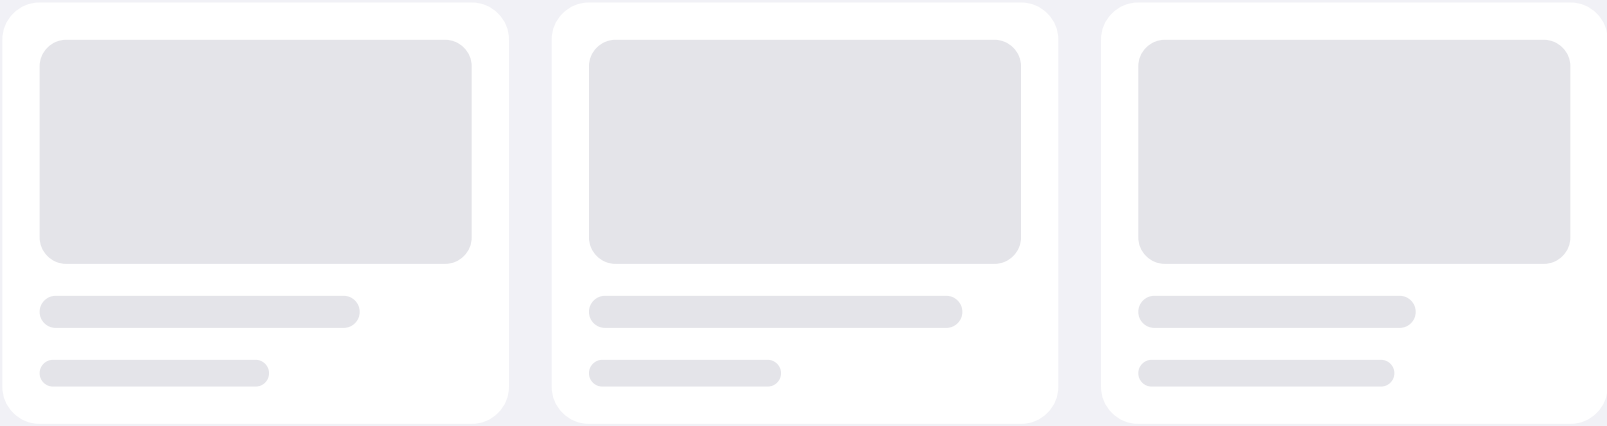


基础形状 • 深色

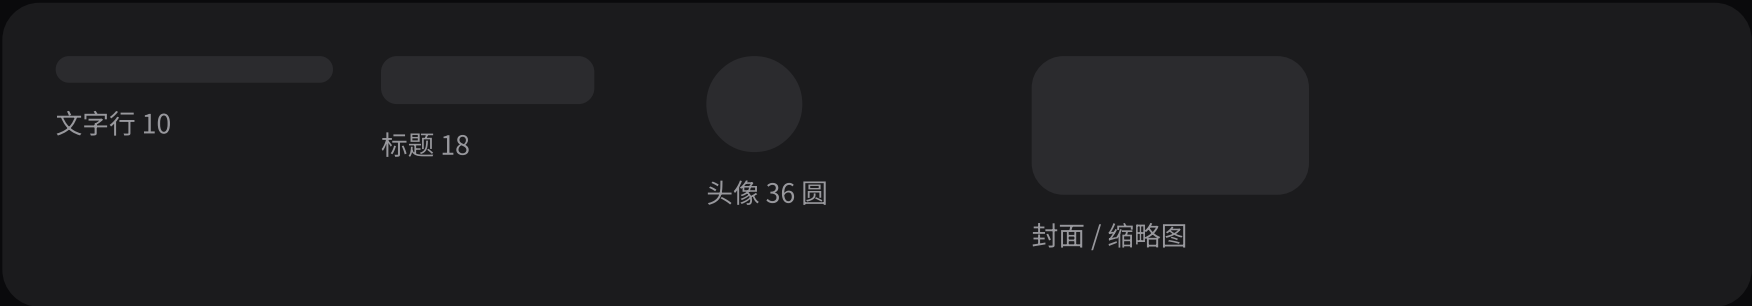

实战 • 知识库列表首屏

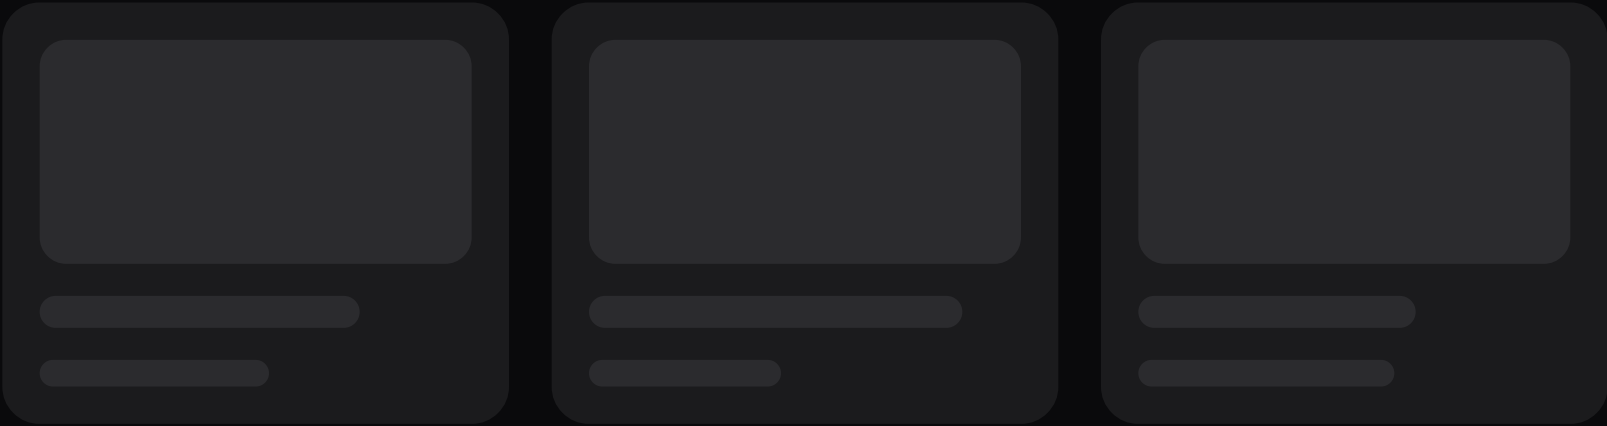

扫光关键帧 • 1.4s ease-in-out 无限循环，highlight 从 -30% 扫到 130%（下列 4 帧示意运动轨迹）

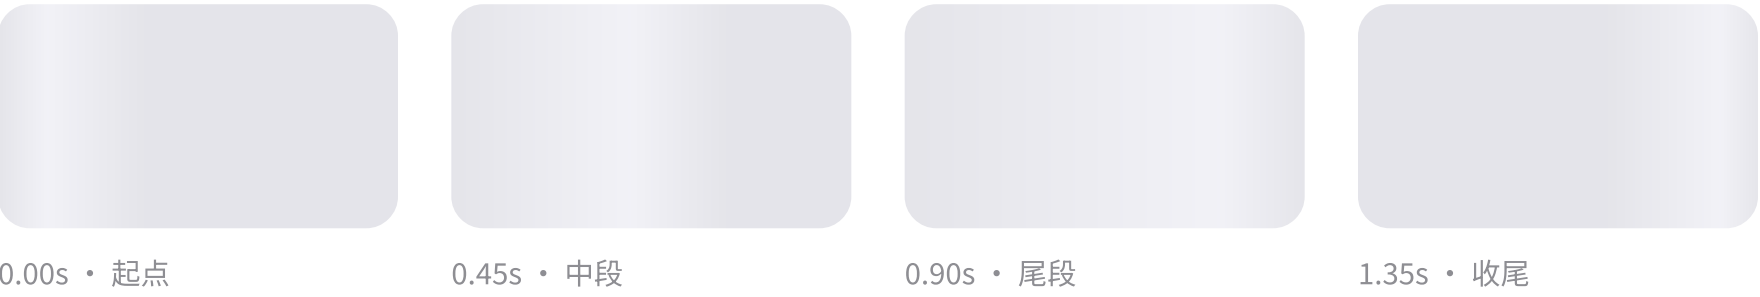


prefers-reduced-motion: reduce → 扫光降级为呼吸（opacity 1 → 0.45，1.6s ease-in-out 无限）；转圈与进度环同此降级，不做静止处理，否则会丢掉「正在进行」这一唯一信息。

骨架 → 宿主映射：知识库列表 → 卡片网格；笔记列表 → 行 + 缩略图；任务 → 表格行；PDF → 文档页；编辑器 → 标题 + 段落行；协作文档 → 整卡；会话引导 → 标题 + 大块。


02 转圈 Spinner + 03 进度 Progress

转圈处理不可量化的行内等待（按钮 / 下拉 / Toast / 局部刷新），描边用 currentColor 自动继承所在文字色；进度处理可量化任务（PDF 上传、图片分片直传），一律用 --accent-primary。


转圈 · 4 个尺寸（浅色）

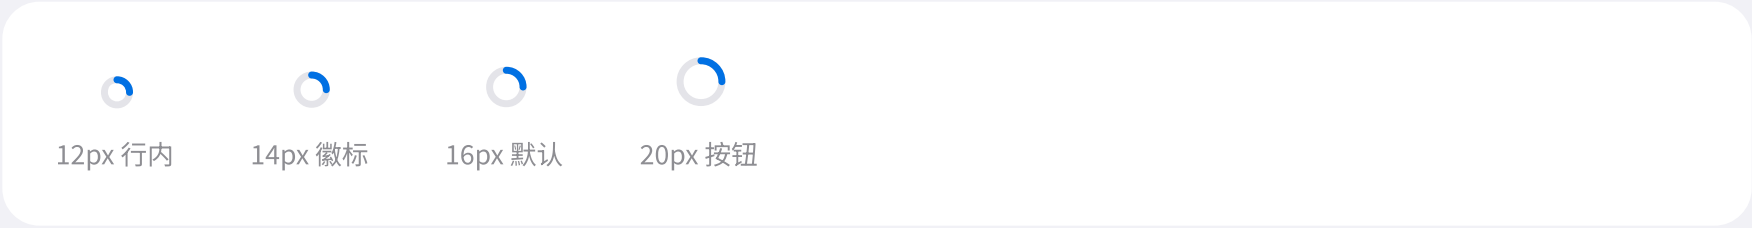


进度 · 环形与条形（浅色）

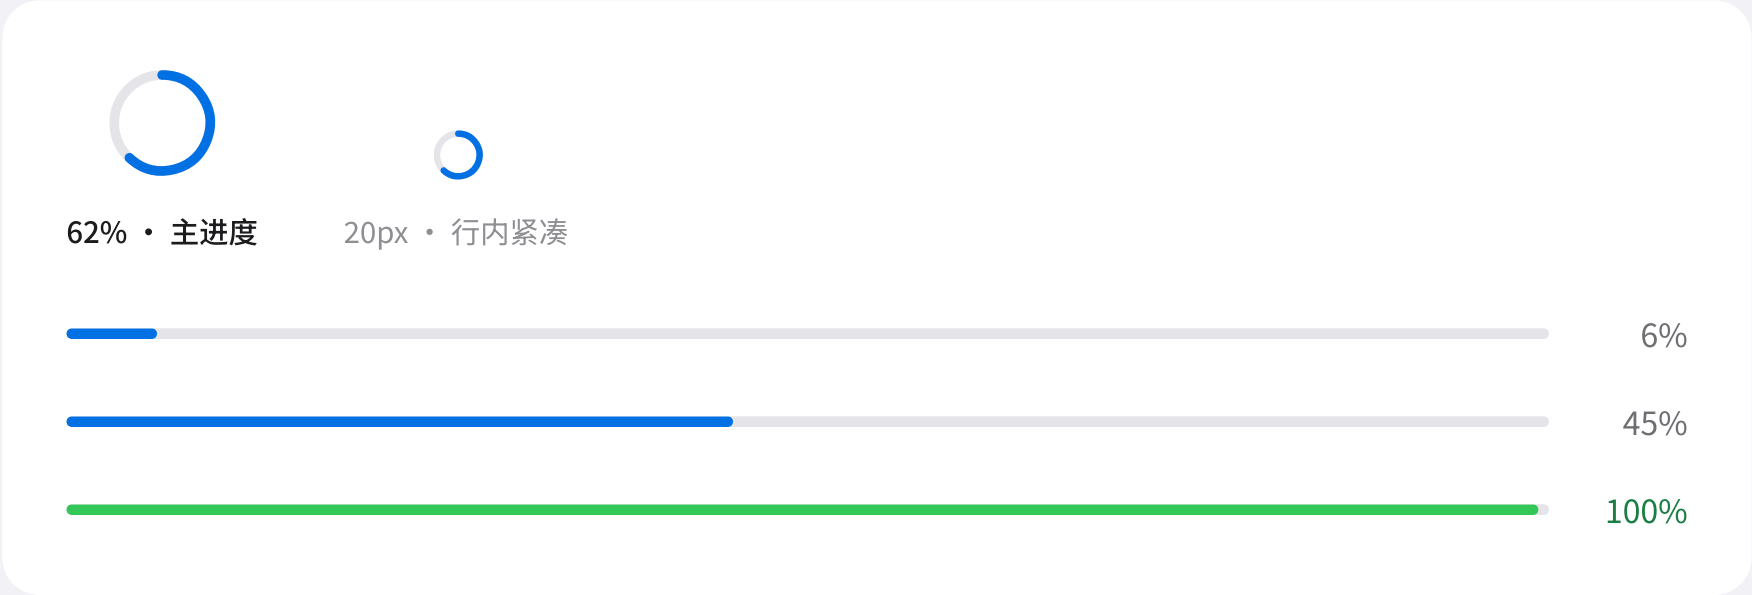

行内 · 编辑器图片上传占位（浅色）




转圈关键帧 · 0.8s linear 无限循环，一周期转 360°（下列 4 帧为 1/4 等分）

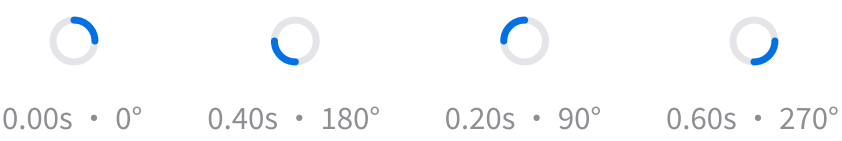


转圈只有「转 / 停」两态，不需要缓动曲线；进度条宽度过渡用 240ms ease-out，避免分片上报造成的台阶感；百分比数字用 tabular-nums，跳动时宽度不抖。


转圈 · 4 个尺寸（深色）

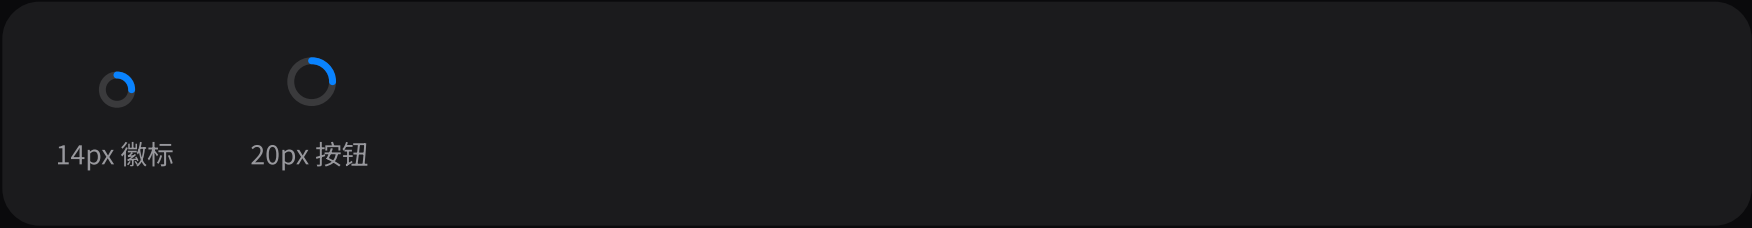

进度 · 环形与条形（深色）

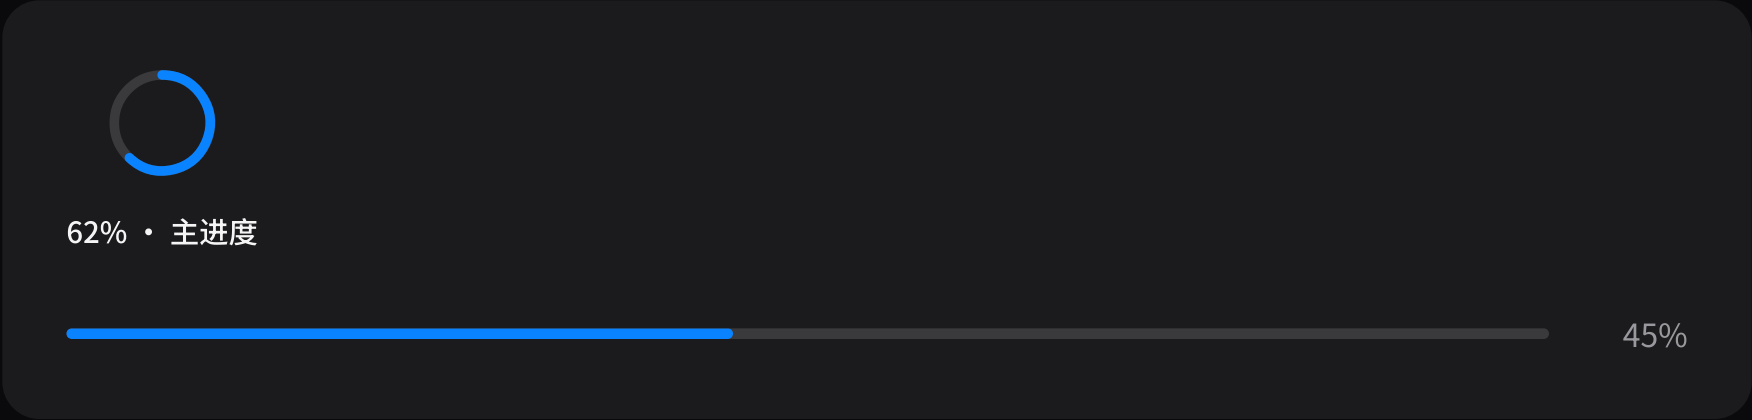

行内 · 编辑器图片上传占位（深色）



04 AI 流式 · Streaming

AI 对话与笔记内 AI 续写共用一套。三态：思考中（首 token 未到达）→ 逐字输出 + 光标 → 完成后换只读 Markdown 渲染。关键是首 token 之前必须有可见动效，否则用户会以为卡住。

① 思考中 · 首 token 未到达（浅色）




三点依次放大到 1.2× 并把透明度从 0.22 提到 1，错峰 0.15s，周期 1.2s ease-in-out 无限。首 token 到达后整块被逐字输出替换。

② 逐字输出 · 光标闪烁（浅色）




流式期间刻意不挂 Markdown 编辑器：半截语法逐 chunk 重建文档既抖动又贵，改用纯文本 + 光标；1s step-end 闪烁（不是淡入淡出，光标应当「跳」）。

③ 完成 · 切换只读渲染（浅色）

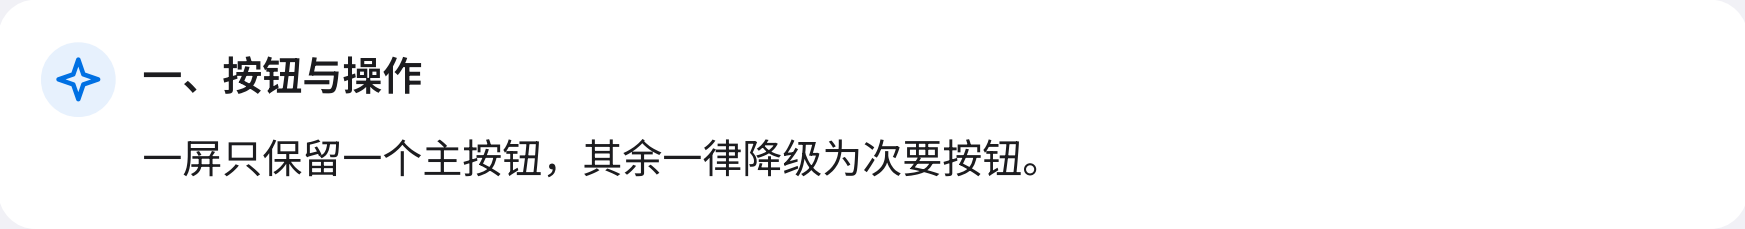

完成态把纯文本换成只读 Markdown 渲染（代码 / 公式 / 表格都能显示），「思考中」与光标同时消失——用一次内容置换来标记「流结束了」。


① 思考中 · 首 token 未到达（深色）

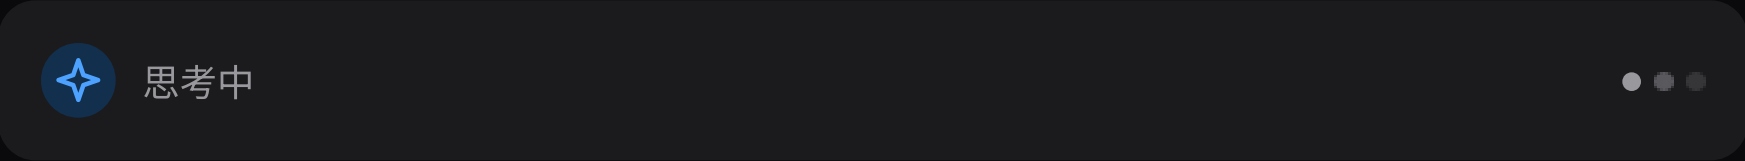

② 逐字输出 · 光标闪烁（深色）



③ 完成 · 切换只读渲染（深色）

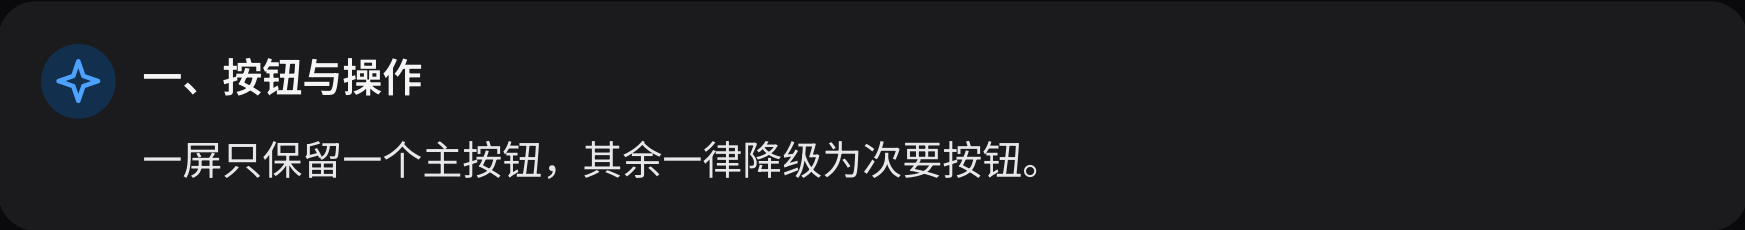


无障碍：三种状态都要有文字语义（「思考中」用 role=status，「逐字输出」用 aria-live=polite），光标本身 aria-hidden——光标是视觉提示，不是需要播报的内容。

05 品牌启动 · Brand boot


全屏初始化的唯一形态，替换现在的「两块灰条 + 一行正在加载…」。

动效走 Logo 的三段描边（书本开合），不用转圈——转圈是通用语，Logo 才是品牌语；且只在首帧之后出现，避免低延迟请求闪一下。


全屏启动 · 首帧之后才出现（浅色）

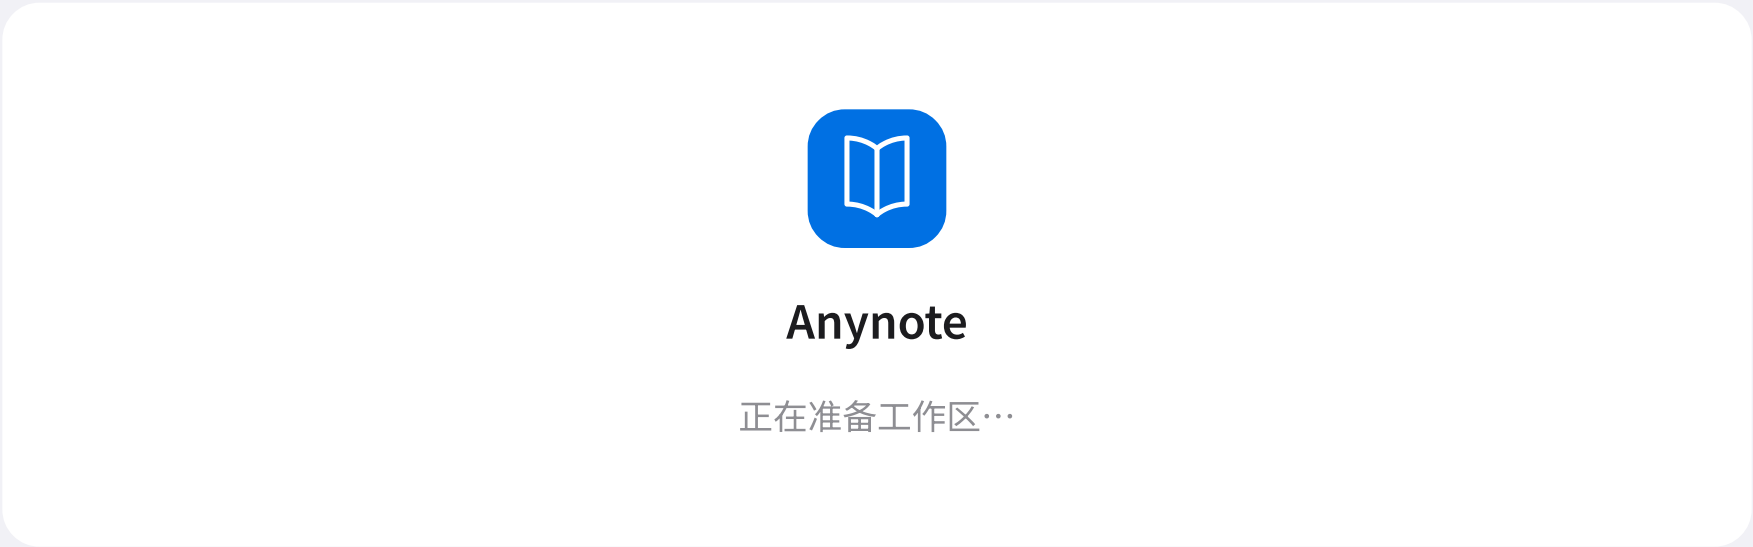


全屏启动 · 首帧之后才出现（深色）

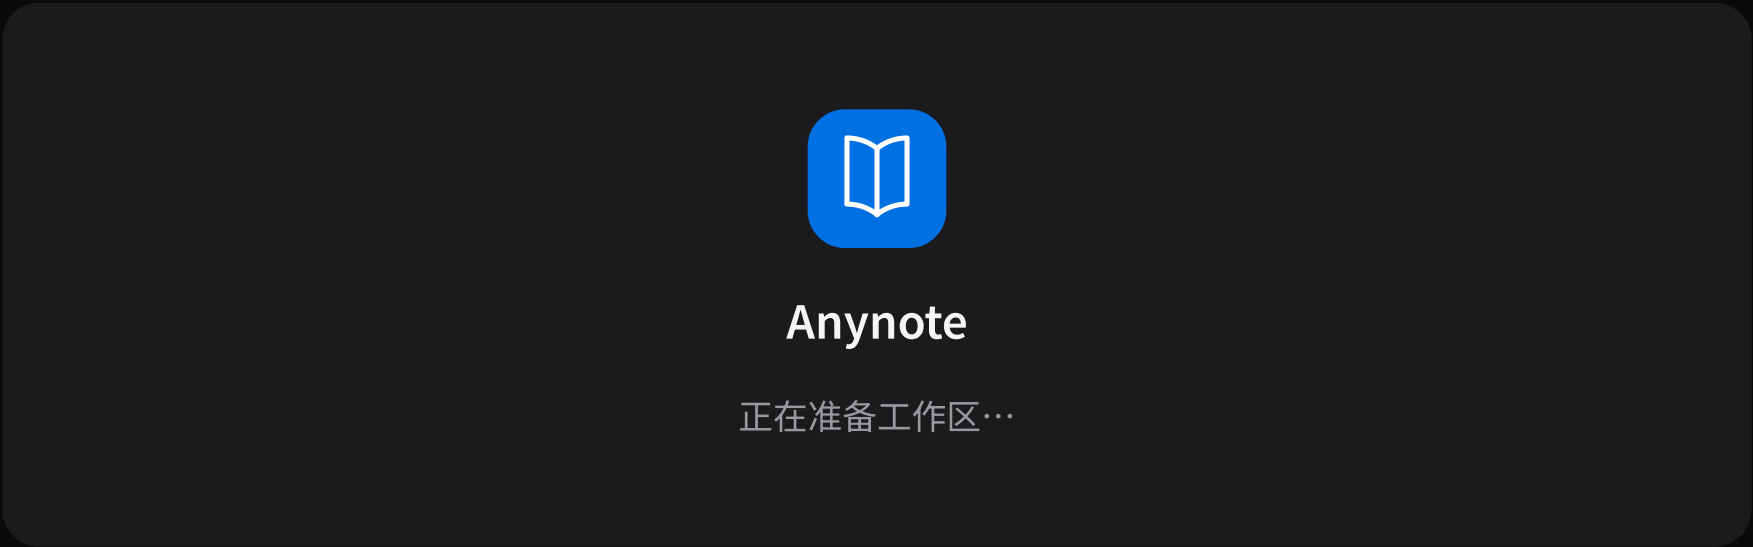


骨架兜底 · 超过 1.2s 仍未就绪才切换（浅色）

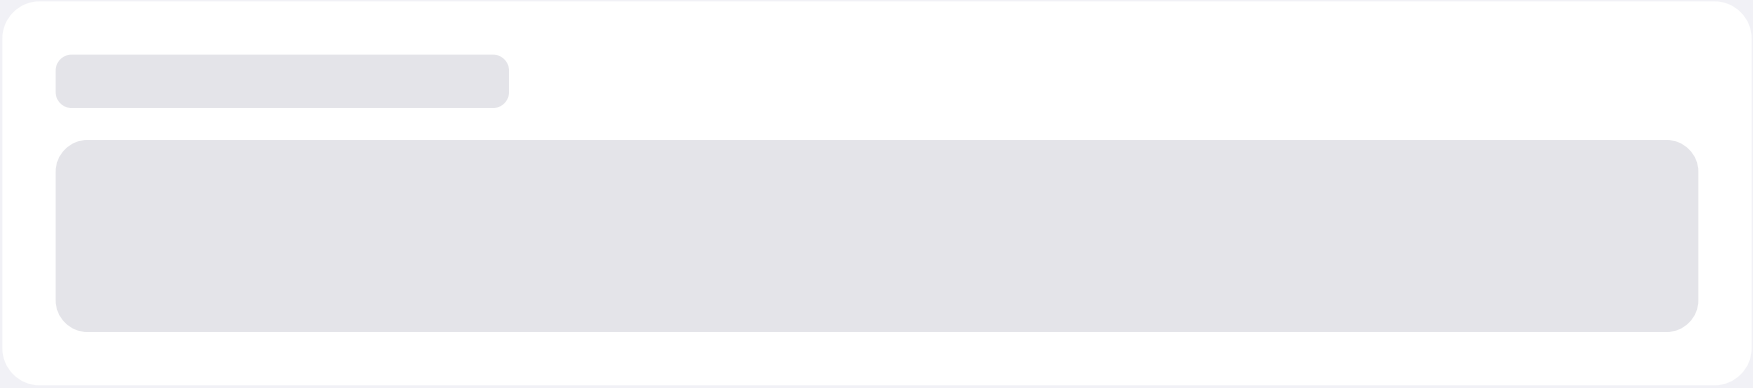


骨架兜底 · 超过 1.2s 仍未就绪才切换（深色）



路由切换 · 移动端顶栏进度条（浅色）

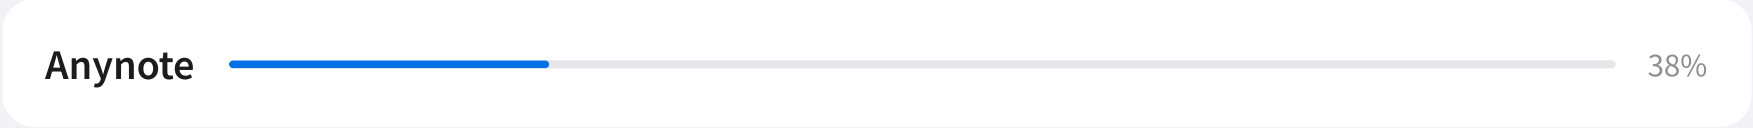

路由切换 · 移动端顶栏进度条（深色）

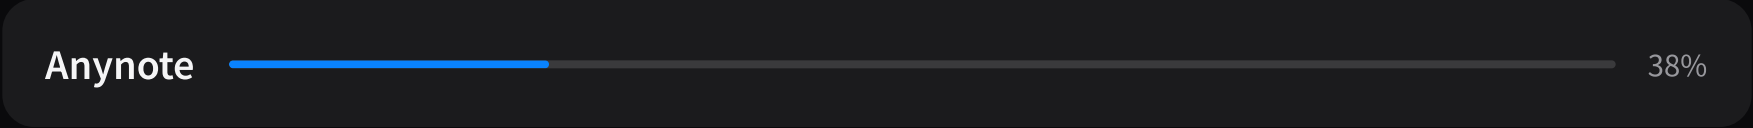

启动动效关键帧 · Logo 三段描边依次绘制，总时长 1.6s ease-in-out 无限循环，收笔处停顿 240ms



无障碍：全屏启动卡挂 role=status + 「正在准备工作区」文字，动效本身 aria-hidden。三种状态都要能被屏幕阅读器播报——只有视觉动效不算状态可见。骨架兜底延迟 1.2s 出现，避免快请求下闪一下白块。

落地清单 · ① globals.css 增补 --skeleton-base / --skeleton-sheen 与 4 组 keyframes（shimmer / breathe / spin / caret-blink），各自带 prefers-reduced-motion 分支；② components/ui/skeleton.tsx 从 bg-grouped 换成 skeleton-base + 扫光层（当前在浅色页底上等于隐形）；③ 新增 components/ui/spinner.tsx（12/14/16/20）与 components/ui/progress.tsx（环形 + 条形）；④ features/ai/components/message-item.tsx 的「思考中…」换成三点动效；⑤ components/note/save-status.tsx 的 animate-spin 补 reduced-motion（既有欠账）；⑥ 新增 app/(workspace)/loading.tsx 与 app/(mobile)/m/loading.tsx，复用品牌启动与对应骨架。