


```
doris::vectorized::  
OlapBlockDataConvertor  
::OlapColumnDataConvertorArray  
    ::convert_to_olap
```

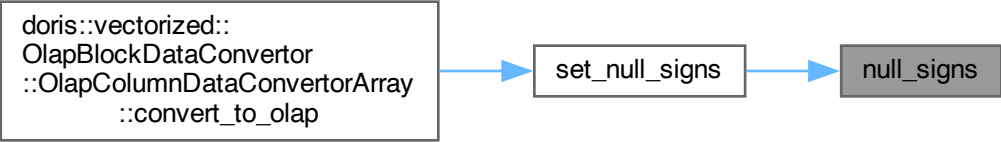

```
graph LR; A["doris::vectorized::  
OlapBlockDataConvertor  
::OlapColumnDataConvertorArray  
    ::convert_to_olap"] --> B["set_null_signs"]; B --> C["null_signs"]
```

set_null_signs

null_signs