



增删改查




show databases这个命令本来在linux中使用更加直观，在windows中左边那一列已经把数据库全部列出来了(such as chanllenges,employees这些)。

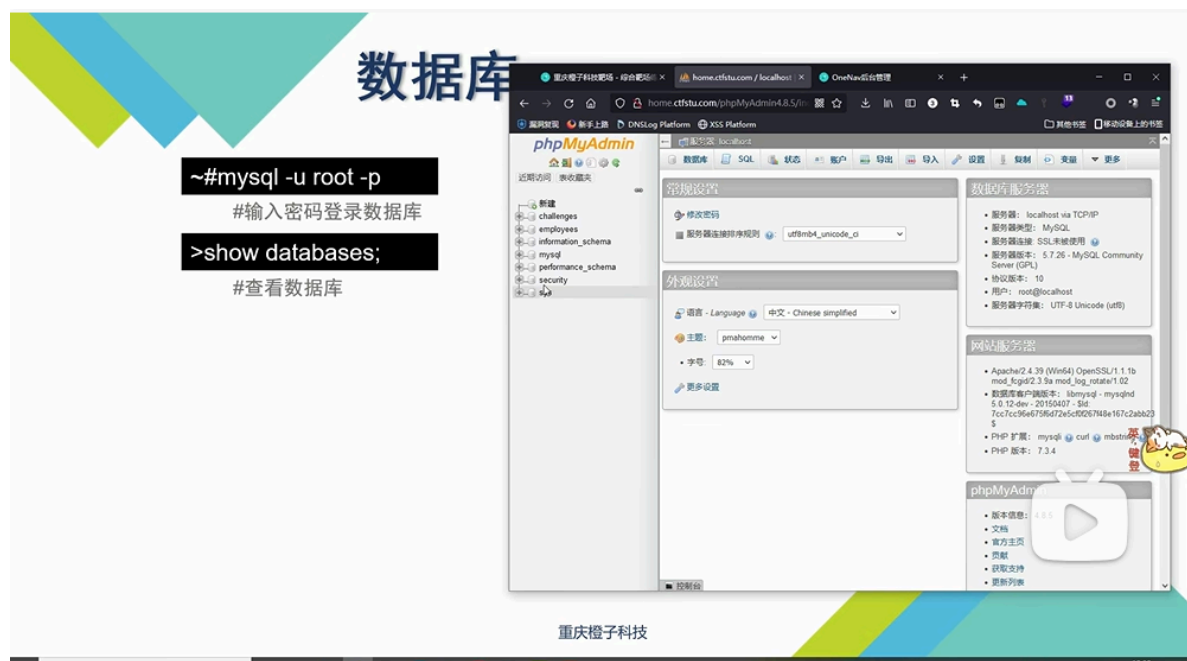

这些是本来有的数据库

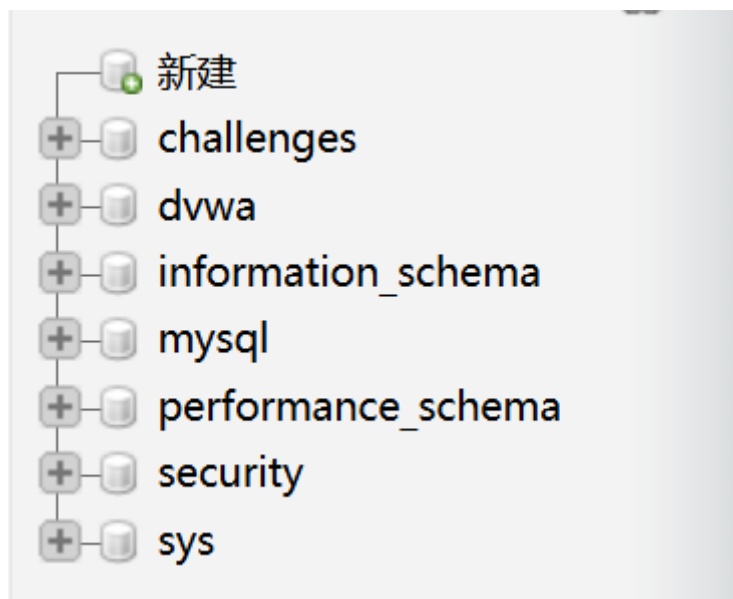

运行创建数据库命令后，多了employees

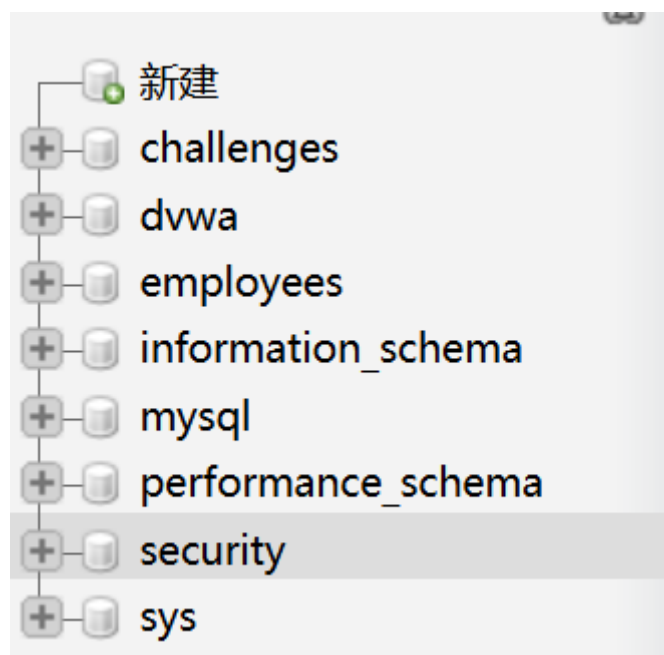

这是删除数据库命令

数据库

```
~#mysql -u root -p
#输入密码登录数据库

>show databases;
#查看数据库

>create database employees;
#创建数据库employees并选择

>drop database employees;
#删除数据库employees
```

这是进入某个数据库的命令（同样，在linux命令中更加直观）。

不在意数据库

```
~#mysql -u root -p
#输入密码登录数据库

>show databases;
#查看数据库

>create database employees charset utf8;
#创建数据库employees并选择字符集

>drop database employees;
#删除数据库employees

>use employees;
#选择进入数据库employees
```


重庆橙子科技

接下来就是在新建的数据库里面创建新表，创建的同时一定要指明每行每列的内容

数据表

```
>create table employee
#创建数据表employee

->(
->id int,
->name varchar(40),
->sex char(4),
->birthday date,
->job varchar(100)
->);
#写入表格信息及相关参数
```

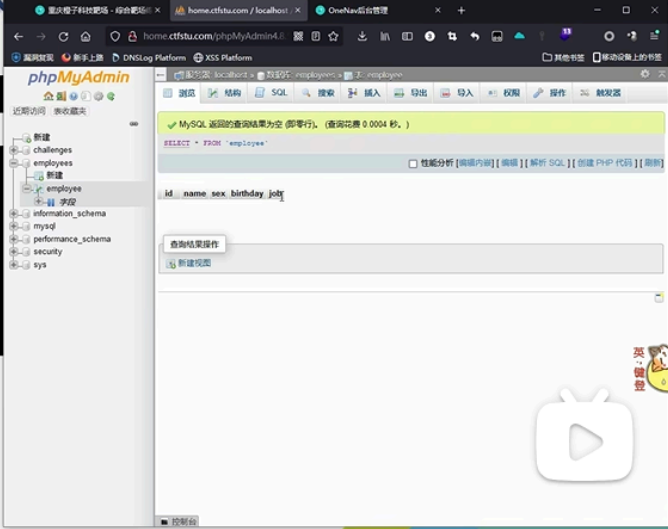

重庆橙子科技

以下是一些对表的常用命令