Brainstore
GROUP

GUIDE D'HÉBERGEMENT

Héberger l'ERP sur un VPS

Tout le serveur central sur une seule machine Linux — à la place de Railway & Vercel. Backend, base de données, frontend et HTTPS, pas à pas.

🖥️ Un seul VPS · 🐳 Docker Compose · 🔒 HTTPS automatique (Caddy)

Version 1.0 · Septembre 2026 · Complément de README-VPS.md

Sommaire

1. Ce dont vous avez besoin
2. Comment ça s'assemble (une seule machine)
3. Étape 1 — Préparer le VPS
4. Étape 2 — Récupérer le code
5. Étape 3 — Configurer le backend (.env)
6. Étape 4 — Construire le frontend
7. Étape 5 — Démarrer + HTTPS + premier compte
8. Exploitation (sauvegardes, mises à jour)
9. En cas de problème

1 Ce dont vous avez besoin


- ✓ Un **VPS Linux** (Ubuntu 22.04+). Conseillé : **2 vCPU / 4 Go RAM / 40 Go**.
- ✓ Un **nom de domaine** (ex. `erp.mondomaine.com`) avec un enregistrement **DNS de type A** pointant vers l'**IP publique** du VPS.
- ✓ Un **accès SSH** au VPS.
- ✓ Les **ports 80, 443** (web) et **22** (SSH) ouverts.

> **Le domaine d'abord**
> Le certificat HTTPS (gratuit) est délivré pour un **nom de domaine**, pas pour une adresse IP. Créez l'enregistrement DNS A → IP du VPS **avant** de démarrer, et laissez quelques minutes de propagation.

> **Fichiers fournis**
> Les fichiers prêts à l'emploi (`docker-compose.yml` , `Caddyfile` , `.env.example`) sont dans le dossier `deploy/vps/` du dépôt.

2 Comment ça s'assemble

Sur **un seul domaine**, la même machine sert le frontend, l'API et la base. Un « reverse proxy » (Caddy) gère le HTTPS et oriente chaque requête.

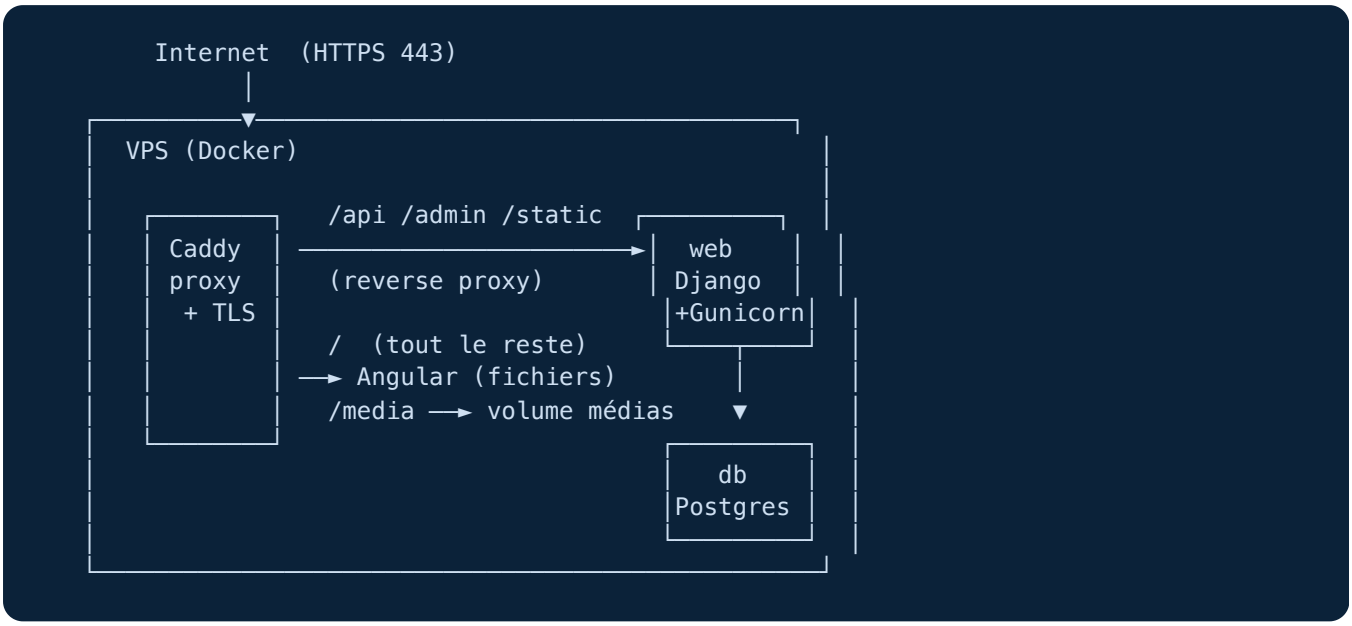

Pourquoi Caddy ?

Caddy obtient et renouvelle le certificat **HTTPS tout seul** (Let's Encrypt) : c'est le plus simple. Un même domaine pour le front et l'API évite aussi toute configuration CORS.

3 Étape 1 — Préparer le VPS

Connecté en SSH sur le VPS, collez ces commandes :

```
# Mettre à jour le système
sudo apt update && sudo apt -y upgrade

# Installer Docker + Compose
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
sudo usermod -aG docker "$USER"     # puis se déconnecter / reconnecter
sudo systemctl enable docker        # démarre au boot (reprise après coupure)

# Pare-feu : SSH + web
sudo apt -y install ufw
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80
sudo ufw allow 443
sudo ufw --force enable

docker compose version              # doit afficher une version
```

4 Étape 2 — Récupérer le code

```
git clone <ADRESSE_DU_DEPOT> erp
cd erp/deploy/vps
```

5 Étape 3 — Configurer le backend

```
# Copier le modèle fourni, puis l'éditer
cp .env.example .env
nano .env
```

Renseignez au minimum : le **domaine**, les **mots de passe** et la **clé secrète**.

```
SECRET_KEY=# longue clé aléatoire (voir astuce)
DJANGO_SETTINGS_MODULE=config.settings.production
DEBUG=0
ALLOWED_HOSTS=erp.mondomaine.com
CSRF_TRUSTED_ORIGINS=https://erp.mondomaine.com

POSTGRES_DB=erp
POSTGRES_USER=erp
POSTGRES_PASSWORD=# mot de passe fort
DATABASE_URL=postgres://erp:<mot de passe>@db:5432/erp

SYNC_ENABLED=1
NODE_ROLE=master
SYNC_TOKEN=# jeton partagé fort (si des agences se synchronisent ici)
FAKE_PAYMENTS=1
```

Générer une clé secrète

```
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(64))"
```

N'oubliez pas le Caddyfile

Dans le même dossier, éditez `Caddyfile` : remplacez `erp.mondomaine.com` par votre domaine et l'e-mail par le vôtre.

6 Étape 4 — Construire le frontend

Le frontend est un site statique à générer une fois (et à chaque mise à jour).

1. Indiquez l'URL publique de l'API dans `angular/src/environments/environment.prod.ts` :

```
apiUrl: 'https://erp.mondomaine.com/api/v1',
onlineCompanyId: '<UUID de l'institution en ligne>',
```

2. Construisez avec un conteneur Node jetable (rien à installer sur le VPS) :

```
cd /chemin/erp
docker run --rm -v "$PWD/angular:/app" -w /app node:20-alpine \
  sh -c "npm ci && npx ng build --configuration production"
```

Résultat

Les fichiers du site sont générés dans `angular/dist/angular/browser/` — c'est ce dossier que Caddy sert (déjà monté dans `docker-compose.yml`).

7 Étape 5 — Démarrer, HTTPS, premier compte

```
cd /chemin/erp/deploy/vps

# 1) Démarrer toute la pile (Caddy obtient le certificat HTTPS automatiquement)
docker compose up -d --build

# 2) Vérifier : db, web, caddy tournent
docker compose ps

# 3) Créer le super-administrateur
docker compose exec web python manage.py createsuperuser
```

Ouvrez **https://erp.mondomaine.com** : le cadenas HTTPS doit apparaître. Connectez-vous, puis créez la première institution : **Super Admin** → **Institutions** → **Nouvelle institution** (l'agence Siège et le compte admin sont créés automatiquement).

> **Le HTTPS ne s'active pas ?**
> Vérifiez que le DNS pointe bien vers l'IP du VPS et que les ports 80/443 sont ouverts, puis regardez : `docker compose logs -f caddy`.

8 Exploitation

Sauvegarde quotidienne de la base

```
# /etc/cron.daily/erp-backup  (chmod +x)
cd /chemin/erp/deploy/vps
docker compose exec -T db pg_dump -U erp erp | gzip > /var/backups/erp_$(date
+%F).sql.gz
find /var/backups -name 'erp_*.sql.gz' -mtime +14 -delete
```

Restaurer

```
gunzip -c fichier.sql.gz | docker compose exec -T db psql -U erp erp
```

Mettre à jour l'application

```
cd /chemin/erp && git pull
# reconstruire le frontend
docker run --rm -v "$PWD/angular:/app" -w /app node:20-alpine \
  sh -c "npm ci && npx ng build --configuration production"
# redéployer le backend (migrations automatiques au démarrage)
cd deploy/vps && docker compose up -d --build
```

Journaux & reprise

`docker compose logs -f web` (ou `caddy`, `db`). Après une coupure de courant, `restart: unless-stopped` + Docker activé au boot relancent tout. Un **onduleur (UPS)** est recommandé.

9 En cas de problème

Ce que vous constatez	Que faire
Le certificat HTTPS n'est pas délivré	DNS pas encore propagé ou ports 80/443 fermés → vérifier l'enregistrement A et le pare-feu ; `docker compose logs -f caddy` .
Boucle de redirection (trop de redirections)	Garder Caddy (il pose l'en-tête `X-Forwarded-Proto` requis par Django). En Nginx, ajouter `proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;`
400 « DisallowedHost »	Ajouter le domaine dans `ALLOWED_HOSTS` puis `docker compose up -d` .
502 Bad Gateway	Le service `web` a un souci → `docker compose logs -f web` ; vérifier `DATABASE_URL` et `SECRET_KEY` .
500 « no such column »	`docker compose exec web python manage.py migrate`
Logos/pièces jointes téléversés invisibles	Volume `media` non monté → vérifier `web:/app/media` et `caddy:/srv/media` .
Formulaire refusé (CSRF)	Ajouter `https://erp.mondomaine.com` à `CSRF_TRUSTED_ORIGINS` , redémarrer.

Aller plus loin

Le `README-VPS.md` contient en plus : l'installation **sans Docker** (Nginx + systemd + certbot) et le raccordement des **agences** à ce serveur central.