Modul Client Side Scripting

(JavaScript)

Kelas C



Pemegang Modul :

Rhexsen Thenzie

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

MINI PRACTICE

Client Side Scripting - JavaScript

Tugas 1 – Form Validation

Instruksi

1. Buat satu folder dengan format penamaan folder : JavaScript_FormValid_1_(5 digit NPM belakang)
2. Buatlah file index.xhtml di dalamnya lalu ketikkan program berikut

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="id" lang="id">

<head>
    <title>Form Peminjaman Buku (XHTML)</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <script type="text/javascript">
        function fn_ValForm() {
            var sMsg = "";


            if (document.getElementById("nama").value == "") {
                sMsg += "\n* Anda belum mengisikan nama";
            }
            if (document.getElementById("judul").value == "") {
                sMsg += "\n* Anda belum mengisikan judul buku";
            }
            if (document.getElementById("keperluan").value == "") {
                sMsg += "\n* Anda belum mengisikan keperluan";
            }

            if (sMsg != "") {
                alert("Peringatan:\n" + sMsg);
                return false;
            } else {
                return true;
            }
        }
    </script>
</head>


<body>
    <h1>Form Peminjaman Buku</h1>
    <form action="#" method="post" onsubmit="return fn_ValForm();">
        <p>Nama Peminjam:<br /><input type="text" id="nama" name="nama" /></p>
        <p>Judul Buku:<br /><input type="text" id="judul" name="judul" /></p>
        <p>Keperluan Meminjam:<br /><textarea id="keperluan" name="keperluan" rows="4" cols="30"></textarea></p>
        <p><input type="submit" value="Send" /></p>
    </form>
</body>

</html>
```


3. Buka file tersebut dan hasilnya akan seperti gambar di bawah ini.
    - Error handling jika nama dikosongkan

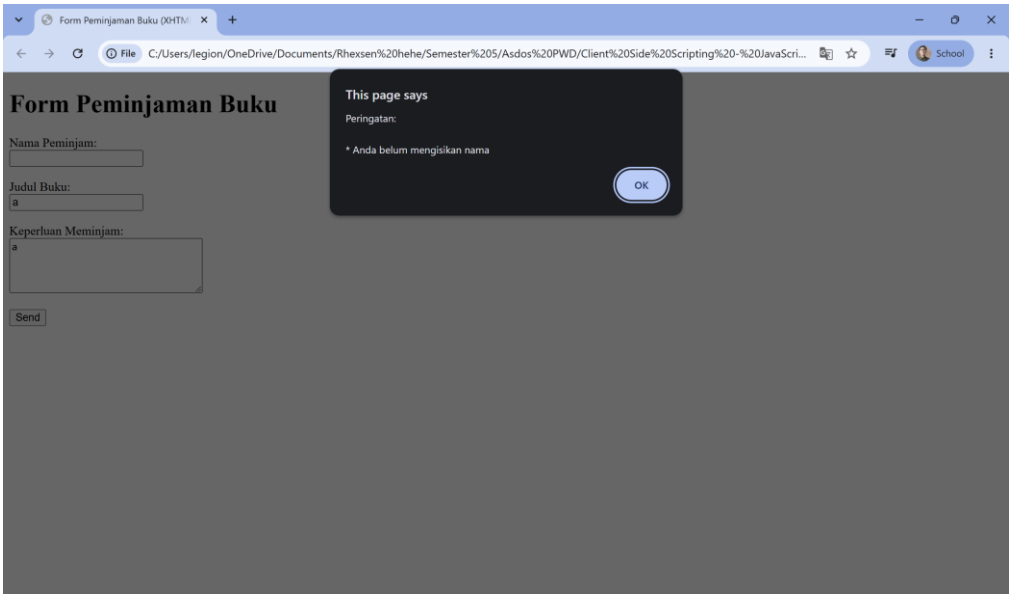


- Error handling jika judul buku dikosongkan

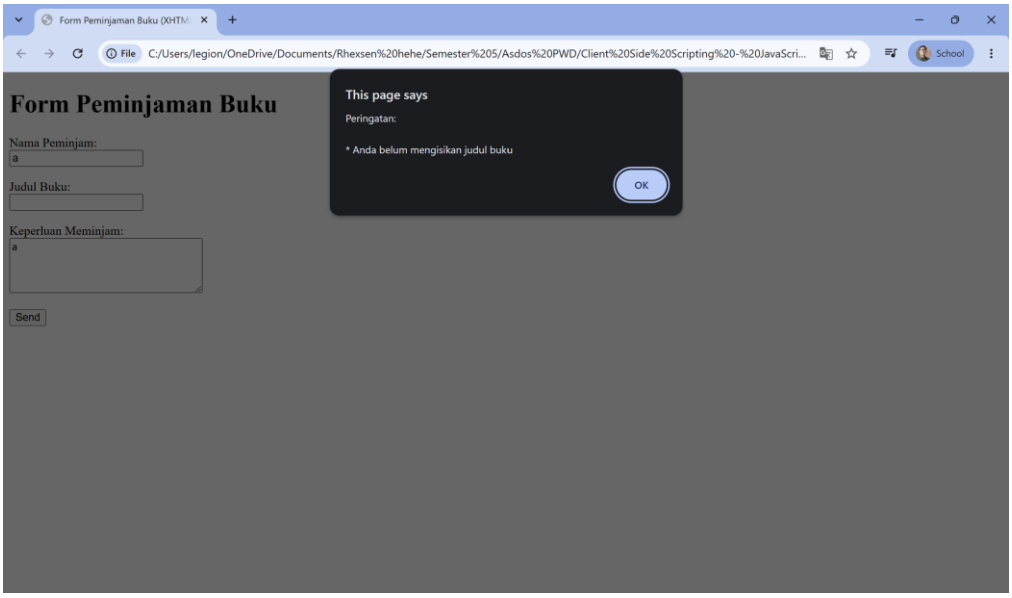


- Error handling jika keperluan dikosongkan

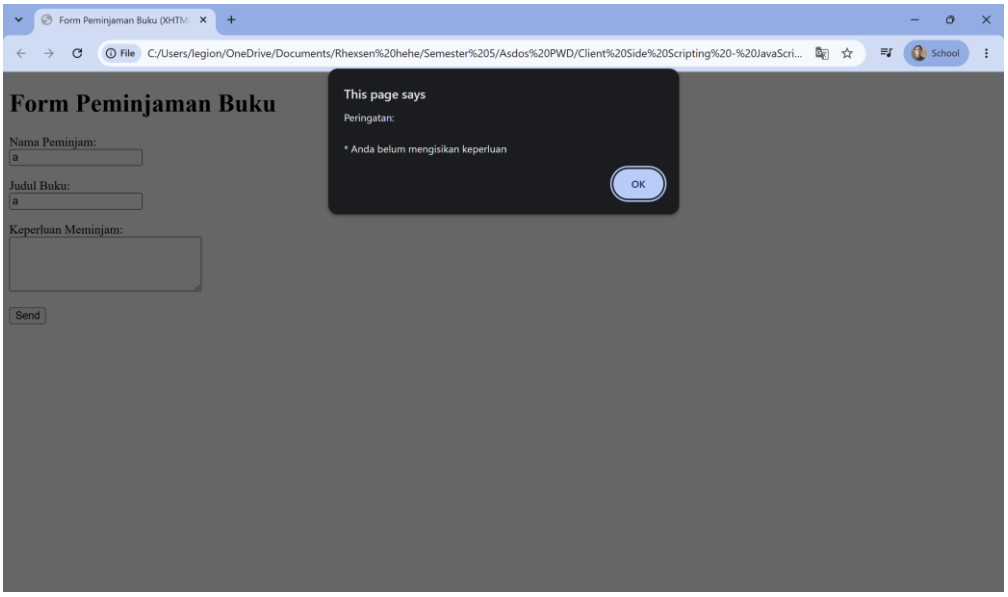


- Error handling jika nama dan judul buku dikosongkan

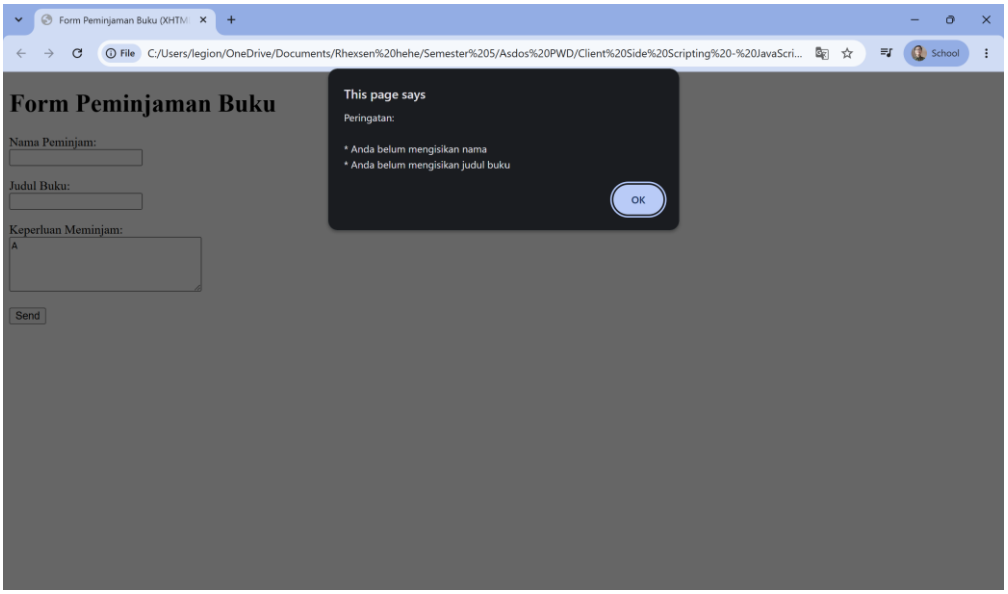


- Error handling jika nama dan keperluan dikosongkan

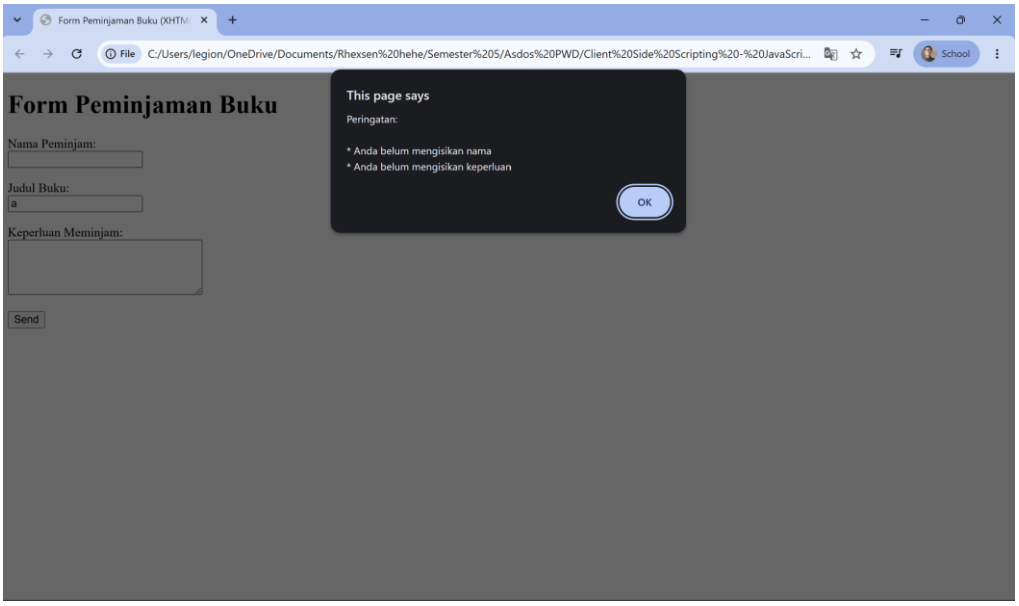

- Error handling jika judul buku dan keperluan dikosongkan

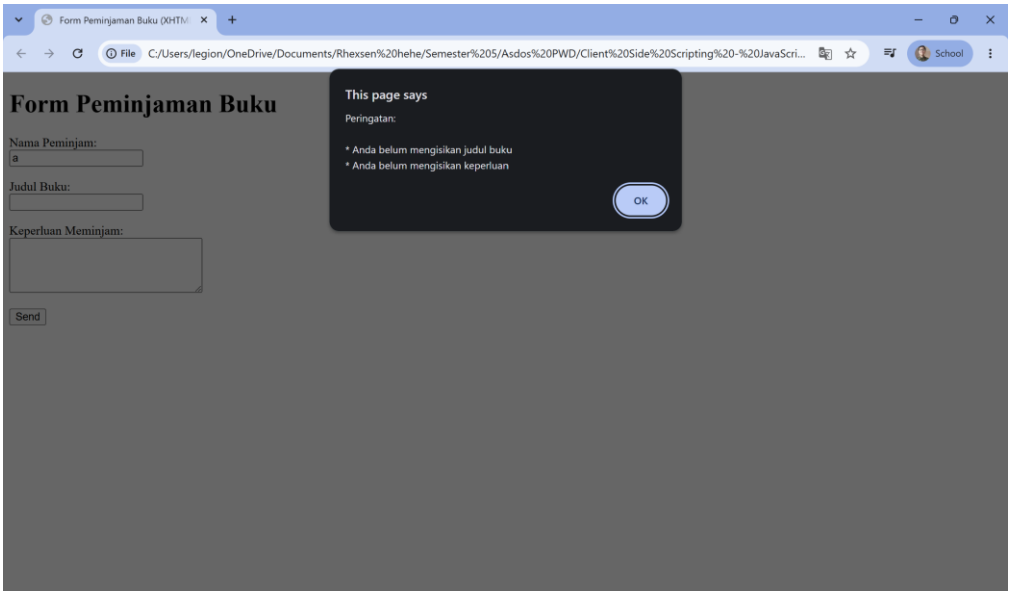

- Error handling jika semua field dikosongkan

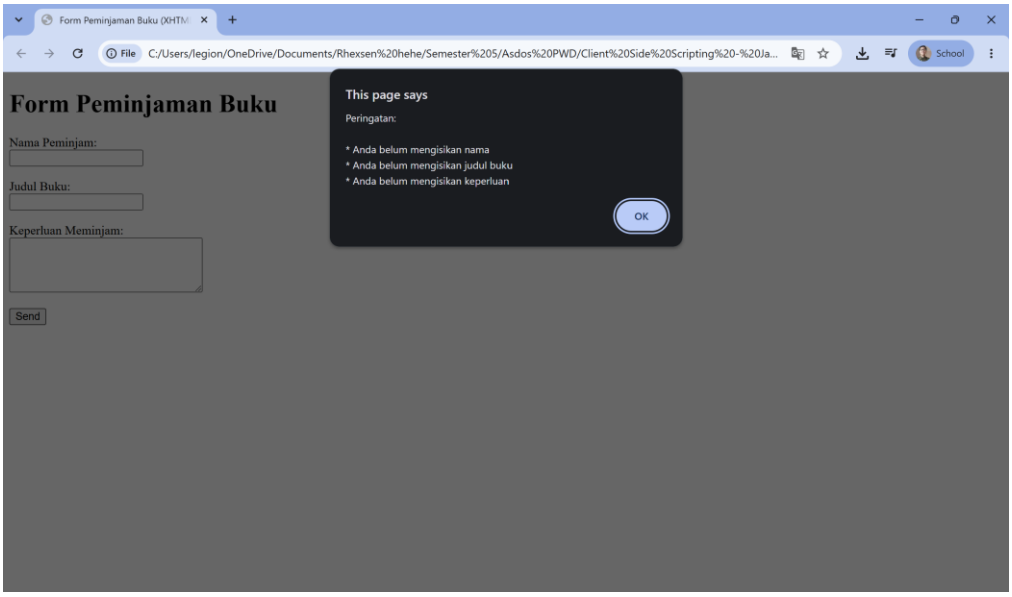

*) **Keterangan** : Apabila semua field terisi, tidak akan muncul popup apapun karena program difokuskan pada penanganan kesalahan (error handling) menggunakan if-else.

Tugas 2 – If-Else dengan Script Eksternal

Instruksi

1. Buat satu folder dengan format penamaan folder : JavaScript_IfElseEksternal_2_(5 digit NPM belakang)
2. Buatlah folder bernama “js” dan terdapat file if-else.js di dalamnya lalu ketikkan program JavaScript berikut

```
var iHari;
var sAnggota;

iHari = prompt("Masukkan jumlah hari keterlambatan.", 1);
sAnggota = prompt("Anggota perpustakaan? (Y)a atau (T)idak", "Y");

if (iHari > 7) {
    if (sAnggota == "Y") {
        alert("Denda Rp 10.000, peminjaman dibekukan");
    } else {
        alert("Denda Rp 20.000, peminjaman dibekukan");
    }
} else {
    if (sAnggota == "Y") {
        alert("Denda Rp 2.000");
    } else {
        alert("Denda Rp 5.000");
    }
}
```

3. Buatlah file index.xhtml di dalamnya lalu ketikkan program berikut


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="id" lang="id">

<head>
    <title>If-Else Eksternal: Denda Perpustakaan</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <script type="text/javascript" src="js/if-else.js"></script>
</head>


<body>
    <h1>If-Else Eksternal: Denda Perpustakaan</h1>
    <p>Reload halaman untuk mencoba lagi.</p>
</body>

</html>
```


4. Buka file tersebut dan hasilnya akan seperti gambar di bawah ini.
    - Popup pertama muncul

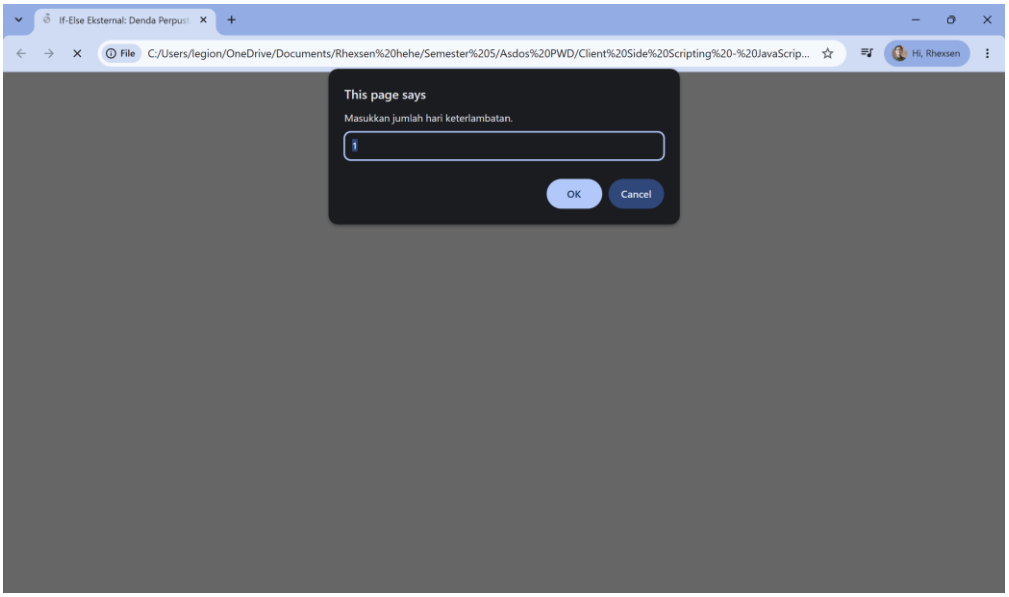


    - Popup kedua muncul

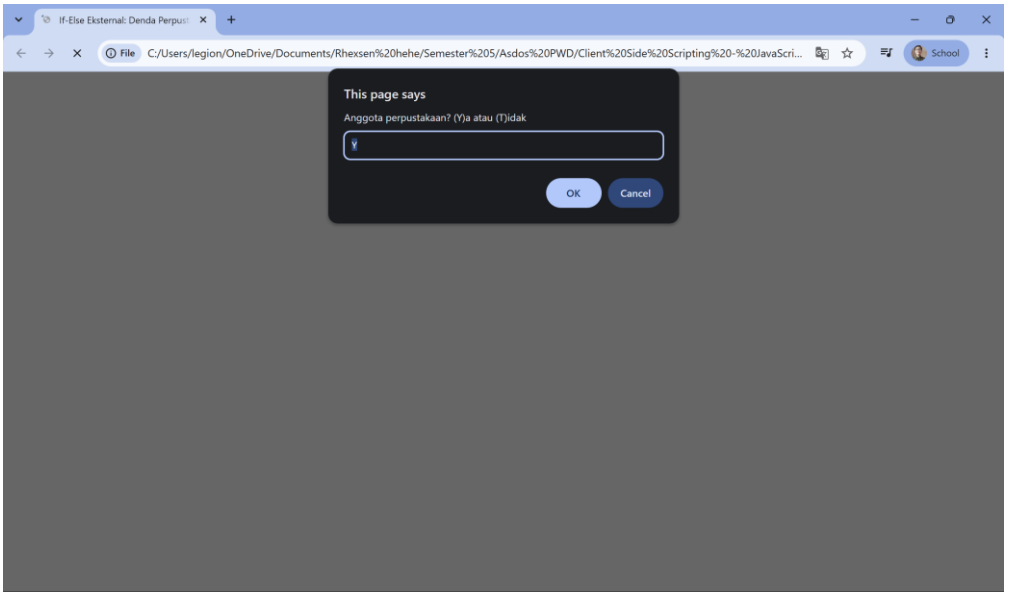


- Hari > 7 dan anggota (Y)

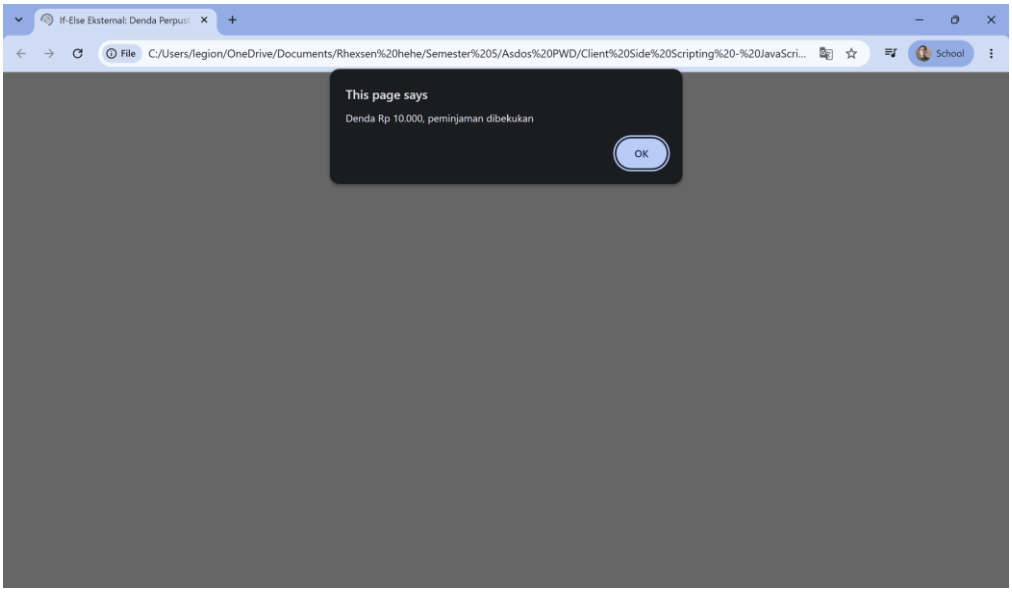


- Hari > 7 dan anggota (T)

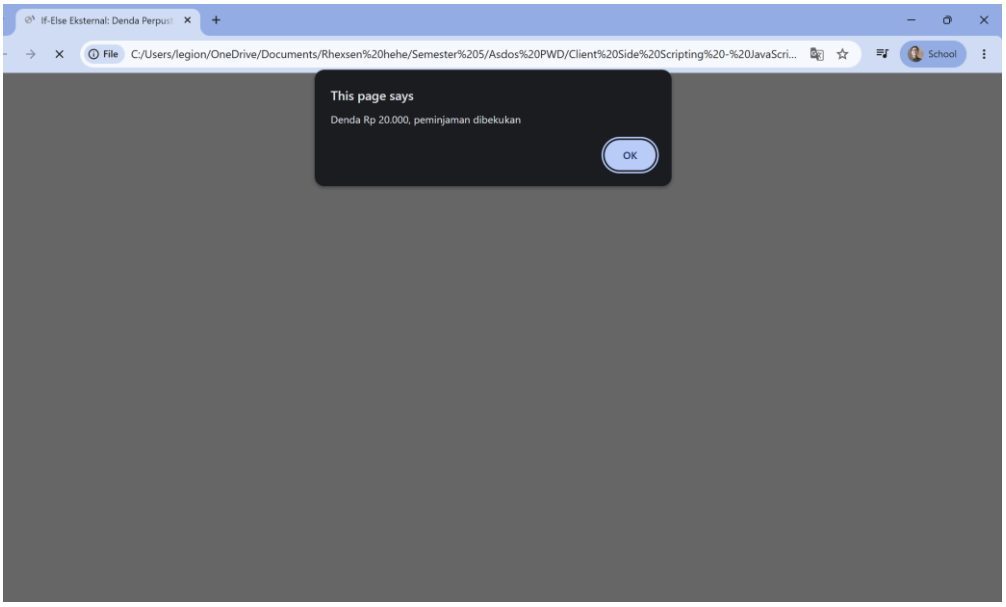

- Hari <= 7 dan anggota (Y)

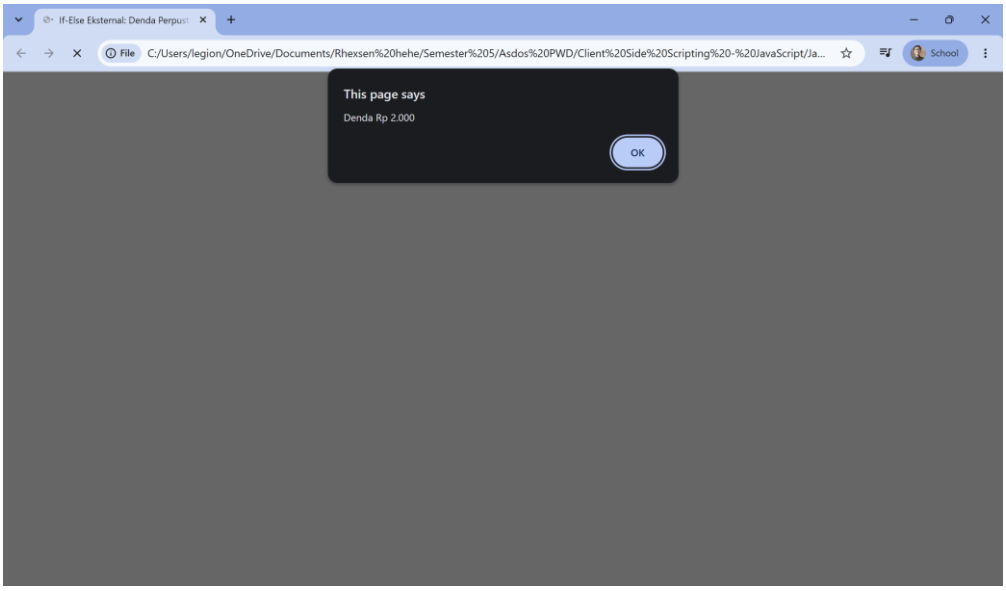

- Hari <= 7 dan anggota (T)

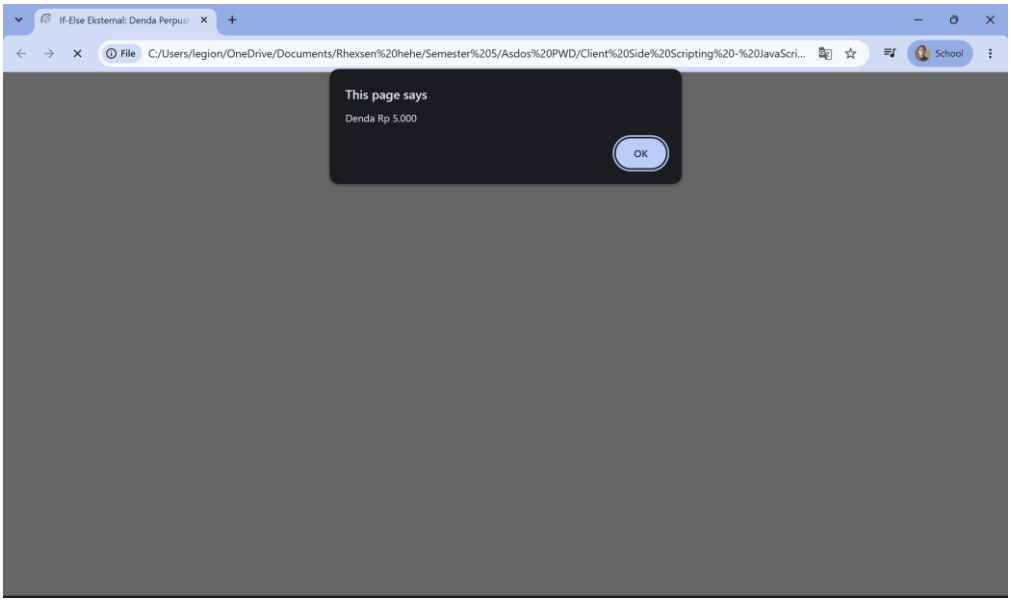

*) **Keterangan** : Untuk mengulang pengujian (memasukkan data kembali, muat ulang (refresh) halaman pada browser

Tugas 3 – If-Else dengan Script Internal

Instruksi

1. Buat satu folder dengan format penamaan folder : JavaScript_IfElseInternal_3_(5 digit NPM belakang)
2. Buatlah file index.xhtml di dalamnya lalu ketikkan program XHTML berikut

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="id" lang="id">

<head>
    <title>If-Else Internal: Wahana Taman Hiburan</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <script type="text/javascript">
        var iTinggi;
        var sDampingi;


        iTinggi = prompt("Masukkan tinggi badan (cm).", 0);
        sDampingi = prompt("Didampingi orang dewasa? (Y)a atau (T)idak", "Y");

        if (iTinggi > 140) {
            if (sDampingi == "Y") {
                alert("Boleh naik wahana ekstrem");
            } else {
                alert("Boleh naik, disarankan didampingi");
            }
        } else {
            if (sDampingi == "Y") {
                alert("Hanya wahana anak (didampingi)");
            } else {
                alert("Tidak boleh naik wahana");
            }
        }
    </script>
</head>


<body>
    <h1>If-Else Internal: Wahana Taman Hiburan</h1>
    <p>Reload halaman untuk mencoba lagi.</p>
</body>

</html>
```


3. Buka file tersebut dan hasilnya akan seperti gambar di bawah ini.
    - Popup pertama

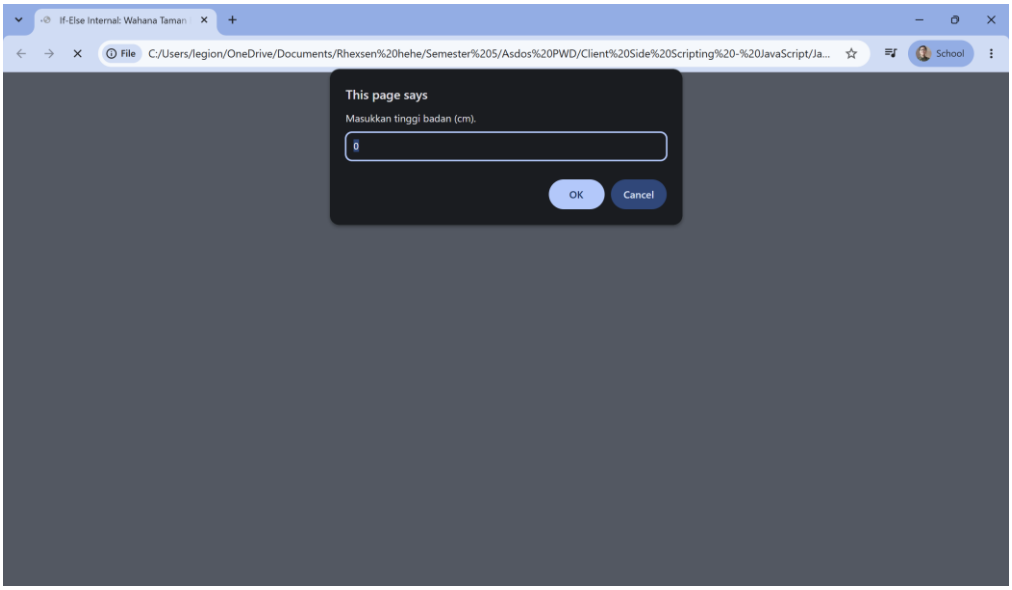
If-Else Internal: Wahana Taman
File
C:/Users/legion/OneDrive/Documents/Rhexsen%20hehe/Semester%205/Asdos%20PWD/Client%20Side%20Scripting%20-%20JavaScript/Ja...
School
This page says
Masukkan tinggi badan (cm).
0
OK
Cancel


- Popup kedua

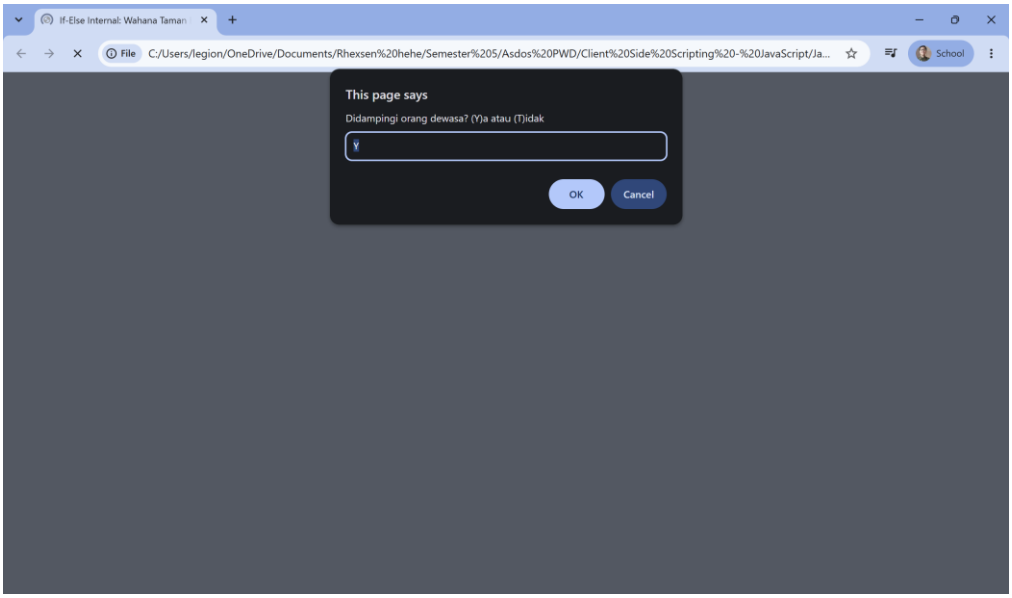


- Tinggi > 140 dan didampingi (Y)

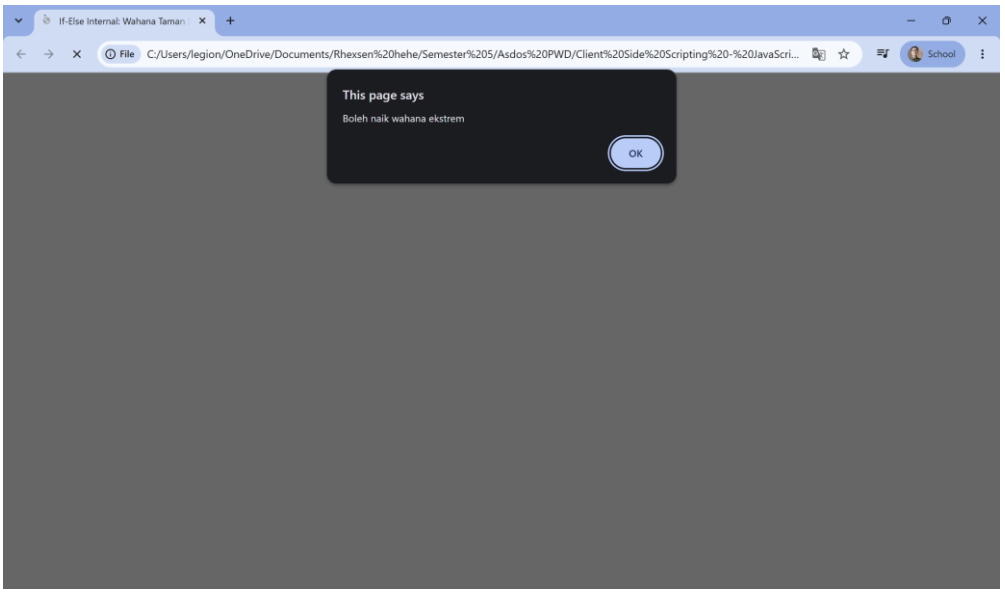


- Tinggi > 140 dan didampingi (T)

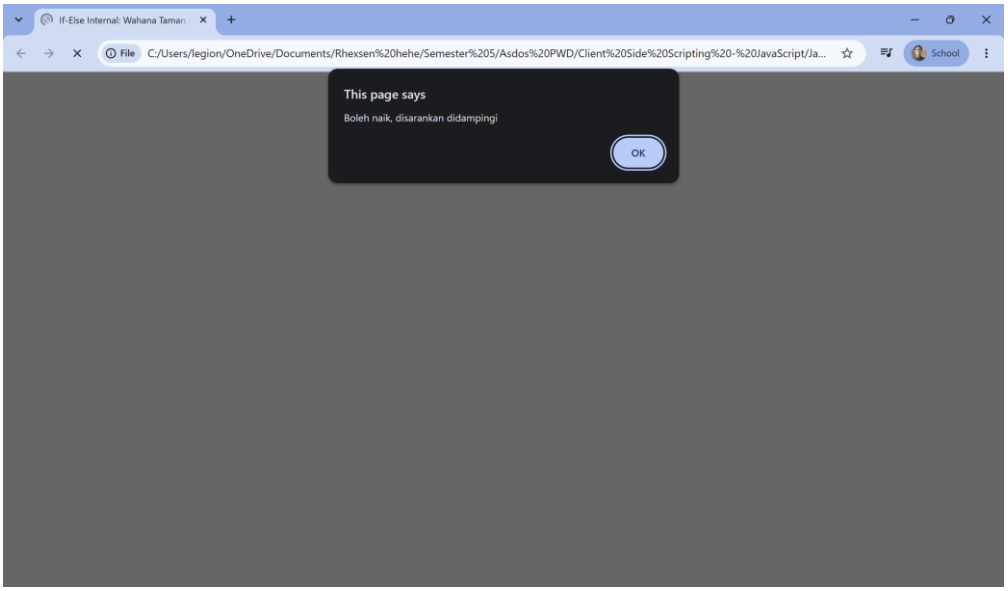

- Tinggi <= 140 dan didampingi (Y)

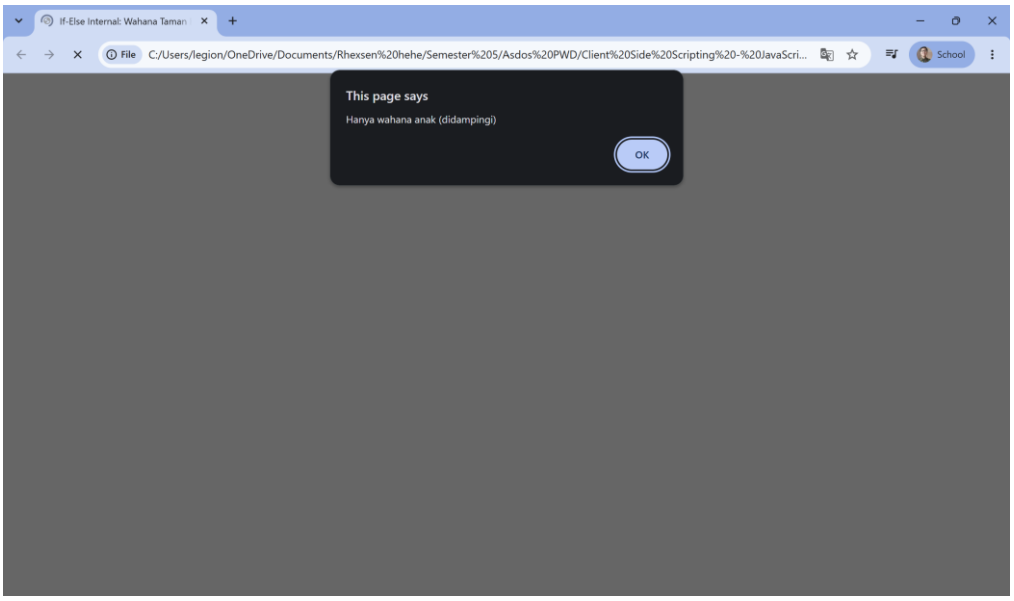

- Tinggi <= 140 dan didampingi (T)

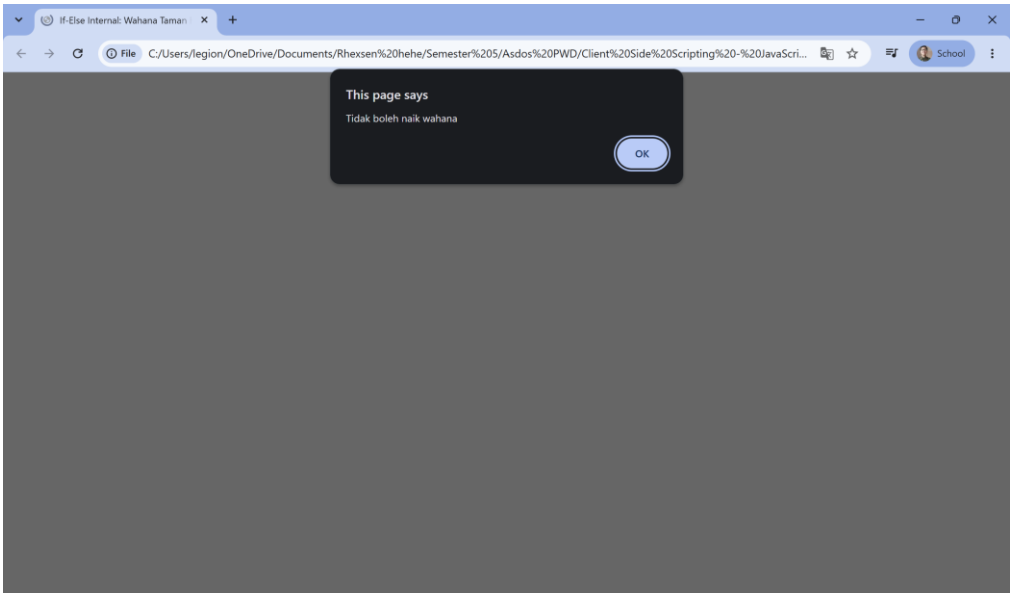

*) **Keterangan** : Untuk mengulang pengujian (memasukkan data kembali, muat ulang (refresh) halaman pada browser

Tugas 4 – Switch-Case dengan Script Internal

Instruksi

1. Buat satu folder dengan format penamaan folder : JavaScript_SwitchCase_4_(5 digit NPM belakang)
2. Buatlah file index.xhtml di dalamnya lalu ketikkan program XHTML berikut

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="id" lang="id">

<head>
    <title>Switch-Case: Ruang Perpustakaan</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <script type="text/javascript">
        var sInput;


        sInput = prompt("Pilih ruang: (B)aca, (D)iskusi, (K)omputer, (A)udio Visual", "B");

        switch (sInput) {
            case "B":
                alert("Ruang Baca di lantai 1");
                break;
            case "D":
                alert("Ruang Diskusi di lantai 2");
                break;
            case "K":
                alert("Ruang Komputer di lantai 2");
                break;
            case "A":
                alert("Ruang Audio Visual di lantai 3");
                break;
            default:
                alert("Ruang tidak ditemukan");
        }
    </script>
</head>


<body>
    <h1>Switch-Case: Ruang Perpustakaan</h1>
    <p>Reload halaman untuk mencoba lagi.</p>
</body>

</html>
```


3. Buka file tersebut dan hasilnya akan seperti gambar di bawah ini.
    - Input B

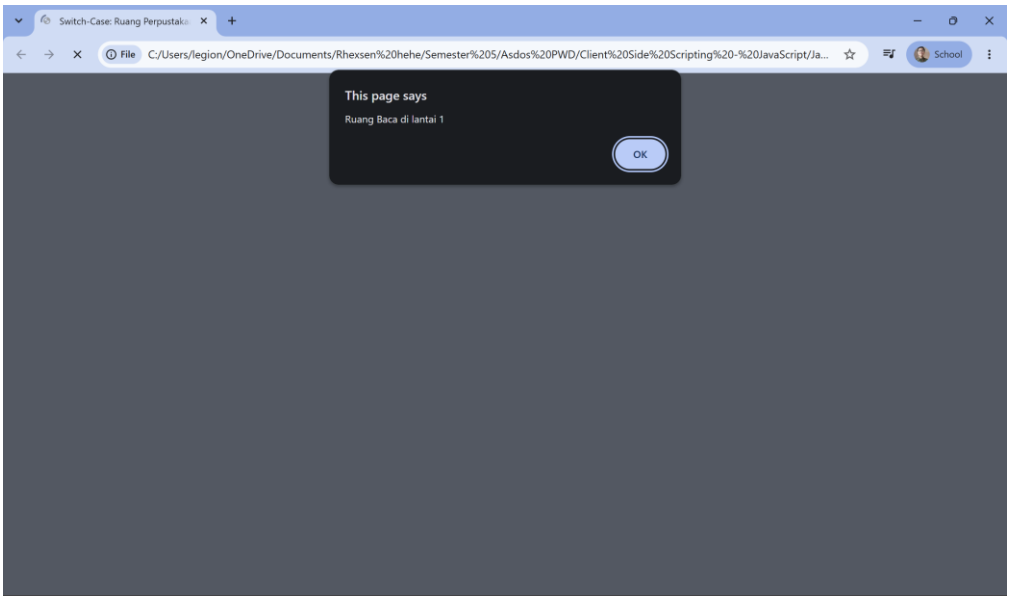


    - Input D

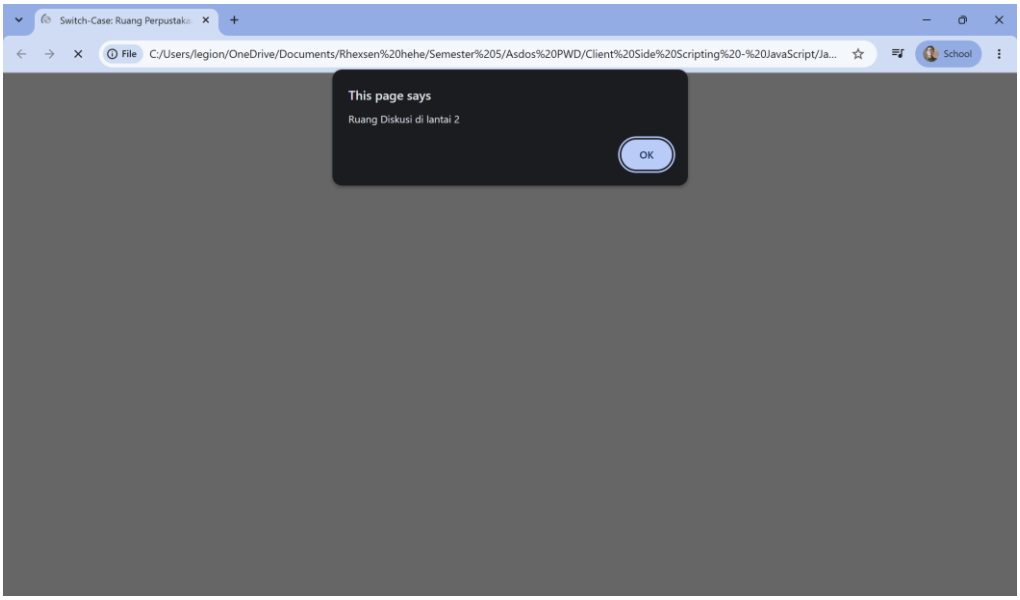


- Input K

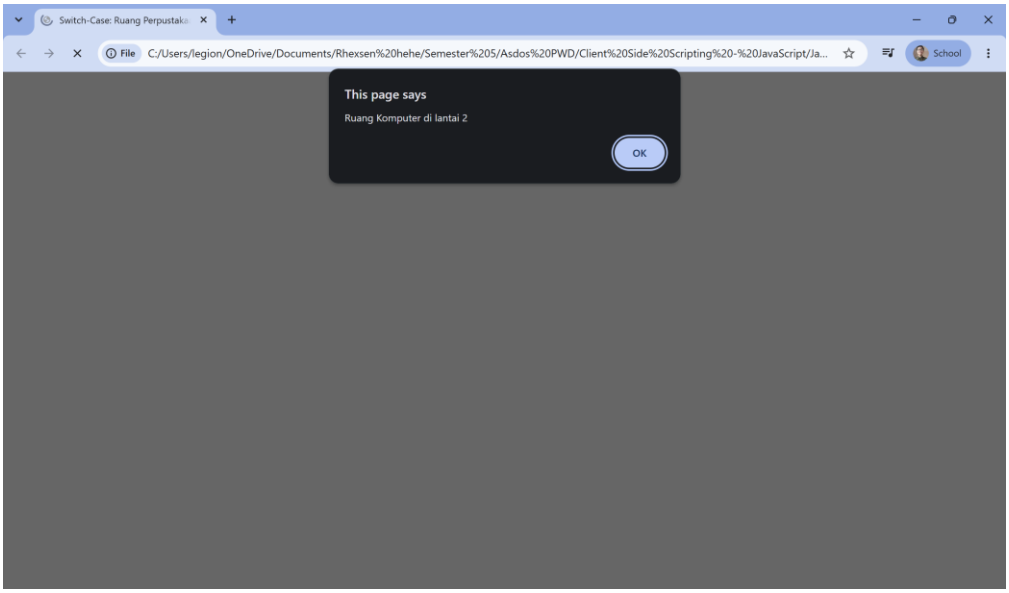

- Input A

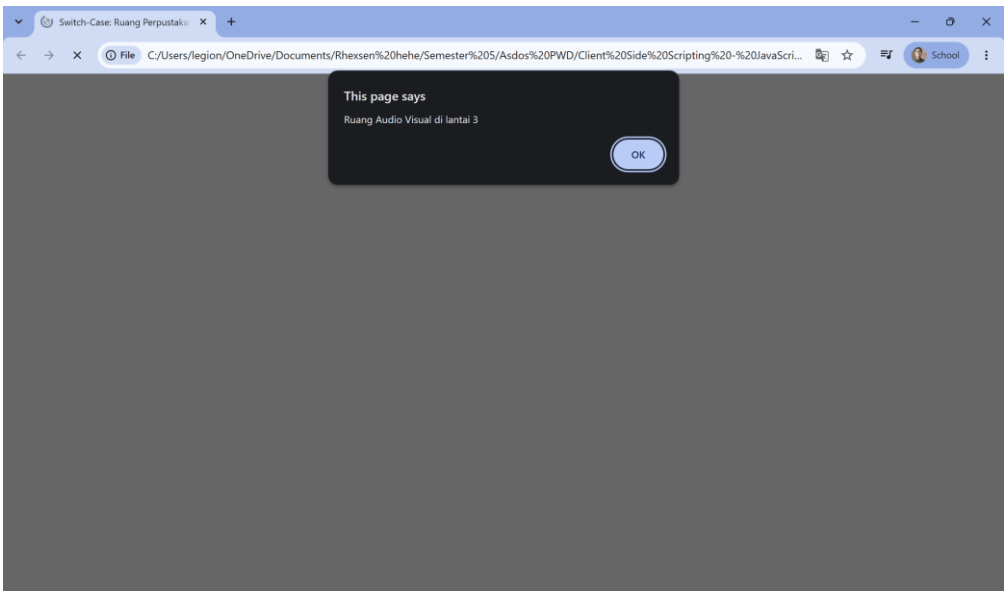

- Input huruf selain B, D, K, A

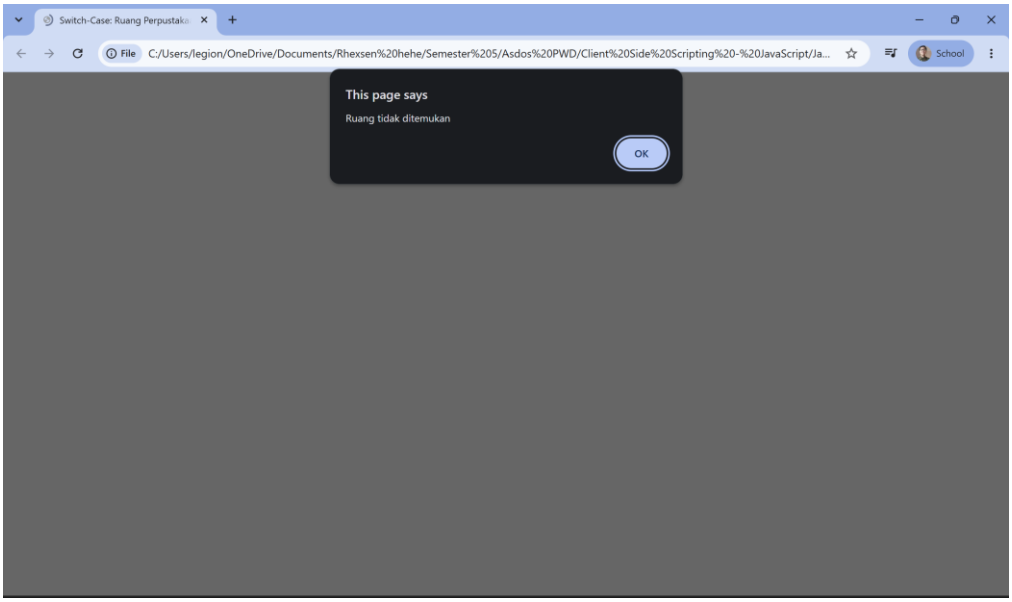

*) **Keterangan** : Untuk mengulang pengujian (memasukkan data kembali, muat ulang (refresh) halaman pada browser

Tugas 5 (Mandiri)

Instruksi

1. Buat satu folder dengan format penamaan folder : JavaScript_Latihan_5_(5 digit NPM belakang)
2. Buatlah file index.xhtml di dalamnya lalu ketikkan program XHTML berikut

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="id" lang="id">

<head>
    <title>Registrasi Perpustakaan Digital</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
</head>

<body>
    <h1>Registrasi Perpustakaan Digital</h1>
    <form action="#" method="post" onsubmit="return fn_ValForm();">
        <p>Nama:<br /><input type="text" id="nama" name="nama" /></p>
        <p>Email:<br /><input type="text" id="email" name="email" /></p>
        <p>Umur:<br /><input type="text" id="umur" name="umur" /></p>
        <p>Koleksi Favorit:<br />
            <select id="kategori" name="kategori">
                <option value="">-- Pilih --</option>
                <option value="F">Fiksi</option>
                <option value="N">Non-Fiksi</option>
                <option value="J">Jurnal Ilmiah</option>
            </select></p>
        <p><input type="submit" value="Daftar" /></p>
    </form>
</body>

</html>
```

3. Buatlah folder bernama “js” dan terdapat file script.js di dalamnya lalu ketikkan program JavaScript berikut
   a. Membuat fungsi bernama fn_ValForm() yang dipanggil saat form dikirim
   b. Membuat form validation : Nama, email, umur, dan koleksi favorit tidak boleh kosong
      i. Semua error handling ditampilkan sekaligus dalam satu alert
      ii. Jika ada kesalahan, fungsi mengembalikan false agar form tidak terkirim
   c. Email divalidasi dengan regular expression, menggunakan pola berikut (hanya menerima huruf kecil) :

      ```
      ^[a-z0-9][a-z0-9_\.-]{0,}[a-z0-9]@[a-z0-9][a-z0-9_\.-]{0,}[a-z0-9][\.][a-z0-9]{2,4}$
      ```


   d. If-else : Umur harus berupa angka dan berada di antara 7 sampai 70 tahun :
      i. Jika umur <= 17, maka info = “Anggota Pelajar”
      ii. Jika umur > 17, maka info = “Anggota Umum”

e. Switch-case : Jika semua isian valid, tentukan nama pilihan berdasarkan kode koleksi
   i. F = Fiksi
   ii. N = Non-Fiksi
   iii. J = Jurnal Ilmiah


f. Jika semua isian valid, tampilkan alert dengan format : “Terima kasih [nama] ! Anda terdaftar di koleksi [pilihan] [(info)].”

4. Jalankan di browser dan screenshoot untuk menampilkan 4 skenario yang berbeda, seperti inputan kosong, input email salah, input umur salah, semua input benar, dan sebagainya.


Input Kosong

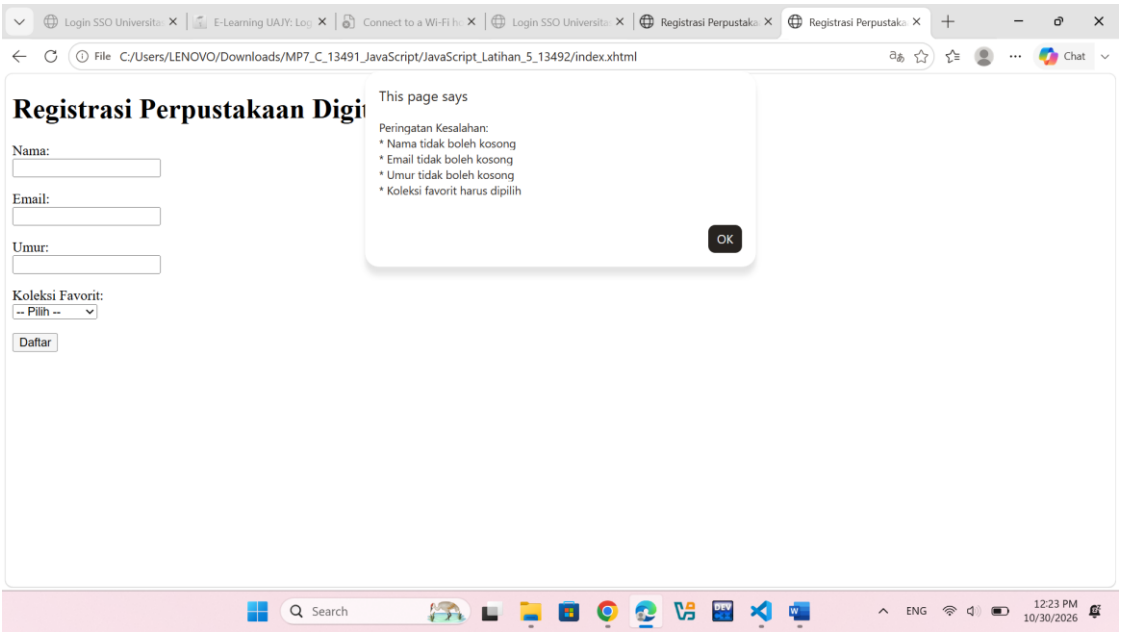


Input Email Salah

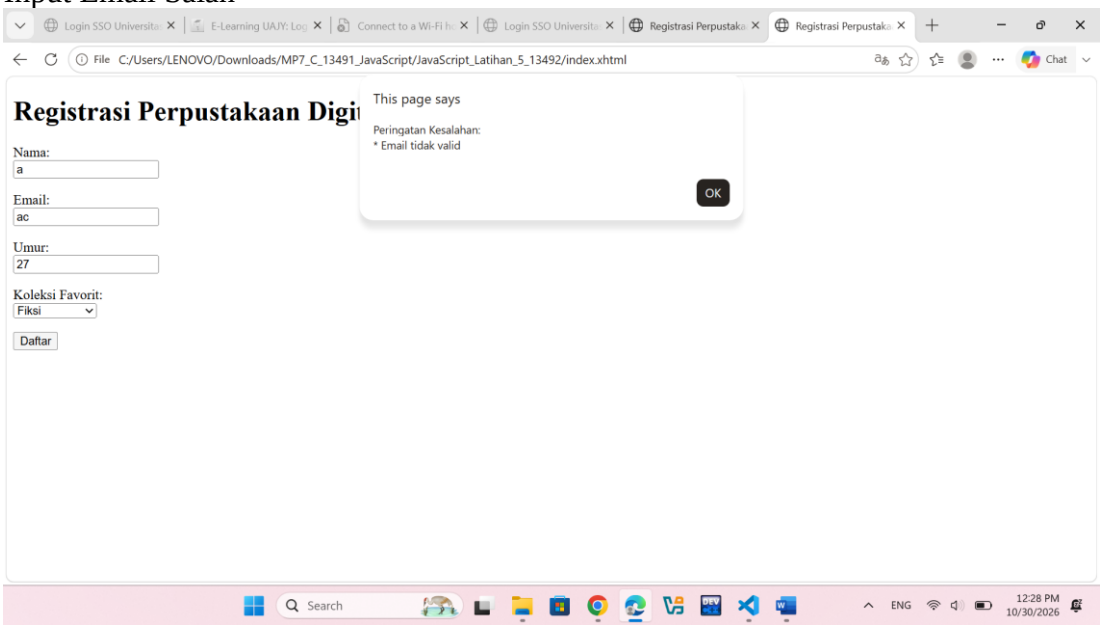

Input umur salah

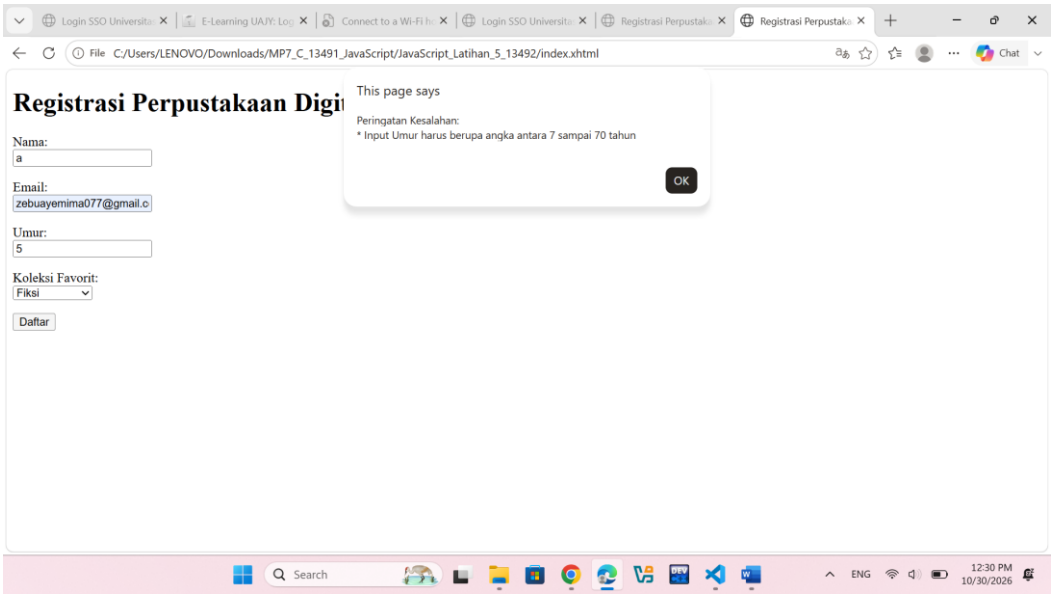

Semua input benar

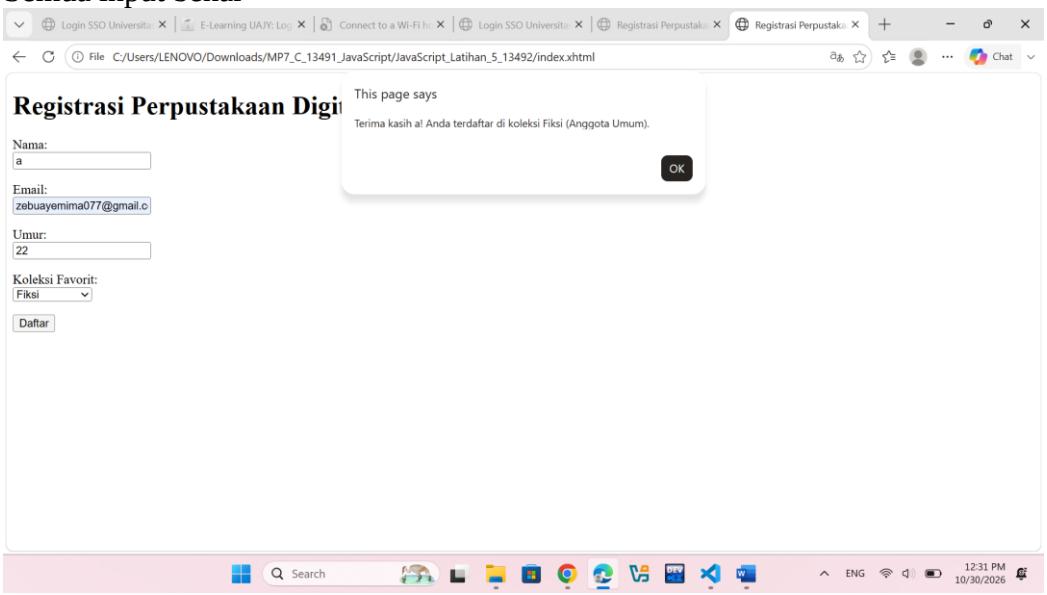

Ketentuan Pengerjaan

- Program wajib mengikuti instruksi diatas
- Format file harus mengikuti sesuai ketentuan soal
- Pengerjaan dilakukan secara individu
- Pengerjaan wajib diselesaikan selama pertemuan berlangsung dan tidak dibawa pulang
- Kelima folder digabung dalam satu folder, dengan format penamaan :
  MP7_Kelas_5DigitNPM_JavaScript
  Contoh : MP7_C_12805_JavaScript
- Upload folder tersebut ke GitHub
- Kumpulkan di Situs Kuliah dalam bentuk link website, dimana didapatkan setelah folder diupload ke GitHub