Подключение Ollama на сервере в локальной сети

Contract AI Analyzer · сервер Ollama 192.168.91.123 · редакция 18.10.2026

> Адрес 192.168.91.123 относится к частной сети, поэтому провайдер настраивается как **локальный** с разрешённой частной сетью. Текст договоров не уходит за пределы организации, облачное предупреждение не требуется. Пересборка и перезапуск приложения не нужны — всё делается в интерфейсе.

1. На сервере Ollama (192.168.91.123)

По умолчанию Ollama принимает подключения только с самого сервера (127.0.0.1). Откройте её для сети.

Linux (systemd)

```
sudo systemctl edit ollama
# добавить в открывшийся файл:
[Service]
Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0:11434"

sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart ollama
```

Windows

Задайте системную переменную окружения **OLLAMA_HOST=0.0.0.0:11434** и перезапустите Ollama.

Скачайте модель

Приложение модели не скачивает — это делает администратор на сервере Ollama:

```
ollama pull qwen3:8b      # или другую модель
ollama list               # проверить, что модель есть
```

Ограничьте доступ файрволом

У Ollama нет собственной авторизации: любой, кто достучится до порта 11434, сможет ею пользоваться. Откройте порт только для IP сервера, на котором работает Contract AI Analyzer (пример для ufw):

```
sudo ufw allow from <IP сервера приложения> to any port 11434 proto tcp
```

2. Проверка доступа с сервера приложения

Запросы к модели выполняют контейнеры **backend** и **worker**, поэтому проверьте и с хоста, и изнутри контейнера. В ответ должен прийти JSON с версией Ollama.

```
curl http://192.168.91.123:11434/api/version


docker compose exec backend python -c "import urllib.request
print(urllib.request.urlopen('http://192.168.91.123:11434/api/version', timeout=5).read())"
```

Если с хоста ответ есть, а из контейнера — нет, причина в файрволе или маршрутизации Docker (см. раздел 4).

3. Настройка в приложении (Superadmin)

Раздел **«Модели»** → **«Добавить провайдера»**. Можно также изменить существующего провайдера «Host Ollama» кнопкой «Изменить»: при смене адреса сохранённый API-ключ сбрасывается.

Поле	Значение
Название	любое понятное, например «Ollama 192.168.91.123»
Тип	Ollama
Адрес API	http://192.168.91.123:11434
API-ключ	пусто (нужен, только если Ollama стоит за reverse proxy с токеном)
Таймаут, с	300–900 без GPU; 120–300 с GPU
Параллельных запросов	1–2 при одной GPU или только CPU
Включён	**включить**
Разрешить частную сеть (локальная Ollama)	**включить** — без этого адреса 192.168.x блокируются защитой от SSRF
Передача данных за пределы организации	**выключить** — провайдер останется локальным

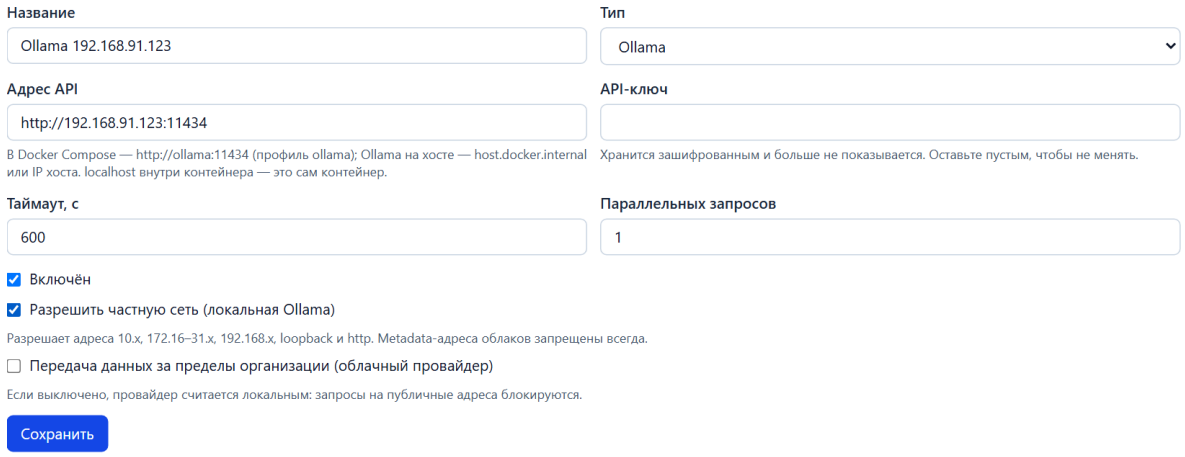

Заполненная форма «Добавить провайдера»

После сохранения

1. **«Проверить соединение»** у провайдера — должно быть «ok».
2. **«Импорт моделей»** → отметить нужные → **«Добавить выбранные»**. Модели добавляются выключенными.
3. Открыть модель («Настроить») → **«Проверить с генерацией»**. Это короткий бесплатный запрос без данных договоров; после него режим «JSON Schema» считается подтверждённым.
4. Включить модель (**«Включена»**), выбрать **«Доступна ролям»** (например, Администратор и Аналитик) и **«Назначение»** (анализ, проверка цитат), сохранить.
5. Для моделей с рассуждением (deepseek-r1, qwen3 в режиме thinking) задать **«Максимум токенов ответа»** с запасом, например 8192–16384: рассуждение расходует тот же лимит.

Изменения действуют сразу, без перезапуска, и записываются в журнал аудита и историю конфигурации. Пользователи увидят модель в форме «Новый анализ» с отметкой «локальная».

4. Возможные проблемы

Симптом	Причина и решение
Ошибка о блокировке адреса / частной сети	не включено «Разрешить частную сеть (локальная Ollama)»
Таймаут или отказ соединения при «Проверить соединение»	Ollama слушает только 127.0.0.1 (не задан OLLAMA_HOST=0.0.0.0:11434) или порт 11434 закрыт файрволом
Модель не найдена при проверке	модель не скачана на 192.168.91.123 — выполните ollama pull и ollama list
Анализ идёт очень долго или прерывается по таймауту	модель работает на CPU: модели 8B тратят минуты на вызов. Увеличьте таймаут провайдера (до 900 с), используйте сервер с GPU или модель меньшего размера
Порт открыт, но из контейнера подключиться нельзя	сеть Docker на сервере приложения могла занять подсеть 192.168.91.0/24. Проверьте docker network ls и docker network inspect; пересекающуюся сеть пересоздайте с другой подсетью

Подробнее — docs/OPERATIONS.md, §11 (модели и провайдеры) и §14.8 (смена адреса Ollama). Результаты анализа — предварительная поддержка работы с договором и не заменяют консультацию юриста.