


Blindcore Partitioning

String = 'aab' \rightarrow "aa" or "ab"

we have to cut the strings like

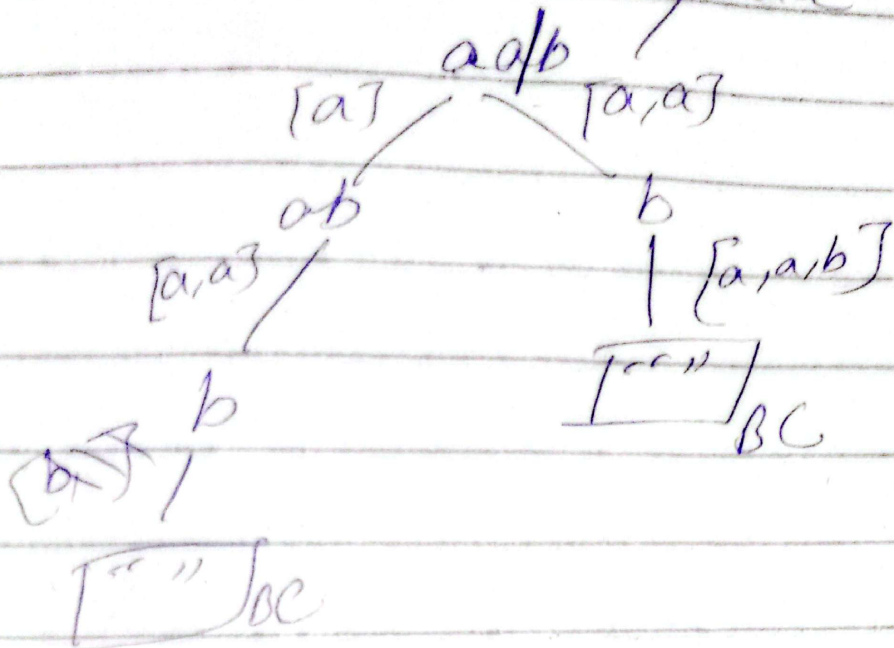

```
getaccepat(s, vpartitions, vanswer)
```

```
if (s.size == 0) {
    ans.pb(partitions);
    return;
}
```

```
for (i = 0; i < n; i++) {
    string part = s.substr(0, i+1);
    if (isPalindrome(part)) {
        partitions.pb(part);
        dfs(s.substr(i+1), partitions, ans);
        partitions.pop_back();
    }
}
```