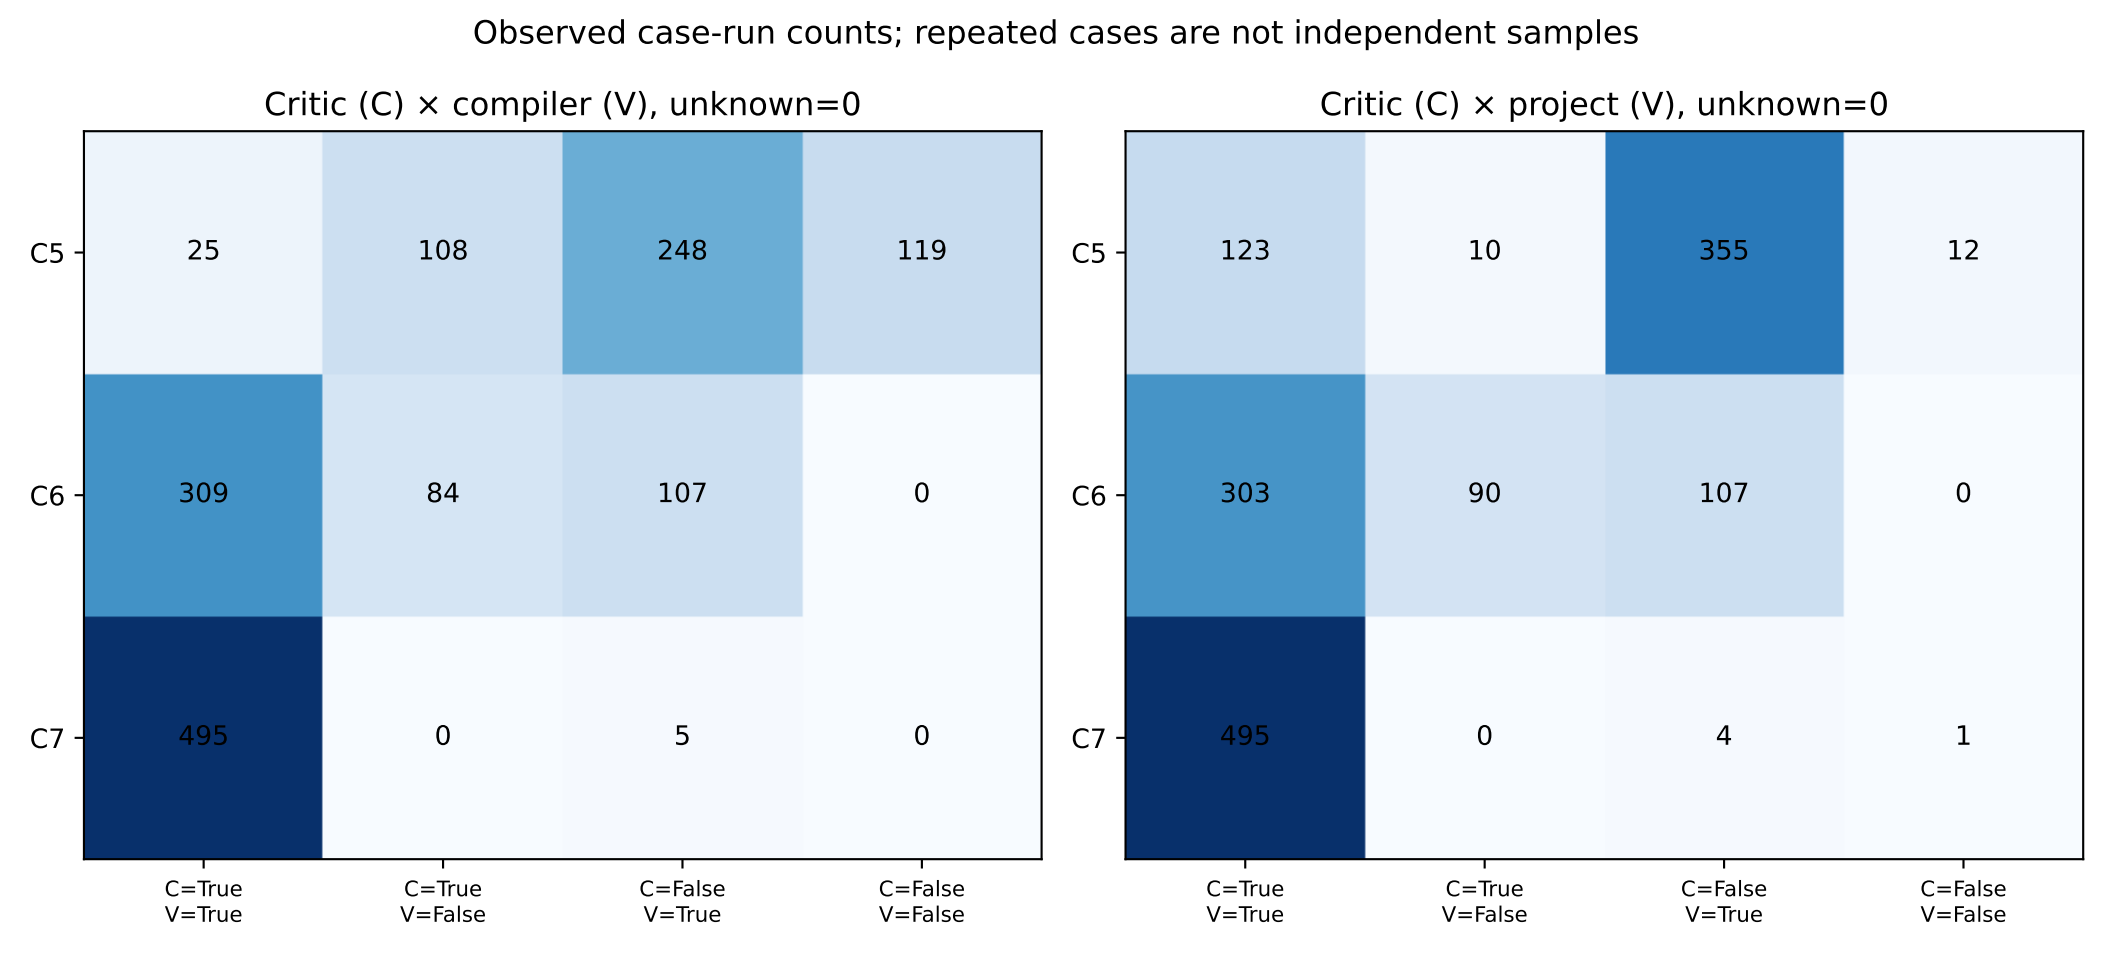
Observed case-run counts; repeated cases are not independent samples
Critic (C) × compiler (V), unknown=0
C5
C6
C7
25
108
248
119
309
84
107
0
495
0
5
0
C=True V=True
C=True V=False
C=False V=True
C=False V=False
Critic (C) × project (V), unknown=0
C5
C6
C7
123
10
355
12
303
90
107
0
495
0
4
1
C=True V=True
C=True V=False
C=False V=True
C=False V=False