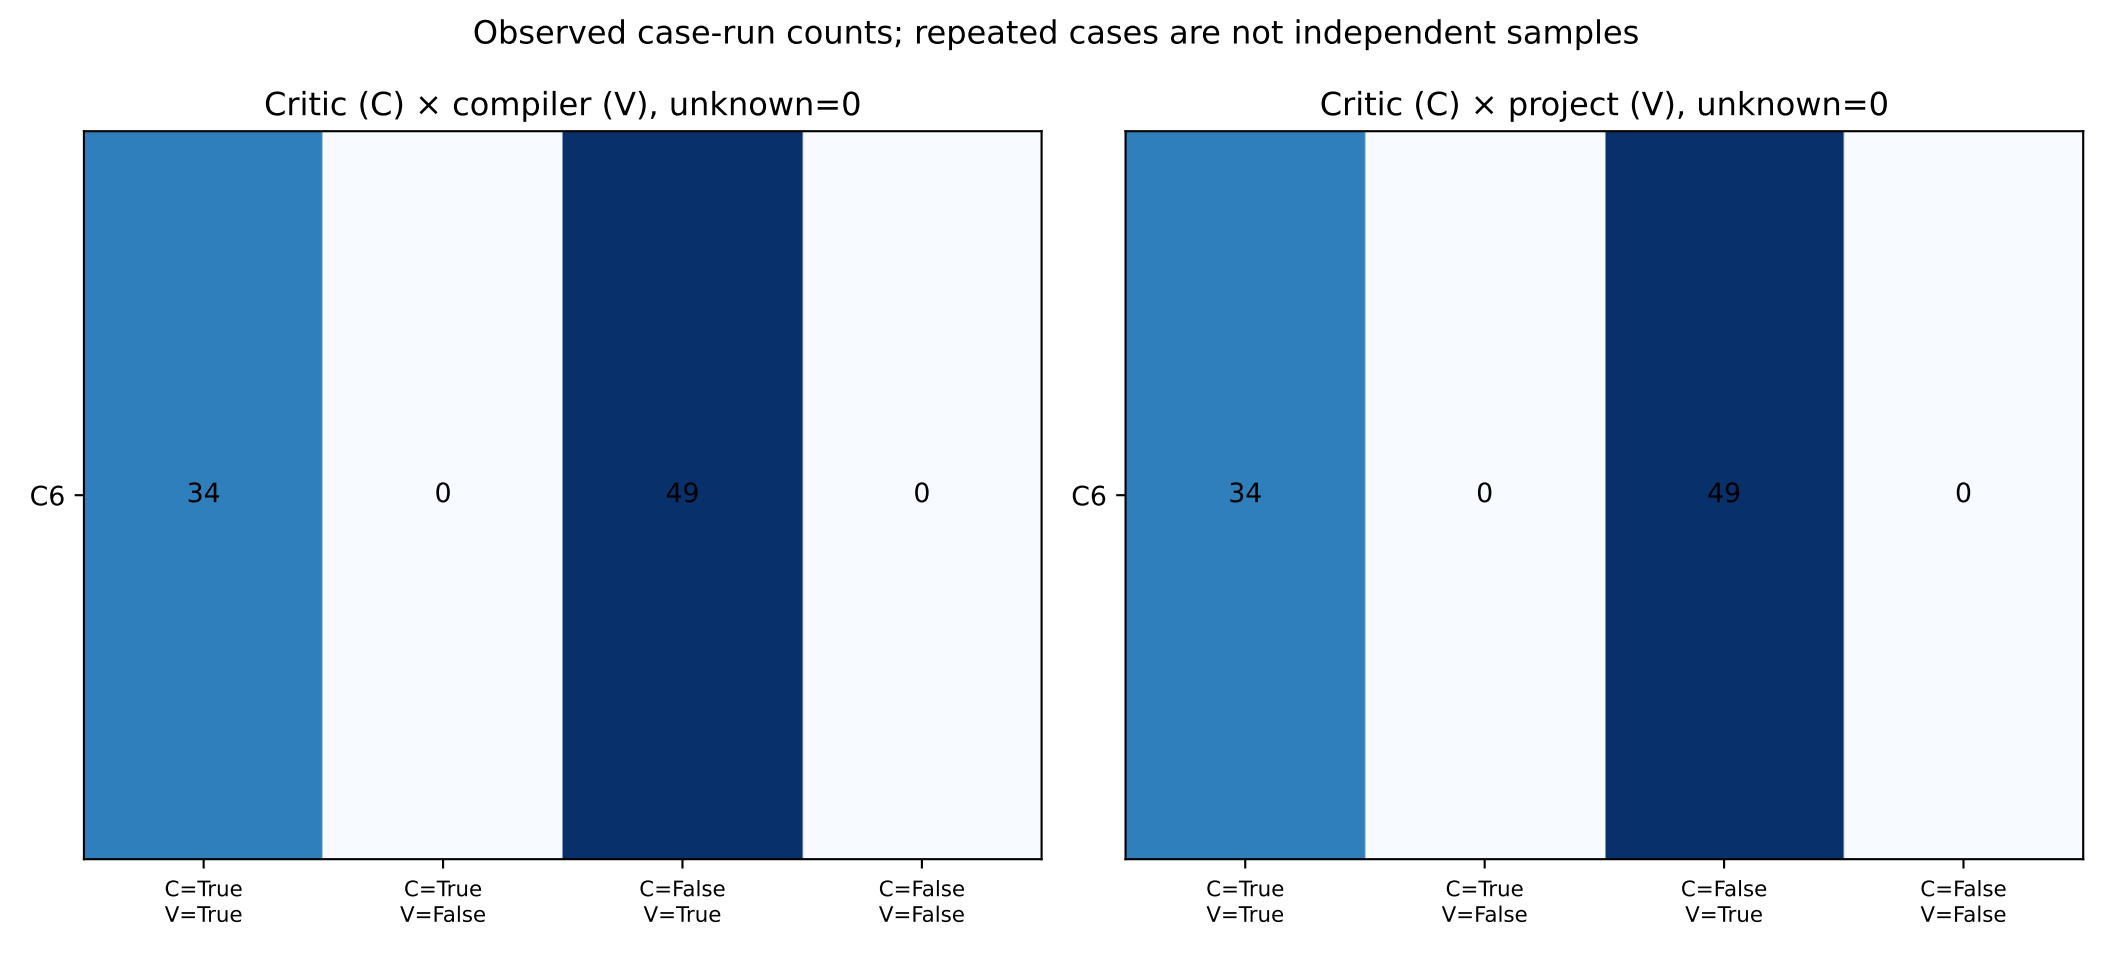
Observed case-run counts; repeated cases are not independent samples
Critic (C) × compiler (V), unknown=0
C6
34
0
49
0
C=True V=True
C=True V=False
C=False V=True
C=False V=False
Critic (C) × project (V), unknown=0
C6
34
0
49
0
C=True V=True
C=True V=False
C=False V=True
C=False V=False