



Université de Sherbrooke

Modèle conceptuel de données

Préambule

MCD_00

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

Zeineb ZAIET (zeineb.zaiet@usherbrooke.ca)

CoFELI/Scriptorum/MCD_00-Préambule (v100), version 1.0.0.a, en date du 2026-05-03

— document de travail, ne pas citer —

Plan

Introduction	3
1. Aperçu.	4
2. Procédé de développement.	5
Conclusion	14
Références.	15
Définitions	16

Introduction

Le présent document a pour but de mettre en contexte la modélisation de données en regard du procédé de développement d'un logiciel utilisant une base de données.

1. Aperçu

Le développement d'une base de données s'inscrit souvent dans le cadre du développement d'un système d'information. Plus généralement, une base de données est nécessaire pour tout logiciel qui doit manipuler des données partagées avec d'autres logiciels.

Selon la complexité et l'envergure des données à manipuler et à partager, une base de données peut être perçue comme un système en soi. Donc, suivre un procédé de développement est nécessaire pour s'assurer une utilisation adéquate des données, à savoir une utilisation cohérente, valide et efficace.

2. Procédé de développement

Le procédé présenté ici est générique et couvre la totalité du cycle de vie d'un produit. Il est en quelque sorte une abstraction de haut niveau représentant différents procédés spécialisés, tels que RUP, V, Spirale, XP, Scrum et Kanban.

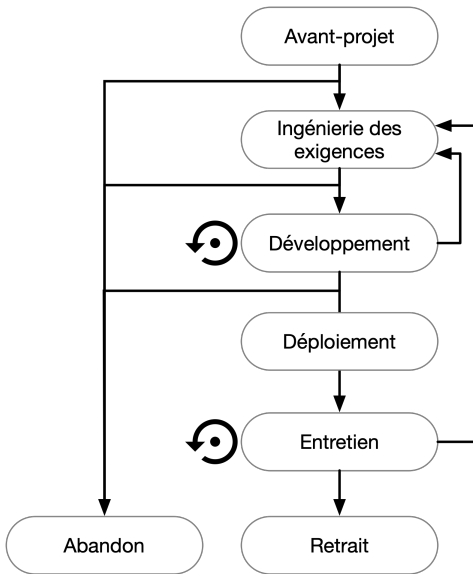


Figure 1. Les phases d'un procédé de développement

2.1. Avant-projet

- Comprendre les besoins des parties prenantes,
- Comprendre le contexte du projet.
- Élaborer une vision commune du projet.

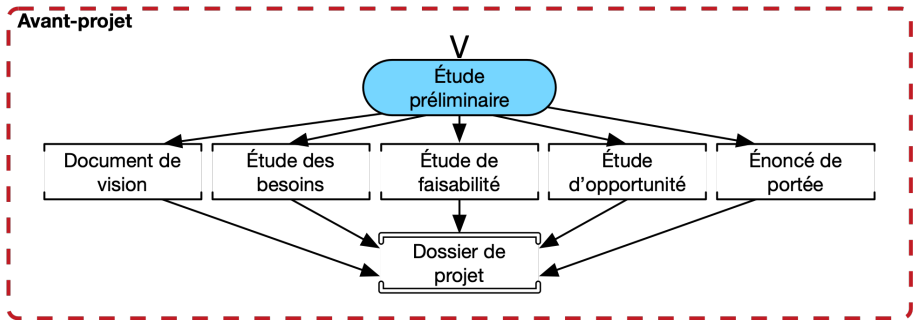


Figure 2. Les activités avant-projet

2.2. Spécification des exigences

- Décrire le contexte du domaine d'application.
- Circonscrire le problème à résoudre.
- Décrire le modèle des processus.
- Décrire le modèle des données.
- Décrire les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.

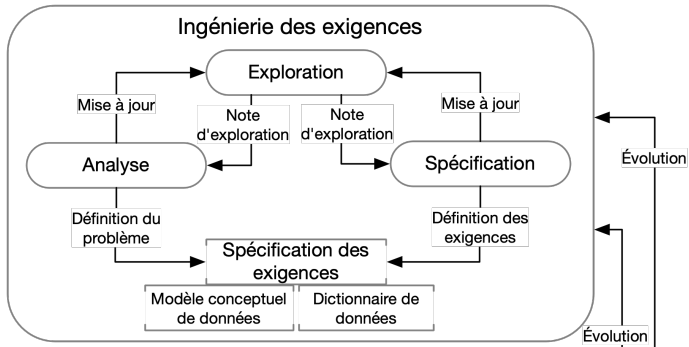


Figure 3. Les activités de spécification des exigences [MCD]

2.3. Développement et entretien

Développement

- Définir le modèle logique en regard des exigences.
- Définir le modèle physique en regard des exigences.
- Élaborer des tests afin de vérifier la conformité du modèle.

Entretien

- Surveiller l'utilisation des ressources et détecter les situations critiques.
- Mettre à jour les modèles de données (refactorisation).
- Mettre à niveau le SGBD (optimisation, mise à niveau fonctionnel ou de sécurité).
- Transférer périodiquement la base de données sur un autre support de stockage.

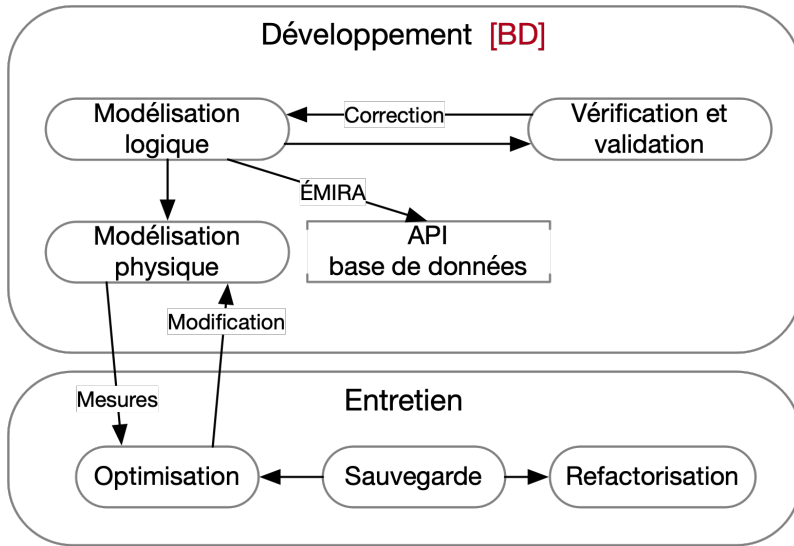


Figure 4. Les activités de développement et d'entretien de la BD

2.4. Déploiement

Les activités de déploiement relèvent de l'exploitation et ne sont pas présentées ici.

2.5. Retrait

- Migrer vers de nouvelles technologies.
- Transférer la base de données sur un autre support de stockage.
- Détruire les données à l'expiration du délai de conservation convenu.

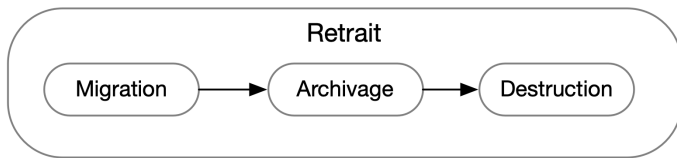


Figure 5. Les activités de retrait

Conclusion

Le développement d'une base de données est le résultat de plusieurs phases qui nécessitent une planification minutieuse de chaque activité pour produire une base de données intègre et efficace qui répond aux besoins du domaine d'application.

Références

[DoD2010a]

Deputy Chief Information Officer ;

DoDAF — DoD Architecture Framework ;

Version 2.02, U. S. Department of Defense, 2010 ;

<http://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/> (consulté le 2024-05-30).

[Elmasri2016]

Ramez ELMASRI et Shamkant B. NAVATHE ;

Fundamentals of database systems ;

7th Edition, Pearson, Hoboken (NJ, US), 2016 ;

ISBN 978-0-13-397077-7.

Définitions

Modèle conceptuel de données

Un modèle conceptuel de données (MCD) décrit la structure des concepts d'intérêt d'un processus métier selon la vision des parties prenantes [DoDAF-DOD-DIV-1]. Au féminin, l'acronyme MCD désigne la modélisation conceptuelle de données.

Modèle logique de données

Le modèle logique de données (MLD) décrit l'organisation et les contraintes applicables aux données (types)[DoDAF-DOD-DIV-2]. Au féminin, l'acronyme MLD désigne la modélisation logicielle de données.

Modèle physique de données

Le modèle physique de données (MPD) décrit la représentation des données (structure de données et méthodes d'accès) [DoDAF-DOD-DIV-3]. Au féminin, l'acronyme MPD désigne la modélisation physique de données.

Produit le 2026-09-11 02:20:01 UTC



Université de Sherbrooke