

Tomcat Hosting

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

Windows :

Putty : <http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe>

Fillezilla :

http://jaist.dl.sourceforge.net/project/filezilla/FileZilla_Client/3.10.1.1/FileZilla_3.10.1.1_win32-setup.exe

Mac OSX :

http://downloads.sourceforge.net/project/filezilla/FileZilla_Client/3.10.1.1/FileZilla_3.10.1.1_macosx-x86.app.tar.bz2?r=&ts=1423761119&use_mirror=jaist

1. ทำการ start tomcat

Mac :

เปิด Terminal แล้วพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

1. `ssh username@tomcat.it.kmitl.ac.th`

`username = username` ที่ได้รับไป

2. Enter

3. ใส่รหัสผ่านที่ได้รับไป

```
M0rpLInGs-MacBook-Air:~ M0rpLInG$ ssh 56070127@tomcat.it.kmitl.ac.th
56070127@tomcat.it.kmitl.ac.th's password:
Last login: Fri Feb 13 02:44:02 2015 from ppp-58-11-145-142.revip2.asianet.co.th
[56070127@tomcat ~]$
```

4. พิมพ์คำสั่ง `./startup.sh`

```
[56070127@tomcat ~]$ ./startup.sh
```

เมื่อ Start สำเร็จ


```
[56070127@tomcat ~]$ ./startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /home/56070127/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /home/56070127/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /home/56070127/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr
Using CLASSPATH:       /home/56070127/tomcat/bin/bootstrap.jar:/home/56070127/tomcat/bin/tomcat-juli.jar
Tomcat started.
[56070127@tomcat ~]$
```

Windows:

เปิดโปรแกรม Putty



Icon Putty

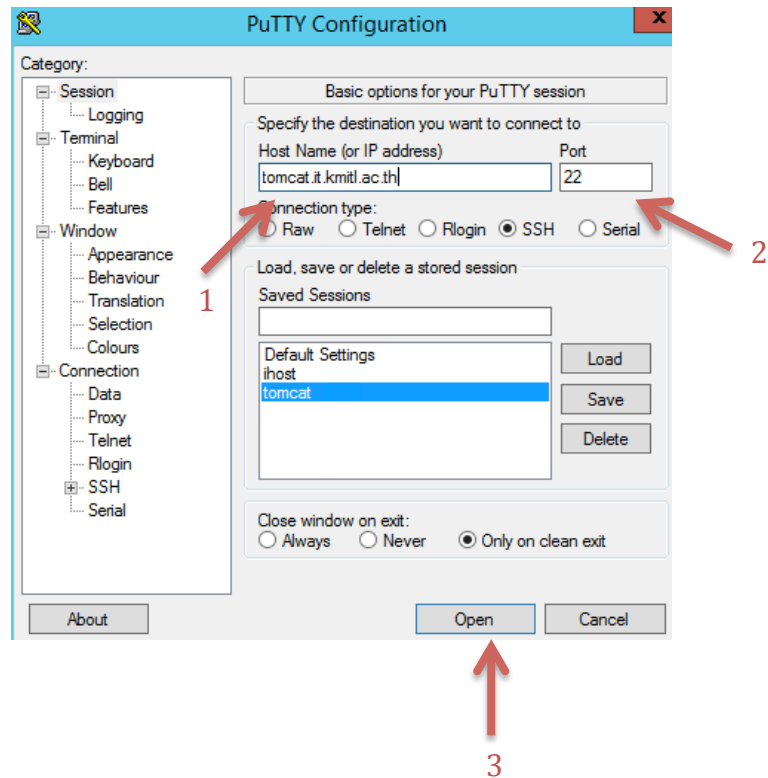

1. Host : tomcat.it.kmitl.ac.th


2. Port : 22

2. Click ที่ Open

หลังจากนั้น

1. พิมพ์ Username ที่ได้รับไป

2. พิมพ์ Passwrod ที่ได้รับไป




เมื่อ Login สำเร็จ

```
login as: 56070127
56070127@tomcat.it.kmitl.ac.th's password:
Last login: Fri Feb 13 03:00:59 2015 from ppp-58-11-145-142.revip2.asianet.co.th
[56070127@tomcat ~]$
```

3. พิมพ์คำสั่ง ./startup.sh

```
[56070127@tomcat ~]$ ./startup.sh
```


เมื่อ Start tomcat สำเร็จ

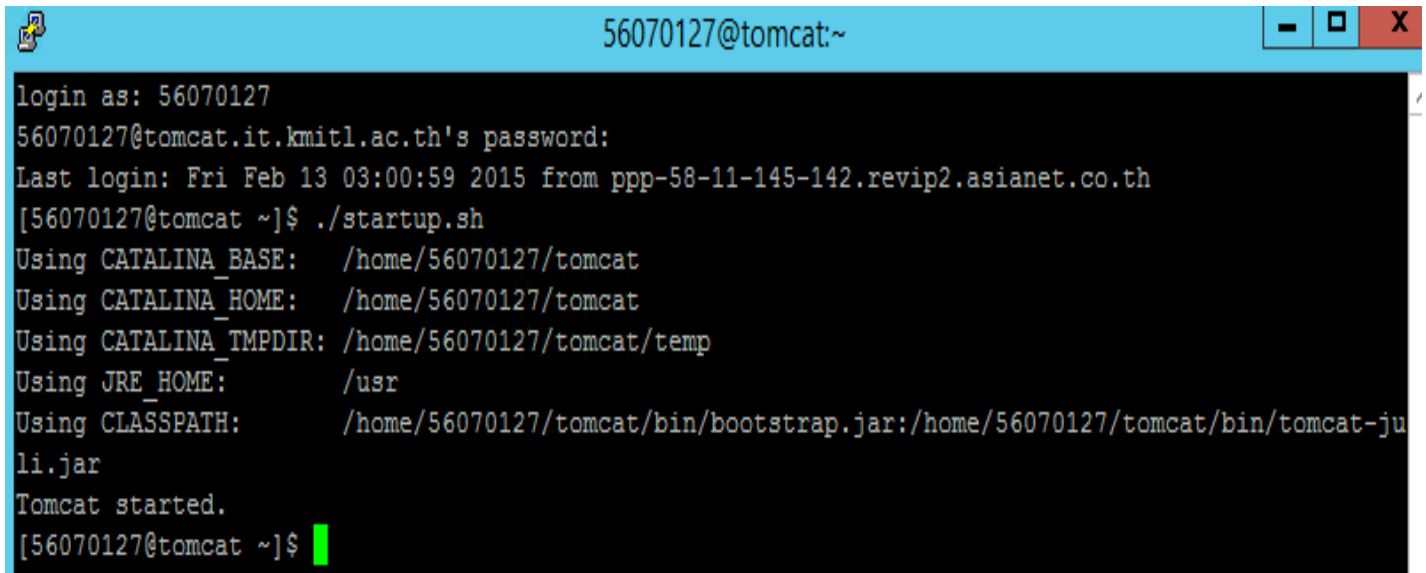


A terminal window titled "56070127@tomcat:~" with standard window controls. The terminal shows the login process and the execution of the startup script. The output of the script lists various environment variables for CATALINA, JRE, and CLASSPATH, followed by the message "Tomcat started." and the prompt "[56070127@tomcat ~]\$".

```
login as: 56070127
56070127@tomcat.it.kmitl.ac.th's password:
Last login: Fri Feb 13 03:00:59 2015 from ppp-58-11-145-142.revip2.asianet.co.th
[56070127@tomcat ~]$ ./startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /home/56070127/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /home/56070127/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /home/56070127/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr
Using CLASSPATH:       /home/56070127/tomcat/bin/bootstrap.jar:/home/56070127/tomcat/bin/tomcat-juli.jar
Tomcat started.
[56070127@tomcat ~]$
```

2. เข้า FTP Client



Icon FileZilla

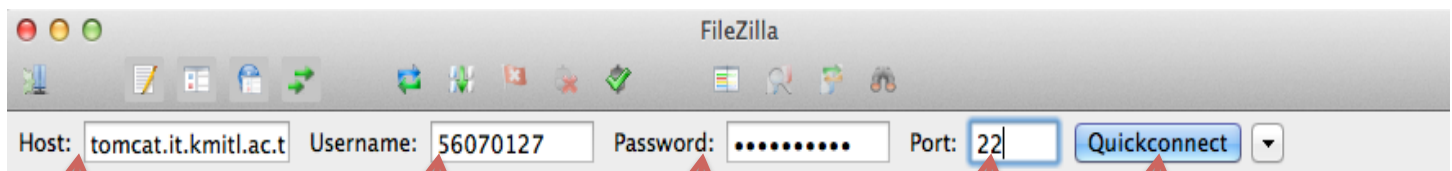

1

2


3

4


5

1. Host : tomcat.it.kmitl.ac.th
2. Username : username ที่ได้รับไป
3. Password : password ที่ได้รับไป
4. Port : 22
5. Click ที่ Quickconnect

เมื่อ Login สำเร็จ

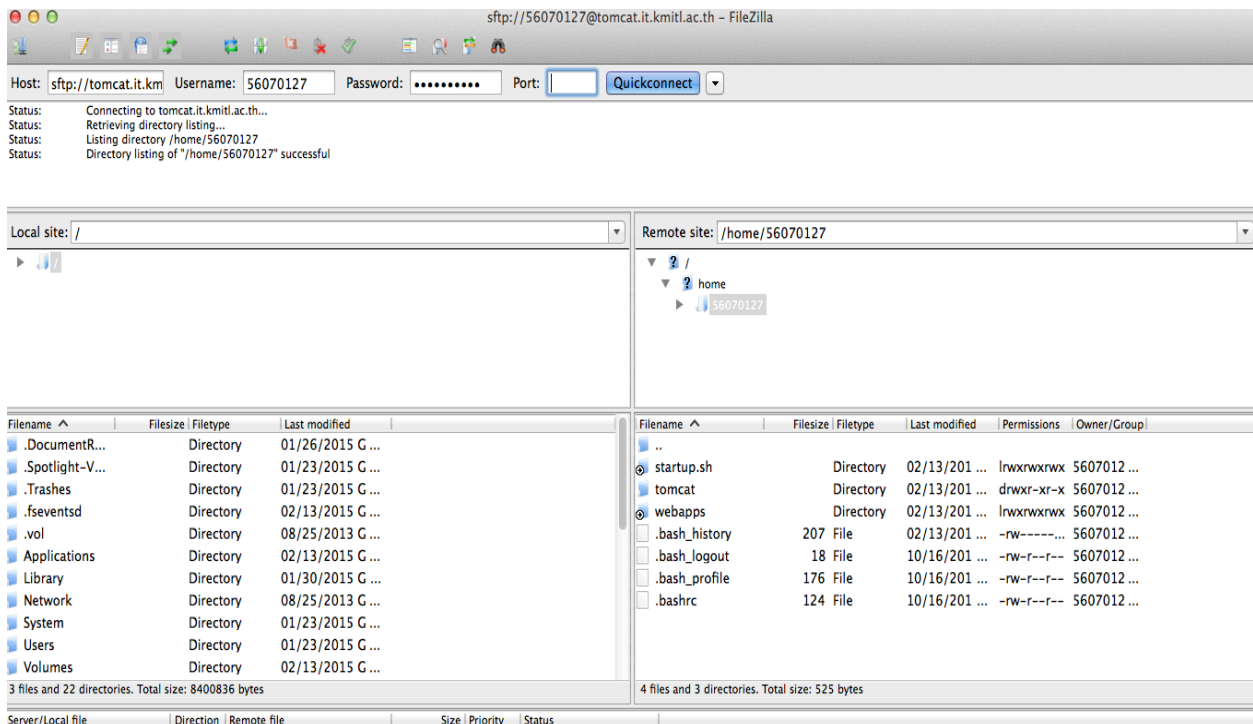

3. นำไฟล์ .war ที่ต้องการ deploy มาใส่ folder webapps

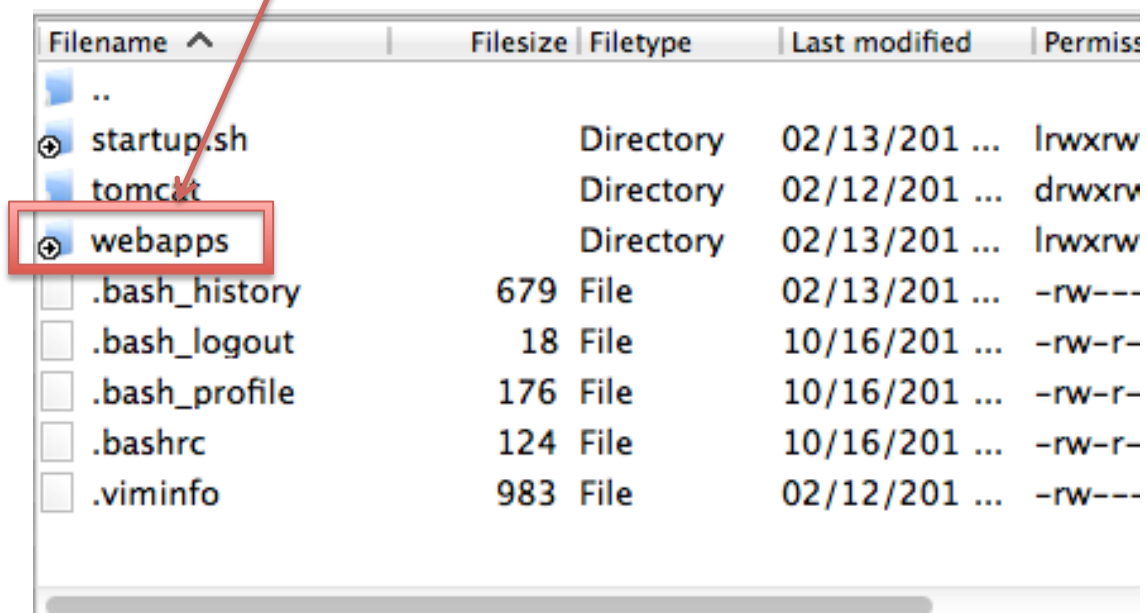

เข้าไปดูงานของเราได้ที่

<http://tomcat.it.kmitl.ac.th:8127/WebBaseDB/>

แทนด้วย Username

ตัวอย่าง:

กรณี Username เป็น 1 ให้ใส่เป็น

<http://tomcat.it.kmitl.ac.th:8001/projectname>


กรณี Username เป็น 10 ให้ใส่เป็น

<http://tomcat.it.kmitl.ac.th:8010/projectname>

กรณี Username เป็น 100 ให้ใส่เป็น

<http://tomcat.it.kmitl.ac.th:8100/projectname>

แทนด้วยชื่อ Project



Add a New Book

ISBN :

Title :

Author :

Price :

การเชื่อมต่อ DataBase

New Connection Wizard

Customize Connection

Driver Name: MySQL (Connector/J driver)

Host: database.it.kmitl.ac.th Port: 3306

Database: it_56070127

User Name: it_56070127

Password: ••••••••

☐ Remember password

Connection Properties Test Connection

JDBC URL: jdbc:se.it.kmitl.ac.th:3306/it_56070127?zeroDateTimeBehavior=convertToNull

i Connection Succeeded.

Help < Back Next > Finish Cancel

Host : database.it.kmitl.ac.th

Database : it_รหัสนักศึกษา

Usrnaem : it_รหัสนักศึกษา

Password : ที่ได้รับไป