Tutorial – Deployment auf Netlify

SvelteKit-Anwendung auf Netlify deployen

In diesem Tutorial wird gezeigt, wie eine SvelteKit-Anwendung auf Netlify bereitgestellt (deployed) werden kann.

a) Die Anwendung muss auf GitHub verfügbar sein, siehe Tutorial auf Moodle.

b) Zuerst muss das Projekt für das Deployment auf Netlify konfiguriert werden.

Installiere dazu das Modul *adapter-netlify*:

```
npm i -D @sveltejs/adapter-netlify
```

Ändere dann die Datei ***svelte.config.js*** (im gleichen Ordner wie package.json) wie folgt:

```
import adapter from '@sveltejs/adapter-netlify';

export default {
    kit: {
        adapter: adapter({
            edge: false,
            split: false
        })
    }
};
```

Erstelle dann im gleichen Ordner eine Datei mit dem Namen ***netlify.toml*** mit folgendem Inhalt. Achte auf die korrekte Zeileneinrückung.

```
[build]
      command = "npm run build"
      publish = "build"
```

Passe auch gleich noch die Datei ***.gitignore*** an (falls vorhanden), damit automatisch erstellte Netlify-Dateien von Git ignoriert werden. Ergänze die folgende Zeile:

```
node_modules


# Output
.output
.vercel
.netlify
/.svelte-kit
/build


...
```

Commite und synchronisiere deine Anpassungen (siehe Git/Github Tutorial).

Diese Anweisungen mit zusätzlichen Erklärungen findest du bei Bedarf auch hier:
https://svelte.dev/docs/kit/adapter-netlify

c) Erstelle einen Account auf Netlify: https://www.netlify.com/
Für die weiteren Schritte ist es am einfachsten, wenn du dich mit GitHub anmeldest.

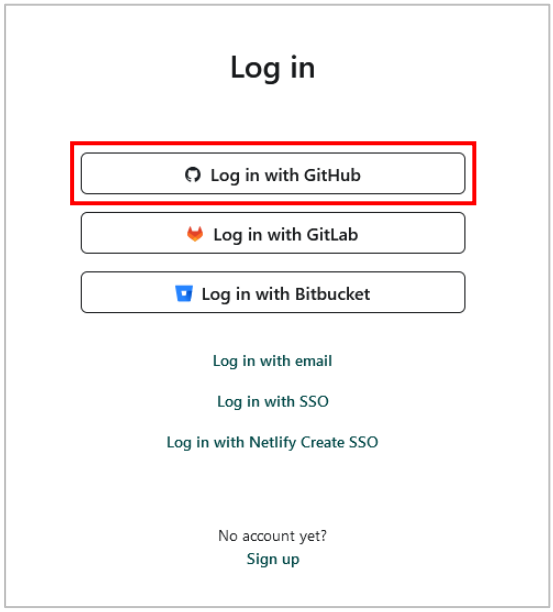

d) Verknüpfe dein GitHub-Projekt mit Netlify. Wähle die Option *GitHub*:

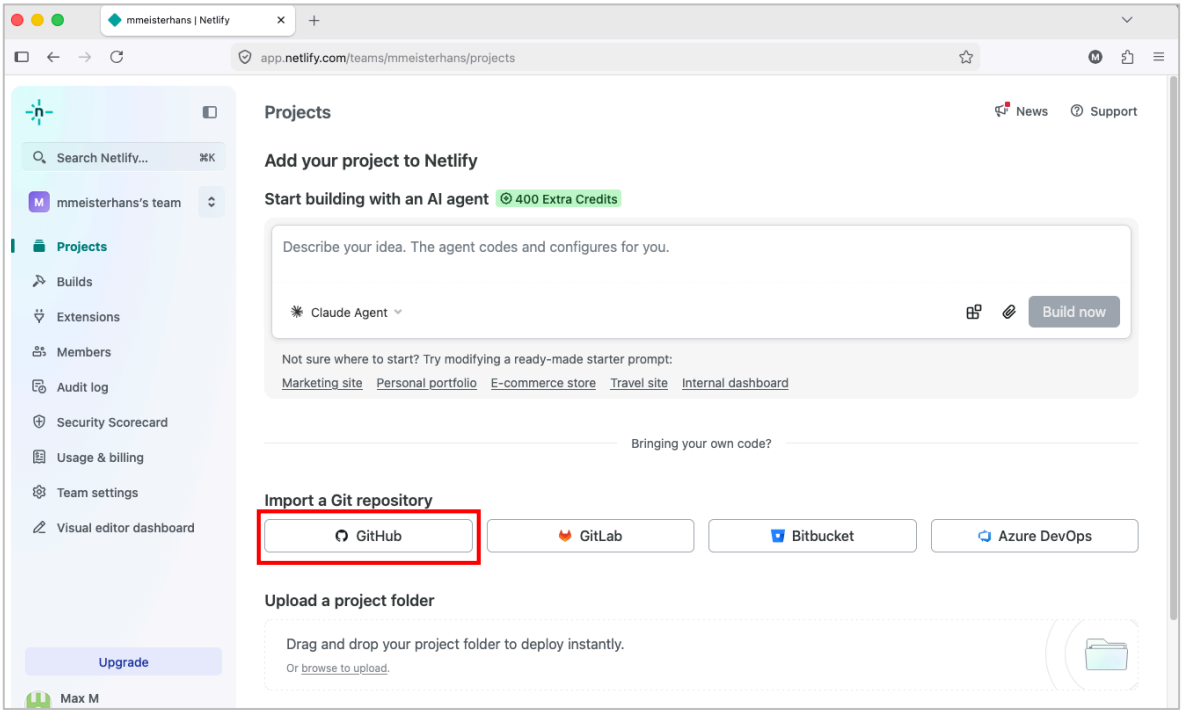

e) Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem du Netlify Berechtigungen für GitHub geben musst:

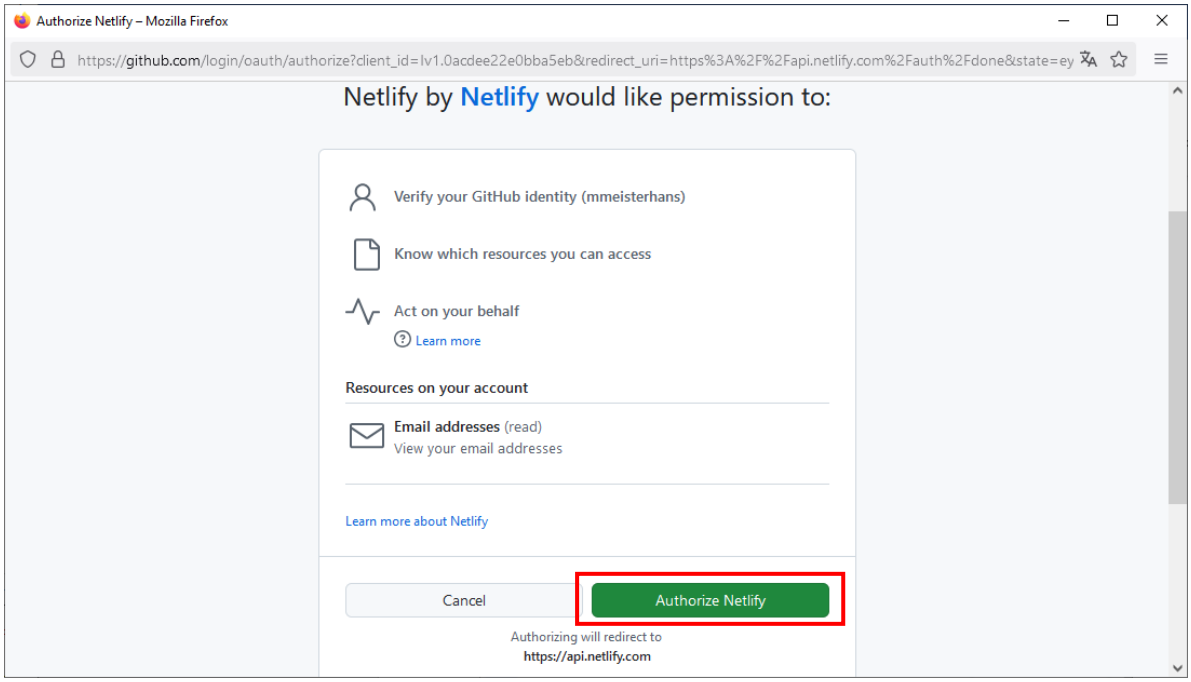

f) Du kannst nun entweder alle deine Repositories (Projekte) oder nur einzelne auswählen. Wenn du einzelne auswählst, kannst du später bei Bedarf weitere hinzufügen. Klicke dann auf *Install*:

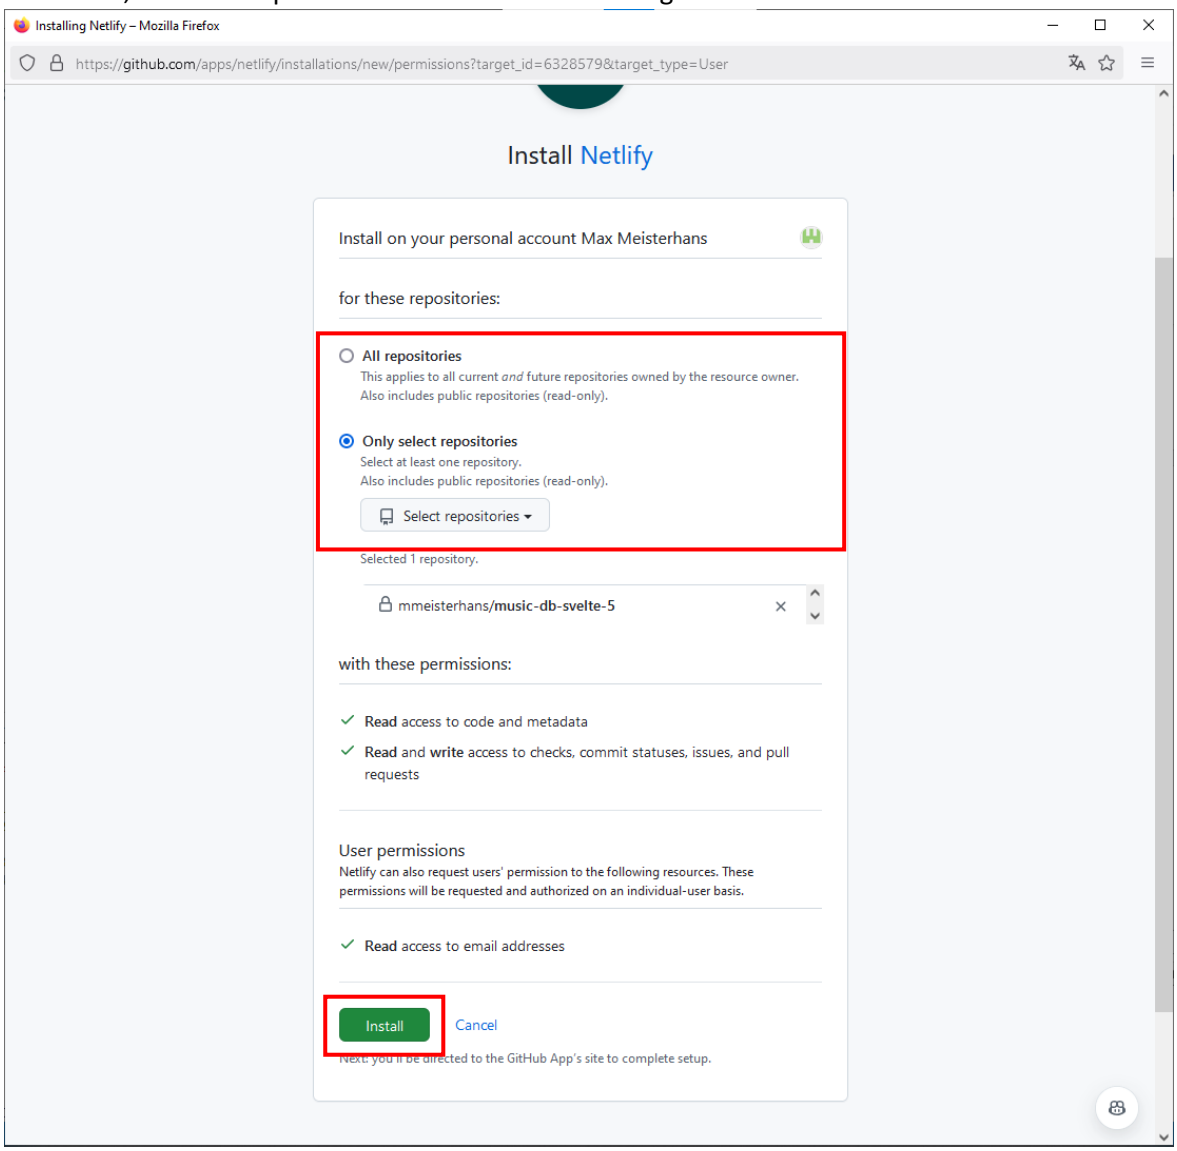

g) Gib deiner App einen Namen:

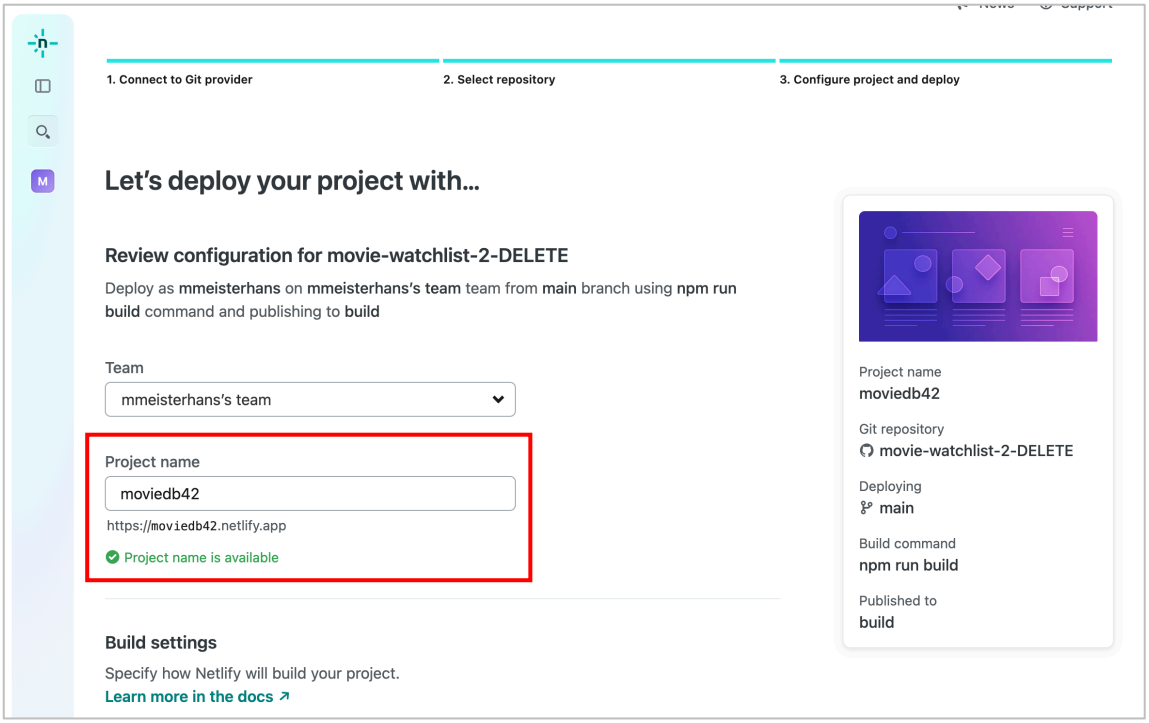

h) Konfiguriere die Umgebungsvariablen, falls vorhanden (entspricht dem Inhalt der Datei *.env*). In den im Unterricht behandelten Projekten benötigen wir zum Beispiel einen Connection-String für den Zugriff auf die MongoDB (DB_URI=...).
Klicke dann auf den Deploy-Button.

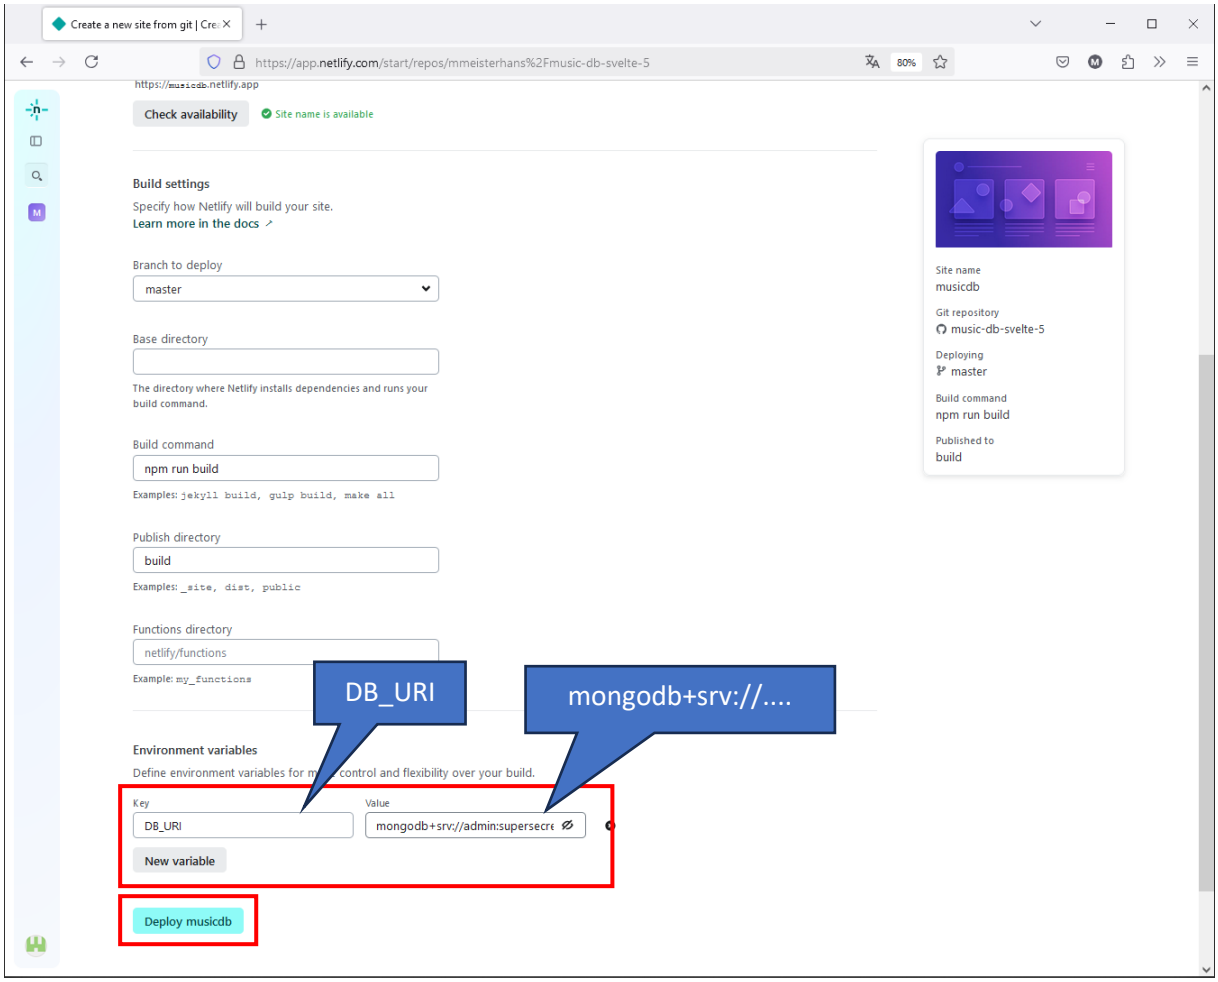

i) Wenn alles funktioniert hat, solltest du nach etwas Wartezeit folgende Meldung sehen:

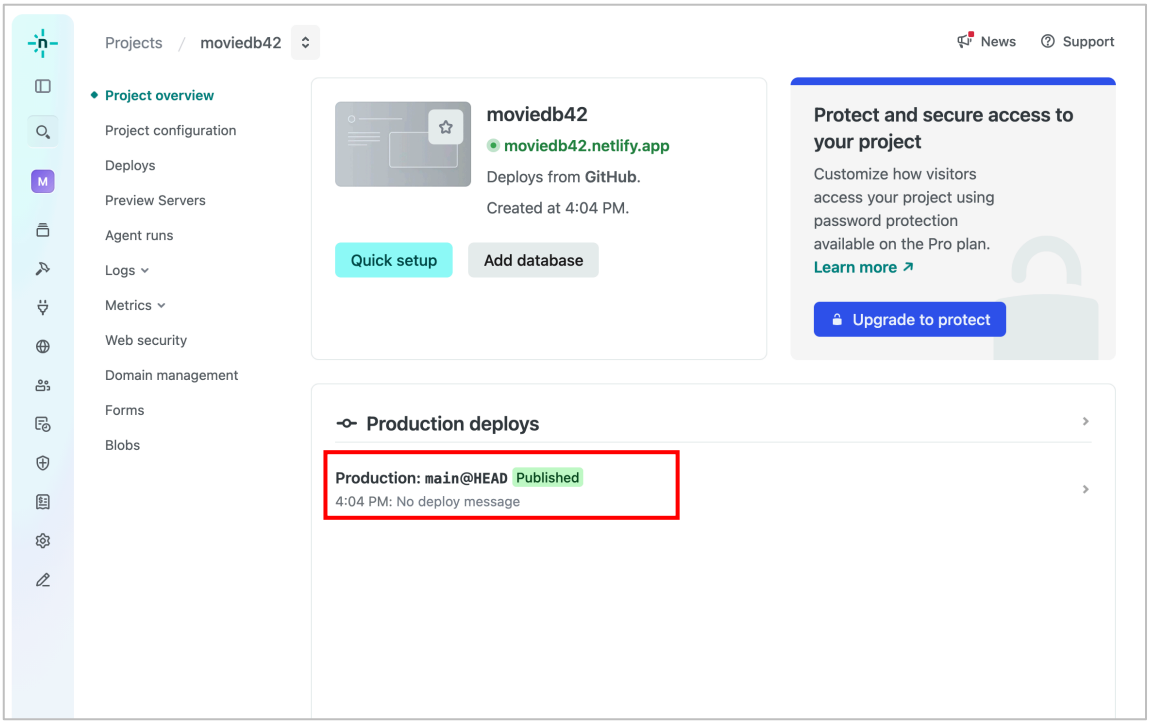

Wenn du dann auf diesen Eintrag klickst, siehst du einen Button, mit dem du zur deployten Anwendung gelangst:

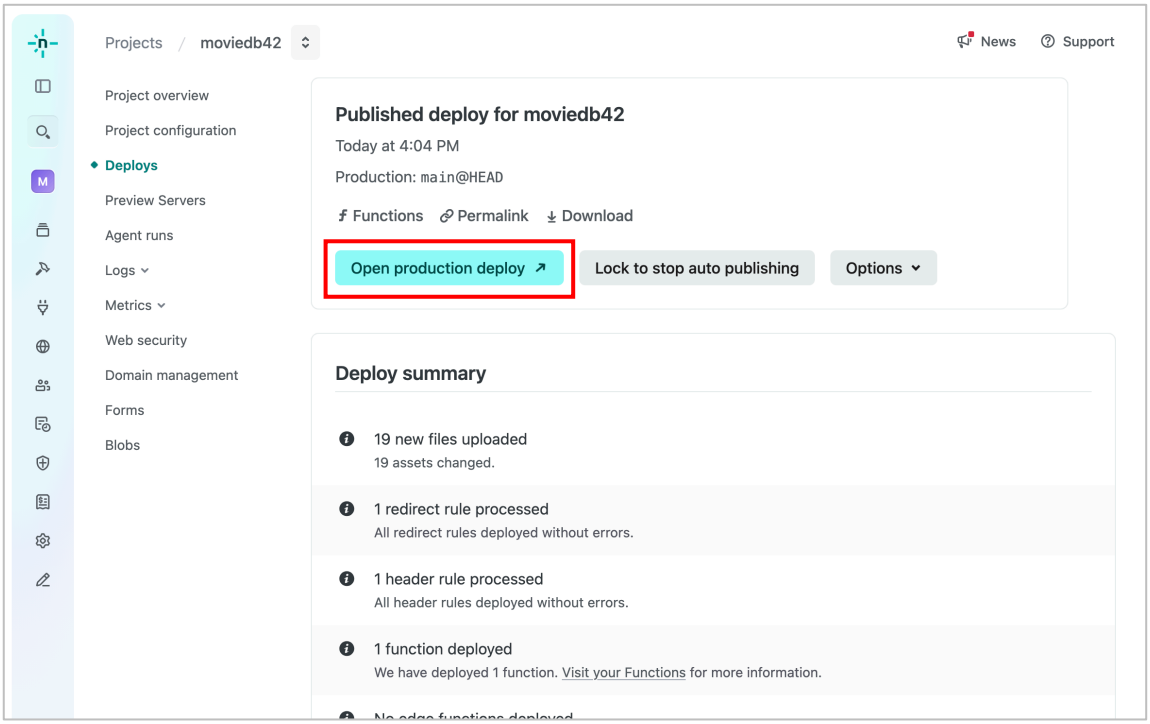

j) [OPTIONAL] Die Netlify-Site ist standardmässig so konfiguriert, dass bei jedem Push auf den Haupt-Branch (*main* oder *master*) die Anwendung automatisch deployed wird. Wenn das Deployment manuell ausgelöst werden soll, kann dies in den Deploy Setting geändert werden:

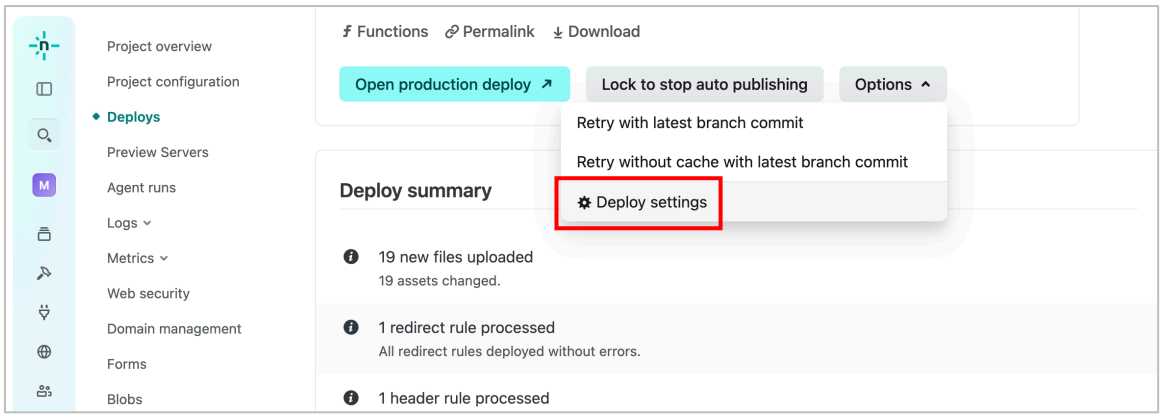

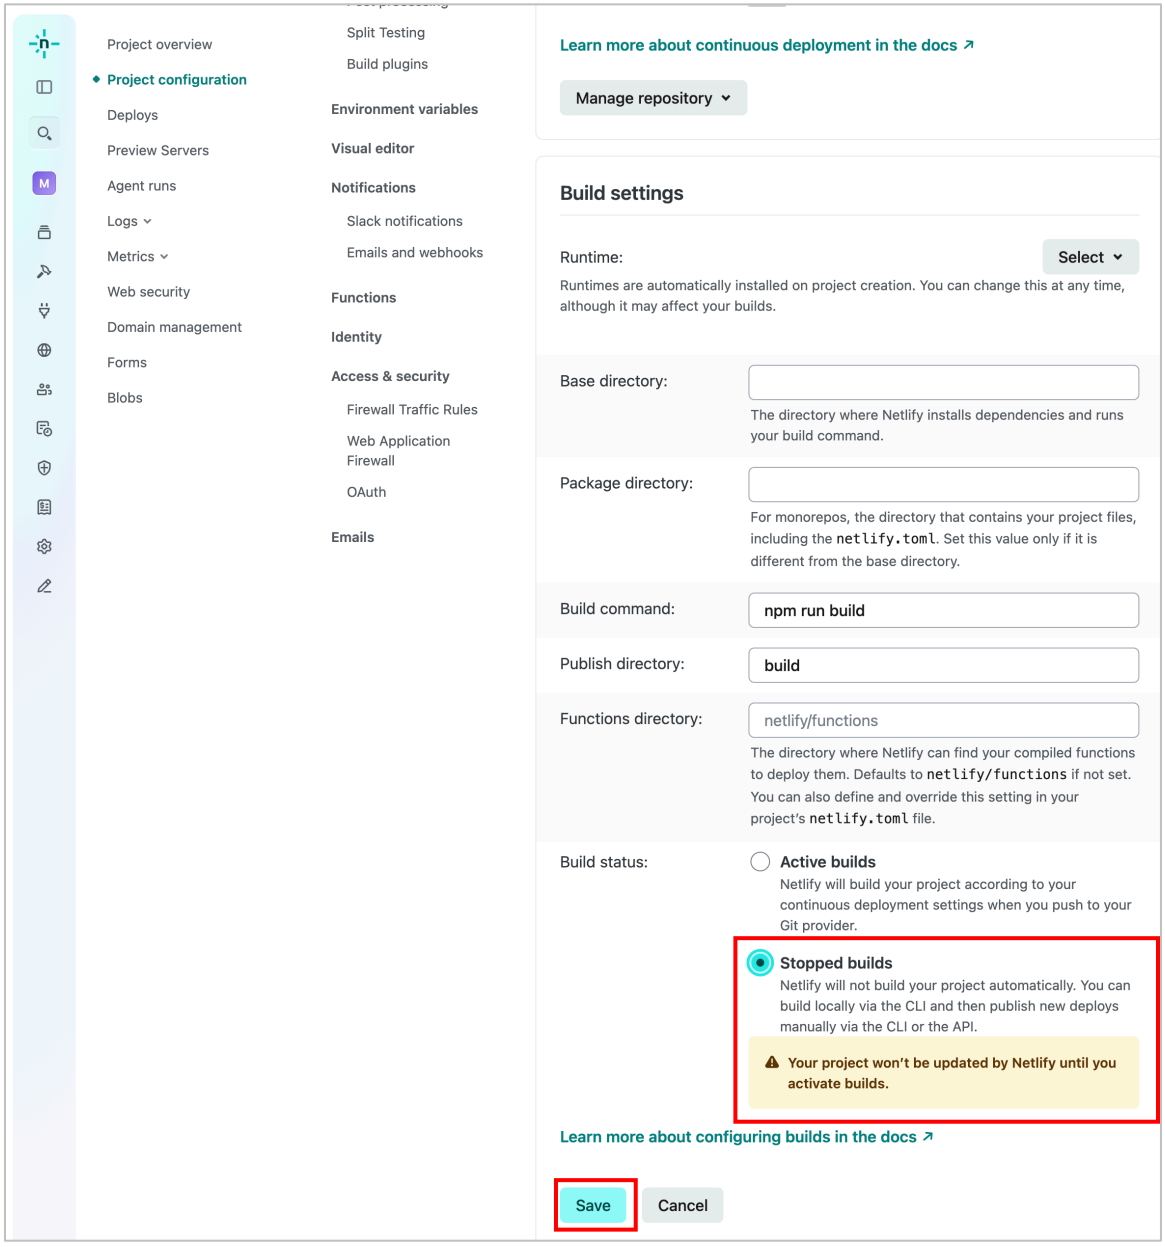

Das war's! Deine Anwendung ist nun im World Wide Web von überall erreichbar 😊 .