開始開發 Ledgerline


本指南分三部分：

1. 手機設定（一次）
2. 在手機上測試分支（每次）
3. 電腦設定（一次）


相關的兩個 repo：

- **`ledgerline`**（公開）：外掛原始碼在 `plugin/`。repo 根目錄同時是一個示範儲存庫（假資料）。每個分支都包含編譯好的外掛，手機切換到哪個分支，就執行該分支的版本。
- **`ledgerline-folio`**（私人）：工作日誌，記錄進度、計畫和手機檢查清單。

分支規則：`main` 是正式版本。新功能用 `feat/<主題>`，修正用 `fix/<主題>`。在手機上確認後，用 pull request 合併到 `main`。

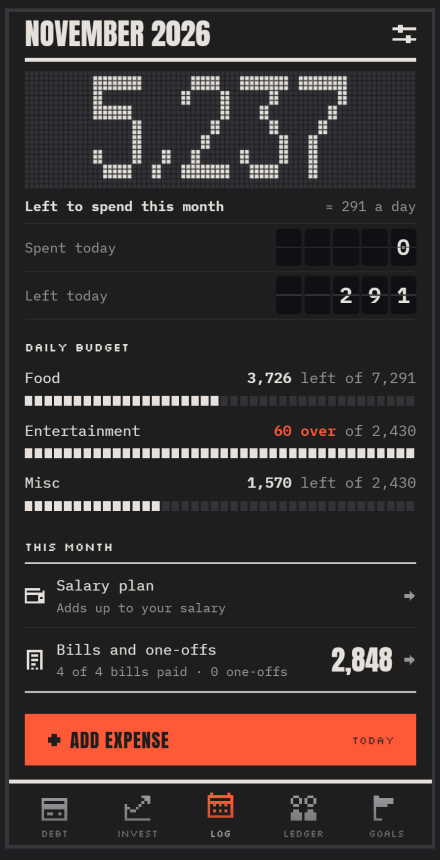



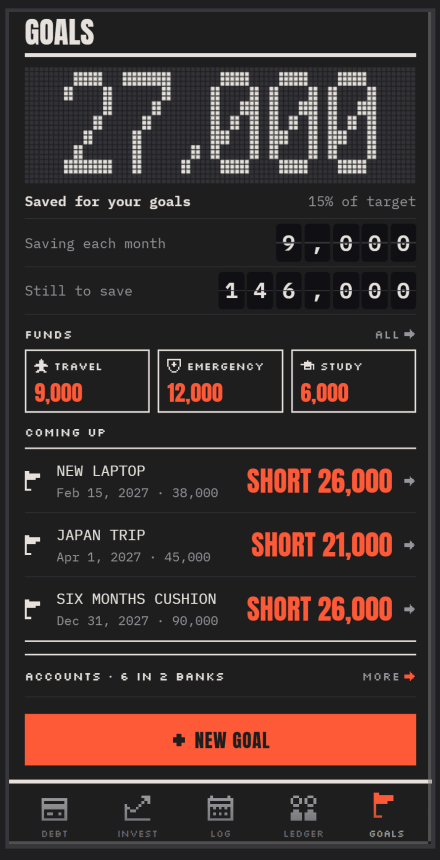

第一部分·手機設定

需要：Obsidian app、Wi-Fi，約 10 分鐘。

■ 1. 建立空的儲存庫

1. 從 App Store 或 Google Play 安裝 **Obsidian**。
2. 點 **建立新儲存庫（Create new vault）**，名稱輸入 `ledgerline`。
3. iPhone：關閉 **儲存在 iCloud（Store in iCloud）**。iCloud 和 Git 同步同一批檔案會發生衝突。
4. 點 **建立（Create）**。

■ 2. 安裝 Git 外掛

1. 開啟 **設定（Settings）**：側欄左下角的齒輪。從螢幕左緣向右滑可開啟側欄。
2. **第三方外掛（Community plugins）** → **開啟第三方外掛（Turn on community plugins）**。
3. **瀏覽（Browse）** → 搜尋 `Git` → 選作者為 Vinzent 的 **Git** → **安裝（Install）** → **啟用（Enable）**。
4. 關閉設定。

■ 3. 複製（clone）示範儲存庫

開啟**指令面板（command palette）**：在筆記畫面往下滑，或點選單按鈕 → **開啟指令面板（Open command palette）**。依序操作：

步驟	畫面顯示	操作
1	指令清單	輸入 `clone`，選 **`Git: Clone an existing remote repo`**
2	Enter remote URL	輸入 `https://github.com/zelvet-velvet/ledgerline.git`，按 Enter
3	Enter directory for clone…	選 **`Vault Root`**
4	Does your remote repo contain a .obsidian directory at the root?	選 **`YES`**
5	To avoid conflicts, the local .obsidian directory needs to be deleted.	選 **`DELETE ALL YOUR LOCAL CONFIG AND PLUGINS`**。儲存庫是空的，repo 內已包含所需的設定和外掛（含 Git 外掛）。
6	Specify depth of clone. Leave empty for full clone.	不輸入，直接按 Enter。淺層複製無法切換分支。
7	Cloned new repo、Please restart Obsidian	等待完成，約 1–2 分鐘。

■ 4. 重新啟動 Obsidian

1. 從多工畫面關閉 Obsidian。
2. 重新開啟。若出現信任外掛的提示，選 **信任作者並啟用外掛（Trust author and enable plugins）**。
3. 開啟後顯示 Ledgerline 示範資料，目前分支為 `main`。

■ 5. Git 外掛設定

手機只拉取（pull），不提交。**設定 → Git**：

- **Auto commit-and-sync interval**：`0`
- **Auto pull interval**：`0`
- **Pull on startup**：開啟（選用）

> **Ledgerline 全螢幕時開啟設定**
>
> 從螢幕左緣向右滑開啟側欄；或開啟指令面板，執行 **開啟設定（Open settings）**。

第二部分 · 測試分支

以分支 `feat/marquee` 為例：

1. 指令面板 → **Git: Fetch**（取得最新的分支清單）。
2. 指令面板 → **Git: Switch to remote branch** → 選 `origin/feat/marquee`。
3. 指令面板 → **重新載入 app，不儲存（Reload app without saving）**，或關閉後重新開啟 Obsidian。
4. 依該分支的檢查項目測試，結果記在 folio 的測試清單。

同一分支有新提交時：**Git: Pull** → 重新載入。

切回 `main`：**Git: Switch branch** → `main` → **Git: Pull** → 重新載入。

■ 常見問題

狀況	處理方式
切換或拉取時出現 Your local changes would be overwritten	執行 **Git: CAUTION: Discard all changes**，再重試。手機上的變更不需要保留。
分支清單中沒有該分支	先執行 **Git: Fetch**。
切換後畫面沒有改變	重新載入 app。仍未改變時：設定 → 第三方外掛 → 關閉再開啟 **Ledgerline**。
Pull 或 Fetch 失敗	確認網路後重試。
其他無法解決的狀況	刪除 `ledgerline` 儲存庫，重做第一部分。所有內容都在 GitHub 上。

> **不要在手機上執行 Commit-and-sync**
>
> 提交只在電腦上的分支進行。

第三部分 · 電腦設定

1. 安裝與設定

1. 安裝 **Git**、**Node.js 22**、**Claude Code**。
2. 接受 `ledgerline` 和 `ledgerline-folio` 的 GitHub 邀請。
3. 在存放專案的資料夾開啟終端機，執行 `claude`，貼上以下指示：

> Set up Ledgerline development here. Clone https://github.com/zelvet-velvet/ledgerline and https://github.com/zelvet-velvet/ledgerline-folio next to each other. In `ledgerline-folio`, run `python3 Tools/setup/install_plugins.py` and `python3 Tools/setup/folio.py link` (it links the work-log commands into `../ledgerline`). In `ledgerline/plugin`, run `npm install`, then check that `npm run check`, `npm run test` and `npm run build` all pass. Tell me what to open in Obsidian. Chat with me in Traditional Chinese.

4. 在 Obsidian 用 **開啟資料夾作為儲存庫（Open folder as vault）** 分別開啟 `ledgerline` 和 `ledgerline-folio`，並在兩者開啟第三方外掛。

2. 開發流程

1. 在 `ledgerline` 資料夾執行 `claude`。
2. 說明要做的修改，例如：「開新分支 `feat/csv-export`，把 Log 的月份匯出成 CSV。」Claude 會建立分支、修改、檢查、編譯，並提交、推送原始碼和編譯結果。
3. 在手機上依第二部分測試。
4. 測試通過後，請 Claude 開 pull request，由維護者審查後合併到 `main`。
5. 結束前執行 **`/cmd-sync`**，把進度寫入 `folio`。

3. 檔案位置

內容	位置
Agent 規則	`ledgerline/AGENTS.md`
設計規則	`ledgerline/Docs/Design/Design Rules/`
各頁面版面	`ledgerline/Docs/Design/Screens/`（用 Vellum 外掛開啟）
計畫、進度、手機檢查清單	`ledgerline-folio`