



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ \_\_\_\_\_

КАФЕДРА \_\_\_\_\_

**РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
***К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ***  
***ПО ОБРАБОТКЕ И АНАЛИЗУ ДАННЫХ***

**НА ТЕМУ:**

**Прогнозирование температурных условий**  
**в Сегеде**

Студент Зенгер А.С.  
(Группа)  
(И.О.Фамилия)

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Консультант

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

---

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
(Индекс)

\_\_\_\_\_  
(И.О.Фамилия)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## ЗАДАНИЕ

### на выполнение научно-исследовательской работы

по теме Прогнозирование температурных условий в Сегеде

---

Студент группы ИУ5-34М

Зенгер Анна Сергеевна  
(Фамилия, имя, отчество)

Направленность НИР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)

---

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) НИР

График выполнения НИР: 25% к \_\_\_\_ нед., 50% к \_\_\_\_ нед., 75% к \_\_\_\_ нед., 100% к \_\_\_\_ нед.

**Техническое задание** Проведение анализа данных погодных условий в Сегеде за 2006-2016 года и прогнозирование температурных условий

---

#### **Оформление научно-исследовательской работы:**

Расчетно-пояснительная записка на 21 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

---

---

---

---

Дата выдачи задания « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Руководитель НИР**

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата) Гапанюк Ю.Е.  
(И.О.Фамилия)

**Студент**

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата) Зенгер А.С.  
(И.О.Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

## **Оглавление**

Введение	2
1. Постановка задачи	2
2. Ход выполнения научно исследовательской работы	3
2.1. Выбор датасета	3
2.2. Разведочный анализ и предварительная обработка данных	4
2.3. Выбор метрик	11
2.4. Выбор моделей	12
2.5. Разделение выборки на обучающую и тестовую	12
2.6. Базовое решение (baseline)	12
2.7. Подбор гиперпараметра K с использованием GridSearchCV и кросс-валидации	14
2.8. Сравнение модели с произвольным и лучшим параметром K	15
3. Заключение	18
4. Список использованных источников	19

## **Введение**

Цель проведения практики: формирование у студентов практических навыков по созданию программных проектов с использованием методов машинного обучения.

При прохождении практики планируется формирование компетенций, предусмотренных основной профессиональной образовательной программой на основе СУОС по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень магистратуры).

### **1. Постановка задачи**

Задача состоит из следующих шагов:

1. Поиск и выбор набора данных для построения моделей машинного обучения. На основе выбранного набора данных студент должен построить модели машинного обучения для решения или задачи классификации, или задачи регрессии.
2. Проведение разведочного анализа данных. Построение графиков, необходимых для понимания структуры данных. Анализ и заполнение пропусков в данных.
3. Выбор признаков, подходящих для построения моделей. Кодирование категориальных признаков Масштабирование данных. Формирование вспомогательных признаков, улучшающих качество моделей.
4. Проведение корреляционного анализа данных. Формирование промежуточных выводов о возможности построения моделей машинного обучения. В зависимости от набора данных, порядок выполнения пунктов 2, 3, 4 может быть изменен.
5. Выбор метрик для последующей оценки качества моделей. Необходимо выбрать не менее двух метрик и обосновать выбор.
6. Выбор наиболее подходящих моделей для решения задачи классификации или регрессии. Необходимо использовать не менее трех моделей, хотя бы одна из которых должна быть ансамблевой.

7. Формирование обучающей и тестовой выборок на основе исходного набора данных.
8. Построение базового решения (baseline) для выбранных моделей без подбора гиперпараметров. Производится обучение моделей на основе обучающей выборки и оценка качества моделей на основе тестовой выборки.
9. Подбор гиперпараметров для выбранных моделей. Рекомендуется подбирать не более 1-2 гиперпараметров. Рекомендуется использовать методы кроссвалидации. В зависимости от используемой библиотеки можно применять функцию GridSearchCV, использовать перебор параметров в цикле, или использовать другие методы.
10. Повторение пункта 8 для найденных оптимальных значений гиперпараметров. Сравнение качества полученных моделей с качеством baseline-моделей.
11. Формирование выводов о качестве построенных моделей на основе выбранных метрик.

## **2. Ход выполнения научно исследовательской работы**

### **2.1. Выбор датасета**

Исходными данными в домашнем задании является датасет погоды в Сегеде, который собирался в 2006-2016 годах.

Дата, получаемая каждый час:

- Время (time)
- Описание (summary)
- Вид осадков (precipType)
- Температура (temperature)
- Температура по ощущению (apparentTemperature)
- Влажность (humidity)
- Скорость ветра (windSpeed)
- Направление ветра (windBearing)

- Видимость (visibility)

- Давление (pressure)

```
[0]: import warnings
```

```
warnings.filterwarnings('ignore')
```

```
[0]: from google.colab import drive, files
```

```
drive.mount('/content/drive')
```

```
[0]: from google.colab import files
```

```
import os
```

```
import numpy as np
```

```
import pandas as pd
```

```
import seaborn as sns
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
%matplotlib inline
```

```
os.listdir()
```

```
data = pd.read_csv('drive/My Drive/Files/weatherHistory.csv', sep="," ,  
encoding="iso-8859-1", parse_dates=True)
```

## 2.2. Разведочный анализ и предварительная обработка данных

```
[4]: data.head()
```

```
[4]: Formatted Date ... Daily Summary
```

```
0 2006-04-01 00:00:00.000 +0200 ... Partly cloudy throughout the day.
```

```
1 2006-04-01 01:00:00.000 +0200 ... Partly cloudy throughout the day.
```

```
2 2006-04-01 02:00:00.000 +0200 ... Partly cloudy throughout the day.
```

```
3 2006-04-01 03:00:00.000 +0200 ... Partly cloudy throughout the day.
```

```
4 2006-04-01 04:00:00.000 +0200 ... Partly cloudy throughout the day.
```

```
[5 rows x 12 columns]
```

Имеющаяся дата имеет не самый удобный способ представления, переведем в формат `datetime`. Заодно вытянем числовые данные времени для дальнейшего анализа.

```
[0]: data['date'] = pd.to_datetime(data['Formatted Date'],
```

```
format='%Y-%m-%d %H:%M:%S', utc=True)
```

```
data['hour'] = data['date'].dt.hour
```

```
data['day'] = data['date'].dt.day
```

```
data['month'] = data['date'].dt.month
```

```
[6]: data['Loud Cover'].value_counts()
```

```
[6]: 0.0 96453
```

```
Name: Loud Cover, dtype: int64
```

Теперь можем избавиться от предыдущего формата даты. Поле "Loud Cover" не несёт информации, поэтому его также удаляем.

```
[0]: data = data.drop(['Loud Cover', 'Formatted Date'], axis=1)
```

```
[8]: data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

```
RangeIndex: 96453 entries, 0 to 96452
```

```
Data columns (total 14 columns):
```

```
Summary 96453 non-null object
```

```
Precip Type 95936 non-null object
```

```
Temperature (C) 96453 non-null float64
```

```
Apparent Temperature (C) 96453 non-null float64
```

```
Humidity 96453 non-null float64
```

```
Wind Speed (km/h) 96453 non-null float64
```

```
Wind Bearing (degrees) 96453 non-null float64
```

```
Visibility (km) 96453 non-null float64
```

```
Pressure (millibars) 96453 non-null float64
```

```
Daily Summary 96453 non-null object
```

```
date 96453 non-null datetime64[ns, UTC]
```

```
hour 96453 non-null int64
```

```
day 96453 non-null int64
```

```
month 96453 non-null int64
```

```
dtypes: datetime64[ns, UTC](1), float64(7), int64(3), object(3)
```


```
memory usage: 10.3+ MB
```

Заметим, что у Precip Type есть чуть больше одного значения. В остальном датасет не имеет пробелов, а значит заполнять пропущенные данные или удалять пустые записи не придётся.

Рассмотрим графики температуры.

```
[9]: data.set_index('date')['Temperature (C)'].plot(figsize=(15, 5))
```


```
[9]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fbecd01d68>
```

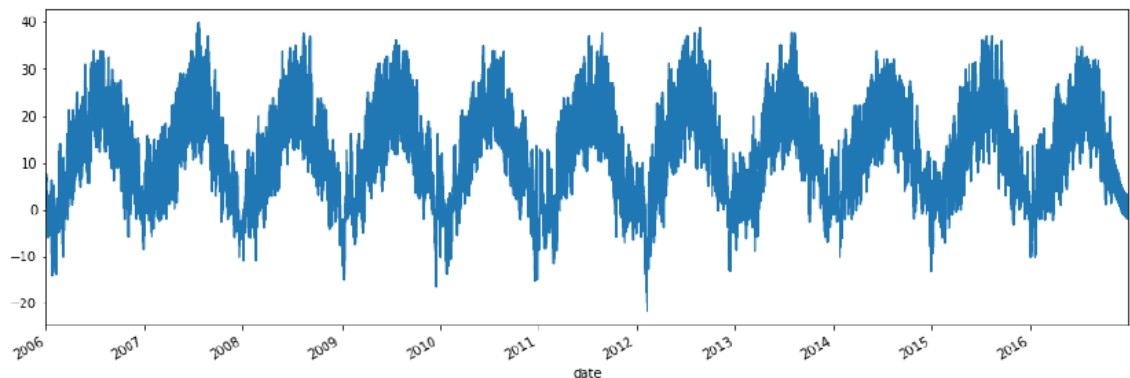

На графике температуры видны изменения каждый сезон. Рассмотрим подробнее один из «витков» температуры (возьмём последние 150 дней).

```
[10]: data.set_index('date')['Temperature (C)'].tail(150*24).plot(figsize=(15, 5))
```

```
[10]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fbecd9ff0f0>
```

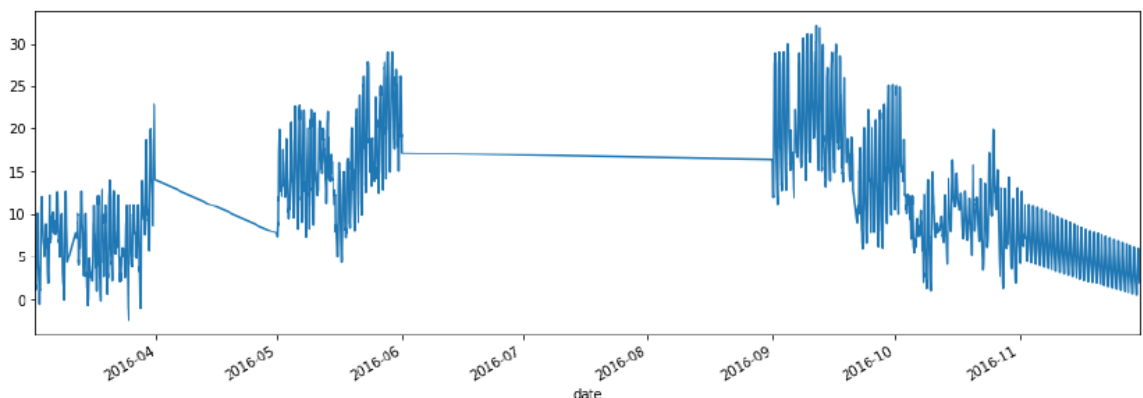


Видно, что замеры иногда происходили неравномерно.

Посмотрим также гистограммы для Precip Type и Summary.

```
[11]: data['Precip Type'].value_counts().plot(kind='bar')
```


```
[11]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fbecb1044e0>
```



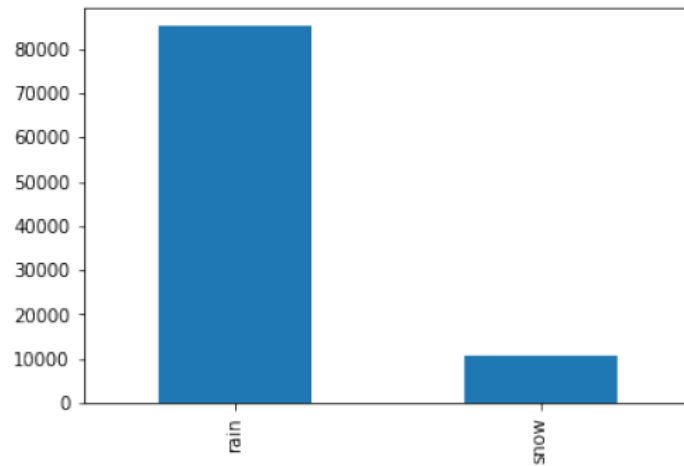

```
[12]: data['Summary'].value_counts().plot(kind='bar')
```

```
[12]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fbecb0f2b70>
```

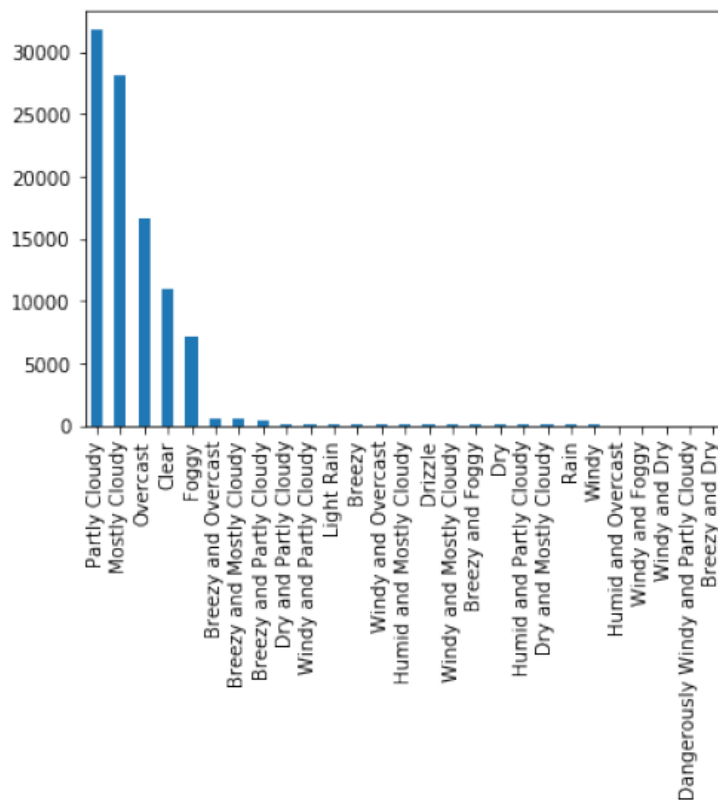

```
[13]: print("Количество уникальных значений у Summary: {}".format(data['Summary'].value_counts().count()))
```

Количество уникальных значений у Summary: 27


Summary подойдёт для того, чтобы искать дополнительные зависимости, так как имеет достаточное число классов. Precip Type же не настолько будет информативным.

Посмотрим на значение давления

```
[71]: data.set_index('date')['Pressure (millibars)'].head(2000).
```

```
,→plot(figsize=(15, 5))
```

```
[71]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fbec38b34a8>
```

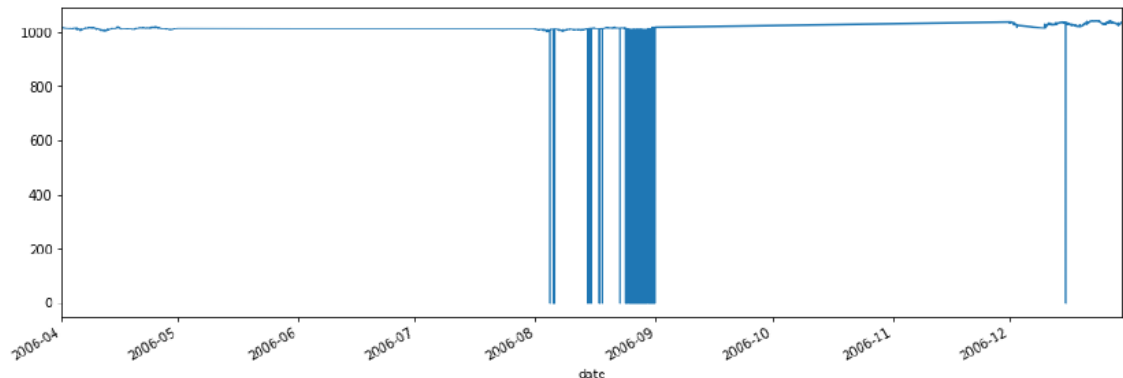


Заметим, что пробелы в середине графика сильно мешают масштабированию данных, поэтому для начала заменим все пустые значения средним

```
[15]: from sklearn.preprocessing import minmax_scale  
mean_pressure = data['Pressure (millibars)'].mean()  
data.loc[data['Pressure (millibars)'] < 100, 'Pressure (millibars)'] = _  
,→mean_pressure
```

```
data['Pressure'] = minmax_scale(data['Pressure (millibars)'],  
feature_range=(0, 1), axis=0)  
data = data.drop(['Pressure (millibars)'], axis=1)  
data.set_index('date')['Pressure'].head(2000).plot(figsize=(15, 5))
```


```
[15]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fbec9cdd208>
```

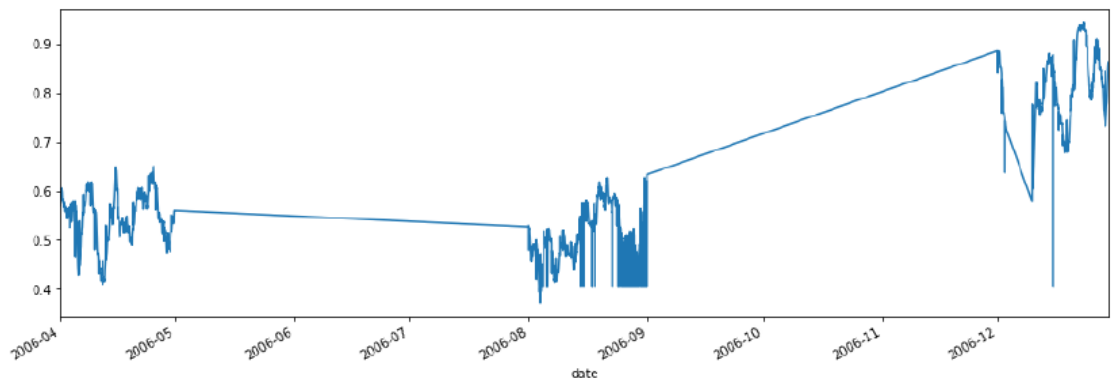


Проверим остальные параметры

```
[16]: data.set_index('date')['Visibility (km)'].head(200).plot(figsize=(15, 5))
```


```
[16]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fbec9c832e8>
```

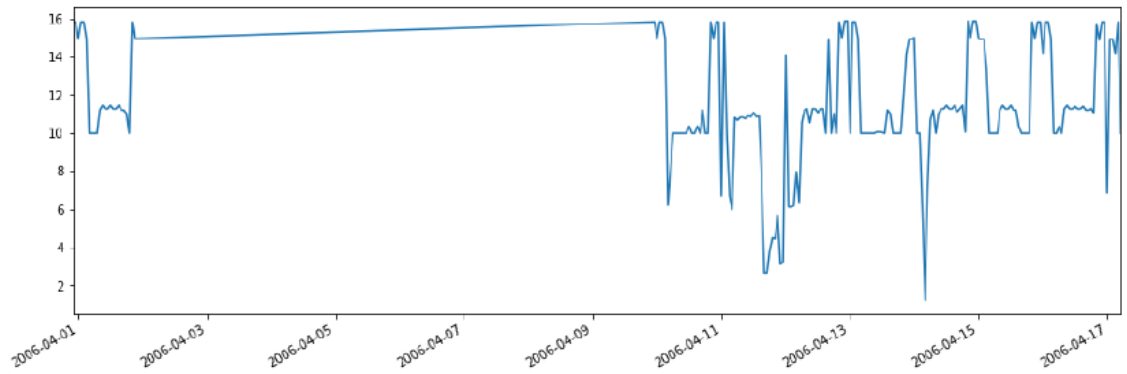

```
[17]: data['Visibility'] = minmax_scale(data['Visibility (km)'],
feature_range=(0, 1), axis=0)
data = data.drop(['Visibility (km)'], axis=1)
data.set_index('date')['Visibility'].head(200).plot(figsize=(15, 5))
[17]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fbec9bb0828>
```

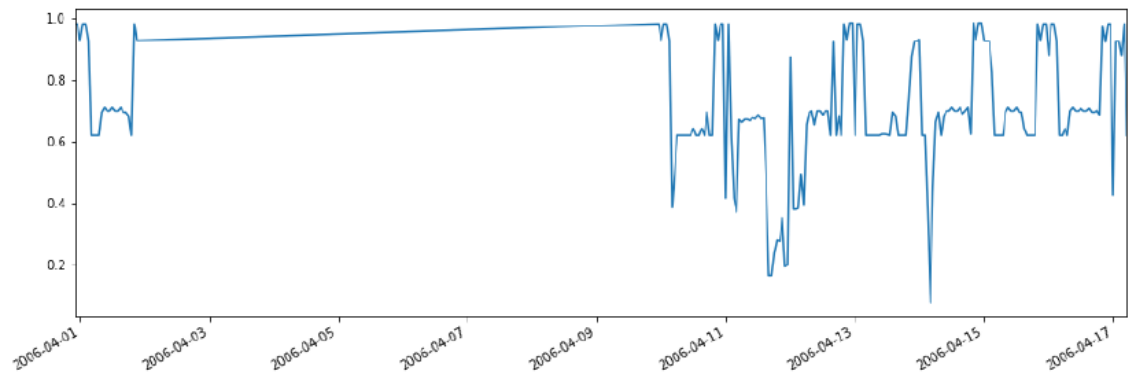

```
[18]: data.set_index('date')['Wind Speed
(km/h)'].head(1000).plot(figsize=(15, _, →5))
[18]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fbecb0272e8>
```

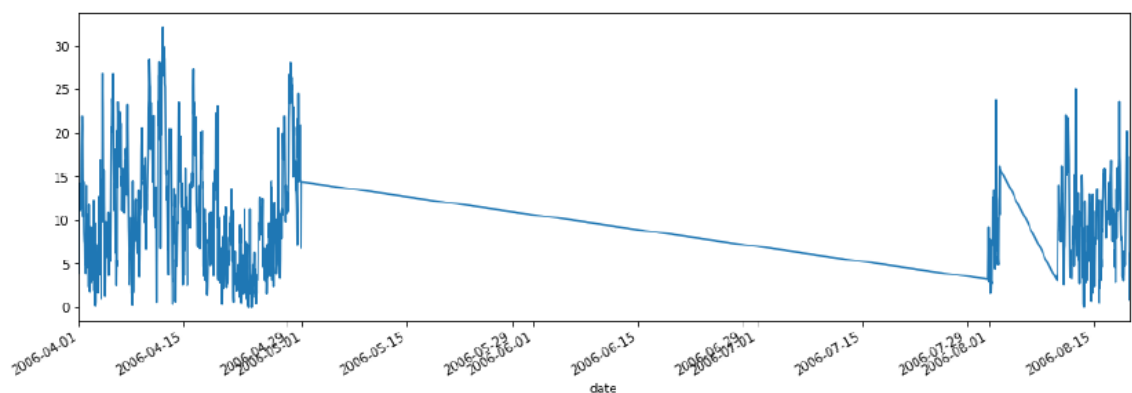


```
[19]: data['Wind_Speed'] = minmax_scale(data['Wind Speed (km/h)'],
feature_range=(0, 1), axis=0)
data = data.drop(['Wind Speed (km/h)'], axis=1)
```



```
[22]: sns.heatmap(data.corr(method='pearson'), annot=True, fmt='.2f')
```

```
[22]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fbec86c6438>
```

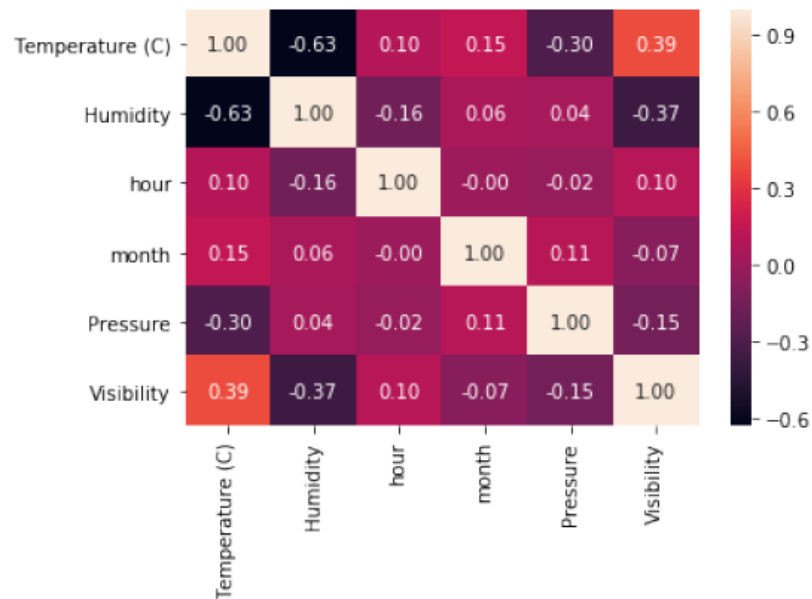

Будем обучать выявление температуры погоды по описанию погоды, влажности, давлению и видимости, а также час дня и месяц, когда было сделано измерение.

Для использования описания погоды используем one-hot encoder (через `get_dummies`).

```
[0]: summary_ohe = pd.get_dummies(data['Summary'], prefix='summary',  
drop_first=True)
```

```
data = pd.concat([data, summary_ohe],axis=1)
```

```
data = data.drop(['Summary', 'Daily Summary', 'Precip Type'], axis=1)
```

### 2.3. Выбор метрик

Для оценки качества моделей будем использовать следующие метрики: - Средняя абсолютная ошибка - по ней легко судить о средней оценке ошибки; - Медиана абсолютной ошибки - другая средняя оценка ошибки, для дополнительной оценки средней абсолютной; - Объяснимая вариация - вариация изучаемого признака, зависящая от значений признака, положенного в основу.

```
[0]: from sklearn.metrics import explained_variance_score, \  
mean_absolute_error, median_absolute_error
```

## 2.4. Выбор моделей

В качестве простой модели используем линейную модель стохастического градиентного спуска, у которого будем менять функцию потерь (*loss*) и скорость обучения (*learningrate*)

```
[0]: from sklearn.linear_model import SGDRegressor
```

В качестве более сложной модели используем дерево решений, у которого изначально поставим *maxdepth* = 3.

```
[0]: from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
```

Из ансамблевых моделей воспользуемся случайным лесом с исходными *nestimators* = 10 и *maxdepth* = 3.

```
[0]: from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
```

## 2.5. Разделение выборки на обучающую и тестовую

```
[0]: from sklearn.model_selection import train_test_split
```

```
temperature = data['Temperature (C)']
```

```
input_data = data.drop(['Temperature (C)'], axis=1)
```

```
data_X_train, data_X_test, data_y_train, data_y_test = train_test_split(  
input_data, temperature, test_size=0.2, random_state=1)
```

## 2.6. Базовое решение (baseline)

Для начала предварительно подготовим класс Regressor, который будет собирать необходимые параметры для обучения:

```
[0]: template_header = "Модель {}"
```

```
template = "Значение по метрике {}: {:.2f}"
```

```
[0]: class Regressor():
```

```
def __init__(self, method, metrics, x_train, y_train, x_test, y_test):
```

```
self.method = method
```

```
self.x_train = x_train
```

```
self.y_train = y_train
```

```
self.x_test = x_test
```

```
self.y_test = y_test
```

```

self._metrics = metrics
self.target_1 = []
def training(self):
self._method.fit(self.x_train, self.y_train)
self.target_1 = self._method.predict(self.x_test)
def result(self):
print(template_header.format(self._method))
for metric in self._metrics:
print(template.format(metric.__name__,
metric(self.y_test, self.target_1)))

```

```

[0]: choosed_metrics = [explained_variance_score,
mean_absolute_error,
median_absolute_error]

```

```

choosed_models = [SGDRegressor(),
DecisionTreeRegressor(max_depth=3),
RandomForestRegressor(n_estimators=10, max_depth=3)]

```

Обучим выбранные модели и проверим выбранными метриками.

```

[62]: for model in choosed_models:
regressor = Regressor(model, choosed_metrics, data_X_train,
data_y_train, data_X_test, data_y_test)
regressor.training()
regressor.result()

```

Модель SGDRegressor(alpha=0.0001, average=False, early\_stopping=False, epsilon=0.1,

```

eta0=0.01, fit_intercept=True, l1_ratio=0.15,
learning_rate='invscaling', loss='squared_loss', max_iter=None,
n_iter=None, n_iter_no_change=5, penalty='l2', power_t=0.25,
random_state=None, shuffle=True, tol=None, validation_fraction=0.1,
verbose=0, warm_start=False)

```

Значение по метрике explained\_variance\_score: 0.55

Значение по метрике mean\_absolute\_error: 5.50

Значение по метрике median\_absolute\_error: 4.95

Модель DecisionTreeRegressor(criterion='mse', max\_depth=3,   
 ,→max\_features=None,

max\_leaf\_nodes=None, min\_impurity\_decrease=0.0,

min\_impurity\_split=None, min\_samples\_leaf=1,

min\_samples\_split=2, min\_weight\_fraction\_leaf=0.0,

presort=False, random\_state=None, splitter='best')

Значение по метрике explained\_variance\_score: 0.71

Значение по метрике mean\_absolute\_error: 4.14

Значение по метрике median\_absolute\_error: 3.49

Модель RandomForestRegressor(bootstrap=True, criterion='mse',   
 max\_depth=3,

max\_features='auto', max\_leaf\_nodes=None,

min\_impurity\_decrease=0.0, min\_impurity\_split=None,

min\_samples\_leaf=1, min\_samples\_split=2,

min\_weight\_fraction\_leaf=0.0, n\_estimators=10, n\_jobs=None,

oob\_score=False, random\_state=None, verbose=0, warm\_start=False)

Значение по метрике explained\_variance\_score: 0.72

Значение по метрике mean\_absolute\_error: 4.04

Значение по метрике median\_absolute\_error: 3.41

## **2.7. Подбор гиперпараметра K с использованием GridSearchCV и кросс-валидации**

```
[0]: from sklearn.model_selection import ShuffleSplit  
choosed_cv = ShuffleSplit(n_splits=5, test_size=0.25)  
tuned_parameters_1 = [{'loss': ['squared_loss', 'huber',   
 ,→'epsilon_insensitive',  
'squared_epsilon_insensitive'],  
'learning_rate':['constant', 'optimal',   
 ,→'invscaling']}]
```



```

n_range = np.array(range(2,11,1))
tuned_parameters_2 = [{'max_depth': n_range}]
n_range2 = np.array(range(5, 45, 5))
tuned_parameters_3 = [{'n_estimators': n_range2, 'max_depth': n_range}]
[53]: from sklearn.model_selection import GridSearchCV
rg_sgd_gs = GridSearchCV(SGDRegressor(), tuned_parameters_1,
cv=choosed_cv, scoring='explained_variance')
rg_sgd_gs.fit(data_X_train, data_y_train)
rg_sgd_gs.best_params_
[53]: {'learning_rate': 'invscaling', 'loss': 'squared_loss'}
[54]: rg_dtr_gs = GridSearchCV(DecisionTreeRegressor(),
tuned_parameters_2,
cv=choosed_cv, scoring='explained_variance')
rg_dtr_gs.fit(data_X_train, data_y_train)
rg_dtr_gs.best_params_
[54]: {'max_depth': 10}
[55]: rg_rfr_gs = GridSearchCV(RandomForestRegressor(),
tuned_parameters_3,
cv=choosed_cv, scoring='explained_variance')
rg_rfr_gs.fit(data_X_train, data_y_train)
rg_rfr_gs.best_params_
[55]: {'max_depth': 10, 'n_estimators': 35}

```

## 2.8. Сравнение модели с произвольным и лучшим параметром K

Обучим модели на исходных гиперпараметрах и оптимизированных гиперпараметрах.

```

[0]: choosed_and_optimized_models = [SGDRegressor(),
SGDRegressor(learning_rate='invscaling', loss='squared_loss'),
DecisionTreeRegressor(max_depth=3),
DecisionTreeRegressor(max_depth=10),

```

```
RandomForestRegressor(n_estimators=10, max_depth=3),  
RandomForestRegressor(n_estimators=35, max_depth=10)]
```

```
[67]: for model in choosed_and_optimized_models:
```

```
    regressor = Regressor(model, choosed_metrics, data_X_train,  
    data_y_train, data_X_test, data_y_test)
```

```
    regressor.training()
```

```
    regressor.result()
```

```
    print('-'*50)
```

Модель SGDRegressor(alpha=0.0001, average=False, early\_stopping=False,  
epsilon=0.1,

eta0=0.01, fit\_intercept=True, l1\_ratio=0.15,

learning\_rate='invscaling', loss='squared\_loss', max\_iter=None,

n\_iter=None, n\_iter\_no\_change=5, penalty='l2', power\_t=0.25,

random\_state=None, shuffle=True, tol=None, validation\_fraction=0.1,

verbose=0, warm\_start=False)

Значение по метрике explained\_variance\_score: 0.55

Значение по метрике mean\_absolute\_error: 5.35

Значение по метрике median\_absolute\_error: 4.79

-----

Модель SGDRegressor(alpha=0.0001, average=False, early\_stopping=False,  
epsilon=0.1,

eta0=0.01, fit\_intercept=True, l1\_ratio=0.15,

learning\_rate='invscaling', loss='squared\_loss', max\_iter=None,

n\_iter=None, n\_iter\_no\_change=5, penalty='l2', power\_t=0.25,

random\_state=None, shuffle=True, tol=None, validation\_fraction=0.1,

verbose=0, warm\_start=False)

Значение по метрике explained\_variance\_score: 0.55

Значение по метрике mean\_absolute\_error: 5.45

Значение по метрике median\_absolute\_error: 4.91

-----

Модель DecisionTreeRegressor(criterion='mse', max\_depth=3,   
 ,→max\_features=None,   
 max\_leaf\_nodes=None, min\_impurity\_decrease=0.0,   
 min\_impurity\_split=None, min\_samples\_leaf=1,   
 min\_samples\_split=2, min\_weight\_fraction\_leaf=0.0,   
 presort=False, random\_state=None, splitter='best')

Значение по метрике explained\_variance\_score: 0.71

Значение по метрике mean\_absolute\_error: 4.14

Значение по метрике median\_absolute\_error: 3.49

-----

Модель DecisionTreeRegressor(criterion='mse', max\_depth=10,   
 ,→max\_features=None,   
 max\_leaf\_nodes=None, min\_impurity\_decrease=0.0,   
 min\_impurity\_split=None, min\_samples\_leaf=1,   
 min\_samples\_split=2, min\_weight\_fraction\_leaf=0.0,   
 presort=False, random\_state=None, splitter='best')

Значение по метрике explained\_variance\_score: 0.86

Значение по метрике mean\_absolute\_error: 2.80

Значение по метрике median\_absolute\_error: 2.32

-----

Модель RandomForestRegressor(bootstrap=True, criterion='mse',   
 max\_depth=3,   
 max\_features='auto', max\_leaf\_nodes=None,   
 min\_impurity\_decrease=0.0, min\_impurity\_split=None,   
 min\_samples\_leaf=1, min\_samples\_split=2,   
 min\_weight\_fraction\_leaf=0.0, n\_estimators=10, n\_jobs=None,   
 oob\_score=False, random\_state=None, verbose=0, warm\_start=False)

Значение по метрике explained\_variance\_score: 0.73

Значение по метрике mean\_absolute\_error: 4.03

Значение по метрике median\_absolute\_error: 3.38

-----

Модель	RandomForestRegressor(bootstrap=True, criterion='mse', max_depth=10, max_features='auto', max_leaf_nodes=None, min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None, min_samples_leaf=1, min_samples_split=2, min_weight_fraction_leaf=0.0, n_estimators=35, n_jobs=None, oob_score=False, random_state=None, verbose=0, warm_start=False)
--------	--

Значение по метрике explained\_variance\_score: 0.88

Значение по метрике mean\_absolute\_error: 2.69

Значение по метрике median\_absolute\_error: 2.26

-----

### 3. Заключение

По полученным моделям и значениям можно сделать следующие выводы:

- Регрессор градиентного спуска имел наилучшую конфигурацию при стандартных настройках;
- Регрессор показал себя хуже всего в обучении (что неудивительно, так как нету уверенности, что признаки можно линейно связать);
- Для DecisionTreeRegressor и RandomForestRegressor критично задавать оптимальные гиперпараметры, это улучшает точность на порядок;
- Наилучшим образом себя показала модель на RandomForestRegressor благодаря ансамблевому методу. Она объясняет 88% всей вариации признака температуры, что является хорошим показателем.

#### 4. Список использованных источников

1. Weather in Szeged 2006-2016:  
<https://www.kaggle.com/budincsevit/szeged-weather>
2. Model evaluation: quantifying the quality of predictions:  
[https://scikitlearn.org/stable/modules/model\\_evaluation.html](https://scikitlearn.org/stable/modules/model_evaluation.html)
3. Model selection: choosing estimators and their parameters:  
[https://scikitlearn.org/stable/tutorial/statistical\\_inference/model\\_selection.html](https://scikitlearn.org/stable/tutorial/statistical_inference/model_selection.html)
4. SGDRegressor: [https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear\\_model.SGDRegressor](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.SGDRegressor)
5. DecisionTreeRegressor: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.tree.DecisionTreeRegressor>.
6. RandomForestRegressor: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble>.