

个人资料



随遇而安之小陶

+ 加关注 发私信

访问：70238次
积分：1475
等级：BLOG 4
排名：千里之外
原创：66篇 转载：86篇
译文：0篇 评论：9条

文章搜索

文章分类

- Spring Security (30)
- 数据库 (8)
- Myeclipse (2)
- Spring (6)
- Maven (7)
- J2EE (17)
- JS (9)
- jquery (6)
- struts2 (6)
- ajax (1)
- Android (7)
- Hibernate (3)
- Java (21)
- Tools (5)
- 文件上传 (3)
- HTML5 (1)
- 测试 (1)
- eclipse (5)
- jqwidgets Web UI (1)
- Tomcat (6)
- WebSphere (3)
- https (4)
- HTTPServer(IHS) (1)
- Dhtmlxtree (1)

【活动】2017 CSDN博客专栏评选 【5月书讯】流畅的Python，终于等到你！ CSDN日报20170524 ——《2017 软件精英挑战赛总结》 Python创意编程活动结果公布

转 eclipse export runnable jar(导出可执行jar包)


标签：eclipse runnable jar export

2015-11-08 23:08 1606人阅读 评论(0) 收藏 举报

分类： eclipse (4) Java (20)

如果要导出可运行的JAR文件，需要选择Runnable Jar File。

1. 选择要到处JAR文件的工程，右键选择“Export”；

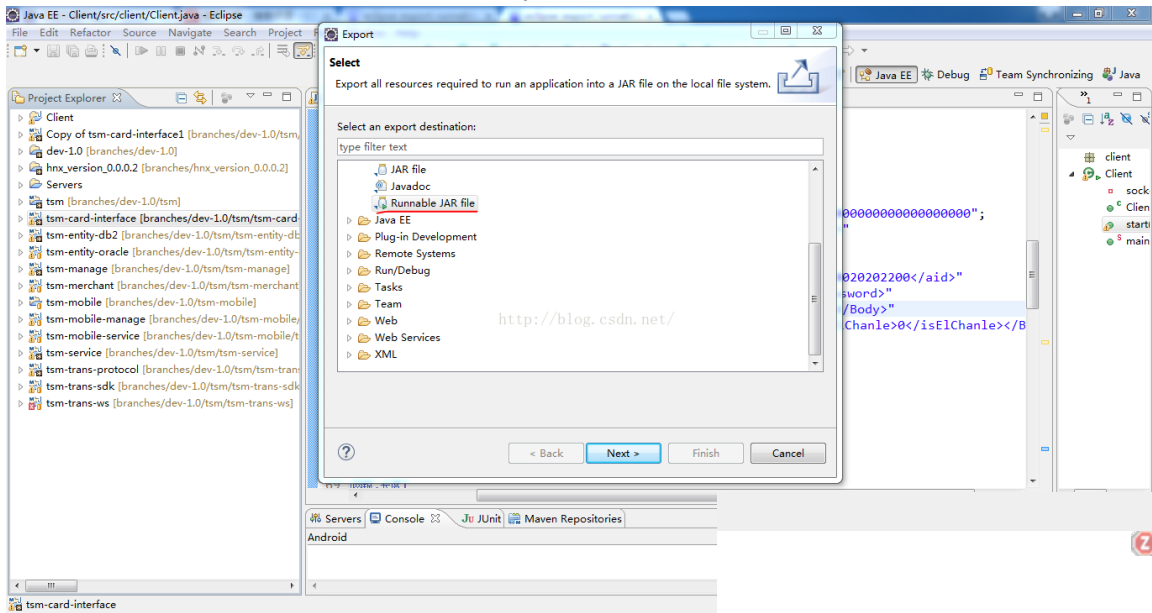

2. 选择“Java-->Runnable JAR file”，点击“Next”；

3. 在“Launch configuration”下面的下拉列表中选择程序启动时运行的主类。

在“Export destination”下面的“Browse”按钮选择JAR的存放路径，并输入。如果程序依赖于其它包，就在“Library handling”处选择“Package required libraries into a sub-folder next to the generated JAR”，如果选择这个目录中，后面引用这个JAR包时，必须将这个目录拷到JAR包所在的目录。

CSS (1)
liunix (8)
nginx (1)
webservice (1)
加解密算法 (2)
Netty (1)
Quartz (1)

文章存档

2017年04月 (1)
2017年03月 (9)
2017年02月 (7)
2017年01月 (5)
2016年12月 (3)

展开

阅读排行


Maven项目无法读取src/r (6433)
web整站https环境下使用 (4476)
WebSphere (was) 修改 (2880)
maven项目pom中添加依 (1908)
eclipse export runnable j (1587)
request.getQueryString() (1520)
spring security3.x学习(1 (1456)
JS监听页面刷新或关闭事 (1337)
Java使用imageio 读写图 (1272)
was内存溢出：native me (1197)

评论排行

libssh2.so.1: cannot ope (4)
spring security3.x学习(2 (1)
javanbean内省-处理类属性 (1)
(一) java实现文档的在 (1)
hibernate.default_schem (1)
(三)java实现文档的在线 (1)
更新UI操作需要在主线程 (0)
spring security3.x学习(7) (0)
spring security3.x学习(6) (0)
spring security3.x学习(3) (0)

推荐文章

* 5月书讯：流畅的Python，终于等到你！
* 【新收录】CSDN日报 —— Kotlin 专场
* Android中带你开发一款自动爆破签名校验工具kstools
* 深入理解Java注解类型(@Annotation)

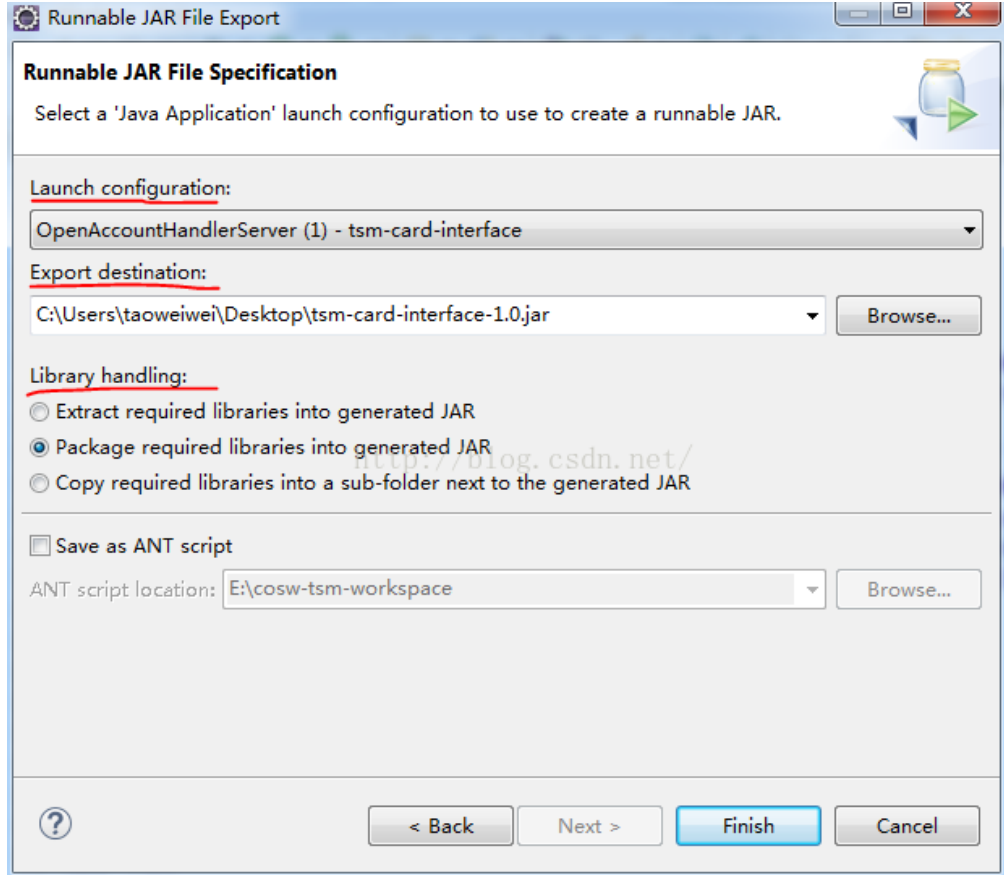

4.关于library handling部分的解释如下：

- (1)Extract required libraries into generated JAR。把所有的import JAR都拆开来，包含在JAR的各个目录中，ex. net/org/xxx.class
- (2)Package required libraries into generated JAR。把所有的import JAR都包在JAR的根目录下
- (3)Copy required libraries into a sub-folder next to the generated JAR。把所有import JAR放在JAR外面独立的一个文件夹

5、最后，打开CMD，进入jar包所在目录：**java -jar xxxxx.jar** 回车即可



快速回复

我要收藏

上一篇 maven项目pom中添加依赖，但是jar无法引入项目
下一篇 SecureCRT中文乱码解决方法

相关文章推荐

- MyEclipse将Java项目打包成jar文件的三种方法
- 将java项目导出成jar-exe-安装程序
- Android开发问题汇总
- JNI详解---从不懂到理解
- Jni函数调用
- JNI 编程文库
- JNI_编程技术__网文整理
- Jni函数调用大全
- Jni函数调用
- Jni函数调用大全

