

个人资料



aovenus

+ 加关注

发私信

访问：359318次

积分：4353

等级：

BLOG

> 5

排名：第6578名

原创：145篇

转载：30篇

译文：2篇

评论：24条

文章搜索

Q

文章分类

软件测试基础理论 (4)

Apache相关 (7)

tomcat 6.0 (4)

Linux (17)

数据库 (Oracle、MySql) (15)

安全测试 (23)

易用性测试 (1)

数据迁移测试 (2)

自动化测试 (1)

LoadRunner性能测试 (24)

测试管理工具TestDirector (7)

质量管理 (1)

配置管理 (1)

生活随记 (20)

其它 (19)

CMMI (3)

职来职往 (1)

缺陷管理 (2)

Apache JMeter (3)

HTTP相关 (1)

持续集成 (1)

接口测试 (1)

性能测试 (1)

思维方式 (1)

软件测试价值思考 (0)

文章存档

2017年07月 (2)

💡 程序人生，终究是起承转合

征文 | 你会为 AI 转型么？

赠书：7月大咖新书机器学习/Android/python

原 Tomcat启动时报java.net.BindException:Address already in use:JVM Bind:8443错误的解决方法

标签：tomcat jvm

2011-01-18 09:37 1040人阅读 评论(0) 收藏 举报

分类：其它 (18)

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。

Tomcat启动时报java.net.BindException:Address already in use:JVM Bind:8443错误的解决方法

选定 Tomcat

```
2011-1-12 18:02:53 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol init
信息: Initializing Coyote HTTP/1.1 on http-800
2011-1-12 18:02:53 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol init
严重: Error initializing endpoint
java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind:8443
    at org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.initEndpoint(PoolTcpEndpoint.java:297)
    at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol.init(Http11Protocol.java:142)
    at org.apache.catalina.connector.Connector.initialize(Connector.java:928)
    at org.apache.catalina.core.StandardService.initialize(StandardService.java:580)
    at org.apache.catalina.core.StandardServer.initialize(StandardServer.java:764)
    at org.apache.catalina.startup.Catalina.load(Catalina.java:490)
    at org.apache.catalina.startup.Catalina.load(Catalina.java:509)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:585)
    at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.load(Bootstrap.java:243)
    at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:408)
```

利用netstat -nao 检查那个程序使用8443端口：

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
Proto Local Address Foreign Address State
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:800 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:1026 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:1033 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:1036 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:1433 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:1521 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:2254 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:8443 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:1027 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:3218 127.0.0.1:800 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:8005 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 192.168.5.25:139 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 192.168.5.25:1037 192.168.5.25:1521 ESTABLISHED
TCP 192.168.5.25:1042 192.168.5.25:1521 ESTABLISHED
TCP 192.168.5.25:1074 192.168.5.14:445 FIN_WAIT_2
TCP 192.168.5.25:1075 192.168.5.14:445 FIN_WAIT_2
TCP 192.168.5.25:1082 192.168.5.14:445 FIN_WAIT_2
TCP 192.168.5.25:1090 192.168.5.14:445 FIN_WAIT_2
```

用tasklist查看进程ID为3880的程序是哪个

2017年03月 (1)

2016年10月 (1)

2016年06月 (1)

2014年04月 (1)

展开

阅读排行

浅谈软件性能测试中关键

(36941)

plsql查询数据显示为乱码

(35046)

Linux下如何启动Tomcat

(22733)

Linux下安装oracle数据库

(14378)

LoadRunner中参数化技术

(12494)

成都银行服务价格表

(12028)

apache两种工作模式区别

(8424)

Jmeter进行性能测试时多

(6757)

《职来职往》那些话~~~

(5509)

测试管理工具TestDirector

(4877)

评论排行

web安全测试之基本观察

(6)

plsql查询数据显示为乱码

(5)

利用vmstat命令监控Linux

(2)

LoadRunner测试中自动

(2)

Web安全测试常用工具

(1)

软件问题的分类与管理

(1)

loadrunner测试ajax框架

(1)

WebScarab入门指南

(1)

apache两种工作模式区别

(1)

浅谈软件性能测试中关键

(1)

推荐文章

* CSDN日报20170713——《程序员人生，终究是起承转合》

* Android中免root的hook框架Legend原理解析

* 轻松学，浅析依赖倒置（DIP）、控制反转(IOC)和依赖注入(DI)

* 谣言识别系统（Python）：爬虫（bs+rq）+数据处理（jieba分词）+分类器（贝叶斯）

* 滴滴插件化方案 VirtualApk 源码解析

* 每周荐书：大数据、深度学习、架构（评论送书）

最新评论


plsql查询数据显示为乱码解决方案qq_33538248: 赞一个，谢谢博主

plsql查询数据显示为乱码解决方案qq_27481865: 可以了，谢谢

plsql查询数据显示为乱码解决方案qq_37582818: 谢谢


apache两种工作模式区别及配置灿哥哥: 学习了

plsql查询数据显示为乱码解决方案aovenus: @u013883025:不客气，解决问题就好！

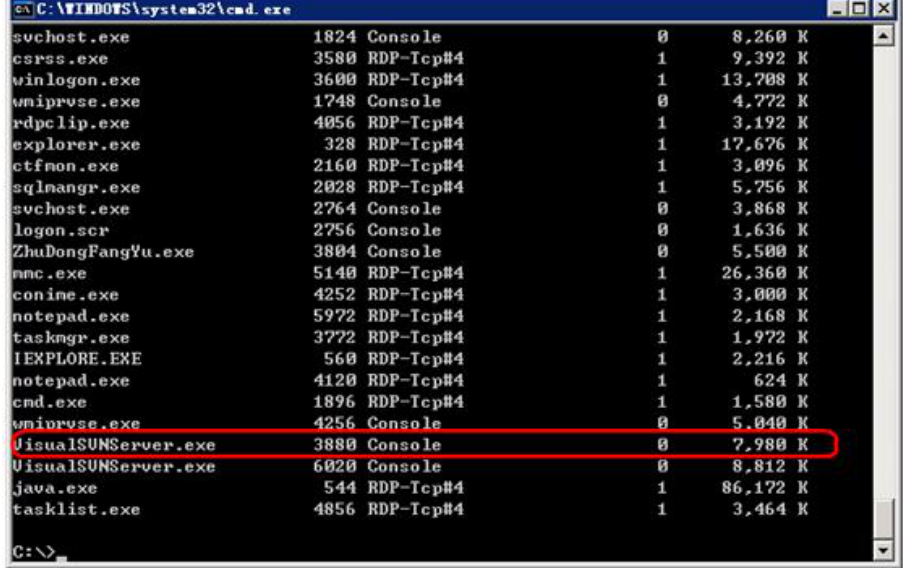

在服务中关掉该服务，再次启动，OK!

名称	发布者	启动类型	服务名称
Themes	为...	禁用	本地系统
Uninterruptible Power Supply	管...	手动	本地服务
Upload Manager	管...	手动	本地系统
Virtual Disk Service	提...	手动	本地系统
VisualSVN Server	Apa...	已启动 自动	本地系统
Volume Shadow Copy	管...	手动	本地系统
WebClient	使...	禁用	本地服务
Windows Audio	管...	禁用	本地系统
Windows Image Acquisition (WIA)	为...	禁用	本地服务

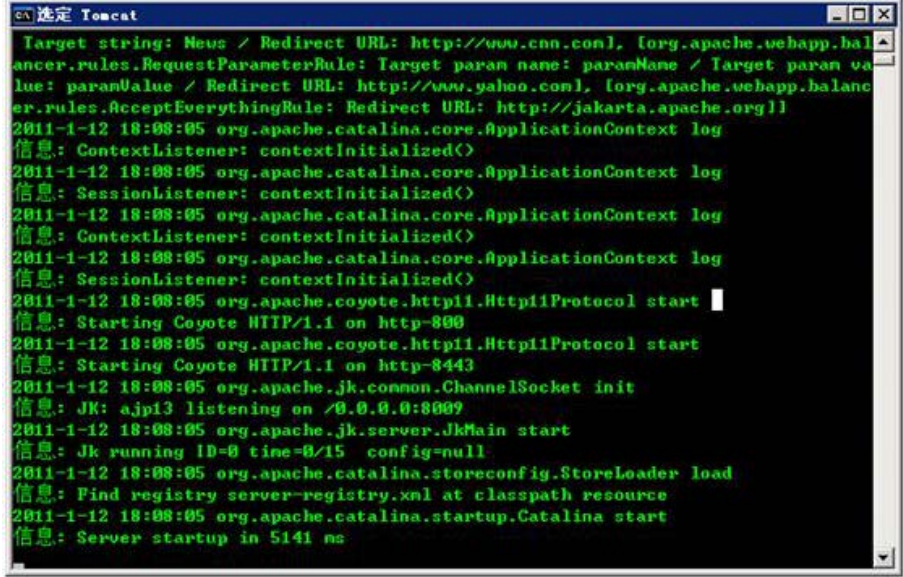

顶0

踩0

- 上一篇
- LoadRunner性能测试基础知识问答
- 下一篇
- LoadRunner Agent启动时日志文件中报错解决方法

相关文章推荐

- tomcat启动时错误java.net.BindException: Address...

修改 Tomcat 端口 号 java.net.BindException: Add...
- java.net.BindException: Address already in use:J...

[已解决]:Eclipse 中调用 tomcat 出错: java.net.Bin...
- 启动TomCat 出现java.net.BindException:Address...

java.net.BindException: Address already in use: J...

mysql查询数据显示为乱码解决方法
兵哥的开发之路: 之前在很多博客只是加了后面NLS_LANG="SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZH...

loadrunner测试ajax框架的系统时
luoqiaoyan: 楼主，我也遇到类似问题，回放脚本，数据一直没有更新，但是也没报错，应该怎么弄呢

Linux下如何启动Tomcat像Windc
艺术码匠: 挺好

web安全测试之基本观察学习笔记
chelp: 您好！客户端和服务端端都在一台主机上，我的怎么能截获到浏览器发送的数据，而服务器端的接受不了怎么办？

Linux下启动rpc时提示Cannot re
chenshi1991: 大哥：我也出现了这个问题，但是我这个不是PC机上的linux系统，我是基于芯片TMS320C66...

安全测试网站

fortify安全测试
OWASP中国
乌云平台

测试博客

段念的博客
测试先锋test_sunny
小蚂蚁
朱少民
天行健，君子以自强不息
文斯测试研究中心
郑文强的专栏
趋势科技邱鹏
卖烧烤的鱼
百度质量部
虫师
出视频的小强
明·学以致用用的博客

国内软件测试网站

中国测试平台网
51testing软件测试网
淘宝测试博客
7D测试网
一起测试网
淘测试
配置管理—董越

国外软件测试网站

软件测试常见问题问答
QASearch
perftestplus
stareast
Software QA and Testing Resource Center

博客杂谈

朱德庸的博客
外刊IT评论网

数据库

android下syslogd启动后出现“syslogd: bind: Addr...

- tomcat启动不了——Error initializing endpoint——...

linux中tomcat启动错误：java.net.BindException: ...

- java.net.bindexception: address already in use: jv...

猜你在找

- 机器学习之概率与统计推断
- 机器学习之凸优化
- 响应式布局全新探索
- 深度学习基础与TensorFlow实践
- 前端开发在线峰会
- 机器学习之数学基础
- 机器学习之矩阵
- 探究Linux的总线、设备、驱动模型
- 深度学习之神经网络原理与实战技巧
- TensorFlow实战进阶：手把手教你做图像识别应用



微信关注CSDN
获得无限技术资源

快速回复

我要收藏

查看评论

暂无评论

您还没有登录,请[\[登录\]](#)或[\[注册\]](#)

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

网站页面优化测试工具

雅虎-Yslow

谷歌-Page Speed

