

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

Alumno:

Guzmán Celaya Fernando


Grupo: 1CV1

Unidad de aprendizaje:

Fundamentos De Programación

Desarrollo

Paso 1. Encender la maquina y verificar que tenga la instalación de C, en este caso se usó Windows y se comprobó en git bash con el comando `gcc --version`

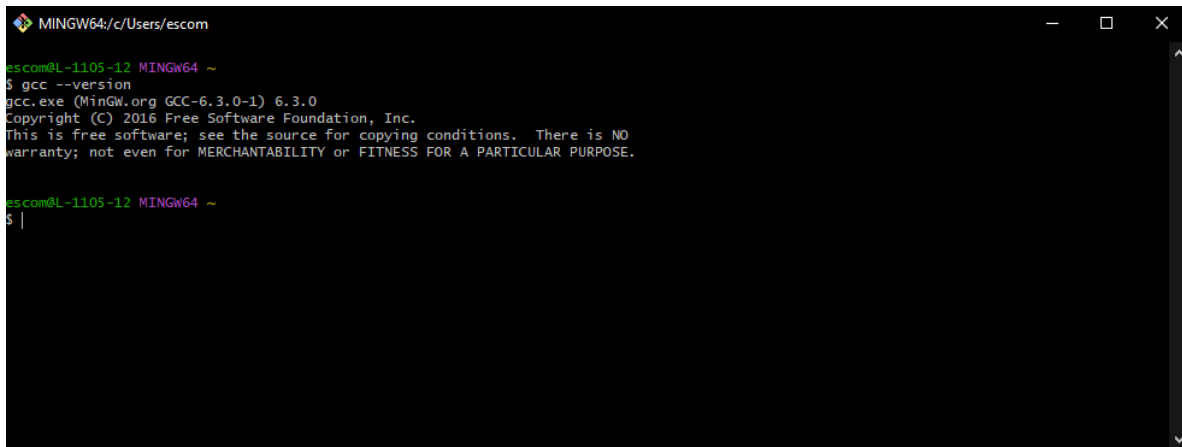

```
MINGW64/c/Users/escom
escom@L-1105-12 MINGW64 ~
$ gcc --version
gcc.exe (MinGW.org GCC-6.3.0-1) 6.3.0
Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

escom@L-1105-12 MINGW64 ~
$ |
```

Paso 2. Se realizo el hola mundo en C, se compilo y se ejecuto



```
C holaMundo.c X
Codes > C holaMundo.c > main(int, char **)
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(int argc, char **argv)
4  {
5      printf("Hola Mundo!");
6
7      return 0;
8  }

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS

escom@L-1105-12 MINGW64 /e/School/Codes
$ gcc holaMundo.c -o ./compiled/holaMundo.out

escom@L-1105-12 MINGW64 /e/School/Codes
$ ./compiled/holaMundo.out
Hola Mundo!
escom@L-1105-12 MINGW64 /e/School/Codes
$ |
```

Paso 3. Se realizo un programa con argumentos en la función main, los cuales se imprimió cuantos argumentos se recibían y cuales argumentos eran estos haciendo uso de un bucle for.

Codes > C argTest.c > main(int, char ** [])

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(int argc, char **argv[])
4  {
5      printf("Pasaste %d argumentos\n", argc);
6
7      for (int i = 0; i < argc; i++)
8      {
9          printf("Argumento numero: %d : %s\n", i + 1, argv[i]);
10     };
11
12     return 0;
13 }
```

```
escom@L-1105-12 MINGW64 /e/School/Codes
$ gcc argTest.c -o ./compiled/argTest.out
```

```
escom@L-1105-12 MINGW64 /e/School/Codes
$ ./compiled/argTest.out
Pasaste 1 argumentos
Argumento numero: 1 : E:\School\Codes\compiled\argTest.out
```

```
escom@L-1105-12 MINGW64 /e/School/Codes
$ ./compiled/argTest.out --version
Pasaste 2 argumentos
Argumento numero: 1 : E:\School\Codes\compiled\argTest.out
Argumento numero: 2 : --version
```

```
escom@L-1105-12 MINGW64 /e/School/Codes
$ ./compiled/argTest.out --version 43 -3 hola
Pasaste 5 argumentos
Argumento numero: 1 : E:\School\Codes\compiled\argTest.out
Argumento numero: 2 : --version
Argumento numero: 3 : 43
Argumento numero: 4 : -3
Argumento numero: 5 : hola
```

```
escom@L-1105-12 MINGW64 /e/School/Codes
$ █
```