


THUẬT TOÁN FIXED POINT

1 SƠ ĐỒ KHỐI

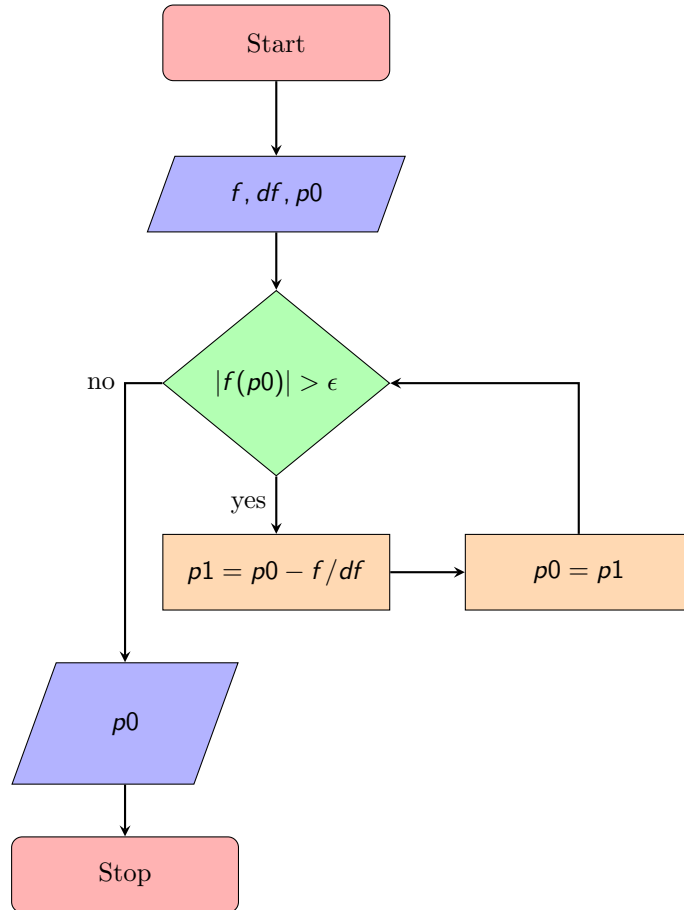

2 CODE MATLAB

```
1 p0 = 1;
2
3 f = @ (x) x^2 - 2;
4 df = @ (x) 2*x;
5
6 [ p0 ] = Fixedpoint( f, df, p0 );
7
8 disp(p0)
```

```
1 function [ p0 ] = Fixedpoint( f, df, p0 )
2 % Input: f - Phương trình cần giải nghiệm f(x) = 0
3 %          ( f nhập vào phải là function handle )
4 %          Vd: f = @ (x) x +3
5 %          df - là đạo hàm của hàm f
6 %          p0 - giá trị nhập vào thường p0 = 1
7
8 while( abs(feval(f,p0)) > 10^(-6) )
9
10     p1 = p0 - feval(f,p0)/feval(df,p0);
11
12     p0 = p1;
13
14 end
```