

zen-session-log


ระบบบันทึก Session อัตโนมัติ

Updated: 29 May 2026

github.com/zennnne/zen-skills

ภาพรวมระบบ

เมื่อ session Claude Code ปิด — SessionEnd hook จะทำงานอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสิ่งอะไรเพิ่ม ระบบจะสรุป session นั้นด้วย AI แล้วกระจายผลลัพธ์ไปยัง 3 ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน

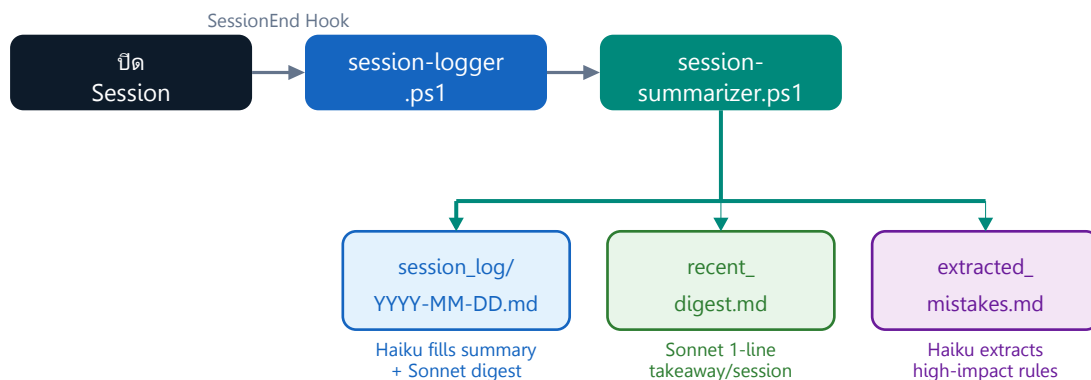

Pipeline ที่ทำงานทุกครั้งที่เปิด session



ใครทำอะไร

Haiku	สรุปเนื้อหา session — เขียน Title, Goal, What done, Decisions, Mistakes, Followup ลง session_log และ extract feedback rules
Sonnet	เขียน 1-line takeaway สำหรับ recent_digest.md — ประมวลภาพรวมของ session ในประโยคเดียว



session_log

daily log ที่บันทึกทุก session

คืออะไร?

ไฟล์ Markdown รายวันที่เก็บ session ทุกอันของวันนั้น แต่ละ session มี ID เฉพาะ + สรุบที Haiku เขียน ใช้ดูว่าวันนี้ทำอะไรบ้าง หรือหา session เก่าเพื่อกลับมาอ่าน context

ตำแหน่งไฟล์

```
~/ .claude/session_log/YYYY/MM/YYYY-MM-DD.md
```

ตัวอย่าง: ~/ .claude/session_log/2026/05/2026-05-29.md — ทุก session ที่ปิดในวันนั้นจะ append ลงไฟล์เดิม

โครงสร้างแต่ละ entry

```
## Session 14:28 - '3b0929b3' (completed)
- Title: แก้ pom.xml หลัง teammate merge พัง
- Status: completed

### Goal
ให้ Jetty server restart สำเร็จที่ port 8080

### What done
- แก้ pom.xml conflict section ใน <build> <plugins>
- restart Jetty server และ verify ที่ port 8080

### Decisions
- Context: ต้องเลือกระหว่าง revert หรือ manual fix
Decision: manual fix เพราะรู้ว่า conflict ตรงไหน
Consequences: เร็วกว่า revert + recommit

### Mistakes
- what: ไม่ได้เช็ค pom.xml ก่อน restart server
why: assume ว่า merge ไม่กระทบ build config
fix: เช็ค pom.xml ก่อน restart เสมอ
rule: merge แล้ว error ให้เช็ค build config ก่อน

### Followup
- ทำ connection pooling ต่อ
```

ความหมายของแต่ละ field

Session ID	ย่อจาก UUID ใช้ reference ใน memory/skills อื่น
Goal	สิ่งที่ user ต้องการในตอนเริ่ม session

What done	bullet list สิ่งที่ทำสำเร็จจริง
Decisions	context + ตัดสินใจอะไร + ผลที่ตามมา
Mistakes	ข้อผิดพลาด + สาเหตุ + วิธีแก้ + กฎที่ generalize ได้ — สำคัญที่สุด
Followup	งานที่ยังค้างหรือต้องทำต่อ

Lifecycle

สร้างโดย: session-logger.ps1 (skeleton) > session-summarizer.ps1 (Haiku fills content)

Retention: ไม่มีการลบอัตโนมัติ — เก็บตลอด แนะนำให้รัน /cleaning-sessions เป็นประจำ

ถ้า Haiku ทำงานไม่สำเร็จ: จะเห็น placeholder "(auto-summary failed)" — รัน /session-summary เพื่อ fill เอง



recent_digest.md

rolling 7-day digest — เห็นภาพรวม session เร็วๆ

คืออะไร?

ไฟล์ index ที่เก็บ 1 ประโยคต่อ session ย้อนหลัง 7 วัน Claude โหลดไฟล์นี้เข้า memory เพื่อรู้ว่าช่วง 7 วันที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้าง โดยไม่ต้องเปิดอ่าน session_log ทั้งหมด ประหยัด context มาก

⚠ Lower trust — Sonnet อาจตีความ session ผิด ถ้าต้องการรายละเอียดที่เชื่อถือได้ให้เปิด session_log ตรงๆ

ตำแหน่งไฟล์

```
~/ .claude/projects//memory/auto/recent_digest.md
```

ตัวอย่าง: ~/ .claude/projects/C - -Users-User/memory/auto/recent_digest.md

format ของไฟล์

```
--- (frontmatter) ---
name: Recent session digest
type: reference
---

# Recent session digest

## Entries

<!-- digest:start -->
- 2026-05-29 14:28 | `3b0929b3` | แก้ pom.xml หลัง teammate merge พัง แล้ว restart Jetty สำเร็จ
- 2026-05-29 16:04 | `fe6f071d` | สร้าง PDF catalog ของ zen-skills แล้ว push ขึ้น GitHub สำเร็จ
- 2026-05-29 19:41 | `4b056ab1` | ลบคอลัมน์ Tier ออกจาก README ของ zen-skills แล้ว push ขึ้น GitHub
<!-- digest:end -->
```

การหมุนเวียน entry (Rotation)

ทุกครั้งที่ session-summarizer เขียน entry ใหม่ มันจะ prune entry ที่เก่ากว่า 7 วันออกอัตโนมัติ ทำให้ไฟล์เล็กเสมอ

recent_digest.md  7 วัน

extracted_mistakes.md  180 วัน

เส้น retention ของ 2 ไฟล์เปรียบเทียบกับกัน (scale 0-180 วัน)

Lifecycle

เขียนโดย: Sonnet (--effort medium) ทุกครั้งที่ session ปิด

ต้องการ: ไฟล์ต้องมีอยู่แล้ว — ถ้าไม่มีระบบจะ skip เสียๆ (setup-session-log สร้างให้อัตโนมัติ)

```
format: - YYYY-MM-DD HH:MM | `session-id-short` | takeaway
```

extracted_mistakes.md

กฎที่ extract จากความผิดพลาด — เก็บข้ามเดือน

คืออะไร?

ทุก session ที่ปิด Haiku จะอ่าน transcript และถามตัวเองว่า "มี rule ที่ HIGH-IMPORTANCE พอที่จะเก็บข้ามไว้ session อื่นไหม?" ถ้ามี จะ append เข้าไฟล์นี้ เพื่อให้ Claude รู้ว่าเคยผิดอะไรมาและอย่าทำซ้ำ

เงื่อนไขที่ Haiku จะ extract (เข้มงวดมาก)

เพิ่ม	Rule ที่มี "always" / "never" — กฎที่ชัดเจนและ apply ได้ทุกครั้ง
เพิ่ม	Recurring class of mistake — ผิดแบบเดิมซ้ำๆ ข้ามหลาย session
เพิ่ม	Non-obvious gotcha — ข้อผิดพลาดที่ไม่ obvious และจะเกิดซ้ำถ้าไม่รู้
ไม่เพิ่ม	Generic principles — เช่น "ตรวจสอบก่อนทำ" ที่รู้อยู่แล้ว
ไม่เพิ่ม	Session routine ธรรมดา — ไม่มีข้อผิดพลาดสำคัญ

ตัวอย่าง entry

```
## 2026-05-29 14:28 - merge-then-restart
- Rule: แก้ไข pom.xml และ dependencies ก่อน restart dev server
ไม่ใช่ restart แล้วหวังว่าจะออกมาดี
- Why: Dependency conflicts ทำให้เกิด runtime crashes ที่ซ่อนอยู่
ใน startup logs ที่ดูเหมือน success
- Source session: `3b0929b3-a544-4e13-...`
```

ตำแหน่งไฟล์

~/.claude/projects//memory/auto/extracted_mistakes.md

Lifecycle

เขียนโดย: Haiku ทุกครั้งที่ session ปิด — แต่จะเพิ่ม entry เฉพาะเมื่อมีกฎสำคัญเท่านั้น

Rotation: prune entry ที่เก่ากว่า 180 วัน อัตโนมัติ

ต้องการ: ถ้าไฟล์ไม่มี Haiku จะสร้างเองได้ แต่ directory auto/ ต้องมีก่อน (setup-session-log สร้างให้)

 Lower trust — Haiku อาจ misjudge importance ควร verify ก่อน apply rule สำคัญ

Quick Reference

	session_log	recent_digest	extracted_mistakes
ใครเขียน	Haiku	Sonnet	Haiku
เมื่อไร	ทุก session	ทุก session	เฉพาะ session มีกฏสำคัญ
เก็บนานแค่ไหน	ตลอดไป*	7 วัน	180 วัน
วัตถุประสงค์	รายละเอียดเต็ม	ภาพรวมเร็ว	กฎข้ามเดือน
ความน่าเชื่อถือ	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง
path	session_log/ YYYY/MM/DD.md	memory/auto/ recent_digest.md	memory/auto/ extracted_mistakes.md

* session_log ไม่มี auto-purge — รัน /cleaning-sessions เพื่อลบ transcript เก่า

Skills ที่เกี่ยวข้อง

/setup-session-log	ติดตั้งระบบทั้งหมดครั้งแรก รวม memory/auto/ files
/session-summary	backfill session ที่ Haiku summarize ไม่สำเร็จ
/session-index	สร้าง monthly index ของ session_log
/harvest-insights	สกัด insights จาก session ปัจจุบันลง memory/skill
/cleaning-sessions	ลบ transcript เก่าเพื่อประหยัด disk