

moderation microservice


1) Описание микросервиса

название микросервиса	moderation microservice
предназначение	отправка музыки на модерацию
доступные методы	https://music.yandex.ru/api/v1/moderation

2) Описание метода микросервиса

название метода	moderation
протокол	rest
service	rest
формат данных	json
безопасность	https
тип	синхронный(процесс асинхронный)
назначение метода	отправка музыки на модерацию
название endpoint	moderation

3) Описание последовательности метода

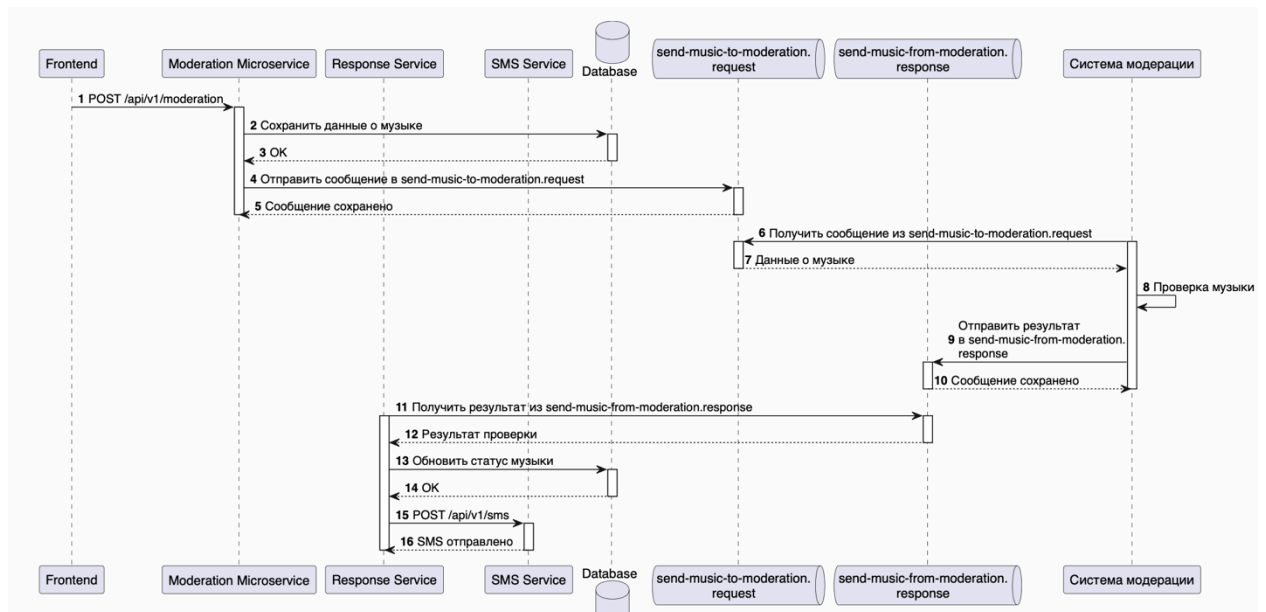

4) Описание логики работы метода

- Front отправляет HTTP-запрос в moderation microservice с атрибутами:
 - user_id;
 - music_id.
- moderation microservice выполняет проверку входных данных:
 - проверяет наличие обязательных атрибутов;
 - проверяет корректность типа данных.
- moderation microservice обращается к базе данных:
 - проверяет, есть ли такой пользователь по user_id в таблице users;
 - проверяет, есть ли такой музыкальный контент по music_id в таблице audio;
 - получает данные о музыкальном контенте;

4. Если обязательные данные отсутствуют, имеют некорректный формат либо пользователь или музыкальный контент отсутствуют в базе данных, микросервис возвращает ошибку 400 Bad Request.
5. Если значение status в таблице audio одобрено, то микросервис возвращает ошибку 400 already exist.
6. Если данные корректны, moderation microservice создает запись в таблице moderation_application, содержащую:

Название атрибута	Тип данных	Комментарий	Маппинг
request_id	integer	уникальный идентификатор заявки на модерацию	moderation_application.request_id
user_id	integer	идентификатор пользователя	users.user_id
music_id	integer	идентификатор музыкального контента	audio.audio_id
request_status	string	статус заявки на модерацию	moderation_application.request_status
created_at	datetime	дата и время создания заявки	moderation_application.created_at
request_payload	JSONB	JSON-сообщение, отправляемое в кафка	moderation_application.request_payload
user_notified	boolean	проверка отправки уведомления	moderation_application.user_notified

7. после микросервис возвращает статус 200;
8. moderation microservice формирует сообщение для топика кафки: send-music-to-moderation.request, содержащее:

music_id	integer	да	идентификатор музыки	audio.music_id
user_id	integer	да	идентификатор пользователя	users.user_id
title	string	да	название трека	audio.title
artist	string	да	исполнитель	audio.artist
file_url	string	да	ссылка на музыкальный файл	audio.file_url

после сохраняет его в атрибуте request_payload таблицы moderation_application для отправки кафка сохраненное сообщение.

9. moderation microservice отправляет сообщение в топик кафки: send-music-to-moderation.request.
10. После успешной отправки сообщения в топик кафки: send-music-to-moderation.request поле request_status = sent, иначе request_status = error_sent.

5) Атрибуты запроса

Название атрибута	Расположение	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Маппинг
user_id	body	integer	да	уникальный идентификатор пользователя	user.user_id
music_id	body	integer	да	уникальный идентификатор музыкального контента	audio.audio_id

6) Атрибуты ответа

Название атрибута	Расположение	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Маппинг
request_status	body	string	да	статус выполнения запроса	moderation_application.request_status
message	body	string	да	сообщение для фронта	moderation_application.message
request_id	body	integer	да	уникальный идентификатор заявки на модерацию	moderation_application.request_id

7) Атрибуты ответа в случае возникновения ошибки

Название атрибута	Расположение	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Маппинг
status	body	integer	да	статус ошибки	-
code	body	string	да	код ошибки	-
message	body	string	да	сообщение об ошибке на фронте	-

8) Примеры запросов и ответов JSON

Запрос

```
{
  "userId": 5,
  "music_id": 101
}
```

Ответ

```

{
  "status": "SUCCESS",
  "message": "Музыка успешно отправлена на модерацию",
  "musicId": 101
}

```

response service

1) Описание микросервиса

название микросервиса	response service
предназначение	получение результата модерации
доступные методы	https://music.yandex.ru/api/v1/response

2) описание логики работы микросервиса

1. response service подписан на топик кафка send-music-to-moderation.response и получает сообщение с результатом модерации;
2. response service сопоставляет входящее значение атрибута request_id с записью в таблице moderation_application;
3. если запись не найдена, то сервис формирует ошибку и записывает ее в лог;
4. если запись найдена:
 - a) moderation_application.request_status = approved;
5. response service вызывает POST /sms, следующие атрибуты запроса:

атрибут	расположение	тип данных	обязательность	коммент	маппинг
user_id	body	integer	да	ид пользователя	user.user_id
music_id	body	integer	да	ид песни	audio.audio_id
status	body	string	да	статус	moderation_application.request_status

6. если SMS service возвращает статус 200 “сообщение отправлено” - задача выполнена, иначе response service вызывает SMS service повторно, иначе moderation_application.user_notified = false.

