

二

## 19 Java并发包提供了哪些并发工具类？-极客时间

---

通过前面的学习，我们一起回顾了线程、锁等各种并发编程的基本元素，也逐步涉及了 Java 并发包中的部分内容，相信经过前面的热身，我们能够更快地理解 Java 并发包。

今天我要问你的问题是，**Java 并发包提供了哪些并发工具类？**

### 典型回答

---

我们通常所说的并发包也就是 `java.util.concurrent` 及其子包，集中了 Java 并发的各种基础工具类，具体主要包括几个方面：

- 提供了比 `synchronized` 更加高级的各种同步结构，包括 `CountDownLatch`、`CyclicBarrier`、`Semaphore` 等，可以实现更加丰富的多线程操作，比如利用 `Semaphore` 作为资源控制器，限制同时进行工作的线程数量。
- 各种线程安全的容器，比如最常见的 `ConcurrentHashMap`、有序的 `ConcurrentSkipListMap`，或者通过类似快照机制，实现线程安全的动态数组 `CopyOnWriteArrayList` 等。
- 各种并发队列实现，如各种 `BlockingQueue` 实现，比较典型的 `ArrayBlockingQueue`、`SynchronousQueue` 或针对特定场景的 `PriorityBlockingQueue` 等。
- 强大的 `Executor` 框架，可以创建各种不同类型的线程池，调度任务运行等，绝大部分情况下，不再需要自己从头实现线程池和任务调度器。

### 考点分析

---

这个题目主要考察你对并发包了解程度，以及是否有实际使用经验。我们进行多线程编程，无非是达到几个目的：

- 利用多线程提高程序的扩展能力，以达到业务对吞吐量的要求。
- 协调线程间调度、交互，以完成业务逻辑。
- 线程间传递数据和状态，这同样是实现业务逻辑的需要。

所以，这道题目只能算作简单的开始，往往面试官还会进一步考察如何利用并发包实现某个特定的用例，分析实现的优缺点等。

如果你在这方面的基础比较薄弱，我的建议是：

- 从总体上，把握住几个主要组成部分（前面回答中已经简要介绍）。
- 理解具体设计、实现和能力。
- 再深入掌握一些比较典型工具类的适用场景、用法甚至是原理，并熟练写出典型的代码用例。

掌握这些通常就够用了，毕竟并发包提供了方方面面的工具，其实很少有机会能在应用中全面使用过，扎实地掌握核心功能就非常不错了。真正特别深入的经验，还是得靠在实际场景中踩坑来获得。

## 知识扩展

首先，我们来看看并发包提供的丰富同步结构。前面几讲已经分析过各种不同的显式锁，今天我将专注于

- [CountDownLatch](#)，允许一个或多个线程等待某些操作完成。
- [CyclicBarrier](#)，一种辅助性的同步结构，允许多个线程等待到达某个屏障。
- [Semaphore](#)，Java 版本的信号量实现。

Java 提供了经典信号量（[Semaphore](#)）的实现，它通过控制一定数量的允许（permit）的方式，来达到限制通用资源访问的目的。你可以想象一下这个场景，在车站、机场等出租车时，当很多空出租车就位时，为防止过度拥挤，调度员指挥排队等待坐车的队伍一次进来 5 个人上车，等这 5 个人坐车出发，再放进去下一批，这和 Semaphore 的工作原理有些类似。

你可以试试使用 Semaphore 来模拟实现这个调度过程：

```
import java.util.concurrent.Semaphore;
public class UsualSemaphoreSample {
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        System.out.println("Action...GO!");
        Semaphore semaphore = new Semaphore(5);
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            Thread t = new Thread(new SemaphoreWorker(semaphore));
            t.start();
        }
    }
}
```

```
}  
class SemaphoreWorker implements Runnable {  
    private String name;  
    private Semaphore semaphore;  
    public SemaphoreWorker(Semaphore semaphore) {  
        this.semaphore = semaphore;  
    }  
    @Override  
    public void run() {  
        try {  
            log("is waiting for a permit!");  
            semaphore.acquire();  
            log("acquired a permit!");  
            log("executed!");  
        } catch (InterruptedException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } finally {  
            log("released a permit!");  
            semaphore.release();  
        }  
    }  
    private void log(String msg){  
        if (name == null) {  
            name = Thread.currentThread().getName();  
        }  
        System.out.println(name + " " + msg);  
    }  
}
```

这段代码是比较典型的 Semaphore 示例，其逻辑是，线程试图获得工作允许，得到许可则进行任务，然后释放许可，这时等待许可的其他线程，就可获得许可进入工作状态，直到全部处理结束。编译运行，我们就能看到 Semaphore 的允许机制对工作线程的限制。

但是，从具体节奏来看，其实并不符合我们前面场景的需求，因为本例中 Semaphore 的用法实际是保证，一直有 5 个人可以试图乘车，如果有 1 个人出发了，立即就有排队的人获得许可，而这并不完全符合我们前面的要求。

那么，我再修改一下，演示个非典型的 Semaphore 用法。

```
import java.util.concurrent.Semaphore;  
public class AbnormalSemaphoreSample {  
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {  
        Semaphore semaphore = new Semaphore(0);  
        for (int i = 0; i < 10; i++) {  
            Thread t = new Thread(new MyWorker(semaphore));  
            t.start();  
        }  
        System.out.println("Action...GO!");  
        semaphore.release(5);  
        System.out.println("Wait for permits off");  
        while (semaphore.availablePermits() != 0) {  
            Thread.sleep(100L);  
        }  
    }  
}
```

```
    }
    System.out.println("Action...GO again!");
    semaphore.release(5);
}
}
class MyWorker implements Runnable {
    private Semaphore semaphore;
    public MyWorker(Semaphore semaphore) {
        this.semaphore = semaphore;
    }
    @Override
    public void run() {
        try {
            semaphore.acquire();
            System.out.println("Executed!");
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

注意，上面的代码，更侧重的是演示 Semaphore 的功能以及局限性，其实有很多线程编程中的反实践，比如使用了 sleep 来协调任务执行，而且使用轮询调用 availablePermits 来检测信号量获取情况，这都是很低效并且脆弱的，通常只是用在测试或者诊断场景。

总的来说，我们可以看出 Semaphore 就是个**计数器**，其基本逻辑基于 **acquire/release**，并没有太复杂的同步逻辑。

如果 Semaphore 的数值被初始化为 1，那么一个线程就可以通过 acquire 进入互斥状态，本质上和互斥锁是非常相似的。但是区别也非常明显，比如互斥锁是有持有者的，而对于 Semaphore 这种计数器结构，虽然有类似功能，但其实不存在真正意义的持有者，除非我们进行扩展包装。

下面，来看看 CountdownLatch 和 CyclicBarrier，它们的行为有一定的相似度，经常会被考察二者有什么区别，我来简单总结一下。

- CountdownLatch 是不可以重置的，所以无法重用；而 CyclicBarrier 则没有这种限制，可以重用。
- CountdownLatch 的基本操作组合是 countDown/await。调用 await 的线程阻塞等待 countDown 足够的次数，不管你是 在一个线程还是多个线程里 countDown，只要次数足够即可。所以就像 Brain Goetz 说过的，CountdownLatch 操作的是事件。
- CyclicBarrier 的基本操作组合，则就是 await，当所有的伙伴（parties）都调用了 await，才会继续进行任务，并自动进行重置。**注意**，正常情况下，CyclicBarrier 的重置都是自动发生的，如果我们调用 reset 方法，但还有线程在等待，就会导致等待线程被打扰，抛出 BrokenBarrierException 异常。CyclicBarrier 侧重点是线程，而不是调用事

件，它的典型应用场景是用来等待并发线程结束。

如果用 `CountDownLatch` 去实现上面的排队场景，该怎么做呢？假设有 10 个人排队，我们将其分成 5 个人一批，通过 `CountDownLatch` 来协调批次，你可以试试下面的示例代码。

```
import java.util.concurrent.CountDownLatch;

public class LatchSample {
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        CountDownLatch latch = new CountDownLatch(6);
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            Thread t = new Thread(new FirstBatchWorker(latch));
            t.start();
        }
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            Thread t = new Thread(new SecondBatchWorker(latch));
            t.start();
        }
        // 注意这里也是演示目的的逻辑，并不是推荐的协调方式
        while ( latch.getCount() != 1 ){
            Thread.sleep(100L);
        }
        System.out.println("Wait for first batch finish");
        latch.countDown();
    }
}

class FirstBatchWorker implements Runnable {
    private CountDownLatch latch;
    public FirstBatchWorker(CountDownLatch latch) {
        this.latch = latch;
    }
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("First batch executed!");
        latch.countDown();
    }
}

class SecondBatchWorker implements Runnable {
    private CountDownLatch latch;
    public SecondBatchWorker(CountDownLatch latch) {
        this.latch = latch;
    }
    @Override
    public void run() {
        try {
            latch.await();
            System.out.println("Second batch executed!");
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

`CountDownLatch` 的调度方式相对简单，后一批次的线程进行 `await`，等待前一批

countDown 足够多次。这个例子也从侧面体现出了它的局限性, 虽然它也能够支持 10 个人排队的情况, 但是因为不能重用, 如果要支持更多人排队, 就不能依赖一个 CountdownLatch 进行了。其编译运行输出如下:

```
C:\>c:\jdk-9\bin\java LatchSample
First batch executed!
First batch executed!
First batch executed!
First batch executed!
First batch executed!
Wait for first batch finish
Second batch executed!
Second batch executed!
Second batch executed!
Second batch executed!
Second batch executed!
```

在实际应用中的条件依赖, 往往没有这么别扭, CountdownLatch 用于线程间等待操作结束是非常简单普遍的用法。通过 countDown/await 组合进行通信是很高效的, 通常不建议使用例子里那个循环等待方式。

如果用 CyclicBarrier 来表达这个场景呢? 我们知道 CyclicBarrier 其实反映的是线程并行运行时的协调, 在下面的示例里, 从逻辑上, 5 个工作线程其实更像是代表了 5 个可以就绪的空车, 而不再是 5 个乘客, 对比前面 CountdownLatch 的例子更有助于我们区别它们的抽象模型, 请看下面的示例代码:

```
import java.util.concurrent.BrokenBarrierException;
import java.util.concurrent.CyclicBarrier;
public class CyclicBarrierSample {
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        CyclicBarrier barrier = new CyclicBarrier(5, new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                System.out.println("Action...GO again!");
            }
        });
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            Thread t = new Thread(new CyclicWorker(barrier));
            t.start();
        }
        static class CyclicWorker implements Runnable {
            private CyclicBarrier barrier;
            public CyclicWorker(CyclicBarrier barrier) {
                this.barrier = barrier;
            }
            @Override
            public void run() {
                try {
                    for (int i=0; i<3 ; i++){
```


```
        System.out.println("Executed!");
        barrier.await();
    }
} catch (BrokenBarrierException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (InterruptedException e) {
    e.printStackTrace();
}
}
```

为了让输出更能表达运行时序，我使用了 `CyclicBarrier` 特有的 `barrierAction`，当屏障被触发时，Java 会自动调度该动作。因为 `CyclicBarrier` 会**自动**进行重置，所以这个逻辑其实可以非常自然的支持更多排队人数。其编译输出如下：


```
C:\>c:\jdk-9\bin\java CyclicBarrierSample
Executed!
Executed!
Executed!
Executed!
Executed!
Action...GO again!
Executed!
Executed!
Executed!
Executed!
Executed!
Action...GO again!
Executed!
Executed!
Executed!
Executed!
Action...GO again!
```

Java 并发类库还提供了 [Phaser](#)，功能与 `CountDownLatch` 很接近，但是它允许线程动态地注册到 `Phaser` 上面，而 `CountDownLatch` 显然是不能动态设置的。`Phaser` 的设计初衷是，实现多个线程类似步骤、阶段场景的协调，线程注册等待屏障条件触发，进而协调彼此间行动，具体请参考这个[例子](#)。

接下来，我来梳理下并发包里提供的线程安全 `Map`、`List` 和 `Set`。首先，请参考下面的类图。

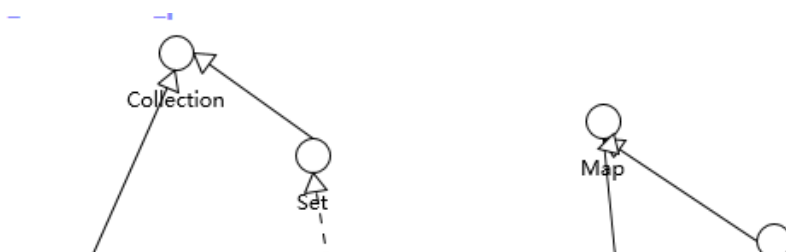




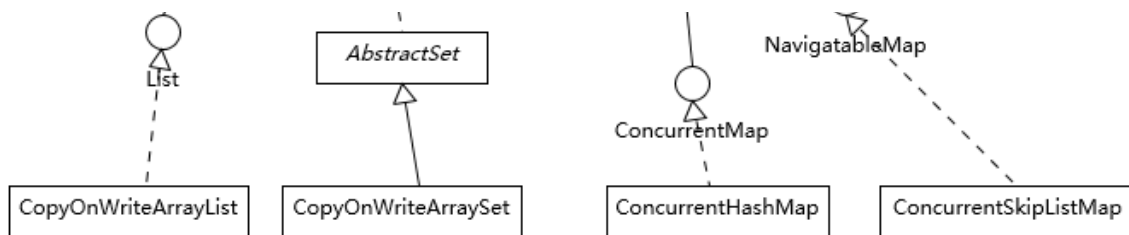

你可以看到，总体上种类和结构还是比较简单的，如果我们的应用侧重于 Map 放入或者获取的速度，而不在乎顺序，大多推荐使用 `ConcurrentHashMap`，反之则使用 `ConcurrentSkipListMap`；如果我们需要对大量数据进行非常频繁地修改，`ConcurrentSkipListMap` 也可能表现出优势。

我在前面的专栏，谈到了普通无顺序场景选择 `HashMap`，有顺序场景则可以选择类似 `TreeMap` 等，但是为什么并发容器里面没有 `ConcurrentTreeMap` 呢？

这是因为 `TreeMap` 要实现高效的线程安全是非常困难的，它的实现基于复杂的红黑树。为保证访问效率，当我们插入或删除节点时，会移动节点进行平衡操作，这导致在并发场景中难以进行合理粒度的同步。而 `SkipList` 结构则要相对简单很多，通过层次结构提高访问速度，虽然不够紧凑，空间使用有一定提高 ( $O(n \log n)$ )，但是在增删元素时线程安全的开销要好很多。为了方便你理解 `SkipList` 的内部结构，我画了一个示意图。

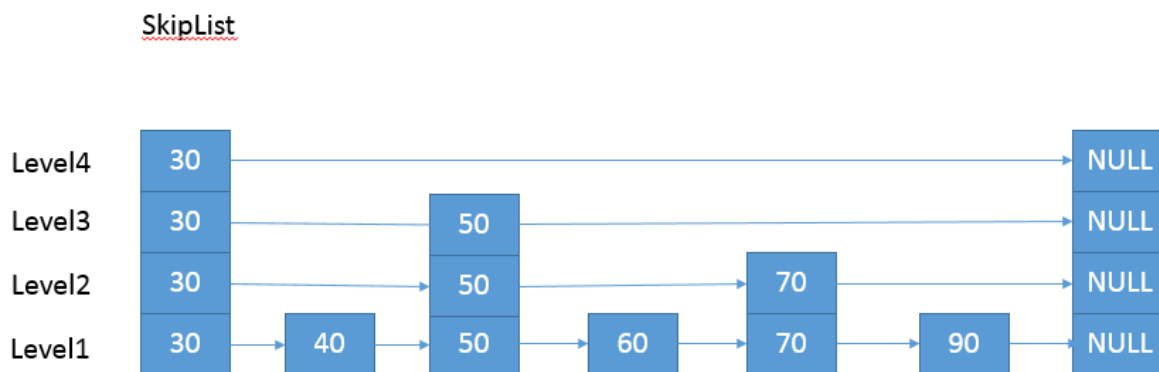

关于两个 `CopyOnWrite` 容器，其实 `CopyOnWriteArraySet` 是通过包装了 `CopyOnWriteArrayList` 来实现的，所以在学习时，我们可以专注于理解一种。

首先，`CopyOnWrite` 到底是什么意思呢？它的原理是，任何修改操作，如 `add`、`set`、`remove`，都会拷贝原数组，修改后替换原来的数组，通过这种防御性的方式，实现另类的线程安全。请看下面的代码片段，我进行注释的地方，可以清晰地理解其逻辑。



```
public boolean add(E e) {
    synchronized (lock) {
        Object[] elements = getArray();
        int len = elements.length;
        // 拷贝
        Object[] newElements = Arrays.copyOf(elements, len + 1);
        newElements[len] = e;
        // 替换
        setArray(newElements);
        return true;
    }
}
final void setArray(Object[] a) {
    array = a;
}
```

所以这种数据结构，相对比较适合读多写少的操作，不然修改的开销还是非常明显的。

今天我对 Java 并发包进行了总结，并且结合实例分析了各种同步结构和部分线程安全容器，希望对你有所帮助。

## 一课一练

---

关于今天我们讨论的题目你做到心中有数了吗？留给你的思考题是，你使用过类似 CountdownLatch 的同步结构解决实际问题吗？谈谈你的使用场景和心得。

请你在留言区写写你对这个问题的思考，我会选出经过认真思考的留言，送给你一份学习奖励礼券，欢迎你与我一起讨论。

你的朋友是不是也在准备面试呢？你可以“请朋友读”，把今天的题目分享给好友，或许你能帮到他。

[上一页](#)

[下一页](#)